




Iluminación
arquitectónica

FOCUS 2

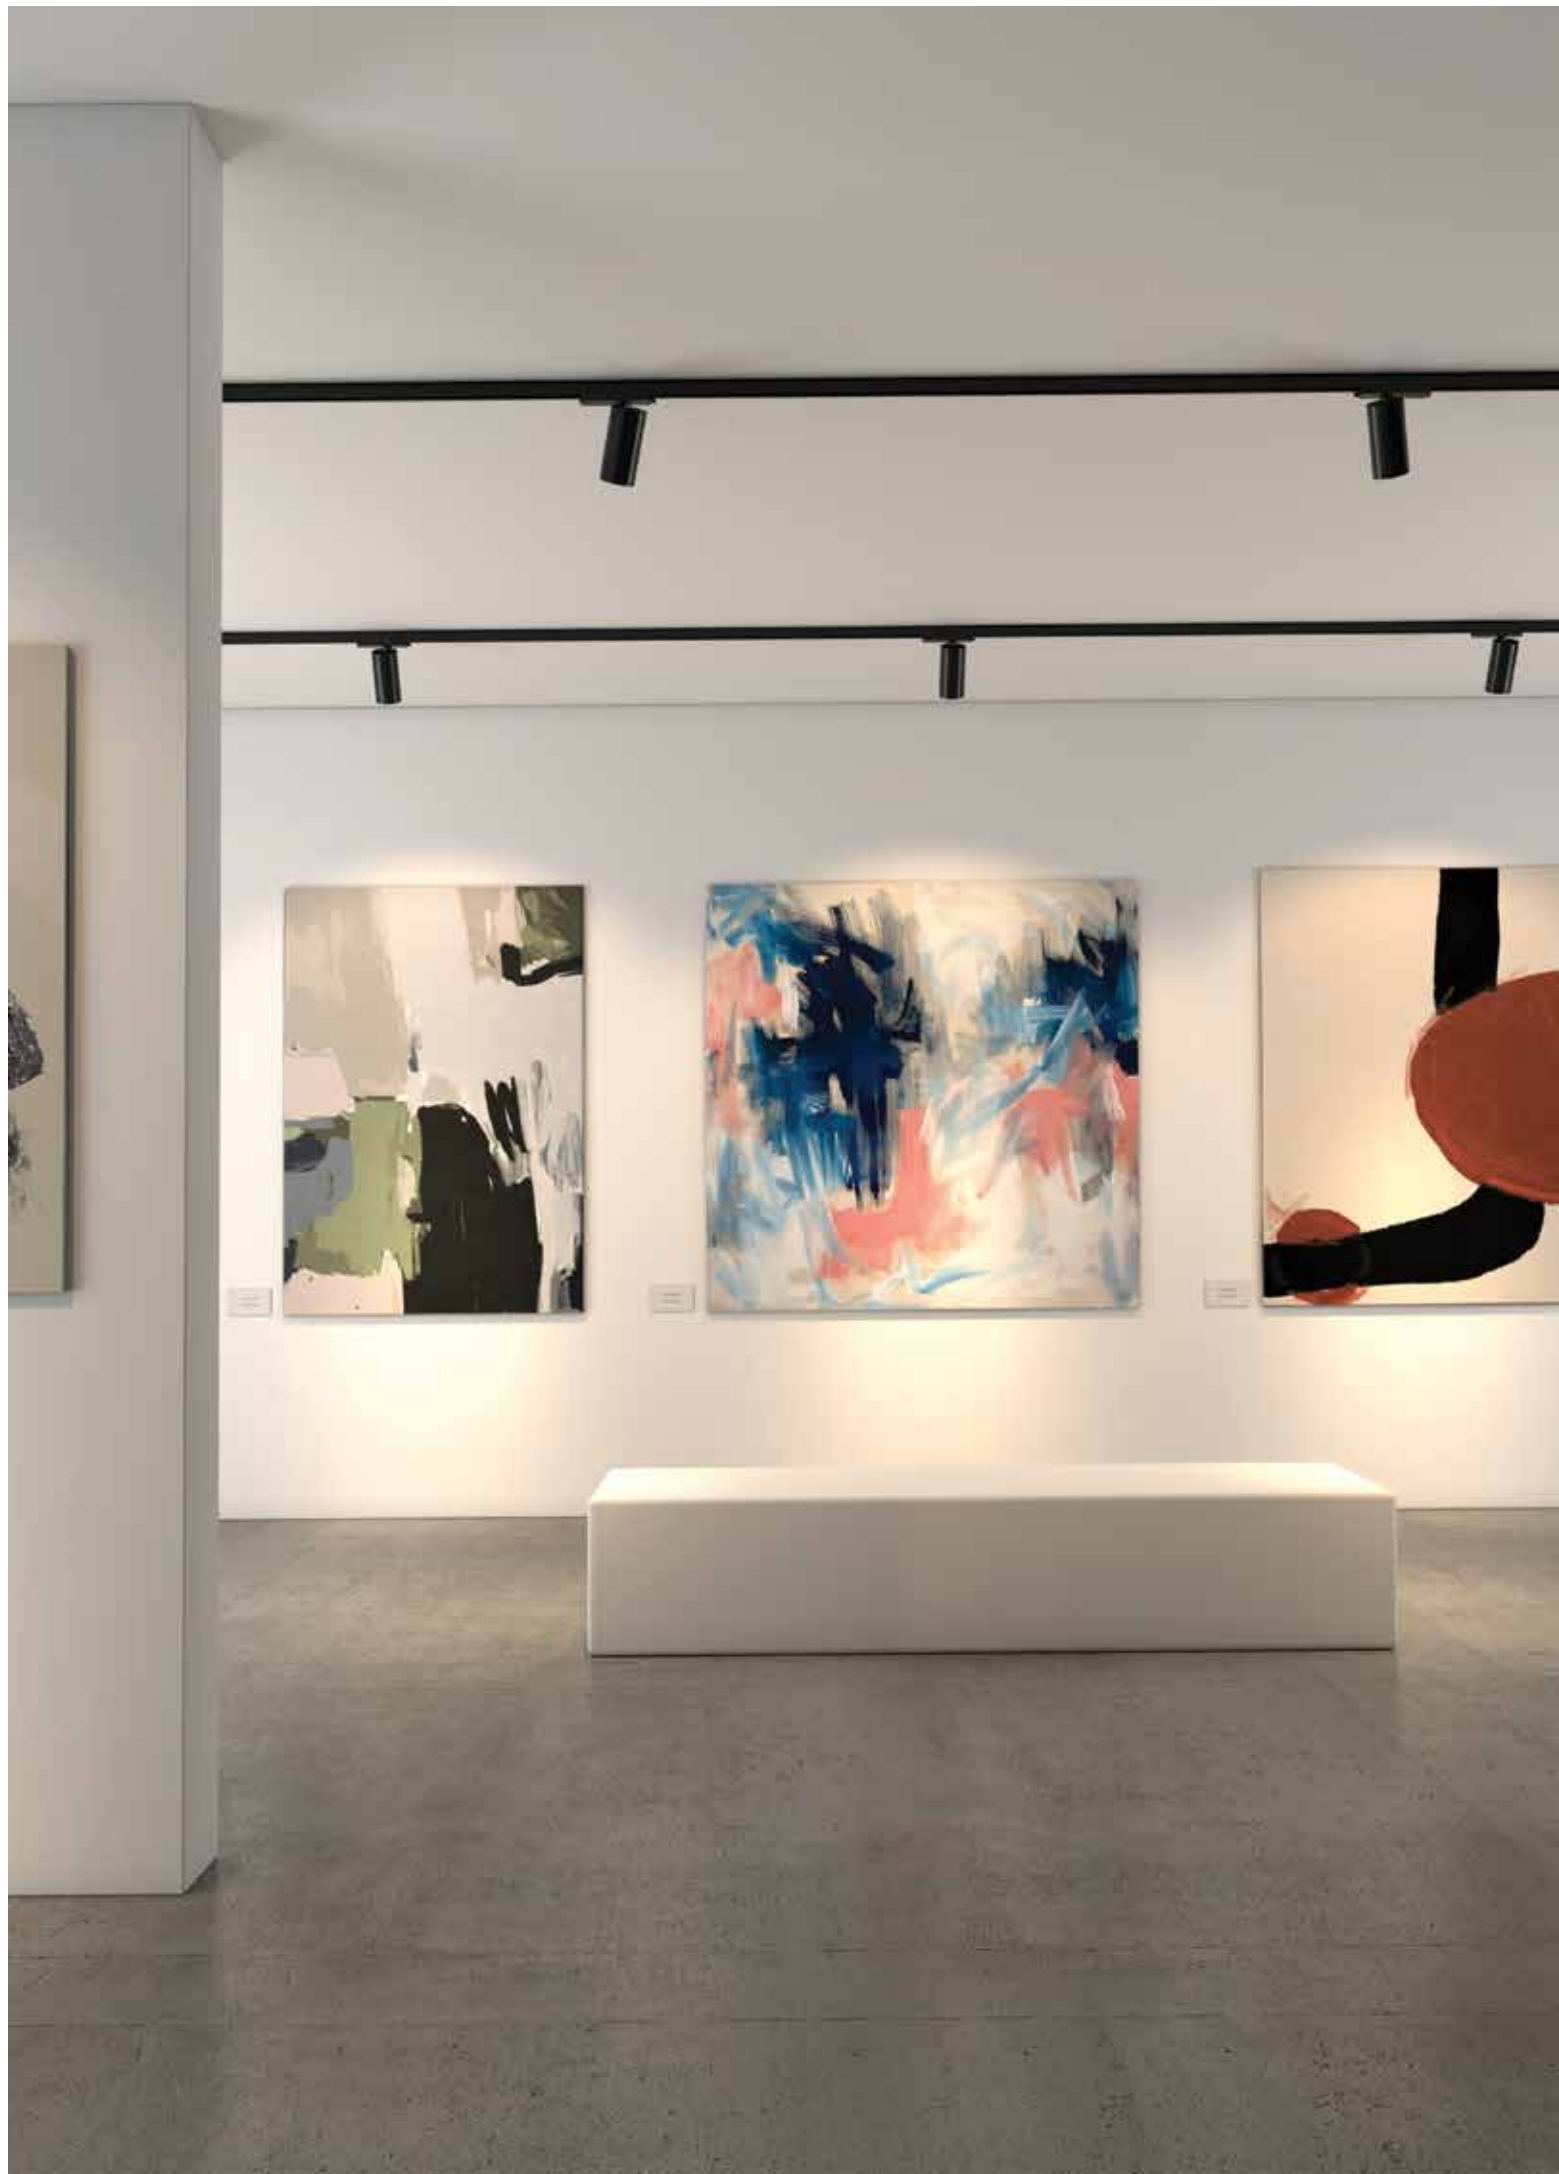

FOCUS 2
360



FOCUS 2



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

SPOT
FLOOD
WIDE FLOOD
EXTRA WIDE

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240VAC-50/60Hz
con adaptador de carril incluido



230V/50Hz

IP 20

650°C



01. Seleccionar versión



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

**Fuente de
alimentación**

HF	E
DALI	H

Color


☐ Blanco	W
☒ Negro	B

Temp. de Color


3000K CRI>80	3
4000K CRI>80	0
3000K CRI>90	B
4000K CRI>90	A

FOCUS 2

HF




SPOT - Ángulo de apertura - 15°




UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	9	1082	120	90768L080▼▲0♦15
≤22	15	2071	138	90791L080▼▲0♦15
≤22	23	3068	133	90763L080▼▲0♦15

DALI




FLOOD - Ángulo de apertura - 25°




UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	9	1057	117	90768L080▼▲0♦25
≤22	15	2047	136	90791L080▼▲0♦25
≤22	23	3033	132	90763L080▼▲0♦25

WIDE FLOOD - Ángulo de apertura - 40°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	9	1045	116	90768L080▼▲0♦40
≤22	15	2023	135	90791L080▼▲0♦40
≤22	23	3033	132	90763L080▼▲0♦40

EXTRA WIDE - Ángulo de apertura - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	9	1045	116	90768L080▼▲0♦60
≤22	15	1999	133	90791L080▼▲0♦60
≤25	23	2998	130	90763L080▼▲0♦60

02. Seleccionar opciones

OPCIONES

Sistema de carril

• Ver página 800.



Detalles
del producto



Acabado blanco



Sistema óptico



Adaptador