




Éclairage
architectural

FOCUS 2

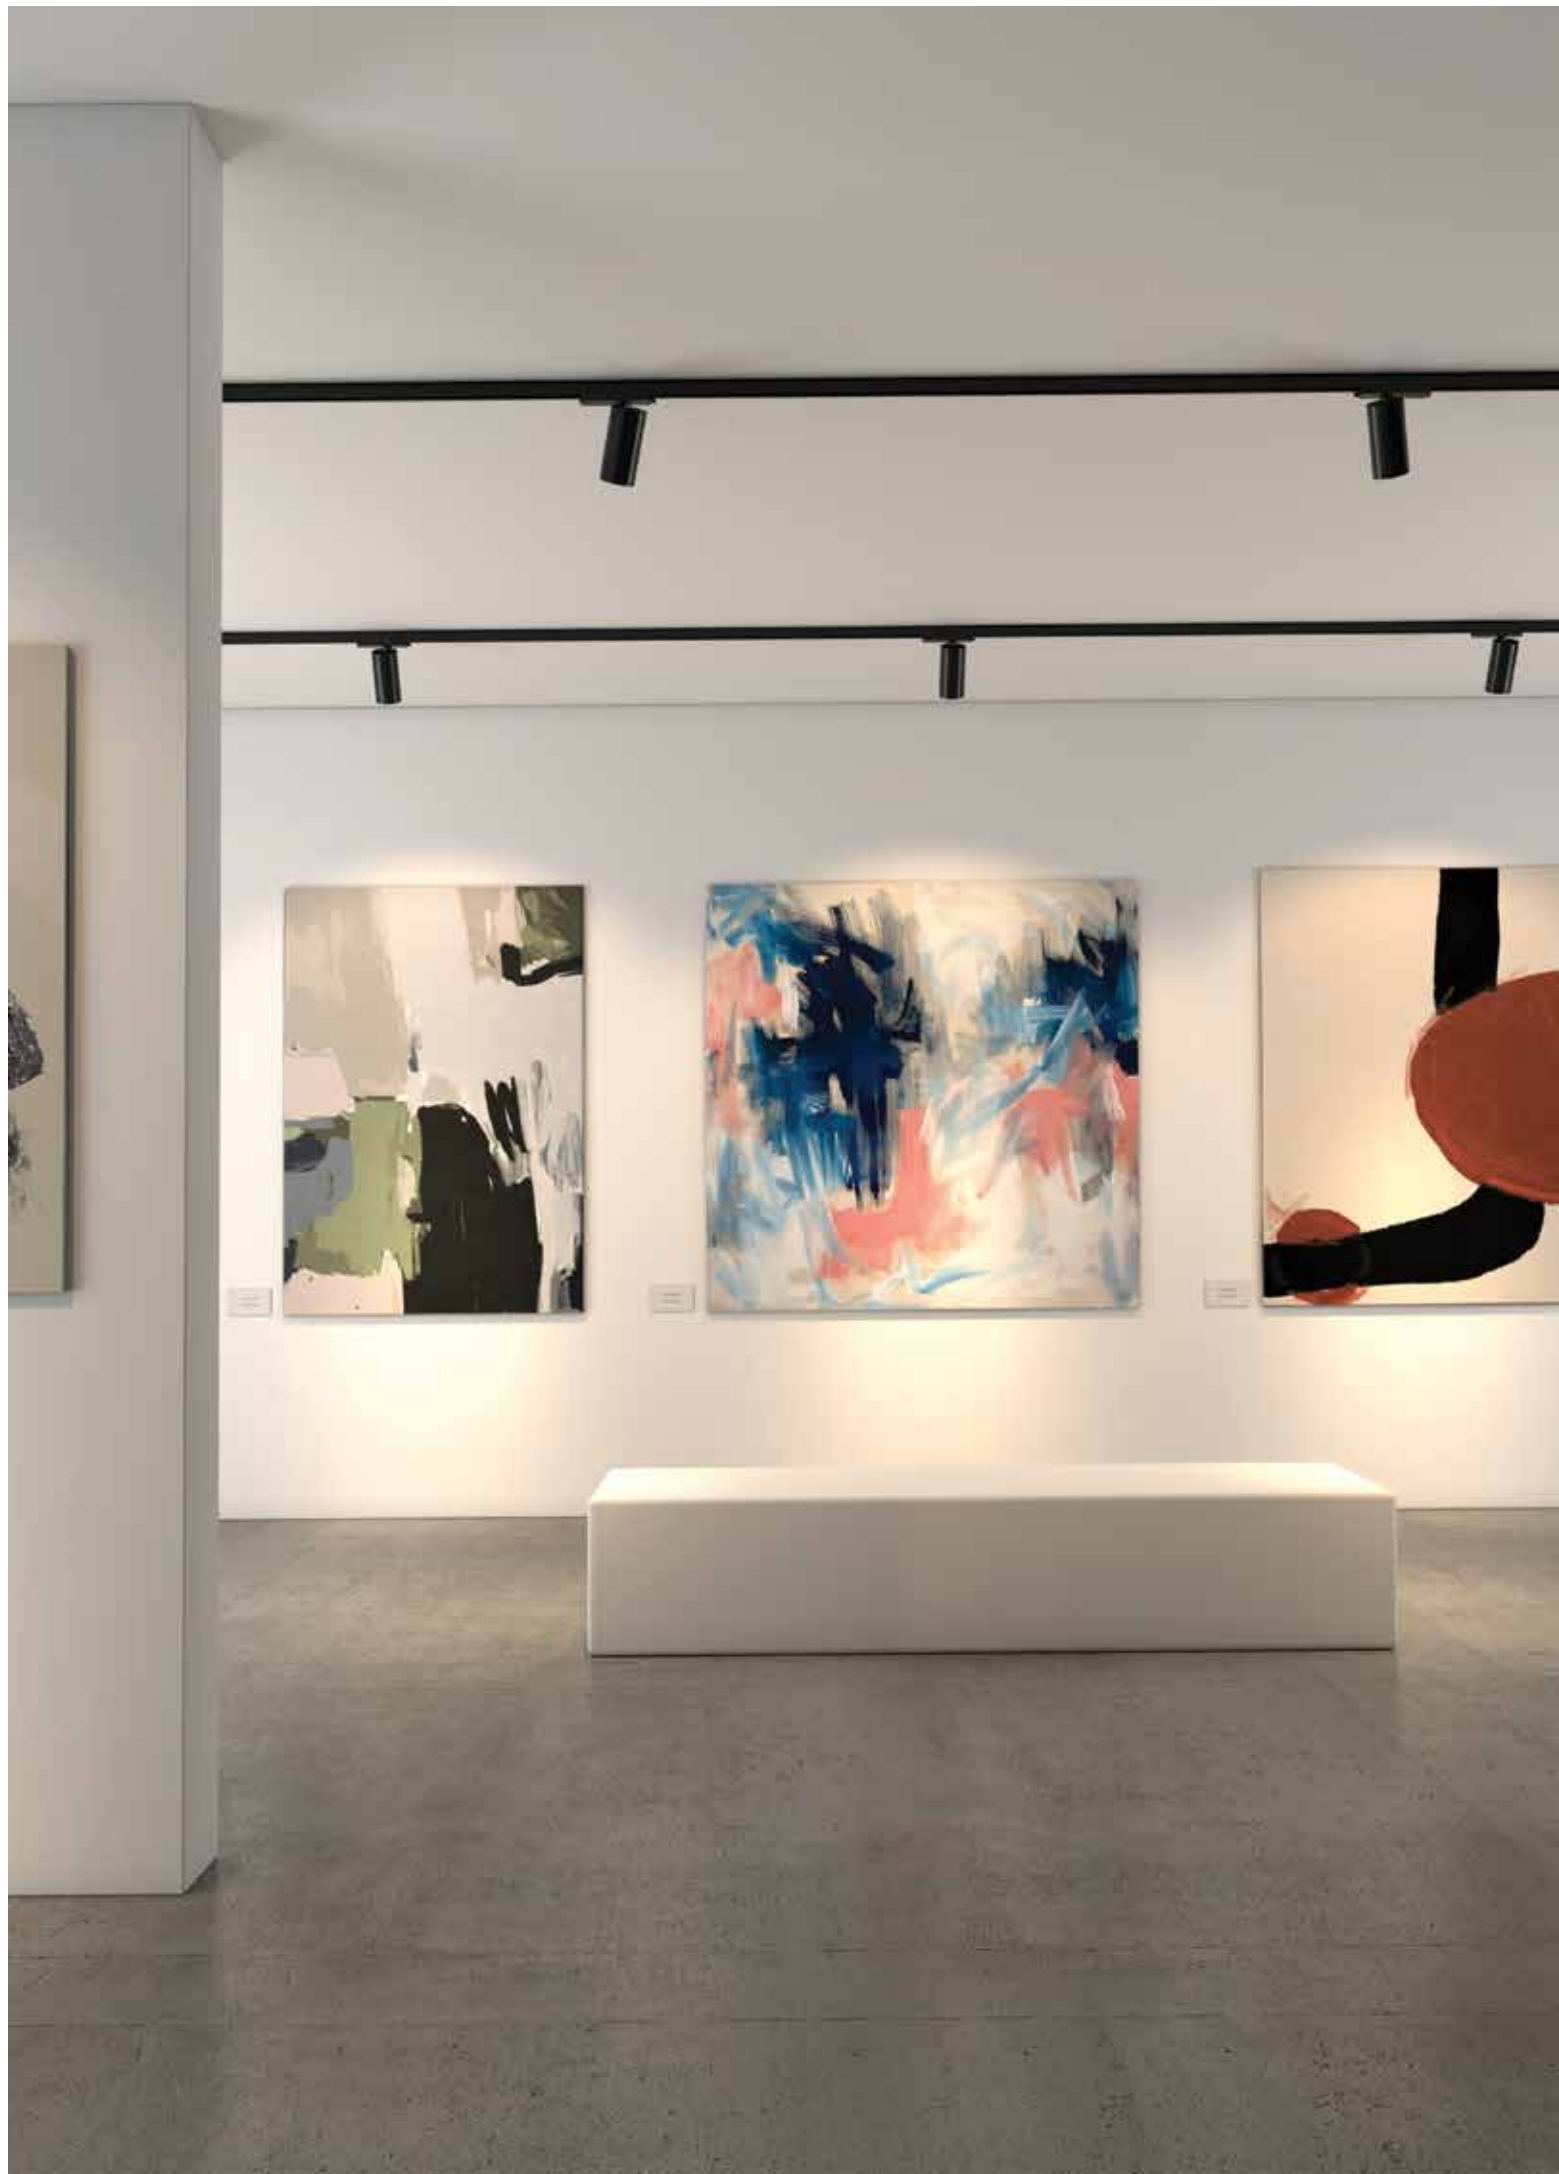

FOCUS 2
360



FOCUS 2



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

SPOT
FLOOD
WIDE FLOOD
EXTRA WIDE

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240VAC-50/60Hz
avec adaptateur de rail inclus



230V/50Hz

IP 20

650°C



355°

01. Sélectionner la version



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique
HF E
DALI H

Couleur
□ Blanc W
■ Noir B

Temp. de couleur ♦
3000K CRI>80 3
4000K CRI>80 0
3000K CRI>90 B
4000K CRI>90 A

FOCUS 2

HF

SPOT - Faisceau - 15°

CG-C180 —
C90-C270 - -

UGR

≤19
≤22
≤22

W

9
15
23

lm output

1082
2071
3068

lm/W

120
138
133

CODE*

90768L080♥♣♦15
90791L080♥♣♦15
90763L080♥♣♦15

DALI

FLOOD - Faisceau - 25°

CG-C180 —
C90-C270 - -

UGR

≤19
≤22
≤22

W

9
15
23

lm output

1057
2047
3033

lm/W

117
136
132

CODE*

90768L080♥♣♦25
90791L080♥♣♦25
90763L080♥♣♦25

WIDE FLOOD - Faisceau - 40°

CG-C180 —
C90-C270 - -

UGR

≤19
≤22
≤22

W

9
15
23

lm output

1045
2023
3033

lm/W

116
135
132

CODE*

90768L080♥♣♦40
90791L080♥♣♦40
90763L080♥♣♦40

EXTRA WIDE - Faisceau - 60°

CG-C180 —
C90-C270 - -

UGR

≤22
≤22
≤25

W

9
15
23

lm output

1045
1999
2998

lm/W

116
133
130

CODE*

90768L080♥♣♦60
90791L080♥♣♦60
90763L080♥♣♦60

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS

Systeme de rail

Voir page 800.

