




Iluminação
arquitetural

FOCUS 2

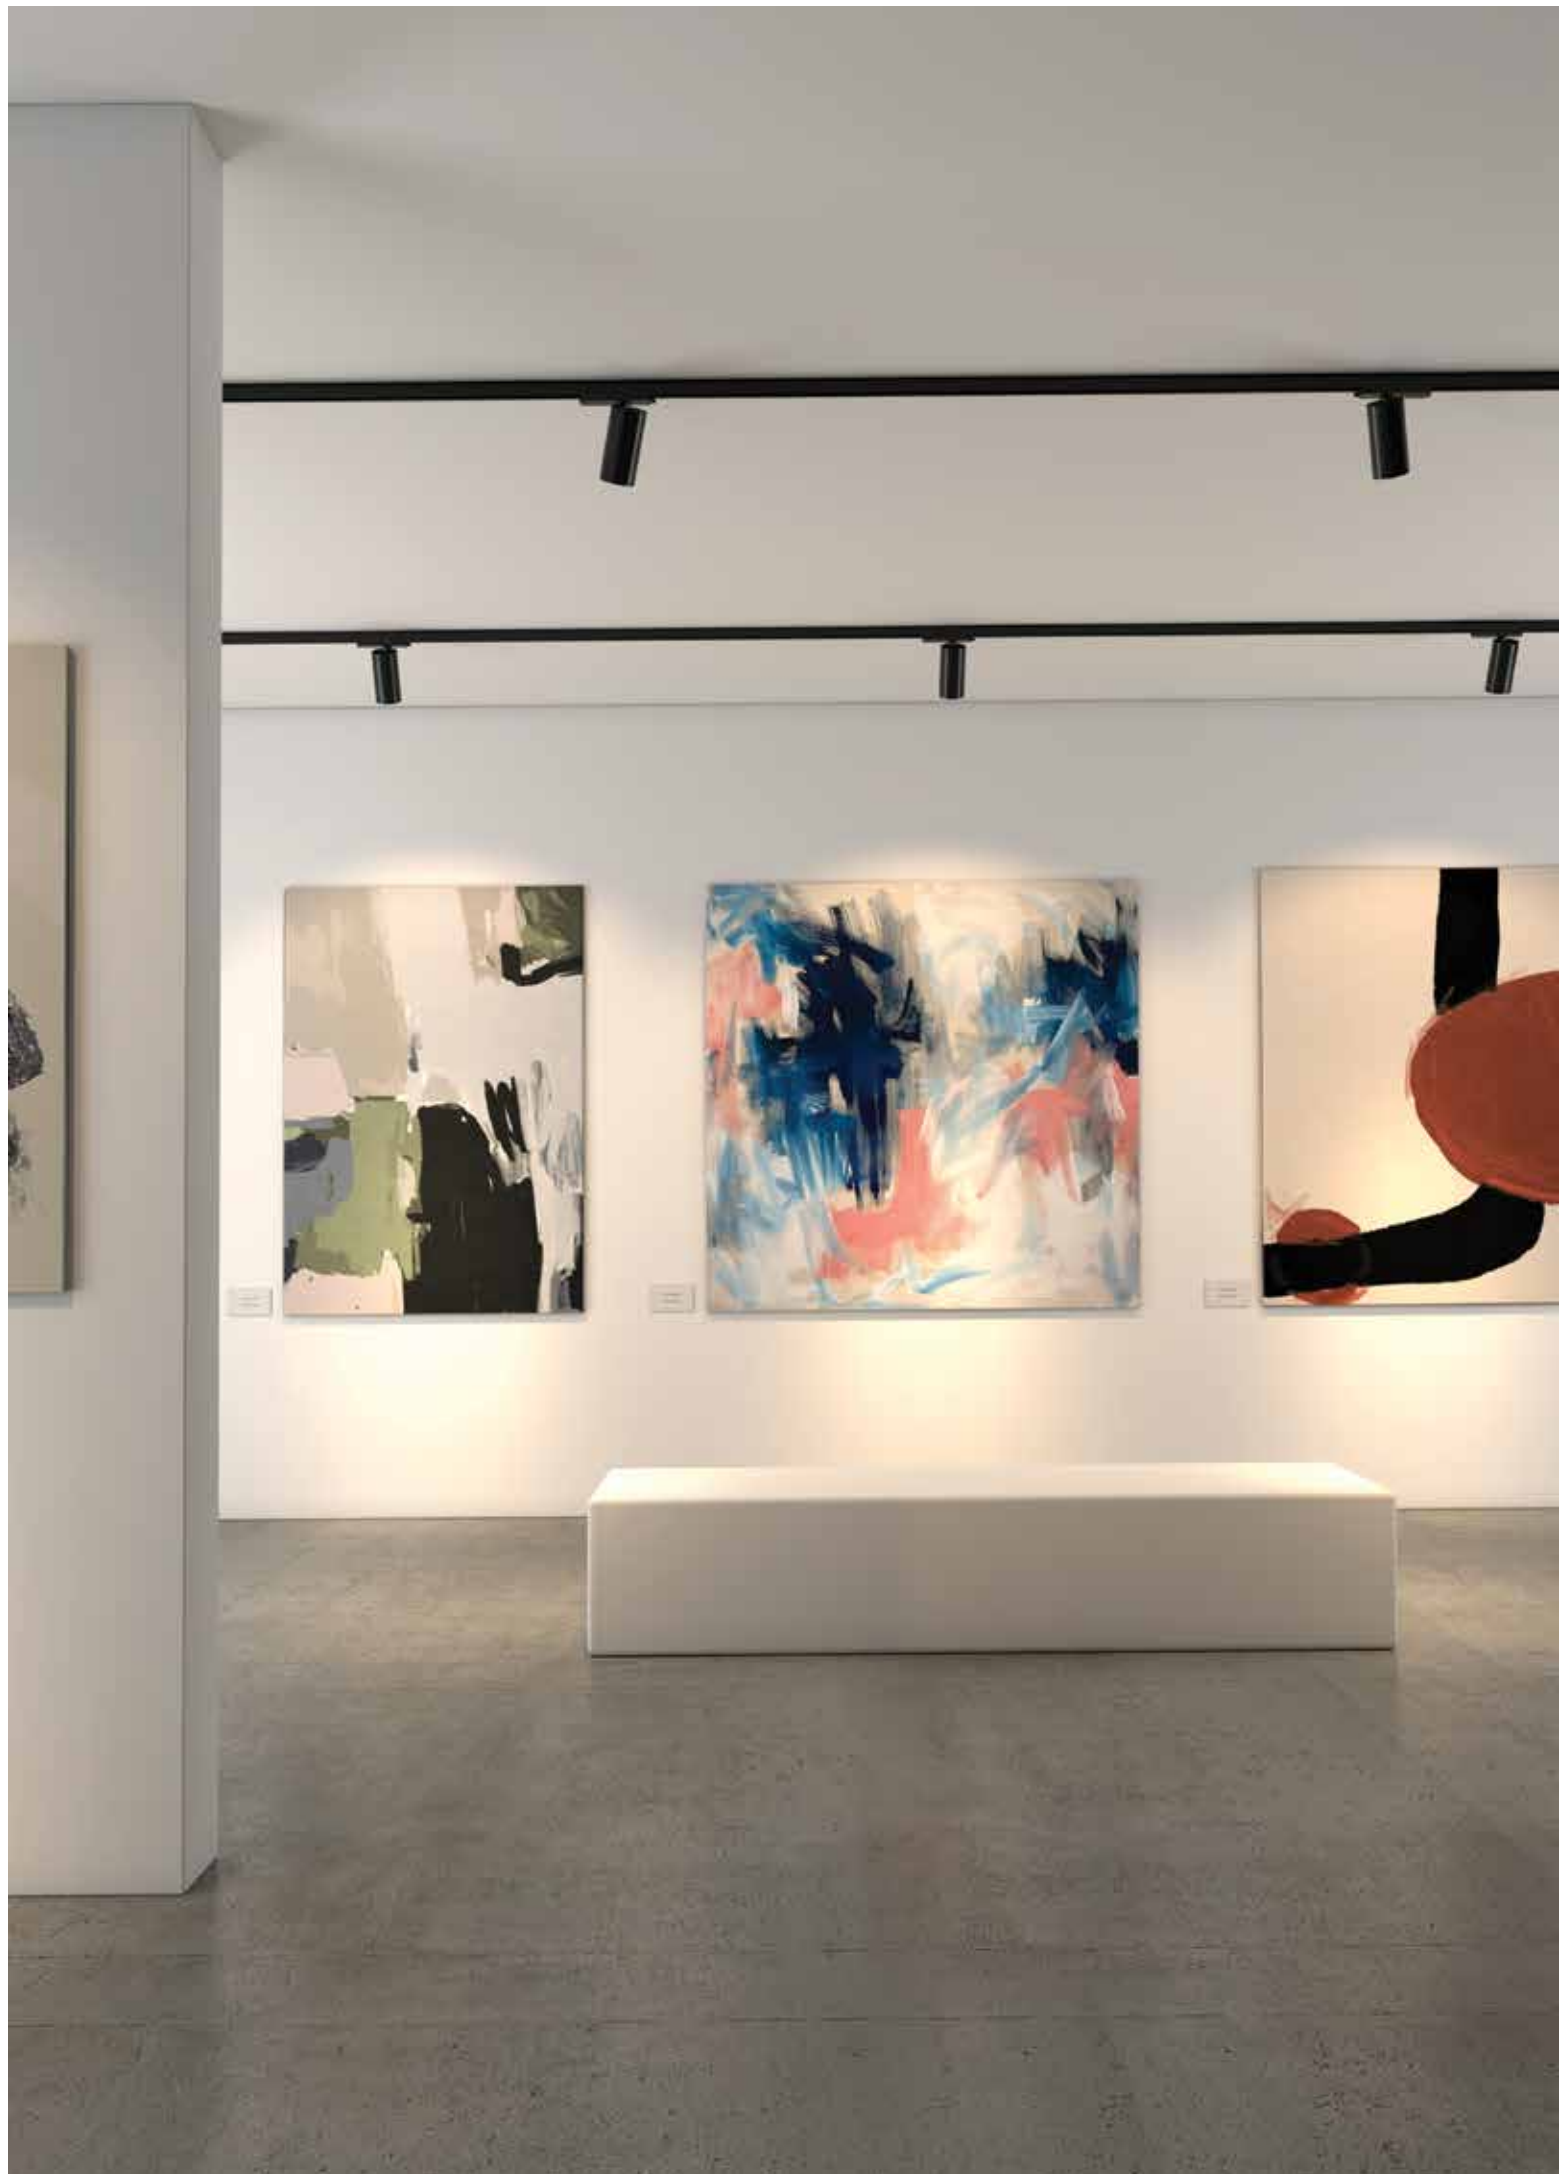

FOCUS 2
360



FOCUS 2



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

SPOT
FLOOD
WIDE FLOOD
EXTRA WIDE

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz
com adaptador de calha incluído



230V/50Hz

IP 20

650°C



355°

01. Selecionar versão



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação

HF E

DALI H

Cor

☐ Branco W

☒ Preto B

Temp. de Cor

3000K CRI>80 3


4000K CRI>80 0

3000K CRI>90 B


4000K CRI>90 A

FOCUS 2

HF




SPOT - Ângulo de abertura - 15°




UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	9	1082	120	90768L080▼▲◆15
≤22	15	2071	138	90791L080▼▲◆15
≤22	23	3068	133	90763L080▼▲◆15

DALI




FLOOD - Ângulo de abertura - 25°




UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	9	1057	117	90768L080▼▲◆25
≤22	15	2047	136	90791L080▼▲◆25
≤22	23	3033	132	90763L080▼▲◆25

WIDE FLOOD - Ângulo de abertura - 40°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	9	1045	116	90768L080▼▲◆40
≤22	15	2023	135	90791L080▼▲◆40
≤22	23	3033	132	90763L080▼▲◆40

EXTRA WIDE - Ângulo de abertura - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	9	1045	116	90768L080▼▲◆60
≤22	15	1999	133	90791L080▼▲◆60
≤25	23	2998	130	90763L080▼▲◆60

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Sistema de calha

• Ver página 800.



Detalhes do produto



Acabamento em branco



Sistema ótico



Adaptador