



HOLI



HOLI Sq /T Mini
388




HOLI Sq /T
390



HOLI Sq /T Max
392



HOLI Sq Mini
396



HOLI Sq
398



HOLI Sq Max
400



HOLI Sq /AS Max
404



HOLI Sq /C Mini
406



HOLI Sq /C
408



HOLI Sq /C Max
410



HOLI Sq /T Mini



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Befestigungssystem

Trimless Montagekit



IP 40

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C


Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


01. Version wählen



HOLI Sq /T Mini



PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



W
7

lm
output
759

lm/W
115

mA
200

101x101


BESTELL-NR.*
90222L1070▲0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe
 Weiß W
 Schwarz B

Farbtemperatur ◆
 3000K 3
 4000K 0

LIGHT+ - Opaler Diffuser



W
7

lm
output
837

lm/W
120

mA
200

101x101

BESTELL-NR.*
90267L1070▲0◆00

HOLI Sq /T Mini

• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Getriebsgerät und das Trimless Montagekit separat bestellt werden.

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Getriebsgerät HF Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Getriebsgerät DALI Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Trimless Montagekit Weiß	971500
Sicherheitskabel L1500 mm	955000



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz

HOLI Sq /T



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Befestigungssystem

Trimless Montagekit

**Optisches system**

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C


Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


01. Version wählen



HOLI Sq /T




PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
7	748	107	200	114x114	90223L1060♣0♦00
8	927	116	250	114x114	90223L1100♣0♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
7	826	118	200	114x114	90272L1060♣0♦00
8	1023	128	250	114x114	90272L1100♣0♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣
 Weiß W
 Schwarz B

Farbtemperatur ♦
 3000K 3
 4000K 0

HOLI Sq /T

• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Getriebsgerät und das Trimless Montagekit separat bestellt werden.

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF


Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Getriebsgerät DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Trimless Montagekit

Weiß	971501
------	--------



Sicherheitskabel

L1500 mm	955000
----------	--------



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz

HOLI Sq /T Max



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Befestigungssystem

Trimless Montagekit

**Optisches system**

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C


Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


01. Version wählen



HOLI Sq /T Max




PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
8	1010	126	250	155x155	90224L1100▲0◆00
12	1363	114	350	155x155	90224L1130▲0◆00
18	1900	106	500	155x155	90224L1170▲0◆00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
8	1120	140	250	155x155	90287L1100▲0◆00
12	1533	128	350	155x155	90287L1130▲0◆00
18	2082	116	500	155x155	90287L1170▲0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ▲
 Weiß W
 Schwarz B

Farbtemperatur ◆
 3000K 3
 4000K 0

HOLI Sq /T Max

• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Getriebsgerät und das Trimless Montagekit separat bestellt werden.

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF


Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Getriebsgerät DALI

Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Trimless Montagekit

Weiß 971502



Sicherheitskabel

L1500 mm 955000




Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz



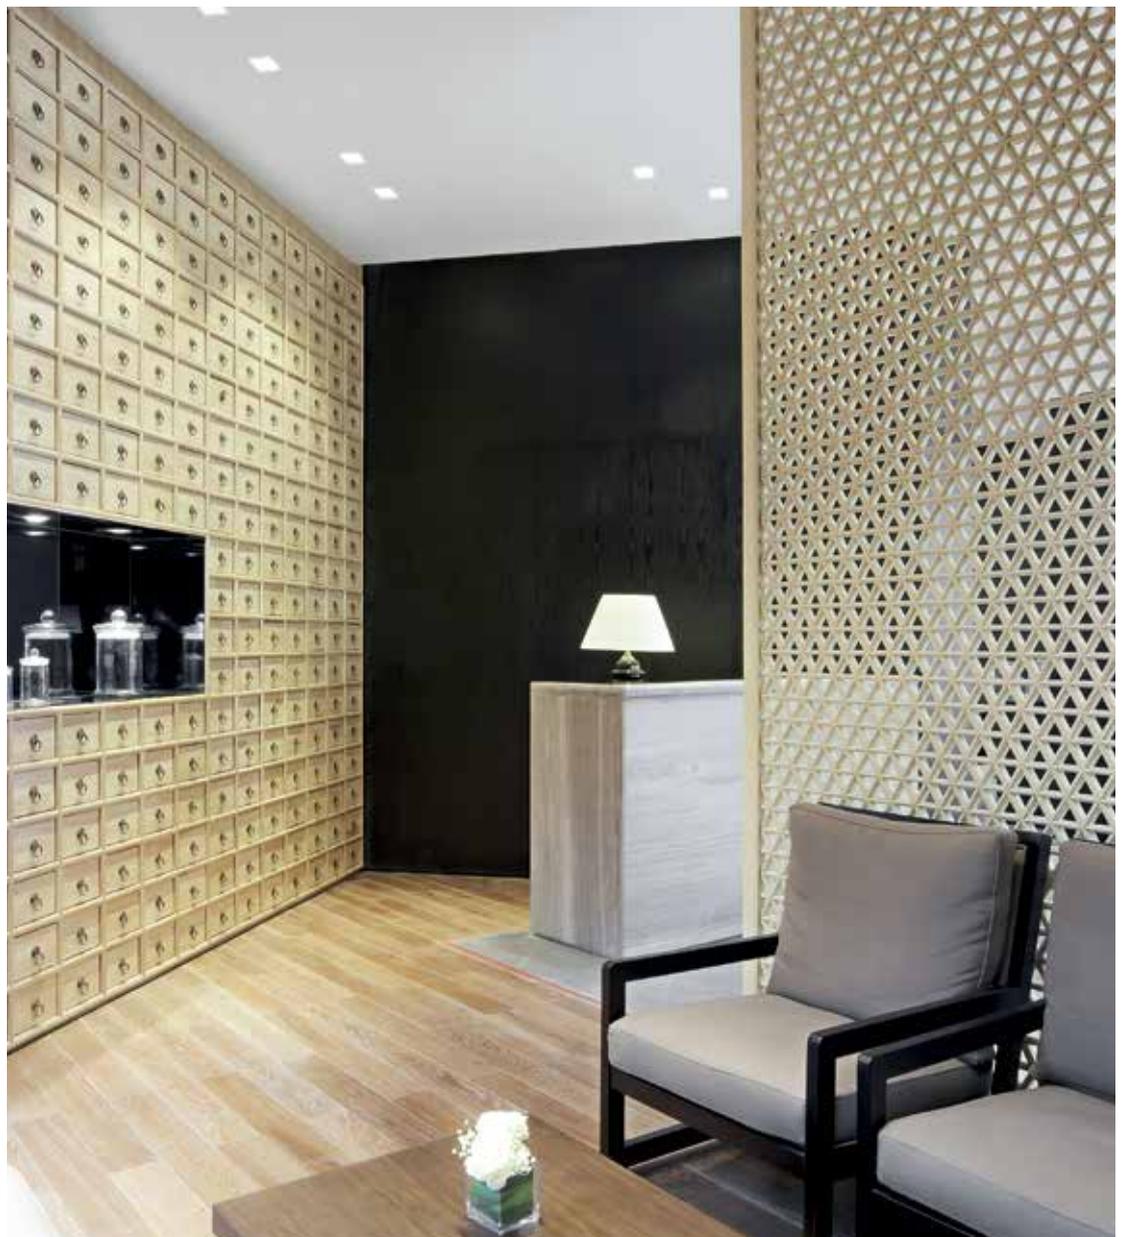

HOLI Sq Mini



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser



IP 40

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-20 mm

01. Version wählen

HOLI Sq Mini




PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	Size	BESTELL-NR.*
7	759	115	200	97x97	90258L1070♣0♣♣0

LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	Size	BESTELL-NR.*
7	837	120	200	97x97	90293L1070♣0♣♣0



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣/♣
□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
▣ Weiß/Schwarz	W/B



Legende:

1. Rahmen
2. Reflektor

Farbtemperatur	♣
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq Mini

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Getriebsgerät HF Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Getriebsgerät DALI Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Sicherheitskabel L1500 mm	955000



Produkt details



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz



Oberfläche Weiß/
Schwarz

HOLI Sq



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-20 mm

01. Version wählen

HOLI Sq




PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
7	748	107	200	115x115	90259L1060♣0♣♣0
8	927	116	250	115x115	90259L1100♣0♣♣0

LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
7	826	118	200	115x115	90294L1060♣0♣♣0
8	1023	128	250	115x115	90294L1100♣0♣♣0



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣/♣
□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
▣ Weiß/Schwarz	W/B



Legende:

1. Rahmen
2. Reflektor

Farbtemperatur	♠
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Getriebsgerät HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Getriebsgerät DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000



Produkt details



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz



Oberfläche Weiß/Schwarz

HOLI Sq Max



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-20 mm

01. Version wählen

HOLI Sq Max




PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
8	1010	126	250	155x155	90264L1100♣♣♣0
12	1363	114	350	155x155	90264L1130♣♣♣0
18	1900	106	500	155x155	90264L1170♣♣♣0

LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
8	1120	140	250	155x155	90295L1100♣♣♣0
12	1533	128	350	155x155	90295L1130♣♣♣0
18	2082	116	500	155x155	90295L1170♣♣♣0



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣/♣
□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
▣ Weiß/Schwarz	W/B



Legende:

1. Rahmen
2. Reflektor

Farbtemperatur	♠
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq Max

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Getriebsgerät HF	
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Getriebsgerät DALI	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000



Produkt details



Oberfläche in Weiß




Oberfläche in Schwarz



Oberfläche Weiß/Schwarz



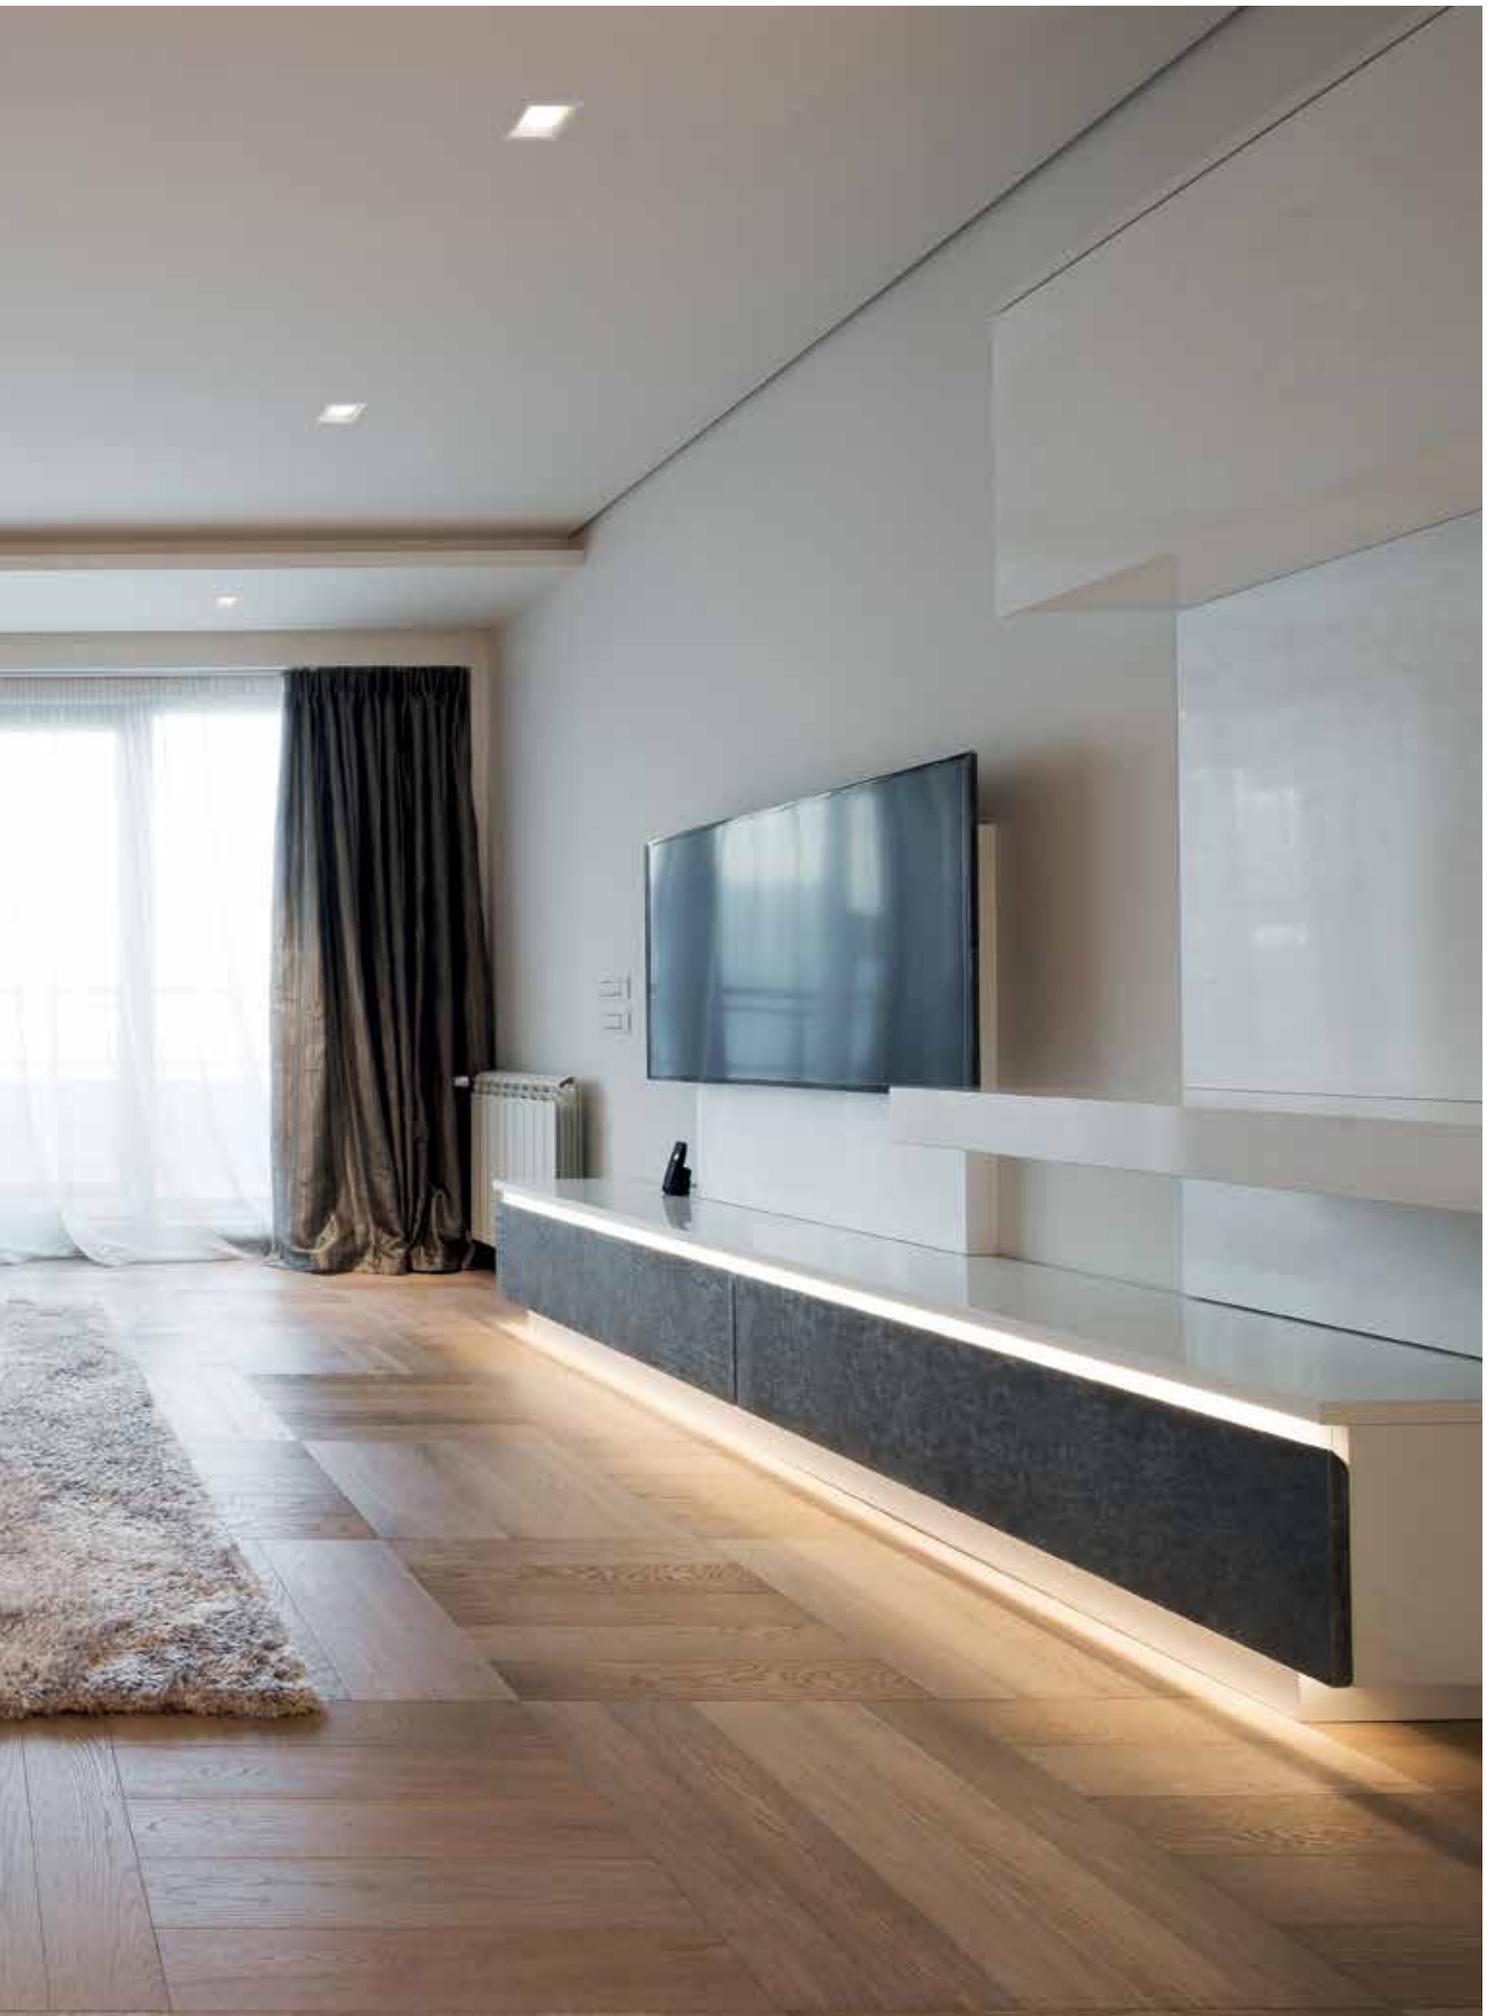

HOLI Sq /AS Max



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

**Leuchtmittel**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**LED-Lebensdauer**

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-20 mm

01. Version wählen

HOLI Sq /AS Max



LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	□	BESTELL-NR.*
7	792	113	200	155x155	90393L1060◆◆◆0
12	1344	112	350	155x155	90393L1100◆◆◆0



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	◆/◆
□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
▣ Weiß/Schwarz	W/B



Legende:

1. Rahmen
2. Reflektor

HOLI Sq /AS Max

- Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Getriebsgerät HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Getriebsgerät DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000



Produkt details



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz



Oberfläche Weiß/Schwarz

HOLI Sq /C Mini



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



IP 40

LED-Lebensdauer

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C


650°C

Betriebsgerät (Driver)


220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

01. Version wählen

HOLI Sq /C Mini



LIGHT+ - Opaler Diffuser



W
8

lm
output
930

lm/W
116


BESTELL-NR.*
90269L006▼▲0◆▲0



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät ▼
(Driver)
HF E
DALI H

Farbe ▲/▲
□ Weiß W/W
■ Schwarz B/B
▣ Weiß/Schwarz W/B



Legende:
1. Gehäuse
2. Reflektor

Farbtemperatur ◆
3000K 3
4000K 0

HOLI Sq /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Version wählen



HOLI Sq /C



LIGHT+ - Opaler Diffuser



W
8
14

lm output
930
1576


lm/W
116
113

BESTELL-NR.*
90270L006♥♣0♠0
90270L110♥♣0♠0

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
HF E
DALI H

Farbe ♣♠
□ Weiß W/W
■ Schwarz B/B
▣ Weiß/Schwarz W/B



Legende:
1. Gehäuse
2. Reflektor

Farbtemperatur ♦
3000K 3
4000K 0

HOLI Sq /C Max



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40


650°C

01. Version wählen

HOLI Sq /C Max



LIGHT+ - Opaler Diffuser



W
14
21
22

lm output
1576
2166
2492

lm/W
113
103
113

BESTELL-NR.*


90291L110	♥♣0♦♣0
90291L113	♥♣0♦♣0
90291L117	♥♣0♦♣0



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe	♣/♠
□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
▣ Weiß/Schwarz	W/B



Legende:
1. Gehäuse
2. Reflektor

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0



