



HOLI



HOLI Sq /T Mini
388



HOLI Sq /T
390



HOLI Sq /T Max
392



HOLI Sq Mini
396




HOLI Sq
398



HOLI Sq Max
400



HOLI Sq /AS Max
404



HOLI Sq /C Mini
406



HOLI Sq /C
408



HOLI Sq /C Max
410



HOLI Sq /T Mini



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema de fijación

Premarco trimless



Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



Vida útil del LED


60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluida

01. Seleccionar versión

HOLI Sq /T Mini




PRISM+ - Difusor microprismático



W	Im output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
7	759	115	200	101x101	90222L1070▲0◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



W	Im output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
7	837	120	200	101x101	90267L1070▲0◆00



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	Symbol
Blanco	W
Negro	B

Temp. de Color	Symbol
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq /T Mini

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Fuente de alimentación DALI Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Premarco Blanco	971500
	
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000



Detalles del producto



Acabado blanco

Acabado negro

HOLI Sq /T



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema de fijación

Premarco trimless



Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



Vida útil del LED


60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluida

01. Seleccionar versión

HOLI Sq /T




PRISM+ - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
7	748	107	200	114x114	90223L1060▲0◆00
8	927	116	250	114x114	90223L1100▲0◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
7	826	118	200	114x114	90272L1060▲0◆00
8	1023	128	250	114x114	90272L1100▲0◆00



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
 Blanco W
 Negro B

Temp. de Color ◆
 3000K 3
 4000K 0

HOLI Sq /T

• Para completar el producto es necesario añadir fuente de alimentación y premarco. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF
 Driver 8,4W 10-42V 200mA HF 900001E
 Driver 10,5W 10-42V 250mA HF 900002E

Fuente de alimentación DALI
 Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH 900101H
 Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH 900102H

Premarco
 Blanco  971501

Cable de seguridad en acero
 L1500 mm 955000



Detalles del producto



Acabado blanco

Acabado negro

HOLI Sq /T Max



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema de fijación

Premarco trimless



Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



Vida útil del LED


60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluida

01. Seleccionar versión

HOLI Sq /T Max




PRISM+ - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
8	1010	126	250	155x155	90224L1100▲0◆00
12	1363	114	350	155x155	90224L1130▲0◆00
18	1900	106	500	155x155	90224L1170▲0◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
8	1120	140	250	155x155	90287L1100▲0◆00
12	1533	128	350	155x155	90287L1130▲0◆00
18	2082	116	500	155x155	90287L1170▲0◆00



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
 Blanco W
 Negro B

Temp. de Color ◆
 3000K 3
 4000K 0

HOLI Sq /T Max

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF

Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Fuente de alimentación DALI

Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Premarco

Blanco  971502

Cable de seguridad en acero

L1500 mm 955000



Detalles del producto



Acabado blanco



Acabado negro





HOLI Sq Mini



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo

Para techos entre 1-20 mm



230V/50Hz




650°C




01. Seleccionar versión

HOLI Sq Mini




PRISM+ - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
7	759	115	200	97x97	90258L1070▲0◆▲0

LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
7	837	120	200	97x97	90293L1070▲0◆▲0



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	Symbol
Blanco	W/W
Negro	B/B
Blanco/Negro	W/B



Leyenda:
1. Marco
2. Reflector

Temp. de Color	Symbol
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq Mini

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Fuente de alimentación DALI Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000



Detalles del producto



Acabado blanco



Acabado negro



Acabado blanco/ negro

HOLI Sq



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino



Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C



Fuente de alimentación


No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-20 mm

01. Seleccionar versión

HOLI Sq




PRISM+ - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	mA	□	CÓDIGO*
7	748	107	200	115x115	90259L1060♣0♣♣0
8	927	116	250	115x115	90259L1100♣0♣♣0

LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	□	CÓDIGO*
7	826	118	200	115x115	90294L1060♣0♣♣0
8	1023	128	250	115x115	90294L1100♣0♣♣0



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣/♣
□ Blanco	W/W
■ Negro	B/B
▣ Blanco/Negro	W/B



Legenda:

1. Marco
2. Reflector

Temp. de Color	♣
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000



Detalles del producto



Acabado blanco

Acabado negro



Acabado blanco/ negro

HOLI Sq Max



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo

Para techos entre 1-20 mm



230V/50Hz




650°C




01. Seleccionar versión

HOLI Sq Max




PRISM+ - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
8	1010	126	250	155x155	90264L1100♣♣♣0
12	1363	114	350	155x155	90264L1130♣♣♣0
18	1900	106	500	155x155	90264L1170♣♣♣0

LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
8	1120	140	250	155x155	90295L1100♣♣♣0
12	1533	128	350	155x155	90295L1130♣♣♣0
18	2082	116	500	155x155	90295L1170♣♣♣0



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣/♠
□ Blanco	W/W
■ Negro	B/B
▣ Blanco/ Negro	W/B



Leyenda:

1. Marco
2. Reflector

Temp. de Color	♠
3000K	3
4000K	0

HOLI Sq Max

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES

	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000



Detalles del producto




Acabado blanco

Acabado negro



Acabado blanco/ negro



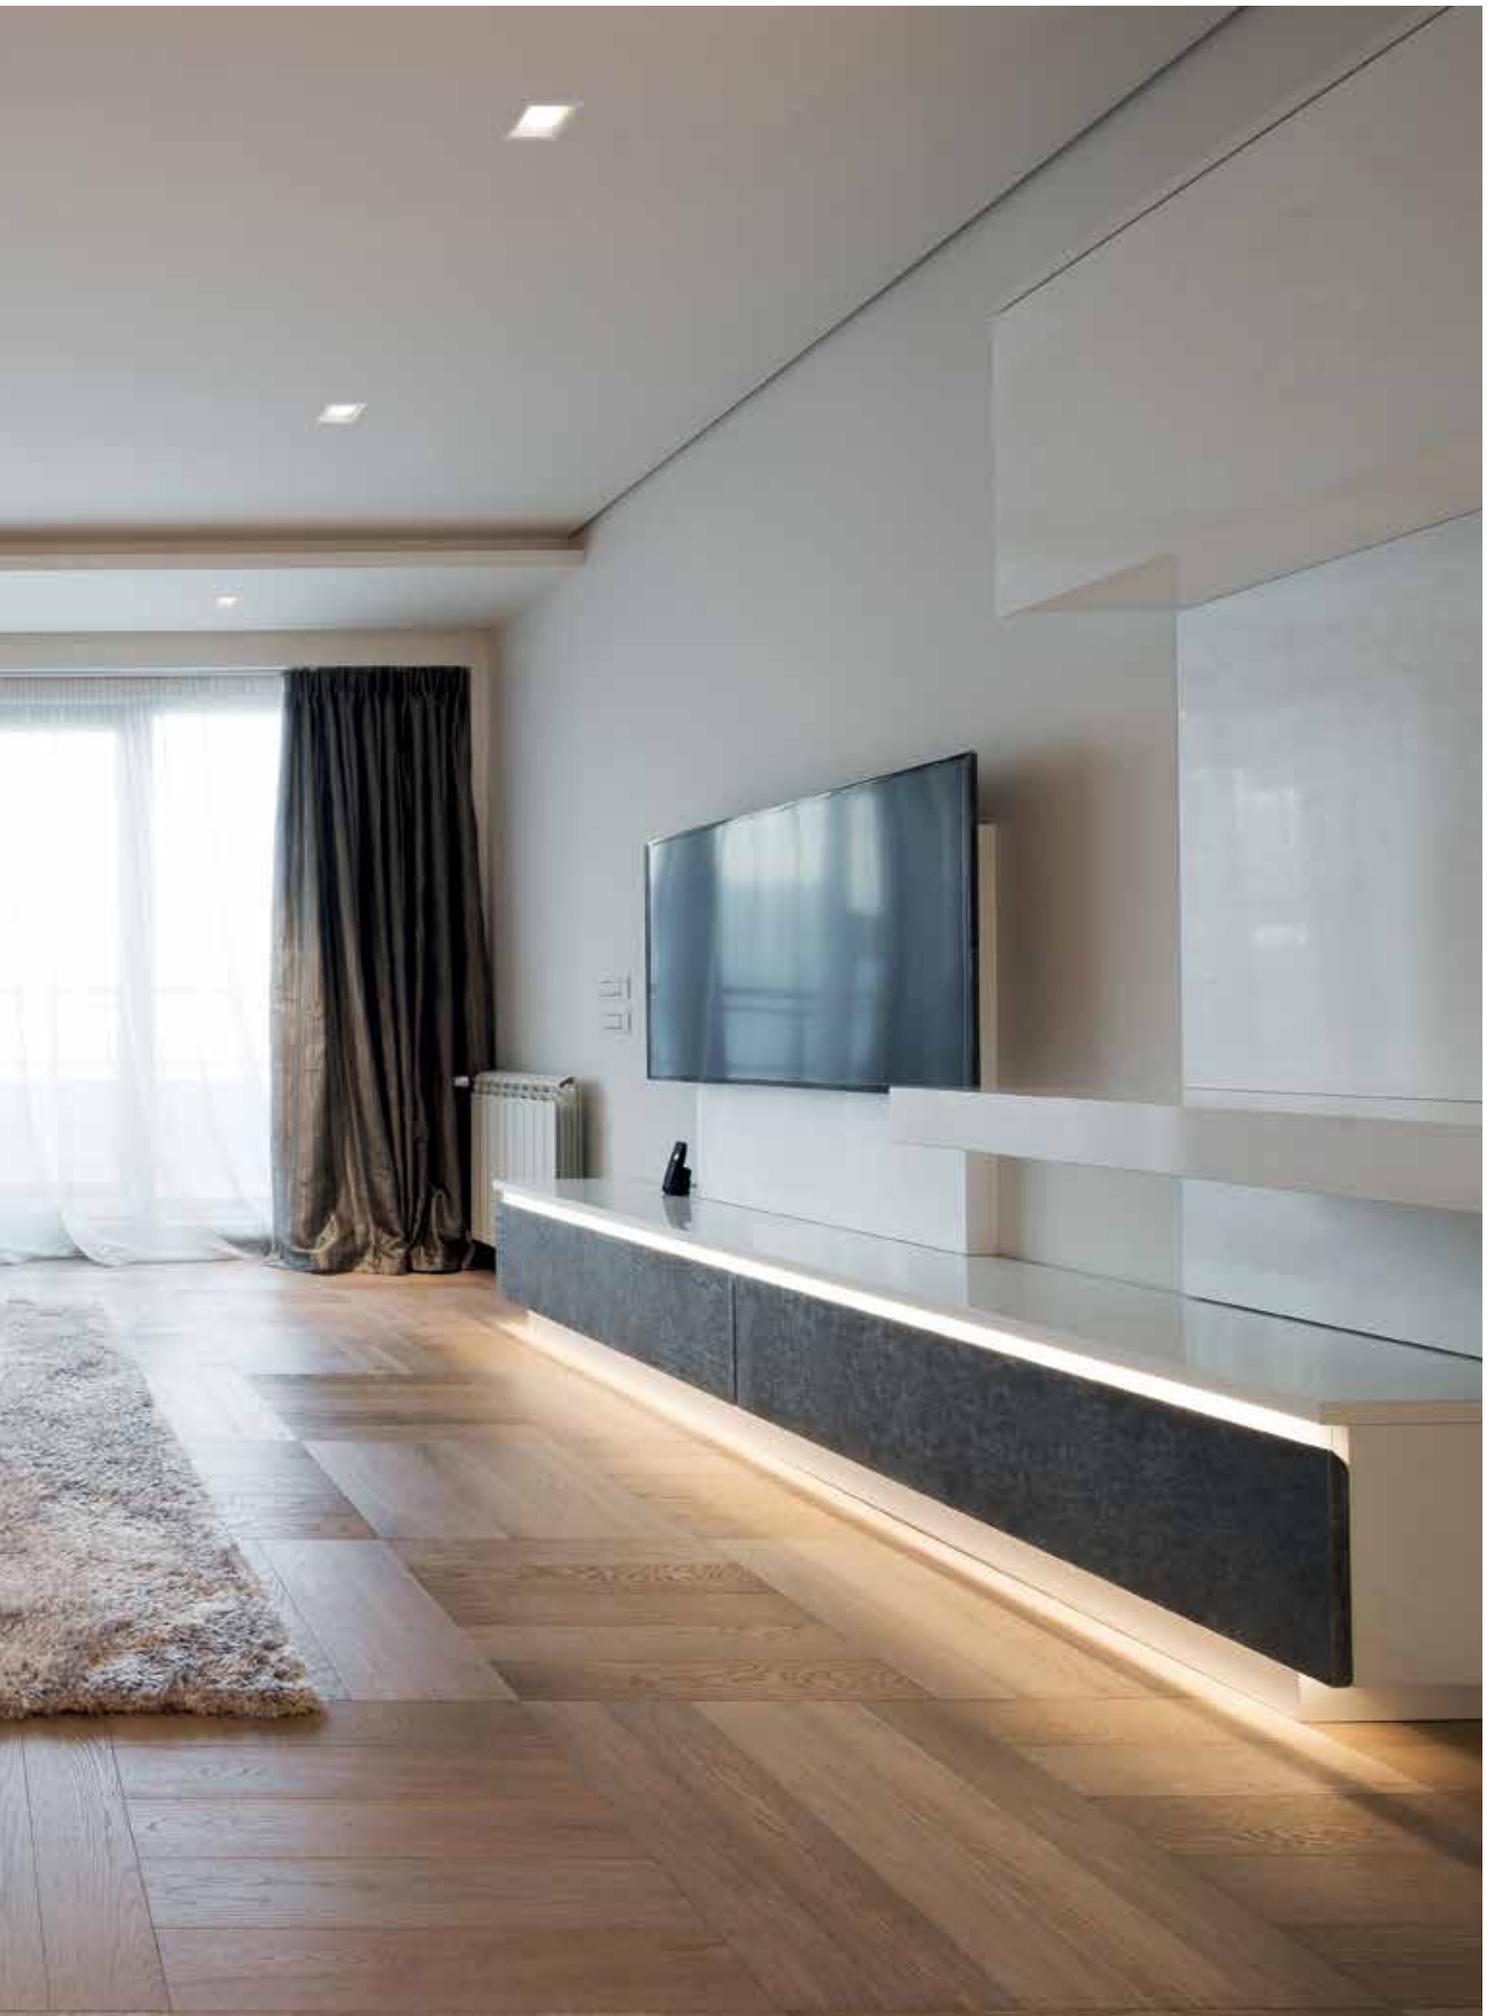

HOLI Sq /AS Max



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

LIGHT+ - Difusor opalino



Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C



Fuente de alimentación


No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-20 mm

01. Seleccionar versión

HOLI Sq /AS Max



LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	□	CÓDIGO*
7	792	113	200	155x155	90393L1060♣0♣♣0
12	1344	112	350	155x155	90393L1100♣0♣♣0



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣/♣
□ Blanco	W/W
■ Negro	B/B
▣ Blanco/Negro	W/B



Leyenda:

1. Marco
2. Reflector

HOLI Sq /AS Max

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

Temp. de Color	♠
3000K	3
4000K	0

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	Código
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fuente de alimentación DALI	Código
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cable de seguridad en acero	Código
L1500 mm	955000



Detalles del producto



Acabado blanco



Acabado negro



Acabado blanco/ negro

HOLI Sq /C Mini



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



IP 40

Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C


650°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

01. Seleccionar versión

HOLI Sq /C Mini



LIGHT+ - Difusor opalino



W
8

lm
output
930

lm/W
116


CÓDIGO*
90269L006▼▲0◆▲0



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼
HF E
DALI H

Color ▲/▲
□ Blanco W/W
■ Negro B/B
▣ Blanco/Negro W/B



Leyenda:
1. Cuerpo
2. Reflector

Temp. de Color ◆
3000K 3
4000K 0

HOLI Sq /C



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40


650°C

01. Seleccionar versión

HOLI Sq /C



LIGHT+ - Difusor opalino



W
8
14

lm output
930
1576

lm/W
116
113


CÓDIGO*
90270L006♥♣0♦♣0
90270L110♥♣0♦♣0



***Sustituya los símbolos para completar el código**

Fuente de alimentación ▼
HF E
DALI H

Color ♣/♠
□ Blanco W/W
■ Negro B/B
▣ Blanco/Negro W/B



Leyenda:
1. Cuerpo
2. Reflector

Temp. de Color ♦
3000K 3
4000K 0

HOLI Sq /C Max



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3



IP 40

Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C


650°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

01. Seleccionar versión

HOLI Sq /C Max



LIGHT+ - Difusor opalino



W
14
21
22

lm output
1576
2166
2492

lm/W
113
103
113

CÓDIGO*


90291L110	♥♣0♦♣0
90291L113	♥♣0♦♣0
90291L117	♥♣0♦♣0



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color	♣/♠
□ Blanco	W/W
■ Negro	B/B
▣ Blanco/Preto	W/B



Leyenda:
1. Cuerpo
2. Reflector

Temp. de Color	♦
3000K	3
4000K	0



