




**Aseptische
Bereiche**

HOSPITAL AND CLEAN ROOMS



AVT
656



THE
658



THS
660



LNE IP
662



LNS IP
664





Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Rahmen

Aluminium

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Eibauversion Lay-In ohne Befestigungsbügel für
Modulardecken mit sichtbarem T-tragschiene

Verdrahtung

Vorverdrahtung mit 1000 mm
H05VV-F Kabel

Optisches system

DAM - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 65

650°C






*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H
Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

01. Version wählen

AVT




DAM - Mikropismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	L1xW1mm	BESTELL-NR.*
≤19	34	4104	121	1197x297	1175x275	90797L123▼W●000
≤19	42	5131	122	1497x297	1475x275	90797L153▼W●000
≤22	74	8656	117	1497x297	1475x275	90799L153▼W●000
≤19	34	4104	121	597x597	575x575	90797L066▼W●000
≤19	59	6925	117	597x597	575x575	90799L066▼W●000

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	L1xW1mm	BESTELL-NR.*
≤22	34	4527	133	1197x297	1175x275	90798L123▼W●000
≤22	42	5659	135	1497x297	1475x275	90798L153▼W●000
≤25	74	9548	129	1497x297	1475x275	90800L153▼W●000
≤22	34	4527	133	597x597	575x575	90798L066▼W●000
≤22	59	7638	129	597x597	575x575	90800L066▼W●000

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Steckverbinder	
Wieland 3-poliger GST18i3 Stecker	965301
Wieland 5-poliger GST18i5 DIM Stecker	965403
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000
CRI>90	
• Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte	
• Auf Anfrage.	




Produkt Details



Lay-In Einbau
Detail (Innen
Befestigungsbügel)

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

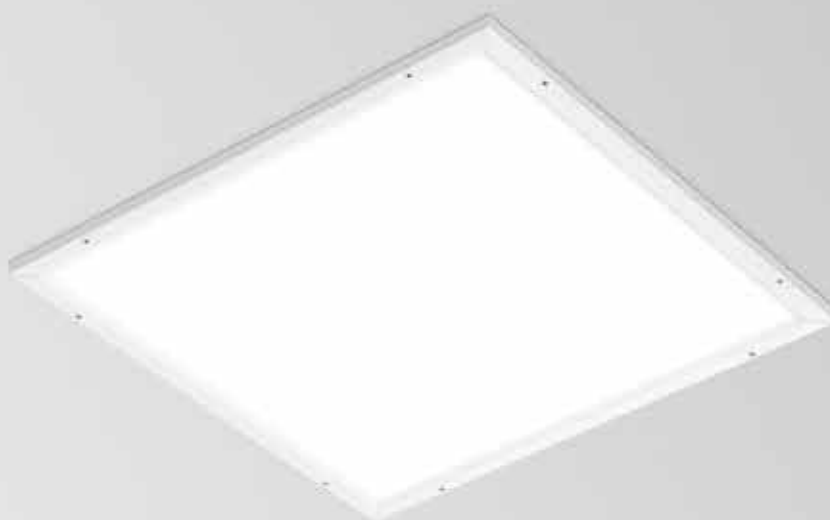

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Rahmen

Aluminium

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Pull-Up Einbau mit Befestigungsbügel

Verdrahtung

Vorverdrahtung mit 1000 mm
H05VV-F Kabel

Optisches system

DAM - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 2-60 mm



230V/50Hz



IP 65

650°C






*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

01. Version wählen

THE




DAM - Mikropismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	■	BESTELL-NR.*
≤19	34	4225	124	1197x297	1180x288	90793L123▼W●000
≤19	42	5282	126	1497x297	1480x288	90793L153▼W●000
≤19	74	8911	120	1497x297	1480x288	90795L153▼W●000
≤19	34	4225	124	597x597	580x588	90793L066▼W●000
≤19	59	7129	121	597x597	580x588	90795L066▼W●000

LIGHT+ - Opaler Diffuser




UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	■	BESTELL-NR.*
≤22	34	4587	135	1197x297	1180x288	90794L123▼W●000
≤22	42	5734	137	1497x297	1480x288	90794L153▼W●000
≤25	74	9675	131	1497x297	1480x288	90796L153▼W●000
≤22	34	4587	135	597x597	580x588	90794L066▼W●000
≤22	59	7740	131	597x597	580x588	90796L066▼W●000

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Steckverbinder	
Wieland 3-poliger GST18i3 Stecker	965301
Wieland 5-poliger GST18i5 DIM Stecker	965403
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000
CRI>90	
• Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte	
• Auf Anfrage.	



Produkt Details



Einbauversion Pull-Up mit Befestigungsbügel

Nivelierer

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Rahmen

Aluminium

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Optisches system

DAM - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 65

650°C




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
HF E
DALI H


Notlicht ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

01. Version wählen

THS




DAM - Mikropismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤19	34	4225	124	1142x297	90801L123▼VV●000
≤19	42	5282	126	1417x297	90801L153▼VV●000
≤22	74	8911	120	1417x297	90803L153▼VV●000
≤19	34	4225	124	597x597	90801L066▼VV●000
≤19	59	7129	121	597x597	90803L066▼VV●000

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤22	34	4587	135	1142x297	90802L123▼VV●000
≤22	42	5734	137	1417x297	90802L153▼VV●000
≤25	74	9675	120	1417x297	90804L153▼VV●000
≤22	34	4587	135	597x597	90802L066▼VV●000
≤22	59	7740	121	597x597	90804L066▼VV●000

02. Optionen wählen


OPTIONEN

CRI>90

- Auf Anfrage.

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

LNE IP

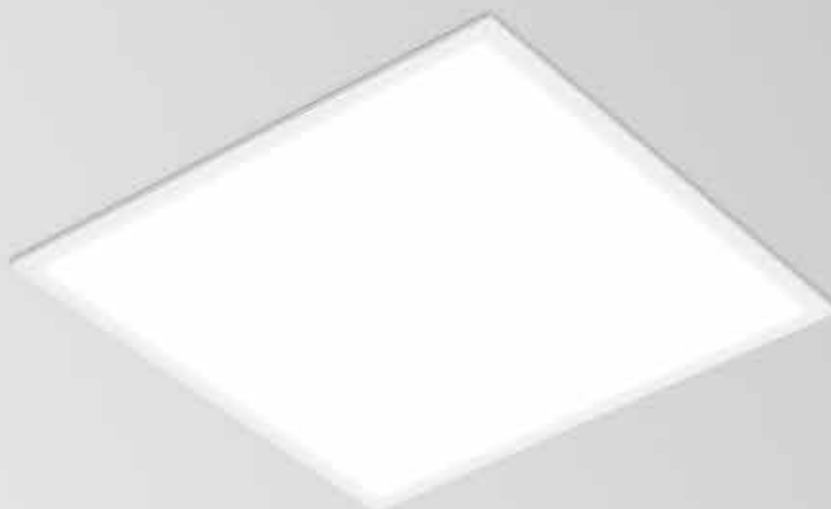

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Rahmen

Stahlblech

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Pull-Up Einbau mit Befestigungsbügel

Optisches system

DAM - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm



230V/50Hz



IP 20/54

650°C






*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
HF E
DALI H


Notlicht ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

01. Version wählen

LNE IP




DAM - Mikropismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	■	BESTELL-NR.*
≤19	34	4225	124	1197x297	1180x280	90805L123▼W●000
≤19	42	5282	126	1479x297	1480x280	90805L153▼W●000
≤19	34	4225	124	597x597	580x588	90805L066▼W●000

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	■	BESTELL-NR.*
≤22	34	4587	135	1197x297	1180x280	90806L123▼W●000
≤22	42	5734	137	1479x297	1480x280	90806L153▼W●000
≤22	34	4587	135	597x597	580x588	90806L066▼W●000

02. Selecionar opções

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Steckverbinder	
Wieland 3-poliger GST18i3 Stecker	965301
Wieland 5-poliger GST18i5 DIM Stecker	965403
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000



Produkt Details



Einbauversion Pull-Up mit Befestigungsbügel

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

LNS IP



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Rahmen

Stahlblech

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Optisches system

DAM - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 54

650°C

01. Version wählen



LNS IP



DAM - Mikropismatischer Diffuser						
	UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
	≤19	34	4225	124	1149x320	90809L123▼W●000
	≤19	42	5282	126	1425x320	90809L153▼W●000
	≤19	34	4225	124	597x597	90809L066▼W●000
LIGHT+ - Opaler Diffuser						
	UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
	≤22	34	4587	135	1149x320	90810L123▼W●000
	≤22	42	5734	137	1425x320	90810L153▼W●000
	≤22	34	4587	135	597x597	90810L066▼W●000

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Steckverbinder	
Wieland 3-poliger GST18i3 Stecker	965301
Wieland 5-poliger GST18i5 DIM Stecker	965403

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.