



Ambientes
asépticos

HOSPITAL AND CLEAN ROOMS




AVT
656



THE
658



THS
660



LNE IP
662



LNS IP
664





Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Aro

Aluminium

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema de fijación

Versión de empotrar en techos modulares de perfil T visible sin niveladores

Cableado

Precableado con cable H05VV-F de 1000 mm

Sistema óptico

DAM - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



01. Seleccionar versión




*Sustituya los símbolos para completar el código


Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

AVT




DAM - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	L1xW1mm	CÓDIGO*
≤19	34	4104	121	1197x297	1175x275	90797L123▼VV●000
≤19	42	5131	122	1497x297	1475x275	90797L153▼VV●000
≤22	74	8656	117	1497x297	1475x275	90799L153▼VV●000
≤19	34	4104	121	597x597	575x575	90797L066▼VV●000
≤19	59	6925	117	597x597	575x575	90799L066▼VV●000

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	L1xW1mm	CÓDIGO*
≤22	34	4527	133	1197x297	1175x275	90798L123▼VV●000
≤22	42	5659	135	1497x297	1475x275	90798L153▼VV●000
≤25	74	9548	129	1497x297	1475x275	90800L153▼VV●000
≤22	34	4527	133	597x597	575x575	90798L066▼VV●000
≤22	59	7638	129	597x597	575x575	90800L066▼VV●000

02. Seleccionar opciones




Detalles del producto

OPCIONES	Código
Conector	
Conector Wieland 3 polos GST18i3 macho	965301
Conector Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho	965403
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000
CRI>90	
• Mediante solicitud.	
Proyectos a medida	
• Mediante solicitud.	



Aplicación en techos modulares sin niveladores

¹ Preparado para telemando.

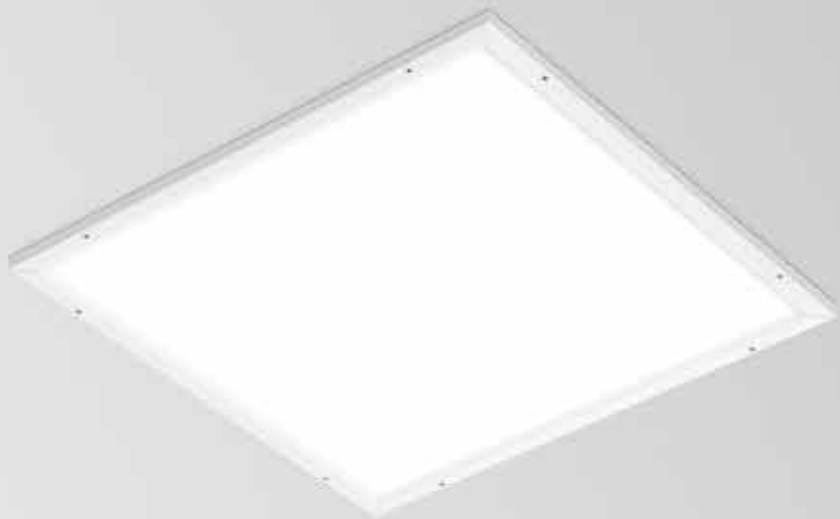

Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Aro

Aluminium

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema de fijación

Versión de empotrar en techo con niveladores

Cableado

Precableado con cable H05VV-F
de 1000 mm

Sistema óptico

DAM - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos entre 2-60 mm



230V/50Hz




IP 65

650°C




01. Seleccionar versión

THE




DAM - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	■	CÓDIGO*
≤19	34	4225	124	1197x297	1180x288	90793L123▼VV●000
≤19	42	5282	126	1497x297	1480x288	90793L153▼VV●000
≤19	74	8911	120	1497x297	1480x288	90795L153▼VV●000
≤19	34	4225	124	597x597	580x588	90793L066▼VV●000
≤19	59	7129	121	597x597	580x588	90795L066▼VV●000

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	■	CÓDIGO*
≤22	34	4587	135	1197x297	1180x288	90794L123▼VV●000
≤22	42	5734	137	1497x297	1480x288	90794L153▼VV●000
≤25	74	9675	131	1497x297	1480x288	90796L153▼VV●000
≤22	34	4587	135	597x597	580x588	90794L066▼VV●000
≤22	59	7740	131	597x597	580x588	90796L066▼VV●000



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Conector

Conector Wieland 3 polos GST18i3 macho	965301
Conector Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho	965403

Cable de seguridad en acero

L1500 mm	955000
----------	--------

CRI>90

- Mediante solicitud.

Proyectos a medida

- Mediante solicitud.



Detalles del producto



Aplicación en techos modulares sin niveladores



Niveladores

¹ Preparado para telemando.

THS



Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Aro

Aluminium

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema óptico

DAM - Difusor microprismático

LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz



IP 65

650°C




*Sustituya los
símbolos para
completar el código

**Fuente de
alimentación** ▼
HF E
DALI H


Emergencia ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

01. Seleccionar versión

THS




DAM - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤19	34	4225	124	1142x297	90801L123▼VV●000
≤19	42	5282	126	1417x297	90801L153▼VV●000
≤22	74	8911	120	1417x297	90803L153▼VV●000
≤19	34	4225	124	597x597	90801L066▼VV●000
≤19	59	7129	121	597x597	90803L066▼VV●000

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤22	34	4587	135	1142x297	90802L123▼VV●000
≤22	42	5734	137	1417x297	90802L153▼VV●000
≤25	74	9675	120	1417x297	90804L153▼VV●000
≤22	34	4587	135	597x597	90802L066▼VV●000
≤22	59	7740	121	597x597	90804L066▼VV●000

02. Seleccionar opciones

OPCIONES


CRI>90

- Mediante solicitud.

¹ Preparado para telemando.

AMBIENTES
ASÉPTICOS

LNE IP

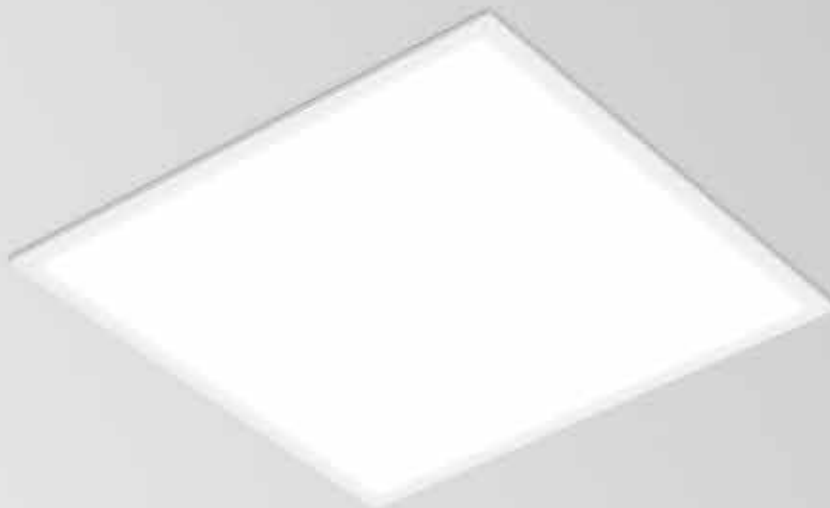

Características
del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Aro

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema de fijación

Versión de empotrar en techo con niveladores

Sistema óptico

DAM - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED


80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm





*Sustituya los
símbolos para
completar el código

**Fuente de
alimentación** ▼

HF E

DALI H


Emergencia ●

No EM 0


EM 3h (K3) ¹ 3

01. Seleccionar versión

LNE IP




DAM - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	■	CÓDIGO*
≤19	34	4225	124	1197x297	1180x280	90805L123▼W●000
≤19	42	5282	126	1479x297	1480x280	90805L153▼W●000
≤19	34	4225	124	597x597	580x588	90805L066▼W●000

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	■	CÓDIGO*
≤22	34	4587	135	1197x297	1180x280	90806L123▼W●000
≤22	42	5734	137	1479x297	1480x280	90806L153▼W●000
≤22	34	4587	135	597x597	580x588	90806L066▼W●000

02. Seleccionar opções

OPCIONES	Código
Conector	
Conector Wieland 3 polos GST18i3 macho	965301
Conector Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho	965403
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000



Detalles del producto



Aplicación en techos
modulares sin
niveladores

¹ Preparado para telemando.

AMBIENTES
ASÉPTICOS

LNS IP



Características
del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Aro

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema óptico

DAM - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 54

650°C


01. Seleccionar versión



LNS IP



DAM - Difusor microprismático




UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤19	34	4225	124	1149x320	90809L123▼VV●000
≤19	42	5282	126	1425x320	90809L153▼VV●000
≤19	34	4225	124	597x597	90809L066▼VV●000

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤22	34	4587	135	1149x320	90810L123▼VV●000
≤22	42	5734	137	1425x320	90810L153▼VV●000
≤22	34	4587	135	597x597	90810L066▼VV●000

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Conector

Conector Wieland 3 polos GST18i3 macho	965301
Conector Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho	965403

¹ Preparado para telemando.