




Iluminación
técnica

LNE



LNE
646



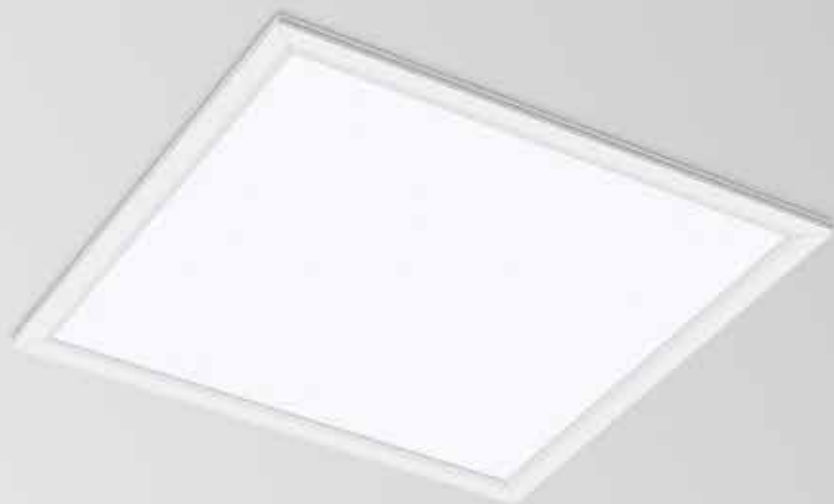

Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Aro

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema de fijación

Versión de empotrar en techo con niveladores

Sistema óptico

DAM - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED


80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



LNE




DAM - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm		CÓDIGO*
≤19	26	3169	122	897x297	882x282	90827L063♥W●♣
≤19	34	4225	124	1197x297	1182x282	90827L123♥W●♣
≤19	42	5282	126	1497x297	1482x282	90827L153♥W●♣
≤19	34	4225	124	597x597	582x582	90827L066♥W●♣

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm		CÓDIGO*
≤22	26	3441	132	897x297	882x282	90828L063♥W●♣
≤22	34	4587	135	1197x297	1182x282	90828L123♥W●♣
≤22	42	5734	137	1497x297	1482x282	90828L153♥W●♣
≤22	34	4587	135	597x597	582x582	90828L066♥W●♣

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

Conector	♣
Sin conector	00
W3M ²	W3
W5MD ³	W5

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES Código

CRI>90

- Mediante solicitud.

Cable de seguridad en acero

L1500 mm 955000



Marco con sistema click

¹ Preparado para telemando.

² Conector Wieland 3 polos GST18i3 macho.

³ Conector Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho.