



REBA



REBA 50 /T
512



REBA 50 /T Line
516




REBA 50 /E
522



REBA 50 /E Line
526



REBA 50
532



REBA 50 Line
536



REBA 50 HEXA
546



REBA 50 D/I
550



REBA 50 D/I Line
554



REBA 50 /W
560



REBA 50 /W Line
564



REBA 65 /T
574




REBA 65 /T Line
578




REBA 65 /E
584



REBA 65 /E Line
588



REBA 65
594



REBA 65 Line
598




REBA 65 D/I
604




REBA 65 D/I Line
608



Anwendungsart

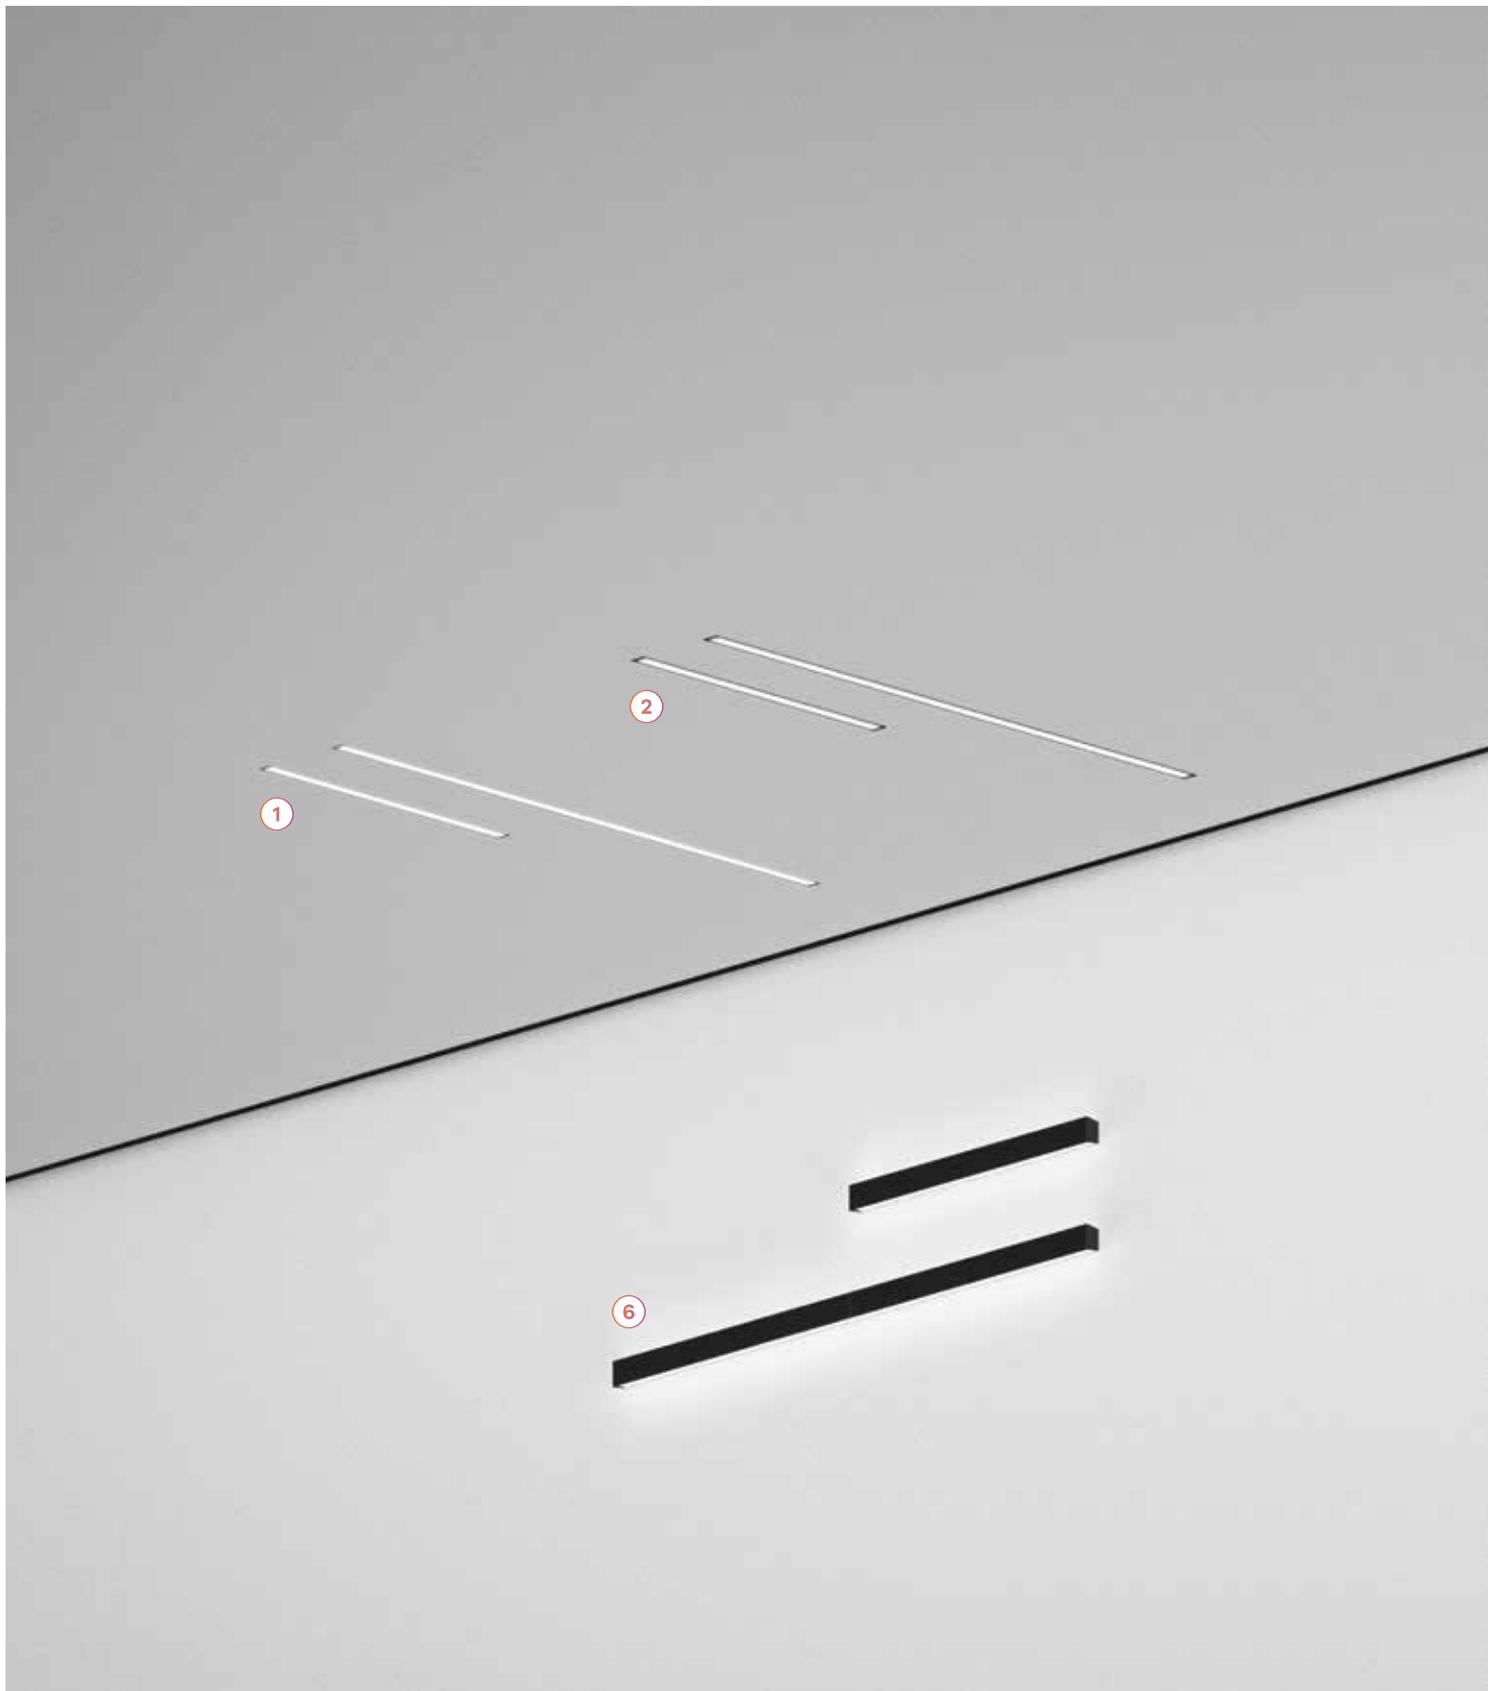

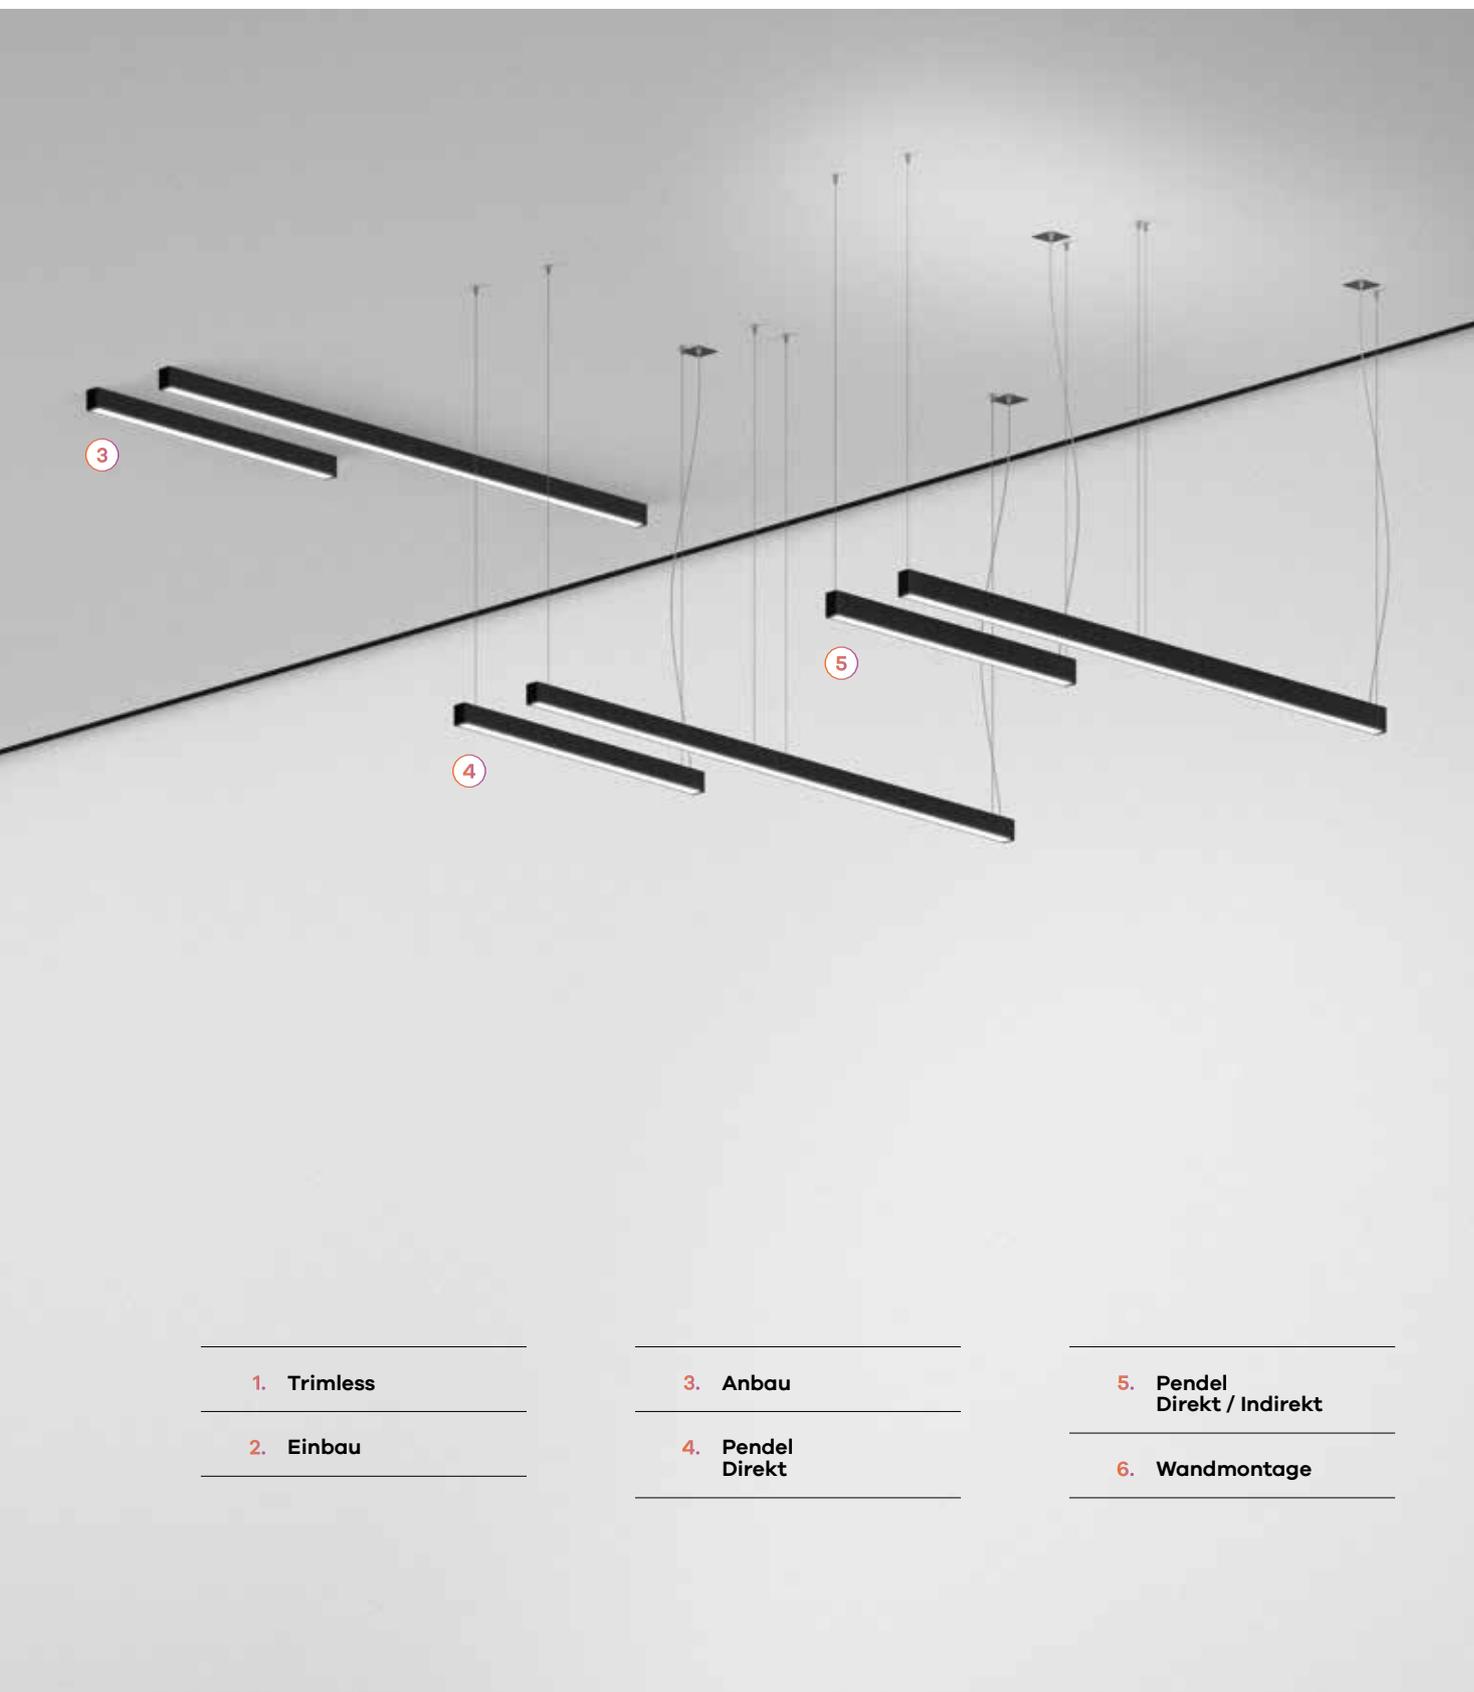

1. Trimless

2. Einbau

3. Anbau


4. Pendel
Direkt

5. Pendel
Direkt / Indirekt


6. Wandmontage

Optisches system


1. bGLARE

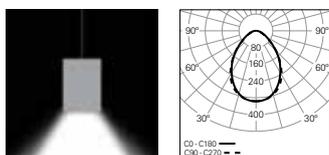


2. bLINE

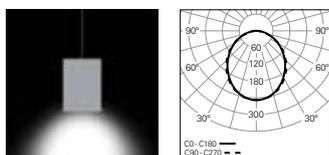

3. ASYM

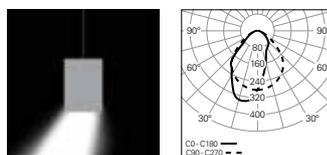


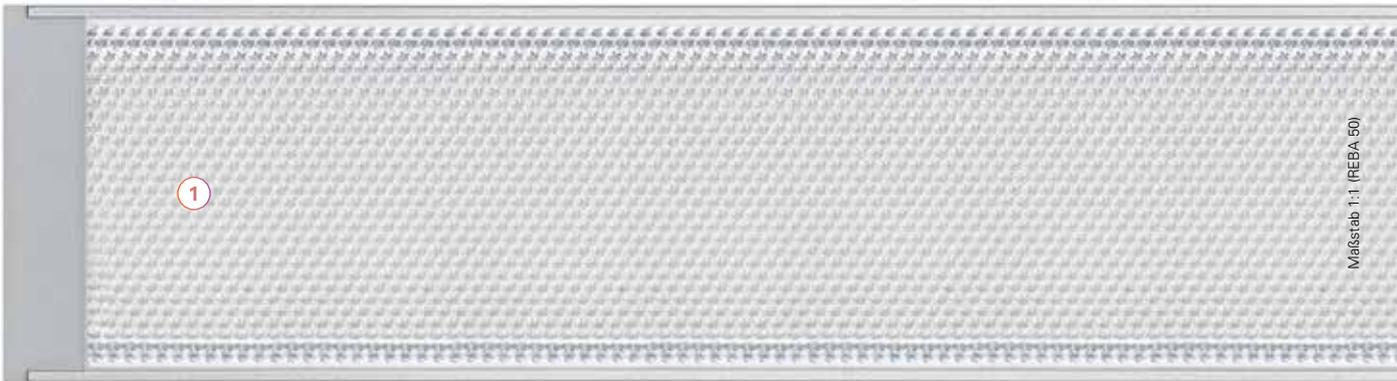


Eine endlose Reihe von Möglichkeiten





	Einbau trimless	Einbau mit Rahmen	Anbau- oder Pendelleuchte	Pendel Direkt / Indirekt	Wandmontage
Linear					
≈560 mm	•	•	•		
≈840 mm	•	•	•		
≈1120 mm	•	•	•	•	•
≈1400 mm	•	•	•	•	•
≈1680 mm	•	•	•	•	•
≈1960 mm	•	•	•	•	•
≈2240 mm	•	•	•	•	•
≈2520 mm	•	•	•	•	•
≈2800 mm	•	•	•	•	•
Beleuchtete Lichtecke					
≈600x600 mm	•	•	•	•	•

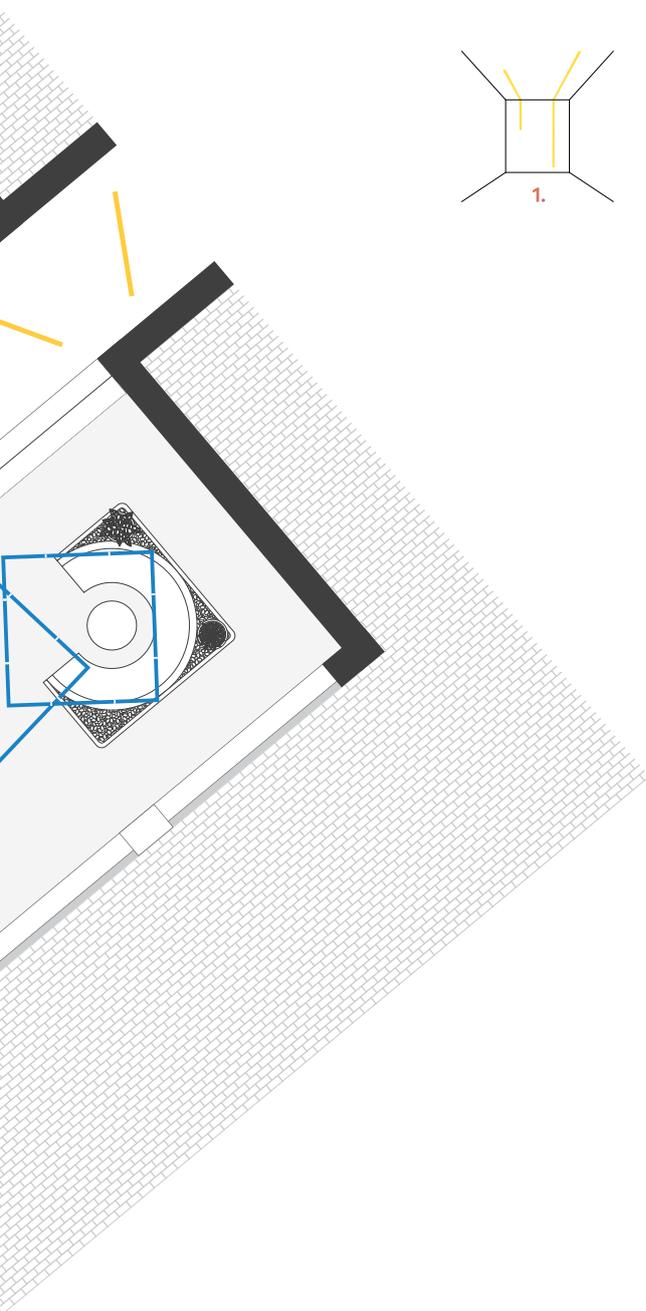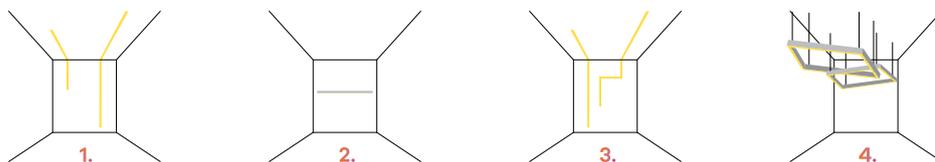

Verfügbare Module



Beleuchtete Lichtecke Linear

Maßstab 1000 mm
1:100



Architects: Gloone
Photo: Antonio Chaves



Architects: Gloone
Photo: António Chaves

Minimalismus und Technik

1. Aussenprofil

Stranggepresstes Aluminiumprofil, erhältlich in 3 Farben.

2. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , Farbtemperatur 3000K / 4000K, CRI > 80 und Lebensdauer von 80.000h L90 B10.


3. Tunable White

Tunable White-Versionen sind mit einem weißen Spektrum von 2700K bis 6500K erhältlich.



4. bGLARE, bLINE oder ASYM

Optisches System mit High-Tech-Clip-in mit: bGLARE Mikropriemen-Diffuser für hohen Sichtkomfort, bLINE Opal-Diffuser für weiches, gleichmäßiges Licht ohne sichtbare LED Spots, oder ASYM Diffuser für Wall washer.



5. Effizienz über 100 lm/W


Die REBA Range bietet eine hohe Effizienz mit Werten über 100 lm/W.

6. Endkappen

Endkappen ohne sichtbare Schrauben und ohne Lichtaustritt. Erhältlich in der Produktfarbe.

7. Innenprofil

Interner Reflektor in weiß beschichtetem Hochleistungsprofil, um hohe Effizienz, sanftes und gleichmäßiges Licht zu gewährleisten. Erhältlich in symmetrischen oder asymmetrischen Versionen (Wandwaschen) mit direkter oder direkter/indirekter Lichtverteilung. Auch als Wandleuchte erhältlich, mit direkter, indirekter oder direkter/indirekter Lichtabstrahlung.



8. Direkt/indirekte Version

Direkt/indirekte Version mit opalischem Diffuser oben für eine perfekte Lichtuniformität an der Decke.



9. DALI- oder HF-Getriebegerät


10. Seilabhängung und Anschlusskabel

Seilabhängung und Anschlusskabel erhältlich in den Längen 1500, 3000 oder 6000 mm.



11. Deckendose

Deckendosen für Einbau- oder Anbauversionen in Weiß oder Schwarz erhältlich.



12. Verbindungs Kit

Die beiden Profile sind perfekt miteinander verbunden, so dass bei einer Anwendung mit Lichtband kein Licht austritt.



13. Notlichteinheit


3 Stunden Notlichteinheit. Erhältlich von ≈ 1120 bis ≈ 2800 mm.

14. Doppelschaltung

Doppelter Stromkreis, der die getrennte Steuerung von direktem und indirektem Licht ermöglicht. Als Option erhältlich.

15. Trimless Mounting Kit

Die Trimless-Versionen sind einfach in Decken mit 10, 13, 15 oder 18 mm Dicke zu montieren. Ein vorgeschchnittener Trimless-Ring ist im "Strukturausrichtungskit" enthalten. Dieses Zubehör ermöglicht es dem Installateur, die erforderliche Breite über die gesamte Länge der Linie aufrechtzuerhalten und eine perfekte Installation zu gewährleisten.



16. Klammern





Die Einbauversionen mit Rahmen sind dank einer intelligenten Montageklammer für den Einbau in Decken/Wände mit einer Stärke von bis zu 25 mm garantiert einfach zu installieren.



17. Beleuchtete Lichtecken

Das REBA Range bietet 5 Versionen von beleuchteten Ecken an.

- 17.1 90° Vertikale Ecke
- 17.2 90° Horizontale Ecke
- 17.3 90° Horizontale Wandmontageecke
- 17.4 90° Horizontale Wandmontagewinkel
- 17.5 90° Vertikale Wandmontageecke

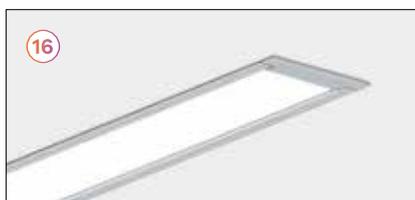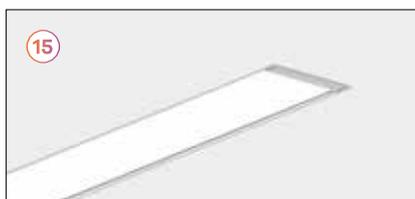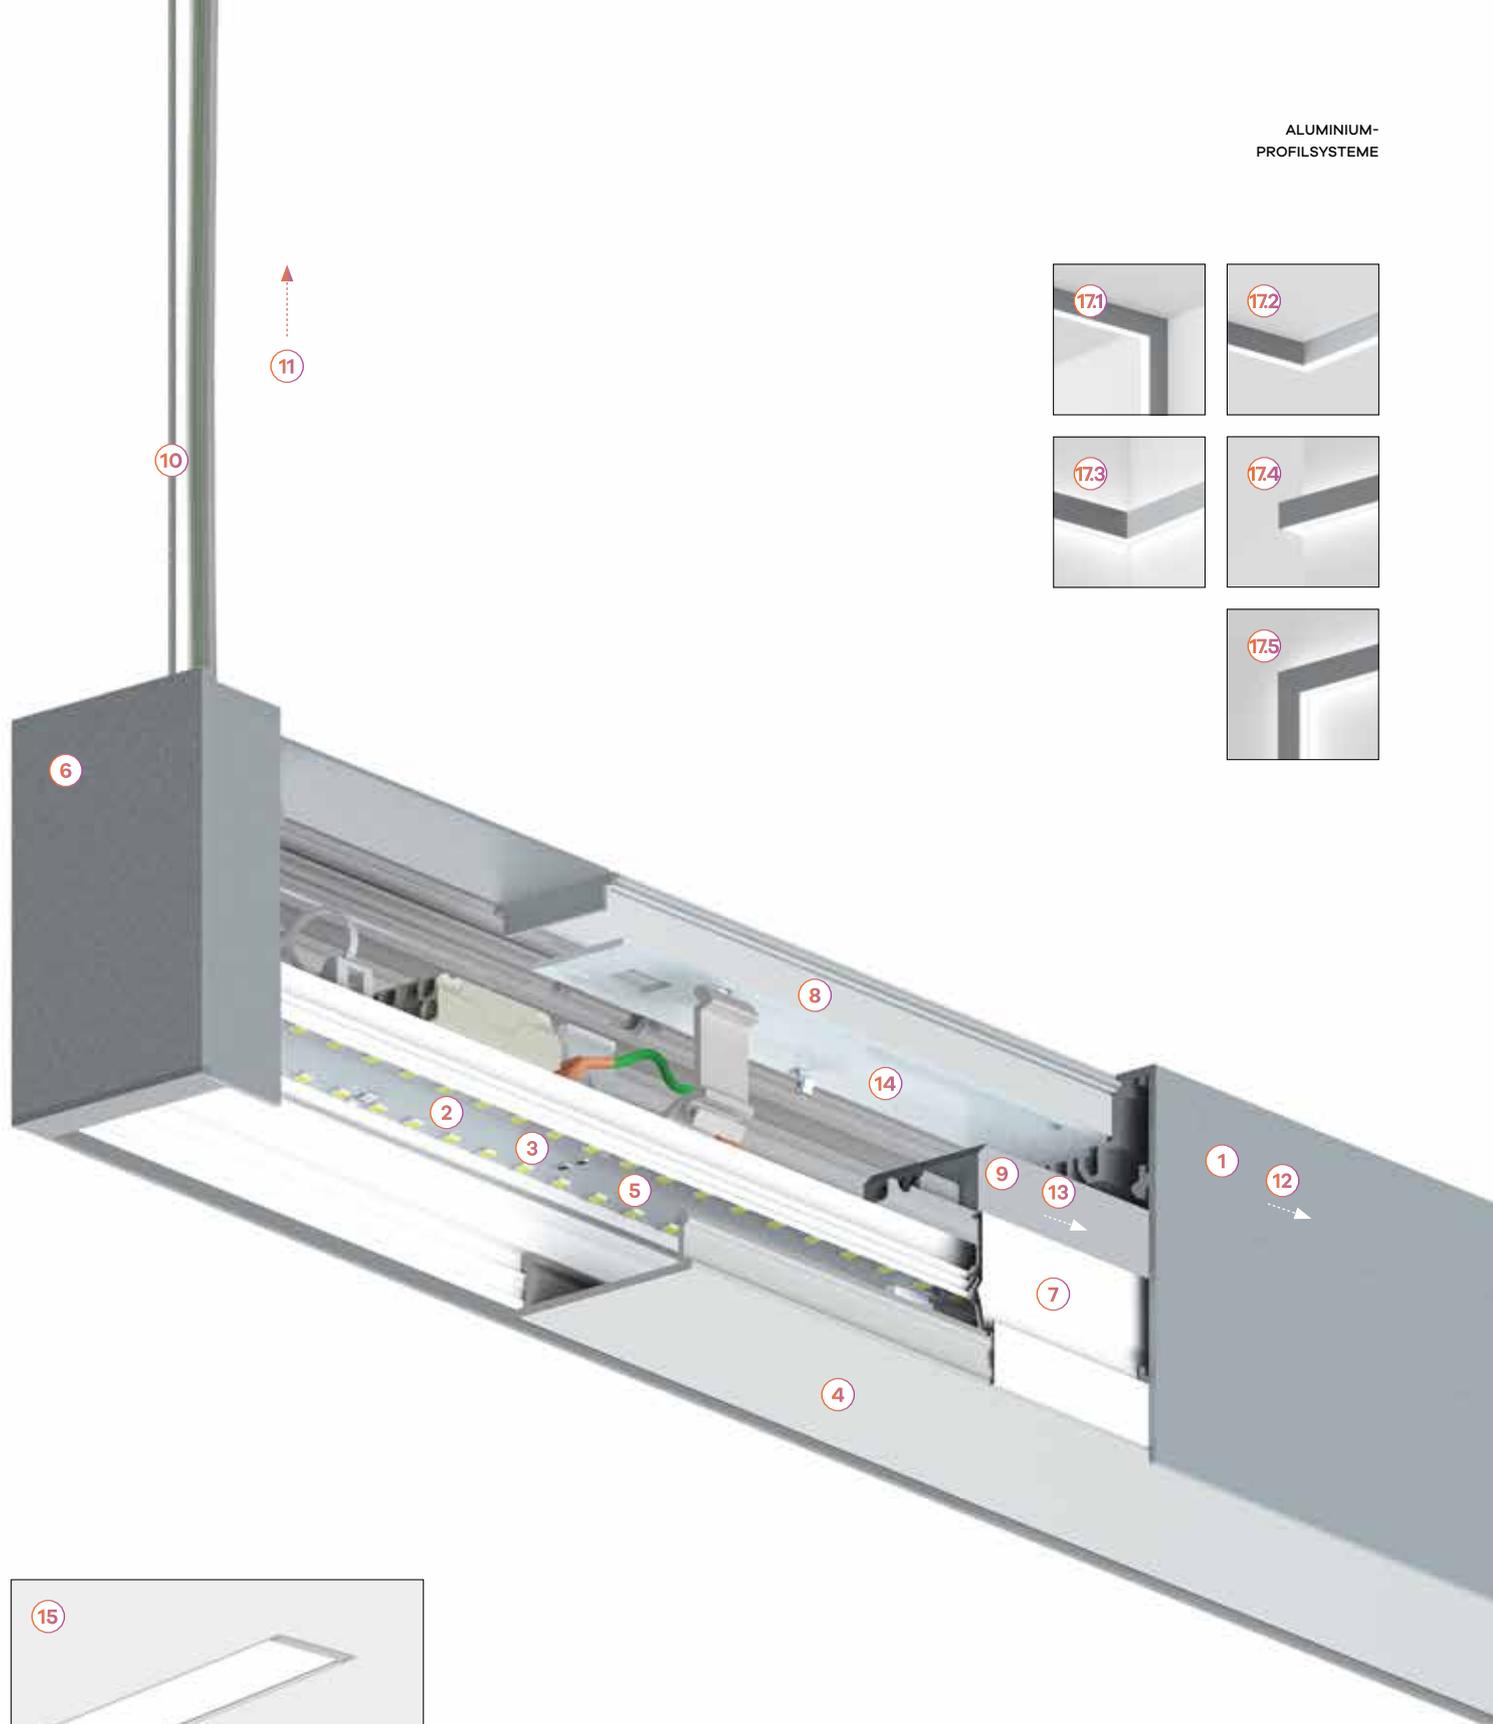

Zusammenstellung der Module

1. Endkappen

2. Aussenprofil

- 2.1 Start- / Endmodul (SRT/END).
- 2.2 Mittelmodul (MID) oder Lichtecke (HRZ, VRT, EDGE).

3. Innenprofil

- 3.1 Symmetrisch
 - 3.2 Asymmetrisch
- Die beiden Innenprofilversionen können in demselben Aussenprofil kombiniert werden.

4. Diffuser

- 4.1 bGLARE-Diffuser
- 4.2 bLINE Diffuser
- 4.3 ASYM-Diffuser
- 4.4 Blindes Modul

5. Verbindungs Kit


6. Deckendose

7. Anschlusskabel

8. Seilabhängung



Verfügbare Module

(Draufsicht)

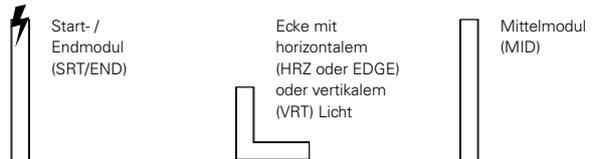


Zusammenstellung einer Linie



(Draufsicht)

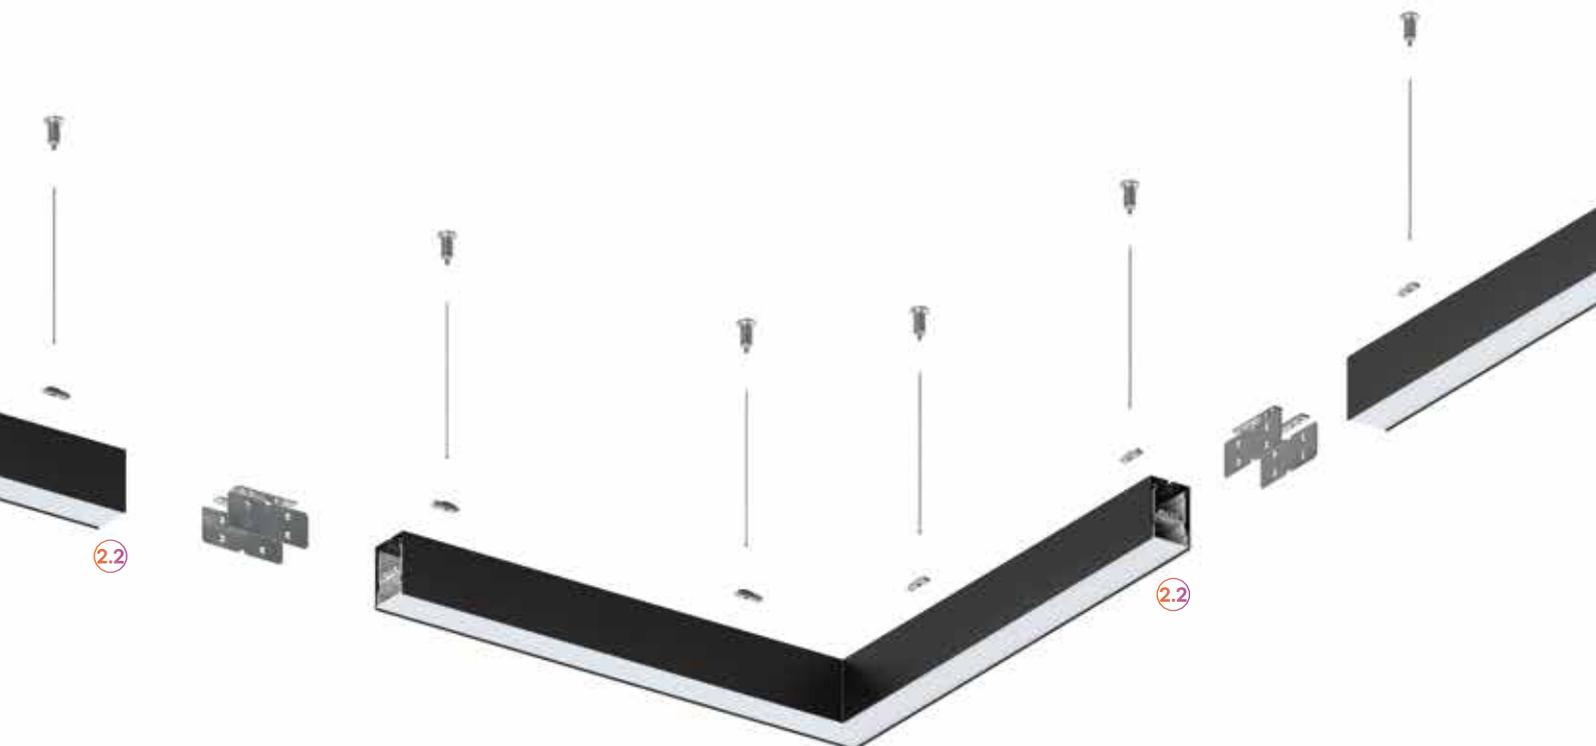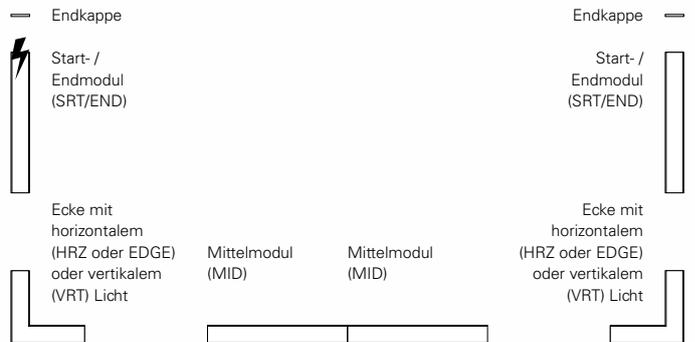

Elektrisches Schema (K3)


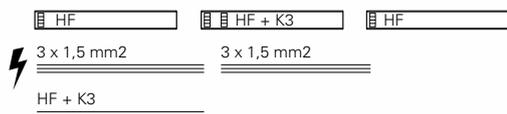



Elektrisches Schema (K3 + Fernbedienung)

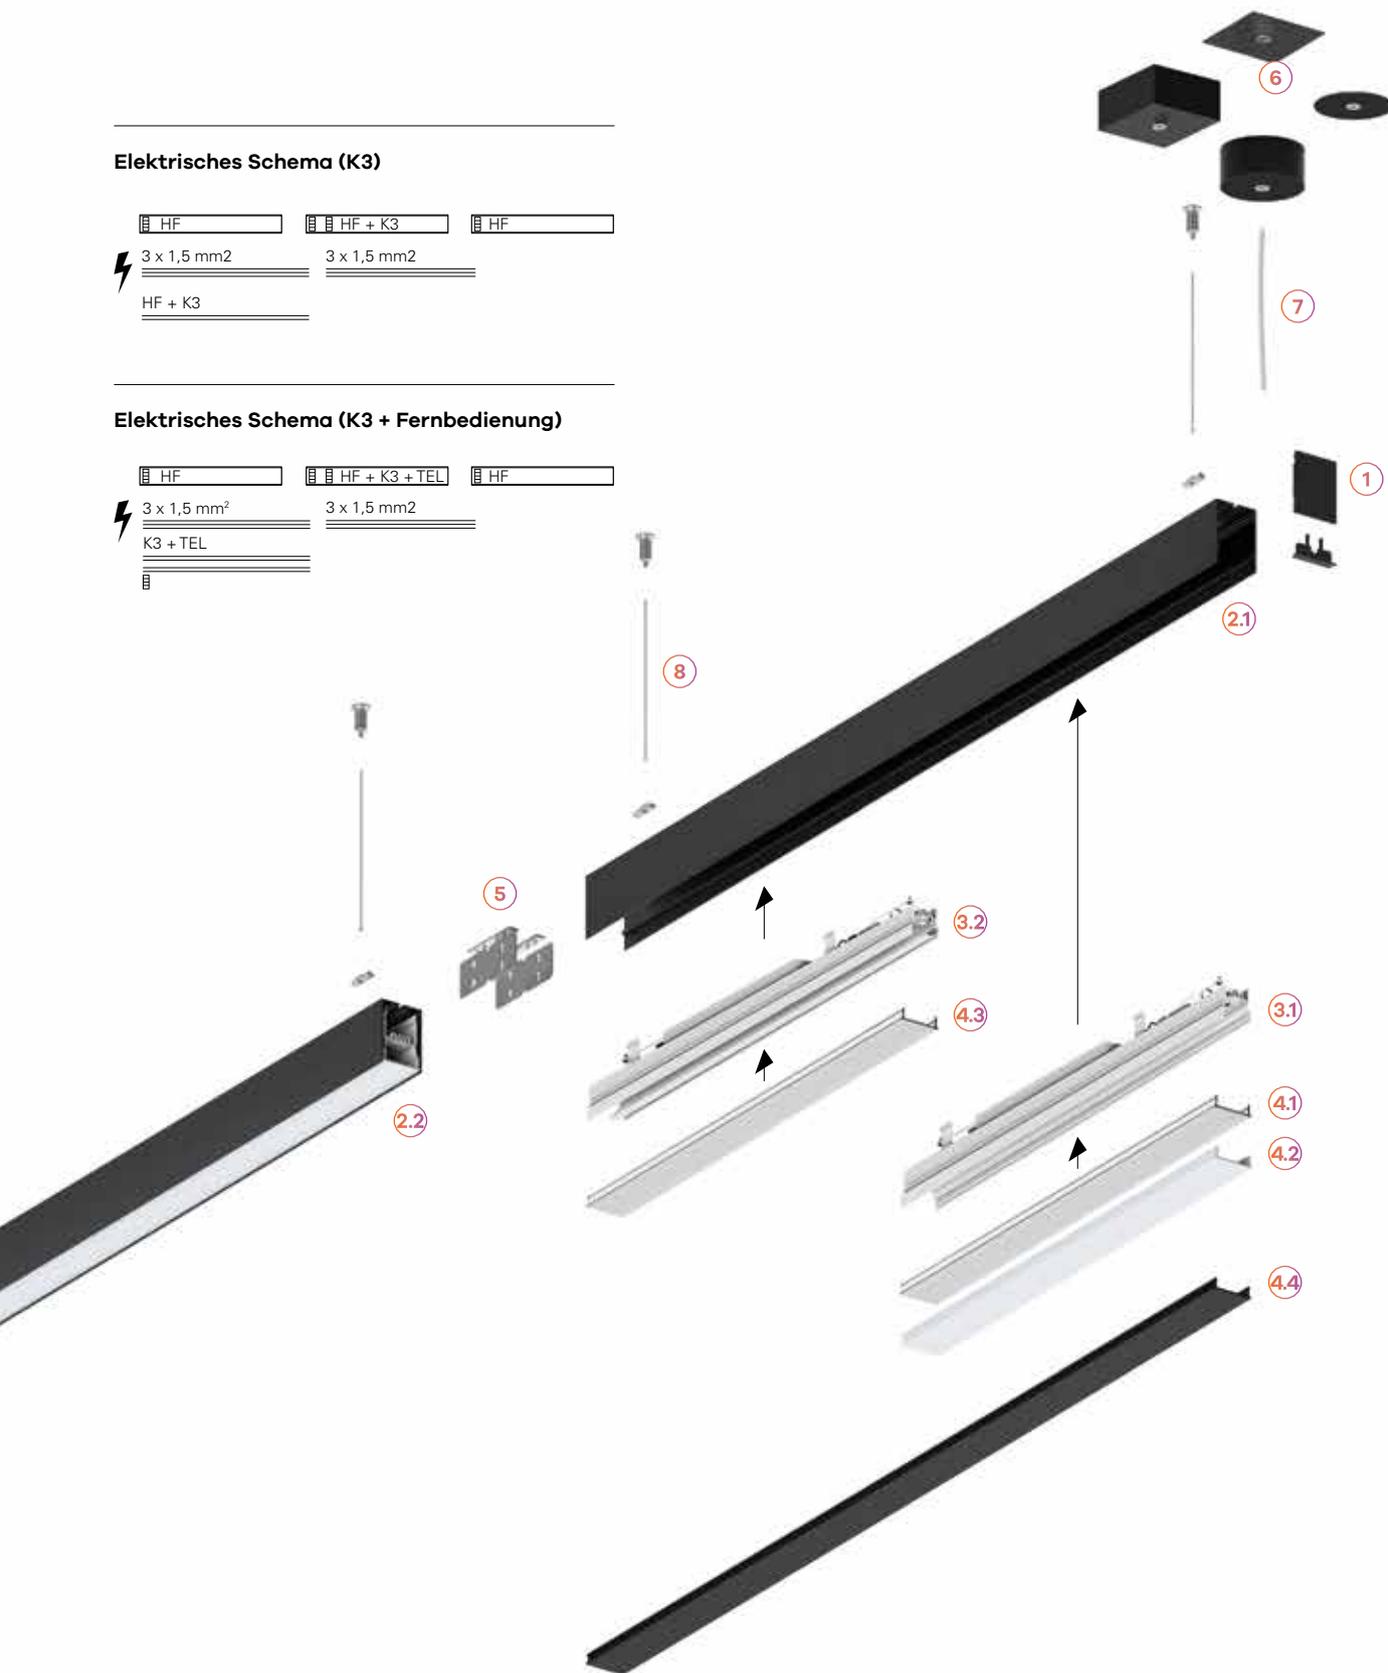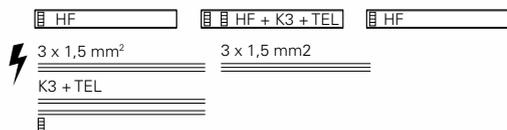

Wählen Sie ihre Farbe

ALUMINIUM-
PROFILSYSTEME

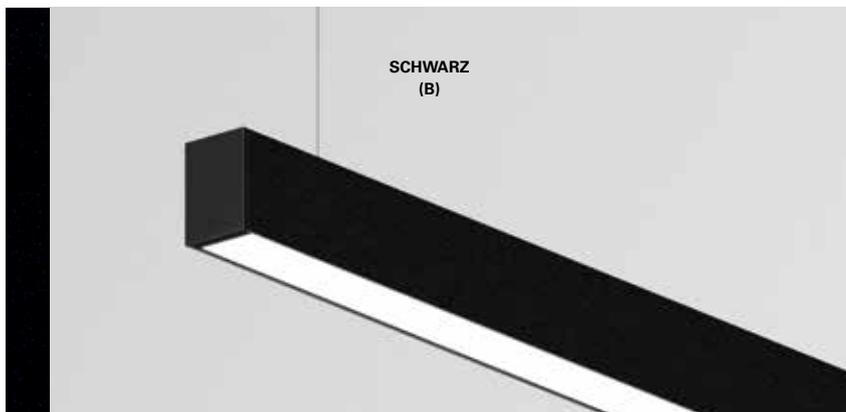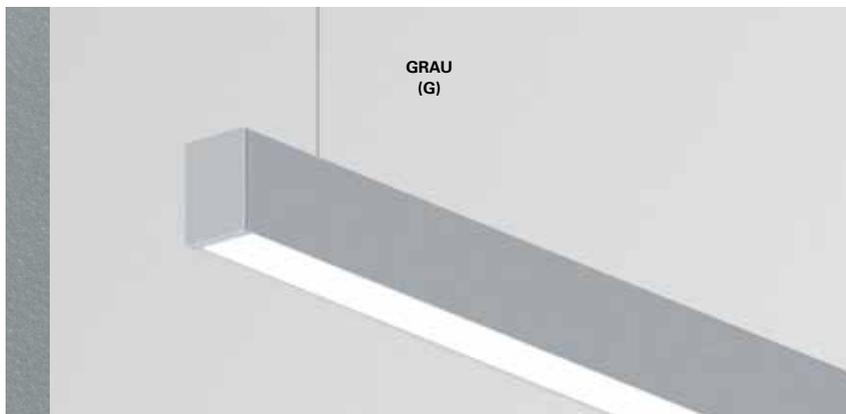

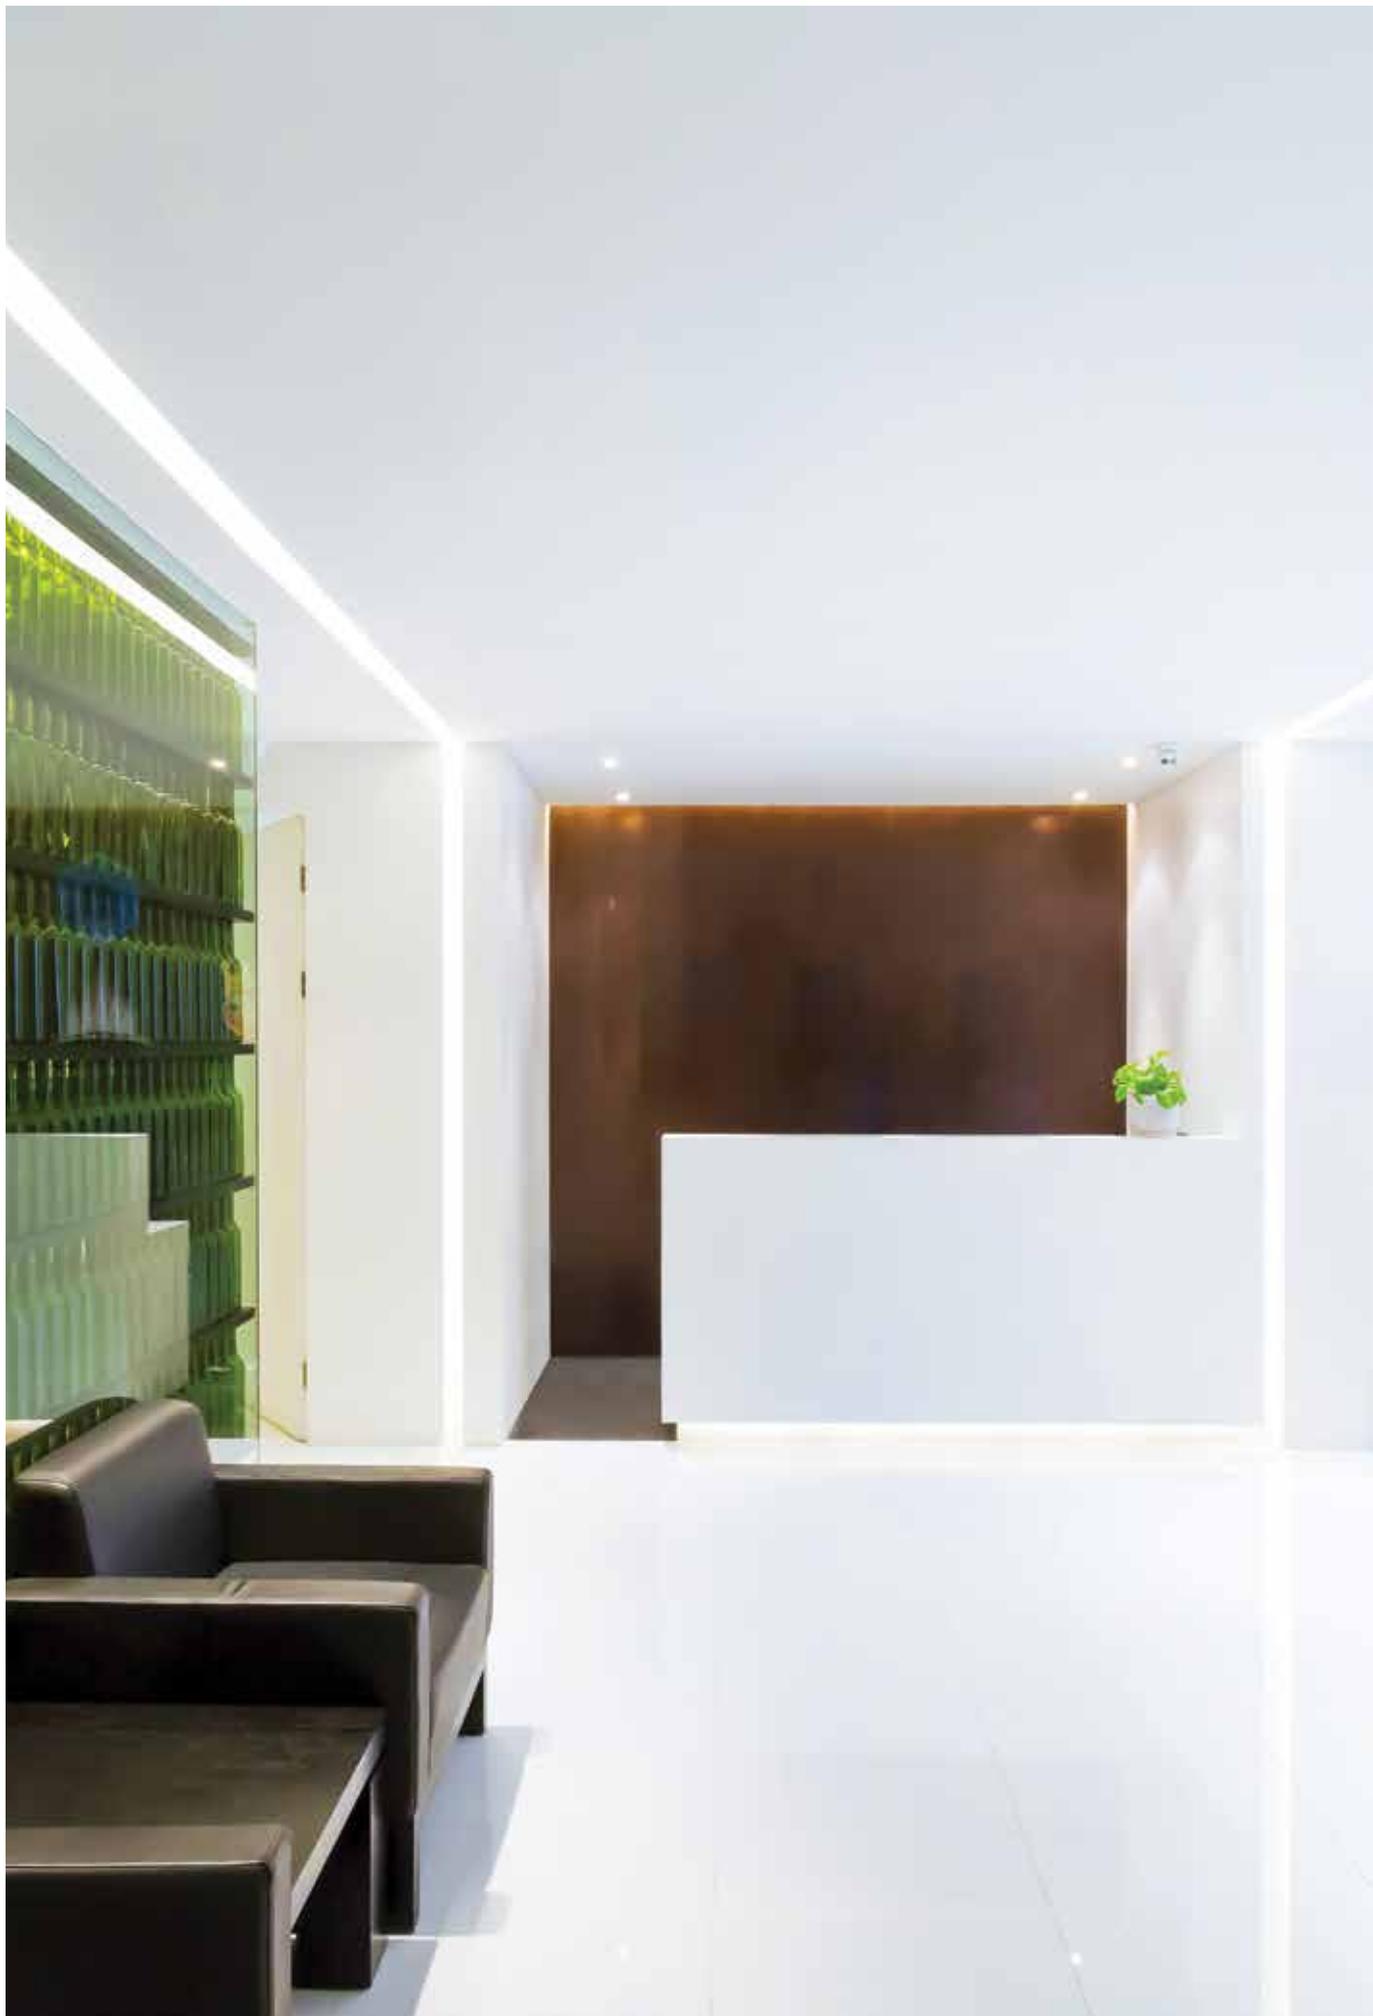

REBA 50

Wie es funktioniert

1. Aussenprofil

- 1.1 Einbau
- 1.2 Trimless
- 1.3 Anbau
- 1.4 Pendel Direkt
- 1.5 Pendel Direkt / Indirekt
- 1.6 Wandmontage

2. Innenprofil

- 2.1 Symmetrisch



- 2.2 Asymmetrisch



- 2.3 Wandmontage



3. Diffuser

- 3.1 bLINE Diffuser
 - 3.2 bGLARE-Diffuser
 - 3.3 Blindkappe
 - 3.4 ASYM-Diffuser
-



54x90 mm




62x72 mm



50x72 mm



50x87 mm

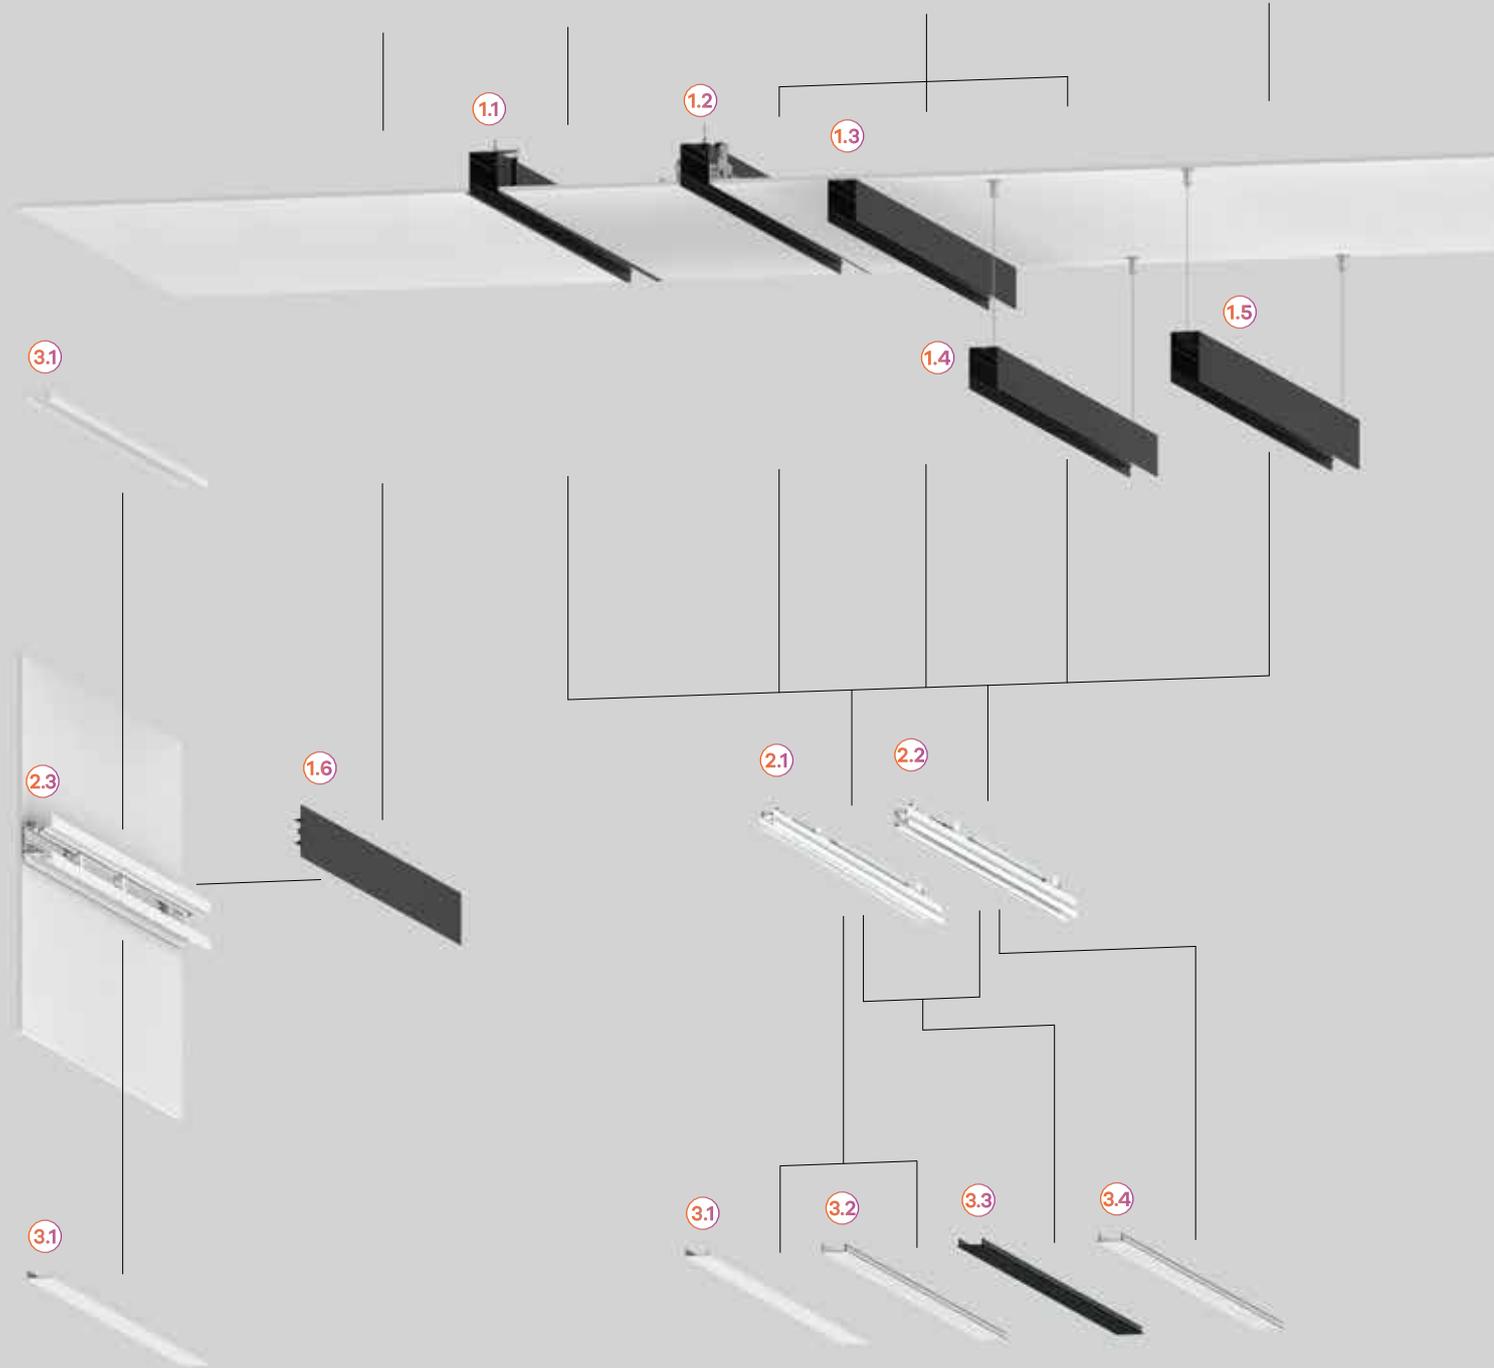

REBA 50 /T



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Trimless Einbaurahmen

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken mit 10, 13, 15 und 18 mm



01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm		BESTELL-NR.*
598	600	90519L0020▲0000
878	880	90519L0030▲0000
1158	1160	90519L0040▲0000
1438	1440	90519L0050▲0000
1718	1720	90519L0060▲0000
2000	2002	90519L0070▲0000
2280	2282	90519L0080▲0000
2560	2562	90519L0090▲0000
2840	2842	90519L0100▲0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
<input type="checkbox"/> Weiß	W
<input type="checkbox"/> Grau	G
<input type="checkbox"/> Schwarz	B

AUSSENPROFIL


• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH



bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1603	107	562	90498L002▼W0◆00
22	2405	109	842	90498L003▼W0◆00
30	3207	107	1122	90498L004▼W0◆00
35	4008	115	1402	90498L005▼W0◆00
42	4810	115	1682	90498L006▼W0◆00
52	5612	108	1964	90498L007▼W0◆00
60	6413	107	2244	90498L008▼W0◆00
65	7215	111	2524	90498L009▼W0◆00
70	8017	115	2804	90498L010▼W0◆00


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3




bLINE - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1655	110	562	90497L002▼W0◆00
22	2483	113	842	90497L003▼W0◆00
30	3310	110	1122	90497L004▼W0◆00
35	4138	118	1402	90497L005▼W0◆00
42	4965	118	1682	90497L006▼W0◆00
52	5793	111	1964	90497L007▼W0◆00
60	6620	110	2244	90497L008▼W0◆00
65	7448	115	2524	90497L009▼W0◆00
70	8275	118	2804	90497L010▼W0◆00

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	Bestell-Nr.*
16	1396	87	562	90500L002▼W0◆00
23	2095	91	842	90500L003▼W0◆00
29	2793	96	1122	90500L004▼W0◆00
36	3491	97	1402	90500L005▼W0◆00
44	4189	95	1682	90500L006▼W0◆00
52	4888	94	1964	90500L007▼W0◆00
58	5586	96	2244	90500L008▼W0◆00
65	6284	97	2524	90500L009▼W0◆00
73	6982	96	2804	90500L010▼W0◆00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	



Produkt Details



Aussenprofil



Symmetrisches
Innenprofil



Asymmetrisches
Innenprofil




Gleichmäßigkeit des
Lichts



Trimless Einbaurahmen



Clip-in Diffuser



Trimless Montage



bGLARE-Diffuser



bLINE Diffuser




ASYM-Diffuser



SwitchDIM
Tunable White



REBA 50 /T Line

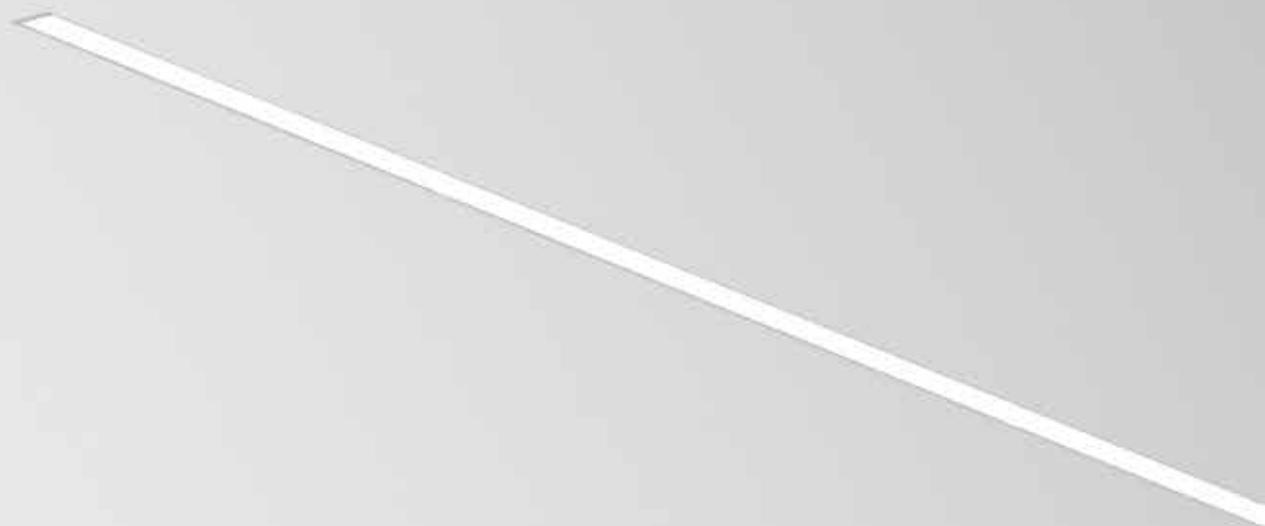

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Trimless Einbaurahmen

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken mit 10, 13, 15 und 18 mm




01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)



Lmm		BESTELL-NR.*
580	581	90507L0020▲0083
860	861	90507L0030▲0083
1140	1141	90507L0040▲0083
1420	1421	90507L0050▲0083
1700	1701	90507L0060▲0083
1982	1983	90507L0070▲0083
2262	2263	90507L0080▲0083
2542	2543	90507L0090▲0083
2822	2823	90507L0100▲0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
<input type="checkbox"/> Weiß	W
<input type="checkbox"/> Grau	G
<input type="checkbox"/> Schwarz	B

Middle (MID)




Lmm		BESTELL-NR.*
562	562	90507L0020▲0000
842	842	90507L0030▲0000
1122	1122	90507L0040▲0000
1402	1402	90507L0050▲0000
1682	1682	90507L0060▲0000
1964	1964	90507L0070▲0000
2244	2244	90507L0080▲0000
2524	2524	90507L0090▲0000
2804	2804	90507L0100▲0000

Vertikale Ecke (VRT)



Lmm		BESTELL-NR.*
569	534	90507V0040▲0000

Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)



Lmm		BESTELL-NR.*
611	612	90507H0040▲0000


AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das VerbindungsKit separat bestellt werden.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.


02. Innenprofil und Diffuser wählen



INNENPROFIL | SYMMETRISCH

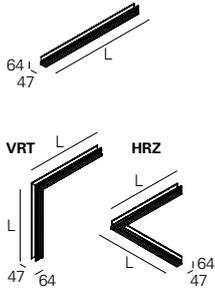


bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00
VRT	30	3207	107	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	90498H004♥W0♦00

bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00
VRT	30	3310	110	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	90497H004♥W0♦00


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥
HF E
DALI H


Notlicht ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Farbtemperatur ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH

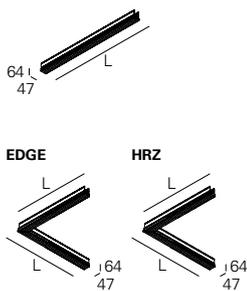

ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00
EDGE	29	2793	96	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	90500H004♥W0♦00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	72 50 3 923100♣
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932130
Blindes Modul L1500 mm L3000 mm • Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	992980♣ 992981♣
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



Produkt Details



Aussenprofil




Symmetrisches Innenprofil




Asymmetrisches Innenprofil



Gleichmäßigkeit des Lichts



Trimless Einbaurahmen




Clip-in Diffuser



Vertikale Ecke



Horizontale Ecke



Trimless Montage



bGLARE-Diffuser



bLINE Diffuser




ASYM-Diffuser




SwitchDIM Tunable White



Start-Kit

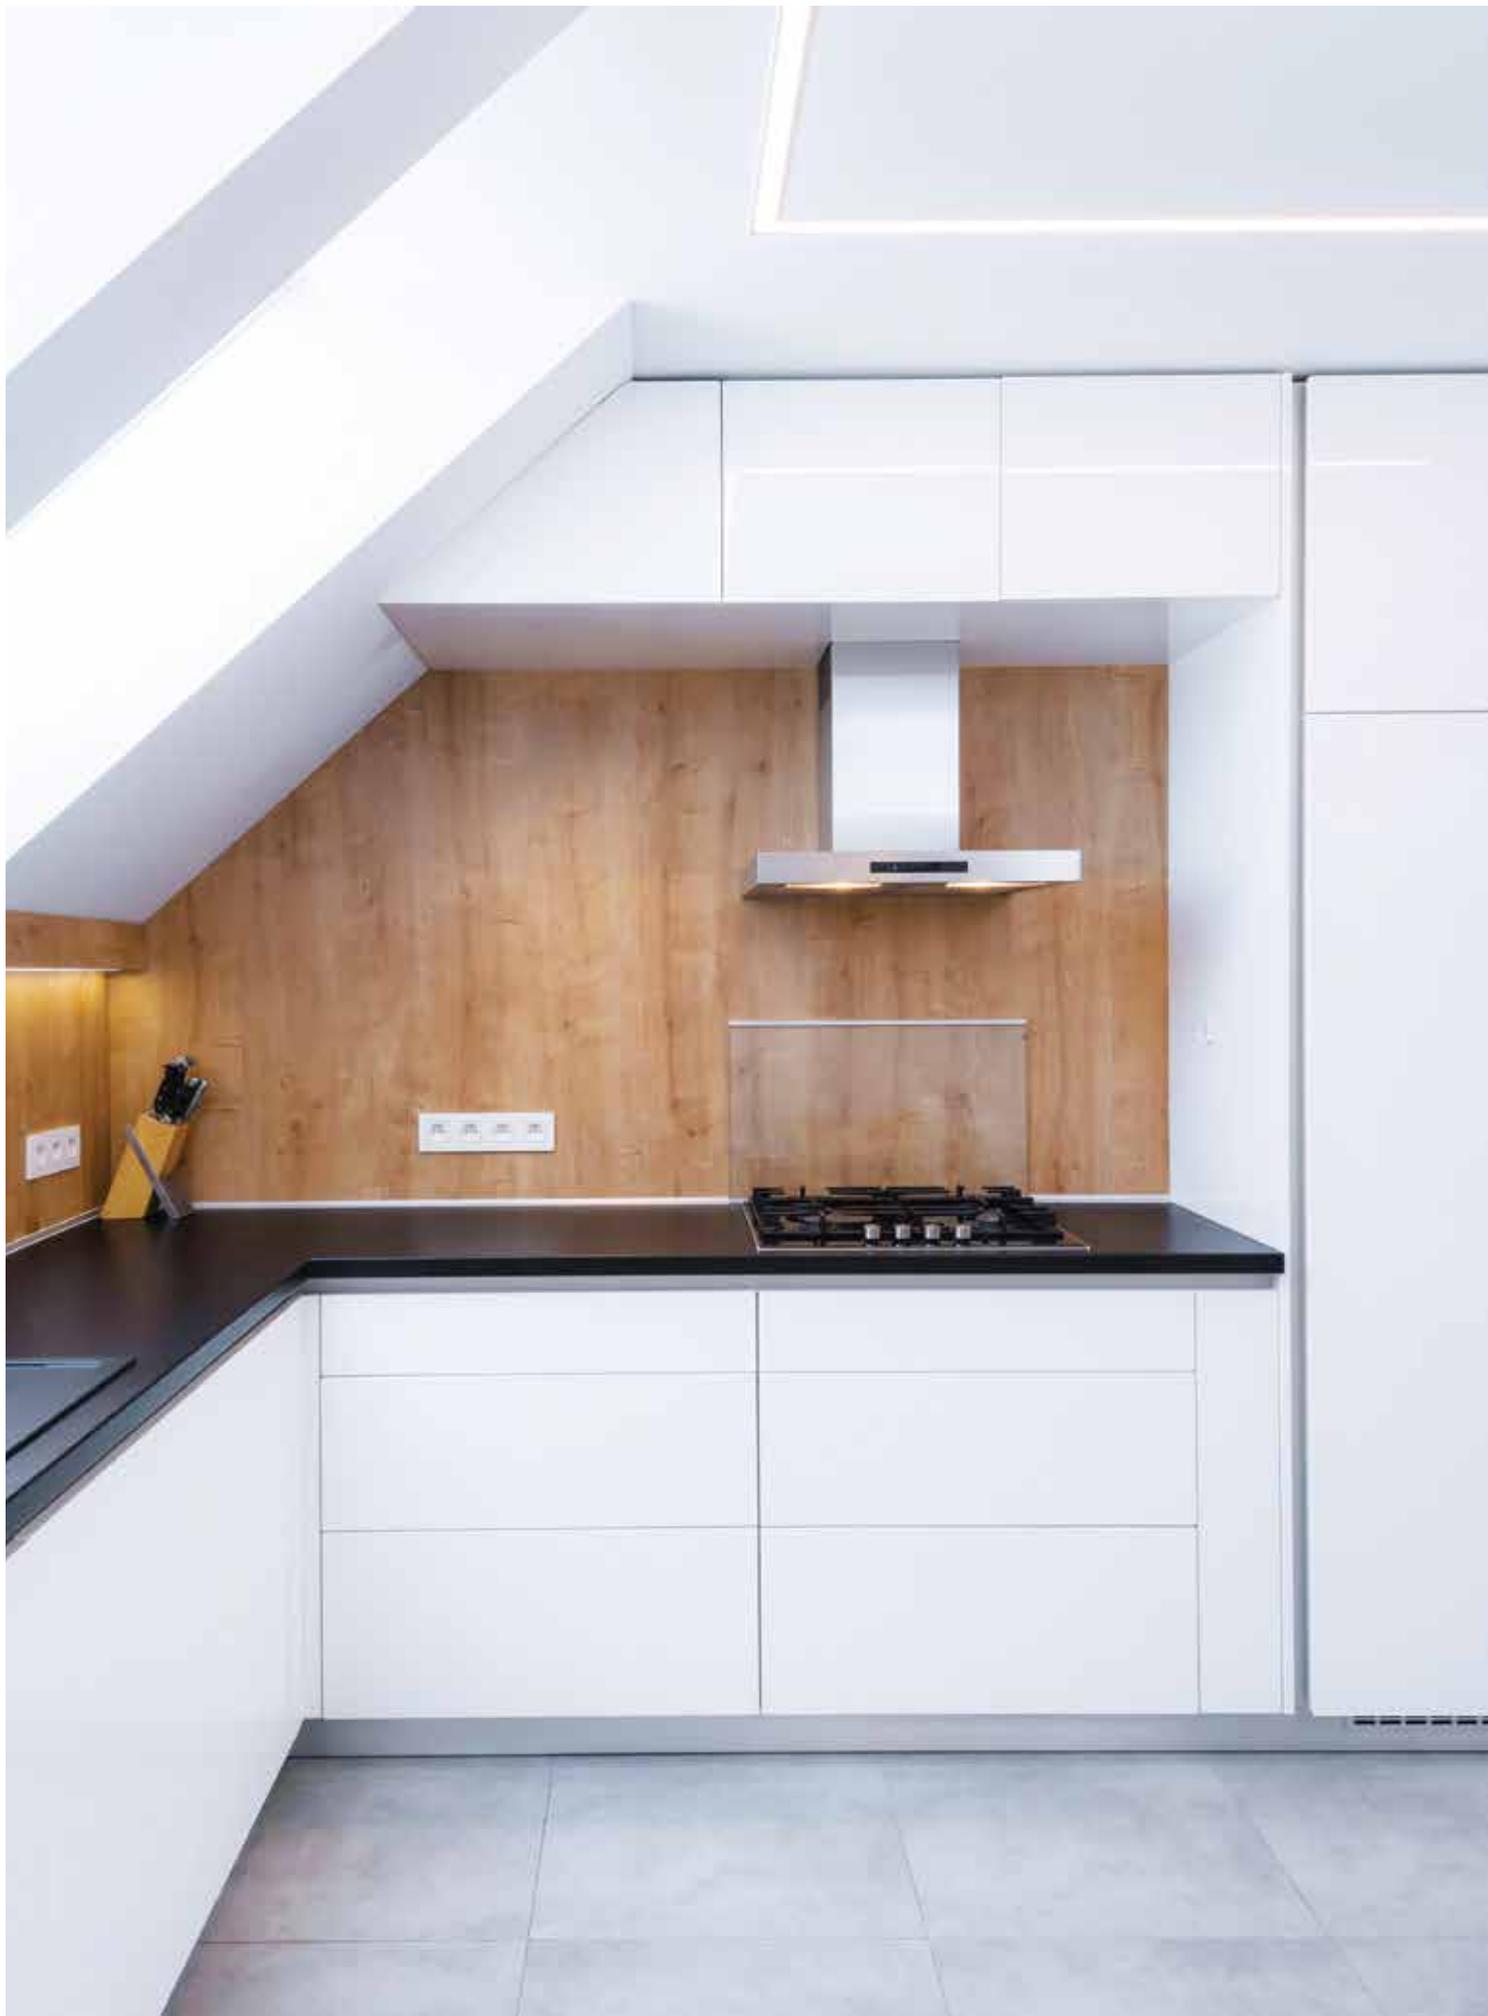

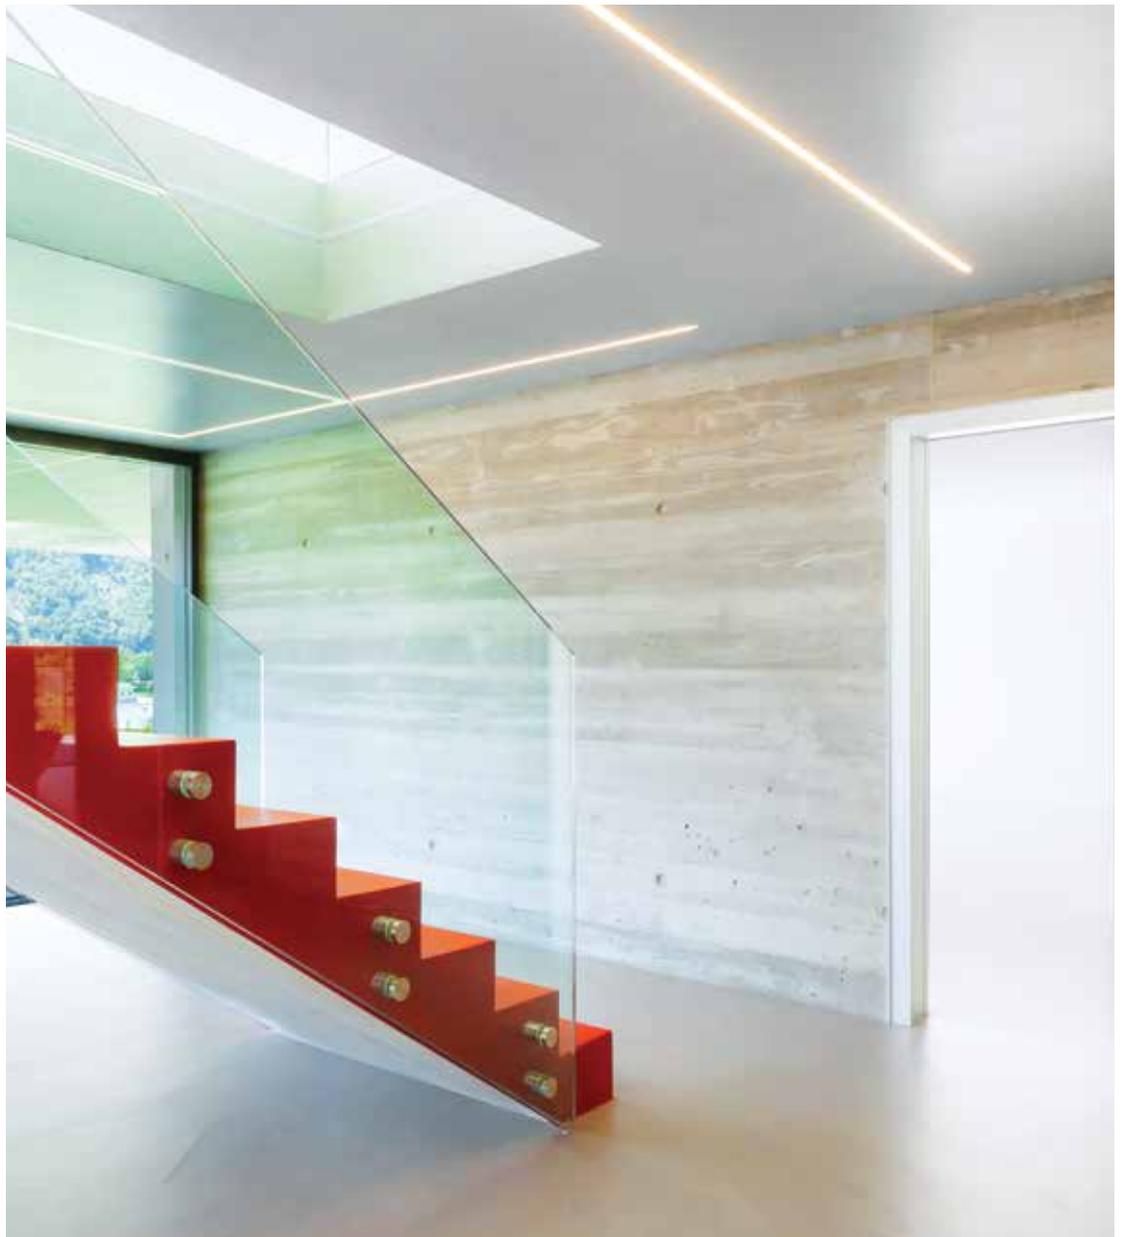

REBA 50 /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Klammern

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm



01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	56	BESTELL-NR.*
590	580	90520L0020▲0000
870	860	90520L0030▲0000
1150	1140	90520L0040▲0000
1430	1420	90520L0050▲0000
1710	1700	90520L0060▲0000
1992	1982	90520L0070▲0000
2272	2262	90520L0080▲0000
2552	2542	90520L0090▲0000
2832	2822	90520L0100▲0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH



bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1603	107	562	90498L002▼W0◆00
22	2405	109	842	90498L003▼W0◆00
30	3207	107	1122	90498L004▼W0◆00
35	4008	115	1402	90498L005▼W0◆00
42	4810	115	1682	90498L006▼W0◆00
52	5612	108	1964	90498L007▼W0◆00
60	6413	107	2244	90498L008▼W0◆00
65	7215	111	2524	90498L009▼W0◆00
70	8017	115	2804	90498L010▼W0◆00


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3




bLINE - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1655	110	562	90497L002▼W0◆00
22	2483	113	842	90497L003▼W0◆00
30	3310	110	1122	90497L004▼W0◆00
35	4138	118	1402	90497L005▼W0◆00
42	4965	118	1682	90497L006▼W0◆00
52	5793	111	1964	90497L007▼W0◆00
60	6620	110	2244	90497L008▼W0◆00
65	7448	115	2524	90497L009▼W0◆00
70	8275	118	2804	90497L010▼W0◆00

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	1396	87	562	90500L002▼W0◆00
23	2095	91	842	90500L003▼W0◆00
29	2793	96	1122	90500L004▼W0◆00
36	3491	97	1402	90500L005▼W0◆00
44	4189	95	1682	90500L006▼W0◆00
52	4888	94	1964	90500L007▼W0◆00
58	5586	96	2244	90500L008▼W0◆00
65	6284	97	2524	90500L009▼W0◆00
73	6982	96	2804	90500L010▼W0◆00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	



Produkt Details



Aussenprofil




Klammern



Symmetrisches
Innenprofil



Asymmetrisches
Innenprofil



Gleichmäßigkeit des
Lichts



Clip-in Diffuser



Einbaumontage



bGLARE-Diffuser



bLINE Diffuser




ASYM-Diffuser



SwitchDIM
Tunable White



REBA 50 /E Line

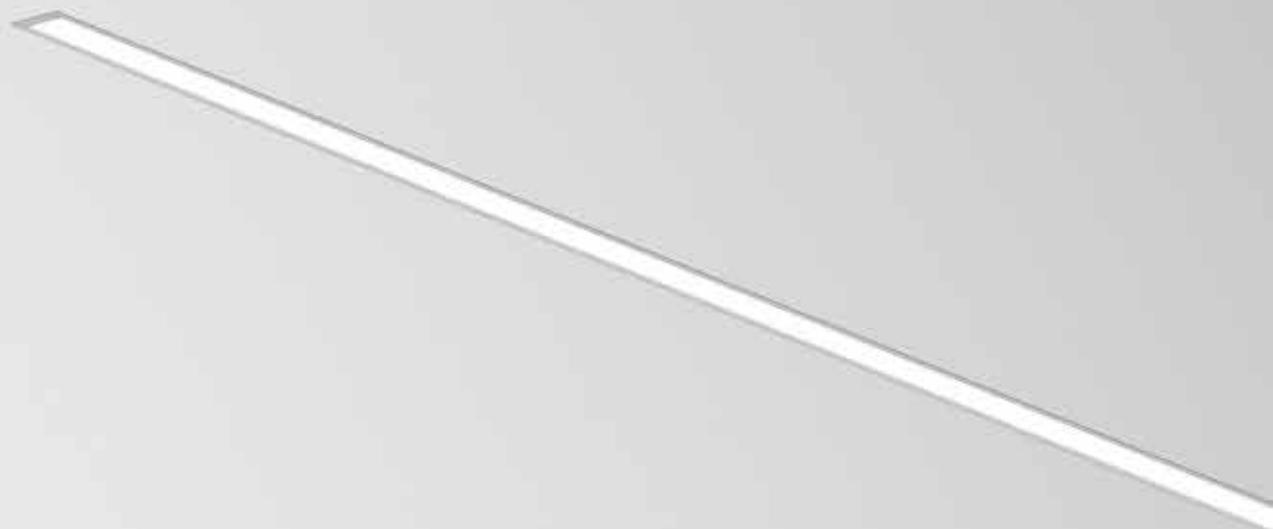

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Klammern

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)




Lmm	☒	BESTELL-NR.*
567	568	90506L0020♣0083
847	848	90506L0030♣0083
1127	1128	90506L0040♣0083
1407	1408	90506L0050♣0083
1687	1688	90506L0060♣0083
1969	1970	90506L0070♣0083
2249	2250	90506L0080♣0083
2529	2530	90506L0090♣0083
2809	2810	90506L0100♣0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	♣
☐ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Middle (MID)




Lmm	☒	BESTELL-NR.*
562	562	90506L0020♣0000
842	842	90506L0030♣0000
1122	1122	90506L0040♣0000
1402	1402	90506L0050♣0000
1682	1682	90506L0060♣0000
1964	1964	90506L0070♣0000
2244	2244	90506L0080♣0000
2524	2524	90506L0090♣0000
2804	2804	90506L0100♣0000

Vertikale Ecke (VRT)



Lmm	☒	BESTELL-NR.*
606	536	90506V0040♣0000

Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)



Lmm	☒	BESTELL-NR.*
607	604	90506H0040♣0000


AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das VerbindungsKit separat bestellt werden.
- Die Abmessungen beinhalten kein Startkit. Fügen Sie 6 mm zur Schnittlänge hinzu, um die Schnittlänge der Produktlinie zu vervollständigen.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.


02. Innenprofil und Diffuser wählen



INNENPROFIL | SYMMETRISCH

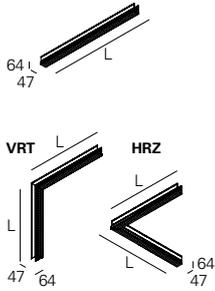


bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00


VRT	30	3207	107	599	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	577	90498H004♥W0♦00

bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

VRT	30	3310	110	599	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	577	90497H004♥W0♦00

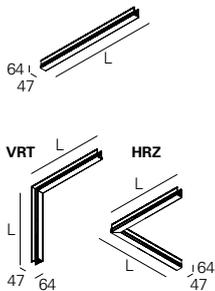


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥
HF E
DALI H


Notlicht ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Farbtemperatur ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH

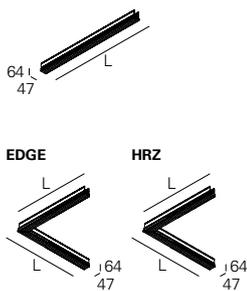

ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

EDGE	29	2793	96	599	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	577	90500H004♥W0♦00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	72 923200♣ 62 9
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932100
Blindes Modul L1500 mm L3000 mm • Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	992920♣ 992921♣
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



Produkt Details



Aussenprofil




Symmetrisches Innenprofil




Asymmetrisches Innenprofil



Gleichmäßigkeit des Lichts



Klammern



Clip-in Diffuser



Vertikale Ecke



Horizontale Ecke



Einbaumontage



bGLARE-Diffuser



bLINE Diffuser



ASYM-Diffuser




SwitchDIM Tunable White



Start-Kit



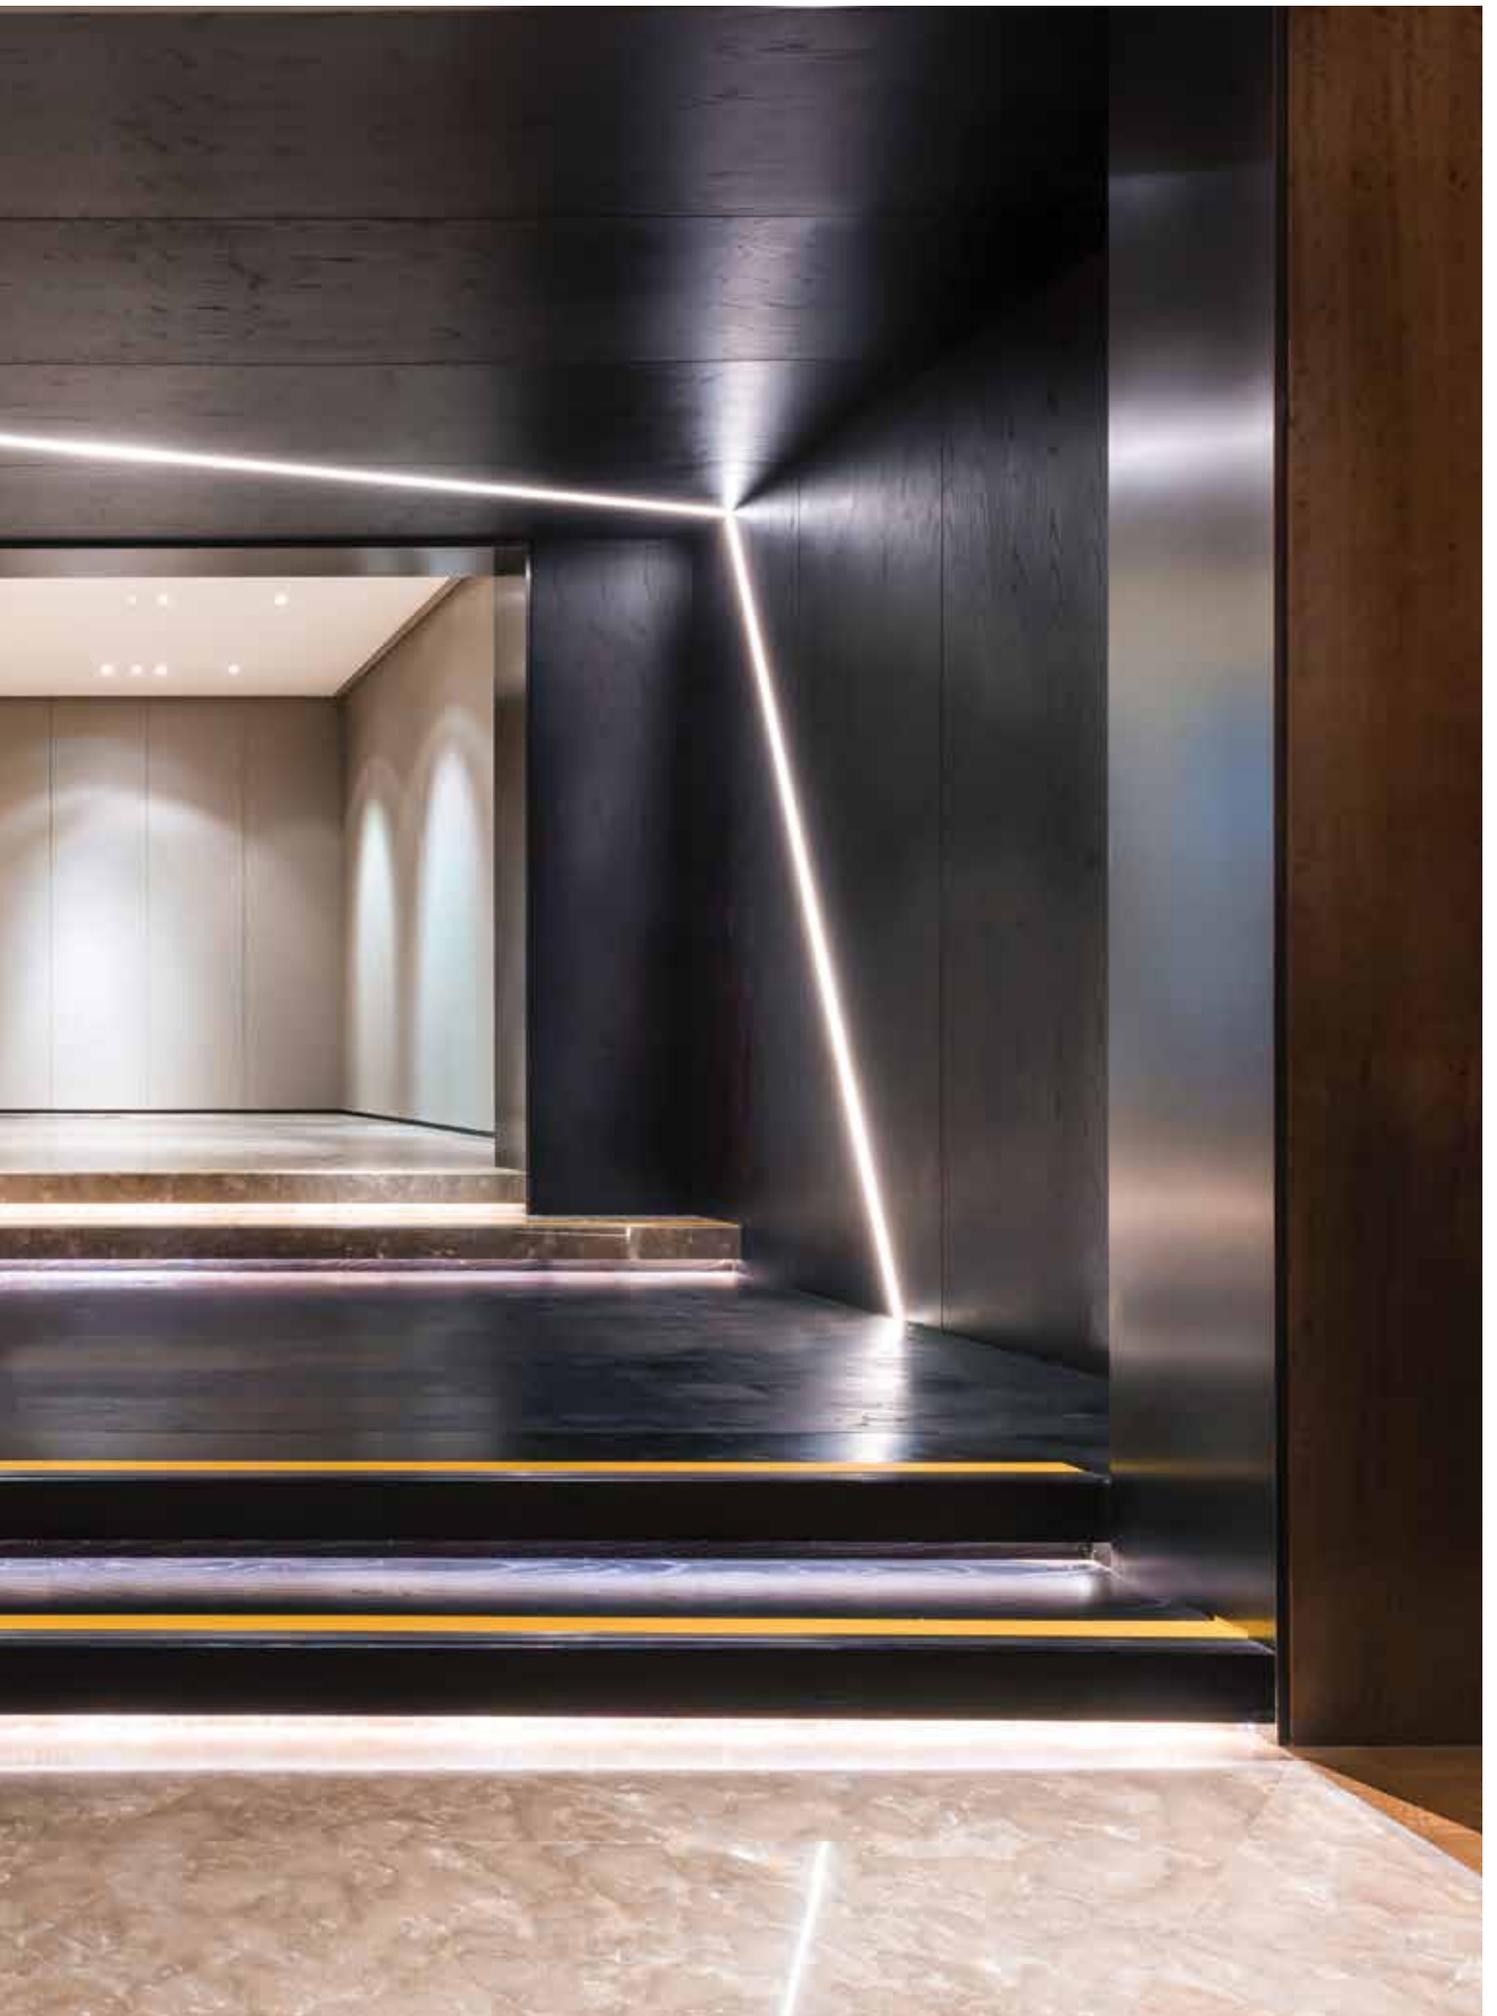

REBA 50



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	BESTELL-NR.*
578	90517L0020▲0000
858	90517L0030▲0000
1138	90517L0040▲0000
1418	90517L0050▲0000
1698	90517L0060▲0000
1980	90517L0070▲0000
2260	90517L0080▲0000
2540	90517L0090▲0000
2820	90517L0100▲0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH



bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1603	107	562	90498L002▼W0◆00
22	2405	109	842	90498L003▼W0◆00
30	3207	107	1122	90498L004▼W◆◆00
35	4008	115	1402	90498L005▼W◆◆00
42	4810	115	1682	90498L006▼W◆◆00
52	5612	108	1964	90498L007▼W◆◆00
60	6413	107	2244	90498L008▼W◆◆00
65	7215	111	2524	90498L009▼W◆◆00
70	8017	115	2804	90498L010▼W◆◆00


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3




bLINE - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1655	110	562	90497L002▼W0◆00
22	2483	113	842	90497L003▼W0◆00
30	3310	110	1122	90497L004▼W◆◆00
35	4138	118	1402	90497L005▼W◆◆00
42	4965	118	1682	90497L006▼W◆◆00
52	5793	111	1964	90497L007▼W◆◆00
60	6620	110	2244	90497L008▼W◆◆00
65	7448	115	2524	90497L009▼W◆◆00
70	8275	118	2804	90497L010▼W◆◆00

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	1396	87	562	90500L002▼W0◆00
23	2095	91	842	90500L003▼W0◆00
29	2793	96	1122	90500L004▼W◆◆00
36	3491	97	1402	90500L005▼W◆◆00
44	4189	95	1682	90500L006▼W◆◆00
52	4888	94	1964	90500L007▼W◆◆00
58	5586	96	2244	90500L008▼W◆◆00
65	6284	97	2524	90500L009▼W◆◆00
73	6982	96	2804	90500L010▼W◆◆00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	
Seilabhängung	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm ² zu bestellen.	
Quadratischer Deckendose	
Anbau T25  45  100	978610♣
Anbau T29 (DALI+K3)	978611♣
Einbau T7  Ø70 35  90	971400♣
Einbau T59 (DALI+K3)	971410♣
Runde Deckendose	
Anbau T24  45  Ø95	978600♣
Anbau T26 (DALI+K3)	978601♣
Einbau T5  Ø70 33  Ø90	971300♣
Einbau T27 (DALI+K3)	978700♣
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣
 Weiß W
 Schwarz B



Produkt Details



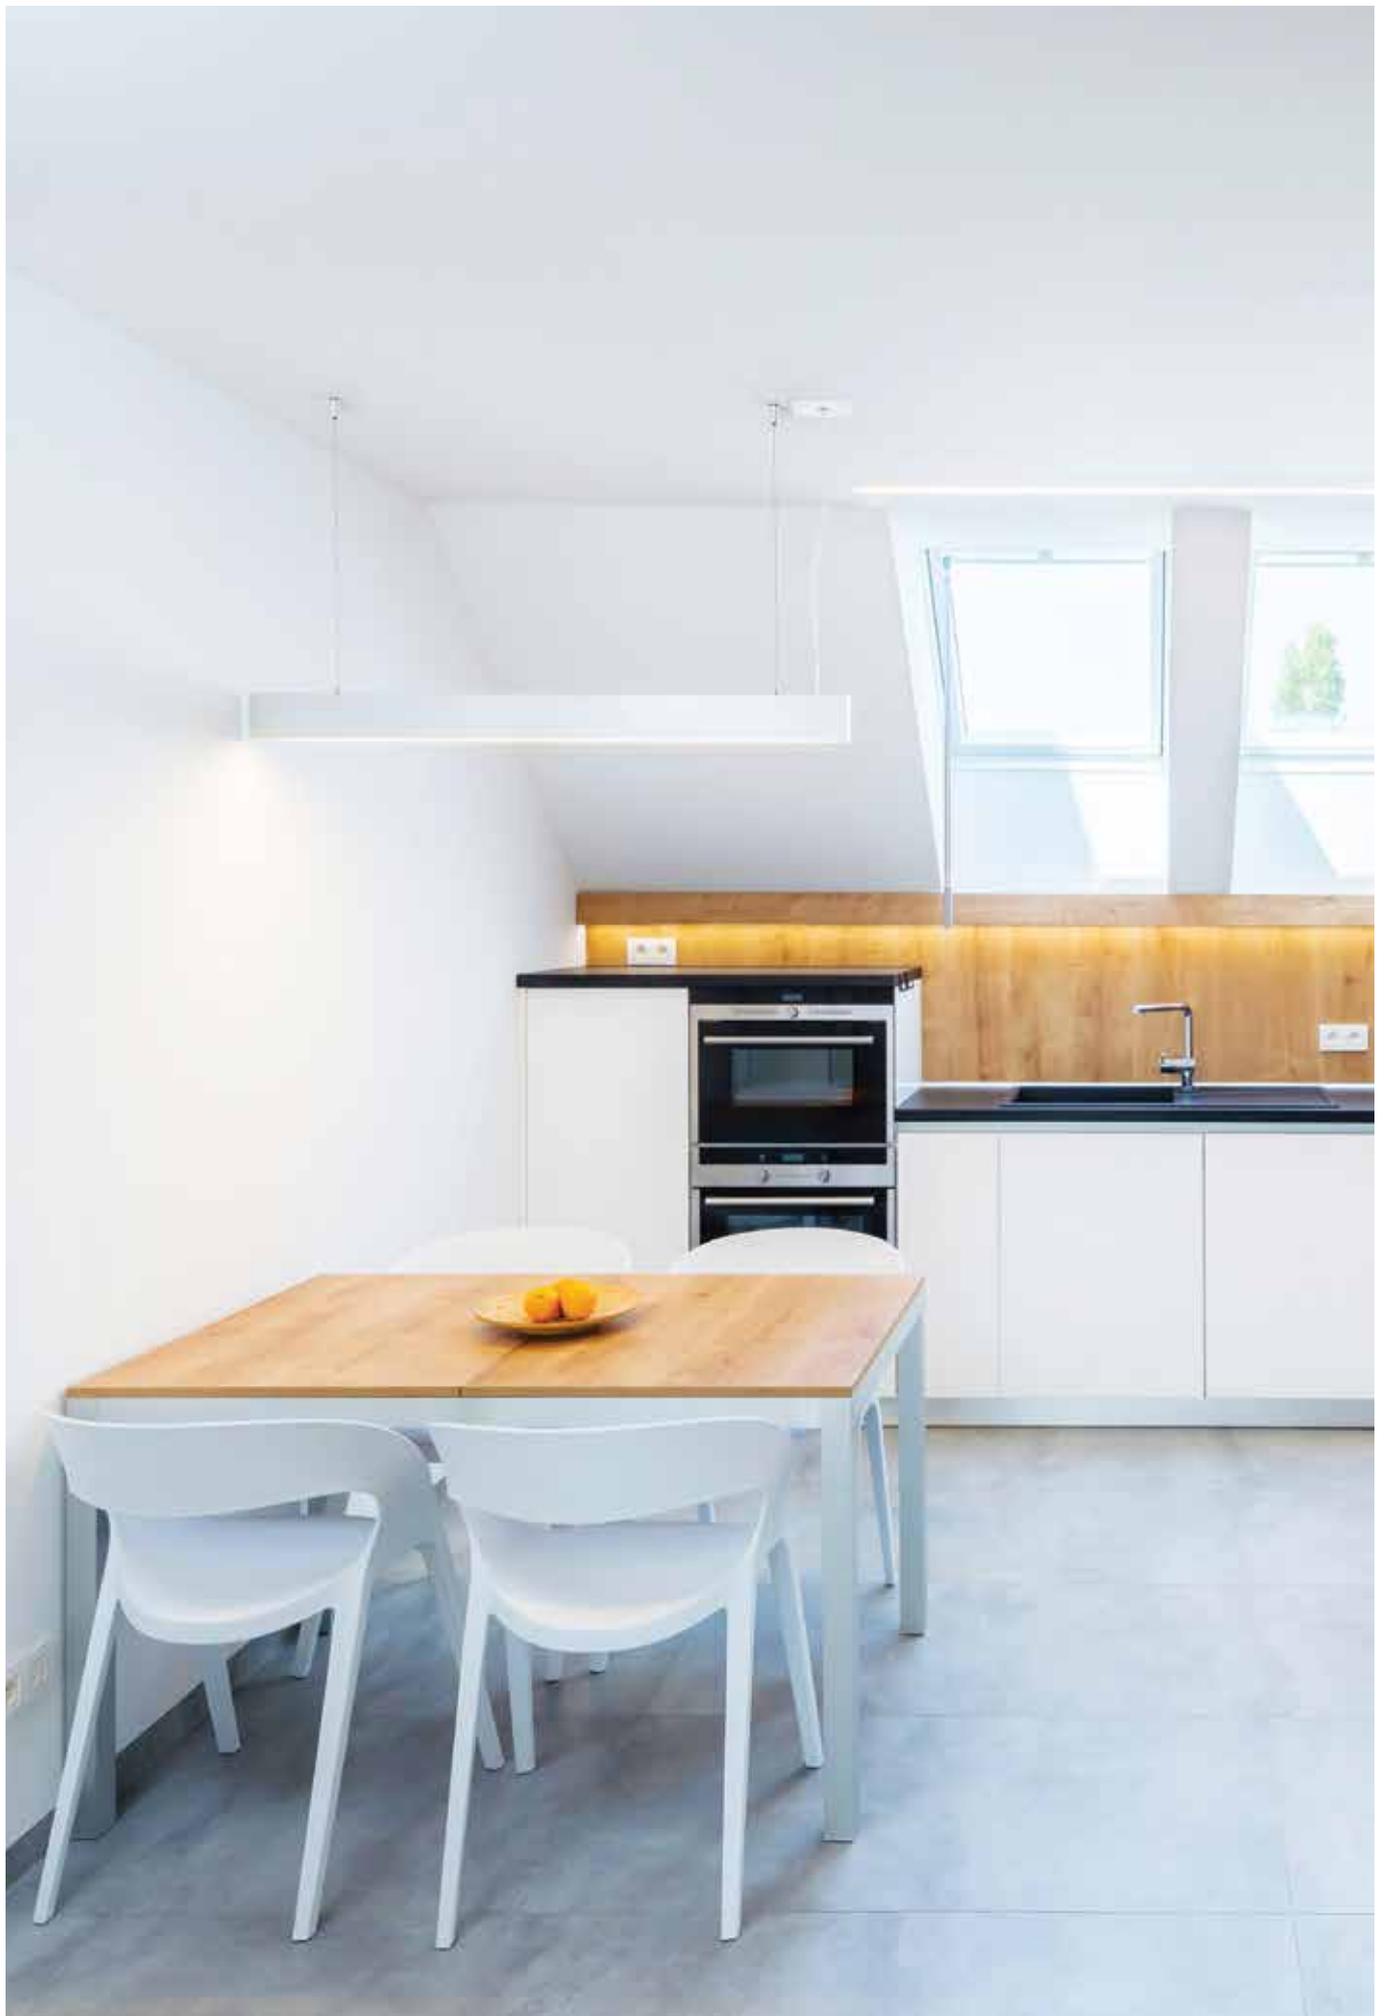

REBA 50 Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 40

ASYM
850°C

bGLARE
850°C


bLINE
960°C

01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)




Lmm	BESTELL-NR.*
567	90505L0020▲0083
847	90505L0030▲0083
1127	90505L0040▲0083
1407	90505L0050▲0083
1687	90505L0060▲0083
1969	90505L0070▲0083
2249	90505L0080▲0083
2529	90505L0090▲0083
2809	90505L0100▲0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Middle (MID)




Lmm	BESTELL-NR.*
562	90505L0020▲0000
842	90505L0030▲0000
1122	90505L0040▲0000
1402	90505L0050▲0000
1682	90505L0060▲0000
1964	90505L0070▲0000
2244	90505L0080▲0000
2524	90505L0090▲0000
2804	90505L0100▲0000

Vertikale Ecke (VRT)



Lmm	BESTELL-NR.*
606	90505V0040▲0000

Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)



Lmm	BESTELL-NR.*
601	90505H0040▲0000


AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 6 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.


02. Innenprofil und Diffuser wählen



INNENPROFIL | SYMMETRISCH

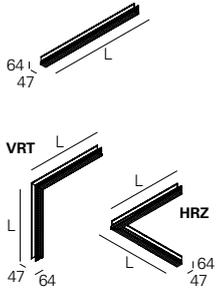


bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00
VRT	30	3207	107	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	90498H004♥W0♦00

bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00
VRT	30	3310	110	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	90497H004♥W0♦00

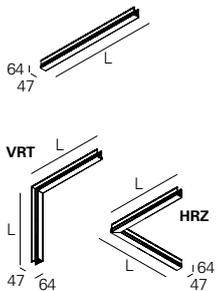


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥
HF E
DALI H


Notlicht ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Farbtemperatur ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH

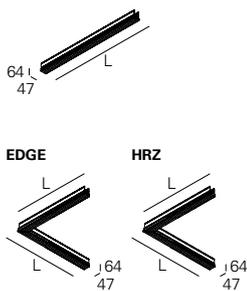

ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00
EDGE	29	2793	96	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	90500H004♥W0♦00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	72 50 3 923100▲
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932100
Seilabhängung S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	910408 910409 910419 910412 910420 910421
Transparentes Anschlusskabel 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ² 7 x 1,5 mm ² • Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 1,5 mm ² zu bestellen.	94030▲ 94000▲ 94010▲
Quadratischer Deckendose³ Anbau T25 45 100 Anbau T29 (DALI+K3)	978610▲ 978611▲
Einbau T7 Ø70 35 90 Einbau T59 (DALI+K3)	971400▲ 971410▲
Runde Deckendose³ Anbau T24 45 Ø95 Anbau T26 (DALI+K3)	978600▲ 978601▲
Einbau T5 Ø70 33 Ø90 Einbau T27 (DALI+K3)	971300▲ 978700▲
Blindes Modul L1500 mm L3000 mm • Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	992900▲ 992901▲
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2


Farbe ³	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



Produkt Details



³ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.

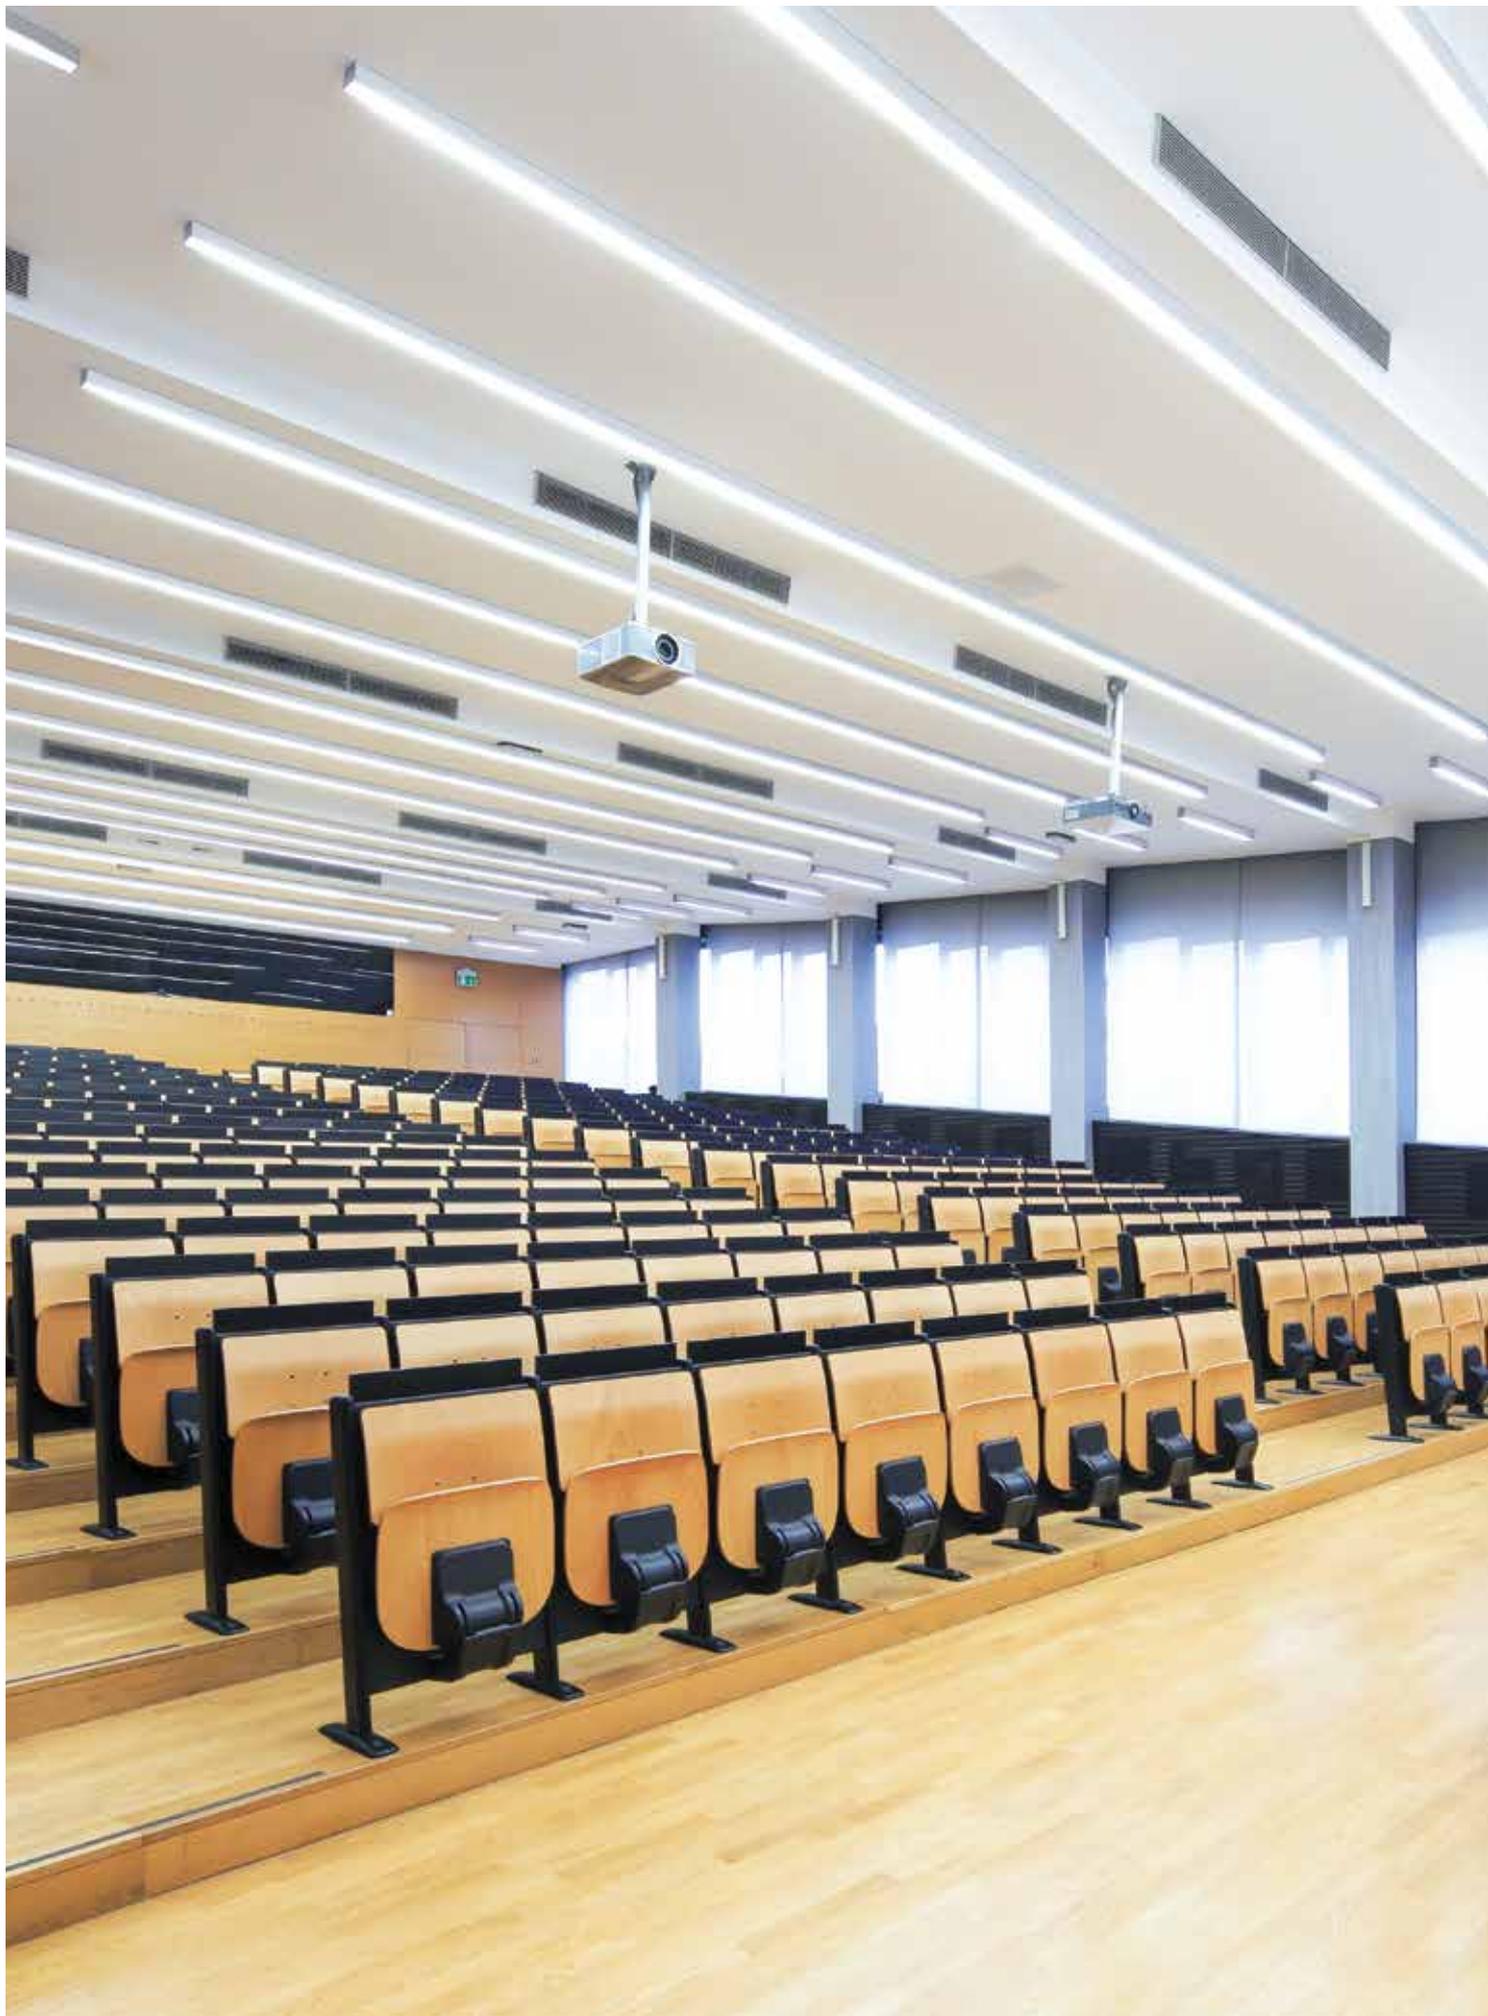



Zusammenstellung der Module

1. Endkappen

2. Aussenprofil

- 2.1 Start- / Endmodul (SRT/END).
- 2.2 Mittelmodul (MID).

3. Diffuser

- 3.1 bGLARE-Diffuser
- 3.2 bLINE Diffuser

4. Verbindungs Kit

- 4.1 2 Wege
- 4.2 3 Wege


5. Deckendose

6. Anschlusskabel

7. Seilabhängung

Verfügbare Module

(Draufsicht)





Start- /
Endmodul
(SRT/END)




Mittelmodul
(MID)


Zusammenstellung einer Linie

(Draufsicht)

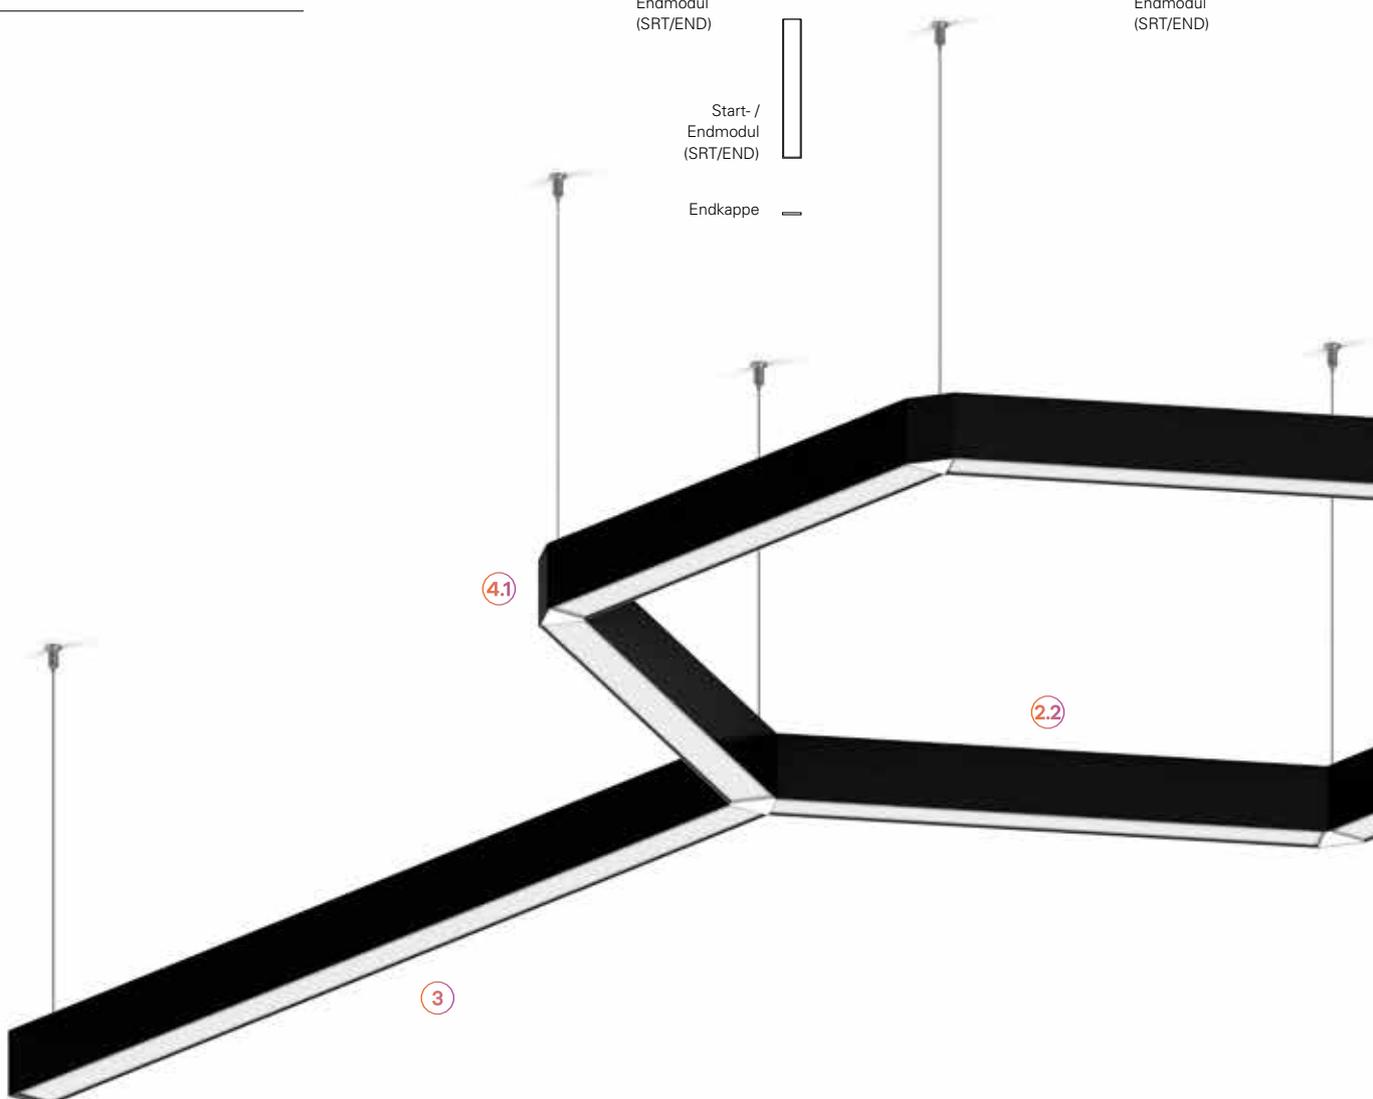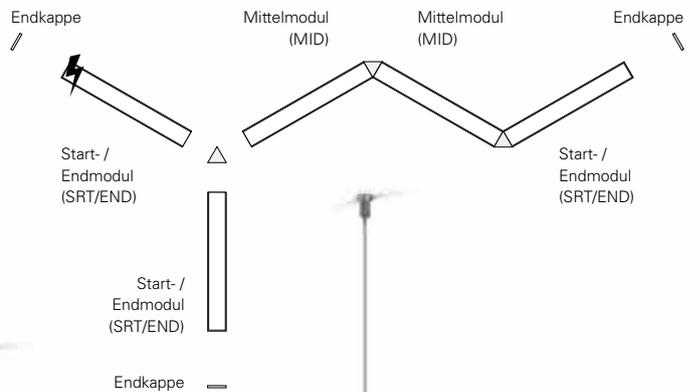


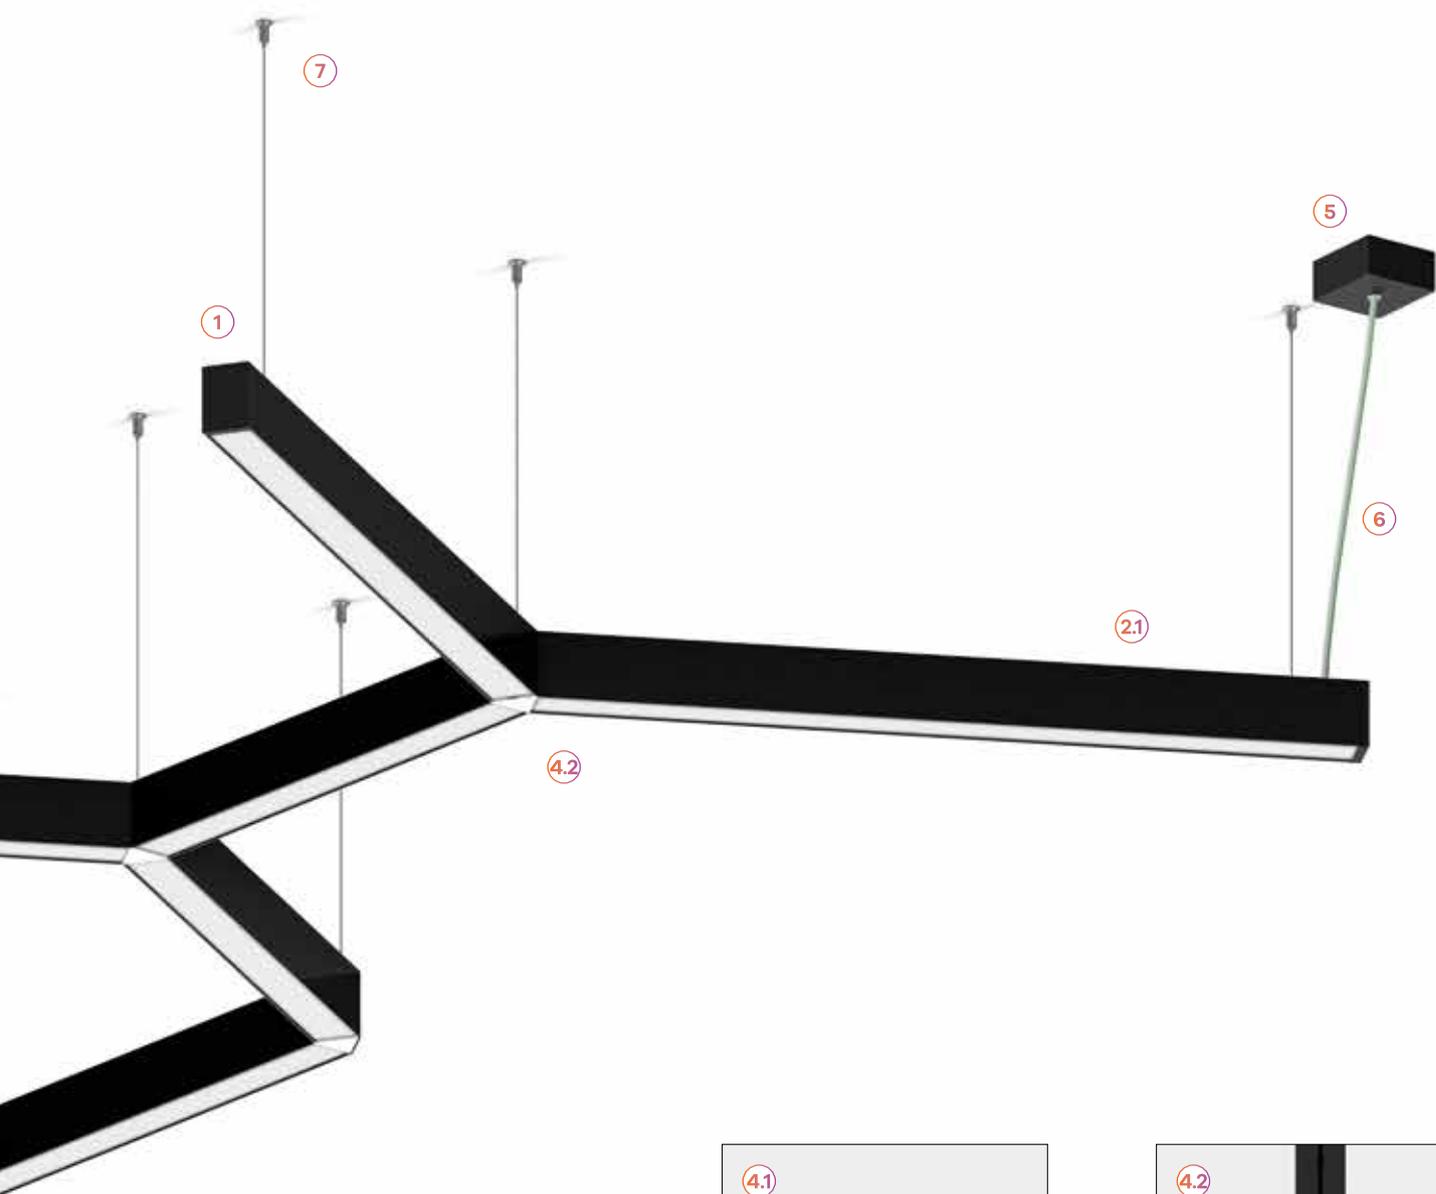


Eine vielseitige Lösung für Ihr Projekt

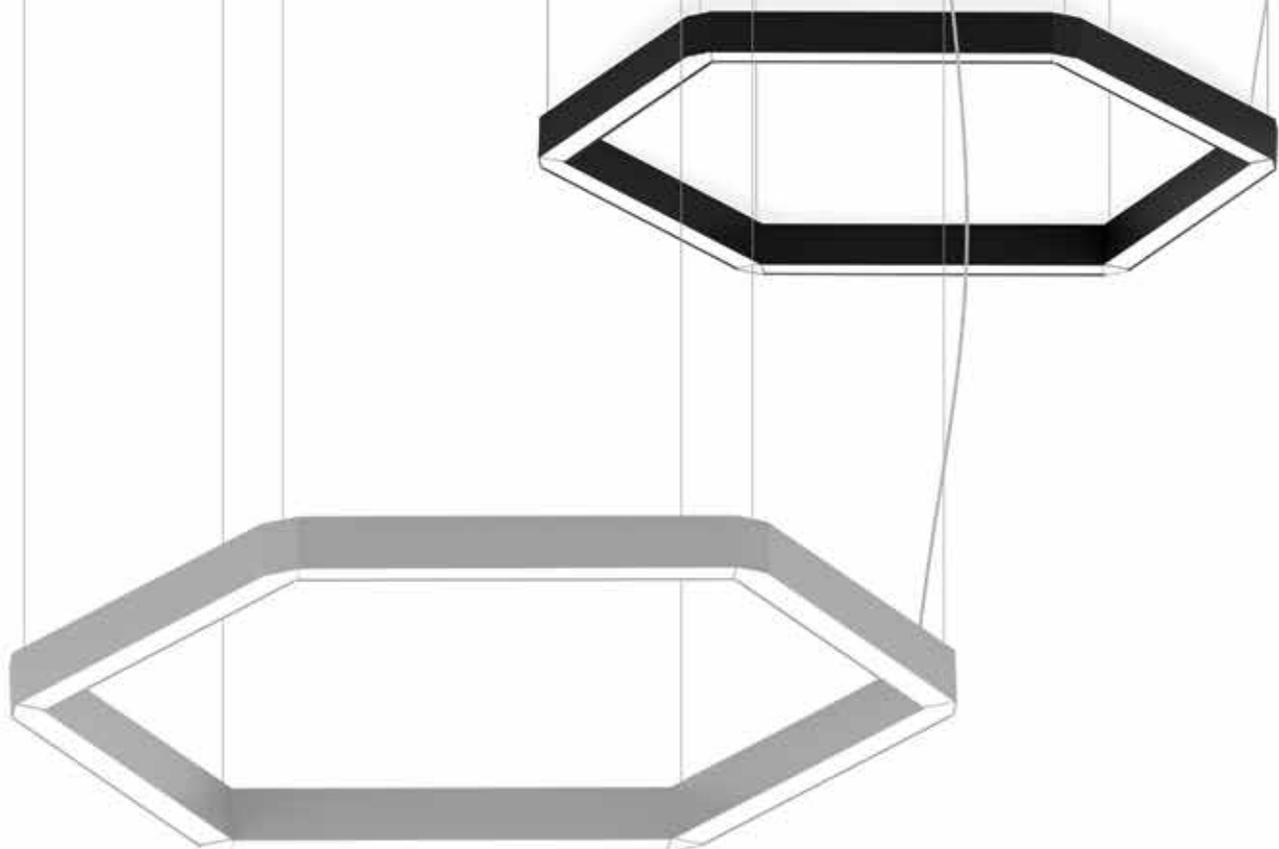

ZUSAMMENSTELLUNG (mehrere Module)



Verfügbare Module




Maßstab 1000 mm
1:100

ANZAHL DER MODULE	VERBINDUNGS KIT	ANZAHL DER SEILABHÄNGUNGEN
----------------------	--------------------	-------------------------------

562 mm	6	6 (2 Wege)	6
842 mm	6	6 (2 Wege)	6
1122 mm	6	6 (2 Wege)	6

REBA 50 HEXA

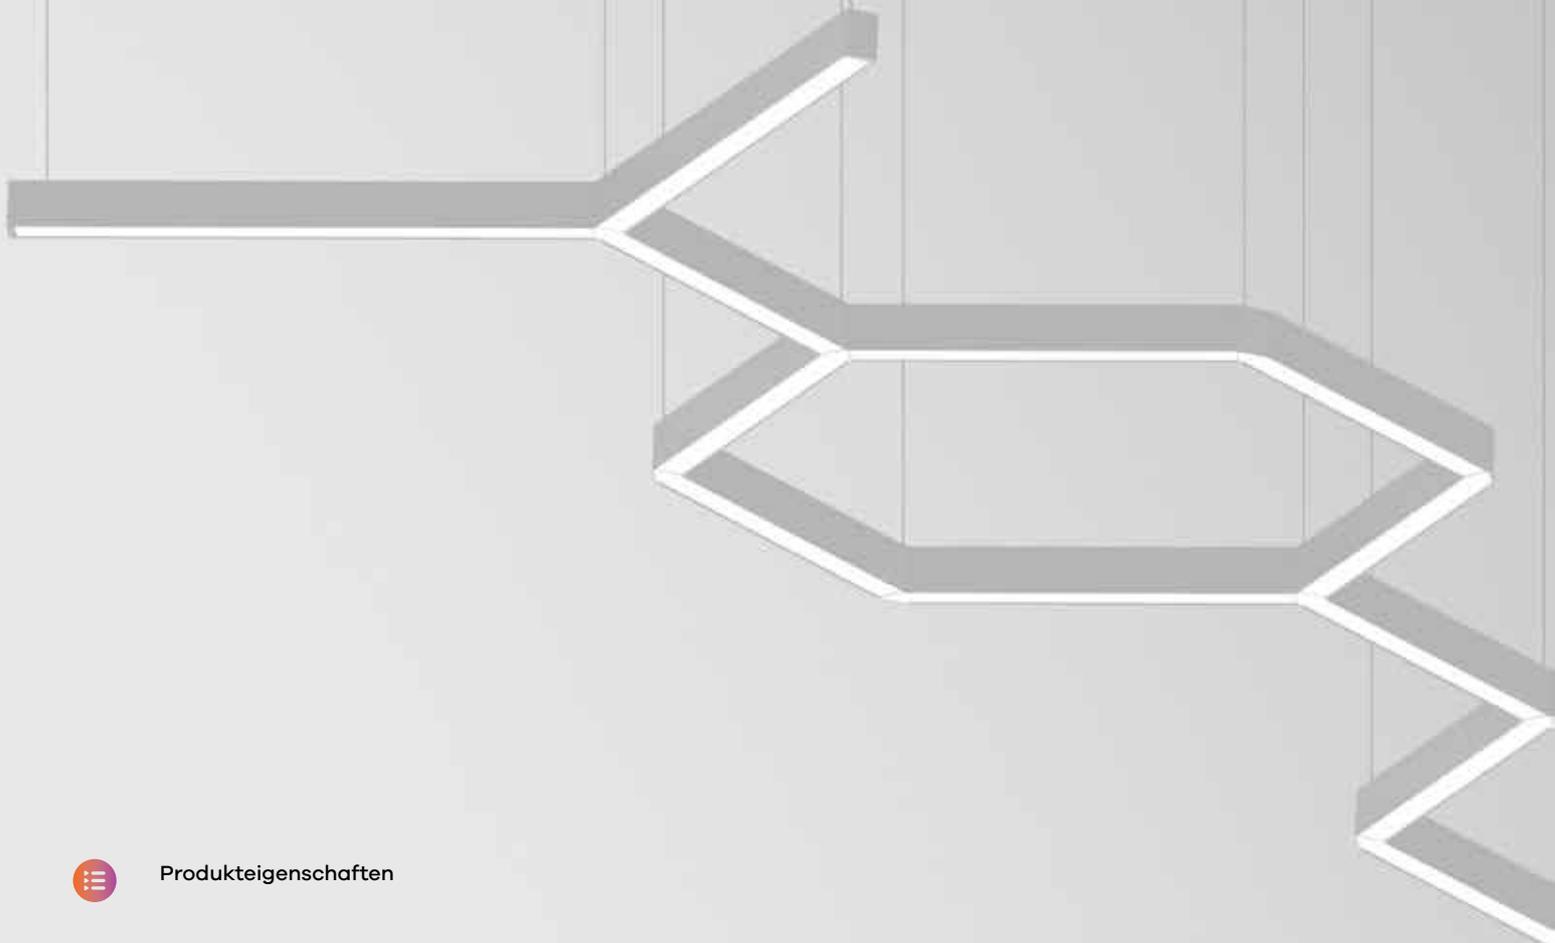

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser
bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 40


bGLARE
850°C

bLINE
960°C

01. Aussenprofil wählen


AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)



Lmm	BESTELL-NR.*
567	90505L0020♣0083
847	90505L0030♣0083
1127	90505L0040♣0083

Middle (MID)



Lmm	BESTELL-NR.*
562	90860L0020♣0000
842	90860L0030♣0000
1122	90860L0040♣0000

AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 6 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Maximale Leitungslänge mit einem einzigen Einspeisepunkt auf Anfrage.




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

02. Innenprofil und Diffuser wählen


INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1603	107	562	90816L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90816L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90816L004♥W0♦00



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1655	110	562	90814L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90814L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90814L004♥W0♦00



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
Start-Kit - End/Startkappe (x1)	923101♣
	721 50 3
Verbindungs Kit	
2 Wege HF	932148♣
2 Wege DALI	932149♣
3 Wege HF	932150♣
3 Wege DALI	932151♣
<ul style="list-style-type: none"> • Weiße Verbindungskappe. • Durchgangsverdrahtung enthalten. 	
Seilabhängung	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Transparentes Anschlusskabel	
3 x 1,5 mm ²	94030♣
5 x 1,5 mm ²	94000♣
Quadratischer Deckendose¹	
Anbau T25	45 100 978610♣
Einbau T7	Ø70 35 90 971400♣
Runde Deckendose¹	
Anbau T24	45 Ø95 978600♣
Einbau T5	Ø70 33 Ø90 971300♣
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Länge	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



Produkt Details



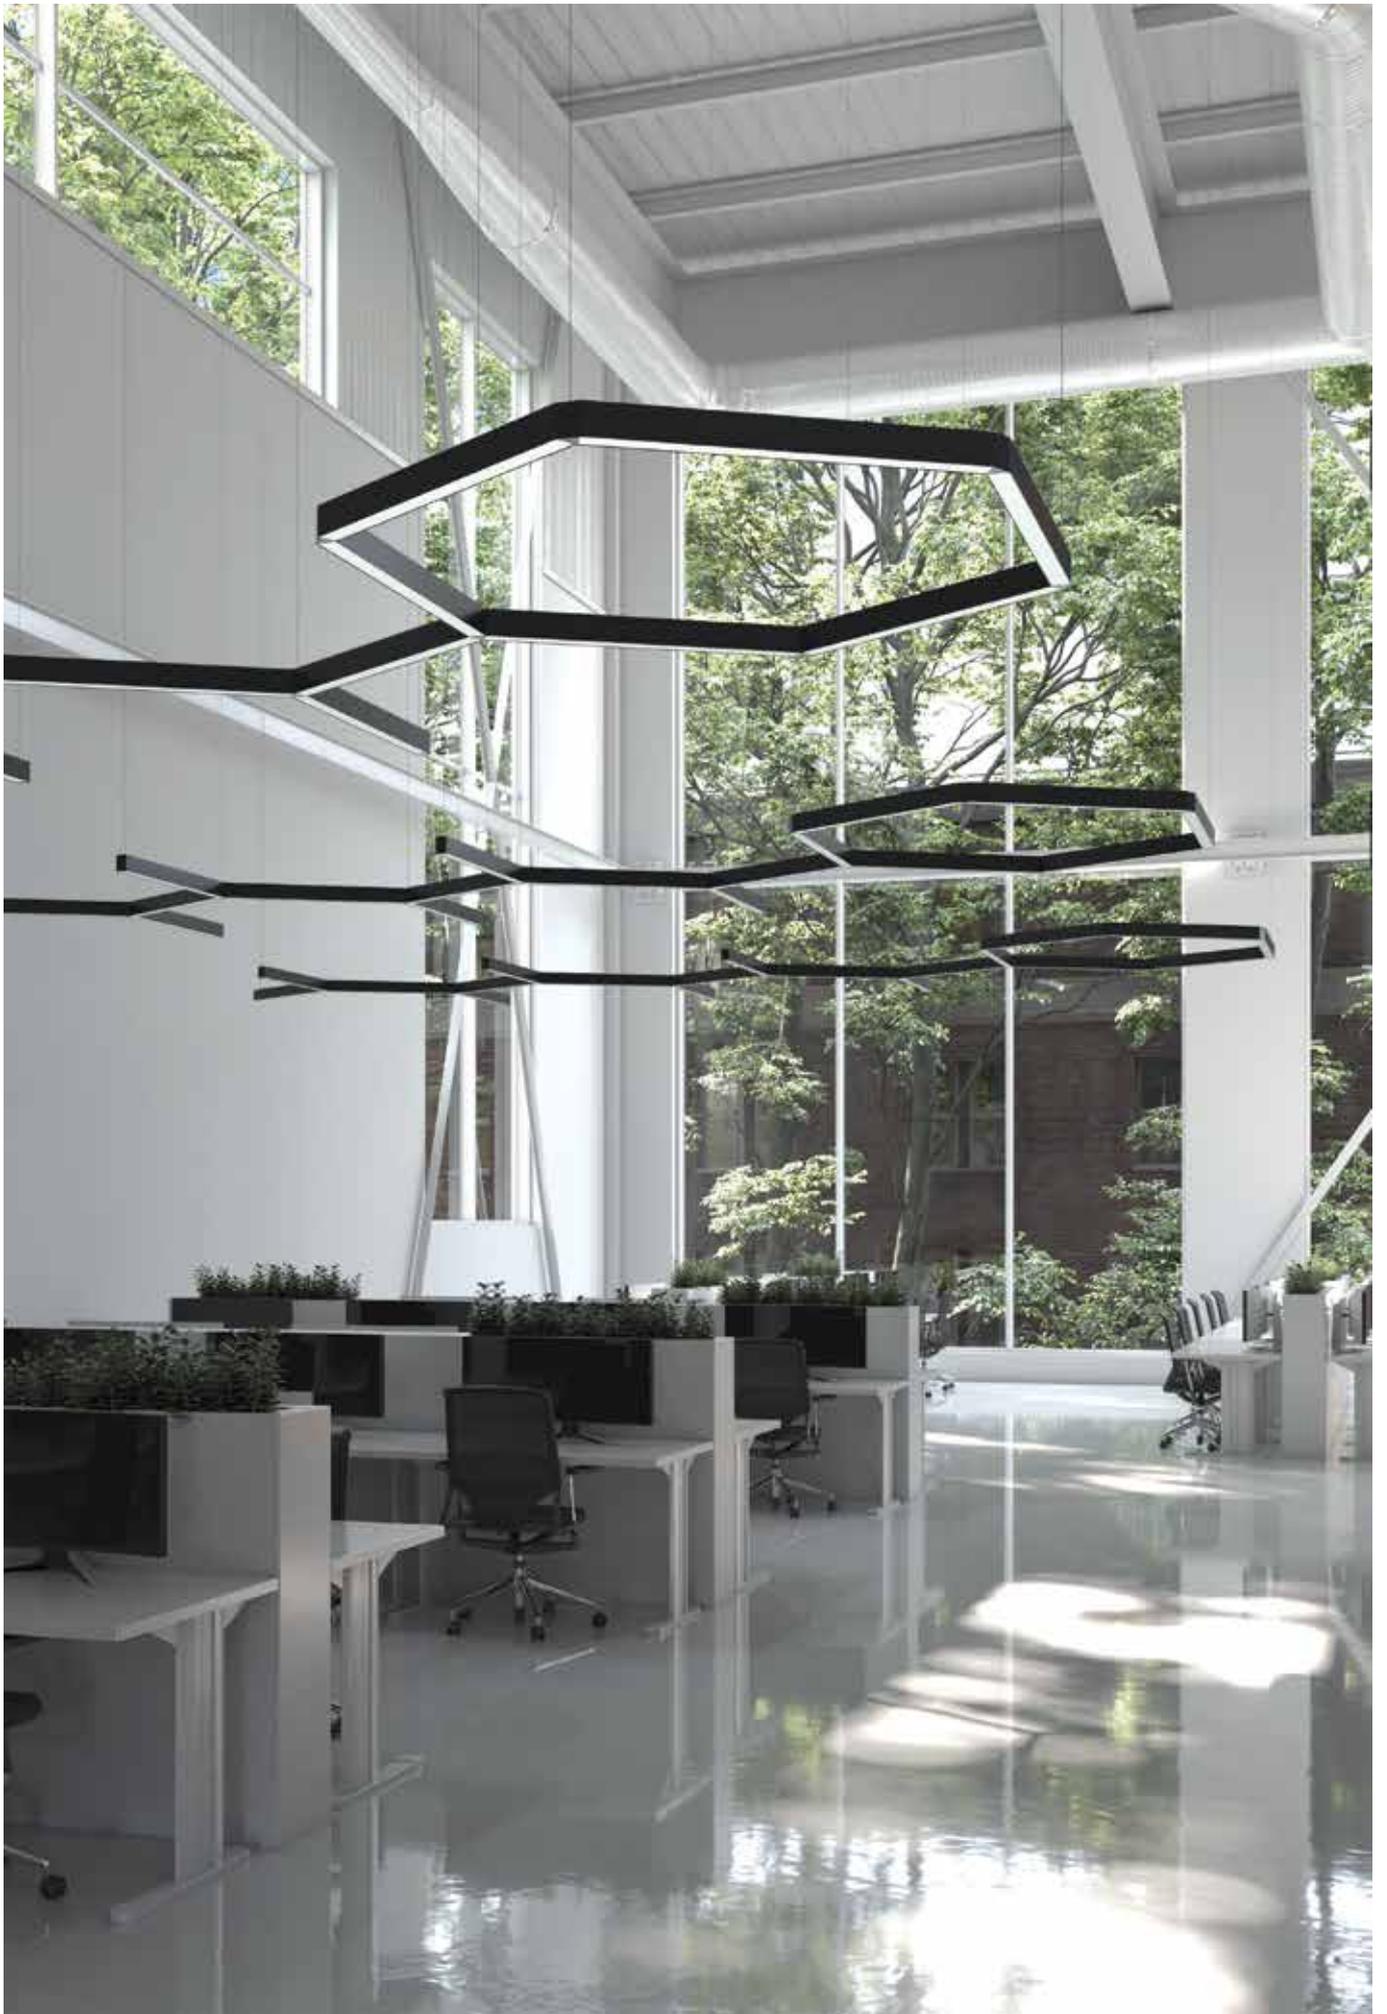

REBA 50 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 40


ASYM
850°C

bGLARE
850°C

bLINE
960°C

01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	BESTELL-NR.*
1138	90523L0040▲0000
1418	90523L0050▲0000
1698	90523L0060▲0000
2260	90523L0080▲0000
2540	90523L0090▲0000
2820	90523L0100▲0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


- Diffuser des indirekten Teils im Produkt enthalten.
- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen


INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5159	99	1122	90528L004♥W0♦00
65	6633	102	1402	90528L005♥W0♦00
77	8107	105	1682	90528L006♥W0♦00
102	10318	101	2244	90528L008♥W0♦00
117	11792	101	2524	90528L009♥W0♦00
130	13266	102	2804	90528L010♥W0♦00



bLINE - Opaler Diffuser (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5250	101	1122	90527L004♥W0♦00
65	6749	104	1402	90527L005♥W0♦00
77	8249	107	1682	90527L006♥W0♦00
102	10499	103	2244	90527L008♥W0♦00
117	11999	103	2524	90527L009♥W0♦00
130	13499	104	2804	90527L010♥W0♦00



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
51	4707	92	1122	90530L004♥W0♦00
66	6051	92	1402	90530L005♥W0♦00
79	7396	94	1682	90530L006♥W0♦00
100	9413	94	2244	90530L008♥W0♦00
117	10758	92	2524	90530L009♥W0♦00
133	12102	91	2804	90530L010♥W0♦00

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

⁴ Nur verfügbar in den Versionen DALI und SWD+CD ohne Notlichteinheit (No EM).

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White	926600
<ul style="list-style-type: none"> Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 10 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 5 Leuchten von $L \geq 1964$ mm. 	
Seilabhängung	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
<ul style="list-style-type: none"> Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm² zu bestellen. 	
Quadratischer Deckendose	
Anbau T25  45 100	978610♣
Anbau T29 (DALI+K3)	978611♣
Einbau T7  Ø70 35 90	971400♣
Einbau T59 (DALI+K3)	971410♣
Runde Deckendose	
Anbau T24  45 Ø95	978600♣
Anbau T26 (DALI+K3)	978601♣
Einbau T5  Ø70 33 Ø90	971300♣
Einbau T27 (DALI+K3)	978700♣
Low Output Version	
<ul style="list-style-type: none"> Auf Anfrage. 	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣
 Weiß W
 Schwarz B




Produkt Details





REBA 50 D/I Line

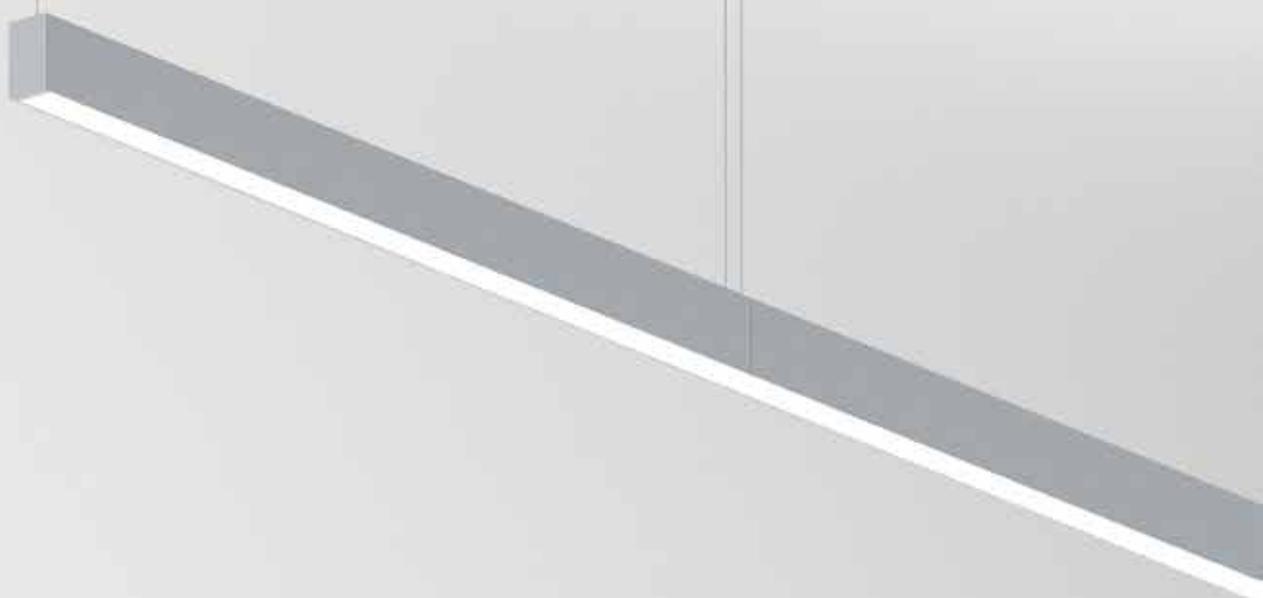

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 40

ASYM
850°C

bGLARE
850°C


bLINE
960°C

01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)




Lmm	BESTELL-NR.*
1127	90508L0040▲0083
1407	90508L0050▲0083
1687	90508L0060▲0083
2249	90508L0080▲0083
2529	90508L0090▲0083
2809	90508L0100▲0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Middle (MID)



Lmm	BESTELL-NR.*
1122	90508L0040▲0000
1402	90508L0050▲0000
1682	90508L0060▲0000
2244	90508L0080▲0000
2524	90508L0090▲0000
2804	90508L0100▲0000

Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)



Lmm	BESTELL-NR.*
601	90508H0040▲0000


AUSSENPROFIL

- Diffusor des indirekten Teils im Produkt enthalten.
- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das VerbindungsKit separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 6 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 15000 mm.


02. Innenprofil und Diffuser wählen



INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5159	99	1120	90528L004♥W0♦00
65	6633	102	1400	90528L005♥W0♦00
77	8107	105	1680	90528L006♥W♦♦00
102	10318	101	2240	90528L008♥W0♦00
117	11792	101	2520	90528L009♥W0♦00
130	13266	102	2800	90528L010♥W0♦00

HRZ	45	4422	98	597	90528H004♥W0♦00
-----	----	------	----	-----	-----------------



bLINE - Opaler Diffuser (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5250	101	1120	90527L004♥W0♦00
65	6749	104	1400	90527L005♥W0♦00
77	8249	107	1680	90527L006♥W♦♦00
102	10499	103	2240	90527L008♥W0♦00
117	11999	103	2520	90527L009♥W0♦00
130	13499	104	2800	90527L010♥W0♦00

HRZ	45	4500	100	597	90527H004♥W0♦00
-----	----	------	-----	-----	-----------------


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH

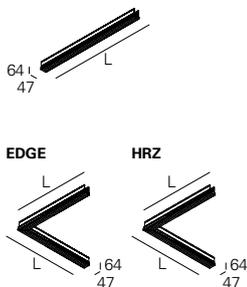

ASYM - Diffuser (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
51	4707	92	1120	90530L004♥W0♦00
66	6051	92	1400	90530L005♥W0♦00
79	7396	94	1680	90530L006♥W♦♦00
100	9413	94	2240	90530L008♥W0♦00
117	10758	92	2520	90530L009♥W0♦00
133	12102	91	2800	90530L010♥W0♦00

EDGE	44	4034	92	597	90530E004♥W0♦00
HRZ	44	4034	92	597	90530H004♥W0♦00

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

⁴ Nur verfügbar in den Versionen DALI und SWD+CD ohne Notlichteinheit (No EM).

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	
Start-Kit - End/Startkappe	923300▲
• Zwei Endkappen enthalten. 	
Durchgangsverdrahtung	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
4 x 1,5 mm ²	948400
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
Verbindungs Kit	932110
• Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	
Seilabhängung	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Transparentes Anschlusskabel	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
7 x 1,5 mm ²	94010▲
• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 1,5 mm ² zu bestellen.	
Quadratischer Deckendose⁵	
Anbau T25  45  100	978610▲
Anbau T29 (DALI+K3)	978611▲
Einbau T7  Ø70 35  90	971400▲
Einbau T59 (DALI+K3)	971410▲
Runde Deckendose⁵	
Anbau T24  45  Ø95	978600▲
Anbau T26 (DALI+K3)	978601▲
Einbau T5  Ø70 33  Ø90	971300▲
Einbau T27 (DALI+K3)	978700▲
Blindes Modul	
L1500 mm	992940▲
L3000 mm	992941▲
• Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2


Farbe ⁵	▲
<input type="checkbox"/> Weiß	W
<input type="checkbox"/> Grau	G
<input type="checkbox"/> Schwarz	B



Produkt Details




⁵ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.

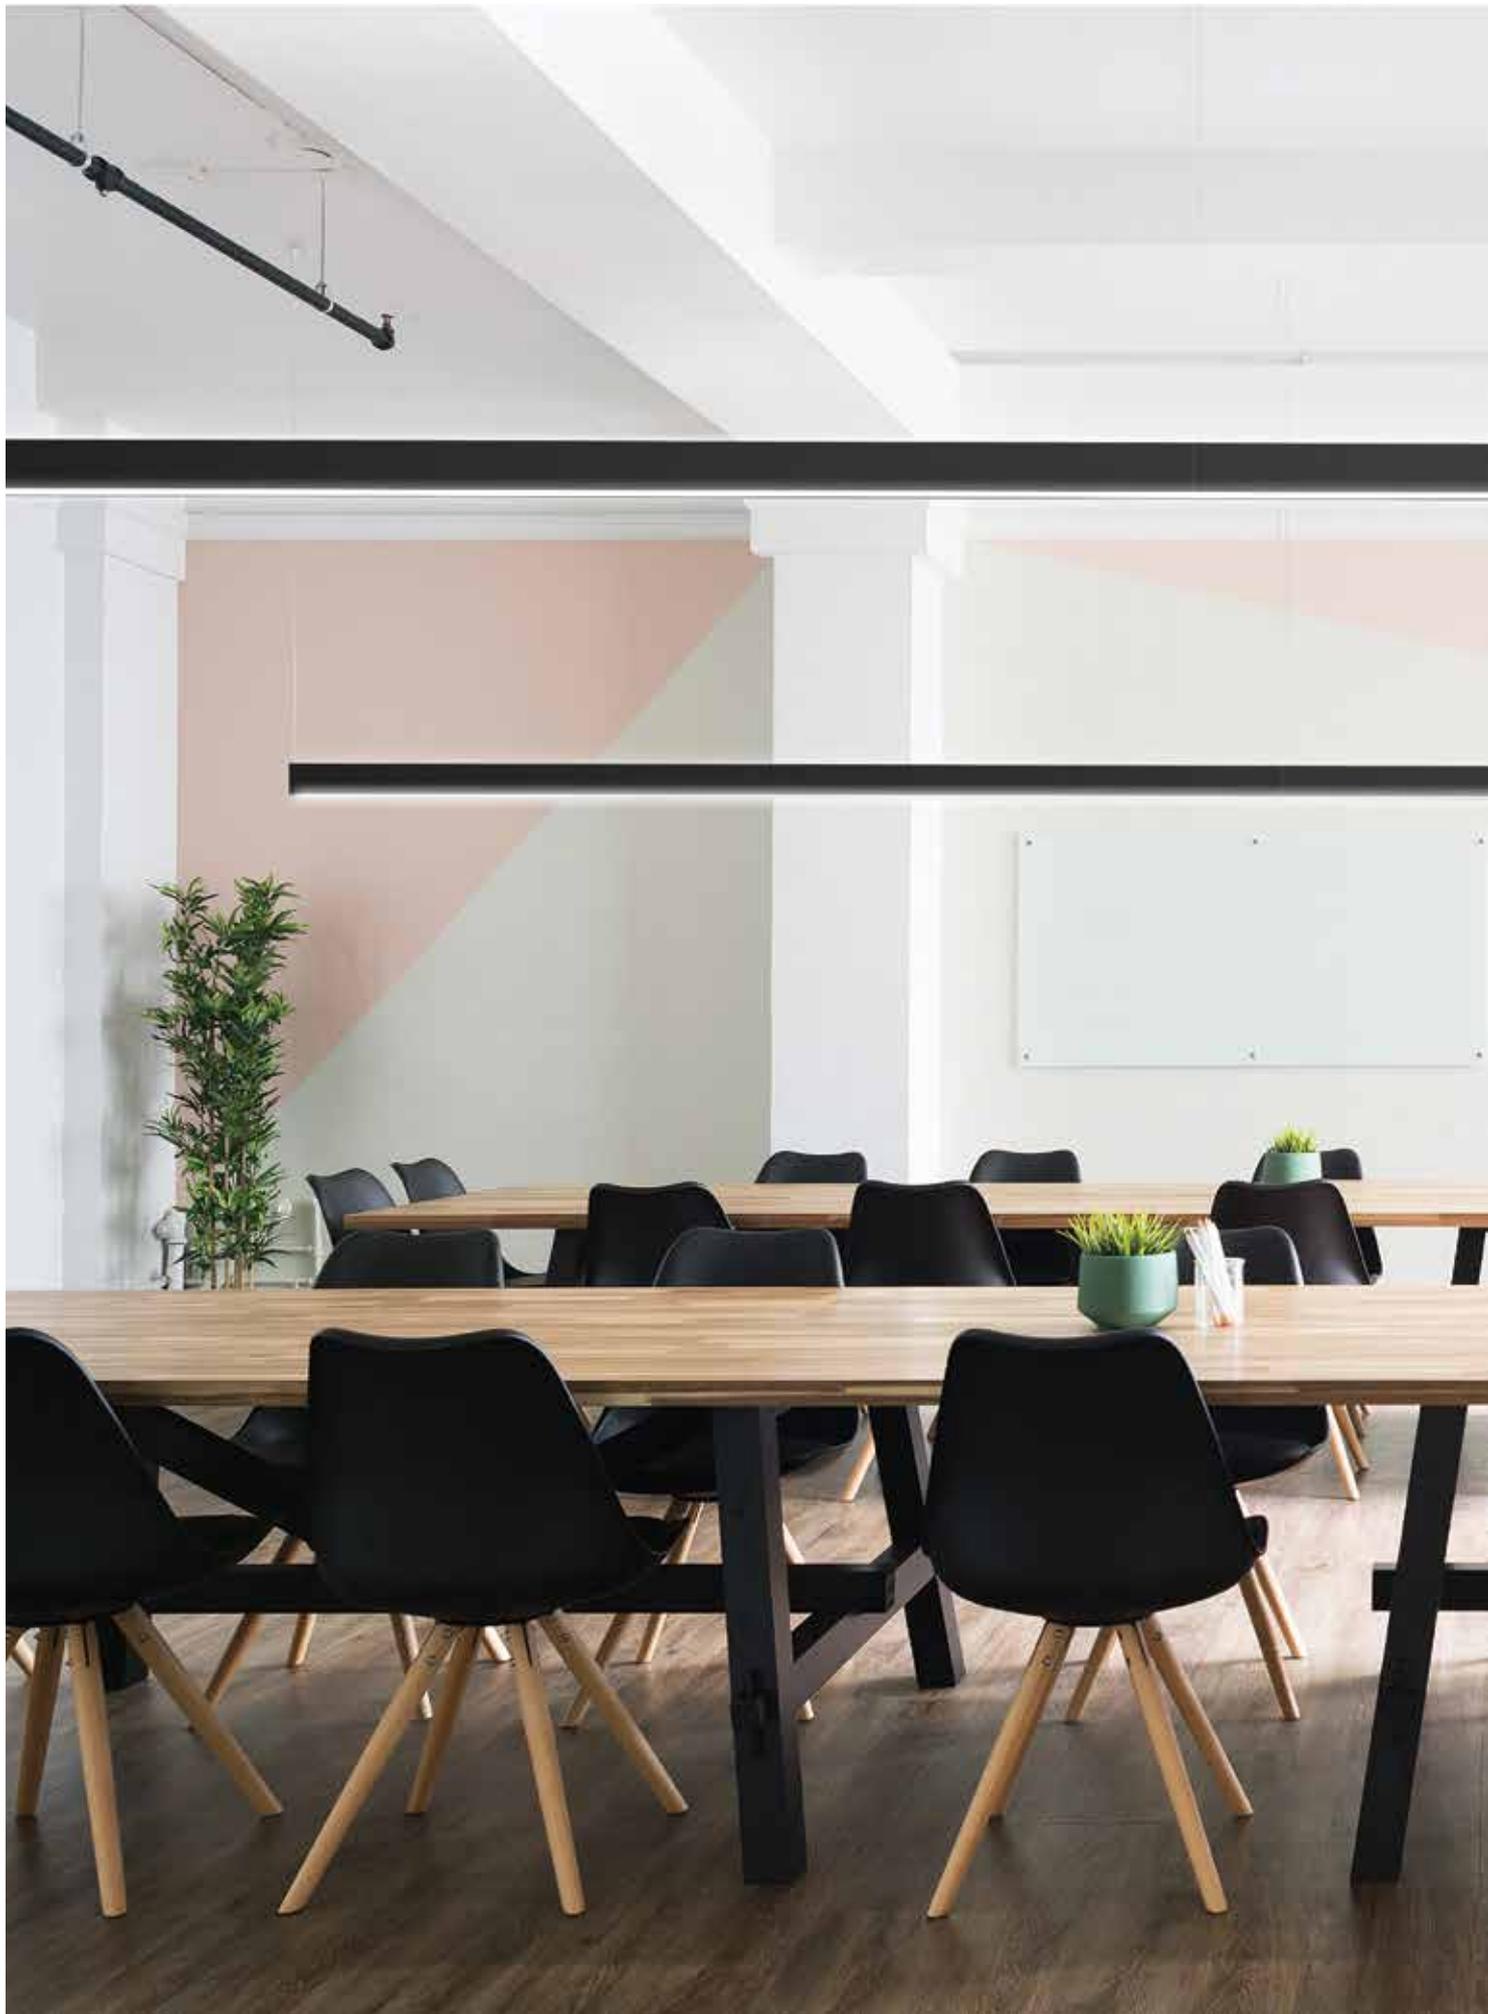



REBA 50 /W

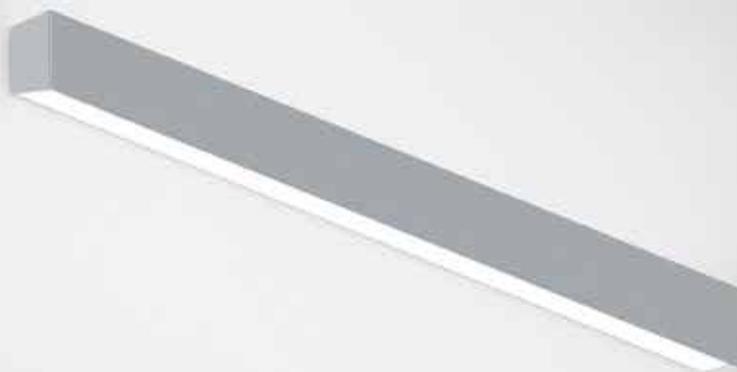

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40

bLINE
960°C

01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	BESTELL-NR.*
1128	90521L0040▲0000
1408	90521L0050▲0000
1688	90521L0060▲0000
1968	90521L0070▲0000
2248	90521L0080▲0000
2528	90521L0090▲0000
2808	90521L0100▲0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | DIREKT / INDIREKT



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
60	6724	112	1122	90536L004▼W0◆00
70	8405	120	1402	90536L005▼W0◆00
84	10085	120	1682	90536L006▼W0◆00
104	11766	113	1962	90536L007▼W0◆00
120	13447	112	2242	90536L008▼W0◆00
130	15128	116	2522	90536L009▼W0◆00
140	16809	120	2802	90536L010▼W0◆00




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

INNENPROFIL | DIREKT




bLINE - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
30	3362	112	1122	90535L004▼W0◆00
35	4202	120	1402	90535L005▼W0◆00
42	5043	120	1682	90535L006▼W0◆00
52	5883	113	1962	90535L007▼W0◆00
60	6724	112	2242	90535L008▼W0◆00
65	7564	116	2522	90535L009▼W0◆00
70	8405	120	2802	90535L010▼W0◆00

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

INNENPROFIL | INDIREKT



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
30	3362	112	1122	90518L004▼W0◆00
35	4202	120	1402	90518L005▼W0◆00
42	5043	120	1682	90518L006▼W0◆00
52	5883	113	1962	90518L007▼W0◆00
60	6724	112	2242	90518L008▼W0◆00
65	7564	116	2522	90518L009▼W0◆00
70	8405	120	2802	90518L010▼W0◆00

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Vorbereitet für die Fernsteuerung.


⁴ Nur verfügbar in den Versionen DALI und SWD+CD ohne Notlichteinheit (No EM).

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
<p>SwitchDIM Tunable White</p> <ul style="list-style-type: none"> In direkten oder indirekten Versionen für $L \leq 1682$ mm können max. 20 Leuchten gesteuert werden, $L \geq 1964$ mm können max. 10 Leuchten pro SwitchDIM Tunable White gesteuert werden. In den Versionen Direkt / Indirekt für $L \leq 1682$ mm können max. 10 Leuchten gesteuert werden, $L \geq 1964$ mm können max. 5 Leuchten pro SwitchDIM Tunable White gesteuert werden. 	926600
<p>Beschilderung</p> <ul style="list-style-type: none"> Ermöglicht die Gravur von Zeichen oder Texten auf dem Aussenprofil. 	
<p>Low Output Version</p> <ul style="list-style-type: none"> Auf Anfrage. 	




Produkt Details




Aussenprofil



Innenprofil



Endkappen ohne
sichtbare Schrauben



Gleichmäßigkeit des
Lichts



Clip-in Diffuser



Direkte / indirekte
Wandmontage



Direkte Wandmontage



Indirekte
Wandmontage



bLINE Diffuser




SwitchDIM
Tunable White



Gravuren (Auf
Anfrage)



REBA 50 /W Line

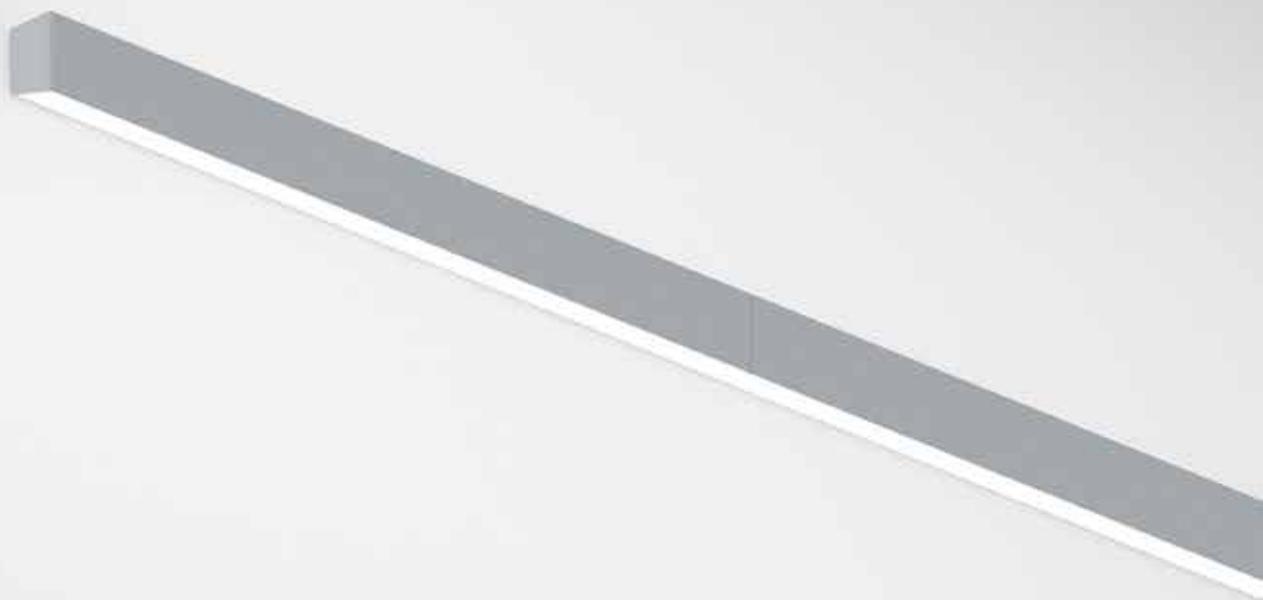

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 40


bLINE
960°C

01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)




Lmm	BESTELL-NR.*
1125	90526L0040♣0083
1405	90526L0050♣0083
1685	90526L0060♣0083
1965	90526L0070♣0083
2245	90526L0080♣0083
2525	90526L0090♣0083
2805	90526L0100♣0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Middle (MID)




Lmm	BESTELL-NR.*
1122	90526L0040♣0000
1402	90526L0050♣0000
1682	90526L0060♣0000
1962	90526L0070♣0000
2242	90526L0080♣0000
2522	90526L0090♣0000
2802	90526L0100♣0000

Vertikale Ecke (VRT)




Lmm	BESTELL-NR.*
631	90526V0040♣0000

Horizontaler Winkel (EDGE)



Lmm	BESTELL-NR.*
601	90526E0040♣0000

Horizontale Ecke (HRZ)



Lmm	BESTELL-NR.*
602	90526H0040♣0000


AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.


02. Innenprofil und Diffuser wählen



INNENPROFIL | DIREKT / INDIREKT

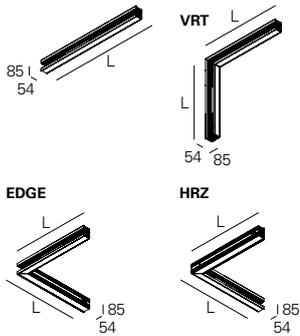

bLINE - Opaler Diffuser



	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	60	6724	112	1122	90536L004▼W0◆00
	70	8405	120	1402	90536L005▼W0◆00
	84	10085	120	1682	90536L006▼W0◆00
	104	11766	113	1962	90536L007▼W0◆00
	120	13447	112	2242	90536L008▼W0◆00
	130	15128	116	2522	90536L009▼W0◆00
	140	16809	120	2802	90536L010▼W0◆00
VRT	60	6724	112	631	90536V004▼W0◆00
EDGE	60	6724	112	601	90536E004▼W0◆00
HRZ	60	6724	112	602	90536H004▼W0◆00


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Notlicht	
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Farbtemperatur	
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

INNENPROFIL | DIREKT

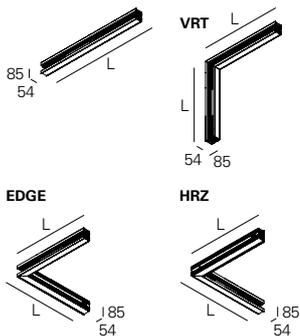


bLINE - Opaler Diffuser




	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	30	3362	112	1122	90535L004▼W0◆00
	35	4202	120	1402	90535L005▼W0◆00
	42	5043	120	1682	90535L006▼W0◆00
	52	5883	113	1962	90535L007▼W0◆00
	60	6724	112	2242	90535L008▼W0◆00
	65	7564	116	2522	90535L009▼W0◆00
	70	8405	120	2802	90535L010▼W0◆00
VRT	30	3362	112	631	90535V004▼W0◆00
EDGE	30	3362	112	601	90535E004▼W0◆00
HRZ	30	3362	112	602	90535H004▼W0◆00

INNENPROFIL | INDIREKT

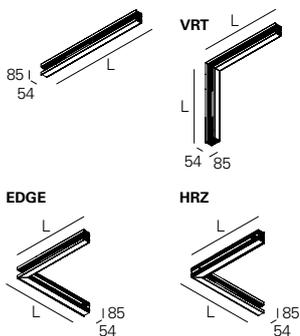

bLINE - Opaler Diffuser



	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
	30	3362	112	1122	90518L004▼W0◆00
	35	4202	120	1402	90518L005▼W0◆00
	42	5043	120	1682	90518L006▼W0◆00
	52	5883	113	1962	90518L007▼W0◆00
	60	6724	112	2242	90518L008▼W0◆00
	65	7564	116	2522	90518L009▼W0◆00
	70	8405	120	2802	90518L010▼W0◆00
VRT	30	3362	112	631	90518V004▼W0◆00
EDGE	30	3362	112	601	90518E004▼W0◆00
HRZ	30	3362	112	602	90518H004▼W0◆00

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

⁴ Nur verfügbar in den Versionen DALI und SWD+CD ohne Notlichteinheit (No EM).

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White 926600 • In direkten oder indirekten Versionen für L ≤ 1682 mm können max. 20 Leuchten gesteuert werden, L ≥ 1964 mm können max. 10 Leuchten pro SwitchDIM Tunable White gesteuert werden. • In den Versionen Direkt / Indirekt für L ≤ 1682 mm können max. 10 Leuchten gesteuert werden, L ≥ 1964 mm können max. 5 Leuchten pro SwitchDIM Tunable White gesteuert werden.	
Start-Kit - End/Startkappe 923400♣ • Zwei Endkappen enthalten.	 90 52,5 3
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 945650 5 x 1,5 mm ² 945750 • 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948000 HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948001 • 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948200 DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948201 • 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm 948100 K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm 948101	
Verbindungs Kit 932120 • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	
Blindes Modul L1500 mm 992960♣ L3000 mm 992961♣ • Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	
Beschilderung • Ermöglicht die Gravur von Zeichen oder Texten auf dem Aussenprofil.	
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



Produkt Details







REBA 65

Wie es funktioniert

1. Aussenprofil

- 1.1 Einbau
- 1.2 Trimless
- 1.3 Anbau
- 1.4 Pendel Direkt
- 1.5 Pendel Direkt / Indirekt

2. Innenprofil

- 2.1 Symmetrisch



- 2.2 Asymmetrisch



3. Diffuser

- 3.1 bLINE Diffuser
 - 3.2 bGLARE-Diffuser
 - 3.3 Blindkappe
 - 3.4 ASYM-Diffuser
-



77x82 mm



65x82 mm



65x97 mm

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4





Photo: Ivo Tavares

REBA 65 /T



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Trimless Einbaurahmen (Im Außenprofil enthalten)

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


Deckenhöhe

Für Decken mit 10, 13, 15 und 18 mm



01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm		BESTELL-NR.*
598	600	90524L0020◆0000
878	880	90524L0030◆0000
1158	1160	90524L0040◆0000
1438	1440	90524L0050◆0000
1718	1720	90524L0060◆0000
2000	2002	90524L0070◆0000
2280	2282	90524L0080◆0000
2560	2562	90524L0090◆0000
2840	2842	90524L0100◆0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	◆
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH



bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1577	105	562	90502L002♥W0◆00
22	2366	108	842	90502L003♥W0◆00
30	3155	105	1122	90502L004♥W0◆00
35	3944	113	1402	90502L005♥W0◆00
42	4732	113	1682	90502L006♥W0◆00
52	5521	106	1964	90502L007♥W0◆00
60	6310	105	2244	90502L008♥W0◆00
65	7099	109	2524	90502L009♥W0◆00
70	7887	113	2804	90502L010♥W0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1681	112	562	90501L002♥W0◆00
22	2521	115	842	90501L003♥W0◆00
30	3362	112	1122	90501L004♥W0◆00
35	4202	120	1402	90501L005♥W0◆00
42	5043	120	1682	90501L006♥W0◆00
52	5883	113	1964	90501L007♥W0◆00
60	6724	112	2244	90501L008♥W0◆00
65	7564	116	2524	90501L009♥W0◆00
70	8405	120	2804	90501L010♥W0◆00

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	1474	92	562	90504L002♥W0◆00
23	2211	96	842	90504L003♥W0◆00
29	2948	102	1122	90504L004♥W0◆00
36	3685	102	1402	90504L005♥W0◆00
44	4422	101	1682	90504L006♥W0◆00
52	5159	99	1964	90504L007♥W0◆00
58	5896	102	2244	90504L008♥W0◆00
65	6633	102	2524	90504L009♥W0◆00
73	7370	101	2804	90504L010♥W0◆00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	



Produkt Details



Aussenprofil



Symmetrisches
Innenprofil



Asymmetrisches
Innenprofil




Gleichmäßigkeit des
Lichts



Trimless Einbaurahmen



Clip-in Diffuser



Trimless Montage



bGLARE-Diffuser




bLINE Diffuser




ASYM-Diffuser



SwitchDIM
Tunable White

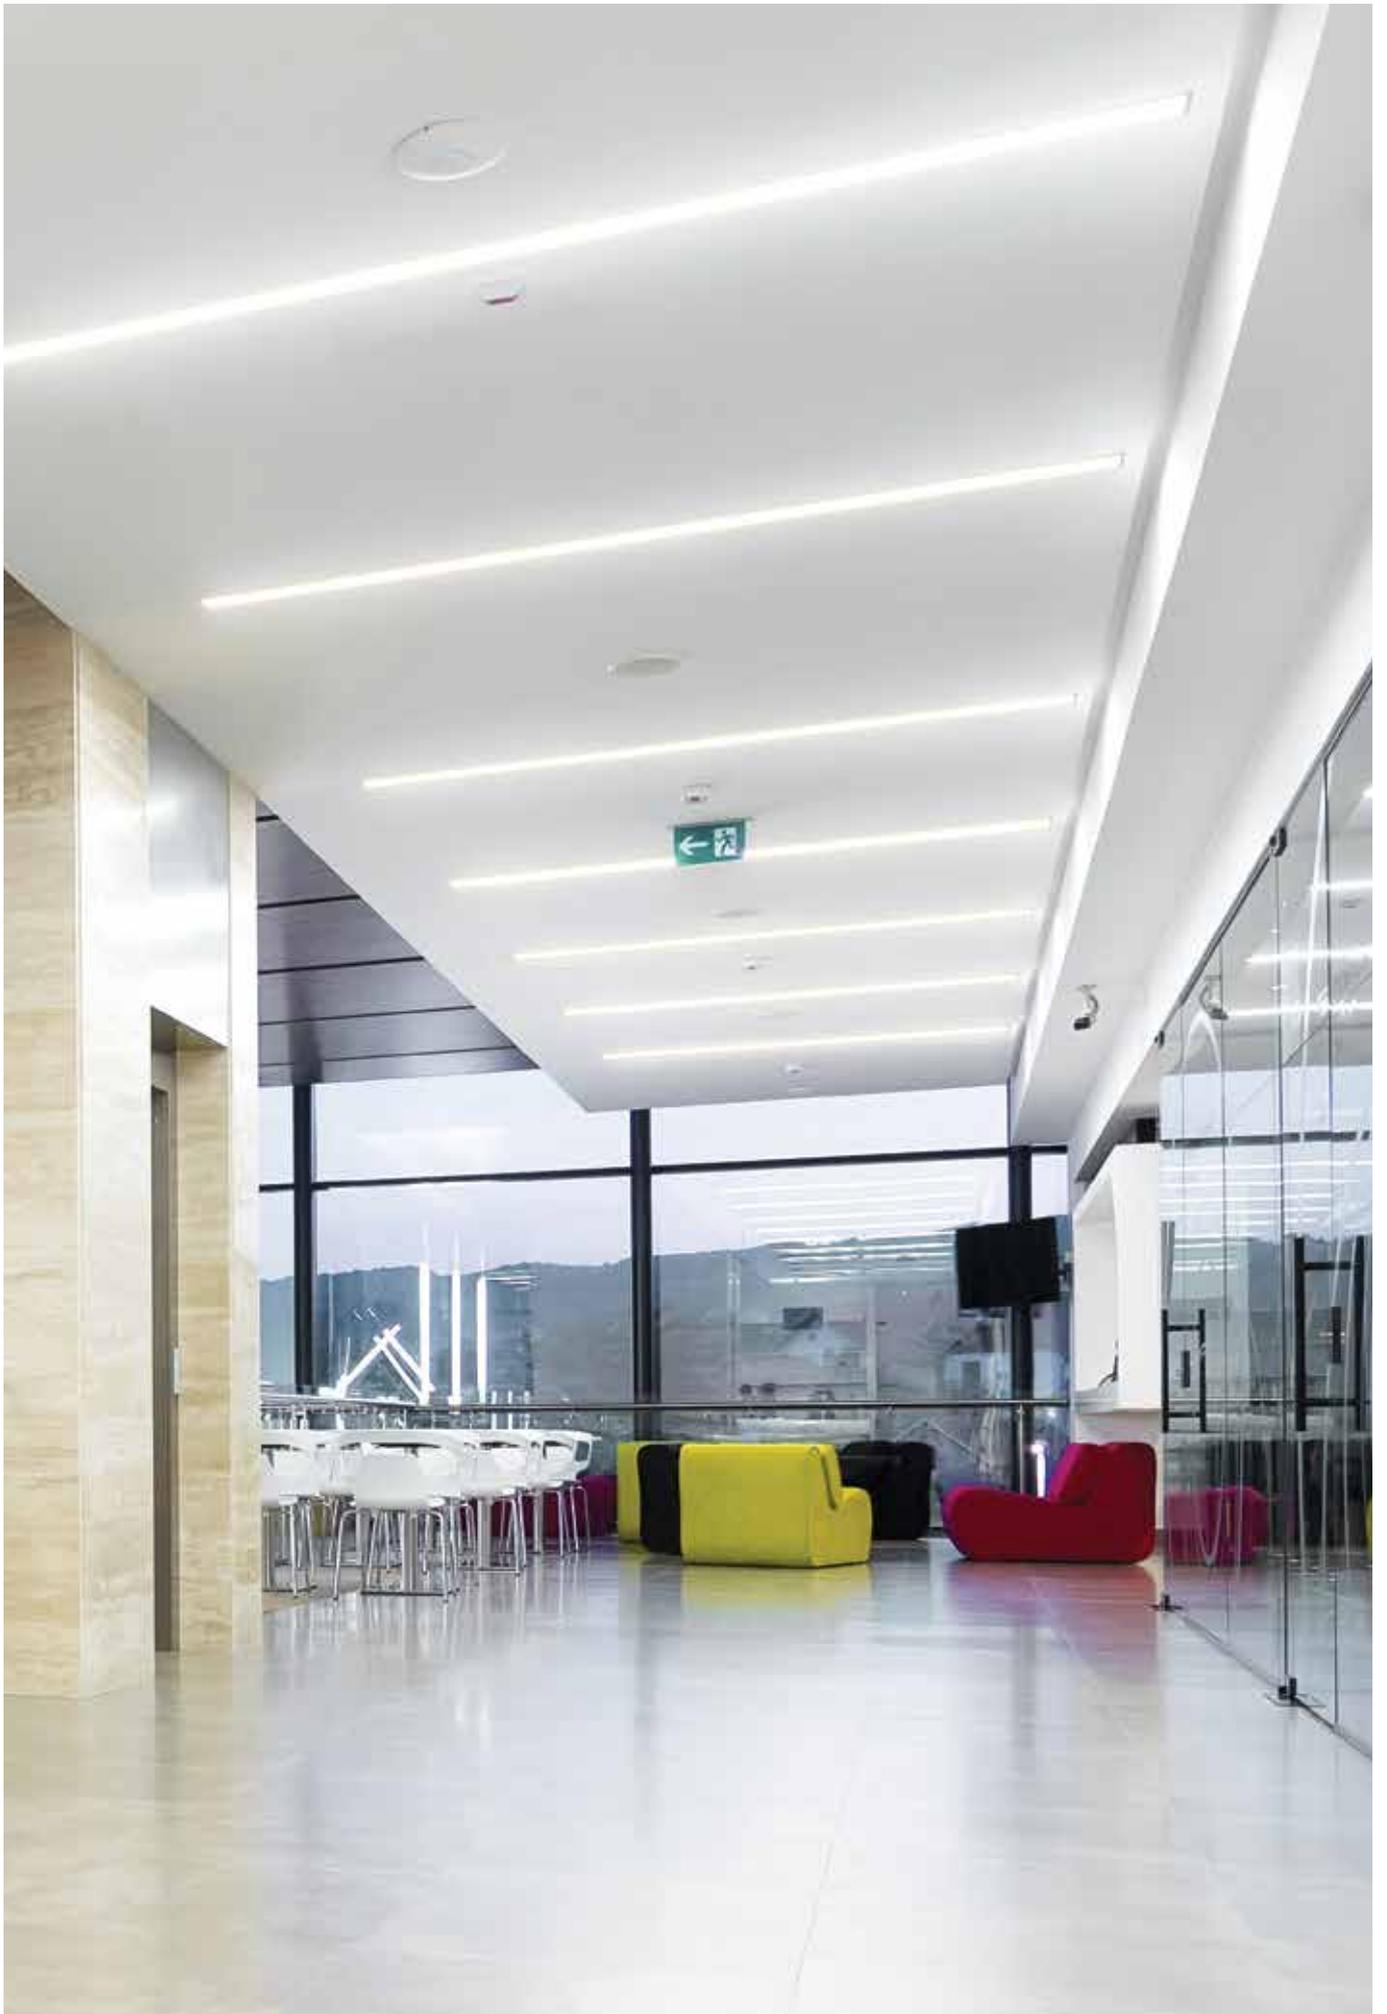

REBA 65 /T Line

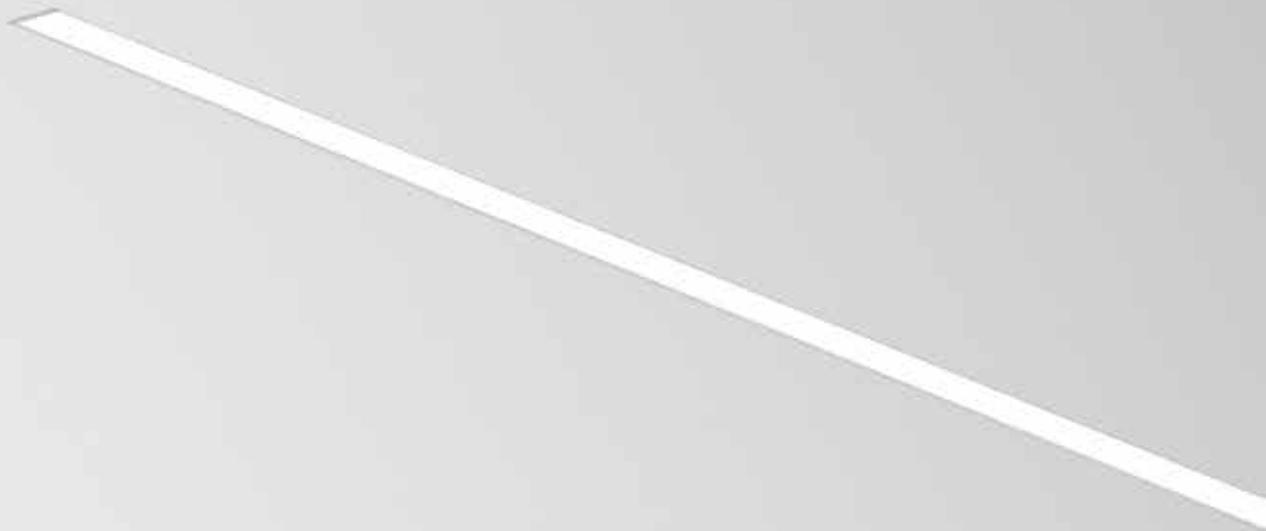

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Trimless Einbaurahmen

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken mit 10, 13, 15 und 18 mm




01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)




Lmm	↗	BESTELL-NR.*
580	581	90511L0020▲0083
860	861	90511L0030▲0083
1140	1141	90511L0040▲0083
1420	1421	90511L0050▲0083
1700	1701	90511L0060▲0083
1982	1983	90511L0070▲0083
2262	2263	90511L0080▲0083
2542	2543	90511L0090▲0083
2822	2823	90511L0100▲0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Middle (MID)




Lmm	↗	BESTELL-NR.*
562	562	90511L0020▲0000
842	842	90511L0030▲0000
1122	1122	90511L0040▲0000
1402	1402	90511L0050▲0000
1682	1682	90511L0060▲0000
1964	1964	90511L0070▲0000
2244	2244	90511L0080▲0000
2524	2524	90511L0090▲0000
2804	2804	90511L0100▲0000

Vertikale Ecke (VRT)



Lmm	↗	BESTELL-NR.*
559	524	90511V0040▲0000

Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)



Lmm	↗	BESTELL-NR.*
618	619	90511H0040▲0000


AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.


02. Innenprofil und Diffuser wählen



INNENPROFIL | SYMMETRISCH

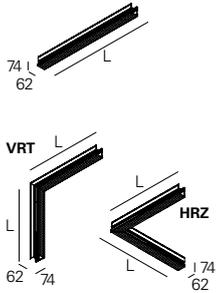


bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*	
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00	
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00	
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00	
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00	
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00	
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00	
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00	
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00	
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00	
<hr/>					
VRT	30	3155	105	606	90502V004♥W0♦00
HRZ	30	3155	105	608	90502H004♥W0♦00

bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*	
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00	
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00	
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00	
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00	
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00	
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00	
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00	
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00	
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00	
<hr/>					
VRT	30	3362	112	606	90501V004♥W0♦00
HRZ	30	3362	112	608	90501H004♥W0♦00

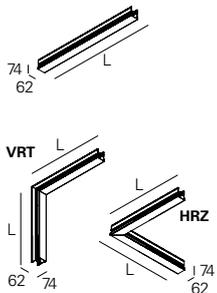


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥
HF E
DALI H


Notlicht ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Farbtemperatur ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH

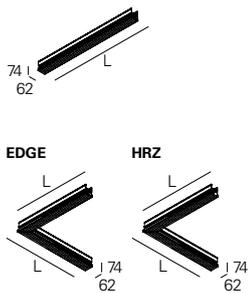

ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*	
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00	
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00	
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00	
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00	
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00	
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00	
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00	
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00	
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00	
<hr/>					
EDGE	29	2948	102	606	90504E004♥W0♦00
HRZ	29	2948	102	608	90504H004♥W0♦00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	 923500♣ <small>82 65 3</small>
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932220
Blindes Modul L1500 mm L3000 mm • Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	993060♣ 993061♣
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



Produkt Details



Aussenprofil



Symmetrisches Innenprofil



Asymmetrisches Innenprofil



Gleichmäßigkeit des Lichts




Trimless Einbaurahmen




Clip-in Diffuser



Vertikale Ecke



Horizontale Ecke



Trimless Montage



bGLARE-Diffuser



bLINE Diffuser



ASYM-Diffuser



SwitchDIM Tunable White



Start-Kit



Photo: Ivo Tavares



Photo: Ivo Tavares

REBA 65 /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Klammern

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm



01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	f3	BESTELL-NR.*
590	580	90525L0020▲0000
870	860	90525L0030▲0000
1150	1140	90525L0040▲0000
1430	1420	90525L0050▲0000
1710	1700	90525L0060▲0000
1992	1982	90525L0070▲0000
2272	2262	90525L0080▲0000
2552	2542	90525L0090▲0000
2832	2822	90525L0100▲0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH



bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W0♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W0♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W0♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W0♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W0♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W0♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W0♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W0♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W0♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W0♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W0♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W0♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W0♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W0♦00

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W0♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W0♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W0♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W0♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W0♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W0♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W0♦00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.


² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen


OPTIONEN	Bestell-Nr.
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	

Produkt Details

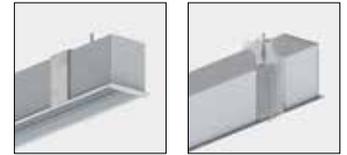

Aussenprofil

Klammern

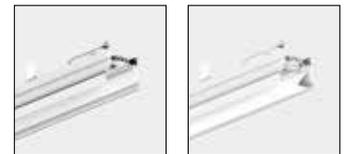


Symmetrisches
Innenprofil

Asymmetrisches
Innenprofil



Gleichmäßigkeit des
Lichts

Clip-in Diffuser

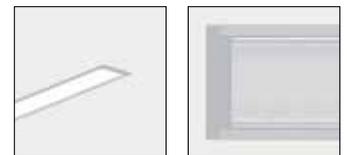

Einbaumontage

bGLARE-Diffuser




bLINE Diffuser


ASYM-Diffuser



SwitchDIM
Tunable White

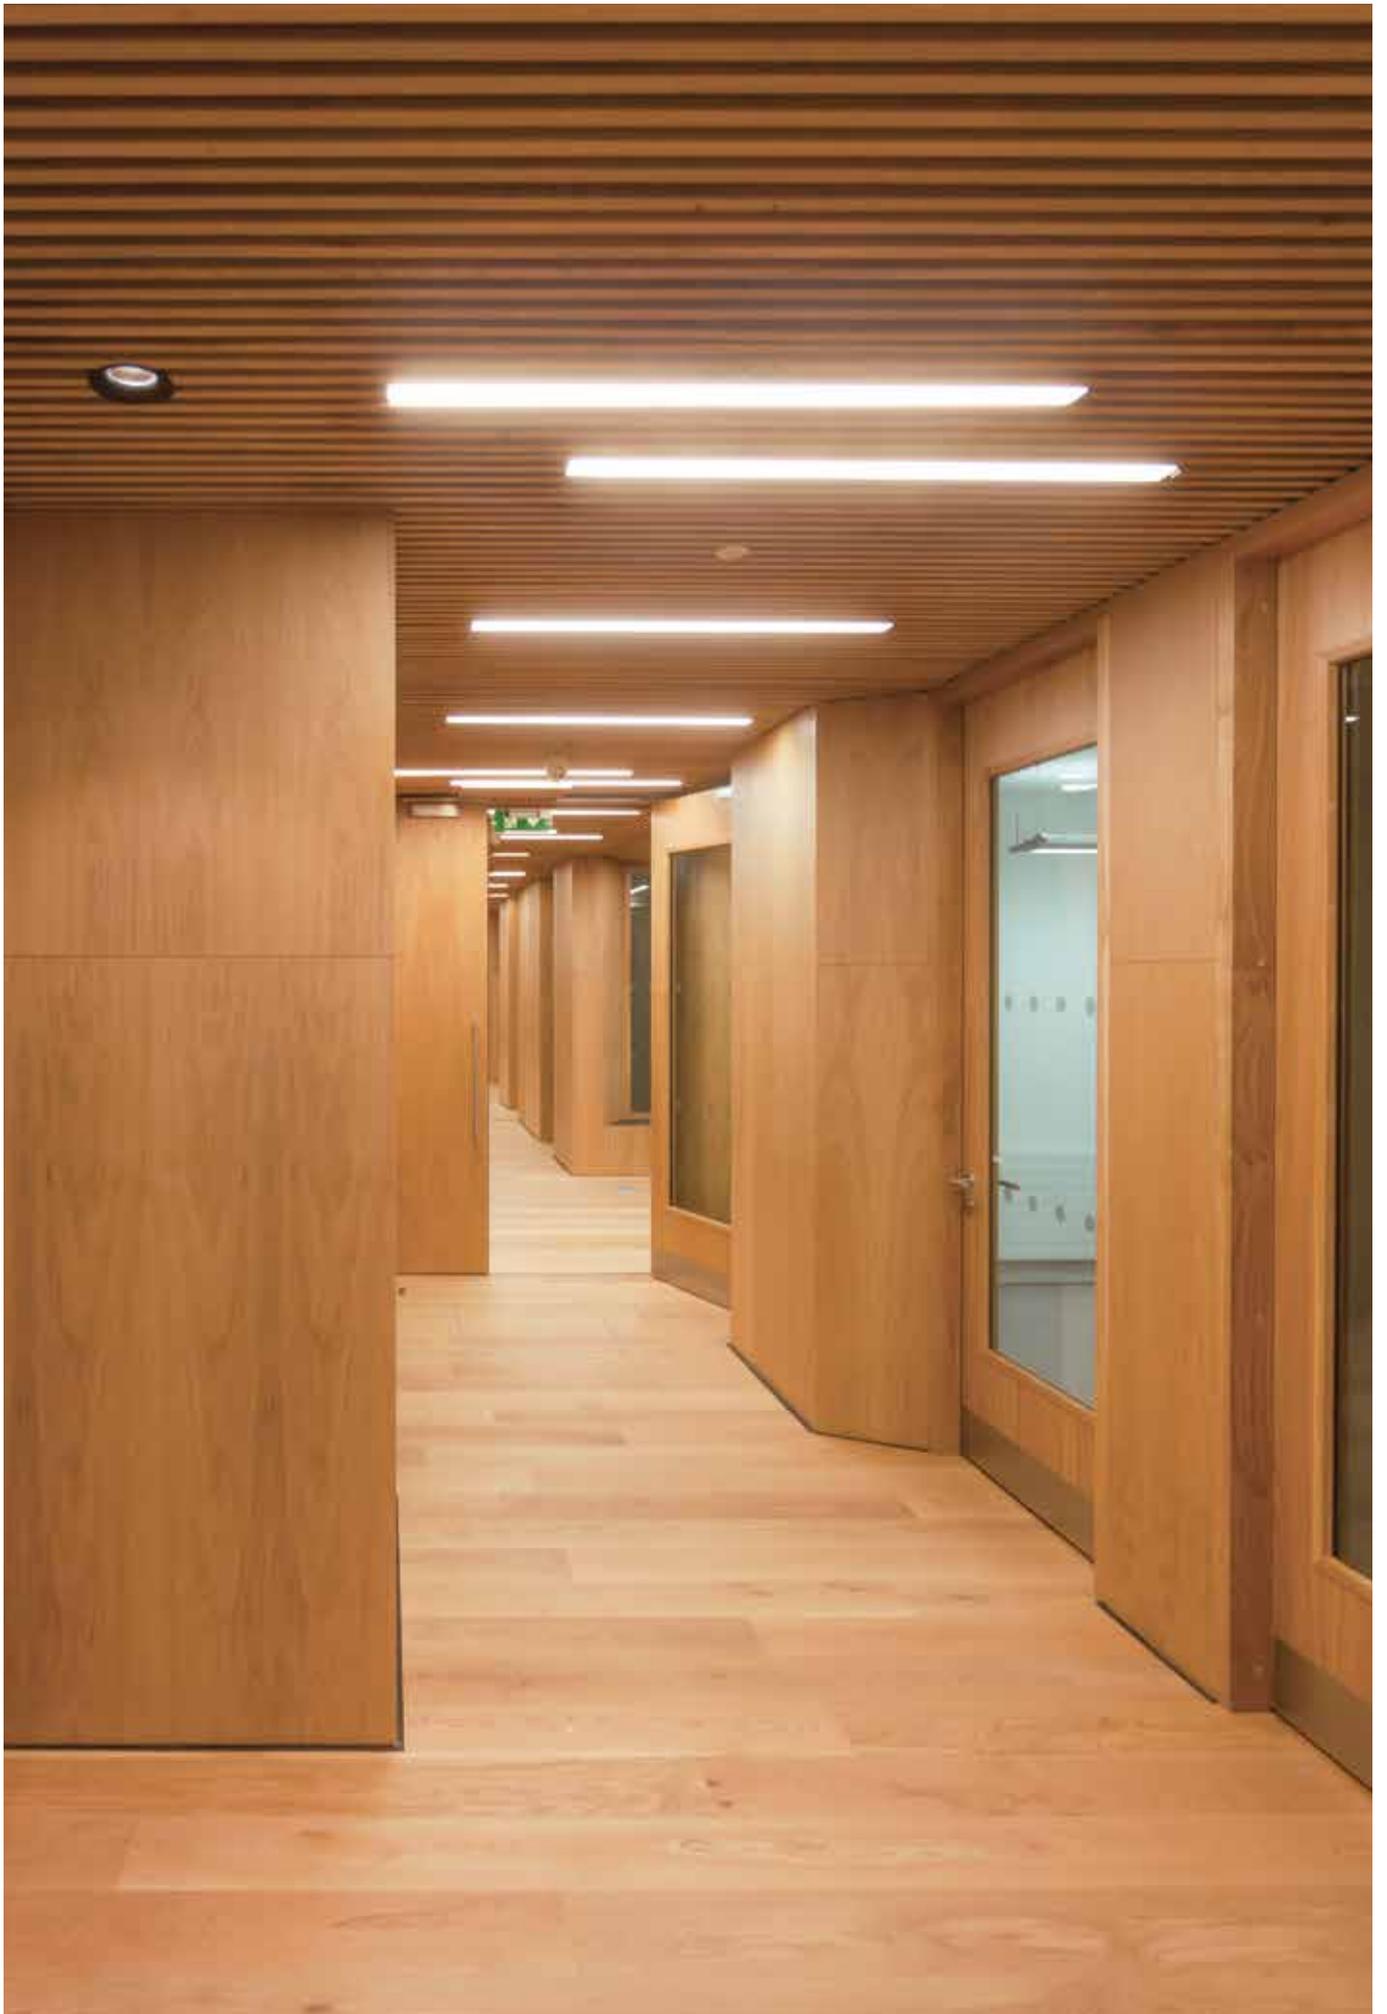

REBA 65 /E Line

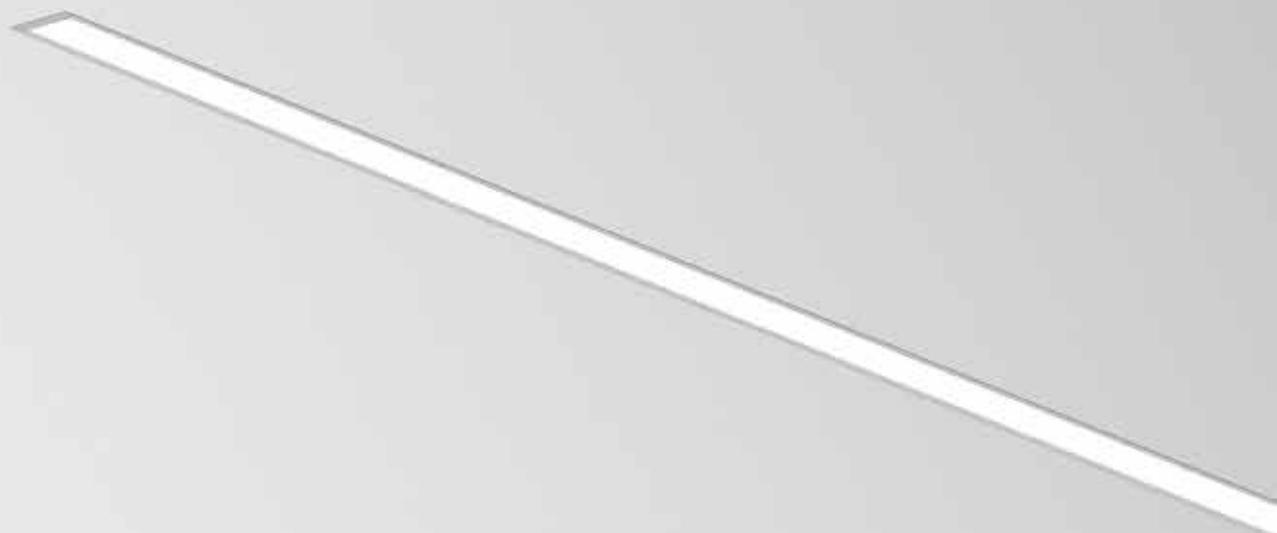

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Klammern

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)




Lmm		BESTELL-NR.*
567		90510L0020▲0083
847		90510L0030▲0083
1127		90510L0040▲0083
1407		90510L0050▲0083
1687		90510L0060▲0083
1969		90510L0070▲0083
2249		90510L0080▲0083
2529		90510L0090▲0083
2809		90510L0100▲0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
<input type="checkbox"/> Weiß	W
<input type="checkbox"/> Grau	G
<input type="checkbox"/> Schwarz	B

Middle (MID)




Lmm		BESTELL-NR.*
562		90510L0020▲0000
842		90510L0030▲0000
1122		90510L0040▲0000
1402		90510L0050▲0000
1682		90510L0060▲0000
1964		90510L0070▲0000
2244		90510L0080▲0000
2524		90510L0090▲0000
2804		90510L0100▲0000

Vertikale Ecke (VRT)



Lmm		BESTELL-NR.*
606		90510V0040▲0000

Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)



Lmm		BESTELL-NR.*
614		90510H0040▲0000


AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das VerbindungsKit separat bestellt werden.
- Die Abmessungen beinhalten kein Startkit. Fügen Sie 6 mm zur Schnittlänge hinzu, um die Schnittlänge der Produktlinie zu vervollständigen.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.


02. Innenprofil und Diffuser wählen



INNENPROFIL | SYMMETRISCH

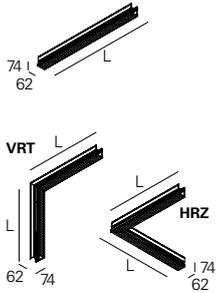


bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*	
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00	
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00	
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00	
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00	
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00	
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00	
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00	
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00	
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00	
<hr/>					
VRT	30	3155	105	606	90502V004♥W0♦00
HRZ	30	3155	105	608	90502H004♥W0♦00

bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*	
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00	
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00	
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00	
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00	
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00	
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00	
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00	
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00	
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00	
<hr/>					
VRT	30	3362	112	606	90501V004♥W0♦00
HRZ	30	3362	112	608	90501H004♥W0♦00

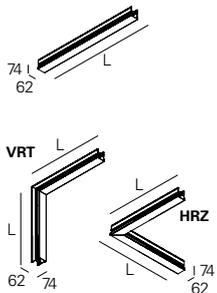


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH

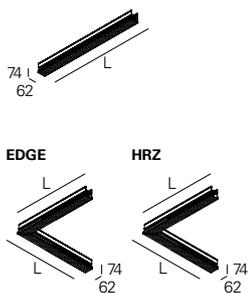

ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*	
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00	
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00	
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00	
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00	
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00	
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00	
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00	
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00	
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00	
<hr/>					
EDGE	29	2948	102	606	90504E004♥W0♦00
HRZ	29	2948	102	608	90504H004♥W0♦00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	 923600♣
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932200
Blindes Modul L1500 mm L3000 mm • Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	993020♣ 993021♣
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



Produkt Details



Aussenprofil



Symmetrisches Innenprofil



Asymmetrisches Innenprofil



Gleichmäßigkeit des Lichts



Klammern



Clip-in Diffuser



Vertikale Ecke



Horizontale Ecke



Einbaumontage



bGLARE-Diffuser



bLINE Diffuser




ASYM-Diffuser



SwitchDIM Tunable White



Start-Kit

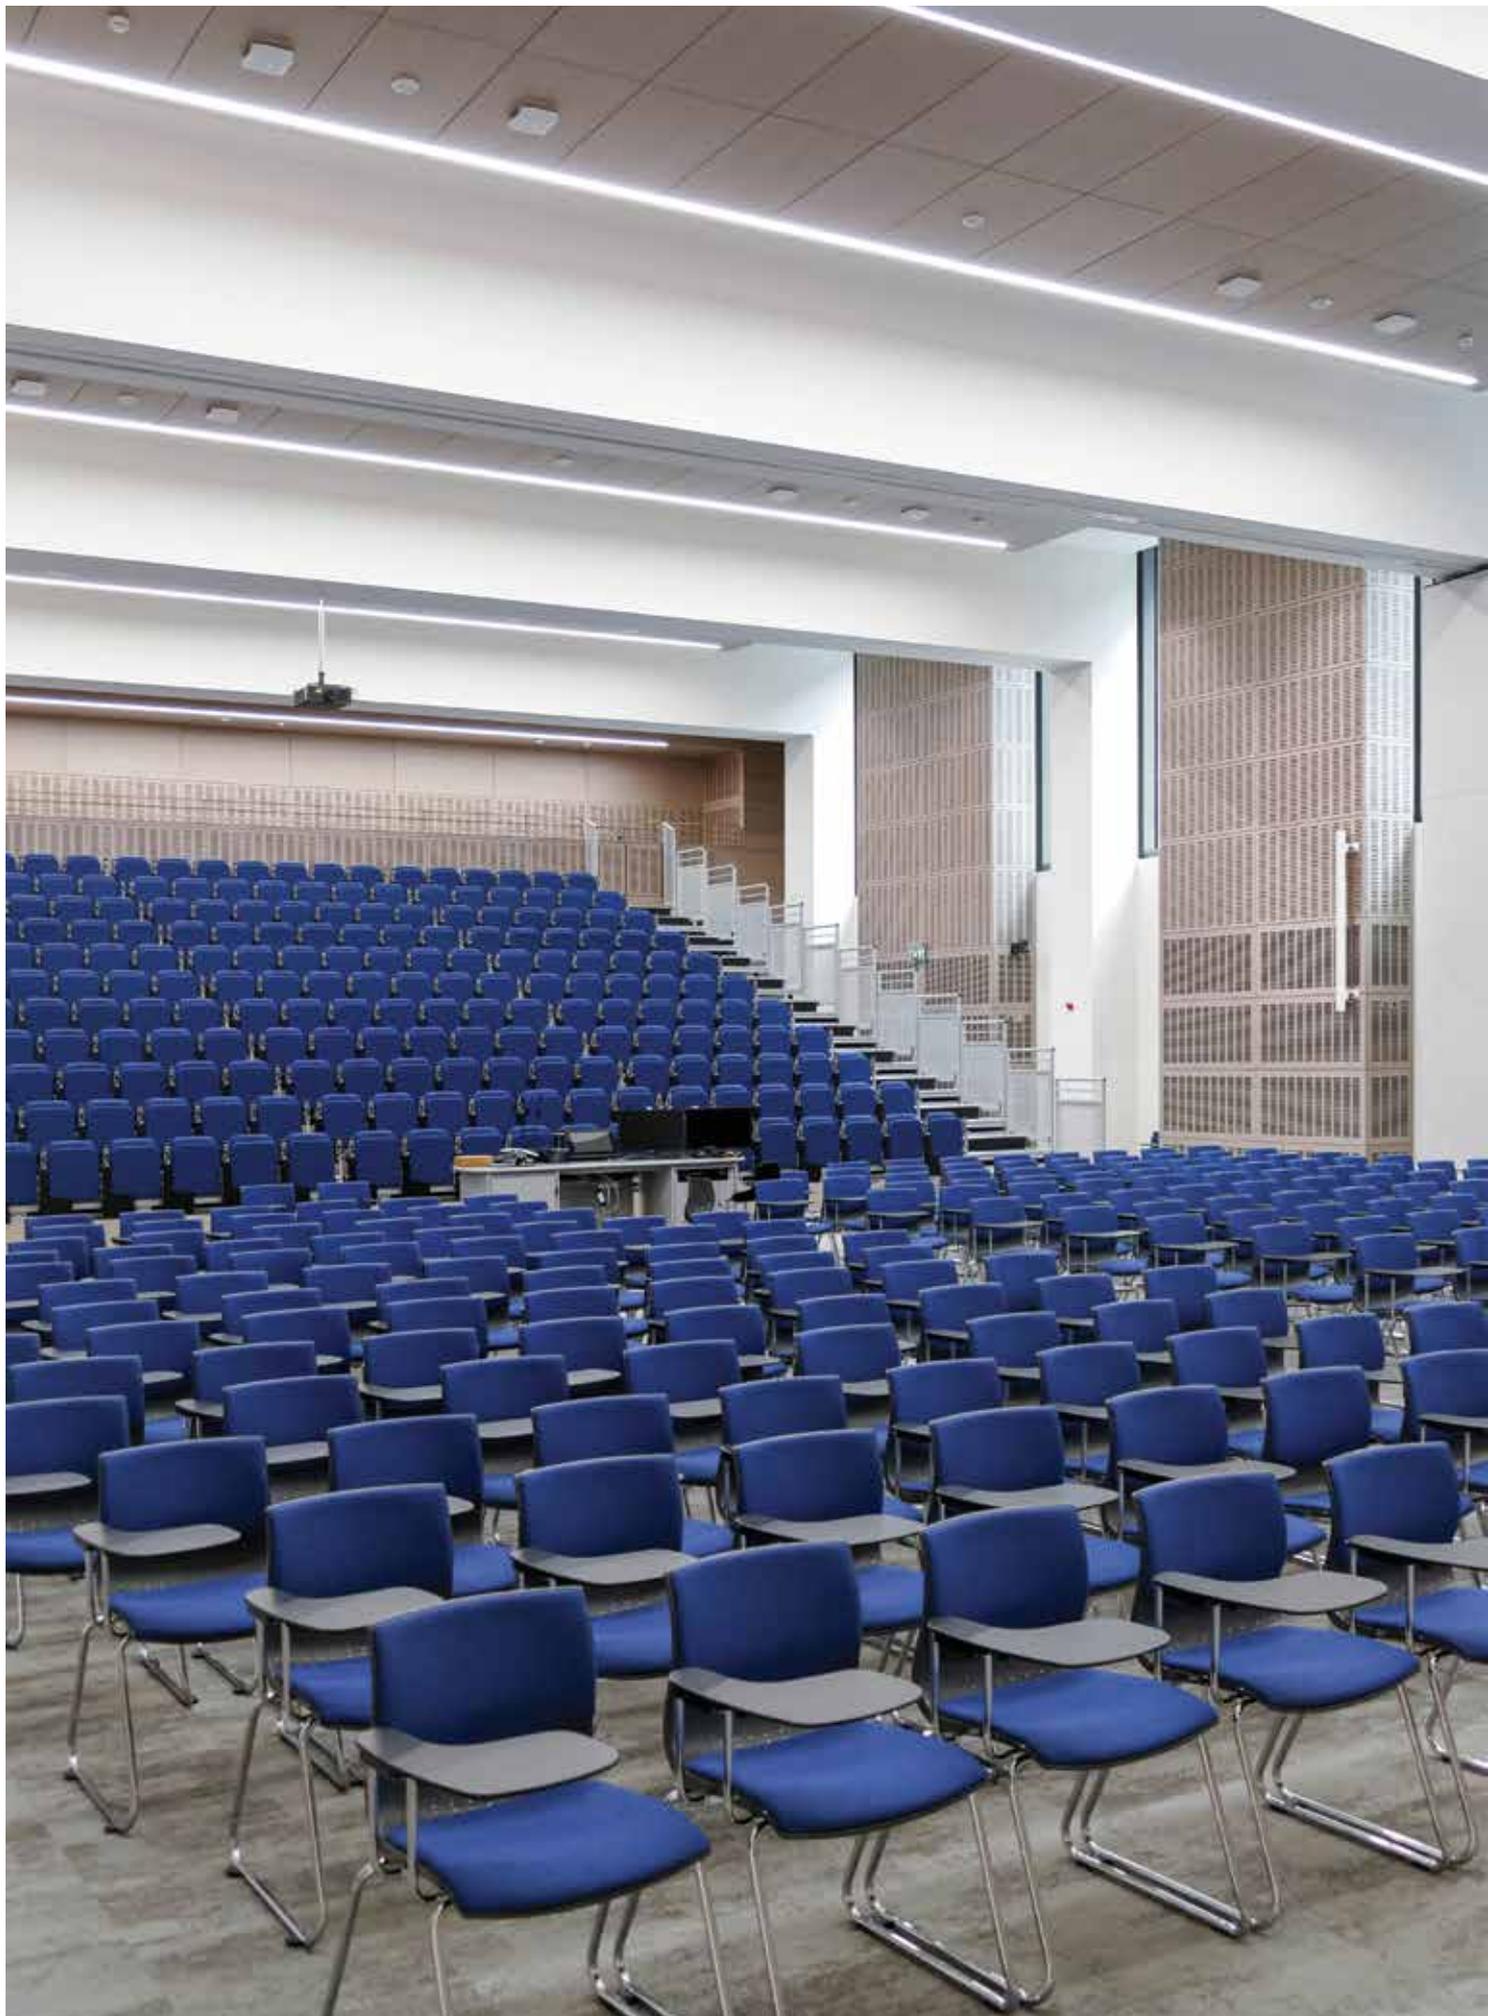



REBA 65



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	BESTELL-NR.*
578	90522L0020♣0000
858	90522L0030♣0000
1138	90522L0040♣0000
1418	90522L0050♣0000
1698	90522L0060♣0000
1980	90522L0070♣0000
2260	90522L0080♣0000
2540	90522L0090♣0000
2820	90522L0100♣0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Aussenprofil


- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wählen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH



bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3




bLINE - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	
Seilabhängung	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm ² zu bestellen.	
Quadratischer Deckendose	
Anbau T25  45  100	978610♣
Anbau T29 (DALI+K3)	978611♣
Einbau T7  Ø70 35  90	971400♣
Einbau T59 (DALI+K3)	971410♣
Runde Deckendose	
Anbau T24  45  Ø95	978600♣
Anbau T26 (DALI+K3)	978601♣
Einbau T5  Ø70 33  Ø90	971300♣
Einbau T27 (DALI+K3)	978700♣
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣
 Weiß W
 Schwarz B



Produkt Details



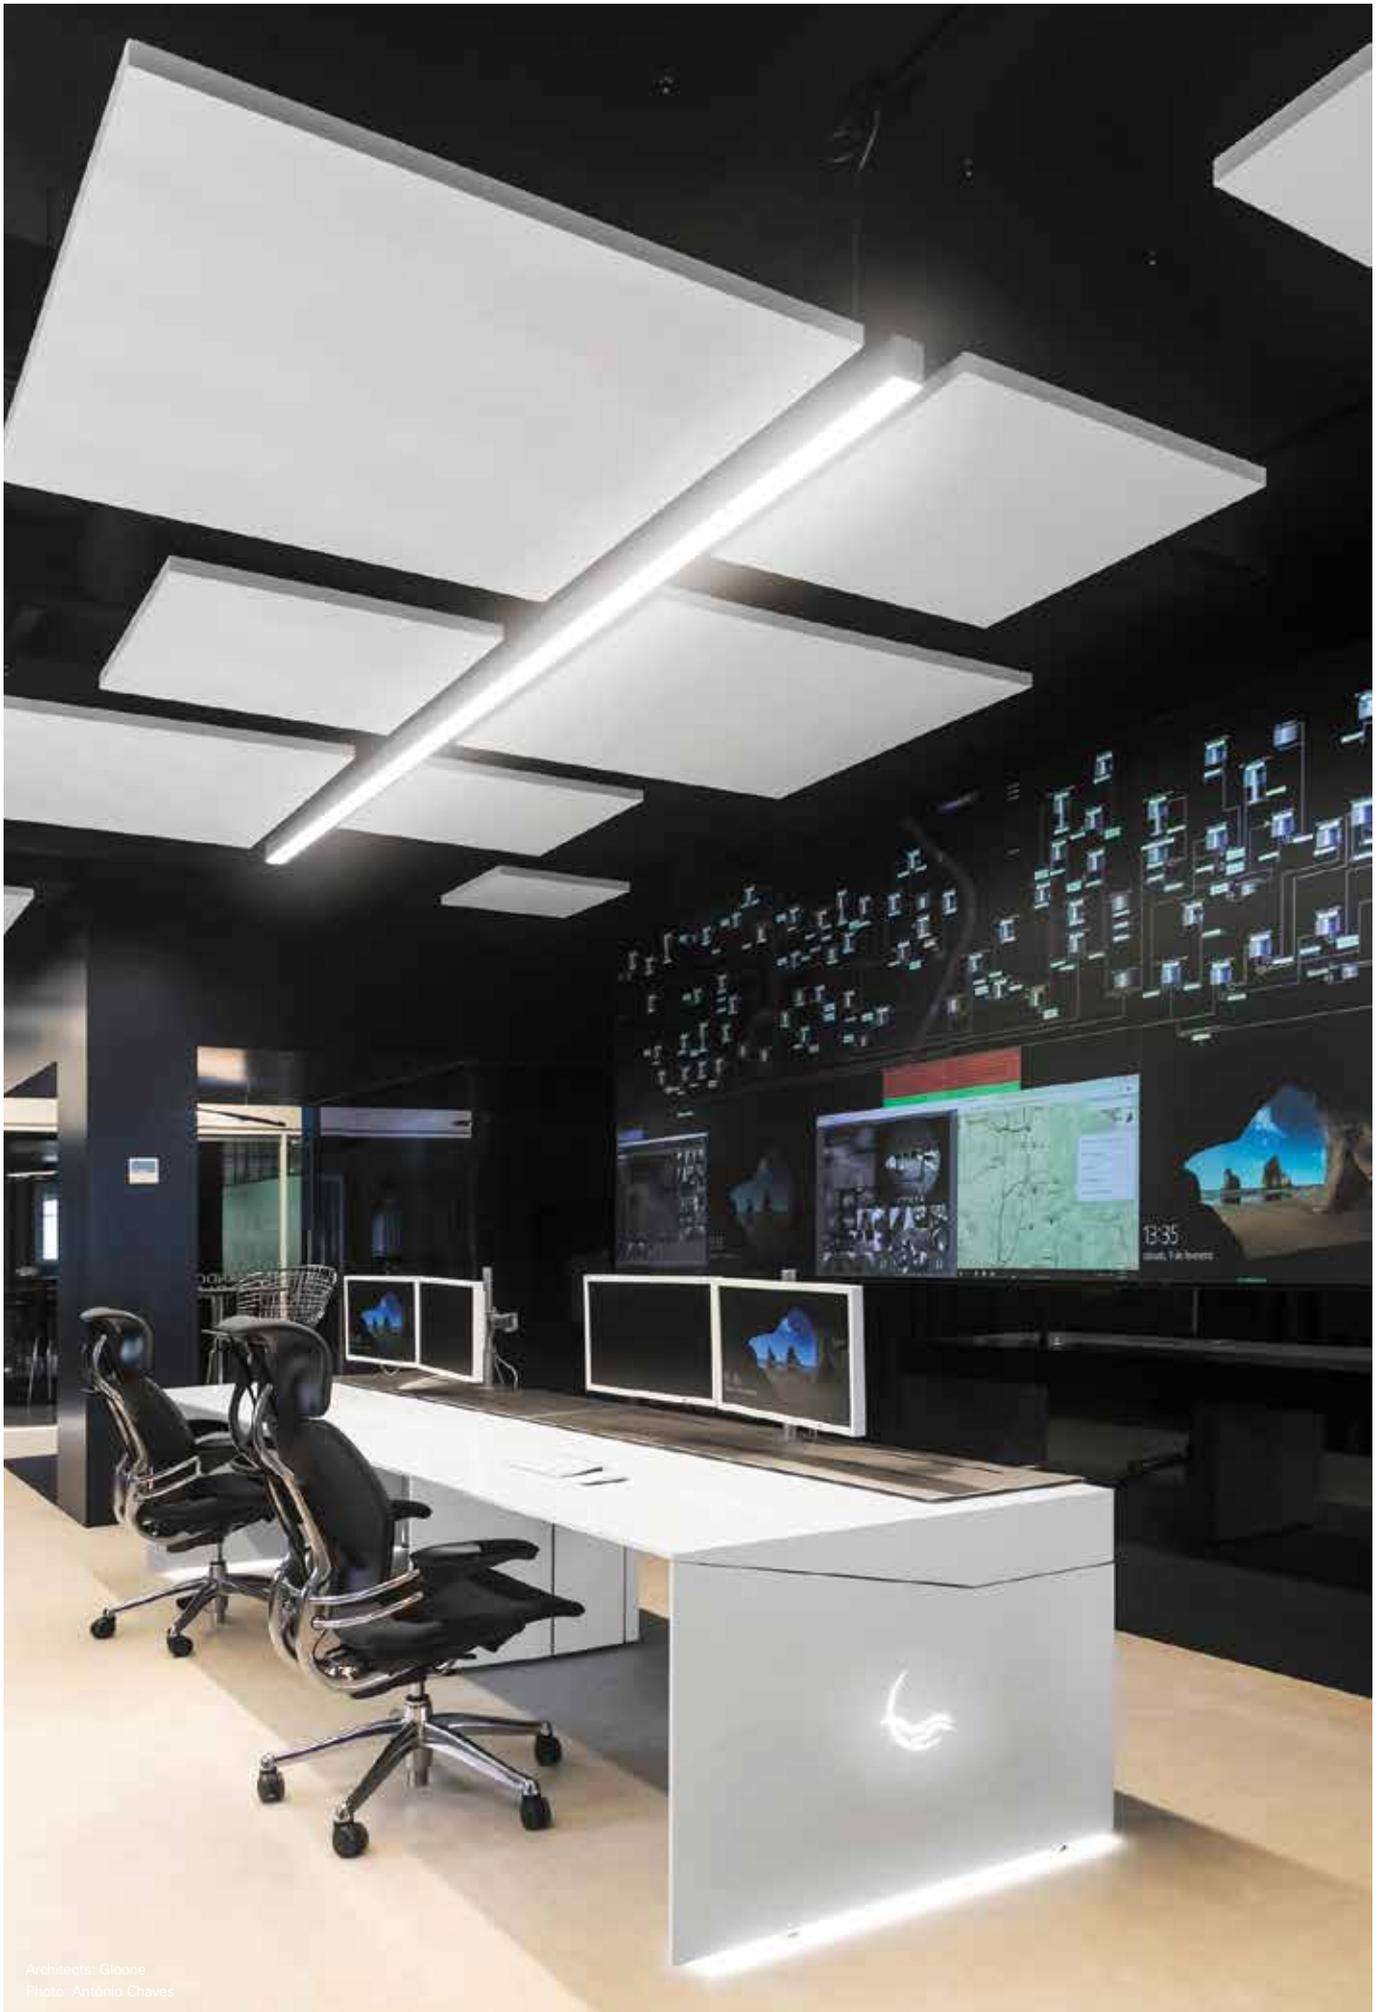

Architects: Glebno
Photo: Antonio Chaves

REBA 65 Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 40

ASYM
850°C

bGLARE
850°C


bLINE
960°C

01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)




Lmm	BESTELL-NR.*
567	90509L0020▲0083
847	90509L0030▲0083
1127	90509L0040▲0083
1407	90509L0050▲0083
1687	90509L0060▲0083
1969	90509L0070▲0083
2249	90509L0080▲0083
2529	90509L0090▲0083
2809	90509L0100▲0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Middle (MID)




Lmm	BESTELL-NR.*
562	90509L0020▲0000
842	90509L0030▲0000
1122	90509L0040▲0000
1402	90509L0050▲0000
1682	90509L0060▲0000
1964	90509L0070▲0000
2244	90509L0080▲0000
2524	90509L0090▲0000
2804	90509L0100▲0000

Vertikale Ecke (VRT)



Lmm	BESTELL-NR.*
606	90509V0040▲0000

Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)



Lmm	BESTELL-NR.*
608	90509H0040▲0000


AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 6 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.


02. Innenprofil und Diffuser wählen



INNENPROFIL | SYMMETRISCH

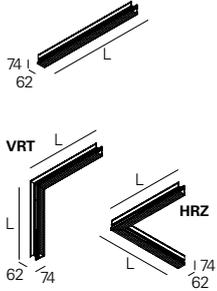


bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*	
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00	
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00	
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00	
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00	
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00	
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00	
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00	
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00	
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00	
<hr/>					
VRT	30	3155	105	606	90502V004♥W0♦00
HRZ	30	3155	105	608	90502H004♥W0♦00

bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*	
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00	
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00	
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00	
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00	
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00	
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00	
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00	
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00	
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00	
<hr/>					
VRT	30	3362	112	606	90501V004♥W0♦00
HRZ	30	3362	112	608	90501H004♥W0♦00

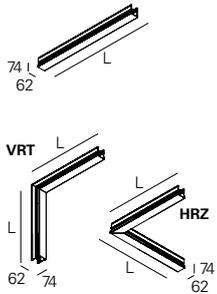


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH

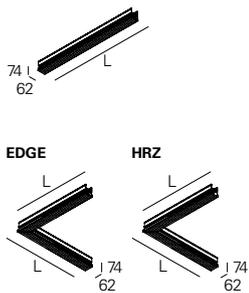

ASYM - Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*	
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00	
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00	
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00	
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00	
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00	
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00	
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00	
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00	
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00	
<hr/>					
EDGE	29	2948	102	606	90504E004♥W0♦00
HRZ	29	2948	102	608	90504H004♥W0♦00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² DALI + EM 3h (K3) Versionen sind nur ab L1402 mm erhältlich.

³ Nur in DALI-Versionen ohne Notfallkit (No EM) erhältlich. Nicht verfügbar in der L562 mm-Version.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 20 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 10 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	
Start-Kit - End/Startkappe	923500▲
• Zwei Endkappen enthalten.	
Durchgangsverdrahtung	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
Verbindungs Kit	932200
• Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	
Seilabhängung	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Transparentes Anschlusskabel	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
7 x 1,5 mm ²	94010▲
• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 1,5 mm ² zu bestellen.	
Quadratischer Deckendose³	
Anbau T25	45  100 978610▲
Anbau T29 (DALI+K3)	978611▲
Einbau T7	Ø70 35  90 971400▲
Einbau T59 (DALI+K3)	971410▲
Runde Deckendose³	
Anbau T24	45  Ø95 978600▲
Anbau T26 (DALI+K3)	978601▲
Einbau T5	Ø70 33  Ø90 971300▲
Einbau T27 (DALI+K3)	978700▲
Blindes Modul	
L1500 mm	993000▲
L3000 mm	993001▲
• Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte	
• Auf Anfrage.	




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Farbe ³	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B




Produkt Details

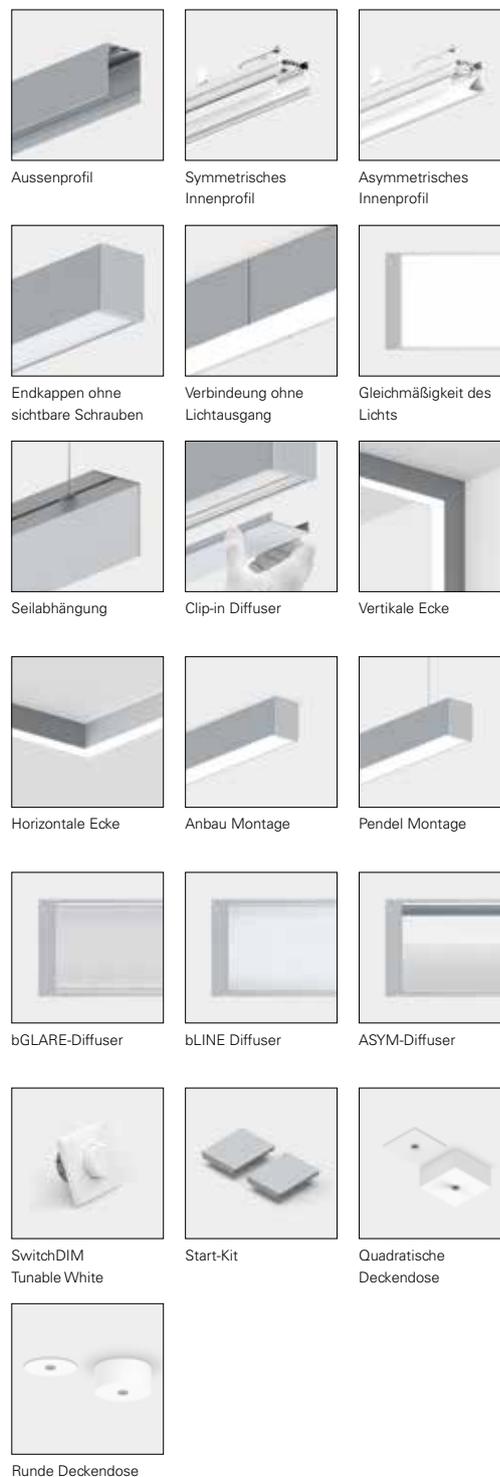

³ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.



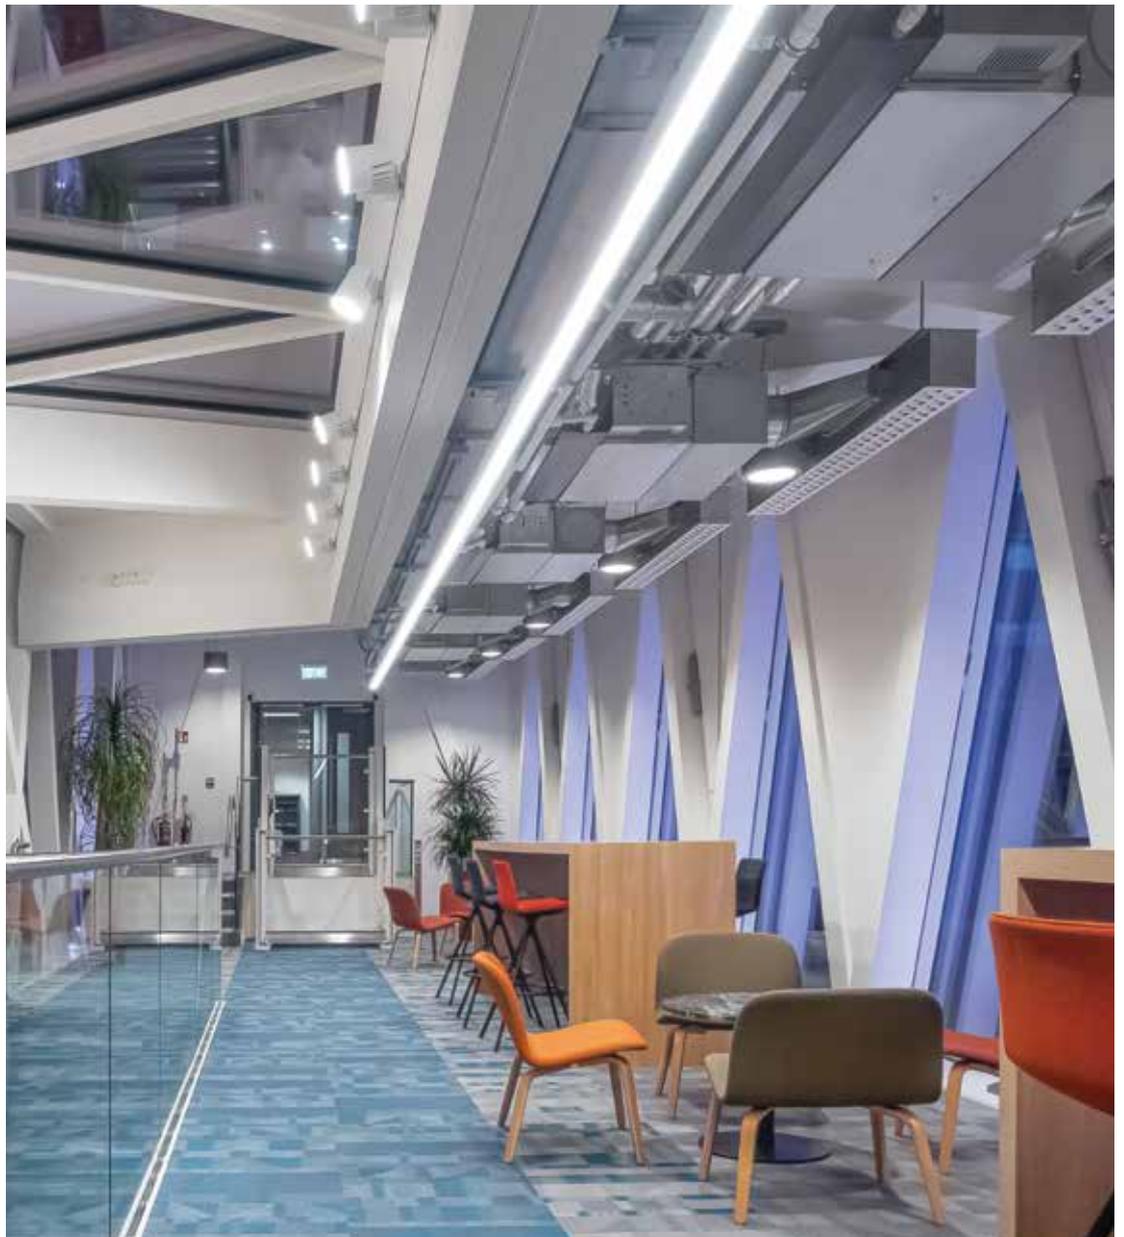

REBA 65 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 40


ASYM
850°C

bGLARE
850°C

bLINE
960°C

01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	BESTELL-NR.*
1138	90537L0040▲0000
1418	90537L0050▲0000
1698	90537L0060▲0000
2260	90537L0080▲0000
2540	90537L0090▲0000
2820	90537L0100▲0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


- Diffusor des indirekten Teils im Produkt enthalten.
- Zur Vervollständigung des Produkts müssen das Innenprofil, Seilabhangung, Anschussskabel und Deckdose separat bestellt werden.

02. Innenprofil und Diffuser wahlen

INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5250	101	1122	90532L004▼W0♦00
65	6749	104	1402	90532L005▼W0♦00
77	8249	107	1682	90532L006▼W0♦00
102	10499	103	2244	90532L008▼W0♦00
117	11999	103	2524	90532L009▼W0♦00
130	13499	104	2804	90532L010▼W0♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerat (Driver)	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y



bLINE - Opaler Diffuser (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5340	103	1122	90531L004▼W0♦00
65	6866	106	1402	90531L005▼W0♦00
77	8392	109	1682	90531L006▼W0♦00
102	10680	105	2244	90531L008▼W0♦00
117	12206	104	2524	90531L009▼W0♦00
130	13732	106	2804	90531L010▼W0♦00


Notlicht ●
No EM 0
EM 3h (K3) ³ 3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH



ASYM - Diffuser (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
51	4888	96	1122	90534L004▼W0♦00
66	6284	95	1402	90534L005▼W0♦00
79	7680	97	1682	90534L006▼W0♦00
100	9775	98	2244	90534L008▼W0♦00
117	11172	95	2524	90534L009▼W0♦00
133	12568	94	2804	90534L010▼W0♦00

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Vorbereitet fur die Fernsteuerung.

⁴ Nur verfugbar in den Versionen DALI und SWD+CD ohne Notlichteinheit (No EM).

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White	926600
<ul style="list-style-type: none"> Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 10 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 5 Leuchten von $L \geq 1964$ mm. 	
Seilabhängung	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
<ul style="list-style-type: none"> Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm² zu bestellen. 	
Quadratischer Deckendose	
Anbau T25  45 100	978610♣
Anbau T29 (DALI+K3)	978611♣
Einbau T7  Ø70 35 90	971400♣
Einbau T59 (DALI+K3)	971410♣
Runde Deckendose	
Anbau T24  45 Ø95	978600♣
Anbau T26 (DALI+K3)	978601♣
Einbau T5  Ø70 33 Ø90	971300♣
Einbau T27 (DALI+K3)	978700♣
Low Output Version	
<ul style="list-style-type: none"> Auf Anfrage. 	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣
 Weiß W
 Schwarz B



Produkt Details





REBA 65 D/I Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser

bLINE - Opaler Diffuser

ASYM - Asymmetrischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 40

ASYM
850°C

bGLARE
850°C


bLINE
960°C

01. Aussenprofil wählen



AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)




Lmm	BESTELL-NR.*
1127	90512L0040▲0083
1407	90512L0050▲0083
1687	90512L0060▲0083
2249	90512L0080▲0083
2529	90512L0090▲0083
2809	90512L0100▲0083

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Middle (MID)



Lmm	BESTELL-NR.*
1122	90512L0040▲0000
1402	90512L0050▲0000
1682	90512L0060▲0000
2244	90512L0080▲0000
2524	90512L0090▲0000
2804	90512L0100▲0000

Horizontale Ecke (HRZ) - Horizontaler Winkel (EDGE)



Lmm	BESTELL-NR.*
608	90512H0040▲0000


AUSSENPROFIL

- Diffusor des indirekten Teils im Produkt enthalten.
- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das VerbindungsKit separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung des Produkts müssen das Innenprofil, Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckdose separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 6 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 15000 mm.


02. Innenprofil und Diffuser wählen



INNENPROFIL | SYMMETRISCH




bGLARE - Mikroprismatischer Diffuser (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5250	101	1122	90532L004♥W0♦00
65	6749	104	1402	90532L005♥W0♦00
77	8249	107	1682	90532L006♥W♦♦00
102	10499	103	2244	90532L008♥W0♦00
117	11999	103	2524	90532L009♥W0♦00
130	13499	104	2804	90532L010♥W0♦00

HRZ	45	4500	100	604	90532H004♥W0♦00
-----	----	------	-----	-----	-----------------


bLINE - Opaler Diffuser (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
52	5340	103	1122	90531L004♥W0♦00
65	6866	106	1402	90531L005♥W0♦00
77	8392	109	1682	90531L006♥W♦♦00
102	10680	105	2244	90531L008♥W0♦00
117	12206	104	2524	90531L009♥W0♦00
130	13732	106	2804	90531L010♥W0♦00

HRZ	45	4577	102	604	90531H004♥W0♦00
-----	----	------	-----	-----	-----------------

INNENPROFIL | ASYMMETRISCH

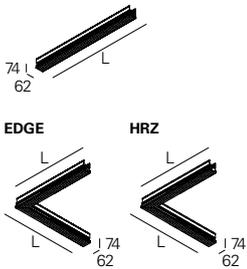

ASYM - Diffuser (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
51	4888	96	1122	90534L004♥W0♦00
66	6284	95	1402	90534L005♥W0♦00
79	7680	97	1682	90534L006♥W♦♦00
100	9775	98	2244	90534L008♥W0♦00
117	11172	95	2524	90534L009♥W0♦00
133	12568	94	2804	90534L010♥W0♦00

EDGE	44	4189	95	604	90534E004♥W0♦00
HRZ	44	4189	95	604	90534H004♥W0♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Farbtemperatur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

⁴ Nur verfügbar in den Versionen DALI und SWD+CD ohne Notlichteinheit (No EM).

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM Tunable White • Jedes Tunable White SwitchDIM erlaubt die Steuerung von maximal 10 Leuchten von $L \leq 1682$ mm und 5 Leuchten von $L \geq 1964$ mm.	926600
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	923700▲
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 4 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 948400 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932210
Seilabhängung S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	910408 910409 910419 910412 910420 910421
Transparentes Anschlusskabel 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ² 7 x 1,5 mm ² • Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 1,5 mm ² zu bestellen.	94030▲ 94000▲ 94010▲
Quadratischer Deckendose⁵ Anbau T25 45  100 Anbau T29 (DALI+K3)	978610▲ 978611▲
Einbau T7  Ø70 35  90 Einbau T59 (DALI+K3)	971400▲ 971410▲
Runde Deckendose⁵ Anbau T24 45  Ø95 Anbau T26 (DALI+K3)	978600▲ 978601▲
Einbau T5  Ø70 33  Ø90 Einbau T27 (DALI+K3)	971300▲ 978700▲
Blindes Modul L1500 mm L3000 mm • Enthält Innenprofil und Aluminium-Anschlusschülse.	993040▲ 993041▲
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Farbe ⁵	▲
<input type="checkbox"/> Weiß	W
<input type="checkbox"/> Grau	G
<input type="checkbox"/> Schwarz	B



Produkt Details

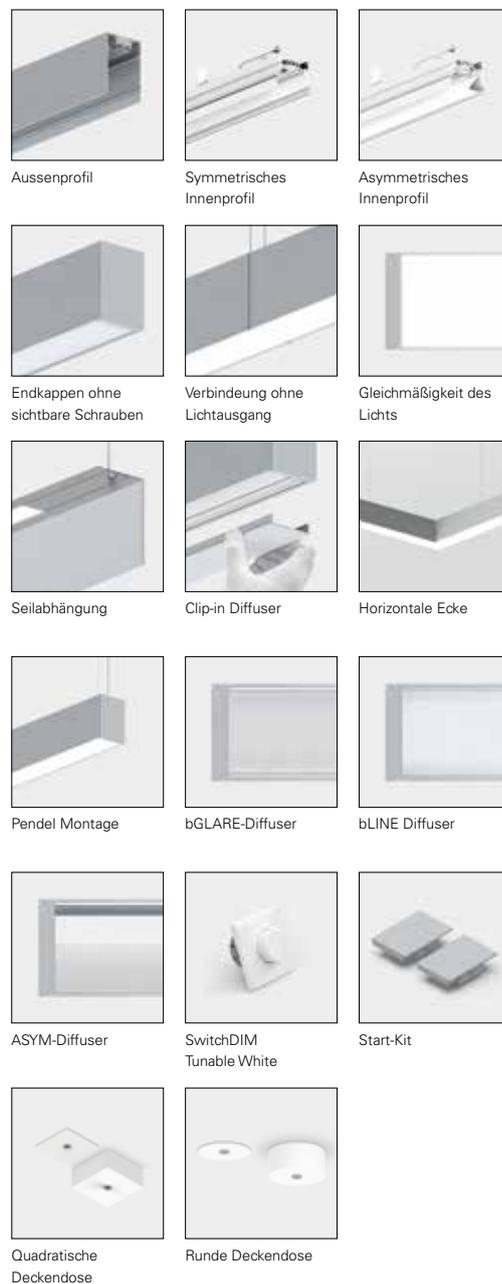

⁵ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.



