



REBA



REBA 50 /T
512



REBA 50 /T Line
516



REBA 50 /E
522



REBA 50 /E Line
526



REBA 50
532



REBA 50 Line
536



REBA 50 HEXA
546



REBA 50 D/I
550



REBA 50 D/I Line
554



REBA 50 /W
560



REBA 50 /W Line
564



REBA 65 /T
574



REBA 65 /T Line
578




REBA 65 /E
584



REBA 65 /E Line
588



REBA 65
594



REBA 65 Line
598




REBA 65 D/I
604




REBA 65 D/I Line
608



Tipos de aplicación

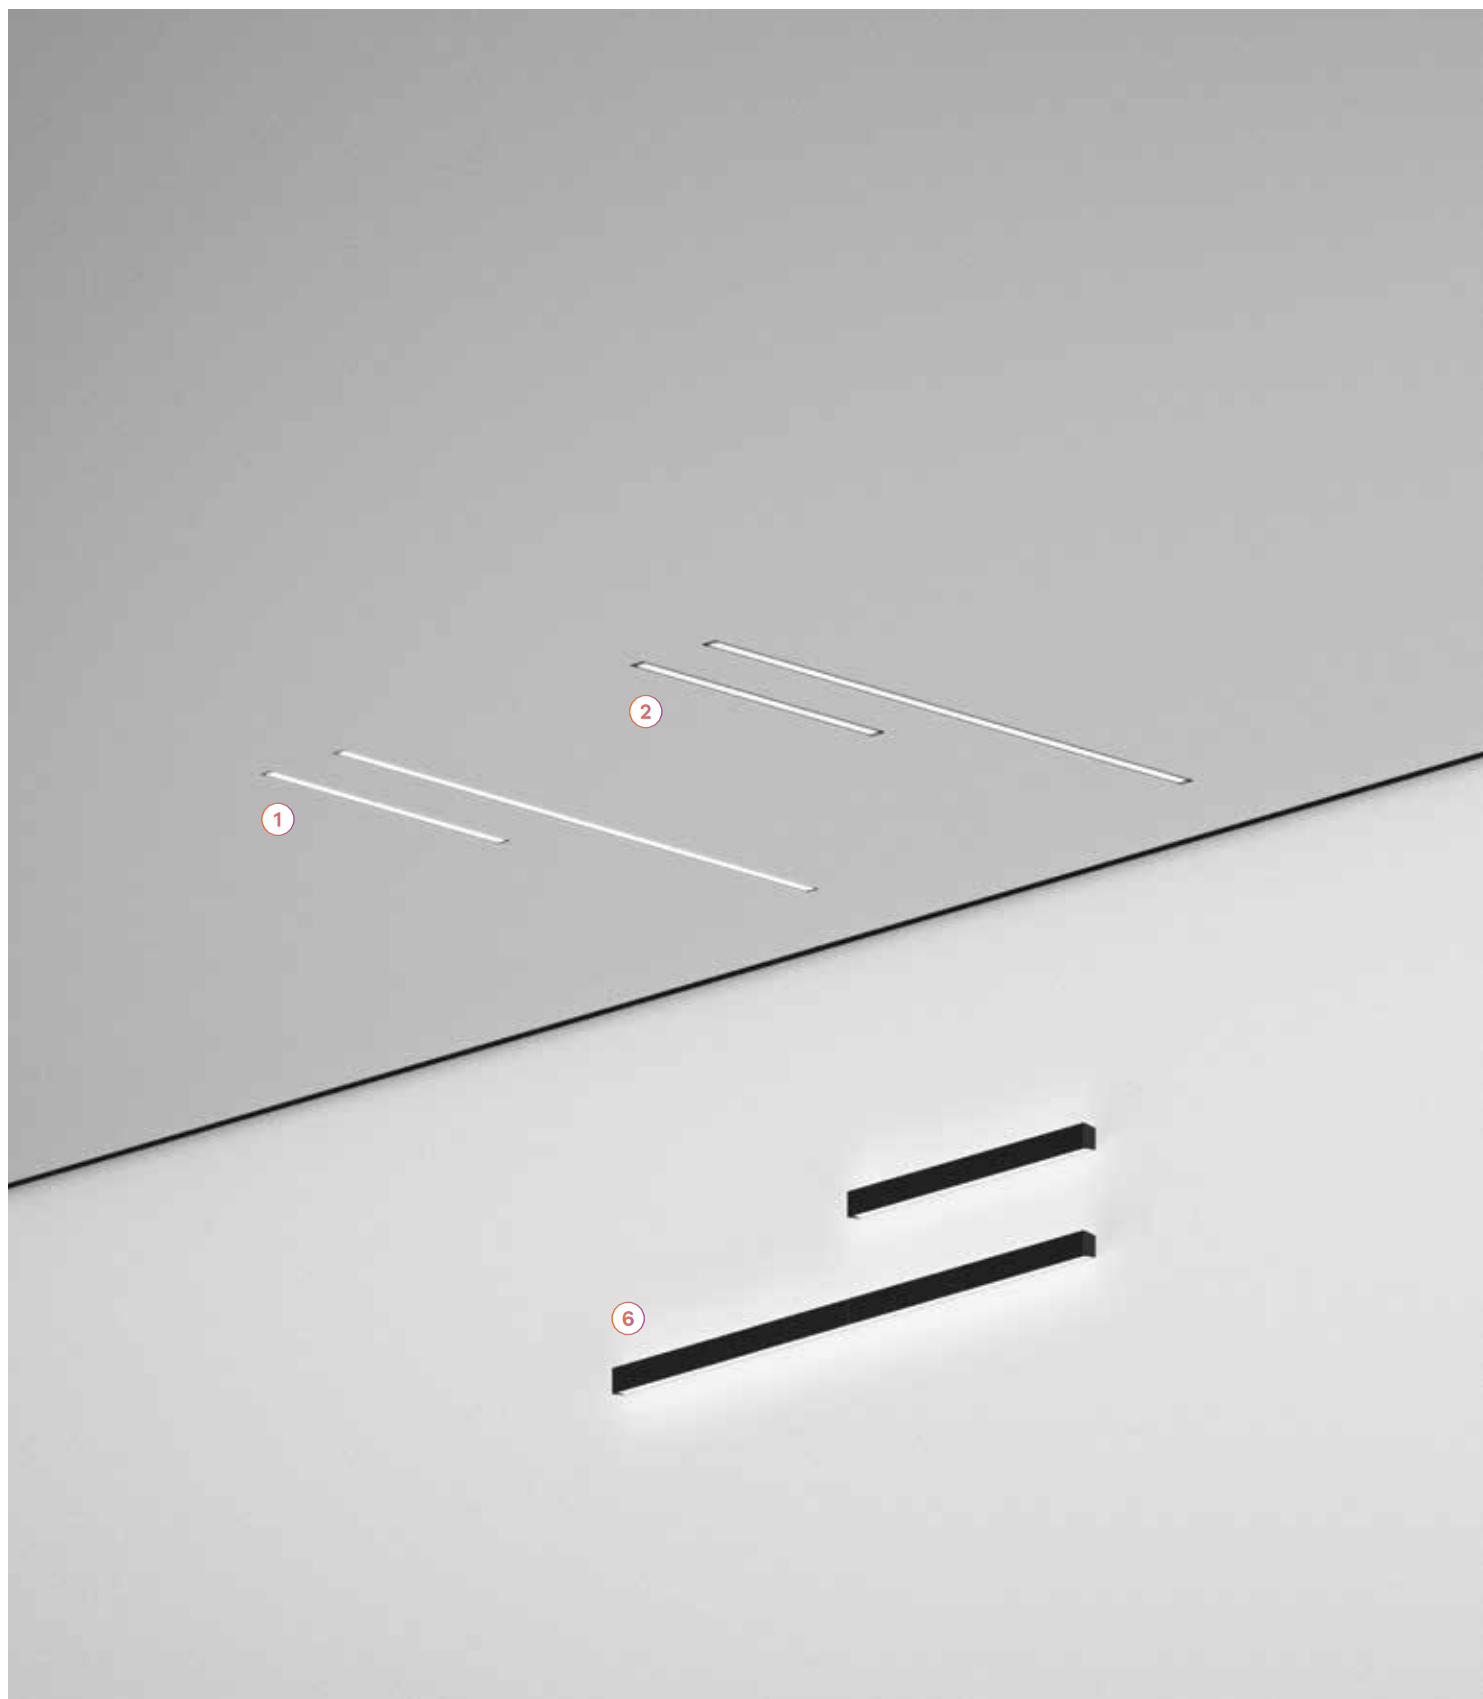

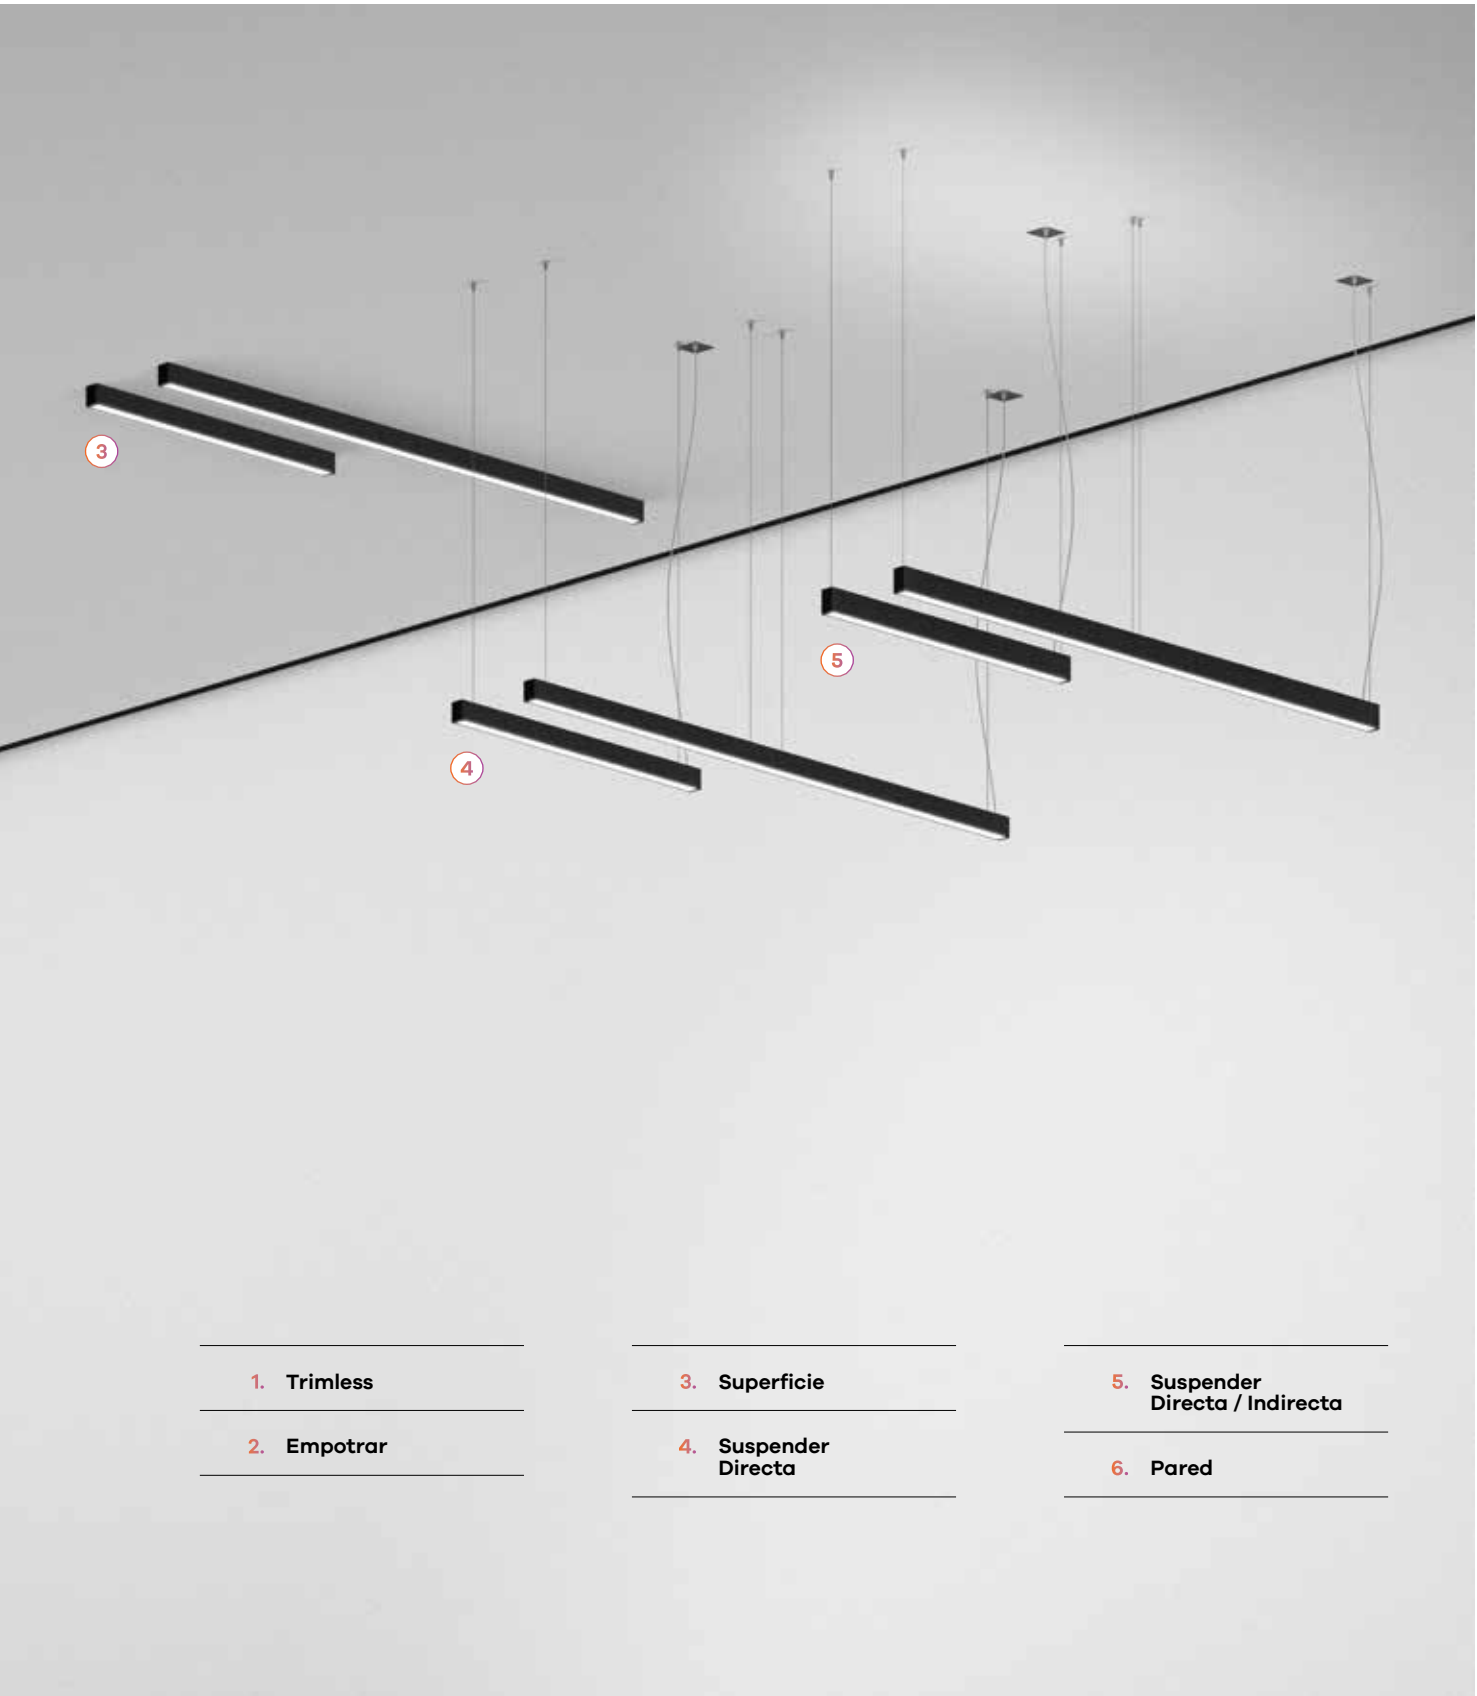

1. Trimless

2. Empotrar

3. Superficie


4. Suspender
Directa

5. Suspender
Directa / Indirecta


6. Pared

Sistema óptico


1. bGLARE




2. bLINE



3. ASYM







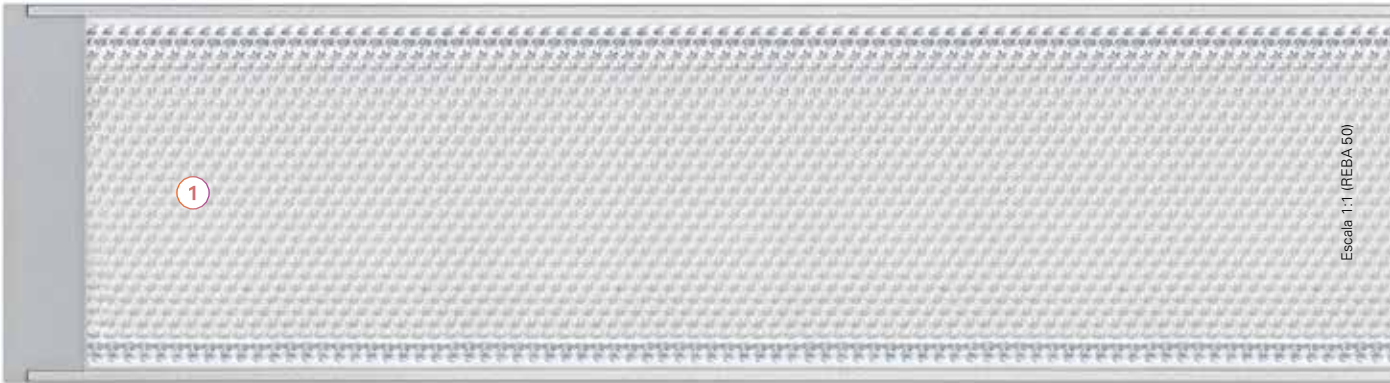


Una gama de posibilidades infinita





Linear					
≈560 mm	•	•	•		
≈840 mm	•	•	•		
≈1120 mm	•	•	•	•	•
≈1400 mm	•	•	•	•	•
≈1680 mm	•	•	•	•	•
≈1960 mm	•	•	•	•	•
≈2240 mm	•	•	•	•	•
≈2520 mm	•	•	•	•	•
≈2800 mm	•	•	•	•	•
Ángulo iluminado					
≈600x600 mm	•	•	•	•	•

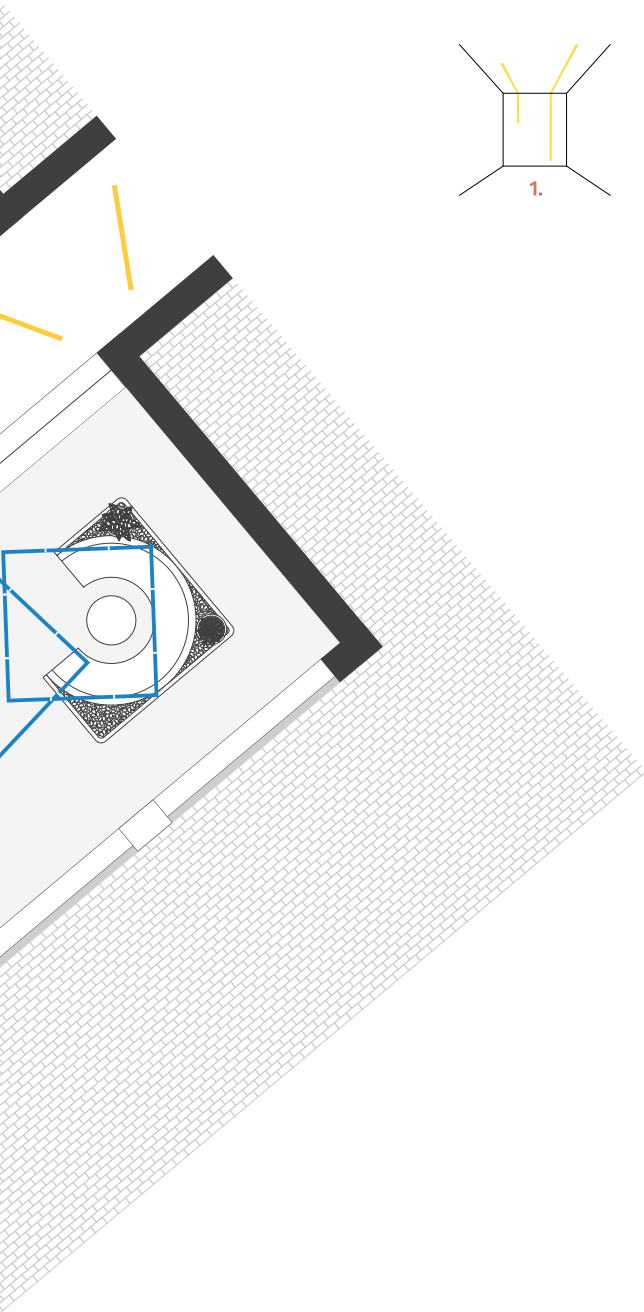

Módulos
disponibles

REBA 50



REBA 50 HEXA



REBA 65



Ángulo iluminado

Linear

Escala 1:100 1000 mm



Architects: Gloone
Photo: Antonio Chaves



Architects: Gloone
Photo: António Chaves

Minimalismo y tecnología

1. Perfil exterior

Perfil de aluminio extruido, disponible en 3 colores.

2. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , temperatura de color 3000K / 4000K, CRI > 80 y vida útil de 80.000h L90 B10.


3. Tunable White

Versiones Tunable White disponibles con un espectro de blancos de 2700K a 6500K.



4. bGLARE, bLINE o ASYM

Sistema óptico clip-in de alta tecnología con difusor microprismático bGLARE para una iluminación de alto confort visual, difusor opalino bLINE para proporcionar una luz suave y uniforme sin puntos o difusor ASYM para aplicaciones wall wash.



5. Eficiencia superior a 100 lm/W


La gama REBA ofrece una alta eficiencia, con valores superiores a 100 lm/W.

6. Tapas

Tapas sin tornillos visibles y sin salidas de luz. Disponibles en el color del producto.

7. Perfil interior

Reflector interno en perfil de alto rendimiento, acabado en epoxi-poliéster de color blanco para garantizar una luz de alta eficiencia, suave y uniforme. Disponible en versión simétrica o asimétrica (wall wash) con distribución luminosa directa o directa/indirecta. También disponible versión de pared que permite una distribución de luz directa, indirecta o directa / indirecta.



8. Versión directa / indirecta

Versión directa/indirecta con difusor opalino en la parte superior, que garantiza una perfecta uniformidad de la luz en el techo.



9. Fuente de alimentación DALI o HF


10. Suspensión y cable de alimentación

Suspensión y cable de alimentación disponible en longitudes de 1500, 3000 o 6000 mm.




11. Base de techo

Base de techo en versión empotrada o de superficie disponibles en blanco o negro.



12. Kit de unión

Los dos perfiles están perfectamente conectados para que no existan salidas de luz en cualquier aplicación de línea continua.



13. Kit de emergencia


Kit de emergencia de 3 horas. Disponible desde ≈ 1120 mm hasta ≈ 2800 mm.

14. Doble circuito

Doble circuito que permite controlar la luz directa/indirecta por separado. Disponible como opción.

15. Premarco de montaje trimless

Las versiones sin marco (trimless) son fáciles de instalar en techos de 10, 13, 15 o 18 mm de espesor. Premarco suministrado con el "Kit de alineación del marco". Esta opción permite al instalador mantener el ancho requerido a lo largo de toda la línea, asegurando una perfecta instalación.



16. Niveladores



Las versiones de empotrar con marco tienen una fácil instalación debido a un soporte de montaje inteligente para instalaciones en techos / paredes de hasta 25 mm de grosor.



17. Ángulos iluminados

La gama REBA dispone de 5 versiones de ángulos iluminados.

- 17.1 Ángulo vertical
- 17.2 Ángulo horizontal
- 17.3 Ángulo iluminado horizontal
- 17.4 Ángulo iluminado de pared horizontal
- 17.5 Ángulo iluminado de pared vertical

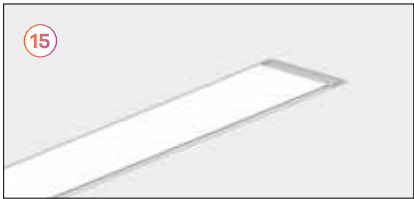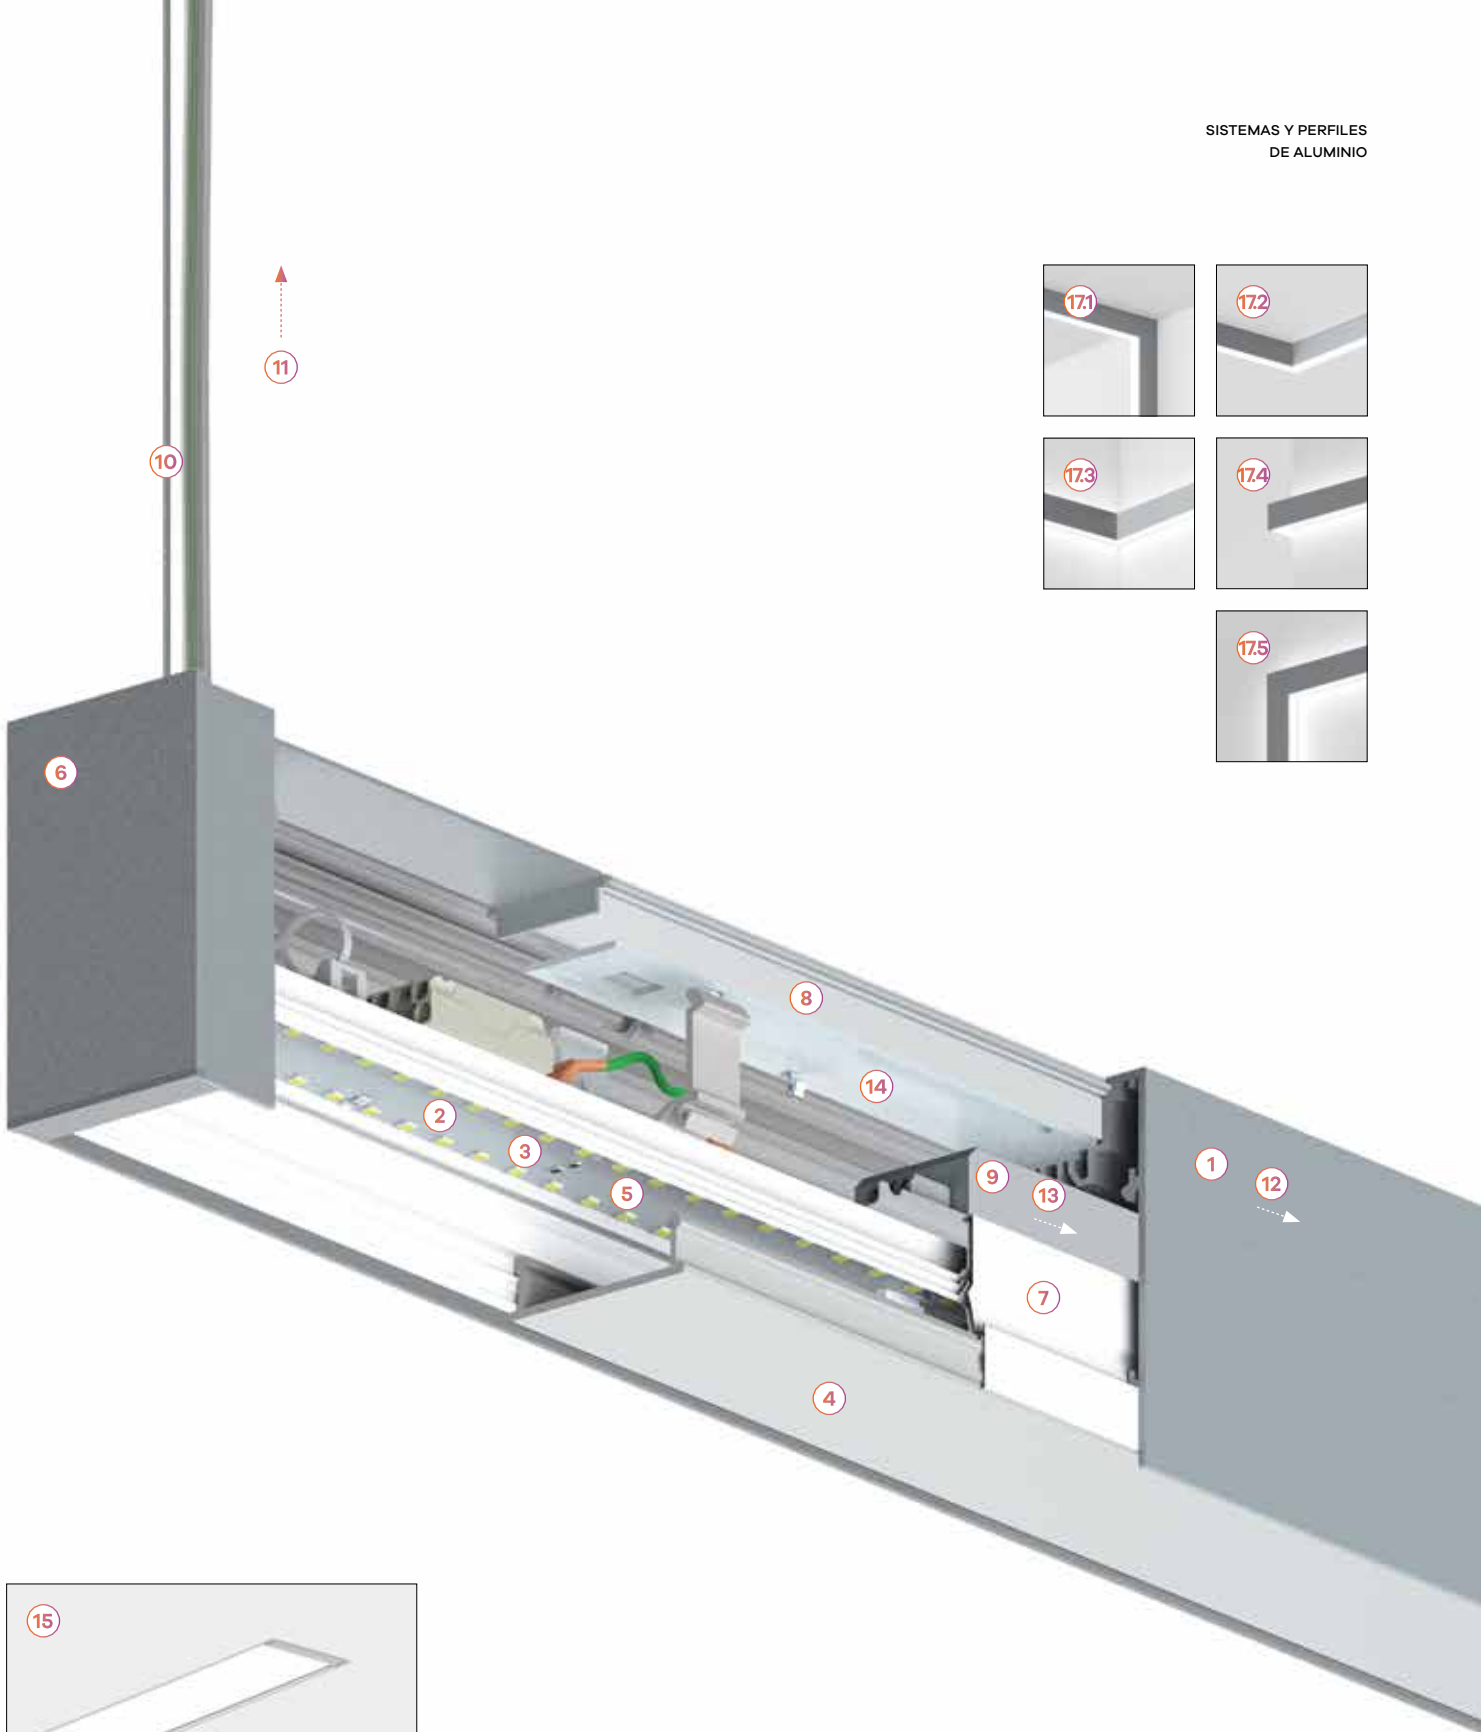


Composición de los elementos estructurales

1.	Tapas
2.	Perfil exterior
2.1	Módulo inicial/final (SRT/END).
2.2	Módulo intermedio (MID) o ángulo iluminado (HRZ, VRT, EDGE).
3.	Perfil interior
3.1	Simétrico
3.2	Asimétrico
	Las dos versiones de perfil interior pueden combinarse en el mismo perfil exterior.
4.	Difusores
4.1	Difusor bGLARE
4.2	Difusor bLINE
4.3	Difusor ASYM
4.4	Módulo ciego
5.	Kit de unión
6.	Base de techo
7.	Cable de alimentación
8.	Suspensión

Módulos disponibles

(Vista desde arriba)

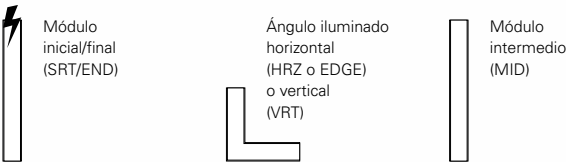

Cómo montar una línea

(Vista desde arriba)

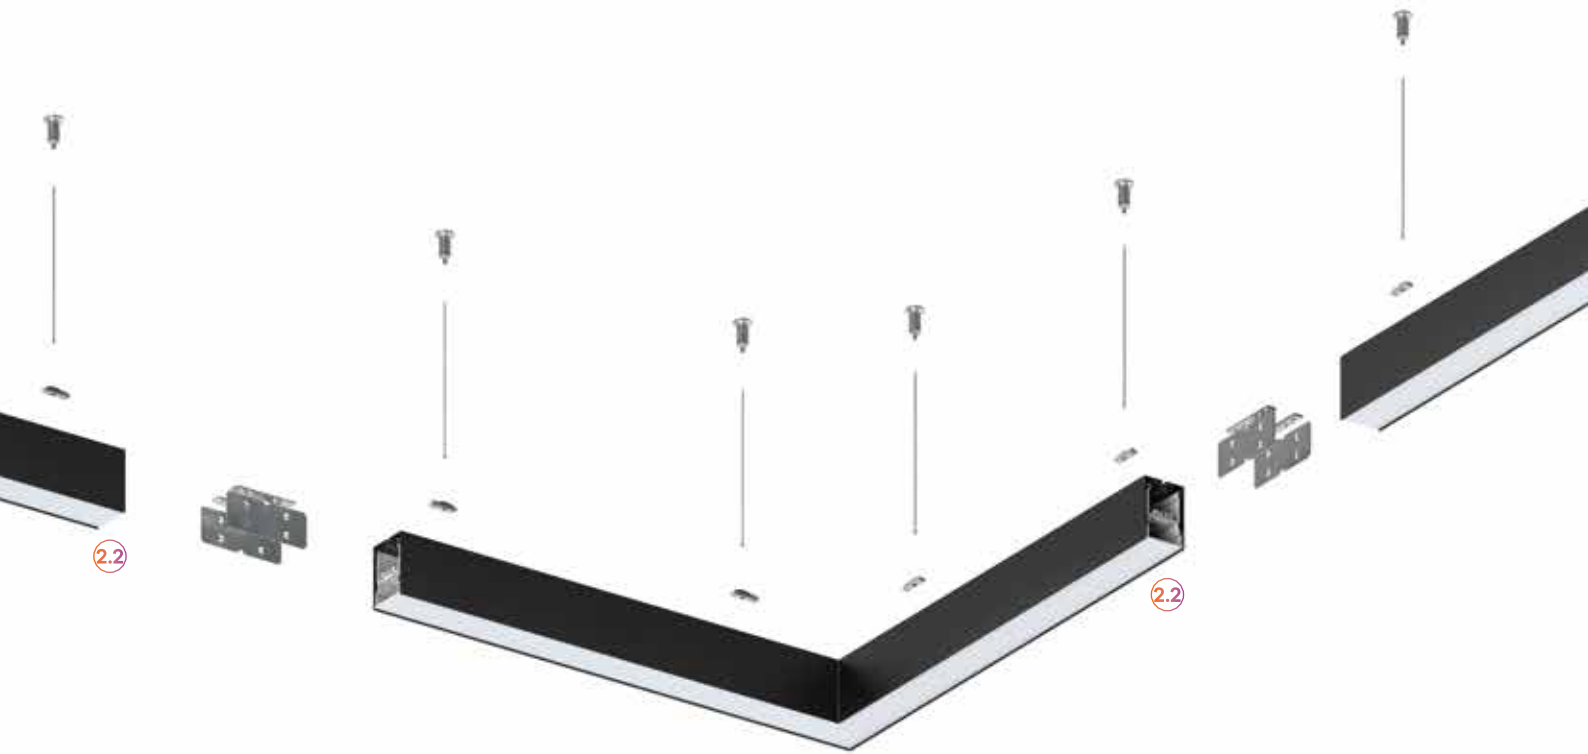
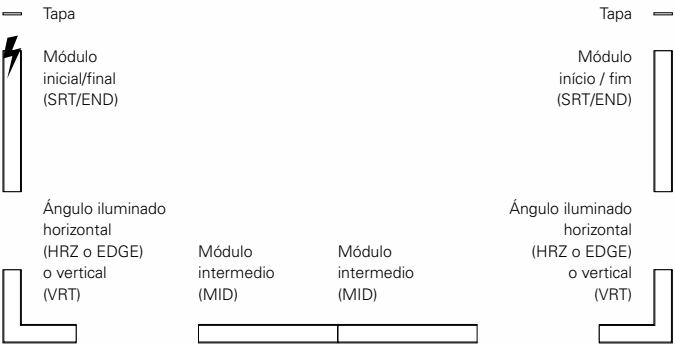


Diagrama de cableado para línea continua (K3)








Diagrama de cableado para línea continua
(K3 + Telemando)

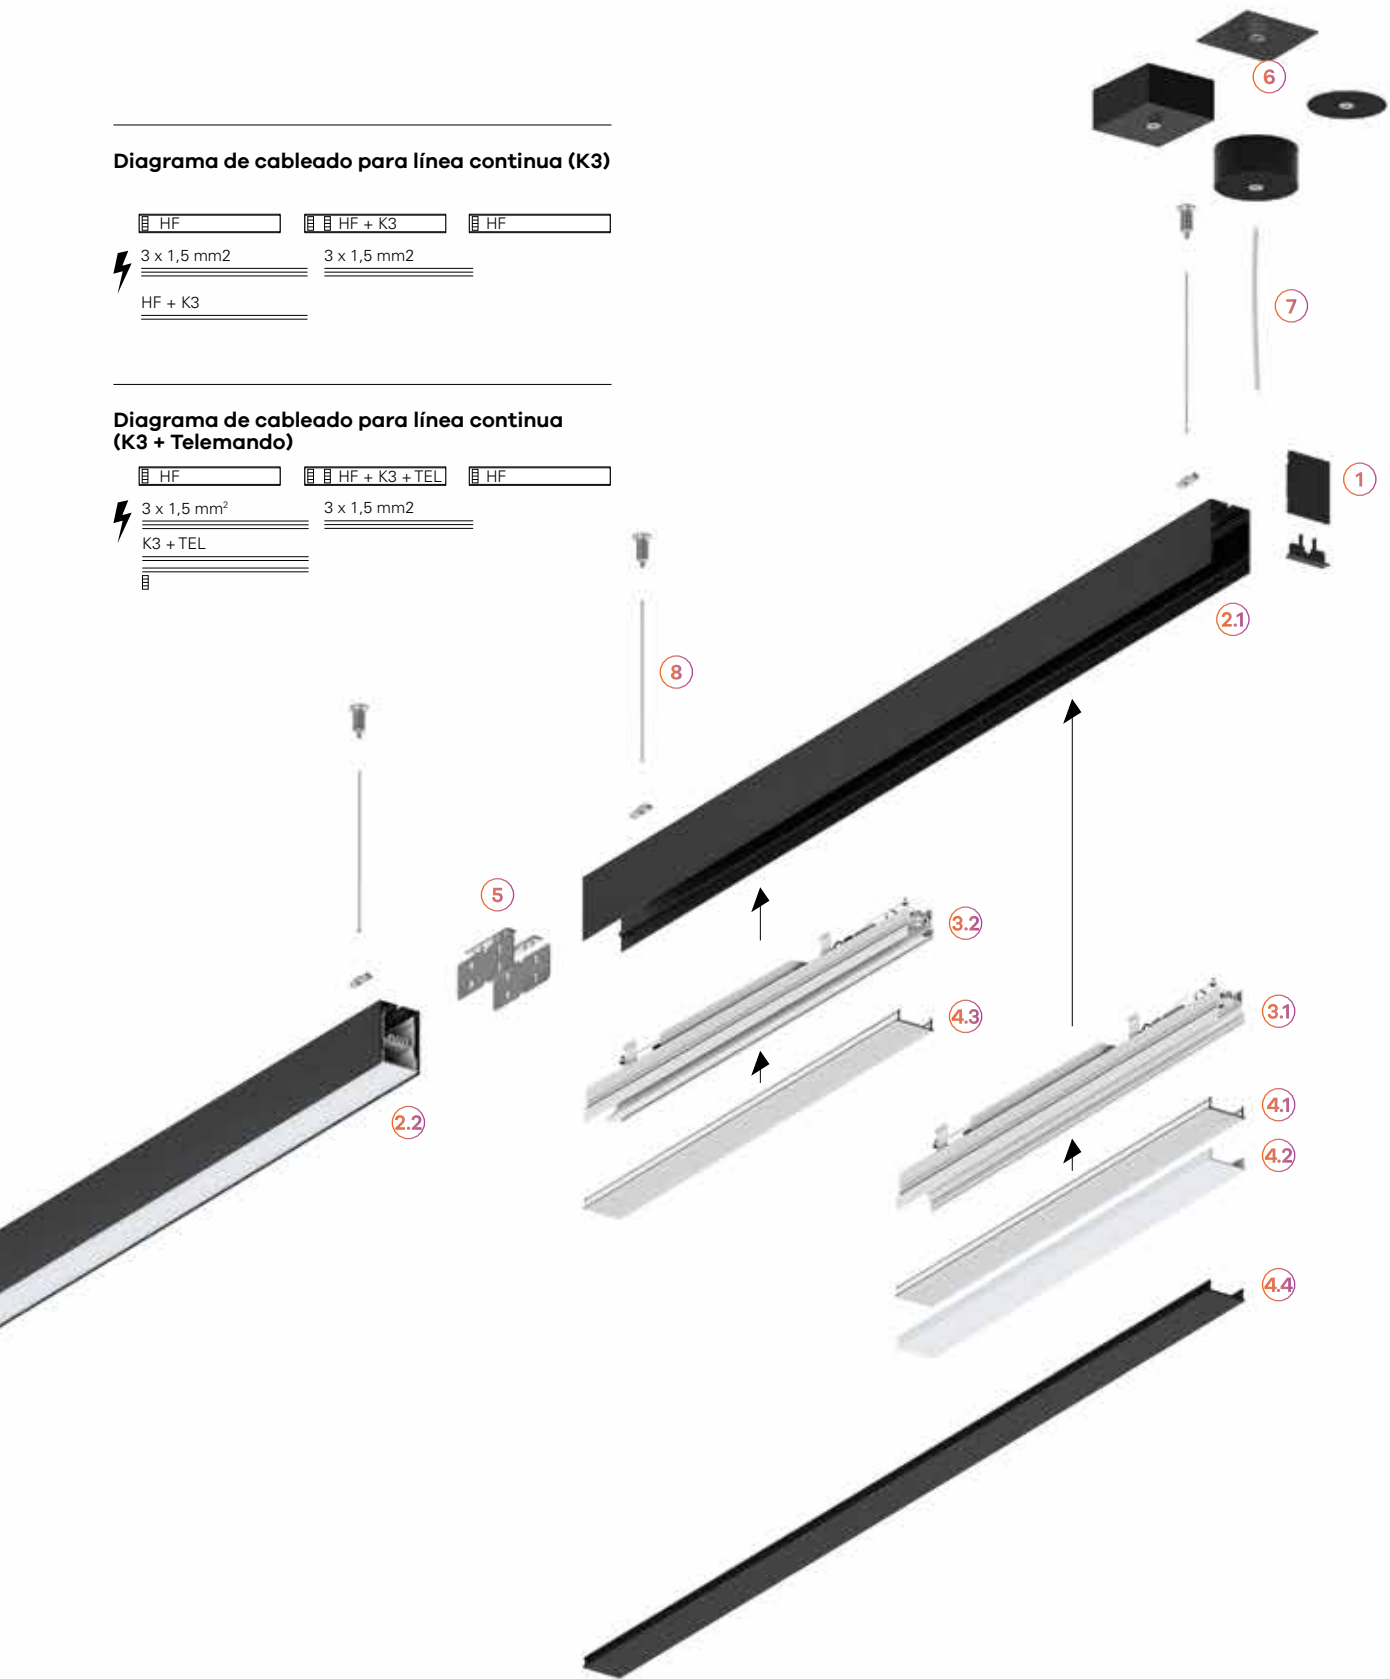

Defina su color

SISTEMAS Y PERFILES
DE ALUMINIO

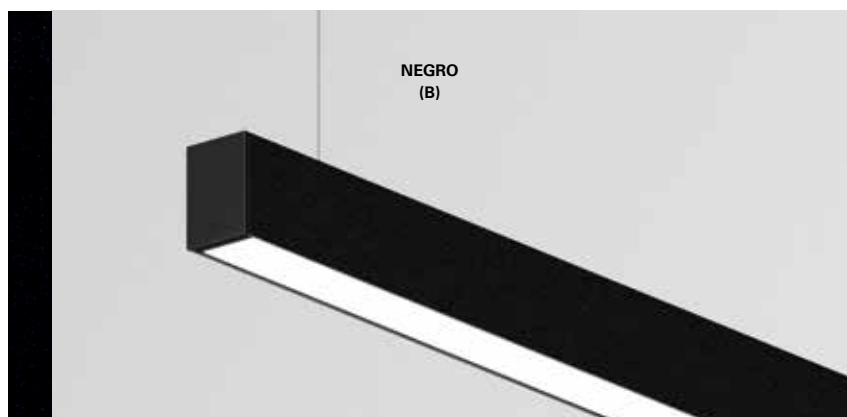

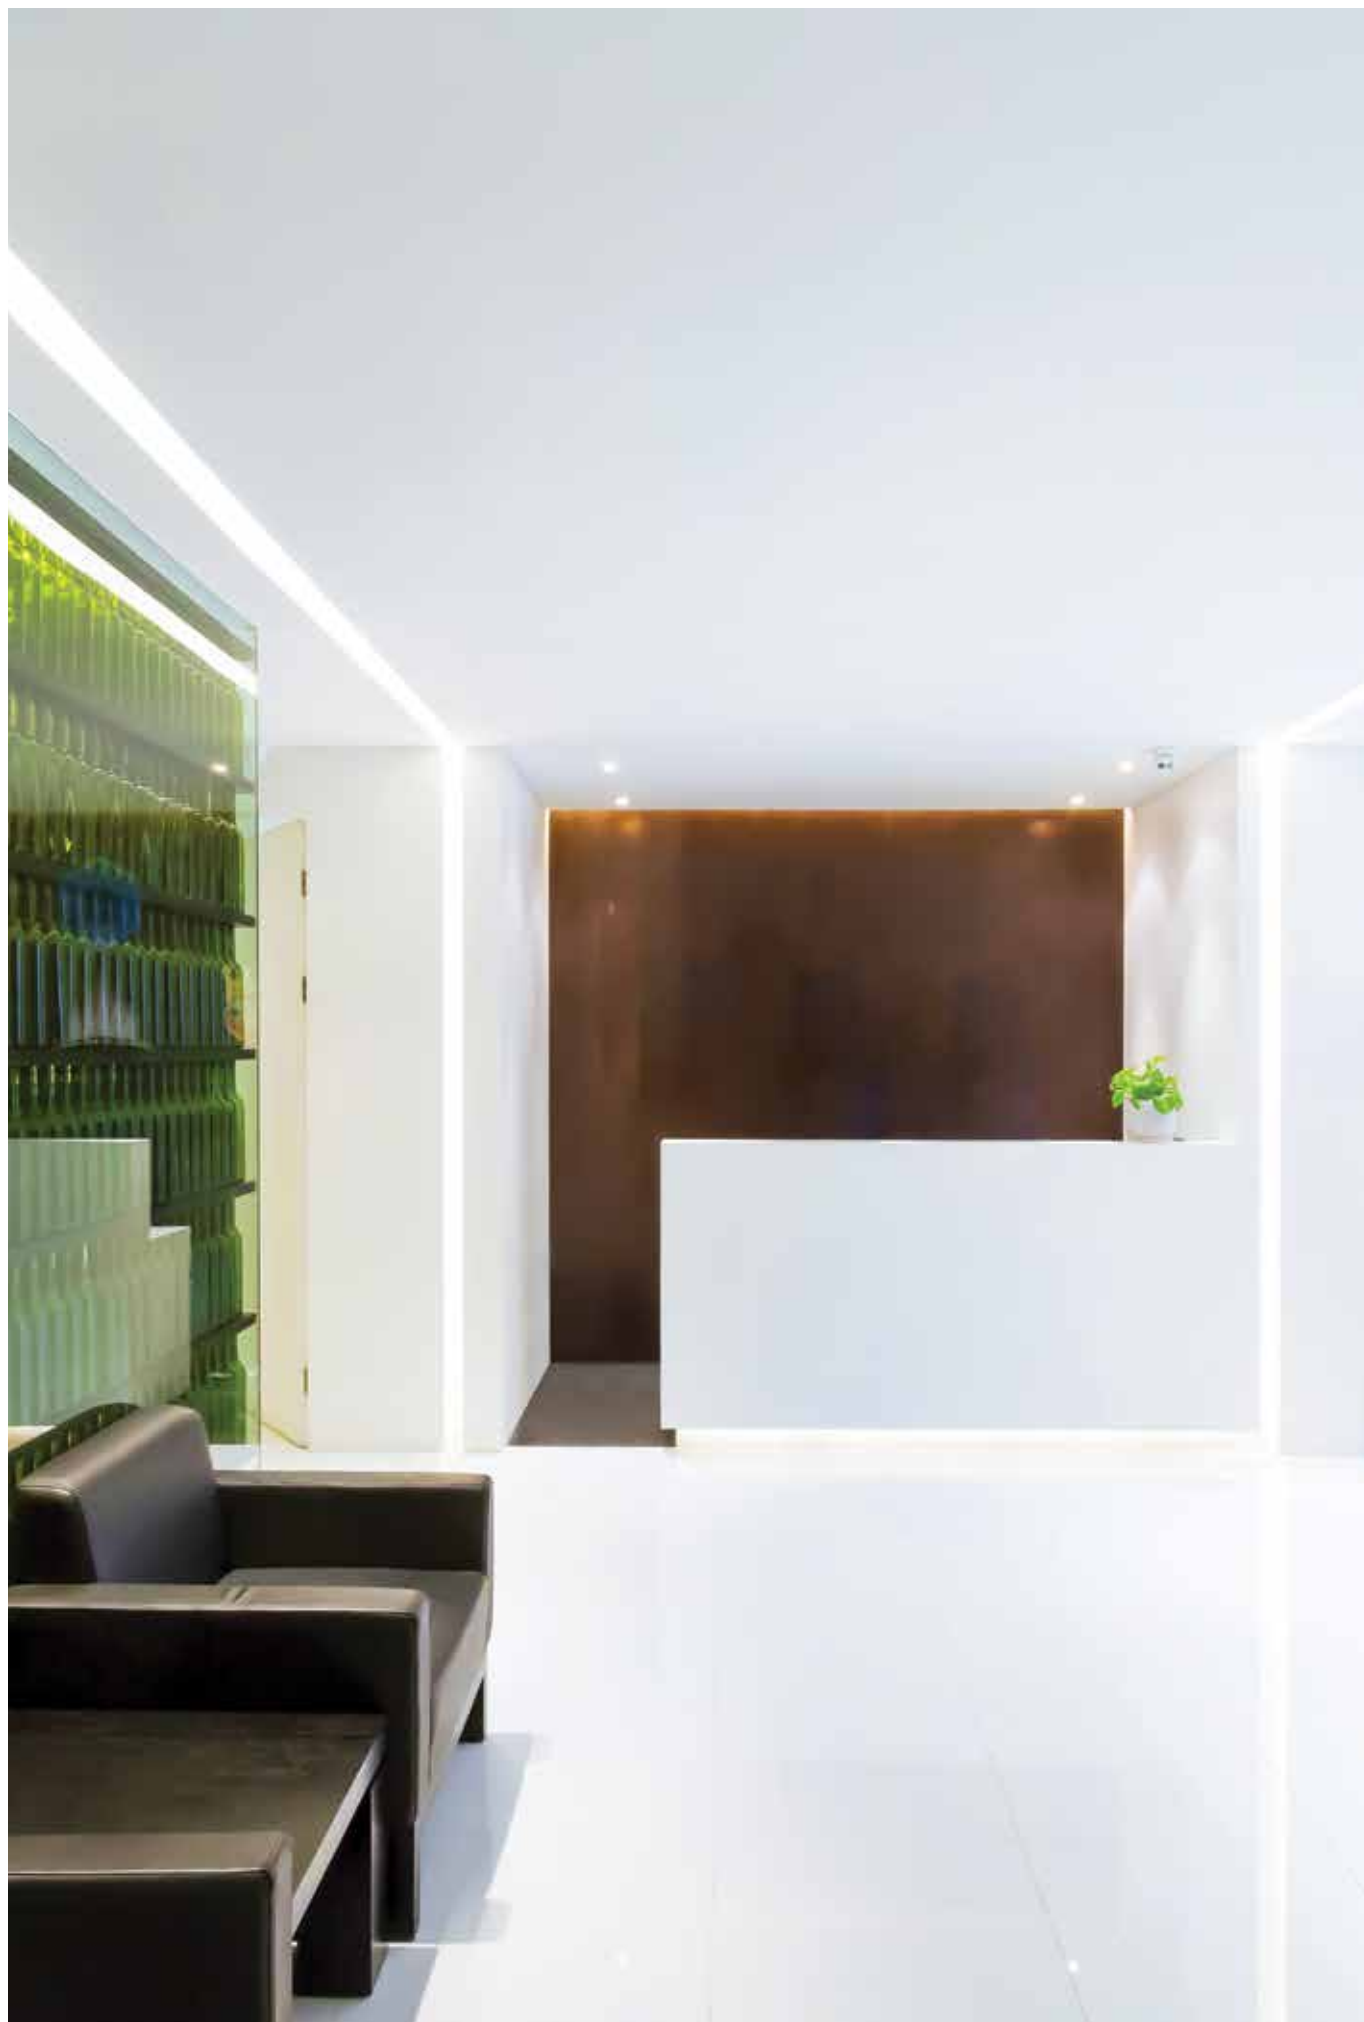

Cómo funciona

1. Perfil exterior

- 1.1 Empotrar
 - 1.2 Trimless
 - 1.3 Superficie
 - 1.4 Suspendida directa
 - 1.5 Suspendida directa / indirecta
 - 1.6 Pared
-

2. Perfil interior

- 2.1 Simétrico



- 2.2 Asimétrico




- 2.3 Pared



3. Difusores

- 3.1 Difusor bLINE
 - 3.2 Difusor bGLARE
 - 3.3 Tapa ciega
 - 3.4 Difusor ASYM
-

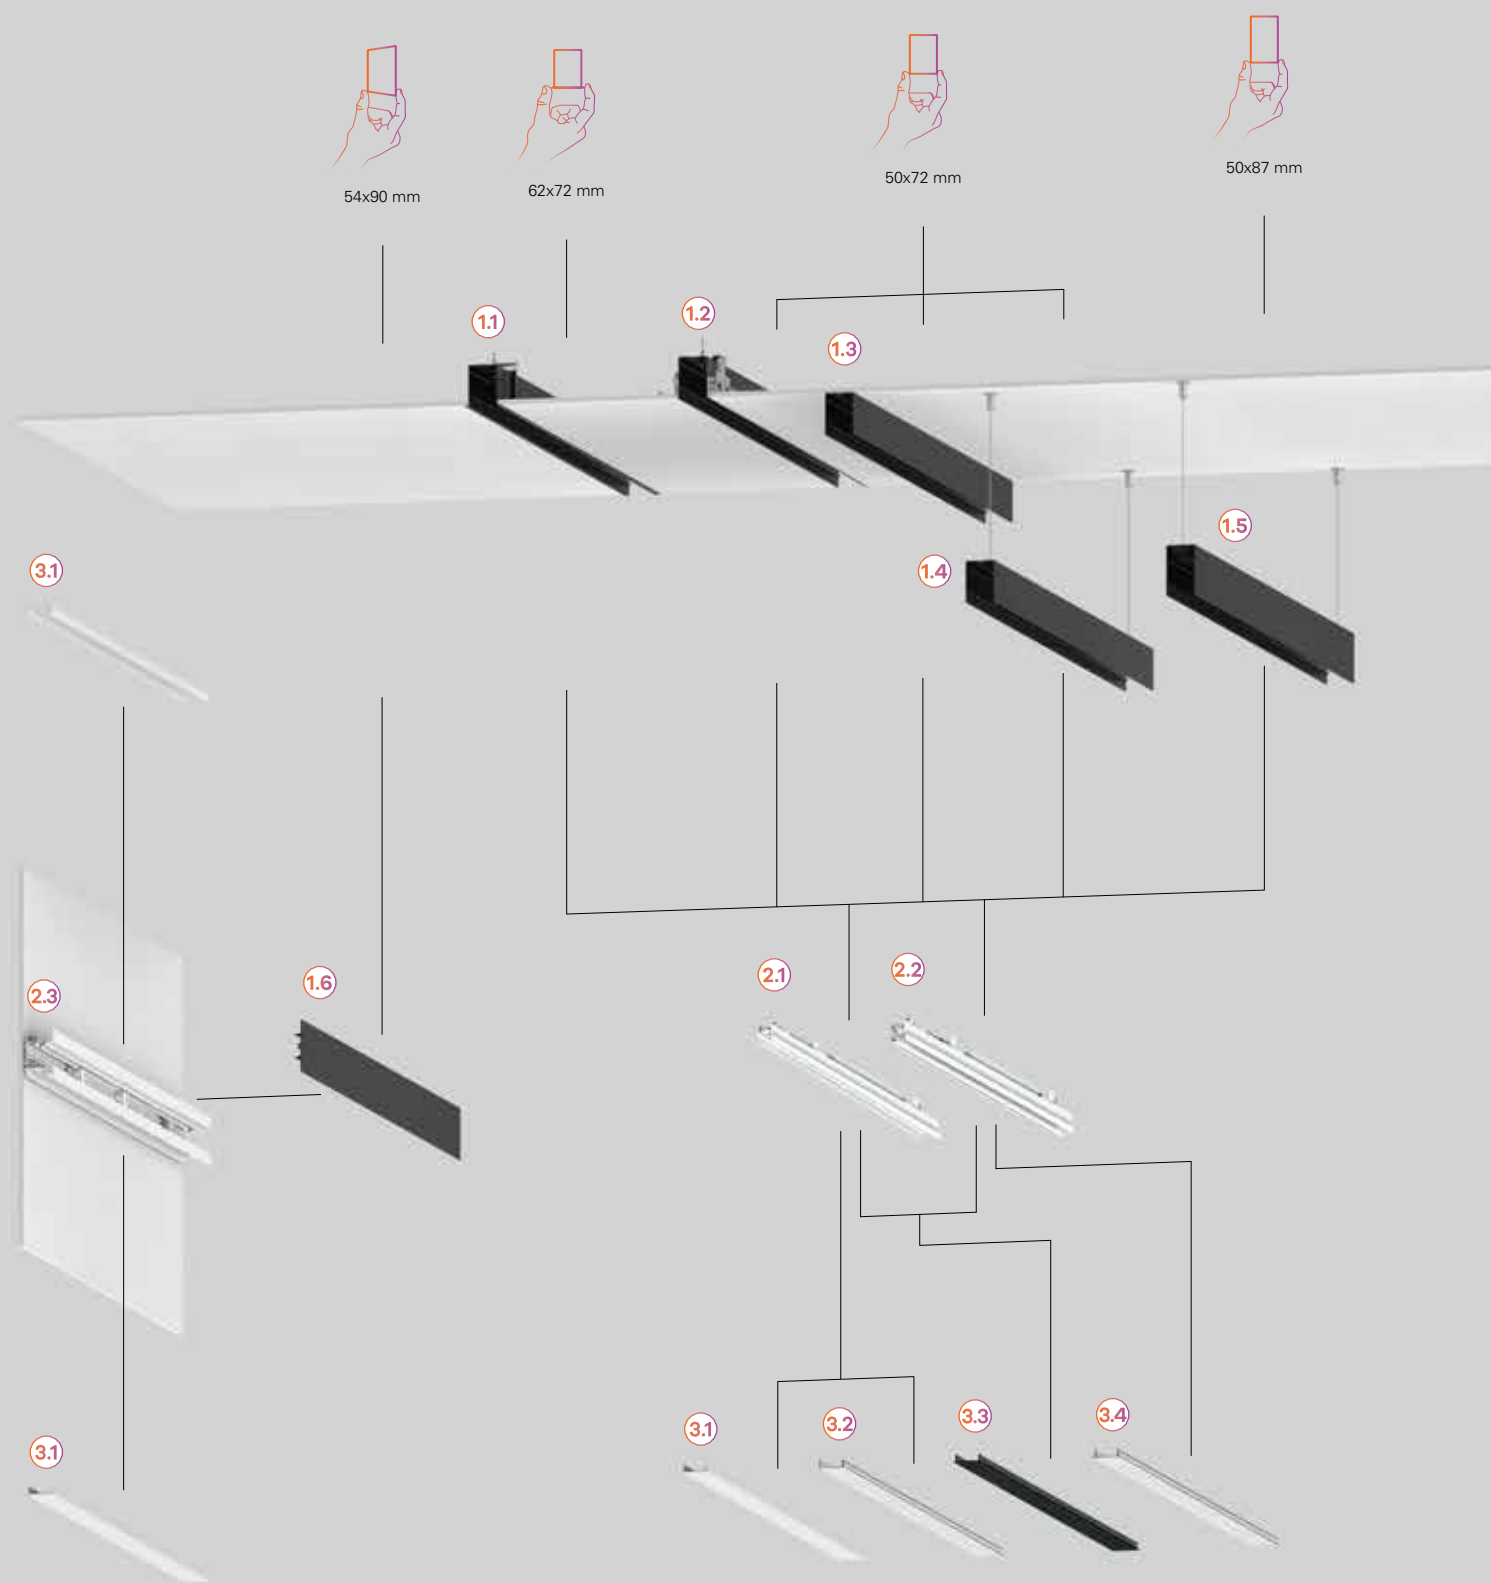

REBA 50 /T



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema de fijación

Premarco trimless (incluido en el perfil exterior)

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


Espesor del techo

Para techos de 10, 13, 15 y 18 mm



01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	h	CÓDIGO*
598	600	90519L0020
878	880	90519L0030
1158	1160	90519L0040
1438	1440	90519L0050
1718	1720	90519L0060
2000	2002	90519L0070
2280	2282	90519L0080
2560	2562	90519L0090
2840	2842	90519L0100



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	h
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR


• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO



bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1603	107	562	90498L0020
22	2405	109	842	90498L0030
30	3207	107	1122	90498L0040
35	4008	115	1402	90498L0050
42	4810	115	1682	90498L0060
52	5612	108	1964	90498L0070
60	6413	107	2244	90498L0080
65	7215	111	2524	90498L0090
70	8017	115	2804	90498L0100

*Sustituya los símbolos para completar el código


Fuente de alimentación	h
HF	E
DALI	H

Emergencia	h
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de color	h
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1655	110	562	90497L0020
22	2483	113	842	90497L0030
30	3310	110	1122	90497L0040
35	4138	118	1402	90497L0050
42	4965	118	1682	90497L0060
52	5793	111	1964	90497L0070
60	6620	110	2244	90497L0080
65	7448	115	2524	90497L0090
70	8275	118	2804	90497L0100

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1396	87	562	90500L0020
23	2095	91	842	90500L0030
29	2793	96	1122	90500L0040
36	3491	97	1402	90500L0050
44	4189	95	1682	90500L0060
52	4888	94	1964	90500L0070
58	5586	96	2244	90500L0080
65	6284	97	2524	90500L0090
73	6982	96	2804	90500L0100

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar
opciones

OPCIONES	Código
SwitchDIM Tunable White • Para $L \leq 1682$ mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000
Versión low output • Mediante solicitud.	



Detalles
del producto



Perfil exterior



Perfil interno simétrico



Perfil interior
asimétrico




Uniformidad de la luz



Premarco trimless



Difusor clip-in



Aplicación trimless



Difusor bGLARE



Difusor bLINE




Difusor ASYM



SwitchDIM
Tunable White



REBA 50 /T Line

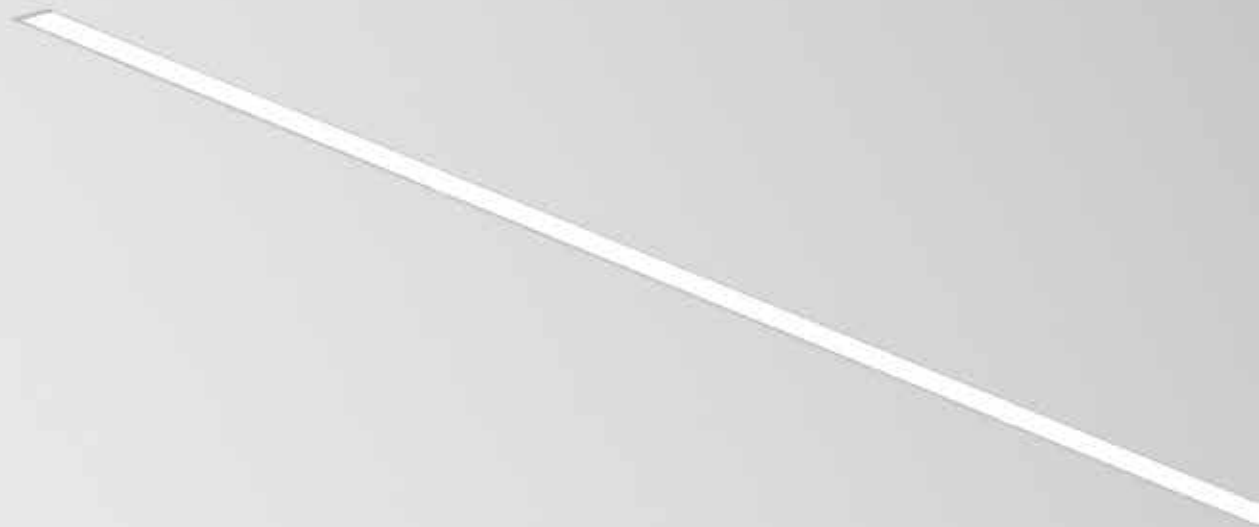

Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema de fijación

Premarco trimless (incluido en el perfil exterior)

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos de 10, 13, 15 y 18 mm




01. Seleccionar perfil exterior



PERFIL EXTERIOR

Inicial / Final (SRT/END)




Lmm		CÓDIGO*
580	581	90507L0020▲0083
860	861	90507L0030▲0083
1140	1141	90507L0040▲0083
1420	1421	90507L0050▲0083
1700	1701	90507L0060▲0083
1982	1983	90507L0070▲0083
2262	2263	90507L0080▲0083
2542	2543	90507L0090▲0083
2822	2823	90507L0100▲0083

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color	
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

Intermedio (MID)




Lmm		CÓDIGO*
562	562	90507L0020▲0000
842	842	90507L0030▲0000
1122	1122	90507L0040▲0000
1402	1402	90507L0050▲0000
1682	1682	90507L0060▲0000
1964	1964	90507L0070▲0000
2244	2244	90507L0080▲0000
2524	2524	90507L0090▲0000
2804	2804	90507L0100▲0000

Ángulo vertical (VRT)



Lmm		CÓDIGO*
569	534	90507V0040▲0000

Ángulo horizontal (HRZ) - Ángulo horizontal (EDGE)




Lmm		CÓDIGO*
611	612	90507H0040▲0000

PERFIL EXTERIOR


- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00

VRT	30	3207	107	599	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	577	90498H004♥W0♦00




bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

VRT	30	3310	110	599	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	577	90497H004♥W0♦00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

EDGE	29	2793	96	599	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	577	90500H004♥W0♦00



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación ♥
HF E
DALI H

Emergencia ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Temp. de color ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES		Código*
SwitchDIM Tunable White		926600
• Para L ≤ 1682 mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.		
Start kit - Tapas inicio/final	72 50 3	923100♣
• Dos tapas finales incluidas.		
Cableado de línea continua		
• Estándar		
3 x 1,5 mm ²		945650
5 x 1,5 mm ²		945750
• 2 x 1,5 mm²		
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm		948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm		948001
• 2 x 1,5 mm² + Borna de conexión 5P		
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm		948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm		948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Borna de conexión 5P		
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm		948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm		948101
Kit de unión		932130
• Unión galvanizada, tornillos incluidos.		
Módulo ciego		
L1500 mm		992980♣
L3000 mm		992981♣
• Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.		
Cable de seguridad en acero		
L1500 mm		955000
Versión low output		
• Mediante solicitud.		
Proyectos a medida		
• Mediante solicitud.		



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



Detalles del producto



Perfil exterior



Perfil interno simétrico



Perfil interior asimétrico



Uniformidad de la luz



Premarco trimless



Difusor clip-in



Ángulo vertical



Ángulo horizontal



Aplicação trimless



Difusor bGLARE



Difusor bLINE




Difusor ASYM



SwitchDIM Tunable White



Start kit

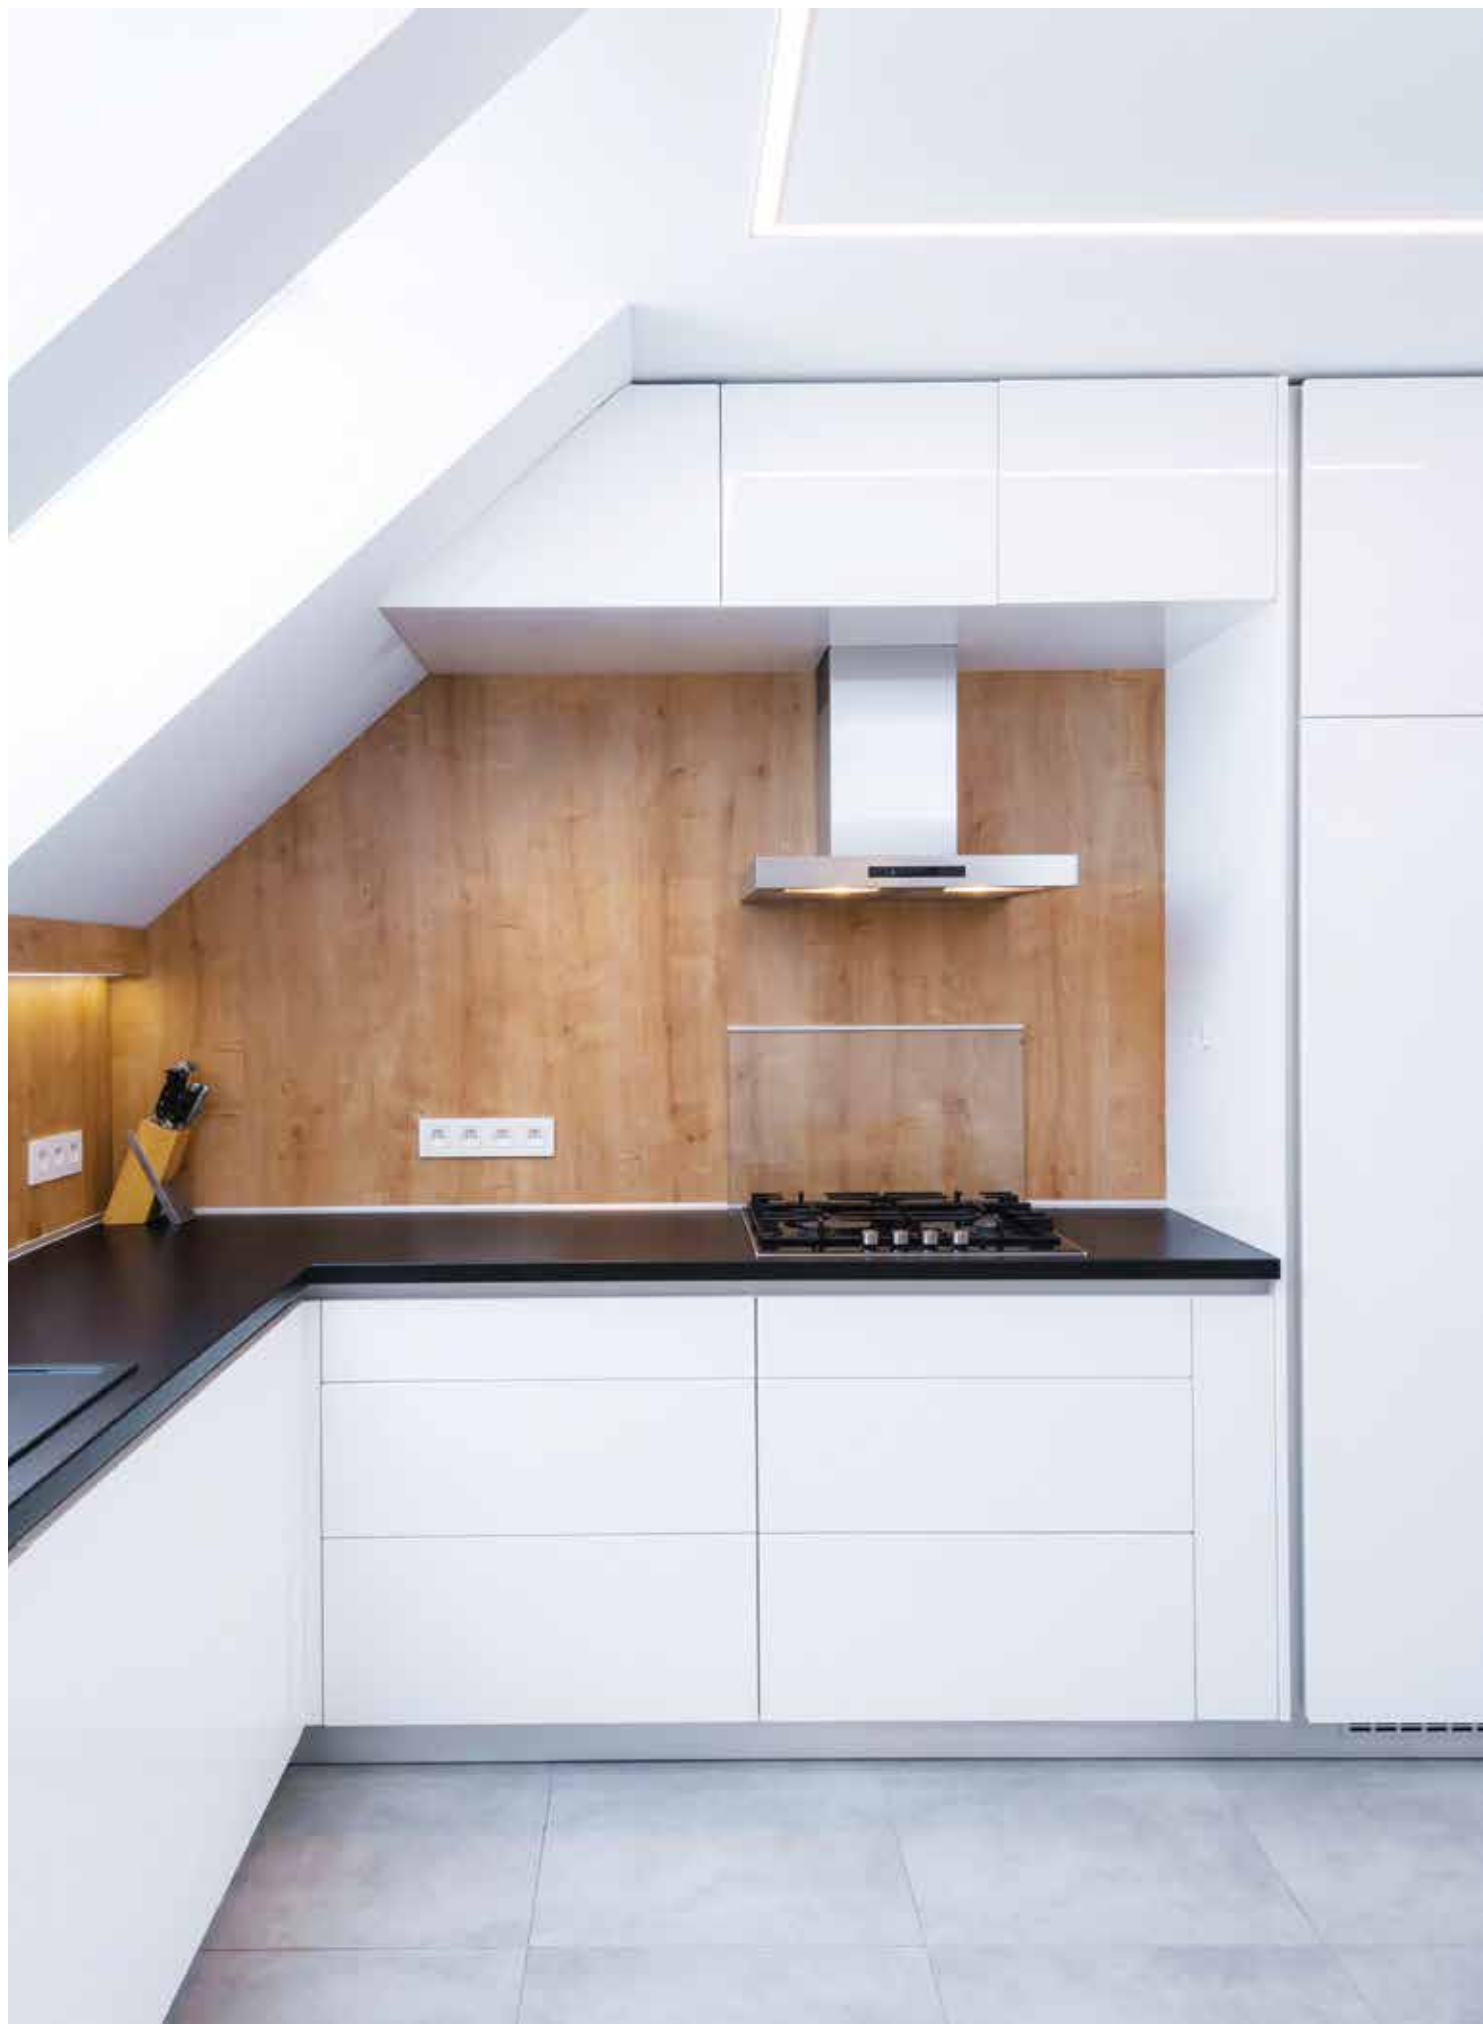



REBA 50 /E



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema de fijación

Niveladores

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm



01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	h	CÓDIGO*
590	580	90520L0020●0000
870	860	90520L0030●0000
1150	1140	90520L0040●0000
1430	1420	90520L0050●0000
1710	1700	90520L0060●0000
1992	1982	90520L0070●0000
2272	2262	90520L0080●0000
2552	2542	90520L0090●0000
2832	2822	90520L0100●0000



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	h
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR


• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00


bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00



PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	h
HF	E
DALI	H

Emergencia	h
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de color	h
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar
opciones

OPCIONES	Código
SwitchDIM Tunable White • Para $L \leq 1682$ mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000
Versión low output • Mediante solicitud.	



Detalles
del producto



Perfil exterior



Nivelador




Perfil interno simétrico




Perfil interior
asimétrico



Uniformidad de la luz



Difusor clip-in



Aplicación de empotrar



Difusor bGLARE



Difusor bLINE




Difusor ASYM



SwitchDIM
Tunable White



REBA 50 /E Line

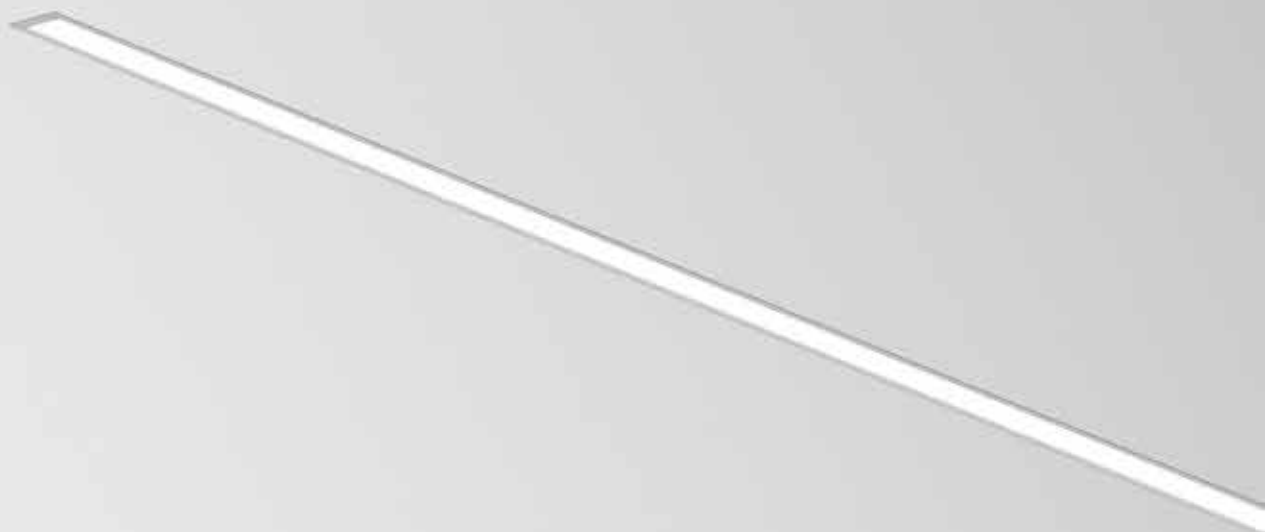

Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema de fijación

Niveladores

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm



01. Seleccionar perfil exterior




PERFIL EXTERIOR			
Inicial / Final (SRT/END)			
	Lmm		CÓDIGO*
	567	568	90506L0020▲0083
	847	848	90506L0030▲0083
	1127	1128	90506L0040▲0083
	1407	1408	90506L0050▲0083
	1687	1688	90506L0060▲0083
	1969	1970	90506L0070▲0083
	2249	2250	90506L0080▲0083
	2529	2530	90506L0090▲0083
	2809	2810	90506L0100▲0083
Intermedio (MID)			
	Lmm		CÓDIGO*
	562	562	90506L0020▲0000
	842	842	90506L0030▲0000
	1122	1122	90506L0040▲0000
	1402	1402	90506L0050▲0000
	1682	1682	90506L0060▲0000
	1964	1964	90506L0070▲0000
	2244	2244	90506L0080▲0000
	2524	2524	90506L0090▲0000
	2804	2804	90506L0100▲0000
Ángulo vertical (VRT)			
	Lmm		CÓDIGO*
	606	536	90506V0040▲0000
Ángulo horizontal (HRZ) - Ángulo horizontal (EDGE)			
	Lmm		CÓDIGO*
	607	604	90506H0040▲0000
PERFIL EXTERIOR			
• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado. • Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado. • Las dimensiones no incluyen Start Kit. Para completar la dimensión empotrada de la línea, incremente 6 mm a la longitud de corte. • La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.			

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color	▲
☐ Blanco	W
☐ Gris	G
☐ Negro	B

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00

VRT	30	3207	107	599	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	577	90498H004♥W0♦00




bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

VRT	30	3310	110	599	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	577	90497H004♥W0♦00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

EDGE	29	2793	96	599	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	577	90500H004♥W0♦00



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Emergencia	♦
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White • Para $L \leq 1682$ mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Start kit - Tapas inicio/final • Dos tapas finales incluidas.	72 923200♣ 62 9
Cableado de línea continua • Estándar 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + Borna de conexión 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Borna de conexión 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit de unión • Unión galvanizada, tornillos incluidos.	932100
Módulo ciego L1500 mm L3000 mm • Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.	992920♣ 992921♣
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000
Versión low output • Mediante solicitud.	
Proyectos a medida • Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



Detalles del producto



Perfil exterior



Perfil interno simétrico



Perfil interior asimétrico



Uniformidad de la luz




Nivelador



Difusor clip-in



Ángulo vertical



Ángulo horizontal



Aplicación de empotrar



Difusor bGLARE



Difusor bLINE




Difusor ASYM




SwitchDIM Tunable White



Start kit

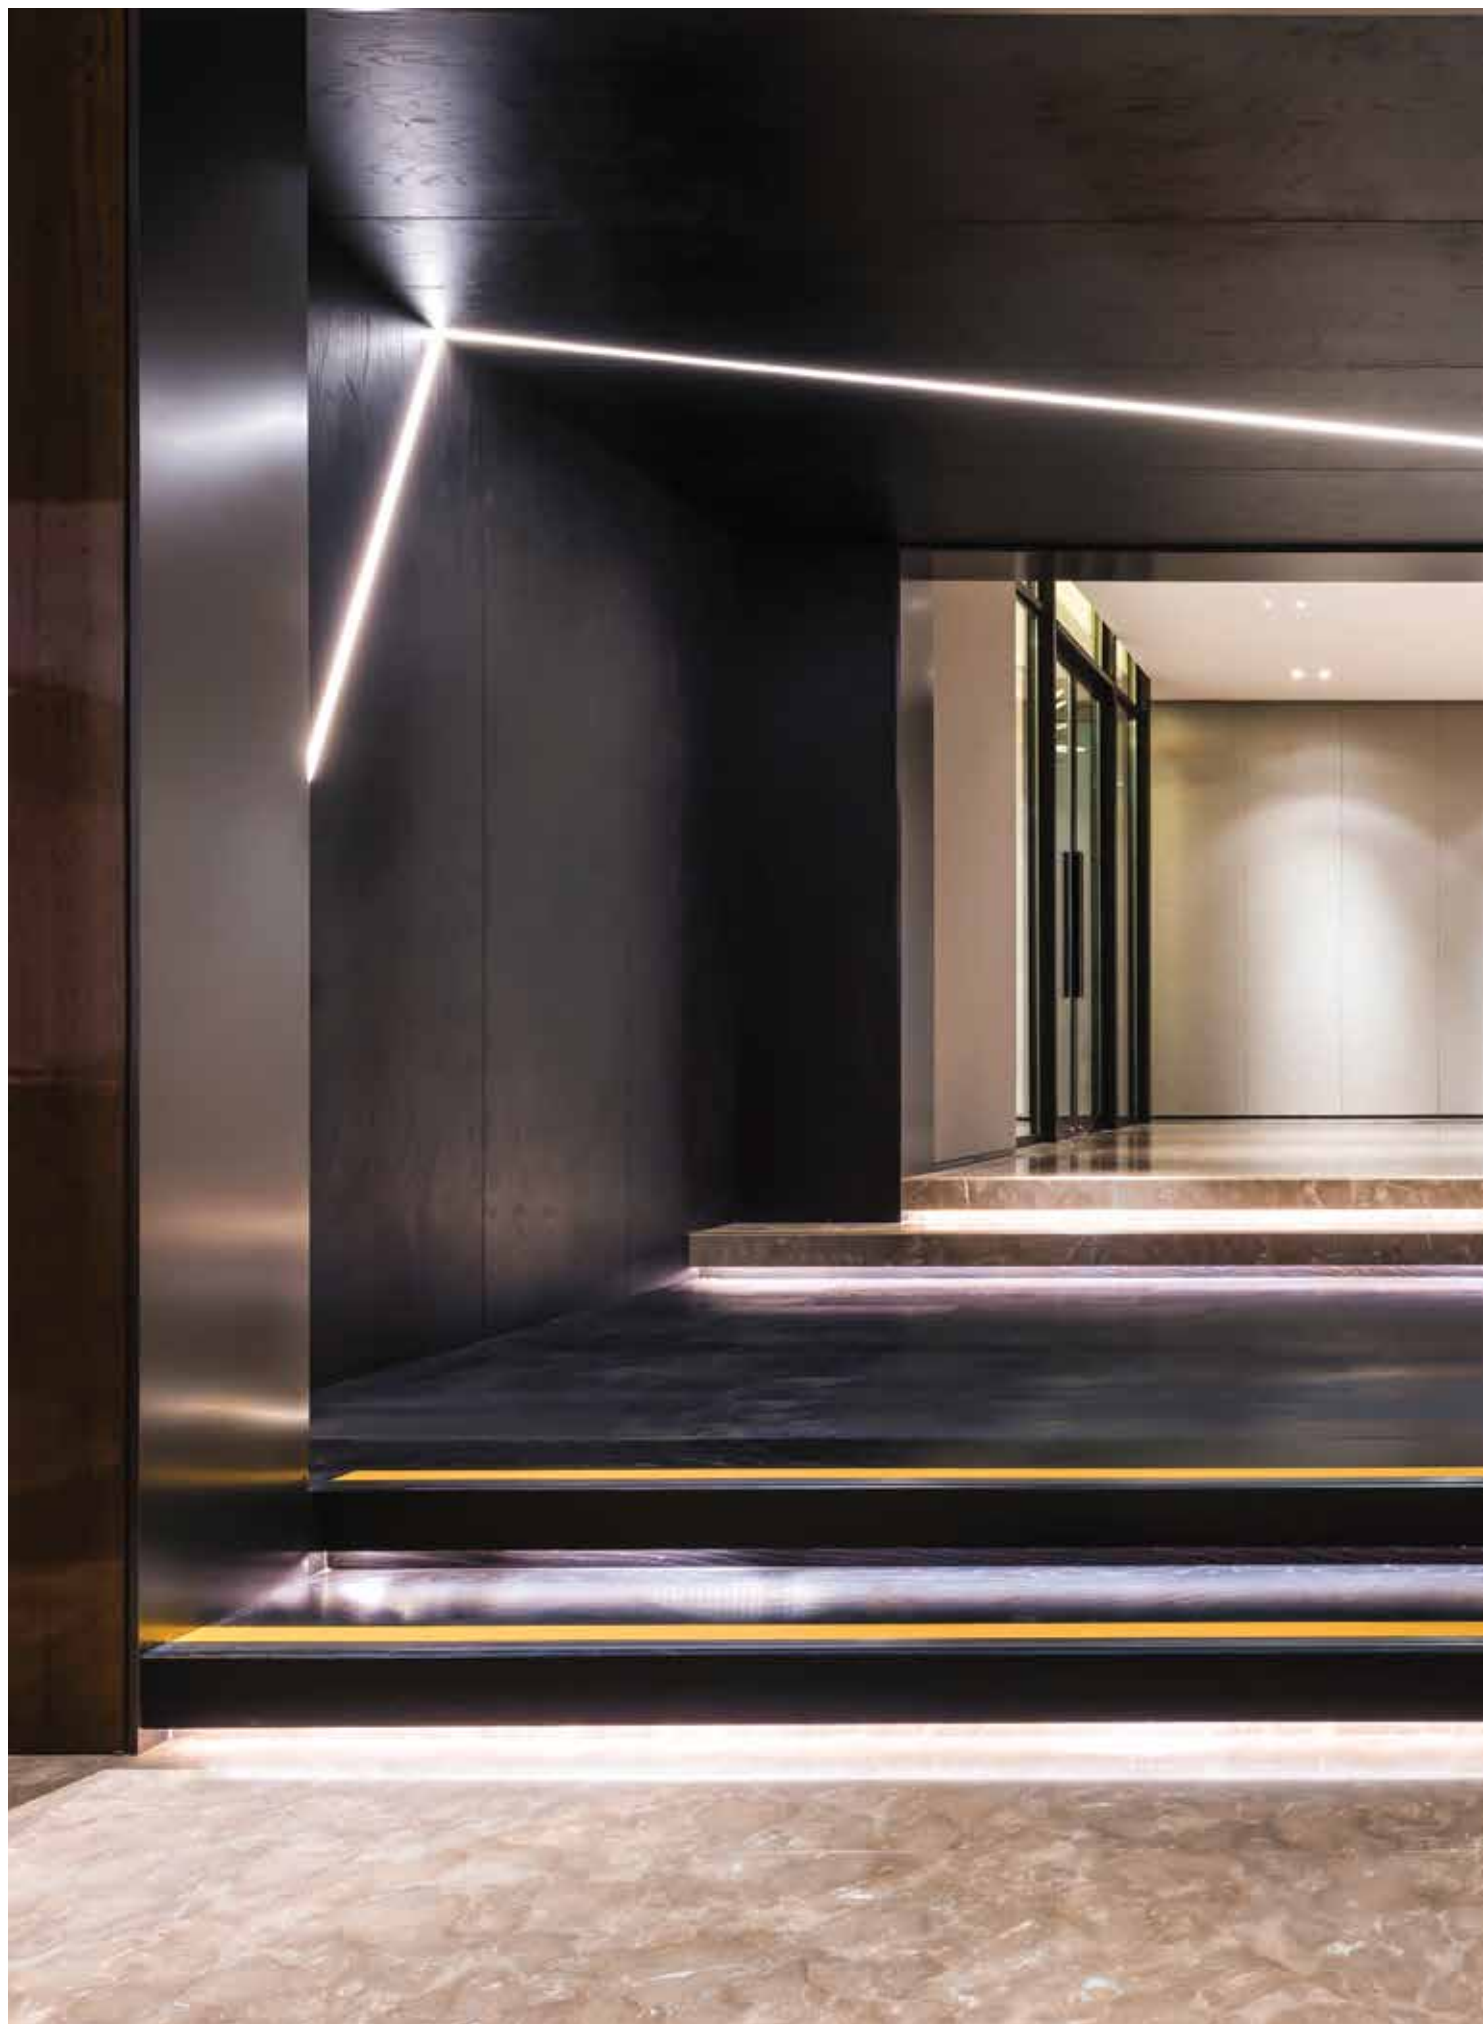

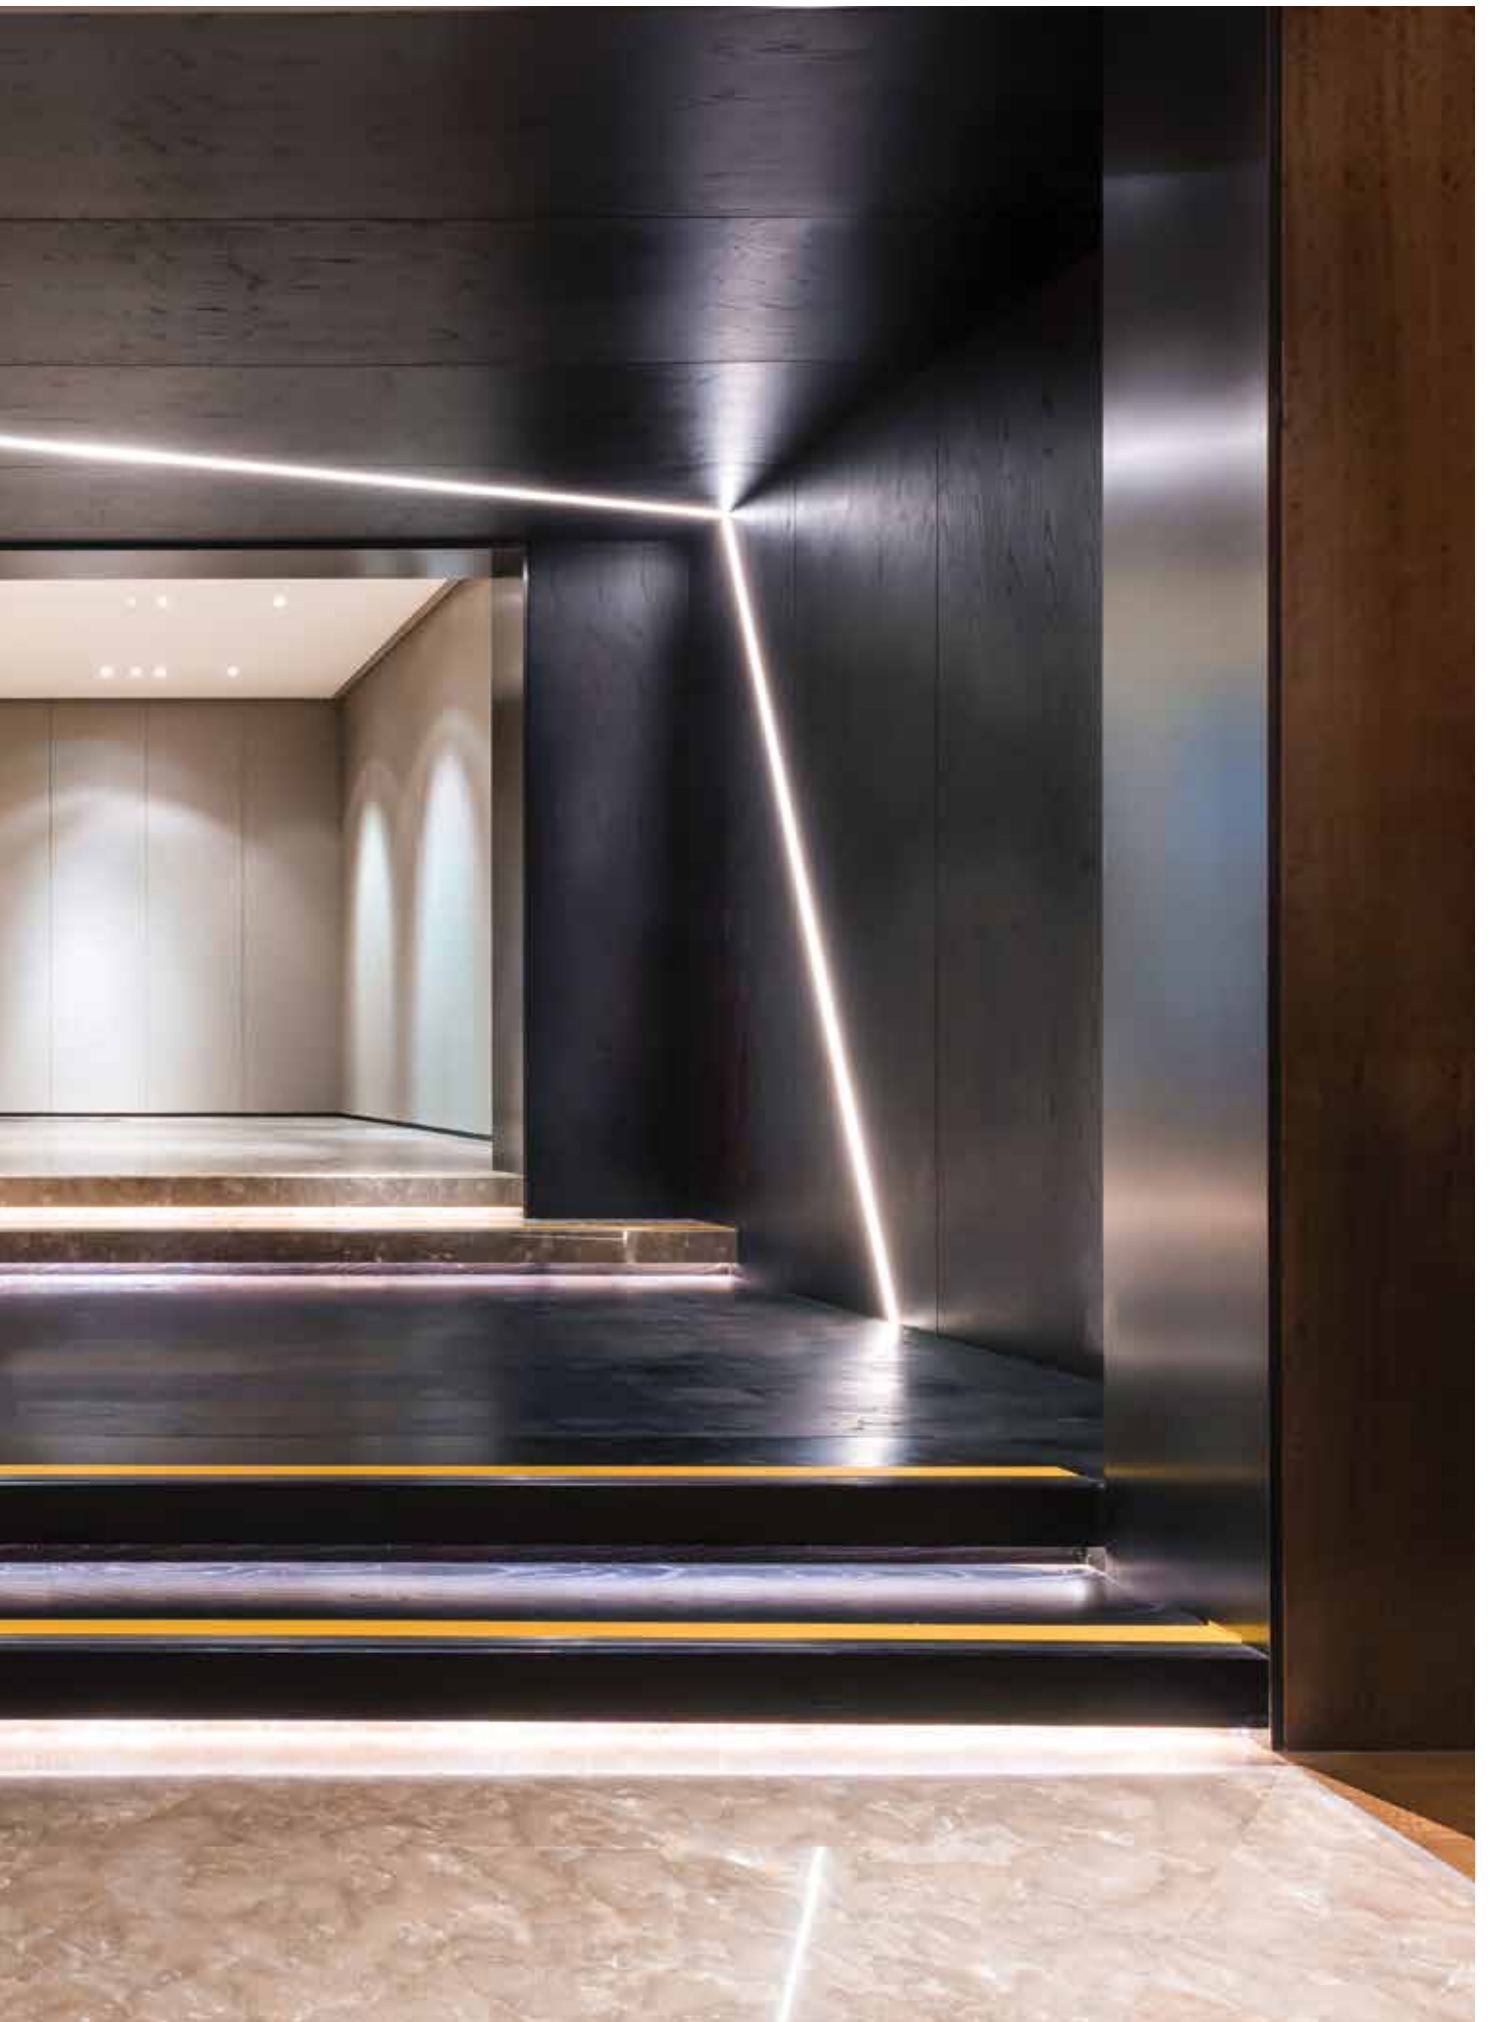

REBA 50



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	CÓDIGO*
578	90517L0020●0000
858	90517L0030●0000
1138	90517L0040●0000
1418	90517L0050●0000
1698	90517L0060●0000
1980	90517L0070●0000
2260	90517L0080●0000
2540	90517L0090●0000
2820	90517L0100●0000



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR


- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO



bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código


Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Para $L \leq 1682$ mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	
Suspensión	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base cuadrada	
Superficie T25	45 l  100 978610♣
Superficie T29 (DALI+K3)	978611♣
Empotrar T7	 Ø70 35 l  90 971400♣
Empotrar T59 (DALI+K3)	971410♣
Base circular	
Superficie T24	45 l  Ø95 978600♣
Superficie T26 (DALI+K3)	978601♣
Empotrar T5	 Ø70 33 l  Ø90 971300♣
Empotrar T27 (DALI+K3)	978700♣
Versión low output	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♣
☐ Blanco	W
☒ Negro	B




Detalles del producto





REBA 50 Line

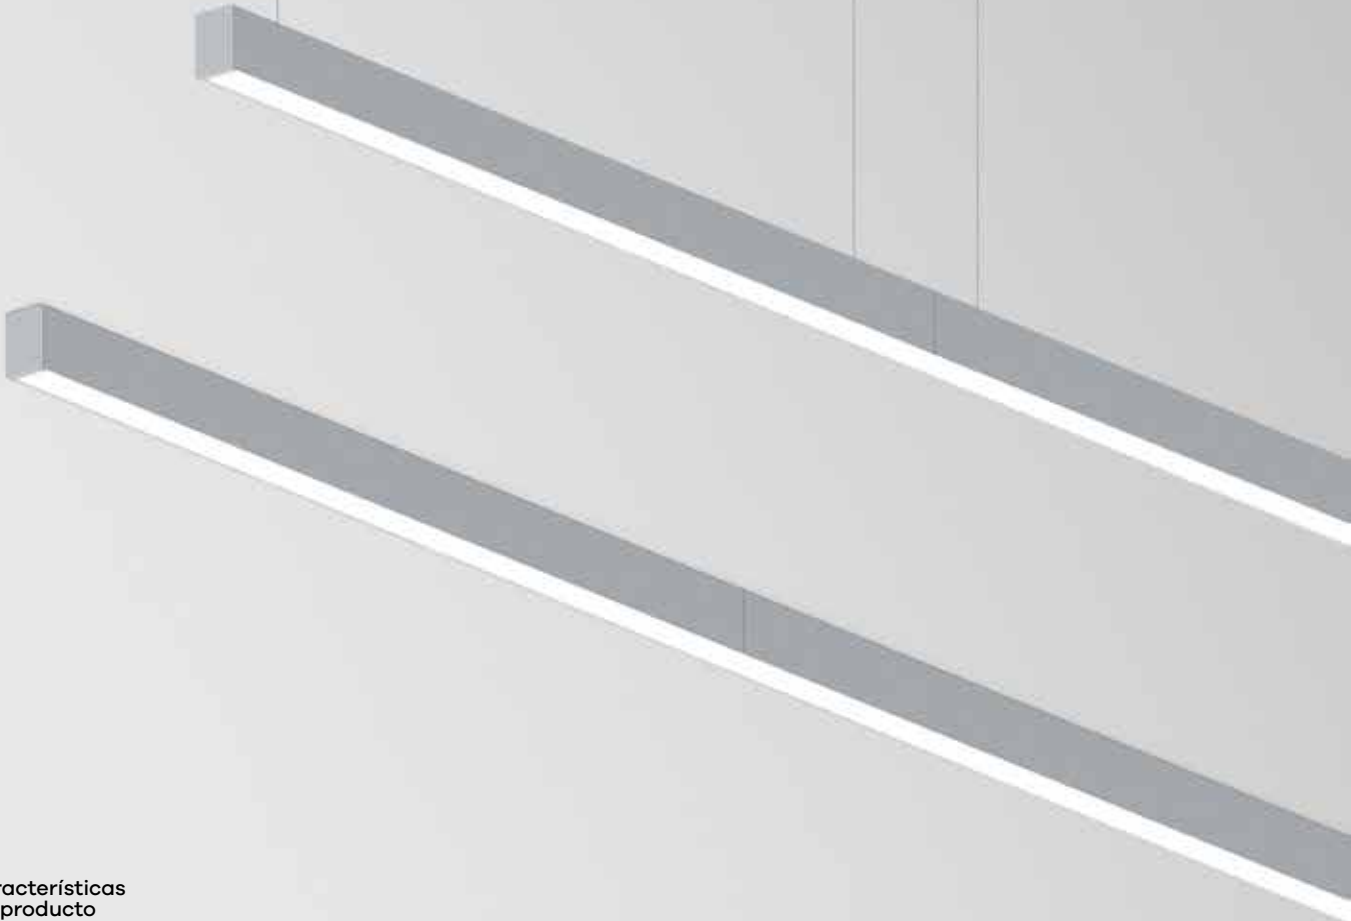

Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

230V/50Hz	IP 40	
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Seleccionar perfil exterior




PERFIL EXTERIOR		
Inicial / Final (SRT/END)		
	Lmm	CÓDIGO*
	567	90505L0020▲0083
	847	90505L0030▲0083
	1127	90505L0040▲0083
	1407	90505L0050▲0083
	1687	90505L0060▲0083
	1969	90505L0070▲0083
	2249	90505L0080▲0083
	2529	90505L0090▲0083
	2809	90505L0100▲0083
Intermedio (MID)		
	Lmm	CÓDIGO*
	562	90505L0020▲0000
	842	90505L0030▲0000
	1122	90505L0040▲0000
	1402	90505L0050▲0000
	1682	90505L0060▲0000
	1964	90505L0070▲0000
	2244	90505L0080▲0000
	2524	90505L0090▲0000
	2804	90505L0100▲0000
Ángulo vertical (VRT)		
	Lmm	CÓDIGO*
	606	90505V0040▲0000
Ángulo horizontal (HRZ) - Ángulo horizontal (EDGE)		
	Lmm	CÓDIGO*
	601	90505H0040▲0000
PERFIL EXTERIOR		
• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado. • Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado. • Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado. • Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 6 mm a la longitud para completar la línea. • La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.		

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00

VRT	30	3207	107	599	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	577	90498H004♥W0♦00


bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

VRT	30	3310	110	599	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	577	90497H004♥W0♦00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

EDGE	29	2793	96	599	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	577	90500H004♥W0♦00



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Emergencia	♦
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White 926600 • Para L ≤ 1682 mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar un máximo de 10 luminarias or cada SwitchDIM Tunable White.	
Start kit - Tapas inicio/final 72 50 3 923100▲ • Dos tapas finales incluidas.	
Cableado de línea continua • Estándar 3 x 1,5 mm ² 945650 5 x 1,5 mm ² 945750 • 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948000 HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948001 • 2 x 1,5 mm² + Borna de conexión 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948200 DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948201 • 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Borna de conexión 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm 948100 K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm 948101	
Kit de unión 932100 • Unión galvanizada, tornillos incluidos.	
Suspensión S5 L1500 mm (x1) 910408 S5 L1500 mm (x2) 910409 S5 L3000 mm (x1) 910419 S5 L3000 mm (x2) 910412 S5 L6000 mm (x1) 910420 S5 L6000 mm (x2) 910421	
Cable de alimentación transparente 3 x 1,5 mm ² 94030▲ 5 x 1,5 mm ² 94000▲ 7 x 1,5 mm ² 94010▲ • Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 1,5 mm ² .	
Base cuadrada ³ Superficie T25 45 100 978610▲ Superficie T29 (DALI+K3) 978611▲ Empotrar T7 Ø70 35 90 971400▲ Empotrar T59 (DALI+K3) 971410▲	
Base circular ³ Superficie T24 45 Ø95 978600▲ Superficie T26 (DALI+K3) 978601▲ Empotrar T5 Ø70 33 Ø90 971300▲ Empotrar T27 (DALI+K3) 978700▲	
Módulo ciego L1500 mm 992900▲ L3000 mm 992901▲ • Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.	
Versión low output • Mediante solicitud.	
Proyectos a medida • Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2


Color ³	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



Detalles del producto



³ Bases de techo solo están disponibles en blanco o negro.

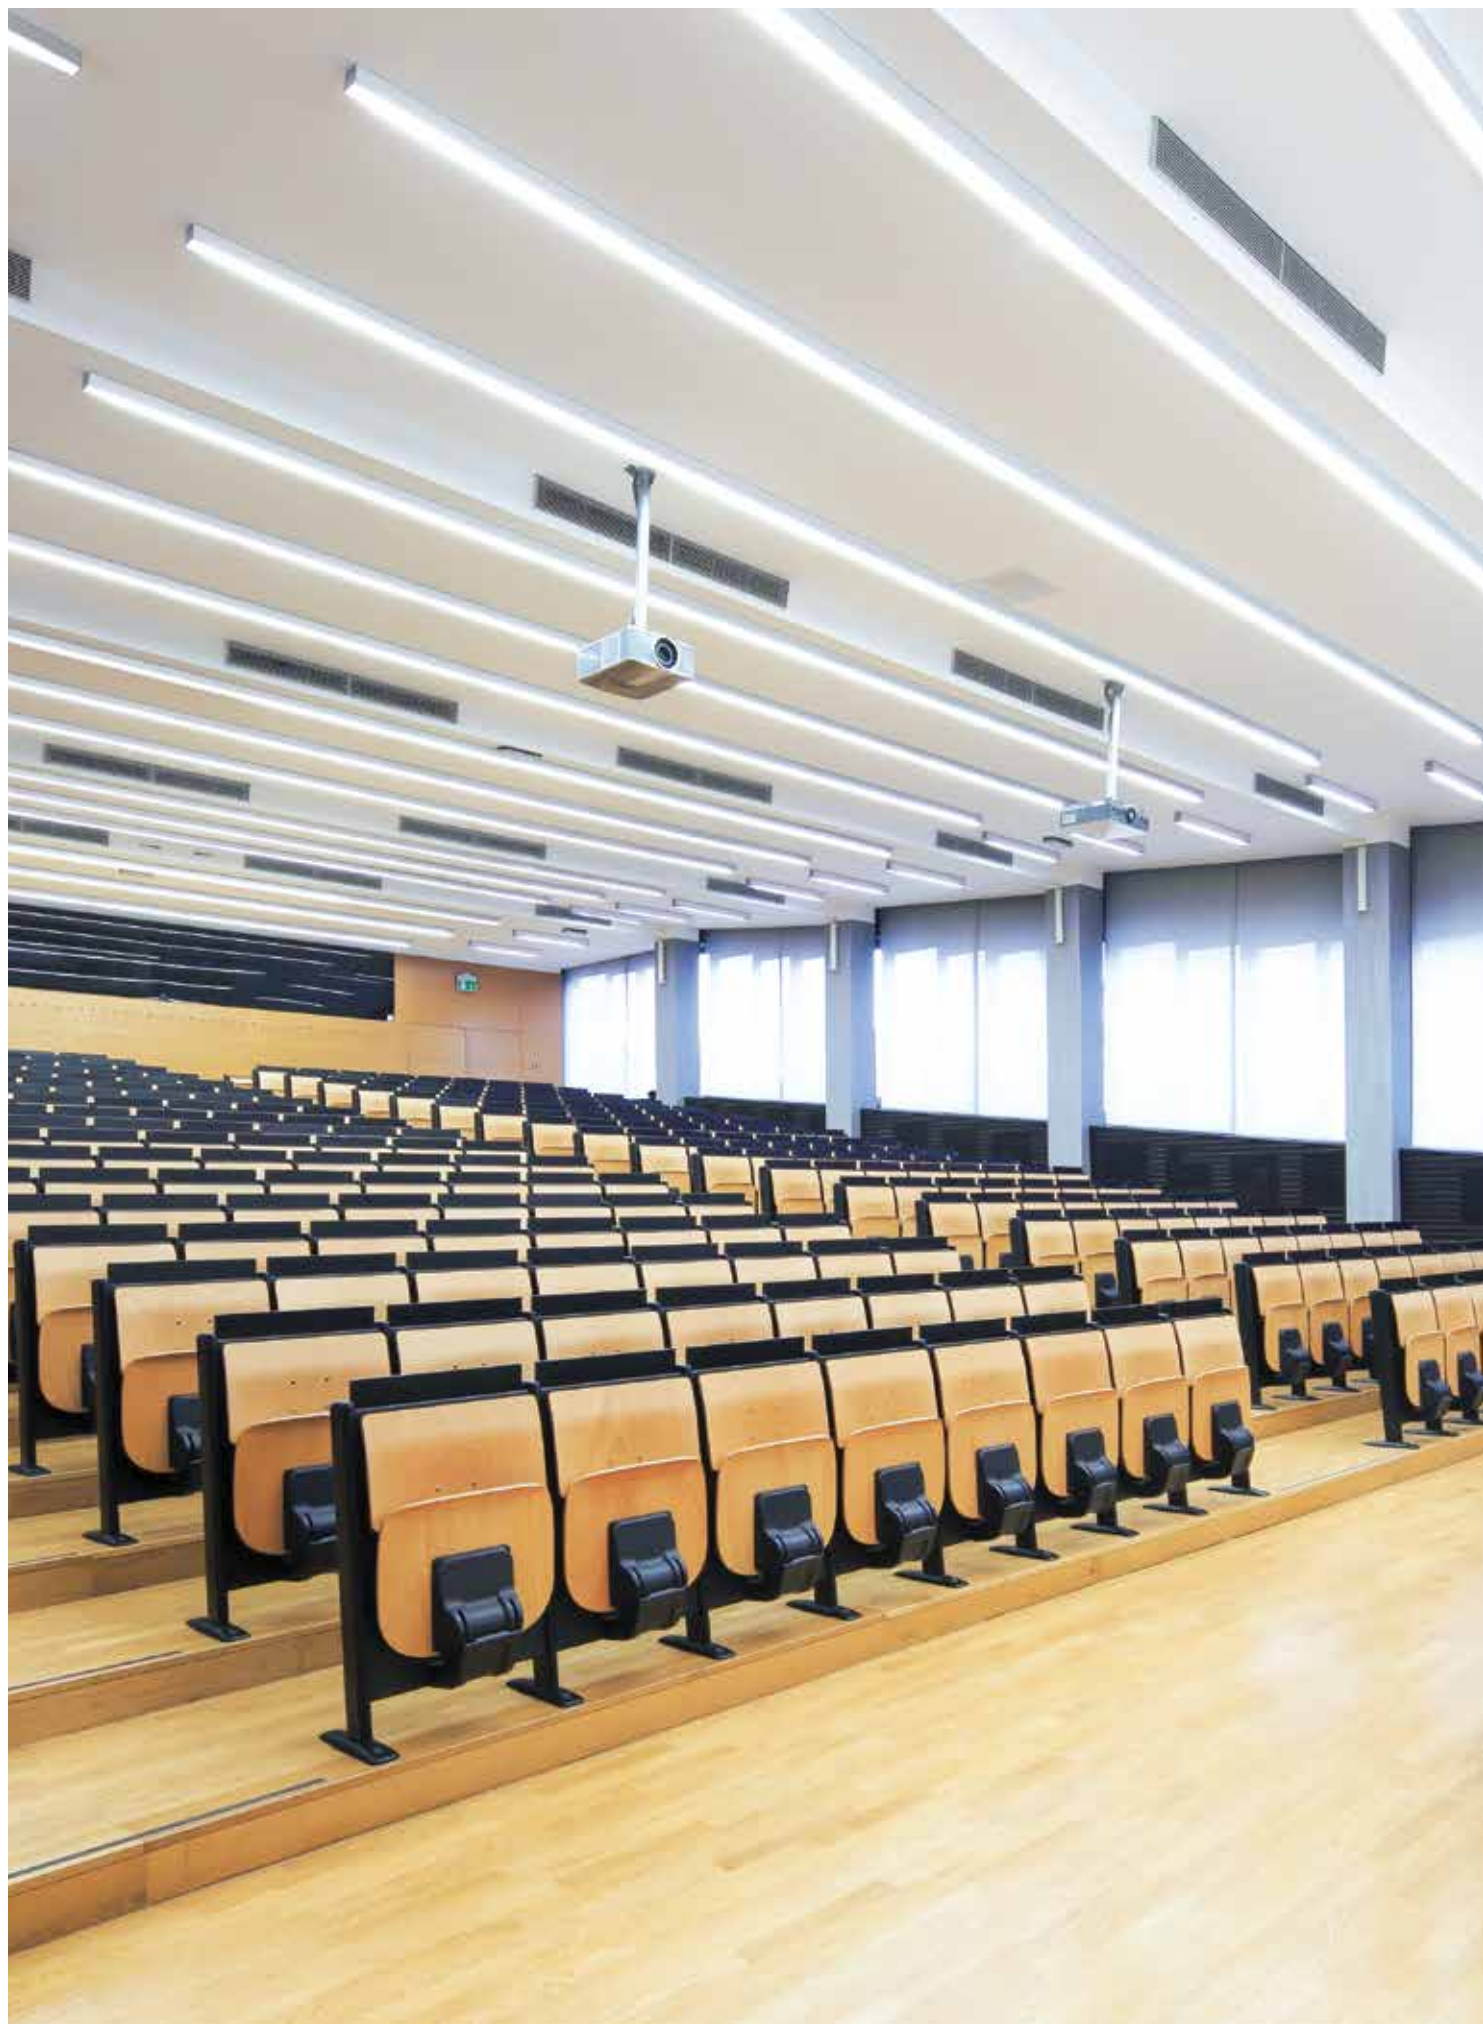



Composición de los elementos estructurales

1.	Tapas
2.	Perfil exterior
2.1	Módulo inicial/final (SRT/END).
2.2	Módulo intermedio (MID).
3.	Difusores
3.1	Difusor bGLARE
3.2	Difusor bLINE
4.	Kit de unión
4.1	2 vías
4.2	3 vías
5.	Base de techo
6.	Cable de alimentación
7.	Suspensión



Módulos disponibles



(Vista desde arriba)




Cómo montar una línea

(Vista desde arriba)

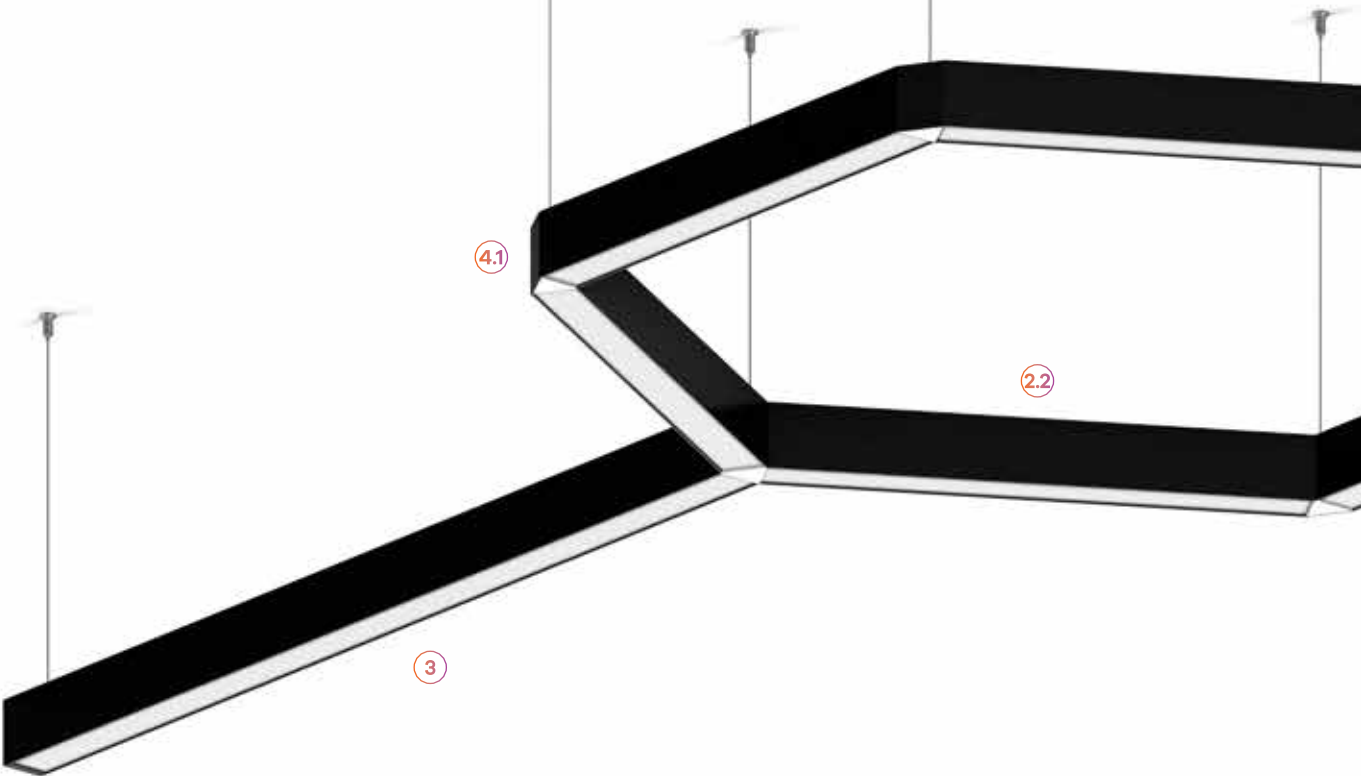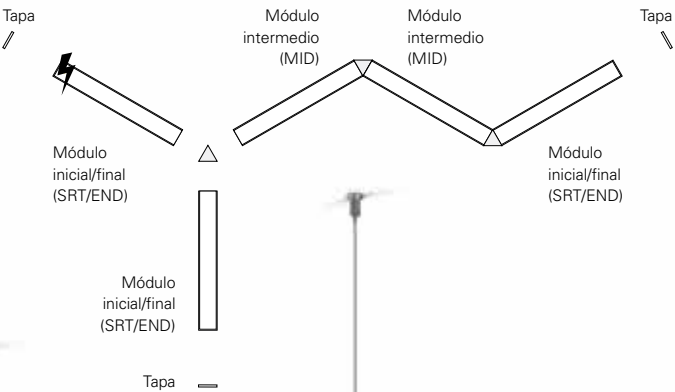


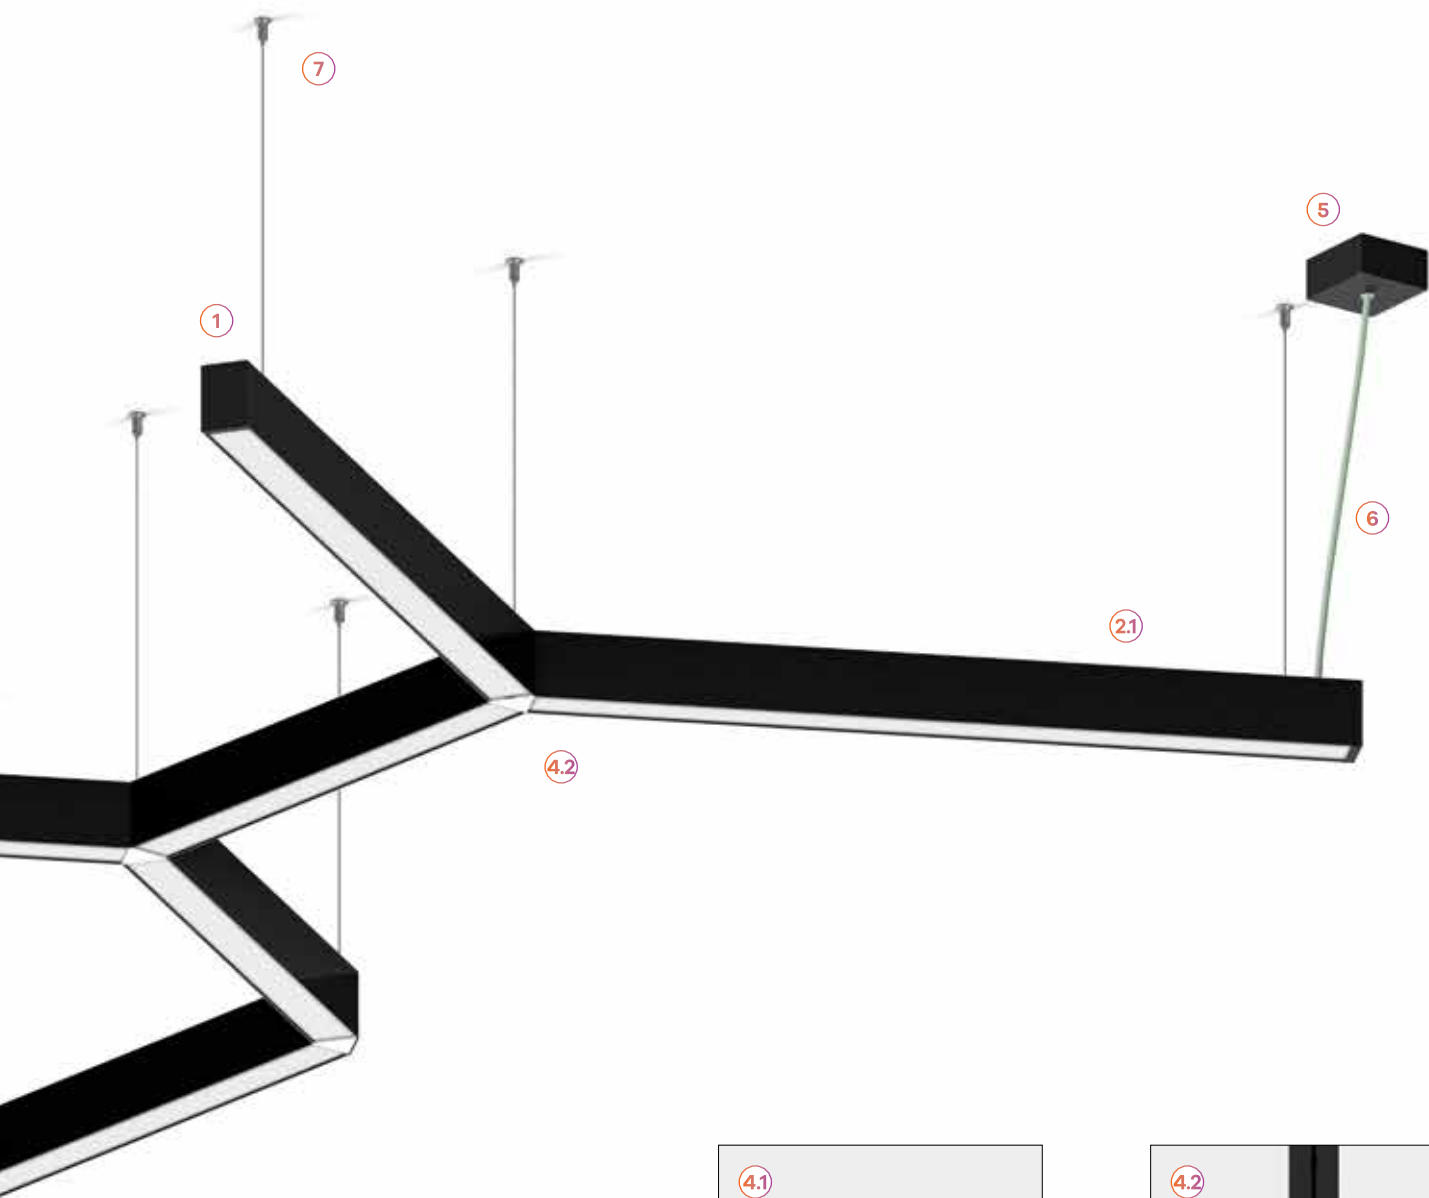


Una elección versátil para su proyecto

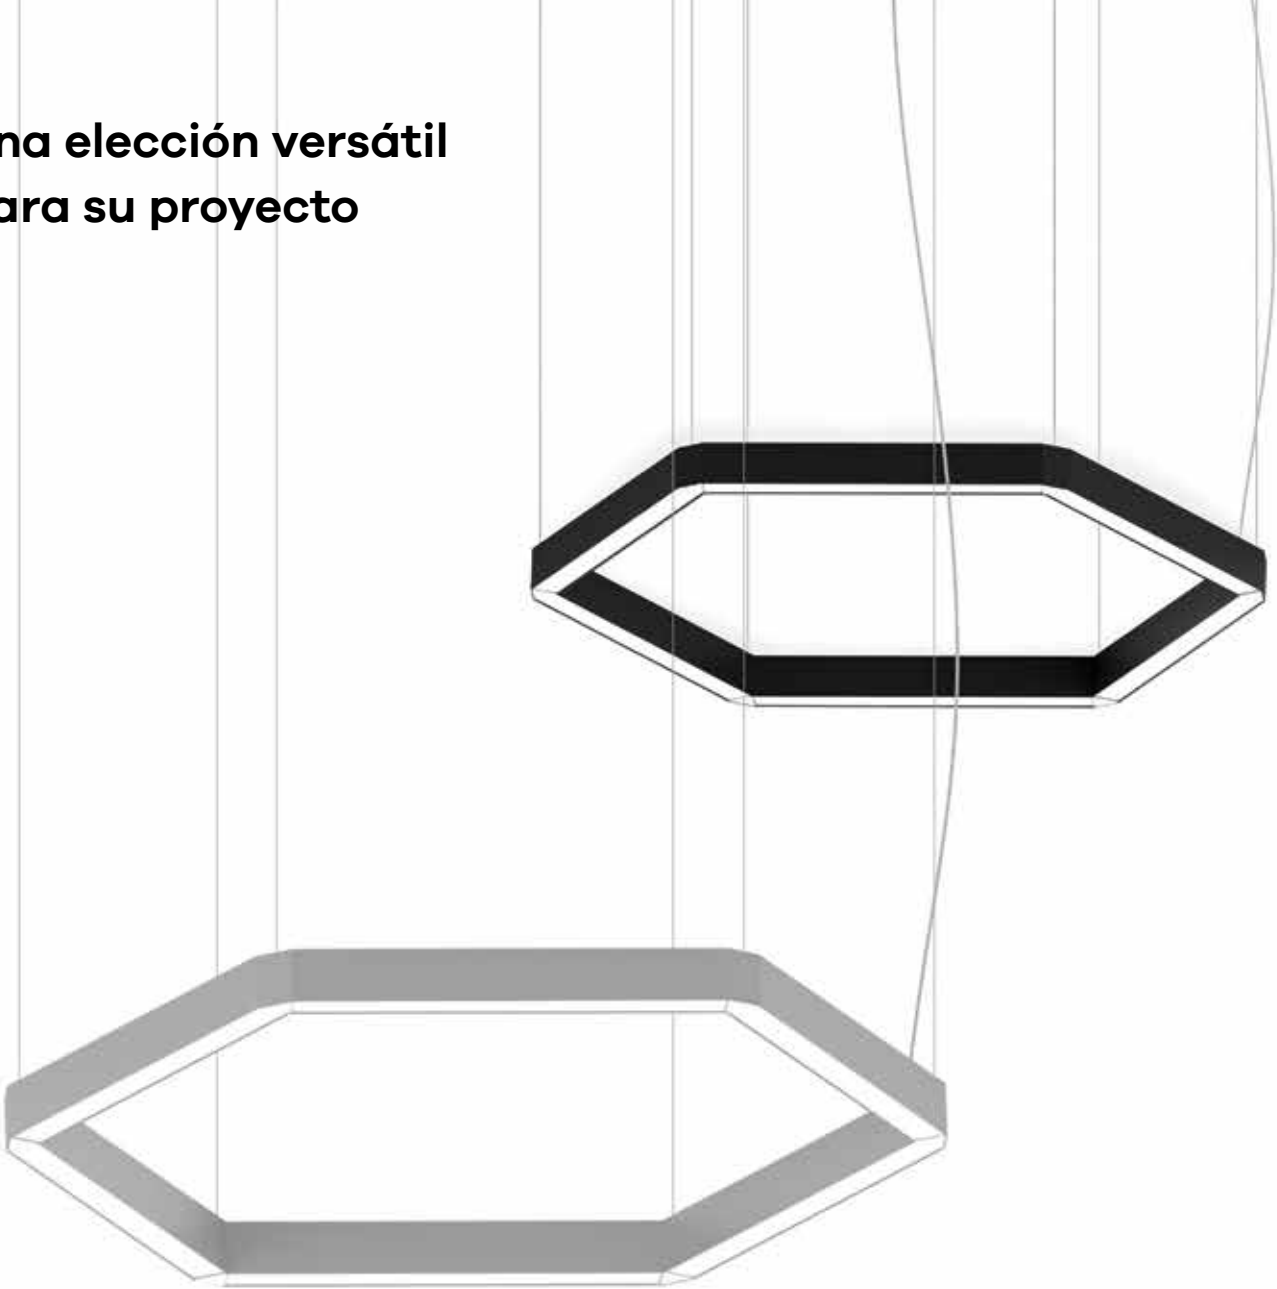

COMPUESTO
(varios módulos)




Módulos disponibles



Escala 1:100 1000 mm

Nº DE MÓDULOS	KIT DE UNIÓN	Nº DE SUSPENSIONES
562 mm	6 (2 vías)	6
842 mm	6 (2 vías)	6
1122 mm	6 (2 vías)	6

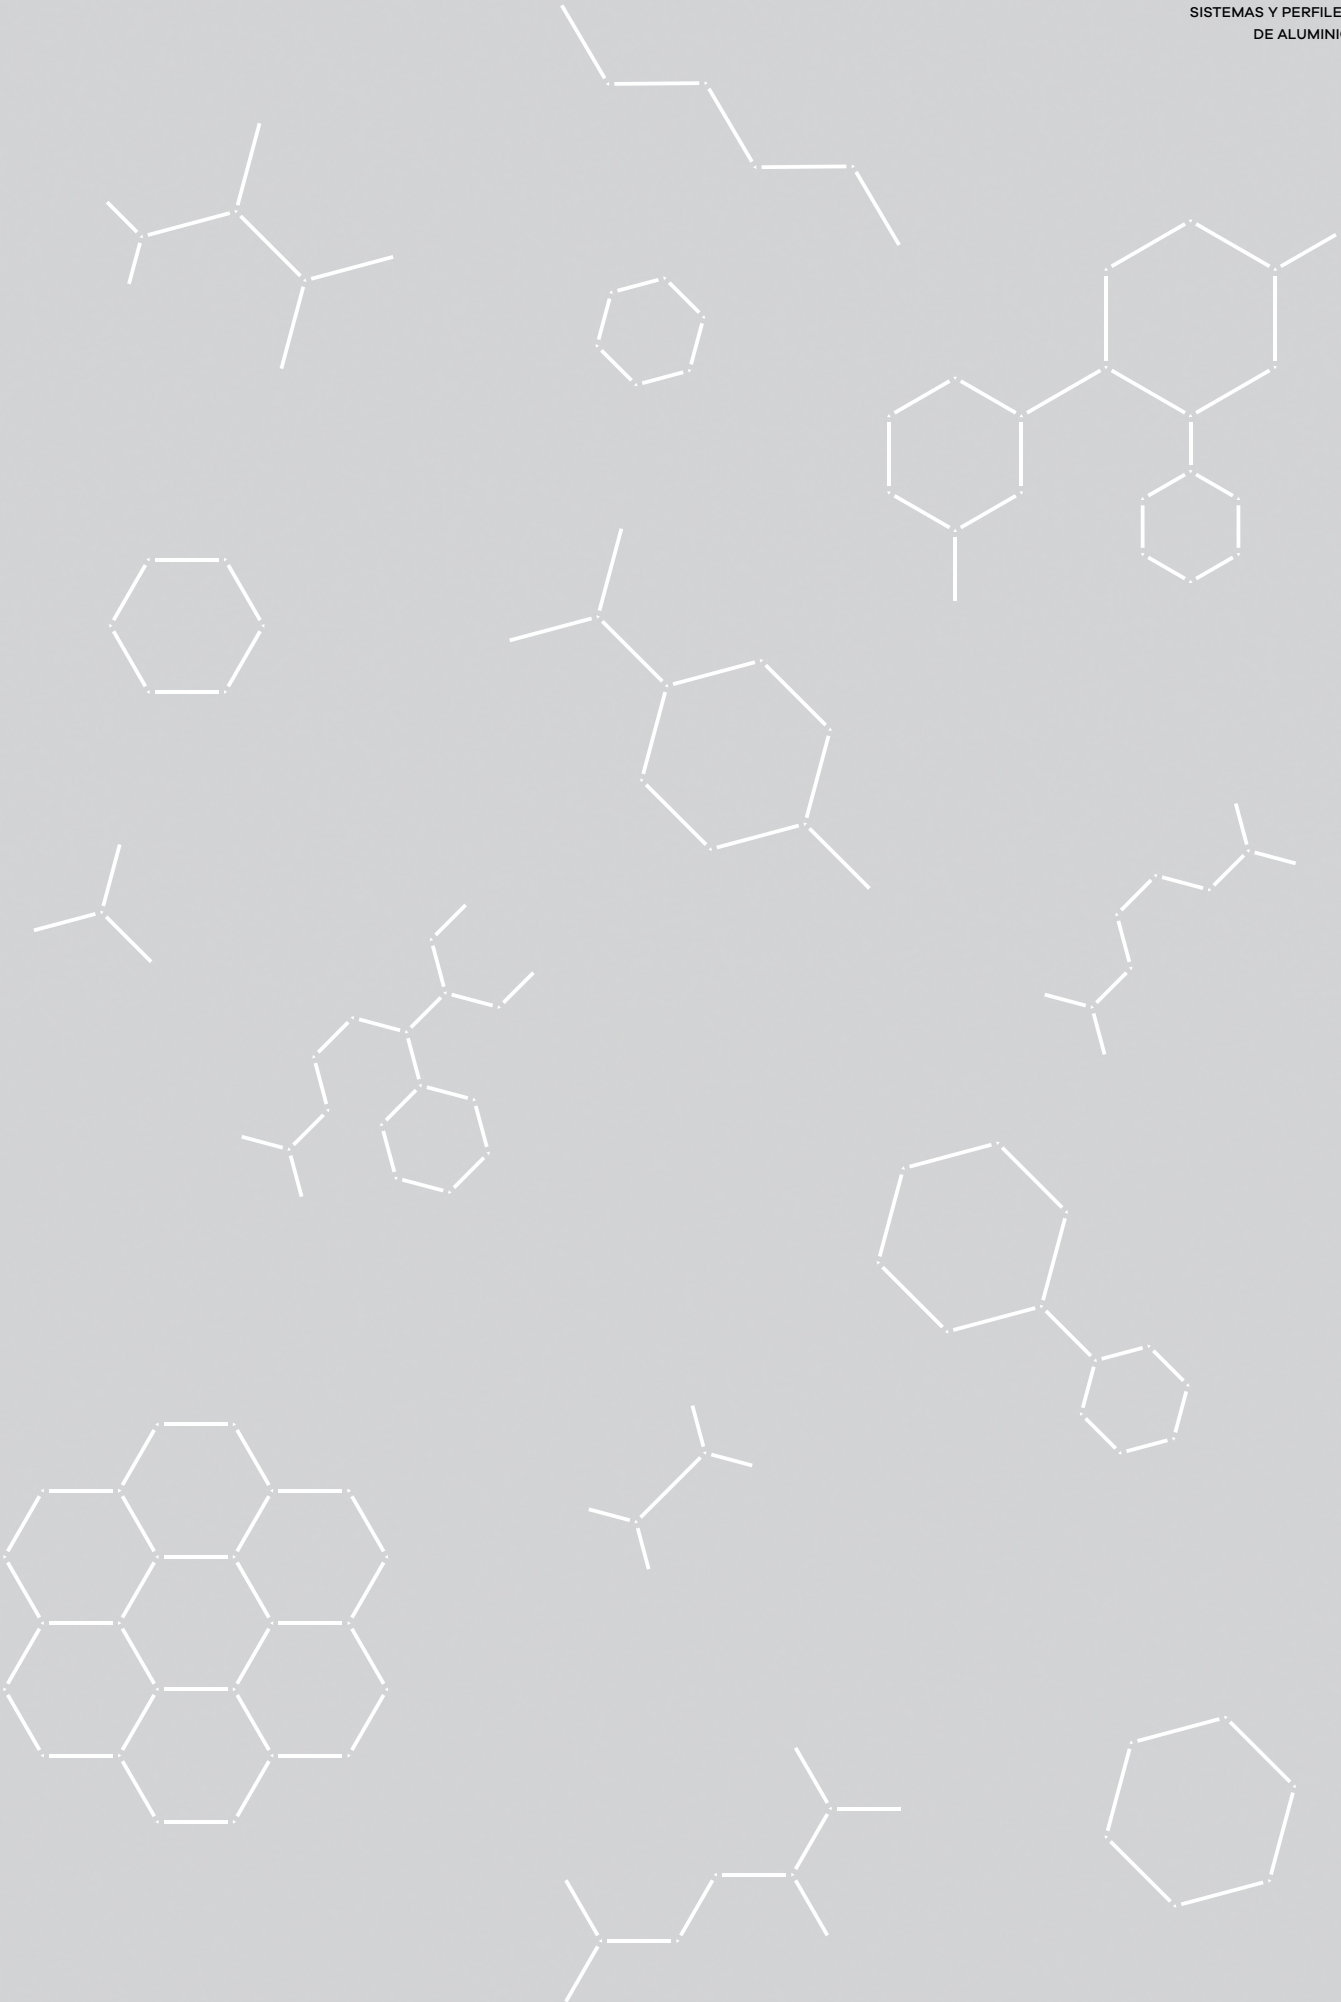

REBA 50 HEXA



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz


IP 40

bGLARE
850°C

bLINE
960°C

01. Seleccionar perfil exterior



PERFIL EXTERIOR			
Inicial / Final (SRT/END)			
	Lmm	CÓDIGO*	
	567	90505L0020♣0083	
	847	90505L0030♣0083	
	1127	90505L0040♣0083	
Intermedio (MID)			
	Lmm	CÓDIGO*	
	562	90860L0020♠0000	
	842	90860L0030♠0000	
	1122	90860L0040♠0000	

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♠
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR	
• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado. • Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado. • Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado. • Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 6 mm a la longitud para completar la línea. • La longitud máxima de línea con un único punto de alimentación es mediante solicitud.	

02. Seleccionar perfil interior y difusor



PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO

bGLARE - Difusor microprismático

Diagram showing light distribution for bGLARE. The diagram is a circular beam spread chart with concentric circles representing footcandle levels: 80, 160, 240, and 400. The chart is divided into 30-degree sectors. The legend indicates that the solid line represents C0 - C180 and the dashed line represents C90 - C270.

W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1603	107	562	90816L002♥WV0♦00
22	2405	109	842	90816L003♥WV0♦00
30	3207	107	1122	90816L004♥WV0♦00

bLINE - Difusor opalino

Diagram showing light distribution for bLINE. The diagram is a circular beam spread chart with concentric circles representing footcandle levels: 60, 120, 180, and 300. The chart is divided into 30-degree sectors. The legend indicates that the solid line represents C0 - C180 and the dashed line represents C90 - C270.

W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1655	110	562	90814L002♥WV0♦00
22	2483	113	842	90814L003♥WV0♦00
30	3310	110	1122	90814L004♥WV0♦00

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

03. Seleccionar opciones

OPCIONES		Código*
Start kit - Tapas inicio/final (x1) 		
		923101▲
Kit de unión		
2 vías HF		932148▲
2 vías DALI		932149▲
3 vías HF		932150▲
3 vías DALI		932151▲
• Tapa de unión en blanco.		
• Cableado de línea continua incluido.		
Suspensión		
S5 L1500 mm (x1)		910408
S5 L1500 mm (x2)		910409
S5 L3000 mm (x1)		910419
S5 L3000 mm (x2)		910412
S5 L6000 mm (x1)		910420
S5 L6000 mm (x2)		910421
Cable de alimentación transparente		
3 x 1,5 mm ²		94030▲
5 x 1,5 mm ²		94000▲
Base cuadrada¹		
Superficie T25		978610▲
Empotrar T7		971400▲
Base circular¹		
Superficie T24		978600▲
Empotrar T5		971300▲
Versión low output		
• Mediante solicitud.		
Proyectos a medida		
• Mediante solicitud.		



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2
Color¹	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



Detalles del producto





REBA 50 D/I



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz

IP 40


ASYM
850°C

bGLARE
850°C

bLINE
960°C

01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	CÓDIGO*
1138	90523L0040♦0000
1418	90523L0050♦0000
1698	90523L0060♦0000
2260	90523L0080♦0000
2540	90523L0090♦0000
2820	90523L0100♦0000



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	♦
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR


- Difusor de la parte indirecta incluido en el producto.
- Para completar el producto es necesario añadir perfil interior, suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar perfil interior y difusor


PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor micropismático (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5159	99	1122	90528L004♥W0♦00
65	6633	102	1402	90528L005♥W0♦00
77	8107	105	1682	90528L006♥W0♦00
102	10318	101	2244	90528L008♥W0♦00
117	11792	101	2524	90528L009♥W0♦00
130	13266	102	2804	90528L010♥W0♦00



bLINE - Difusor opalino (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5250	101	1122	90527L004♥W0♦00
65	6749	104	1402	90527L005♥W0♦00
77	8249	107	1682	90527L006♥W0♦00
102	10499	103	2244	90527L008♥W0♦00
117	11999	103	2524	90527L009♥W0♦00
130	13499	104	2804	90527L010♥W0♦00




*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
51	4707	92	1122	90530L004♥W0♦00
66	6051	92	1402	90530L005♥W0♦00
79	7396	94	1682	90530L006♥W0♦00
100	9413	94	2244	90530L008♥W0♦00
117	10758	92	2524	90530L009♥W0♦00
133	12102	91	2804	90530L010♥W0♦00

¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Preparado para telemando.

⁴ Sólo disponible en las versiones DALI y SWD+CD sin kit de emergencia (No EM).

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Para L ≤ 1682 mm permite controlar un máximo de 10 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar un máximo de 5 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	
Suspensión	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base cuadrada	
Superficie T25	45  100 978610♣
Superficie T29 (DALI+K3)	978611♣
Empotrar T7	 Ø70 35  90 971400♣
Empotrar T59 (DALI+K3)	971410♣
Base circular	
Superficie T24	45  Ø95 978600♣
Superficie T26 (DALI+K3)	978601♣
Empotrar T5	 Ø70 33  Ø90 971300♣
Empotrar T27 (DALI+K3)	978700♣
Versión low output	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color

☐ Blanco	W
☒ Negro	B



Detalles del producto



Perfil exterior




Perfil interno simétrico



Perfil interior
asimétrico



Tapas sin tornillos
visibles




Uniformidad de la luz



Suspensión



Difusor clip-in



Aplicación suspendida



Difusor bGLARE




Difusor bLINE



Difusor ASYM



SwitchDIM
Tunable White



Base cuadrada



Base circular



REBA 50 D/I Line



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

230V/50Hz		IP 40
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Seleccionar perfil exterior



PERFIL EXTERIOR		
Inicial / Final (SRT/END)		
	Lmm	CÓDIGO*
	1127	90508L0040▲0083
	1407	90508L0050▲0083
	1687	90508L0060▲0083
	2249	90508L0080▲0083
	2529	90508L0090▲0083
	2809	90508L0100▲0083
Intermedio (MID)		
	Lmm	CÓDIGO*
	1122	90508L0040▲0000
	1402	90508L0050▲0000
	1682	90508L0060▲0000
	2244	90508L0080▲0000
	2524	90508L0090▲0000
	2804	90508L0100▲0000
Ángulo horizontal (HRZ) - Ángulo horizontal (EDGE)		
	Lmm	CÓDIGO*
	601	90508H0040▲0000

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR

- Difusor de la parte indirecta incluido en el producto.
- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 6 mm a la longitud para completar la línea.
- La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 15000 mm.

02. Seleccionar perfil interior y difusor



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

**Fuente de
alimentación** ▼

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Emergencia ●

No EM	0
EM 3h (K3) ³	3


Temp. de color ◆

3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5159	99	1120	90528L004♥W0◆00
65	6633	102	1400	90528L005♥W0◆00
77	8107	105	1680	90528L006♥W◆◆00
102	10318	101	2240	90528L008♥W0◆00
117	11792	101	2520	90528L009♥W0◆00
130	13266	102	2800	90528L010♥W0◆00

HRZ 45 4422 98 597 90528H004♥W0◆00




bLINE - Difusor opalino (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5250	101	1120	90527L004♥W0◆00
65	6749	104	1400	90527L005♥W0◆00
77	8249	107	1680	90527L006♥W◆◆00
102	10499	103	2240	90527L008♥W0◆00
117	11999	103	2520	90527L009♥W0◆00
130	13499	104	2800	90527L010♥W0◆00

HRZ 45 4500 100 597 90527H004♥W0◆00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
51	4707	92	1120	90530L004♥W0◆00
66	6051	92	1400	90530L005♥W0◆00
79	7396	94	1680	90530L006♥W◆◆00
100	9413	94	2240	90530L008♥W0◆00
117	10758	92	2520	90530L009♥W0◆00
133	12102	91	2800	90530L010♥W0◆00

EDGE 44 4034 92 597 90530E004♥W0◆00

HRZ 44 4034 92 597 90530H004♥W0◆00

¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Preparado para telemando.

⁴ Sólo disponible en las versiones DALI y SWD+CD sin kit de emergencia (No EM).

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White 926600 • Para L ≤ 1682 mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	
Start kit - Tapas inicio/final 923300▲ • Dos tapas finales incluidas.	87 50 3
Cableado de línea continua • Estándar 3 x 1,5 mm² 945650 4 x 1,5 mm² 948400 5 x 1,5 mm² 945750 • 2 x 1,5 mm² - HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948000 - HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948001 • 2 x 1,5 mm² + Borna de conexión 5P - DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948200 - DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948201 • 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Borna de conexión 5P - K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm 948100 - K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm 948101	
Kit de unión 932110 • Unión galvanizada, tornillos incluidos.	
Suspensión - S5 L1500 mm (x1) 910408 - S5 L1500 mm (x2) 910409 - S5 L3000 mm (x1) 910419 - S5 L3000 mm (x2) 910412 - S5 L6000 mm (x1) 910420 - S5 L6000 mm (x2) 910421	
Cable de alimentación transparente 3 x 1,5 mm² 94030▲ 5 x 1,5 mm² 94000▲ 7 x 1,5 mm² 94010▲ • Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 1,5 mm².	
Base cuadrada ⁵ - Superficie T25 45 100 978610▲ - Superficie T29 (DALI+K3) 978611▲ - Empotrar T7 Ø70 35 90 971400▲ - Empotrar T59 (DALI+K3) 971410▲	
Base circular ⁵ - Superficie T24 45 Ø95 978600▲ - Superficie T26 (DALI+K3) 978601▲ - Empotrar T5 Ø70 33 Ø90 971300▲ - Empotrar T27 (DALI+K3) 978700▲	
Módulo ciego - L1500 mm 992940▲ - L3000 mm 992941▲ • Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.	
Versión low output • Mediante solicitud.	
Proyectos a medida • Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2


Color ⁵	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



Detalles del producto




⁵ Bases de techo solo están disponibles en blanco o negro.

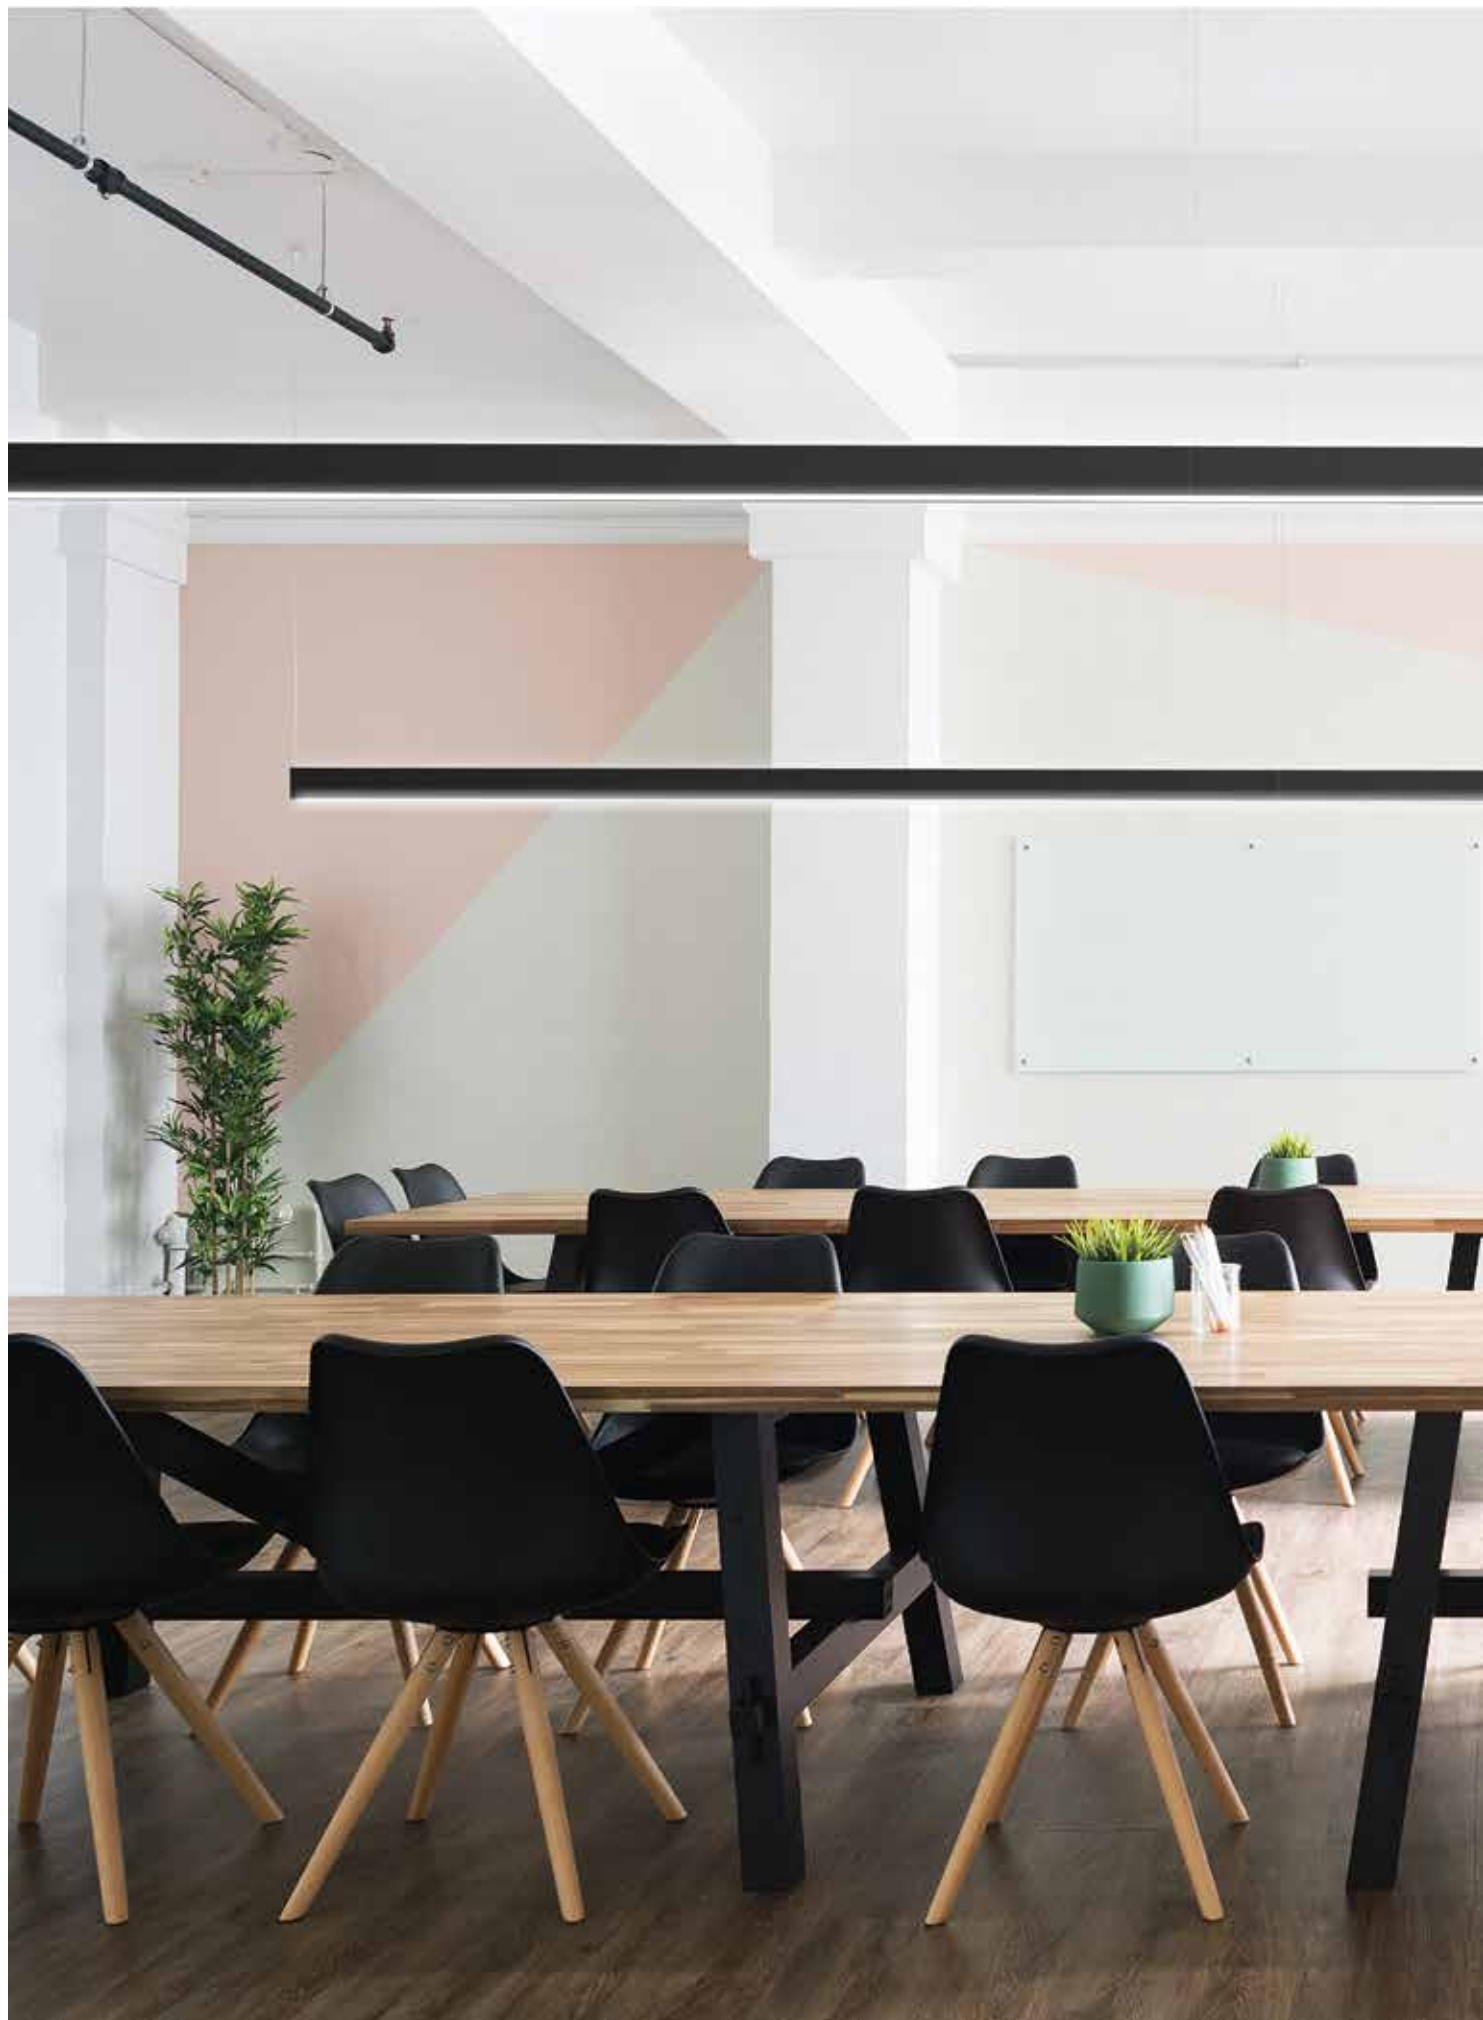



REBA 50 /W

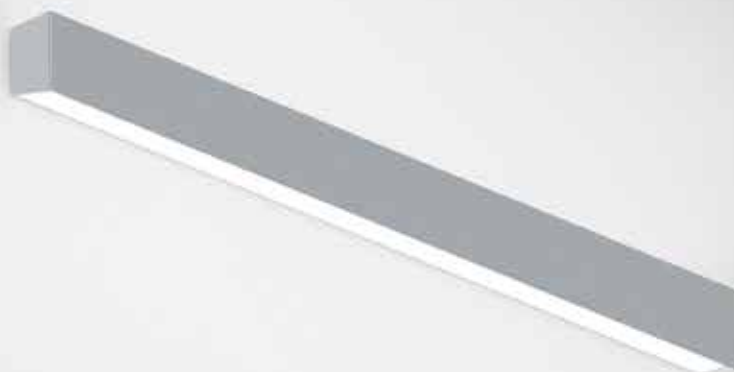


Características del producto

Cuerpo
Perfil de aluminio extruido
Acabado
Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico
bLINE - Difusor opalino
Fuente de luz
LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED
80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación
Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

230V/50Hz	
	IP 40
bLINE 960°C	

01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	CÓDIGO*
1128	90521L0040●0000
1408	90521L0050●0000
1688	90521L0060●0000
1968	90521L0070●0000
2248	90521L0080●0000
2528	90521L0090●0000
2808	90521L0100●0000



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR


- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | DERECHO / INDIRECTO



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
60	6724	112	1122	90536L004♥W0♦00
70	8405	120	1402	90536L005♥W0♦00
84	10085	120	1682	90536L006♥W0♦00
104	11766	113	1962	90536L007♥W0♦00
120	13447	112	2242	90536L008♥W0♦00
130	15128	116	2522	90536L009♥W0♦00
140	16809	120	2802	90536L010♥W0♦00




*Sustituya los símbolos para completar el código


Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

PERFIL INTERIOR | DERECHO




bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
30	3362	112	1122	90535L004♥W0♦00
35	4202	120	1402	90535L005♥W0♦00
42	5043	120	1682	90535L006♥W0♦00
52	5883	113	1962	90535L007♥W0♦00
60	6724	112	2242	90535L008♥W0♦00
65	7564	116	2522	90535L009♥W0♦00
70	8405	120	2802	90535L010♥W0♦00

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PERFIL INTERIOR | INDIRECTO



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
30	3362	112	1122	90518L004♥W0♦00
35	4202	120	1402	90518L005♥W0♦00
42	5043	120	1682	90518L006♥W0♦00
52	5883	113	1962	90518L007♥W0♦00
60	6724	112	2242	90518L008♥W0♦00
65	7564	116	2522	90518L009♥W0♦00
70	8405	120	2802	90518L010♥W0♦00

¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Preparado para telemando.

⁴ Sólo disponible en las versiones DALI y SWD+CD sin kit de emergencia (No EM).

03. Seleccionar
opciones

OPCIONES	Código
SwitchDIM Tunable White • En versiones Directas o Indirectas para $L \leq 1682$ mm permite controlar máx 20 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar máx 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White. • En las versiones Directa / Indirecta para $L \leq 1682$ mm permite controlar un máximo de 10 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar un máximo de 5 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Señalética • Permite grabar signos o textos en el perfil exterior.	
Versión low output • Mediante solicitud.	



Detalles
del producto




Perfil exterior



Perfil interior



Tapas sin tornillos
visibles



Uniformidad de la luz




Difusor clip-in



Aplicación de pared
directa / indirecta



Aplicación de pared
directa



Aplicación de pared
indirecta



Difusor bLINE




SwitchDIM
Tunable White



Señalética (Mediante
solicitud)



REBA 50 /W Line

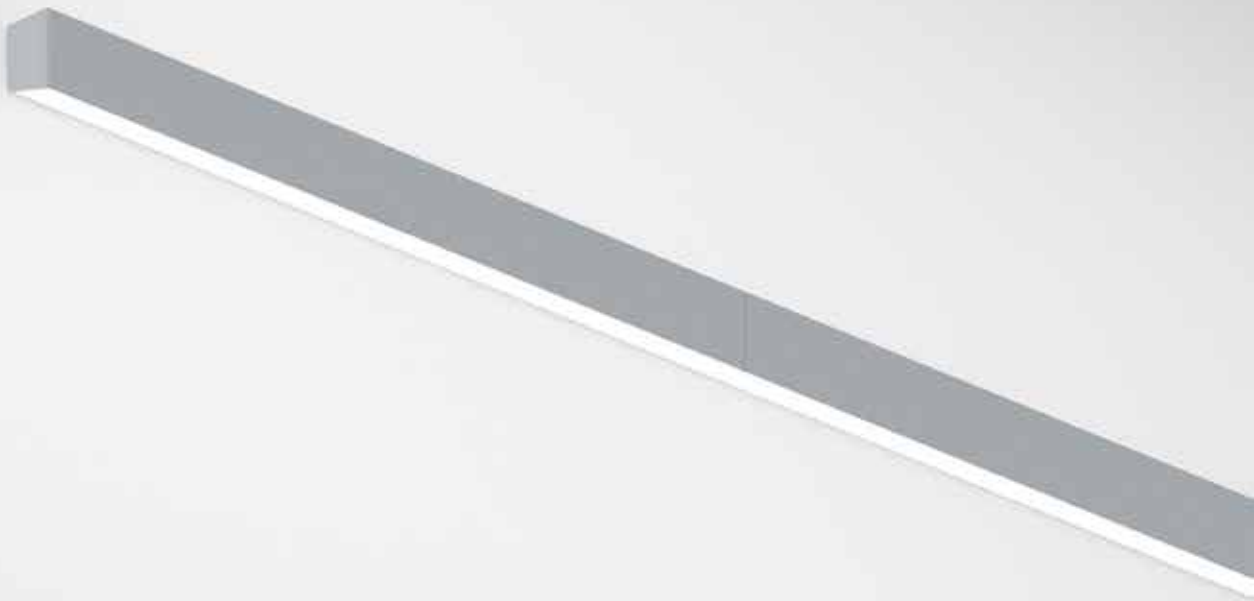

Características del producto

Cuerpo Perfil de aluminio extruido
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico bLINE - Difusor opalino
Fuente de luz LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


	
230V/50Hz	
	IP 40
bLINE 960°C	

01. Seleccionar perfil exterior



PERFIL EXTERIOR

Inicial / Final (SRT/END)




Lmm	CÓDIGO*
1125	90526L0040♣0083
1405	90526L0050♣0083
1685	90526L0060♣0083
1965	90526L0070♣0083
2245	90526L0080♣0083
2525	90526L0090♣0083
2805	90526L0100♣0083

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

Intermedio (MID)




Lmm	CÓDIGO*
1122	90526L0040♣0000
1402	90526L0050♣0000
1682	90526L0060♣0000
1962	90526L0070♣0000
2242	90526L0080♣0000
2522	90526L0090♣0000
2802	90526L0100♣0000

Ángulo vertical (VRT)




Lmm	CÓDIGO*
631	90526V0040♣0000

Ángulo horizontal (EDGE)



Lmm	CÓDIGO*
601	90526E0040♣0000

Ángulo horizontal (HRZ)



Lmm	CÓDIGO*
602	90526H0040♣0000


PERFIL EXTERIOR

- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.


02. Seleccionar perfil interior y difusor



PERFIL INTERIOR | DERECHO / INDIRECTO



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
60	6724	112	1122	90536L004▼W0♦00
70	8405	120	1402	90536L005▼W0♦00
84	10085	120	1682	90536L006▼W♦♦00
104	11766	113	1962	90536L007▼W0♦00
120	13447	112	2242	90536L008▼W0♦00
130	15128	116	2522	90536L009▼W0♦00
140	16809	120	2802	90536L010▼W0♦00

VRT	60	6724	112	631	90536V004▼W0♦00
EDGE	60	6724	112	601	90536E004▼W0♦00
HRZ	60	6724	112	602	90536H004▼W0♦00


*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PERFIL INTERIOR | DERECHO




bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
30	3362	112	1122	90535L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90535L005▼W♦♦00
42	5043	120	1682	90535L006▼W♦♦00
52	5883	113	1962	90535L007▼W♦♦00
60	6724	112	2242	90535L008▼W♦♦00
65	7564	116	2522	90535L009▼W♦♦00
70	8405	120	2802	90535L010▼W♦♦00

VRT	30	3362	112	631	90535V004▼W0♦00
EDGE	30	3362	112	601	90535E004▼W0♦00
HRZ	30	3362	112	602	90535H004▼W0♦00

PERFIL INTERIOR | INDIRECTO



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
30	3362	112	1122	90518L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90518L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90518L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90518L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90518L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90518L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90518L010▼W0♦00

VRT	30	3362	112	631	90518V004▼W0♦00
EDGE	30	3362	112	601	90518E004▼W0♦00
HRZ	30	3362	112	602	90518H004▼W0♦00

¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Preparado para telemando.

⁴ Sólo disponible en las versiones DALI y SWD+CD sin kit de emergencia (No EM).

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White 926600 - En versiones Directas o Indirectas para L ≤ 1682 mm permite controlar máx 20 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar máx 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White. - En las versiones Directa / Indirecta para L ≤ 1682 mm permite controlar un máximo de 10 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar un máximo de 5 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	
Start kit - Tapas inicio/final 90 52,5 3 923400♣ Dos tapas finales incluidas.	
Cableado de línea continua Estándar 3 x 1,5 mm² 945650 5 x 1,5 mm² 945750 2 x 1,5 mm² - HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948000 - HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948001 2 x 1,5 mm² + Borna de conexión 5P - DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948200 - DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948201 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Borna de conexión 5P - K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm 948100 - K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm 948101	
Kit de unión 932120 Unión galvanizada, tornillos incluidos.	
Módulo ciego - L1500 mm 992960♣ - L3000 mm 992961♣ - Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.	
Señalética Permite grabar signos o textos en el perfil exterior.	
Versión low output Mediante solicitud.	
Proyectos a medida Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



Detalles del producto







Cómo funciona

1. Perfil exterior

- 1.1 Empotrar
 - 1.2 Trimless
 - 1.3 Superficie
 - 1.4 Suspendida directa
 - 1.5 Suspendida directa / indirecta
-

2. Perfil interior

- 2.1 Simétrico



- 2.2 Asimétrico



3. Difusores

- 3.1 Difusor bLINE
 - 3.2 Difusor bGLARE
 - 3.3 Tapa ciega
 - 3.4 Difusor ASYM
-



77x82 mm



65x82 mm



65x97 mm

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4





Photo: Ivo Tavares

REBA 65 /T



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema de fijación

Premarco trimless (incluido en el perfil exterior)

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos de 10, 13, 15 y 18 mm



230V/50Hz

IP 40

ASYM
850°C


bGLARE
850°C

bLINE
960°C



01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	h	CÓDIGO*
598	600	90524L0020▲0000
878	880	90524L0030▲0000
1158	1160	90524L0040▲0000
1438	1440	90524L0050▲0000
1718	1720	90524L0060▲0000
2000	2002	90524L0070▲0000
2280	2282	90524L0080▲0000
2560	2562	90524L0090▲0000
2840	2842	90524L0100▲0000



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	h
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR


• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00


bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00



PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	h
HF	E
DALI	H

Emergencia	h
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de color	h
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar
opciones

OPCIONES	Código
SwitchDIM Tunable White • Para $L \leq 1682$ mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000
Versión low output • Mediante solicitud.	



Detalles
del producto




Perfil exterior



Perfil interno simétrico




Perfil interior
asimétrico




Uniformidad de la luz



Premarco trimless



Difusor clip-in



Aplicación trimless



Difusor bGLARE



Difusor bLINE




Difusor ASYM



SwitchDIM
Tunable White



REBA 65 /T Line

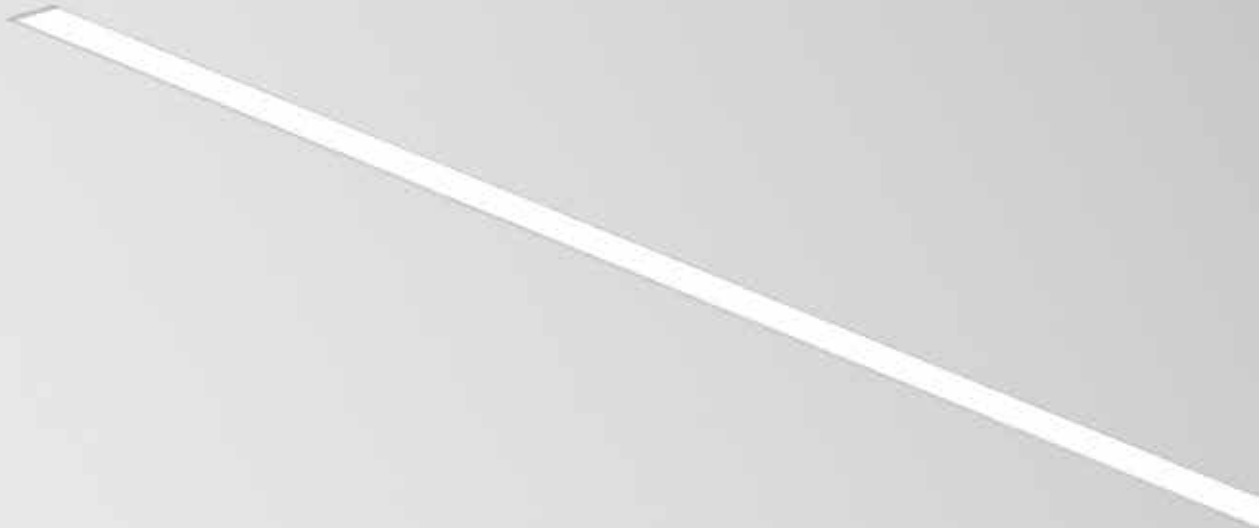

Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema de fijación

Premarco trimless (incluido en el perfil exterior)

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos de 10, 13, 15 y 18 mm



01. Seleccionar perfil exterior




PERFIL EXTERIOR			
Inicial / Final (SRT/END)			
	Lmm		CÓDIGO*
	580	581	90511L0020▲0083
	860	861	90511L0030▲0083
	1140	1141	90511L0040▲0083
	1420	1421	90511L0050▲0083
	1700	1701	90511L0060▲0083
	1982	1983	90511L0070▲0083
	2262	2263	90511L0080▲0083
	2542	2543	90511L0090▲0083
	2822	2823	90511L0100▲0083
Intermedio (MID)			
	Lmm		CÓDIGO*
	562	562	90511L0020▲0000
	842	842	90511L0030▲0000
	1122	1122	90511L0040▲0000
	1402	1402	90511L0050▲0000
	1682	1682	90511L0060▲0000
	1964	1964	90511L0070▲0000
	2244	2244	90511L0080▲0000
	2524	2524	90511L0090▲0000
	2804	2804	90511L0100▲0000
Ángulo vertical (VRT)			
	Lmm		CÓDIGO*
	559	524	90511V0040▲0000
Ángulo horizontal (HRZ) - Ángulo horizontal (EDGE)			
	Lmm		CÓDIGO*
	618	619	90511H0040▲0000
PERFIL EXTERIOR			
• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado. • Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado. • La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.			

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color	▲
☐ Blanco	W
☐ Gris	G
☐ Negro	B

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático




W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00
30	3155	105	606	90502V004♥W0♦00
30	3155	105	608	90502H004♥W0♦00

bLINE - Difusor opalino




W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00
30	3362	112	606	90501V004♥W0♦00
30	3362	112	608	90501H004♥W0♦00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00
29	2948	102	606	90504E004♥W0♦00
29	2948	102	608	90504H004♥W0♦00



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación ♥
HF E
DALI H

Emergencia ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Temp. de color ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White • Para $L \leq 1682$ mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Start kit - Tapas inicio/final • Dos tapas finales incluidas.	82 65 3 923500♣
Cableado de línea continua • Estándar 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + Borna de conexión 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Borna de conexión 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit de unión • Unión galvanizada, tornillos incluidos.	932220
Módulo ciego L1500 mm L3000 mm • Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.	993060♣ 993061♣
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000
Versión low output • Mediante solicitud.	
Proyectos a medida • Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B




Detalles del producto



Perfil exterior



Perfil interno simétrico



Perfil interior asimétrico



Uniformidad de la luz



Premarco trimless



Difusor clip-in



Ángulo vertical



Ángulo horizontal



Aplicación trimless



Difusor bGLARE



Difusor bLINE



Difusor ASYM



SwitchDIM Tunable White



Start kit



Photo: Ivo Tavares



Photo: Ivo Tavares

REBA 65 /E



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema de fijación

Niveladores

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm



01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm		CÓDIGO*
590	580	90525L0020 $\blacktriangle$ 0000
870	860	90525L0030 $\blacktriangle$ 0000
1150	1140	90525L0040 $\blacktriangle$ 0000
1430	1420	90525L0050 $\blacktriangle$ 0000
1710	1700	90525L0060 $\blacktriangle$ 0000
1992	1982	90525L0070 $\blacktriangle$ 0000
2272	2262	90525L0080 $\blacktriangle$ 0000
2552	2542	90525L0090 $\blacktriangle$ 0000
2832	2822	90525L0100 $\blacktriangle$ 0000



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	
Blanco	W
Gris	G
Negro	B

PERFIL EXTERIOR


• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO



bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1577	105	562	90502L002 $\heartsuit$ W0 $\blacklozenge$ 00
22	2366	108	842	90502L003 $\heartsuit$ W0 $\blacklozenge$ 00
30	3155	105	1122	90502L004 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
35	3944	113	1402	90502L005 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
42	4732	113	1682	90502L006 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
52	5521	106	1964	90502L007 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
60	6310	105	2244	90502L008 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
65	7099	109	2524	90502L009 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
70	7887	113	2804	90502L010 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00

*Sustituya los símbolos para completar el código


Fuente de alimentación	
HF	E
DALI	H

Emergencia	
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de color	
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1681	112	562	90501L002 $\heartsuit$ W0 $\blacklozenge$ 00
22	2521	115	842	90501L003 $\heartsuit$ W0 $\blacklozenge$ 00
30	3362	112	1122	90501L004 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
35	4202	120	1402	90501L005 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
42	5043	120	1682	90501L006 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
52	5883	113	1964	90501L007 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
60	6724	112	2244	90501L008 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
65	7564	116	2524	90501L009 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
70	8405	120	2804	90501L010 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1474	92	562	90504L002 $\heartsuit$ W0 $\blacklozenge$ 00
23	2211	96	842	90504L003 $\heartsuit$ W0 $\blacklozenge$ 00
29	2948	102	1122	90504L004 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
36	3685	102	1402	90504L005 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
44	4422	101	1682	90504L006 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
52	5159	99	1964	90504L007 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
58	5896	102	2244	90504L008 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
65	6633	102	2524	90504L009 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00
73	7370	101	2804	90504L010 $\heartsuit$ W $\blacklozenge$ 00

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar
opciones

OPCIONES	Código
SwitchDIM Tunable White • Para $L \leq 1682$ mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000
Versión low output • Mediante solicitud.	



Detalles
del producto



Perfil exterior




Nivelador




Perfil interno simétrico




Perfil interior
asimétrico



Uniformidad de la luz



Difusor clip-in



Aplicación de empotrar



Difusor bGLARE



Difusor bLINE




Difusor ASYM



SwitchDIM
Tunable White



REBA 65 /E Line

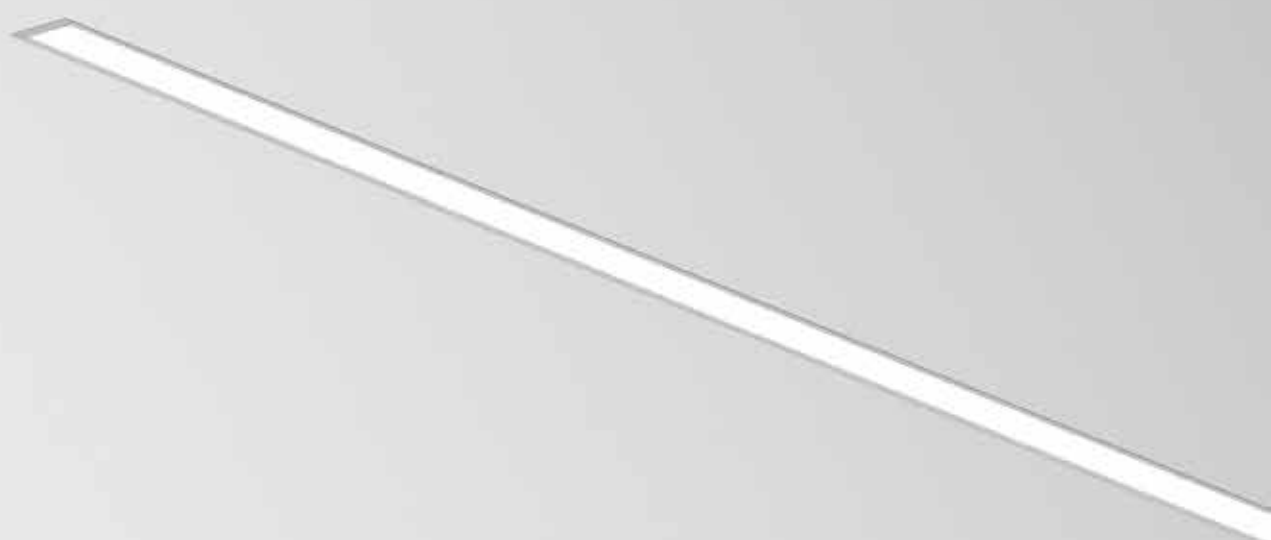

Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema de fijación

Niveladores

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm



01. Seleccionar perfil exterior




PERFIL EXTERIOR			
Inicial / Final (SRT/END)			
	Lmm		CÓDIGO*
	567	568	90510L0020▲0083
	847	848	90510L0030▲0083
	1127	1128	90510L0040▲0083
	1407	1408	90510L0050▲0083
	1687	1688	90510L0060▲0083
	1969	1970	90510L0070▲0083
	2249	2250	90510L0080▲0083
	2529	2530	90510L0090▲0083
	2809	2810	90510L0100▲0083
Intermedio (MID)			
	Lmm		CÓDIGO*
	562	562	90510L0020▲0000
	842	842	90510L0030▲0000
	1122	1122	90510L0040▲0000
	1402	1402	90510L0050▲0000
	1682	1682	90510L0060▲0000
	1964	1964	90510L0070▲0000
	2244	2244	90510L0080▲0000
	2524	2524	90510L0090▲0000
	2804	2804	90510L0100▲0000
Ángulo vertical (VRT)			
	Lmm		CÓDIGO*
	606	526	90510V0040▲0000
Ángulo horizontal (HRZ) - Ángulo horizontal (EDGE)			
	Lmm		CÓDIGO*
	614	611	90510H0040▲0000
PERFIL EXTERIOR			
• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado. • Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado. • Las dimensiones no incluyen Start Kit. Para completar la dimensión empotrada de la línea, incremente 6 mm a la longitud de corte. • La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.			

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color	▲
☐ Blanco	W
☐ Gris	G
☐ Negro	B

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático




W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00
30	3155	105	606	90502V004♥W0♦00
30	3155	105	608	90502H004♥W0♦00

bLINE - Difusor opalino




W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00
30	3362	112	606	90501V004♥W0♦00
30	3362	112	608	90501H004♥W0♦00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00
29	2948	102	606	90504E004♥W0♦00
29	2948	102	608	90504H004♥W0♦00



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación ♥
HF E
DALI H

Emergencia ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Temp. de color ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White • Para $L \leq 1682$ mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Start kit - Tapas inicio/final • Dos tapas finales incluidas.	82 77 9 923600♣
Cableado de línea continua • Estándar 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + Borna de conexión 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Borna de conexión 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit de unión • Unión galvanizada, tornillos incluidos.	932200
Módulo ciego L1500 mm L3000 mm • Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.	993020♣ 993021♣
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000
Versión low output • Mediante solicitud.	
Proyectos a medida • Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



Detalles del producto



Perfil exterior



Perfil interno simétrico



Perfil interior asimétrico




Uniformidad de la luz



Nivelador



Difusor clip-in



Ángulo vertical



Ángulo horizontal



Aplicación de empotrar



Difusor bGLARE



Difusor bLINE




Difusor ASYM




SwitchDIM Tunable White



Start kit

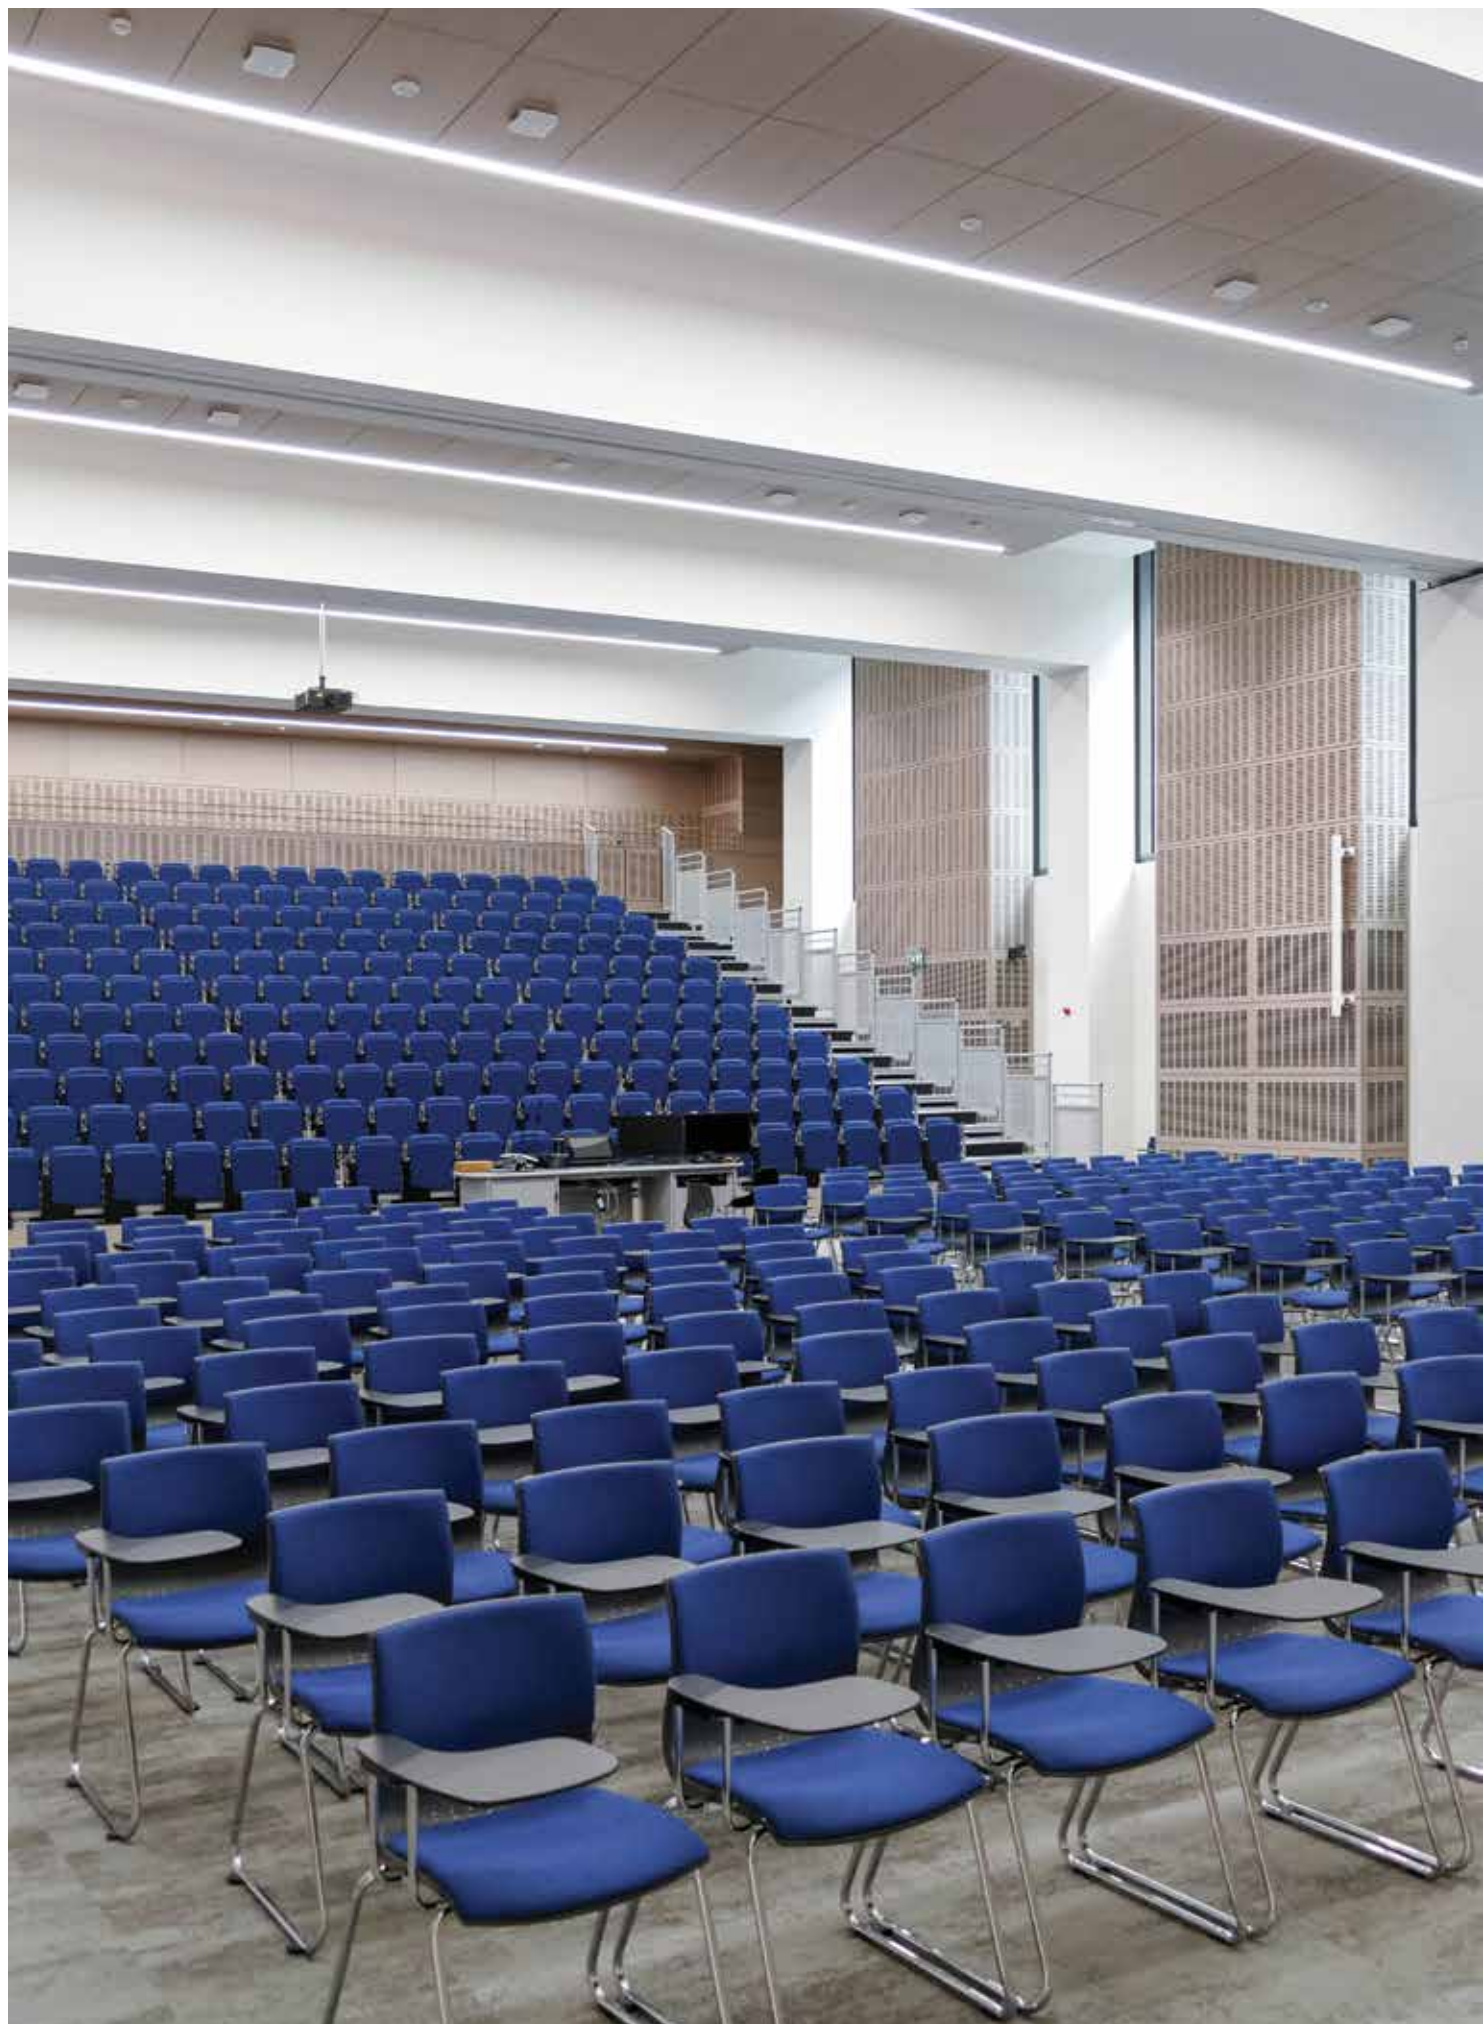

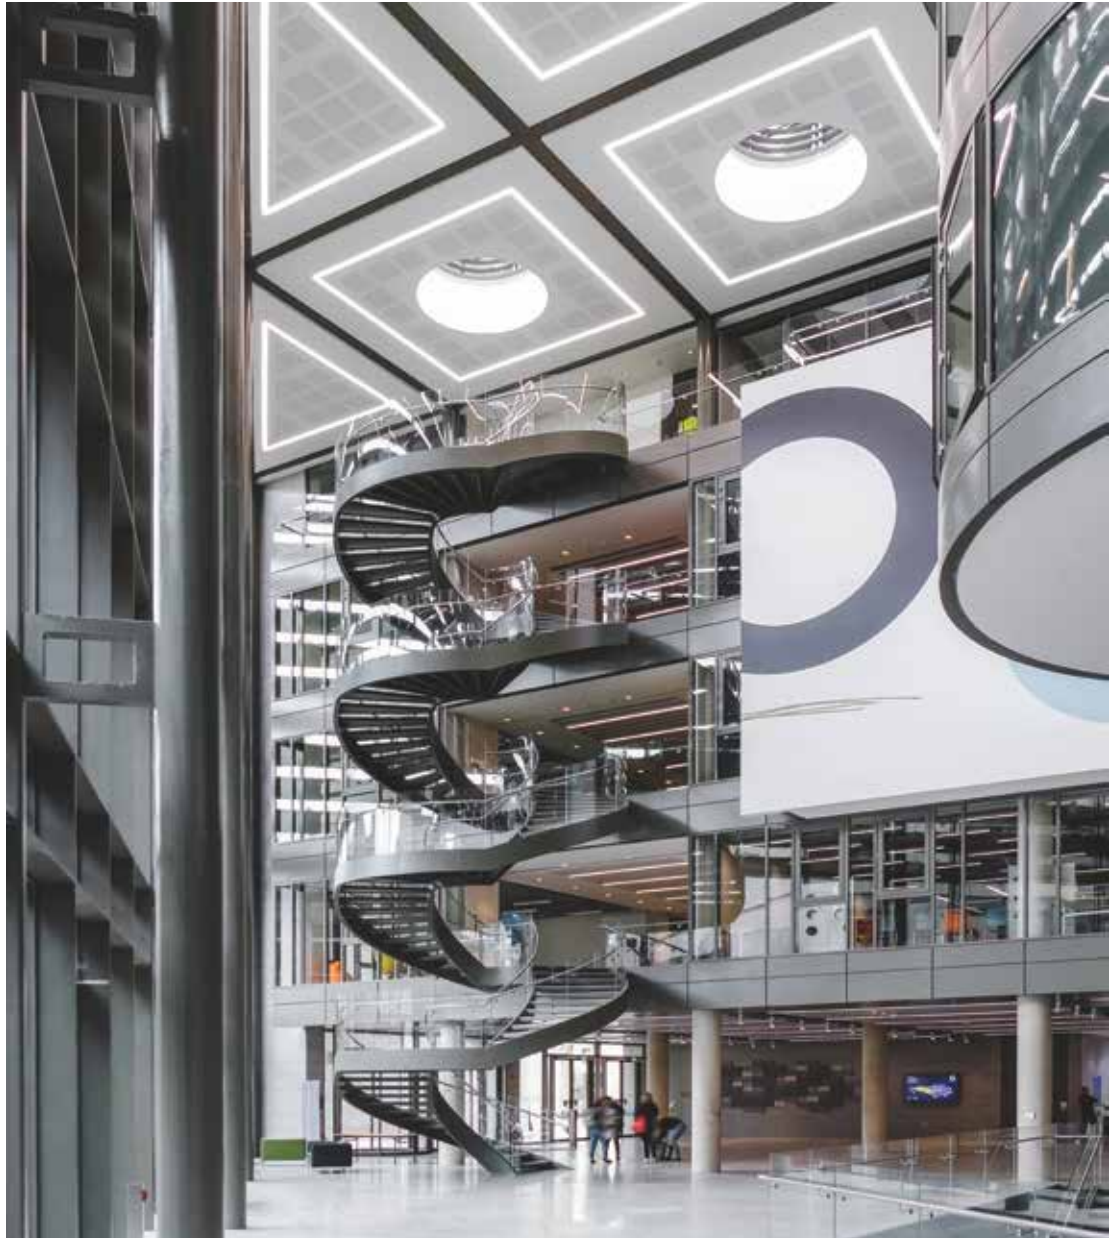

REBA 65



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	CÓDIGO*
578	90522L0020●0000
858	90522L0030●0000
1138	90522L0040●0000
1418	90522L0050●0000
1698	90522L0060●0000
1980	90522L0070●0000
2260	90522L0080●0000
2540	90522L0090●0000
2820	90522L0100●0000



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR


- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO



bGLARE - Difusor microprismático




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1577	105	562	90502L002●W0●00
22	2366	108	842	90502L003●W0●00
30	3155	105	1122	90502L004●W●00
35	3944	113	1402	90502L005●W●00
42	4732	113	1682	90502L006●W●00
52	5521	106	1964	90502L007●W●00
60	6310	105	2244	90502L008●W●00
65	7099	109	2524	90502L009●W●00
70	7887	113	2804	90502L010●W●00

*Sustituya los símbolos para completar el código


Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Difusor opalino




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1681	112	562	90501L002●W0●00
22	2521	115	842	90501L003●W0●00
30	3362	112	1122	90501L004●W●00
35	4202	120	1402	90501L005●W●00
42	5043	120	1682	90501L006●W●00
52	5883	113	1964	90501L007●W●00
60	6724	112	2244	90501L008●W●00
65	7564	116	2524	90501L009●W●00
70	8405	120	2804	90501L010●W●00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1474	92	562	90504L002●W0●00
23	2211	96	842	90504L003●W0●00
29	2948	102	1122	90504L004●W●00
36	3685	102	1402	90504L005●W●00
44	4422	101	1682	90504L006●W●00
52	5159	99	1964	90504L007●W●00
58	5896	102	2244	90504L008●W●00
65	6633	102	2524	90504L009●W●00
73	7370	101	2804	90504L010●W●00

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES

Código*

SwitchDIM Tunable White

926600

- Para $L \leq 1682$ mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, $L \geq 1964$ mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.

Suspensión

S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421

Cable de alimentación transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940502
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602

- Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm².

Base cuadrada

Superficie T25	45 l		100	978610	♣
Superficie T29 (DALI+K3)				978611	♣

Empotrar T7		Ø70	35 l		90	971400	♣
Empotrar T59 (DALI+K3)						971410	♣

Base circular

Superficie T24	45 l		Ø95	978600	♣
Superficie T26 (DALI+K3)				978601	♣

Empotrar T5		Ø70	33 l		Ø90	971300	♣
Empotrar T27 (DALI+K3)						978700	♣

Versión low output

- Mediante solicitud.



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color


- ☐ Blanco
☒ Negro



W
B



Detalles del producto




Perfil exterior




Perfil interno simétrico



Perfil interior
asimétrico



Tapas sin tornillos
visibles



Uniformidad de la luz



Suspensión



Difusor clip-in



Aplicación de
superficie



Aplicación suspendida



Difusor bGLARE




Difusor bLINE



Difusor ASYM



SwitchDIM
Tunable White



Base cuadrada



Base circular



Architects: Gloone
Photo: Antonio Chaves

REBA 65 Line



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

CE	RoHS	Energy Star
230V/50Hz	IP 40	
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR

Inicial / Final (SRT/END)		
	Lmm	CÓDIGO*
	567	90509L0020▲0083
	847	90509L0030▲0083
	1127	90509L0040▲0083
	1407	90509L0050▲0083
	1687	90509L0060▲0083
	1969	90509L0070▲0083
	2249	90509L0080▲0083
	2529	90509L0090▲0083
	2809	90509L0100▲0083

Intermedio (MID)		
	Lmm	CÓDIGO*
	562	90509L0020▲0000
	842	90509L0030▲0000
	1122	90509L0040▲0000
	1402	90509L0050▲0000
	1682	90509L0060▲0000
	1964	90509L0070▲0000
	2244	90509L0080▲0000
	2524	90509L0090▲0000
	2804	90509L0100▲0000

Ángulo vertical (VRT)		
	Lmm	CÓDIGO*
	606	90509V0040▲0000


Ángulo horizontal (HRZ) - Ángulo horizontal (EDGE)		
	Lmm	CÓDIGO*
	608	90509H0040▲0000

PERFIL EXTERIOR


- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 6 mm a la longitud para completar la línea.
- La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.

02. Seleccionar perfil interior y difusor

PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático



W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00

VRT	30	3155	105	606	90502V004♥W0♦00
HRZ	30	3155	105	608	90502H004♥W0♦00


bLINE - Difusor opalino




W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00

VRT	30	3362	112	606	90501V004♥W0♦00
HRZ	30	3362	112	608	90501H004♥W0♦00

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor



W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00

EDGE	29	2948	102	606	90504E004♥W0♦00
HRZ	29	2948	102	608	90504H004♥W0♦00



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Preparado para telemando.

² Versiones DALI + EM 3h (K3) sólo disponibles a partir de L1402 mm.

³ Sólo disponible en versiones DALI sin kit de emergencia (No EM). No disponible en la versión L562 mm.

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White • Para L ≤ 1682 mm permite controlar un máximo de 20 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar un máximo de 10 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Start kit - Tapas inicio/final • Dos tapas finales incluidas.	82 65 3 923500▲
Cableado de línea continua • Estándar 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm ² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm ² + Borna de conexión 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm ² + 2 x 0,75 mm ² + Borna de conexión 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit de unión • Unión galvanizada, tornillos incluidos.	932200
Suspensión S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	910408 910409 910419 910412 910420 910421
Cable de alimentación transparente 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ² 7 x 1,5 mm ² • Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 1,5 mm ² .	94030▲ 94000▲ 94010▲
Base cuadrada ³ Superficie T25 Superficie T29 (DALI+K3)	45 100 978610▲ 978611▲
Empotrar T7 Empotrar T59 (DALI+K3)	Ø70 35 90 971400▲ 971410▲
Base circular ³ Superficie T24 Superficie T26 (DALI+K3)	45 Ø95 978600▲ 978601▲
Empotrar T5 Empotrar T27 (DALI+K3)	Ø70 33 Ø90 971300▲ 978700▲
Módulo ciego L1500 mm L3000 mm • Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.	993000▲ 993001▲
Versión low output • Mediante solicitud.	
Proyectos a medida • Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Color ³	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



Detalles del producto



³ Bases de techo solo están disponibles en blanco o negro.





REBA 65 D/I



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

230V/50Hz	IP 40	
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	CÓDIGO*
1138	90537L0040♦0000
1418	90537L0050♦0000
1698	90537L0060♦0000
2260	90537L0080♦0000
2540	90537L0090♦0000
2820	90537L0100♦0000



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	♦
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR


- Difusor de la parte indirecta incluido en el producto.
- Para completar el producto es necesario añadir perfil interior, suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar perfil interior y difusor


PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor micropismático (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5250	101	1122	90532L004♥W0♦00
65	6749	104	1402	90532L005♥W0♦00
77	8249	107	1682	90532L006♥W0♦00
102	10499	103	2244	90532L008♥W0♦00
117	11999	103	2524	90532L009♥W0♦00
130	13499	104	2804	90532L010♥W0♦00



bLINE - Difusor opalino (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5340	103	1122	90531L004♥W0♦00
65	6866	106	1402	90531L005♥W0♦00
77	8392	109	1682	90531L006♥W0♦00
102	10680	105	2244	90531L008♥W0♦00
117	12206	104	2524	90531L009♥W0♦00
130	13732	106	2804	90531L010♥W0♦00




*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
51	4888	96	1122	90534L004♥W0♦00
66	6284	95	1402	90534L005♥W0♦00
79	7680	97	1682	90534L006♥W0♦00
100	9775	98	2244	90534L008♥W0♦00
117	11172	95	2524	90534L009♥W0♦00
133	12568	94	2804	90534L010♥W0♦00

¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Preparado para telemando.

⁴ Sólo disponible en las versiones DALI y SWD+CD sin kit de emergencia (No EM).

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Para L ≤ 1682 mm permite controlar un máximo de 10 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar un máximo de 5 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	
Suspensión	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base cuadrada	
Superficie T25	45  100 978610♣
Superficie T29 (DALI+K3)	978611♣
Empotrar T7	 Ø70 35  90 971400♣
Empotrar T59 (DALI+K3)	971410♣
Base circular	
Superficie T24	45  Ø95 978600♣
Superficie T26 (DALI+K3)	978601♣
Empotrar T5	 Ø70 33  Ø90 971300♣
Empotrar T27 (DALI+K3)	978700♣
Versión low output	
• Mediante solicitud.	




*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color

☐ Blanco	W
☒ Negro	B



Detalles del producto




Perfil exterior



Perfil interno simétrico



Perfil interior
asimétrico



Tapas sin tornillos
visibles



Uniformidad de la luz



Suspensión



Difusor clip-in



Aplicación suspendida



Difusor bGLARE




Difusor bLINE



Difusor ASYM



SwitchDIM
Tunable White



Base cuadrada



Base circular



REBA 65 D/I Line



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bGLARE - Difusor microprismático

bLINE - Difusor opalino

ASYM - Difusor Asimétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

230V/50Hz	IP 40	
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Seleccionar perfil exterior



PERFIL EXTERIOR		
Inicial / Final (SRT/END)		
	Lmm	CÓDIGO*
	1127	90512L0040♣0083
	1407	90512L0050♣0083
	1687	90512L0060♣0083
	2249	90512L0080♣0083
	2529	90512L0090♣0083
	2809	90512L0100♣0083
Intermedio (MID)		
	Lmm	CÓDIGO*
	1122	90512L0040♣0000
	1402	90512L0050♣0000
	1682	90512L0060♣0000
	2244	90512L0080♣0000
	2524	90512L0090♣0000
	2804	90512L0100♣0000
Ángulo horizontal (HRZ) - Ángulo horizontal (EDGE)		
	Lmm	CÓDIGO*
	608	90512H0040♣0000

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color	♣
☐ Blanco	W
☐ Gris	G
☐ Negro	B

PERFIL EXTERIOR	
• Difusor de la parte indirecta incluido en el producto. • Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado. • Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado. • Para completar el producto es necesario añadir perfil interior, suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo. Por favor solicítelo por separado. • Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 6 mm a la longitud para completar la línea. • La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 15000 mm.	


02. Seleccionar perfil interior y difusor



PERFIL INTERIOR | SIMÉTRICO




bGLARE - Difusor microprismático (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5250	101	1122	90532L004♥W0♦00
65	6749	104	1402	90532L005♥W0♦00
77	8249	107	1682	90532L006♥W0♦00
102	10499	103	2244	90532L008♥W0♦00
117	11999	103	2524	90532L009♥W0♦00
130	13499	104	2804	90532L010♥W0♦00

HRZ	45	4500	100	604	90532H004♥W0♦00
-----	----	------	-----	-----	-----------------



bLINE - Difusor opalino (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
52	5340	103	1122	90531L004♥W0♦00
65	6866	106	1402	90531L005♥W0♦00
77	8392	109	1682	90531L006♥W0♦00
102	10680	105	2244	90531L008♥W0♦00
117	12206	104	2524	90531L009♥W0♦00
130	13732	106	2804	90531L010♥W0♦00

HRZ	45	4577	102	604	90531H004♥W0♦00
-----	----	------	-----	-----	-----------------

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Emergencia ●

No EM	0
EM 3h (K3) ³	3


Temp. de color ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PERFIL INTERIOR | ASIMÉTRICO



ASYM - Difusor (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
51	4888	96	1122	90534L004♥W0♦00
66	6284	95	1402	90534L005♥W0♦00
79	7680	97	1682	90534L006♥W0♦00
100	9775	98	2244	90534L008♥W0♦00
117	11172	95	2524	90534L009♥W0♦00
133	12568	94	2804	90534L010♥W0♦00

EDGE	44	4189	95	604	90534E004♥W0♦00
HRZ	44	4189	95	604	90534H004♥W0♦00

¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Preparado para telemando.

⁴ Sólo disponible en las versiones DALI y SWD+CD sin kit de emergencia (No EM).

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM Tunable White • Para L ≤ 1682 mm permite controlar un máximo de 10 luminarias, L ≥ 1964 mm permite controlar un máximo de 5 luminarias por cada SwitchDIM Tunable White.	926600
Start kit - Tapas inicio/final • Dos tapas finales incluidas.	923700▲
Cableado de línea continua • Estándar 3 x 1,5 mm ² 4 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 948400 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + Boma de conexión 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Boma de conexión 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit de unión • Unión galvanizada, tornillos incluidos.	932210
Suspensión S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	910408 910409 910419 910412 910420 910421
Cable de alimentación transparente 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ² 7 x 1,5 mm ² • Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 1,5 mm ² .	94030▲ 94000▲ 94010▲
Base cuadrada⁵ Superficie T25 Superficie T29 (DALI+K3)	45  100 978610▲ 978611▲
Empotrar T7 Empotrar T59 (DALI+K3)	Ø70 35  90 971400▲ 971410▲
Base circular⁵ Superficie T24 Superficie T26 (DALI+K3)	45  Ø95 978600▲ 978601▲
Empotrar T5 Empotrar T27 (DALI+K3)	Ø70 33  Ø90 971300▲ 978700▲
Módulo ciego L1500 mm L3000 mm • Incluye perfil interior vacío y tapa ciega de aluminio.	993040▲ 993041▲
Versión low output • Mediante solicitud.	
Proyectos a medida • Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Color⁵	▲
Blanco	W
Gris	G
Negro	B



Detalles del producto



⁵ Bases de techo solo están disponibles en blanco o negro.



