



**Systèmes de
profilés d'aluminium**

REBA



REBA 50 /T
512



REBA 50 /T Line
516



REBA 50 /E
522



REBA 50 /E Line
526



REBA 50
532



REBA 50 Line
536



REBA 50 HEXA
546



REBA 50 D/I
550



REBA 50 D/I Line
554



REBA 50 /W
560



REBA 50 /W Line
564



REBA 65 /T
574



REBA 65 /T Line
578




REBA 65 /E
584



REBA 65 /E Line
588



REBA 65
594



REBA 65 Line
598




REBA 65 D/I
604




REBA 65 D/I Line
608



Types d'installation

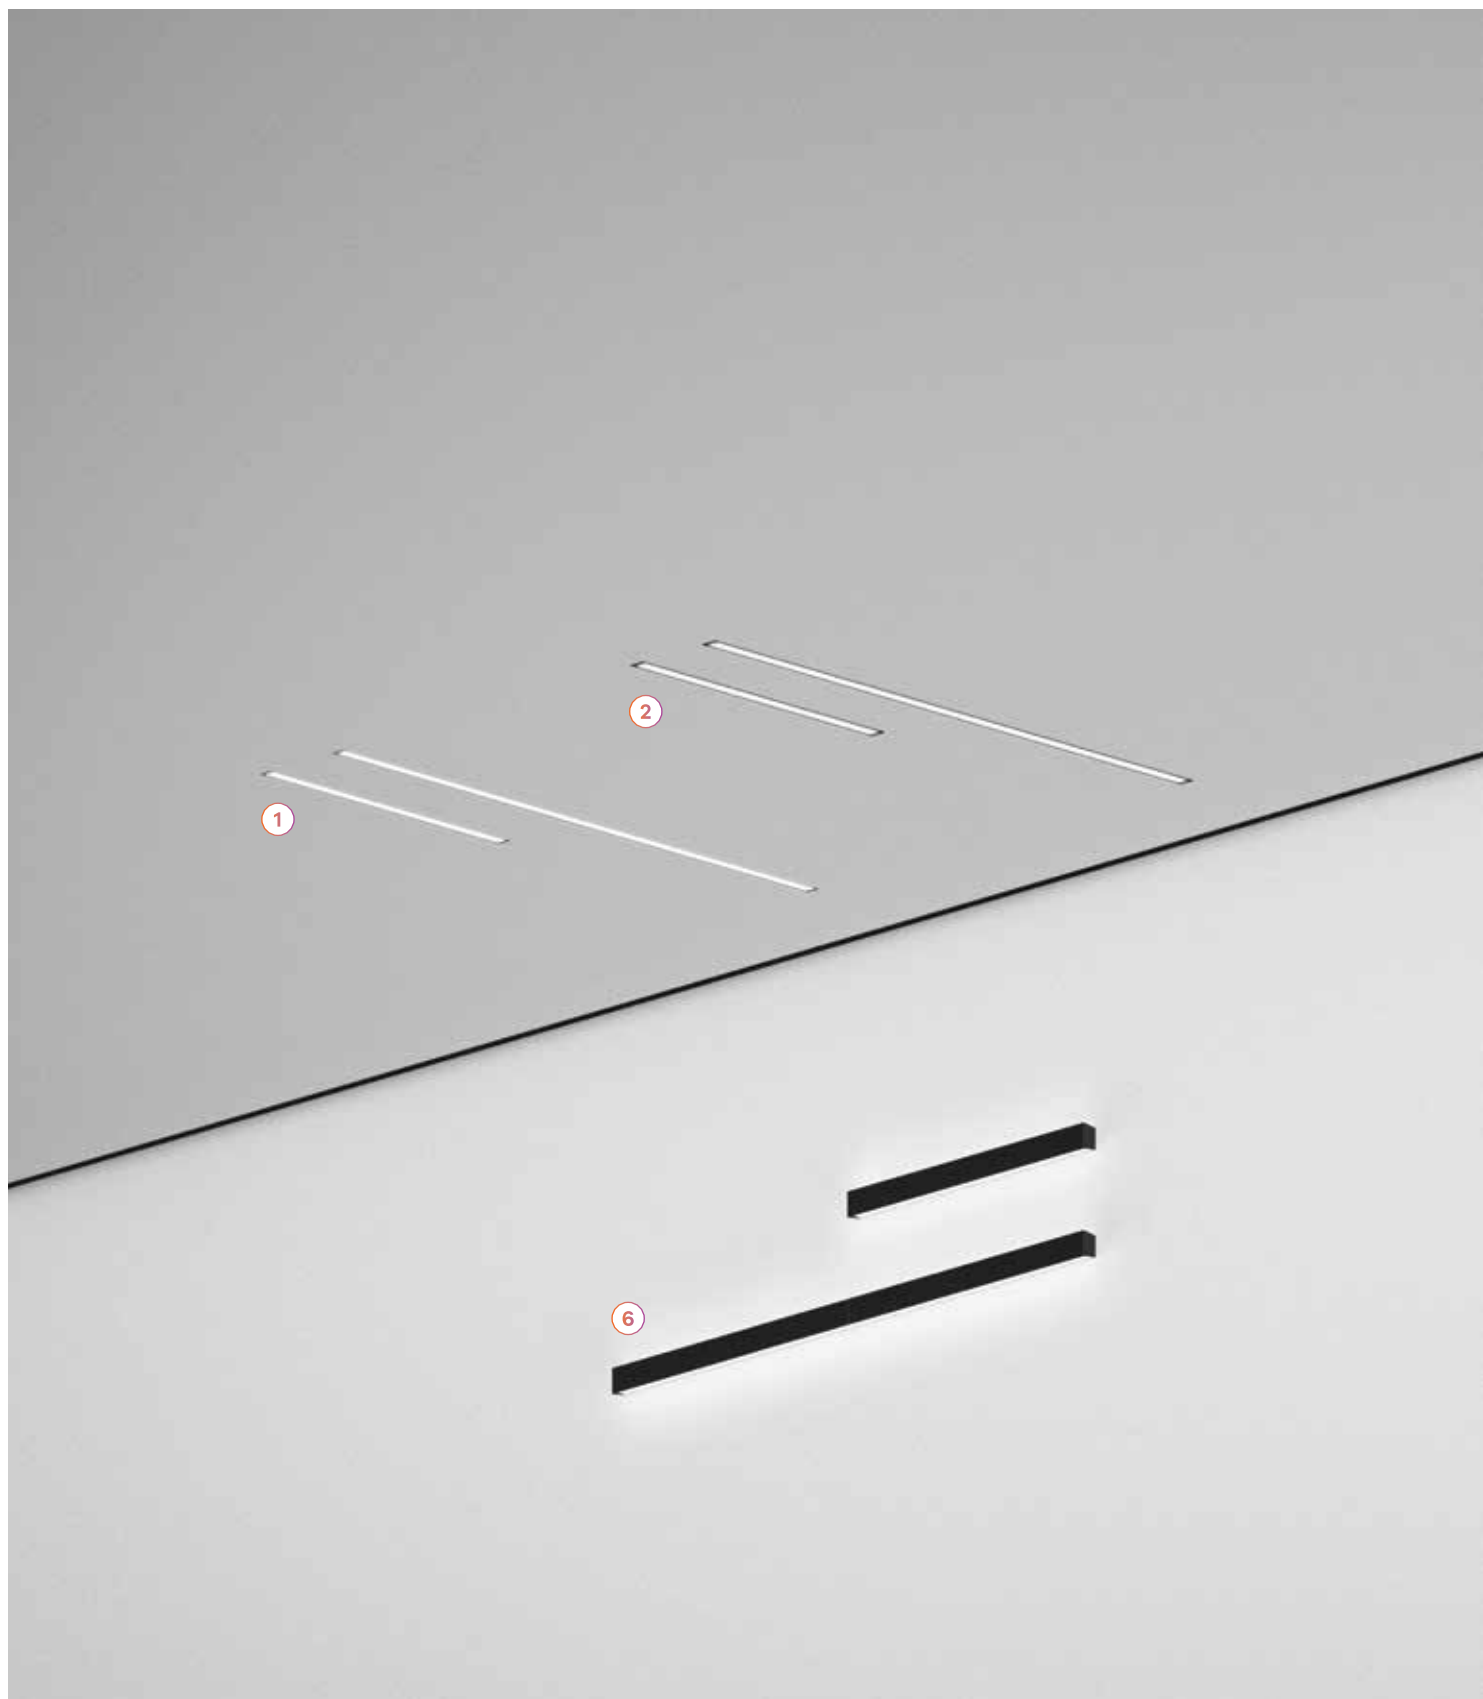

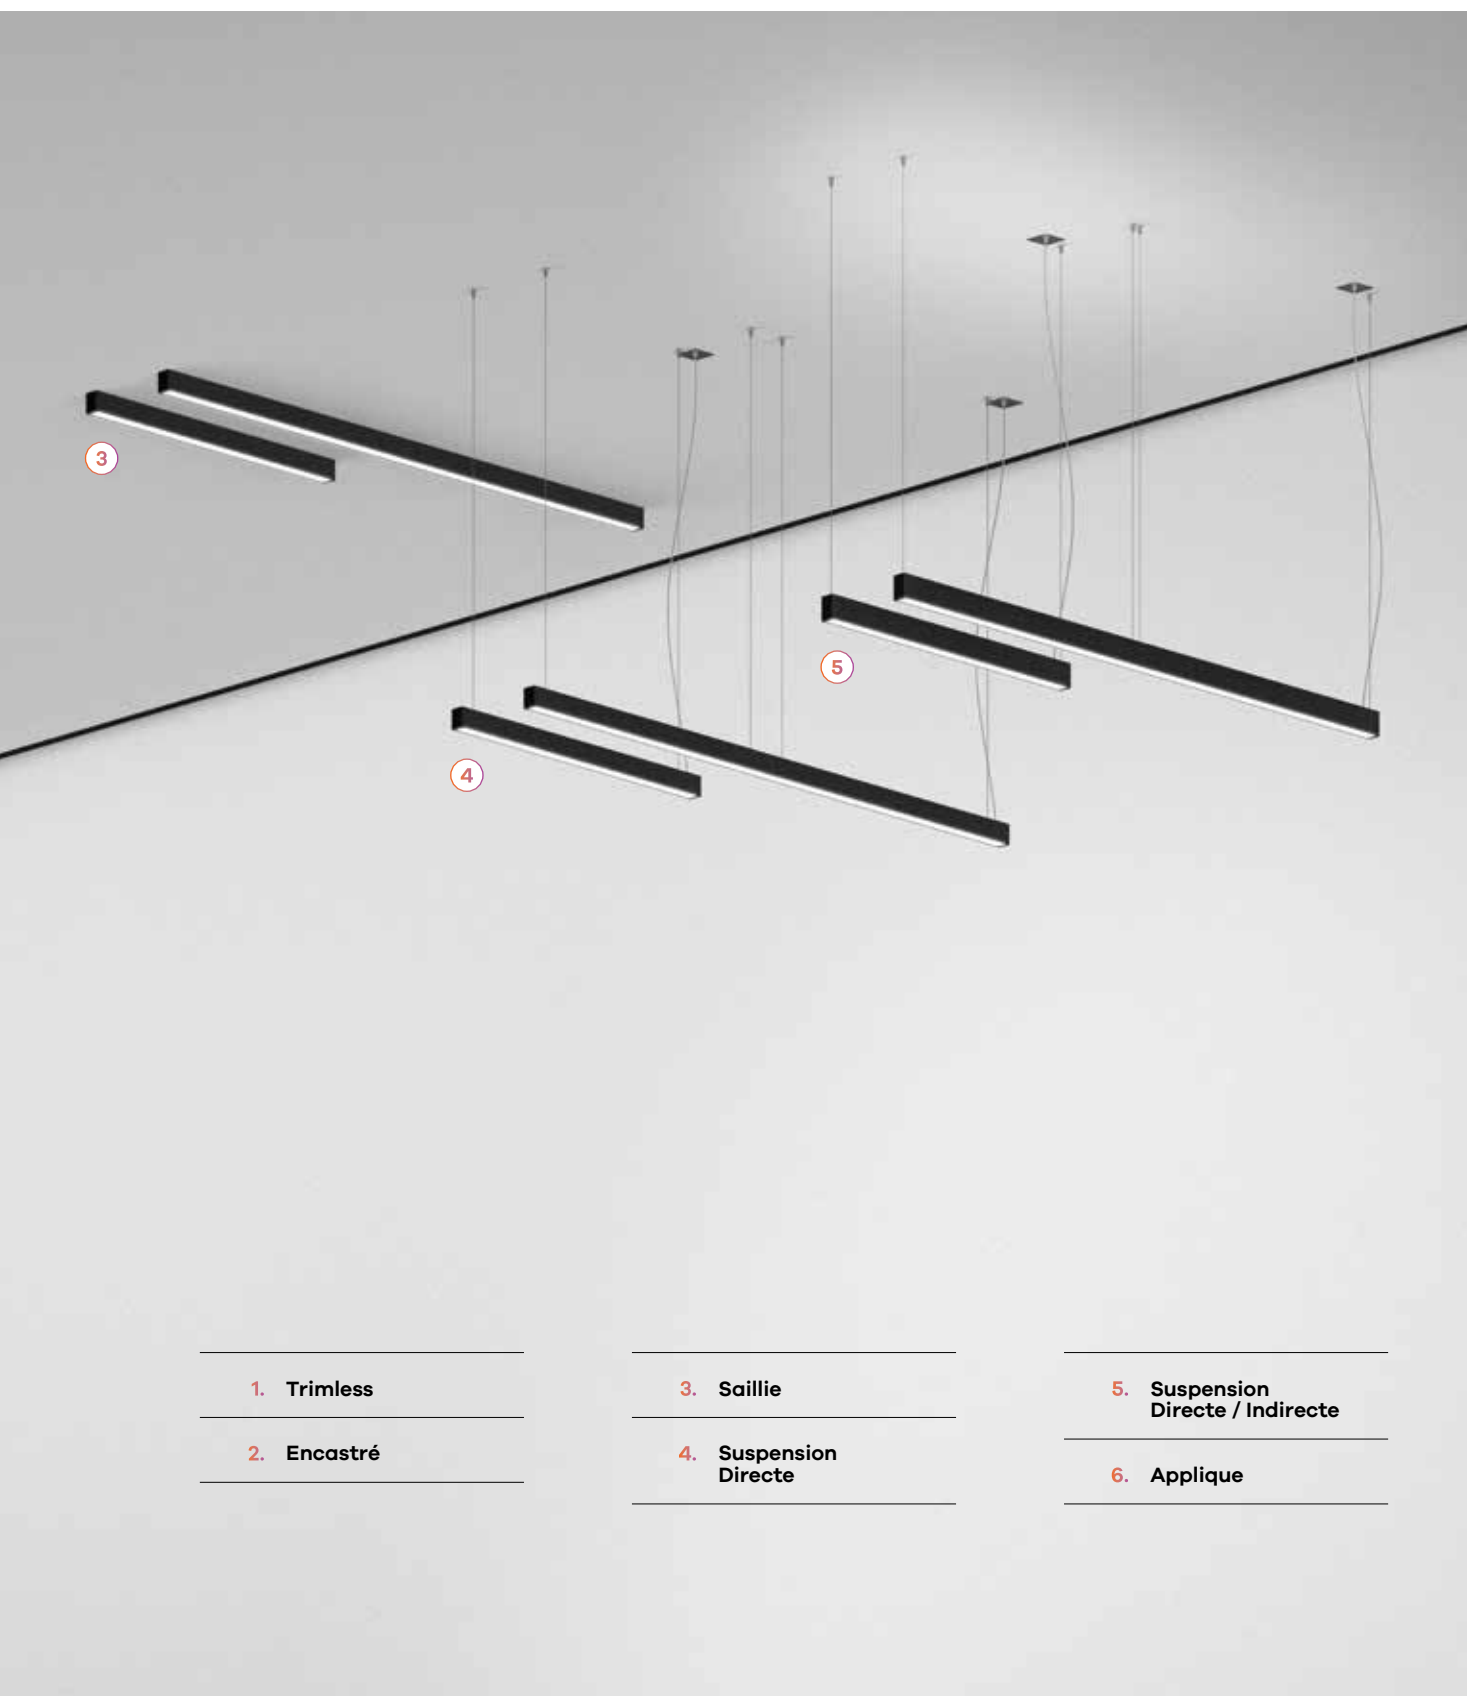

1. Trimless

2. Encastré

3. Saillie


4. Suspension
Directe

5. Suspension
Directe / Indirecte


6. Applique

Système optique


1. bGLARE




2. bLINE



3. ASYM



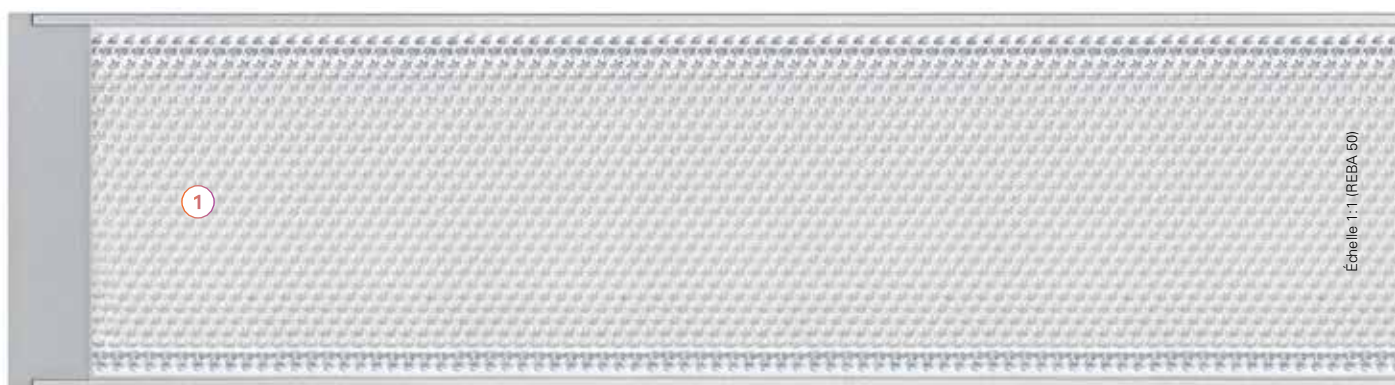

Une gamme infinie de possibilités










Linear

≈560 mm	•	•	•		
≈840 mm	•	•	•		
≈1120 mm	•	•	•	•	•
≈1400 mm	•	•	•	•	•
≈1680 mm	•	•	•	•	•
≈1960 mm	•	•	•	•	•
≈2240 mm	•	•	•	•	•
≈2520 mm	•	•	•	•	•
≈2800 mm	•	•	•	•	•


Angle éclairé

≈600x600 mm	•	•	•	•	•
-------------	---	---	---	---	---

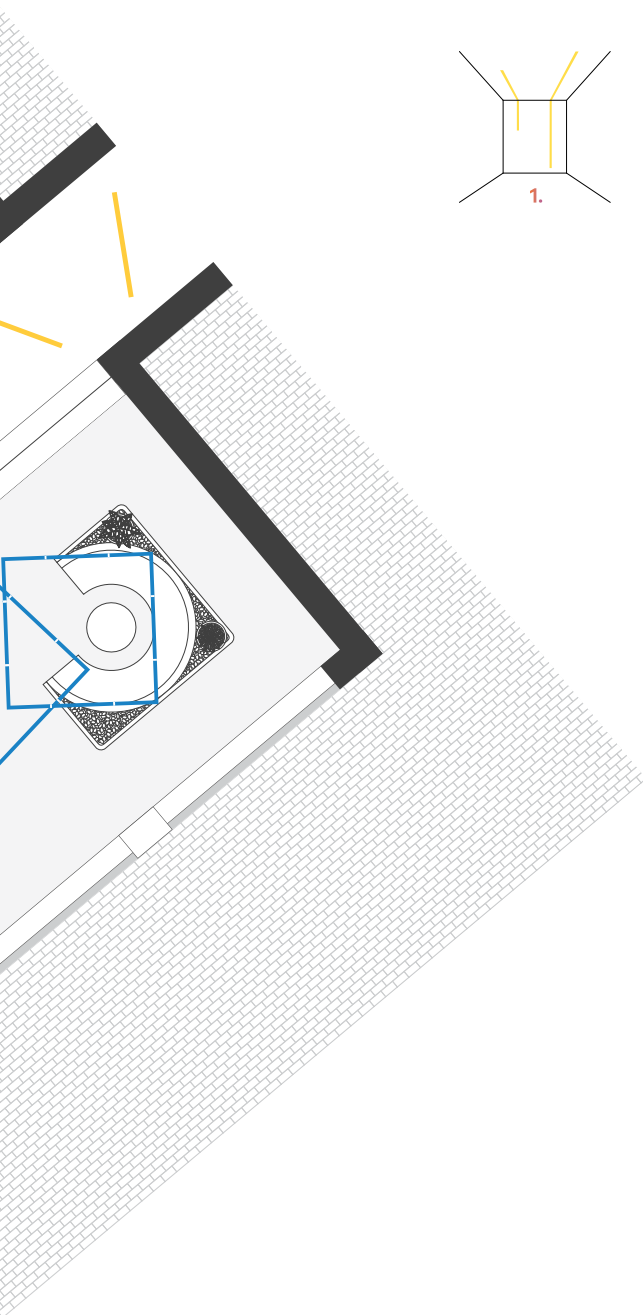

Modules disponibles

REBA 50



REBA 50 HEXA



REBA 65



Angle éclairé

Linear

Échelle 1:100 1000 mm



Architects: Gloone
Photo: Antonio Chaves



Minimalisme et technologie

1. Profilé extérieur

Profilé en aluminium extrudé, disponible en 3 couleurs.

2. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , température de couleur 3000K / 4000K, CRI > 80 et durée de vie de 80.000h L90 B10.


3. Tunable White

Les versions Tunable White sont disponibles avec un éventail de blancs allant de 2700K à 6500K.



4. bGLARE, bLINE ou ASYM

Système optique à clipser de hautes technologies avec : diffuseur microprismatique bGLARE pour un confort visuel élevé, diffuseur opale bLINE pour une lumière douce et homogène sans points visibles, ou diffuseur ASYM pour les applications de lèche-mur.



5. Efficacité supérieure à 100 lm/W


La gamme REBA a une efficacité lumineuse élevée avec des valeurs supérieures à 100 lm/W.

6. Embouts

Embouts sans vis visibles et sans fuites de lumière. Disponible à la couleur du produit.

7. Profilé intérieur

Réflecteur intérieur en profilé de haute performance, peint en époxy blanc pour garantir un rendement élevé, une lumière douce et uniforme. Disponible en version symétrique ou asymétrique (lèche-mur) avec éclairage direct ou direct/indirect. Également disponible en version applique murale avec option éclairage direct, indirect ou direct / indirect.



8. Version directe / indirecte

Version directe / indirecte avec diffuseur opale au dessus, pour une parfaite uniformité de la lumière au plafond.



9. Alimentation électrique DALI ou HF


10. Suspension et patère de suspension

Les câbles de suspension et d'alimentation sont disponibles en longueur de 1500, 3000 ou 6000 mm.




11. Patères de suspension

Patères de suspension encastrées ou saillie disponible en blanc ou noir.



12. Kit union

Les deux profilés sont parfaitement connectés, de sorte qu'aucune lumière ne s'échappe dans toute application de la ligne continue.



13. Unité de secours


Unité de secours de 3 heures. Disponible de ≈ 1120 mm à ≈ 2800 mm.

14. Double allumage

Double allumage qui permet le contrôle de l'éclairage direct et indirect séparément. Disponible comme option.

15. Cadre d'encastrement trimless

Les versions sans cadre d'encastrement (trimless) sont faciles à installer sur des plafonds d'une épaisseur de 10, 13, 15 ou 18 mm. Les cadres d'encastrement sont fournis avec un "kit de positionnement du cadre". Cet accessoire permet à l'installateur de maintenir la largeur souhaitée sur toute la longueur de la ligne, assurant ainsi une installation parfaite.



16. Brancards




Les versions encastrées avec bord de recouvrement garantissent une installation facile grâce à un support de montage pour installation dans des plafonds/murs jusqu'à 25 mm d'épaisseur.



17. Angle éclairé

La gamme REBA dispose de 5 versions d'angles éclairés.

- 17.1 Angle vertical
- 17.2 Angle horizontal
- 17.3 Angle horizontal (Bord)
- 17.4 Angle horizontal (Bord)
- 17.5 Angle vertical (Bord)

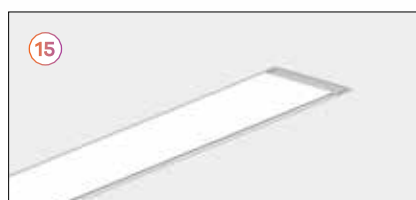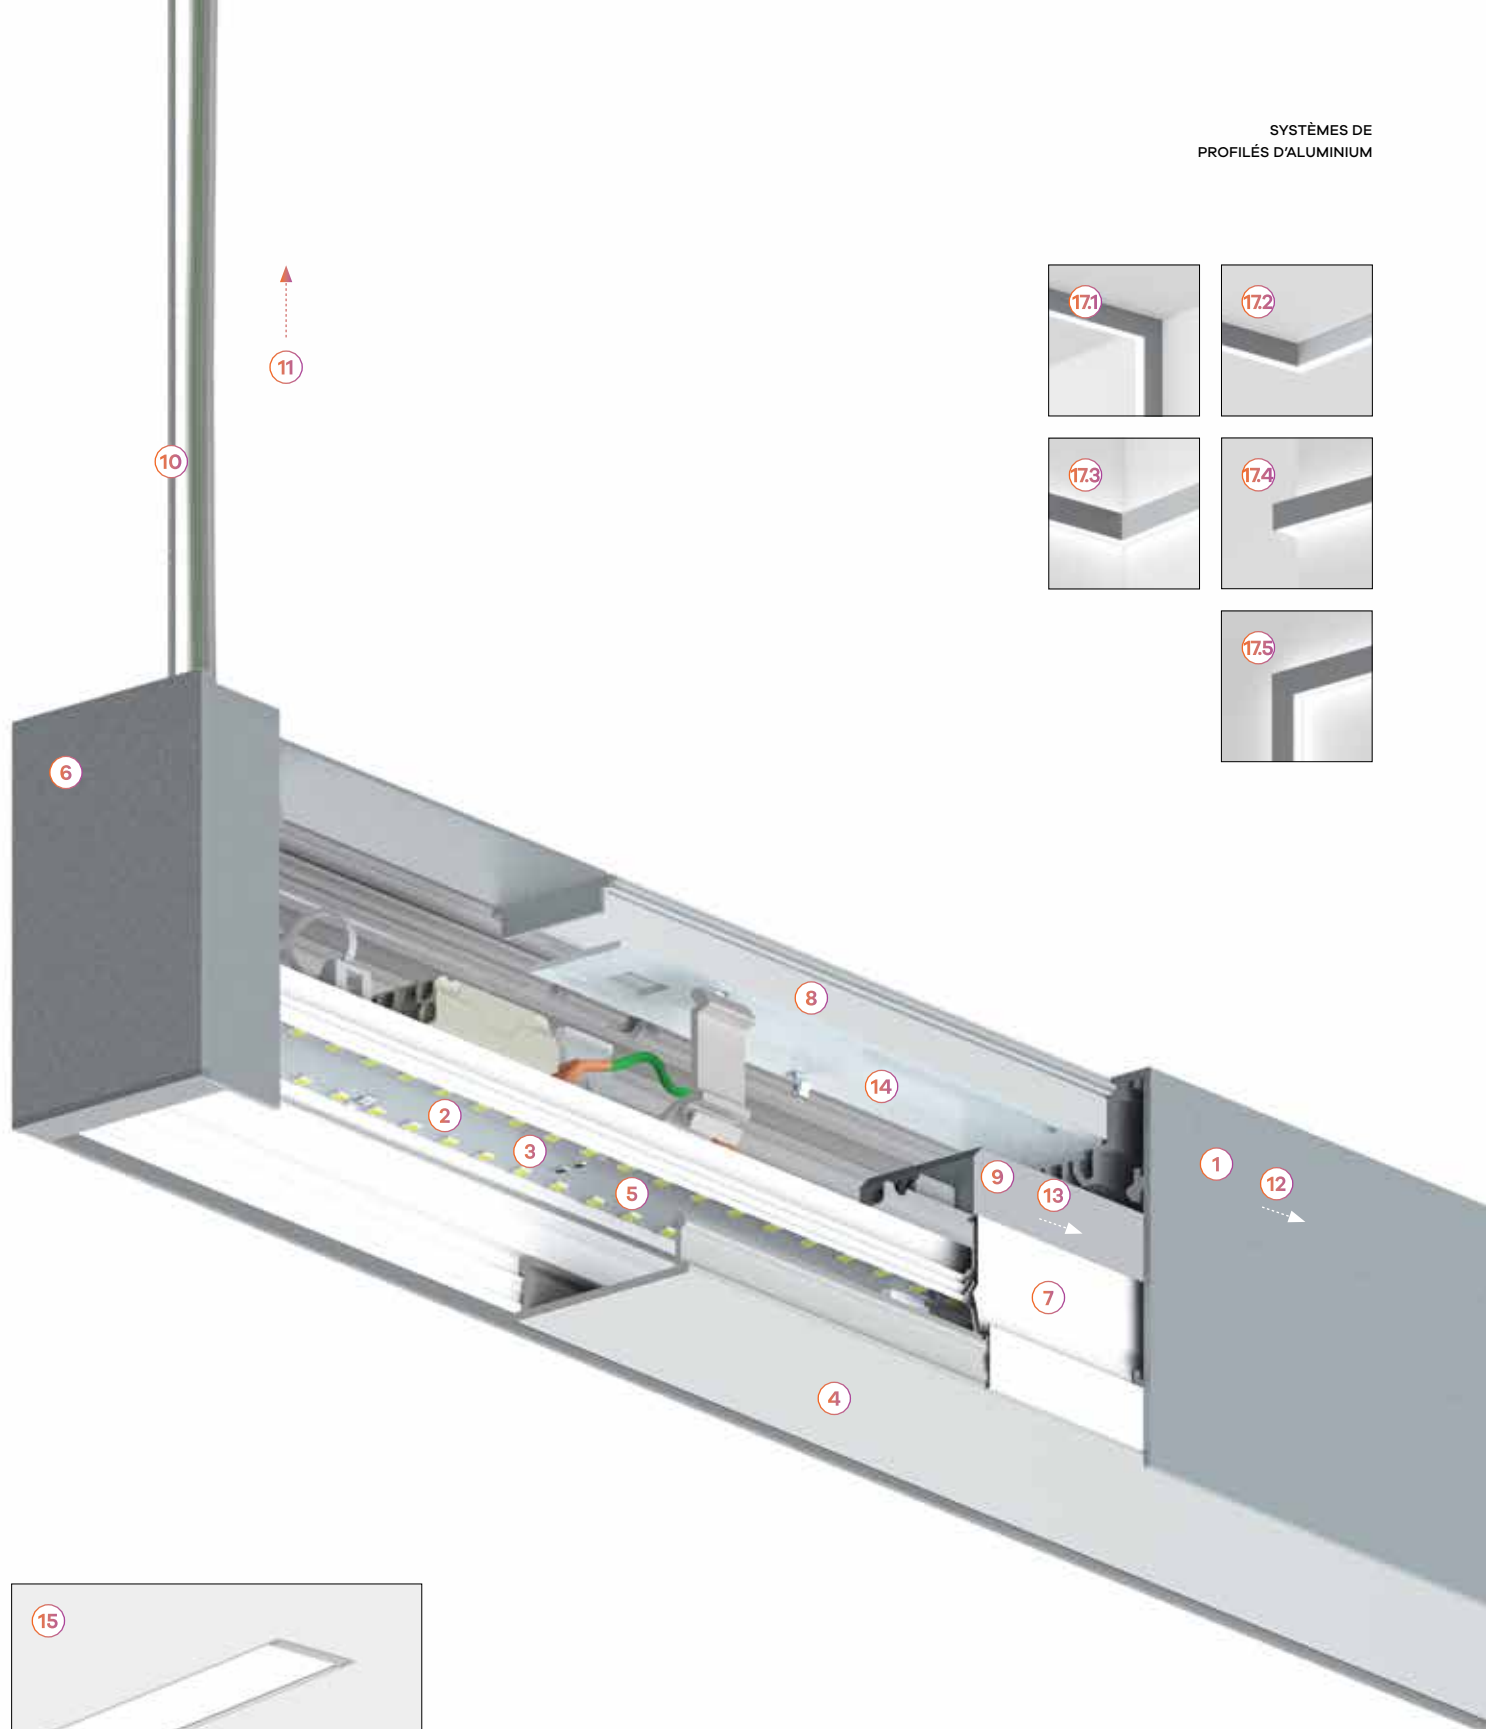


Composition des éléments structurels

1.	Embouts
2.	Profilé extérieur
2.1	Module début / fin de ligne (SRT/END).
2.2	Module intermédiaire (MID) ou angle éclairé (HRZ, VRT, EDGE).
3.	Profilé intérieur
3.1	Symétrique
3.2	Asymétrique
	Les deux versions de profilé intérieur peuvent être combinées sur le même profilé extérieur.
4.	Diffuseurs
4.1	Diffuseur bGLARE
4.2	Diffuseur bLINE
4.3	Diffuseur ASYM
4.4	Module vide
5.	Kit union
6.	Patères de suspension
7.	Câble d'alimentation
8.	Suspension

Modules disponibles

(Vue du dessus)

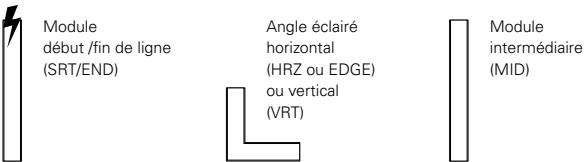

Comment rassembler une ligne

(Vue du dessus)

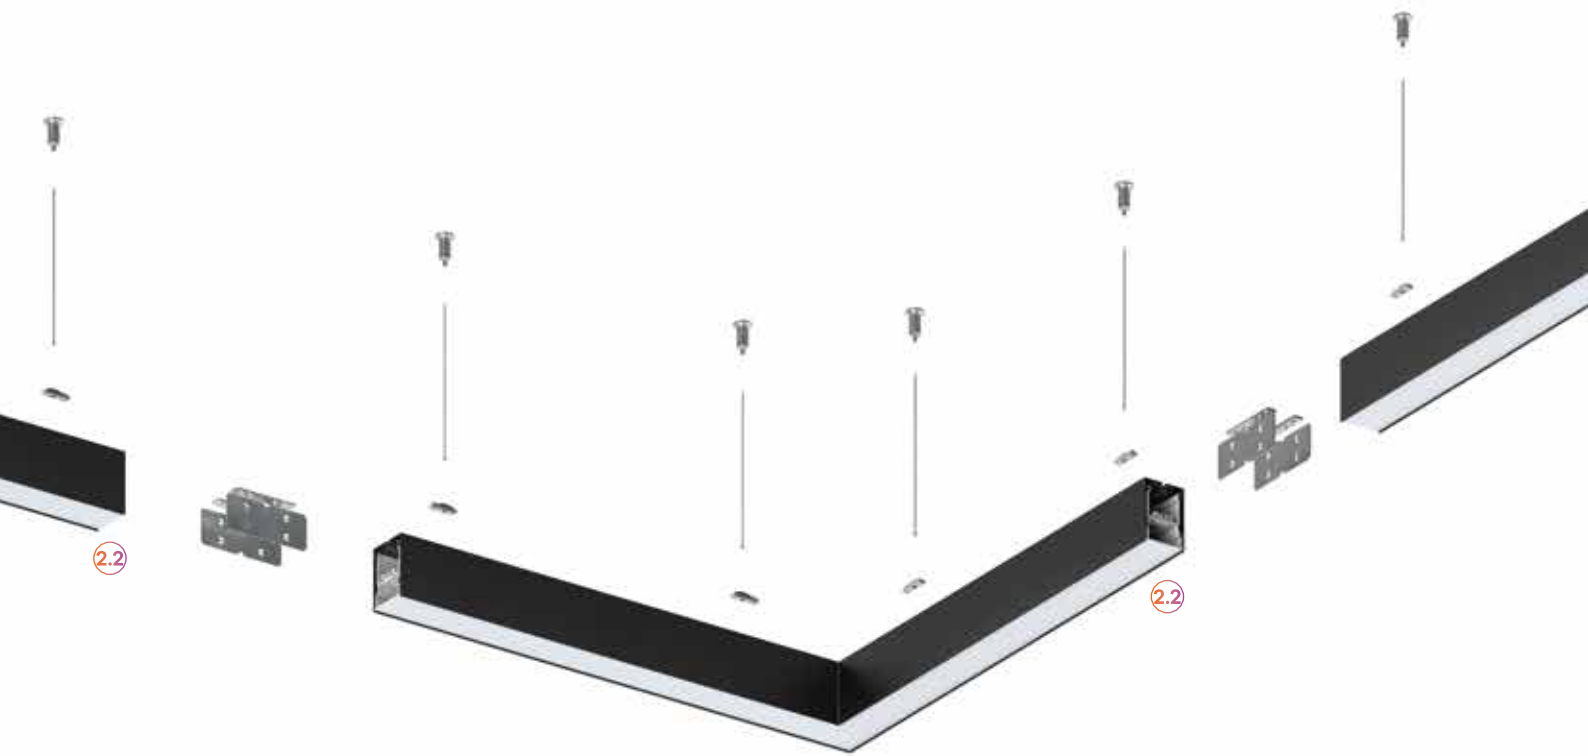
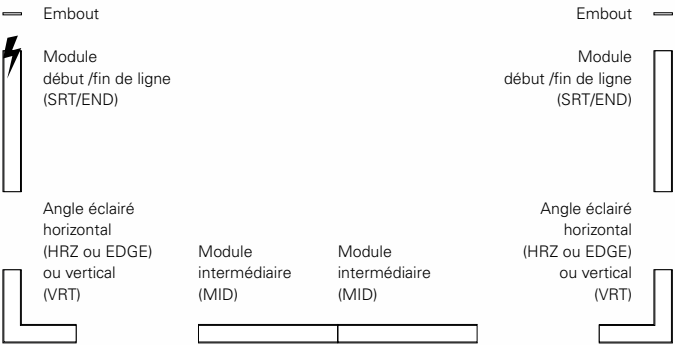


Schéma électrique (K3)








Schéma électrique (K3 + télécommande)

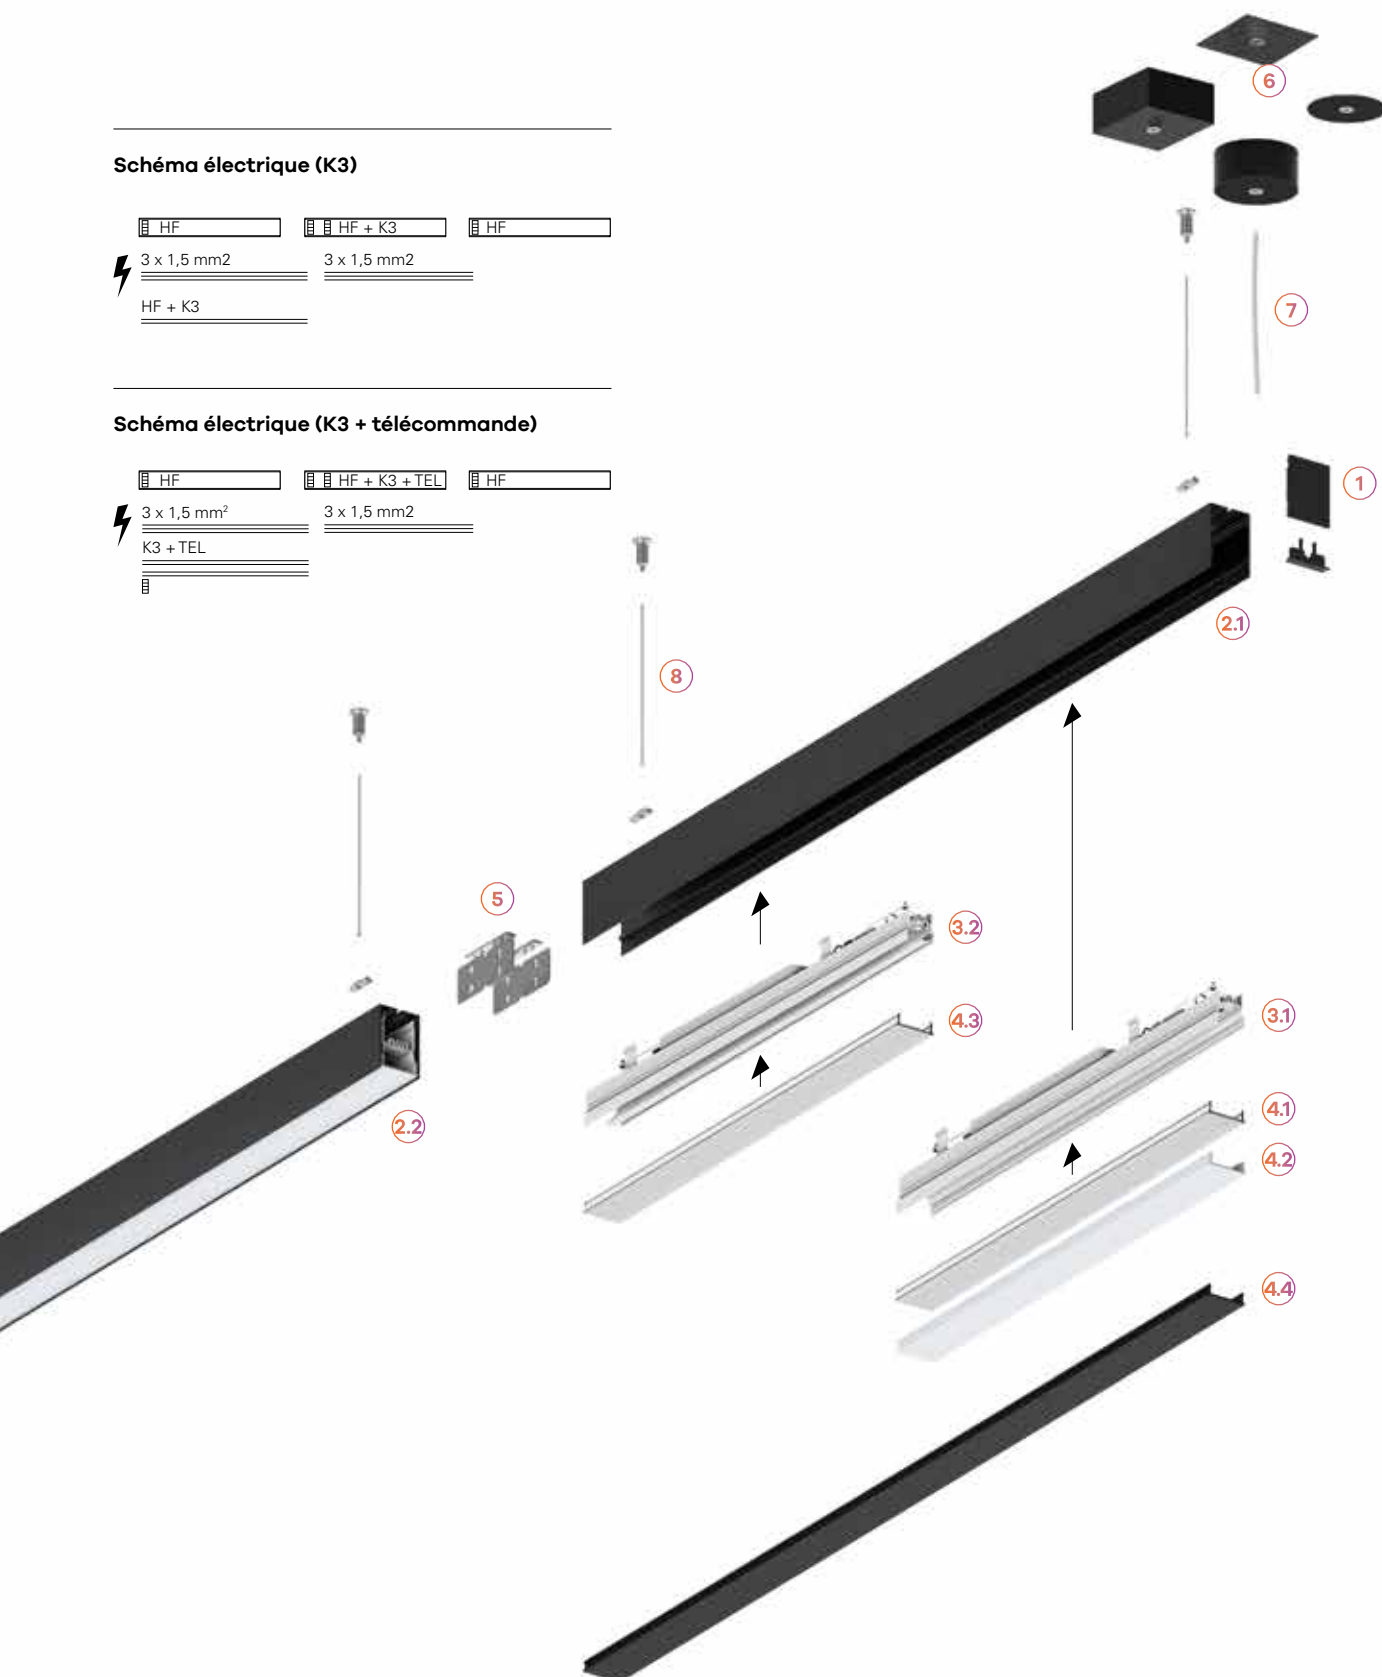

Choisissez la couleur

SYSTÈMES DE
PROFILÉS D'ALUMINIUM

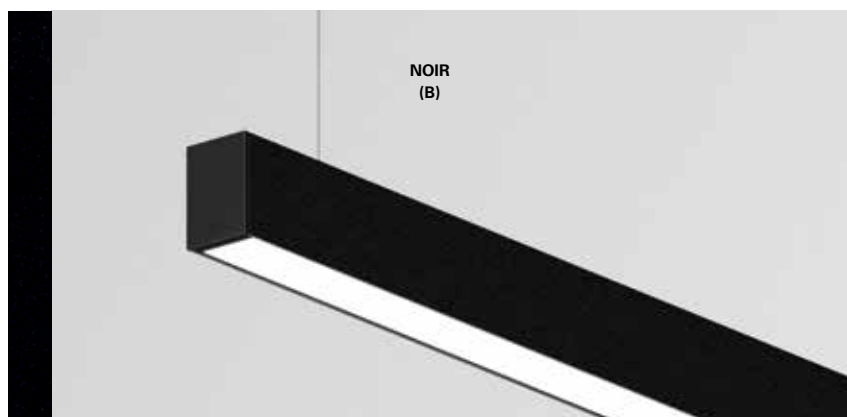

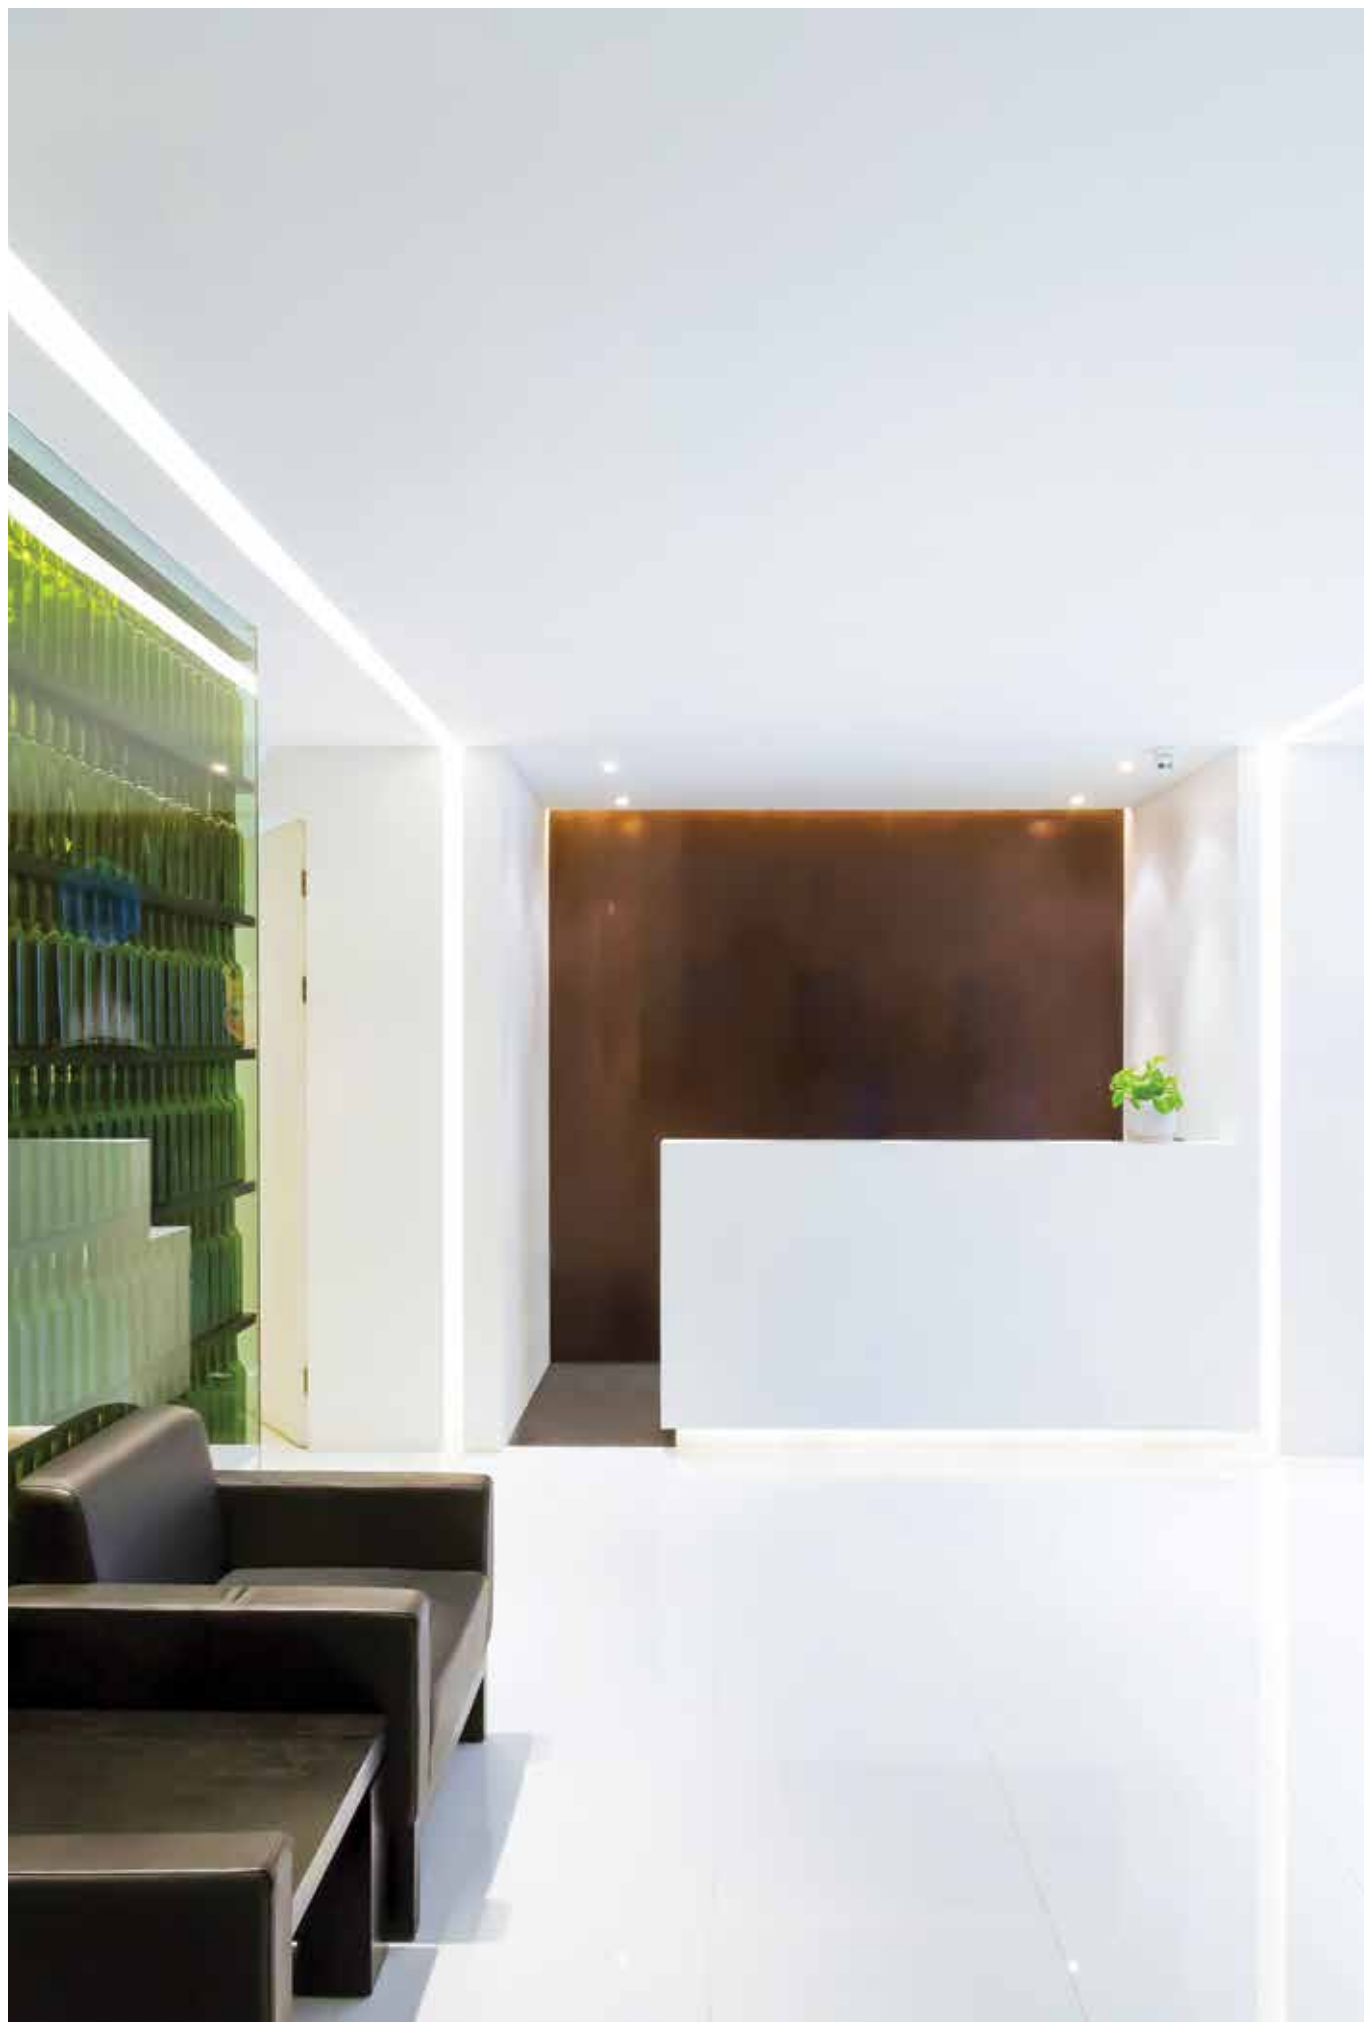

Comment procéder

1. Profilé extérieur

- 1.1 Encastré
 - 1.2 Trimless
 - 1.3 Saillie
 - 1.4 Suspension directe
 - 1.5 Suspension directe / indirecte
 - 1.6 Applique
-


2. Profilé intérieur

- 2.1 Symétrique
- 2.2 Asymétrique
- 2.3 Applique



3. Diffuseurs

- 3.1 Diffuseur bLINE
 - 3.2 Diffuseur bGLARE
 - 3.3 Module vide
 - 3.4 Diffuseur ASYM
-

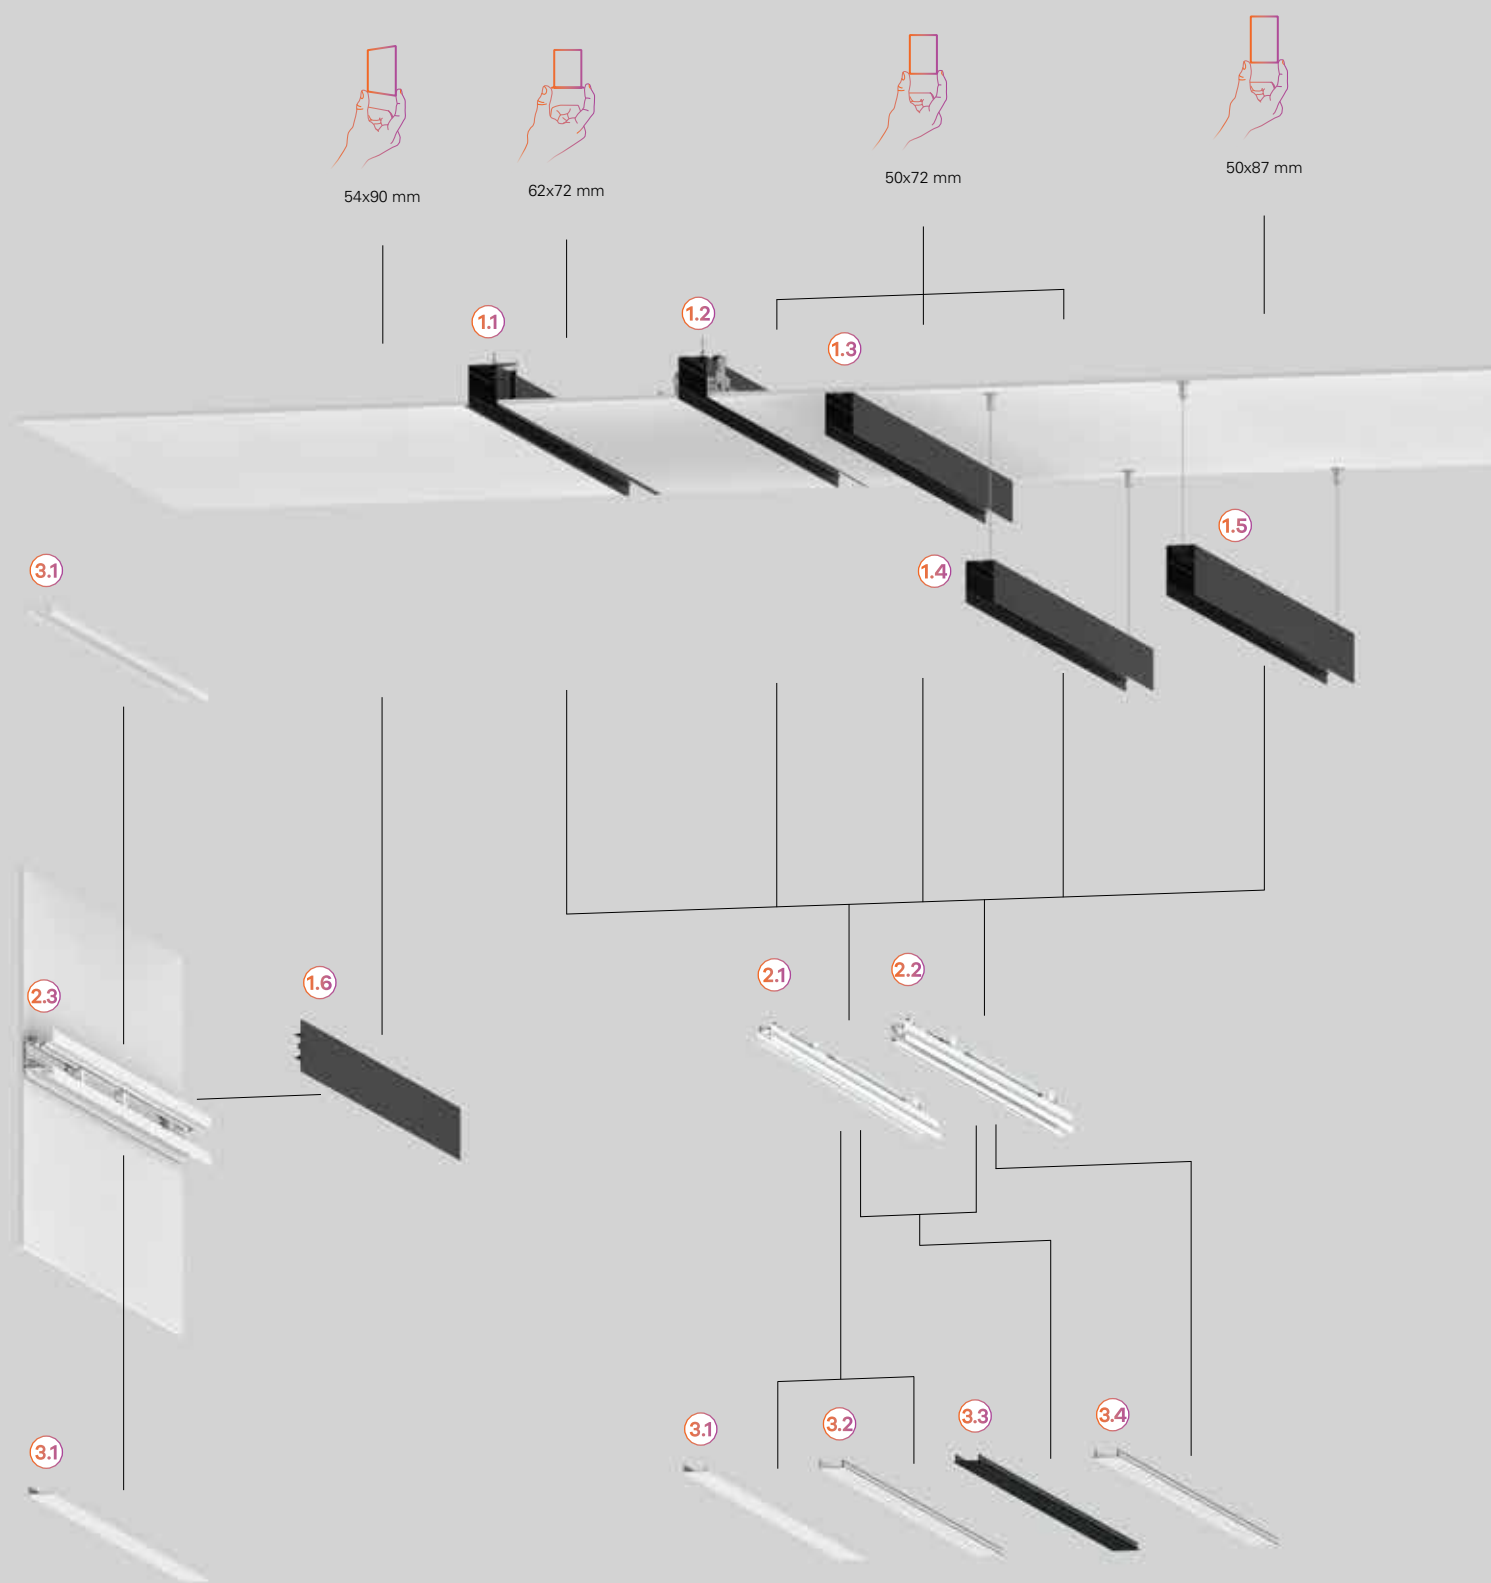

REBA 50 /T



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système de fixation

Cadre d'encastrement trimless

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 10, 13, 15 et 18 mm



01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm	72	CODE*
598	600	90519L0020♦0000
878	880	90519L0030♦0000
1158	1160	90519L0040♦0000
1438	1440	90519L0050♦0000
1718	1720	90519L0060♦0000
2000	2002	90519L0070♦0000
2280	2282	90519L0080♦0000
2560	2562	90519L0090♦0000
2840	2842	90519L0100♦0000

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	◆
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


• Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE



bGLARE - Diffuseur microprismatique




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de couleur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	lm output	lm/W	Lmm	Code*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner
les options

OPTIONS	Code
SwitchDIM Tunable White • Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	926600
Filin d'acier L1500 mm	955000
Version Low Output • Sur demande.	



Détail
du produit



Profilé extérieur



Profilé intérieur
symétrique



Profilé intérieur
asymétrique




Uniformité de la
lumière



Cadre d'encastrement
trimless



Diffuseur de clipser



Application trimless



Diffuseur bGLARE



Diffuseur bLINE




Diffuseur ASYM



SwitchDIM
Tunable White



REBA 50 /T Line

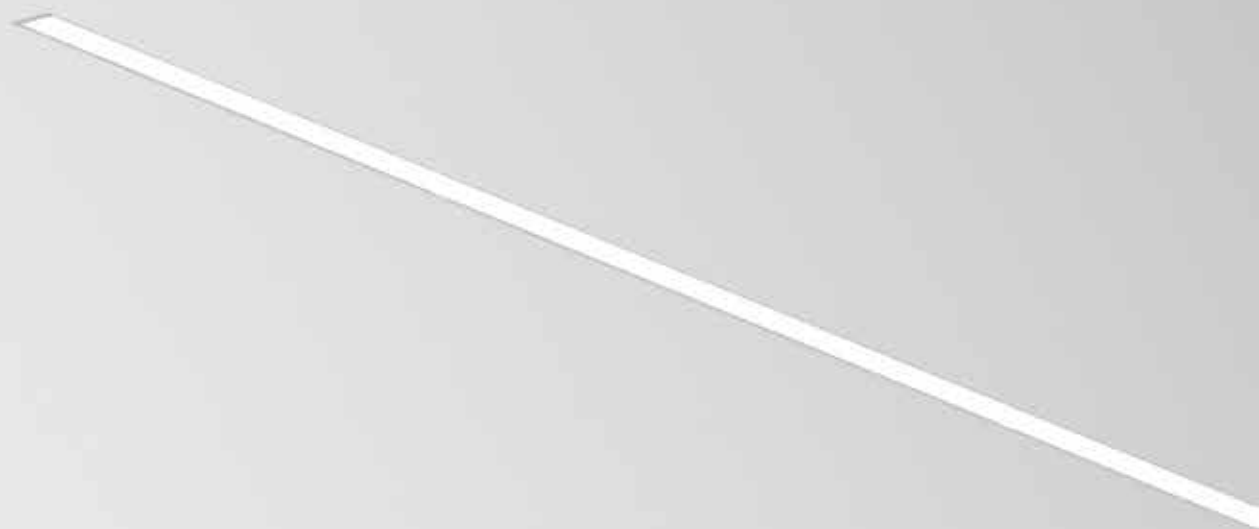

Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système de fixation

Cadre d'encastrement trimless

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 10, 13, 15 et 18 mm





*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B


01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR			
Début / Fin (SRT/END)			
	Lmm		CODE*
	580	581	90507L0020▲0083
	860	861	90507L0030▲0083
	1140	1141	90507L0040▲0083
	1420	1421	90507L0050▲0083
	1700	1701	90507L0060▲0083
	1982	1983	90507L0070▲0083
	2262	2263	90507L0080▲0083
	2542	2543	90507L0090▲0083
	2822	2823	90507L0100▲0083
Intermédiaire (MID)			
	Lmm		CODE*
	562	562	90507L0020▲0000
	842	842	90507L0030▲0000
	1122	1122	90507L0040▲0000
	1402	1402	90507L0050▲0000
	1682	1682	90507L0060▲0000
	1964	1964	90507L0070▲0000
	2244	2244	90507L0080▲0000
	2524	2524	90507L0090▲0000
	2804	2804	90507L0100▲0000
Angle vertical (VRT)			
	Lmm		CODE*
	569	534	90507V0040▲0000
Angle horizontal (HRZ) - Angle horizontal pour bord (EDGE)			
	Lmm		CODE*
	611	612	90507H0040▲0000
PROFILÉ EXTÉRIEUR			
• Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément. • Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément. • La longueur maximale avec un point d'alimentation est de 30000 mm.			


02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur



PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur microprismatique



W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W0♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W0♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W0♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W0♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W0♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W0♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W0♦00

VRT	30	3207	107	599	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	577	90498H004♥W0♦00


bLINE - Diffuseur opale




W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W0♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W0♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W0♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W0♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W0♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W0♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W0♦00

VRT	30	3310	110	599	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	577	90497H004♥W0♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W0♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W0♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W0♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W0♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W0♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W0♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W0♦00

EDGE	29	2793	96	599	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	577	90500H004♥W0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥
HF E
DALI H

Unité de secours ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Temp. de couleur ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White • Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	926600
Kit début de ligne - embout début/fin 	923100♣
• Deux embouts inclus.	
Câblage traversant • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit union • Union galvanisée, vis incluses.	932130
Module vide L1500 mm L3000 mm • Profilé extérieur et couvercle inclus.	992980♣ 992981♣
Filin d'acier L1500 mm	955000
Version Low Output • Sur demande.	
Projets sur mesure • Sur demande.	





*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☐ Noir	B



Détail du produit

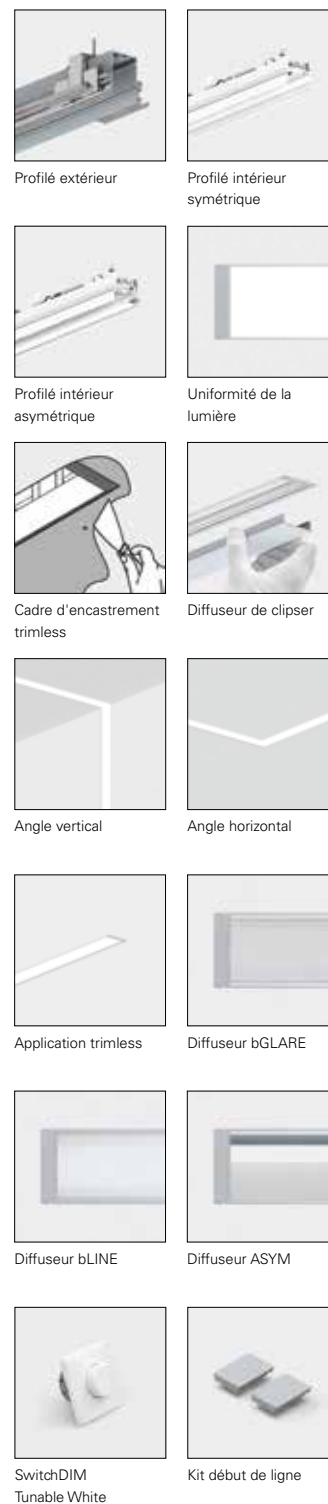

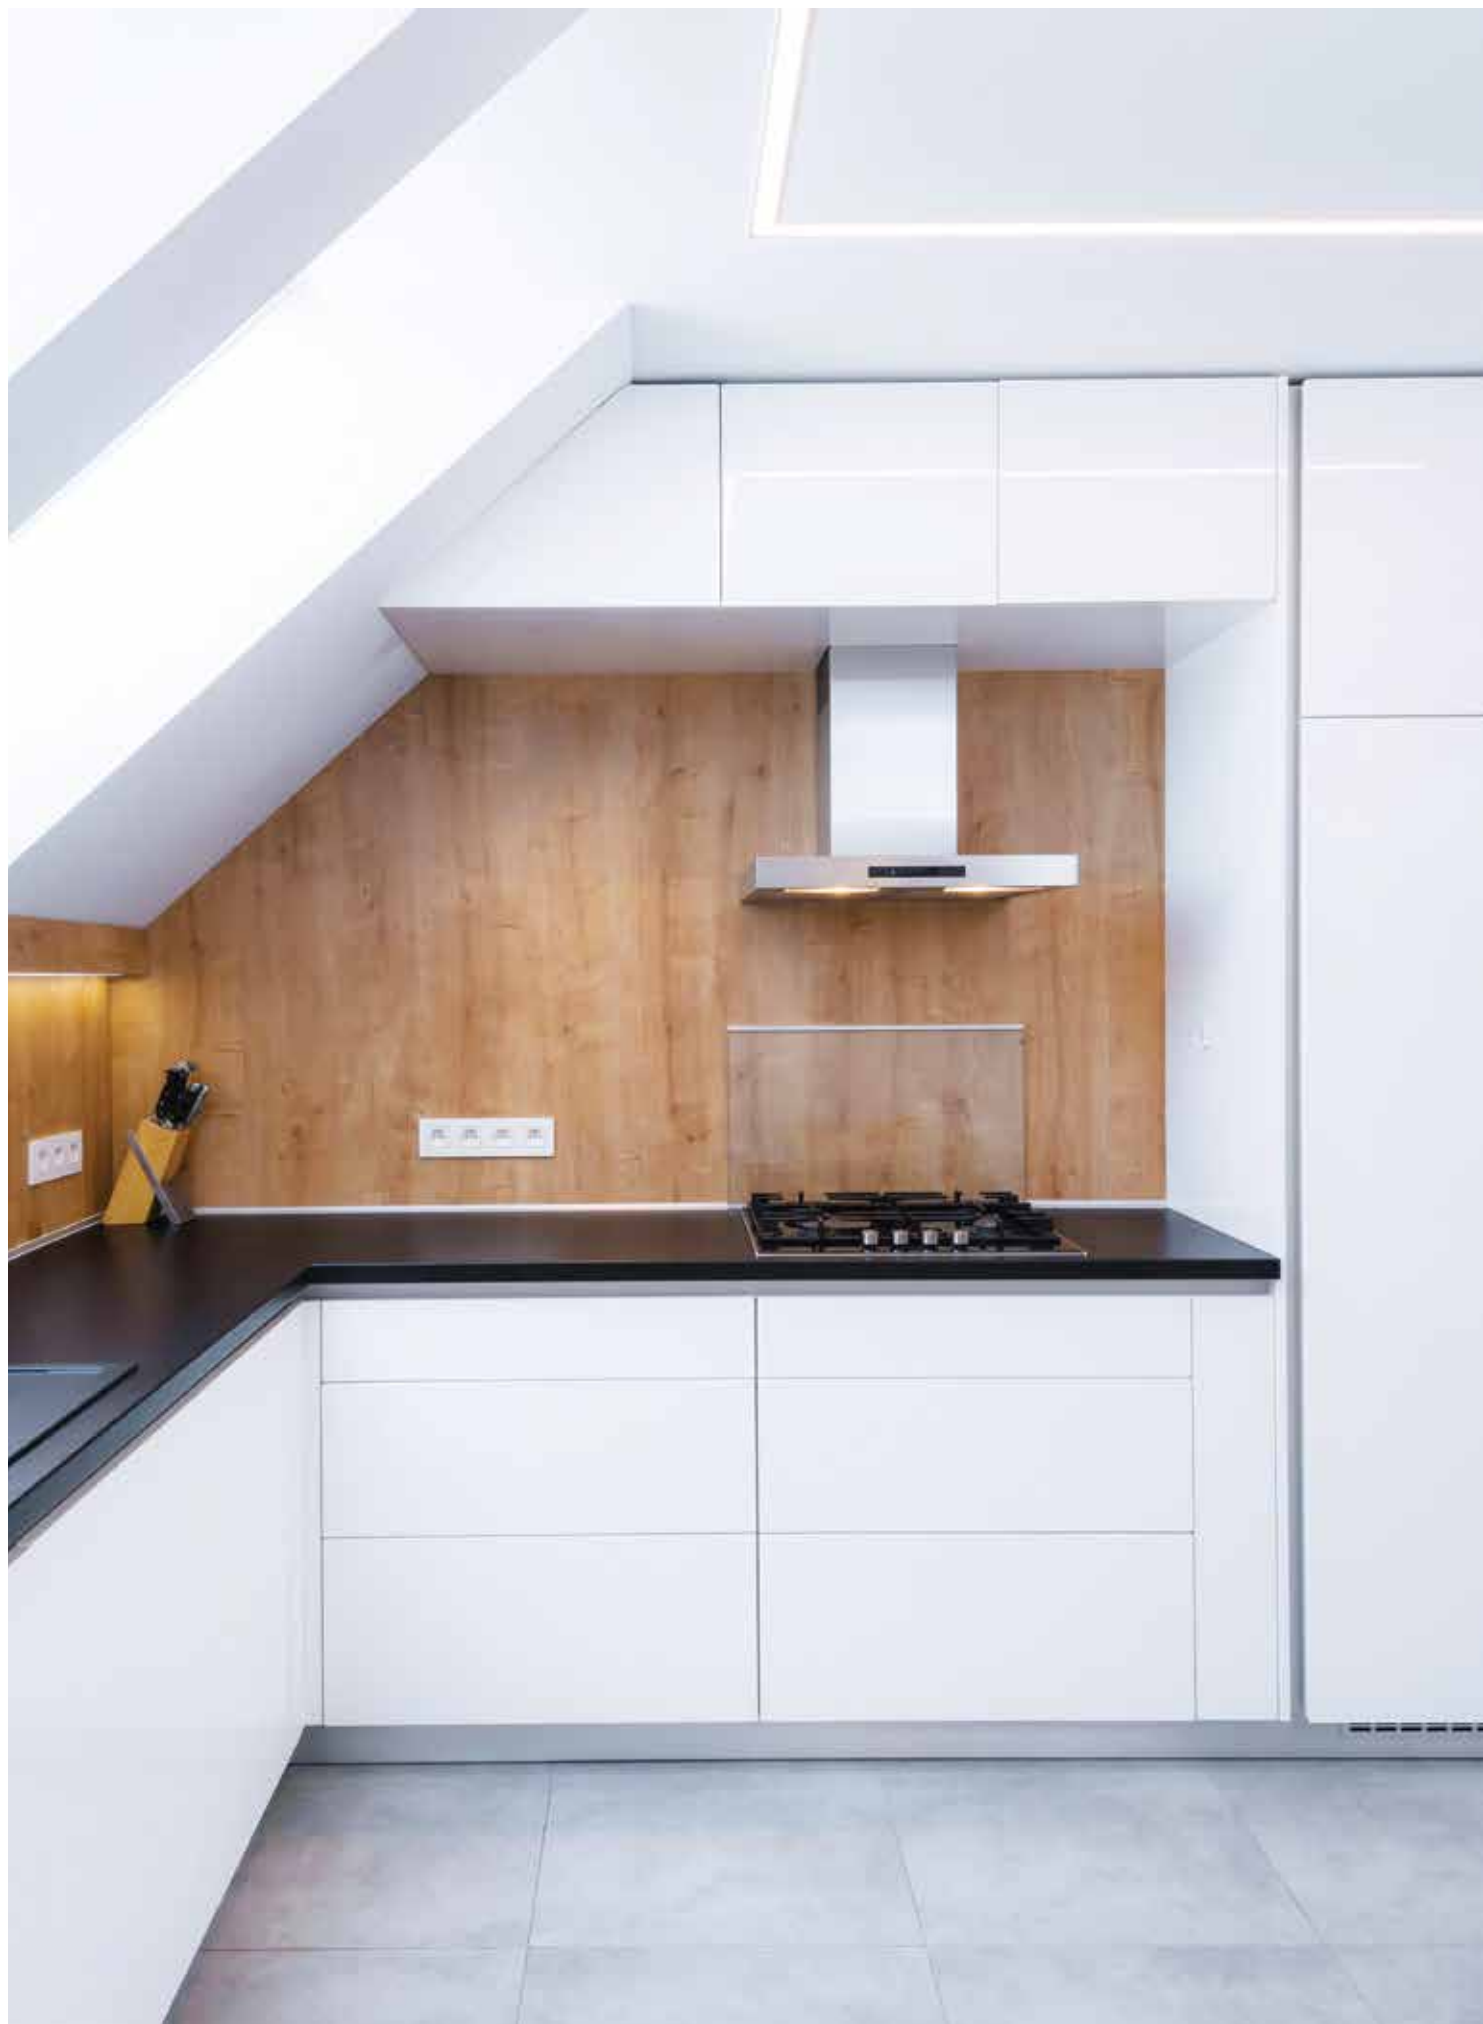



REBA 50 /E



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système de fixation

Brancards

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm



01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm	56	CODE*
590	580	90520L0020♦0000
870	860	90520L0030♦0000
1150	1140	90520L0040♦0000
1430	1420	90520L0050♦0000
1710	1700	90520L0060♦0000
1992	1982	90520L0070♦0000
2272	2262	90520L0080♦0000
2552	2542	90520L0090♦0000
2832	2822	90520L0100♦0000

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	◆
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


• Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE



bGLARE - Diffuseur microprismatique




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de couleur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner
les options

OPTIONS	Code
SwitchDIM Tunable White • Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	926600
Filin d'acier L1500 mm	955000
Version Low Output • Sur demande.	



Détail
du produit



Profilé extérieur



Brancards




Profilé intérieur
symétrique




Profilé intérieur
asymétrique



Uniformité de la
lumière



Diffuseur de clipser



Encastré



Diffuseur bGLARE



Diffuseur bLINE




Diffuseur ASYM



SwitchDIM
Tunable White



REBA 50 /E Line

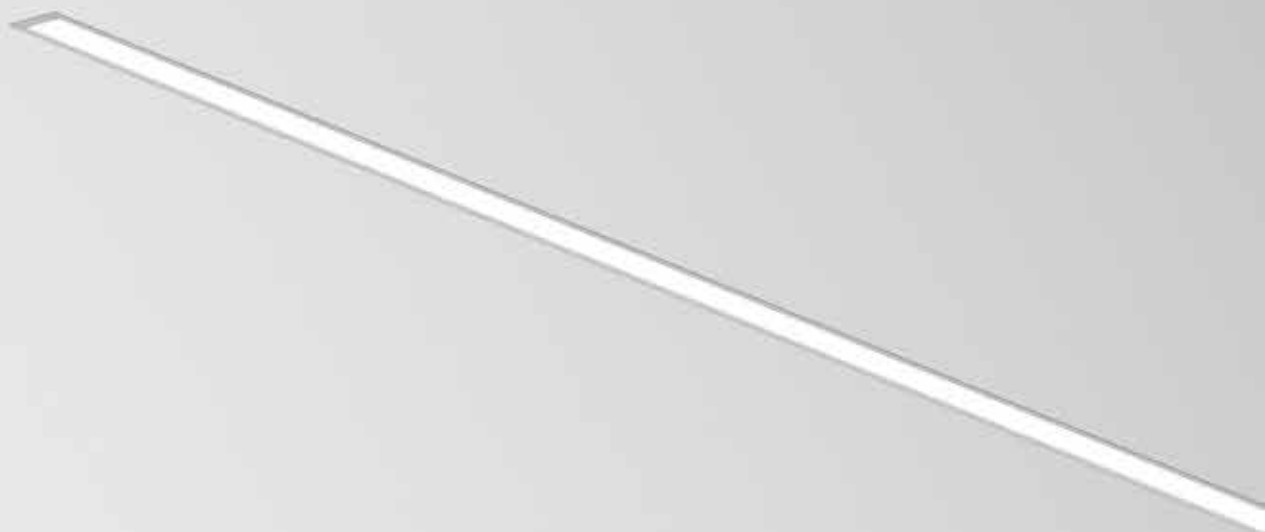

Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système de fixation

Brancards

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm





*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

01. Sélectionner le profilé extérieur


PROFILÉ EXTÉRIEUR			
Début / Fin (SRT/END)			
	Lmm		CODE*
	567	568	90506L0020▲0083
	847	848	90506L0030▲0083
	1127	1128	90506L0040▲0083
	1407	1408	90506L0050▲0083
	1687	1688	90506L0060▲0083
	1969	1970	90506L0070▲0083
	2249	2250	90506L0080▲0083
	2529	2530	90506L0090▲0083
	2809	2810	90506L0100▲0083
Intermédiaire (MID)			
	Lmm		CODE*
	562	562	90506L0020▲0000
	842	842	90506L0030▲0000
	1122	1122	90506L0040▲0000
	1402	1402	90506L0050▲0000
	1682	1682	90506L0060▲0000
	1964	1964	90506L0070▲0000
	2244	2244	90506L0080▲0000
	2524	2524	90506L0090▲0000
	2804	2804	90506L0100▲0000
Angle vertical (VRT)			
	Lmm		CODE*
	606	536	90506V0040▲0000
Angle horizontal (HRZ) - Angle horizontal pour bord (EDGE)			
	Lmm		CODE*
	607	604	90506H0040▲0000
PROFILÉ EXTÉRIEUR			
• Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément. • Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément. • Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur de découpe pour compléter la dimension totale d'encastrement de la ligne. • La longueur maximale avec un point d'alimentation est de 30000 mm.			

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur microprismatique



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00

VRT	30	3207	107	599	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	577	90498H004♥W0♦00


bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

VRT	30	3310	110	599	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	577	90497H004♥W0♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

EDGE	29	2793	96	599	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	577	90500H004♥W0♦00



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥
HF E
DALI H

Unité de secours ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Temp. de couleur ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White • Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	926600
Kit début de ligne - embout début/fin  923200♣ • Deux embouts inclus.	
Câblage traversant • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit union • Union galvanisée, vis incluses.	932100
Module vide L1500 mm L3000 mm • Profilé extérieur et couvercle inclus.	992920♣ 992921♣
Filin d'acier L1500 mm	955000
Version Low Output • Sur demande.	
Projets sur mesure • Sur demande.	





*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	▲
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☐ Noir	B



Détail du produit

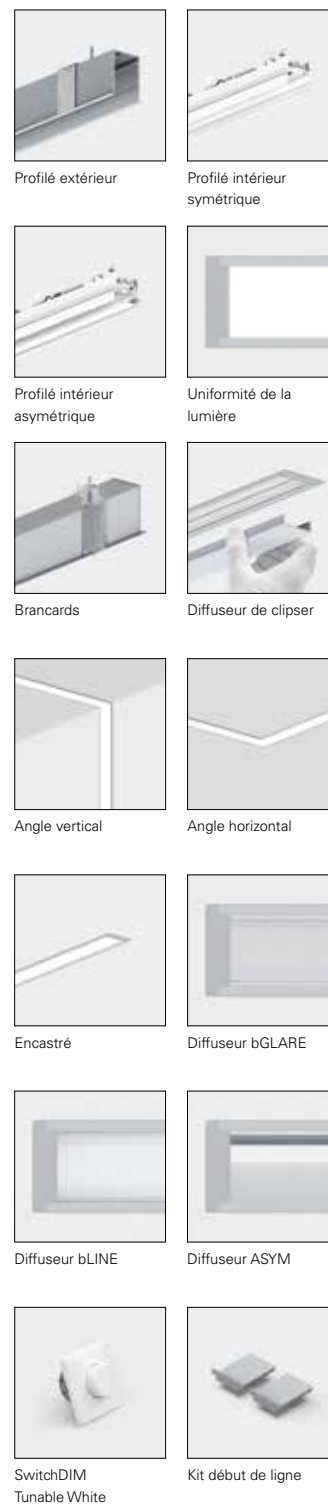

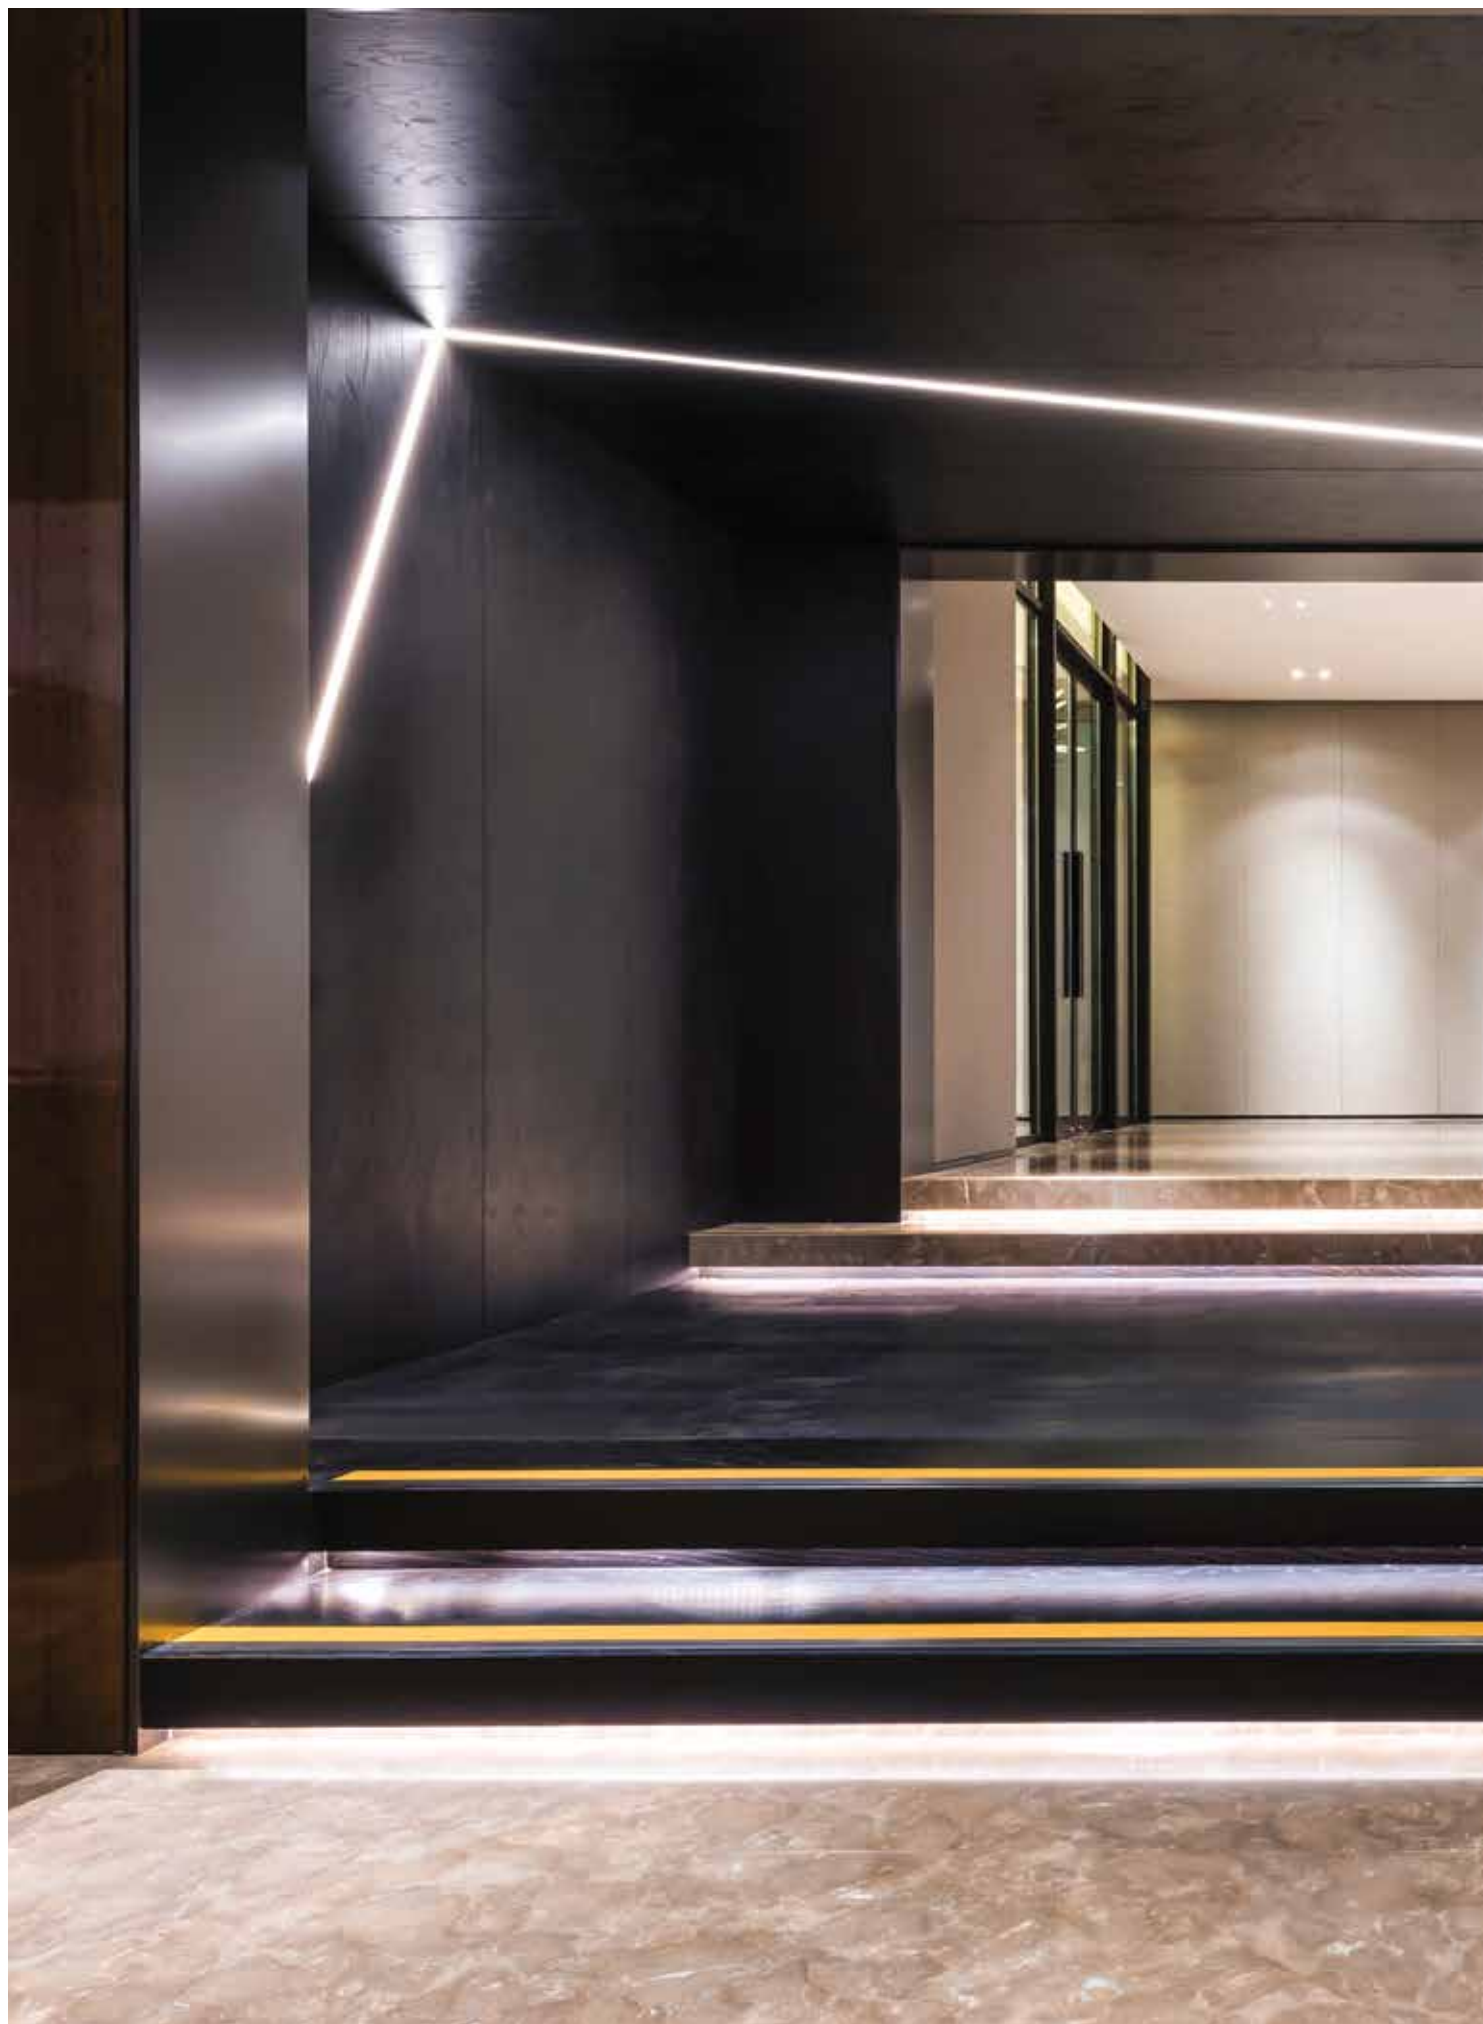

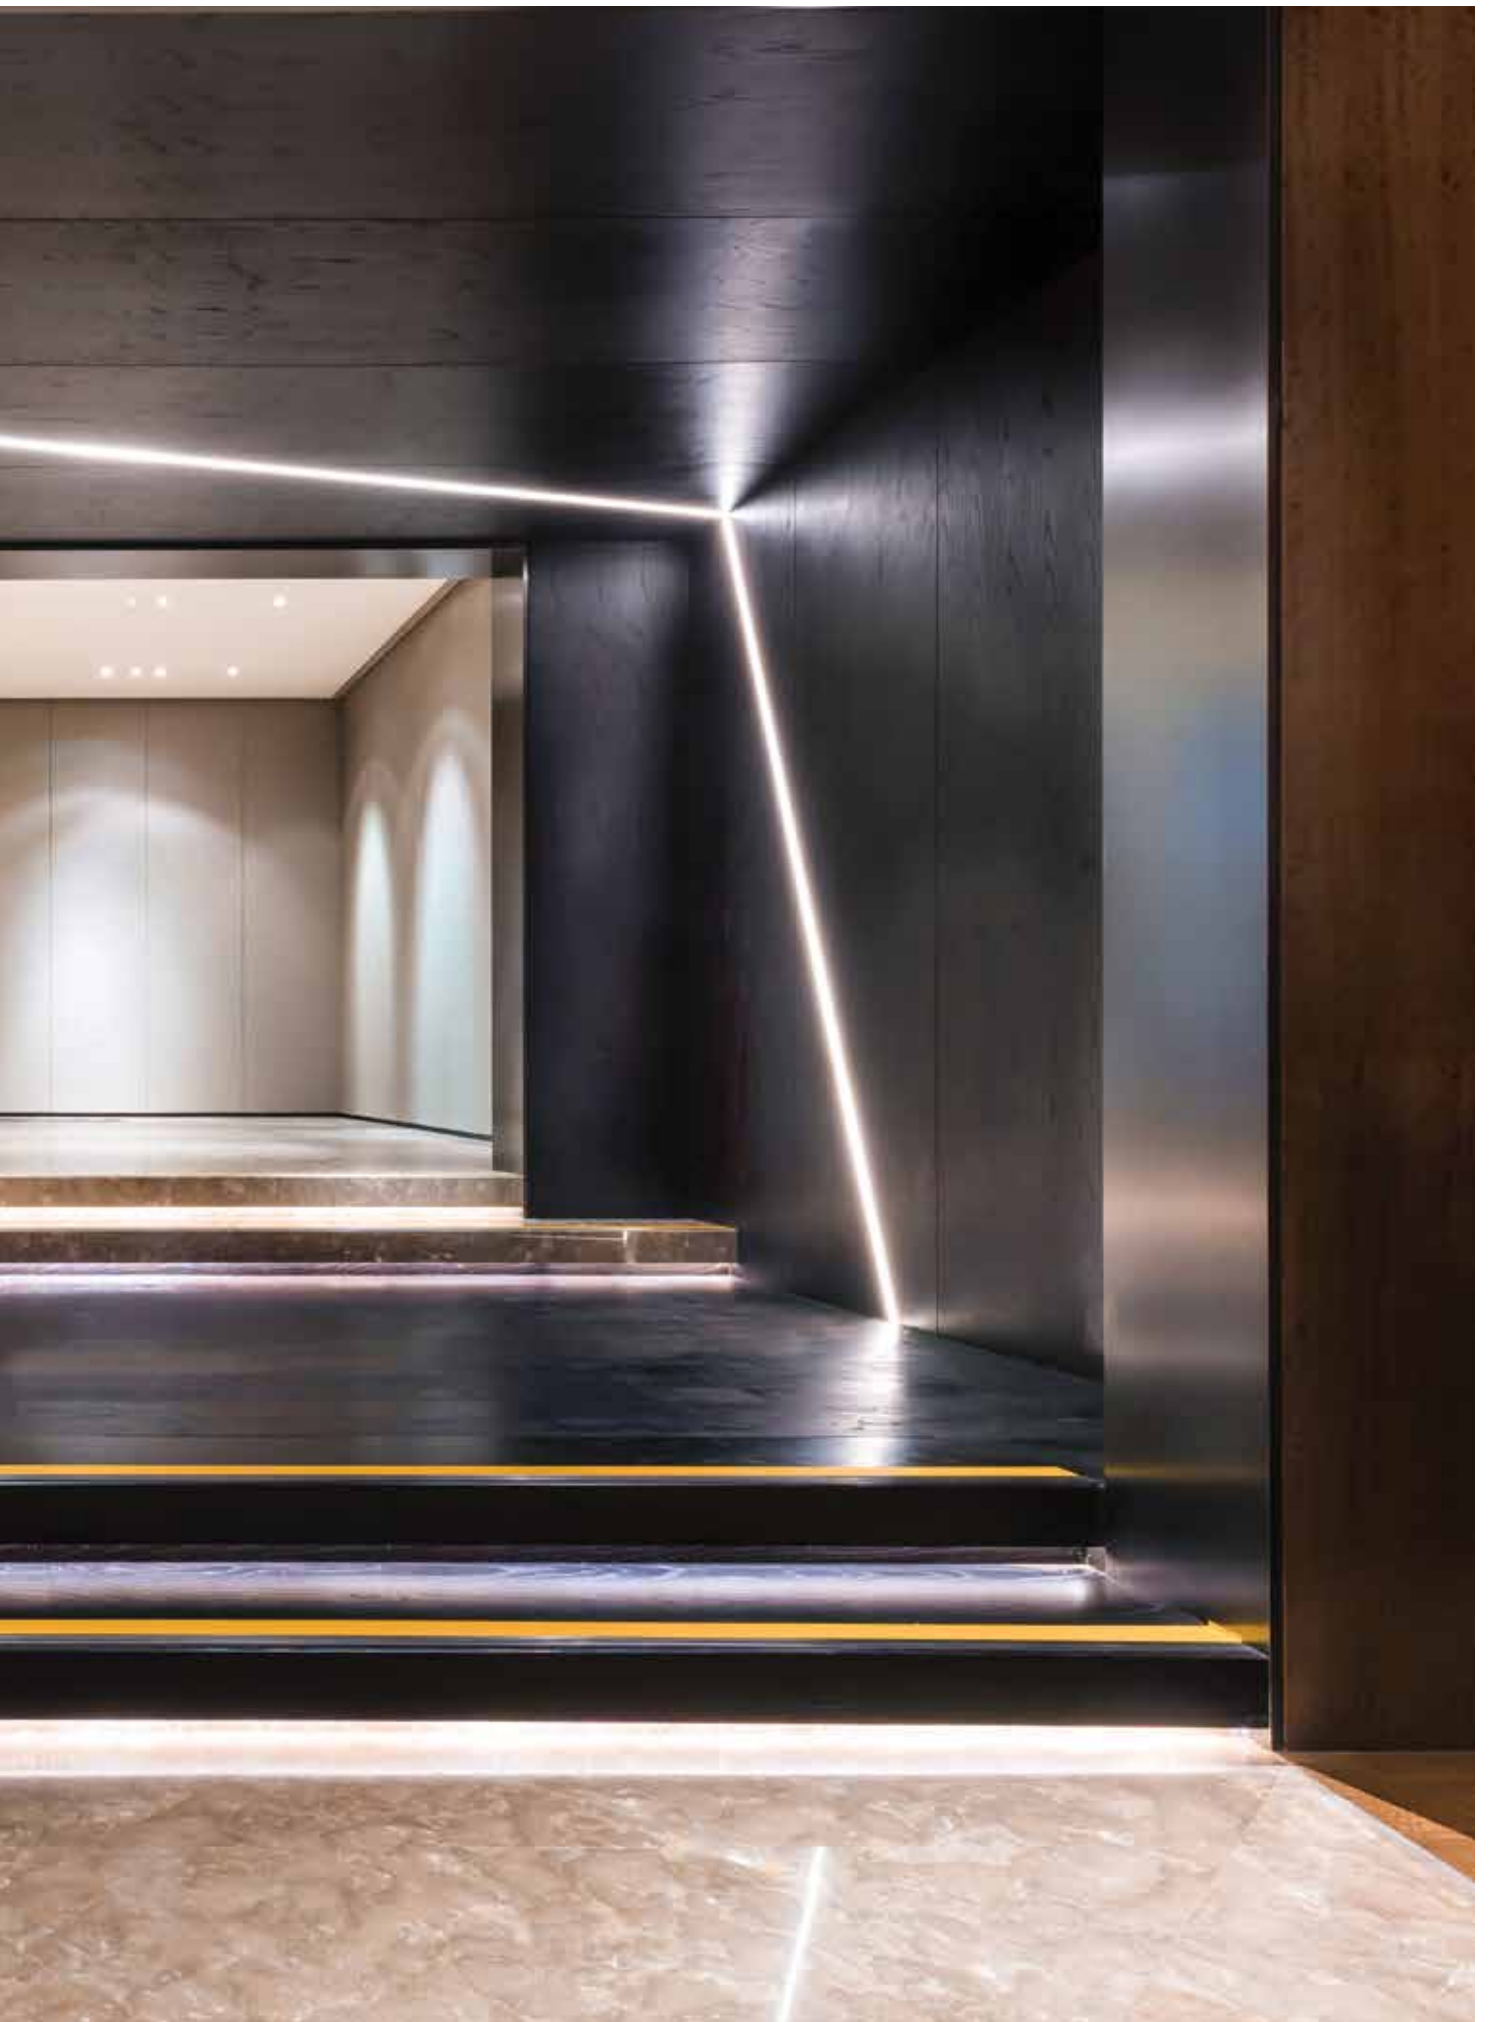

REBA 50



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm	CODE*
578	90517L0020●0000
858	90517L0030●0000
1138	90517L0040●0000
1418	90517L0050●0000
1698	90517L0060●0000
1980	90517L0070●0000
2260	90517L0080●0000
2540	90517L0090●0000
2820	90517L0100●0000

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	▲
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE



bGLARE - Diffuseur micropismatique




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W♦♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W♦♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W♦♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W♦♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W♦♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W♦♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W♦♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W♦♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W♦♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W♦♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W♦♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W♦♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W♦♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W♦♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W♦♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W♦♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W♦♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W♦♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W♦♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W♦♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W♦♦00

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	
Suspension	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm ² .	
Patère de suspension carrée	
Saillie T25 45 l  100	978610♣
Saillie T29 (DALI+K3)	978611♣
Encastré T7  Ø70 35 l  90	971400♣
Encastré T59 (DALI+K3)	971410♣
Patères de suspension ronde	
Saillie T24 45 l  Ø95	978600♣
Saillie T26 (DALI+K3)	978601♣
Encastré T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Encastré T27 (DALI+K3)	978700♣
Version Low Output	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
☐ Blanc	W
☒ Noir	B




Détail du produit





REBA 50 Line

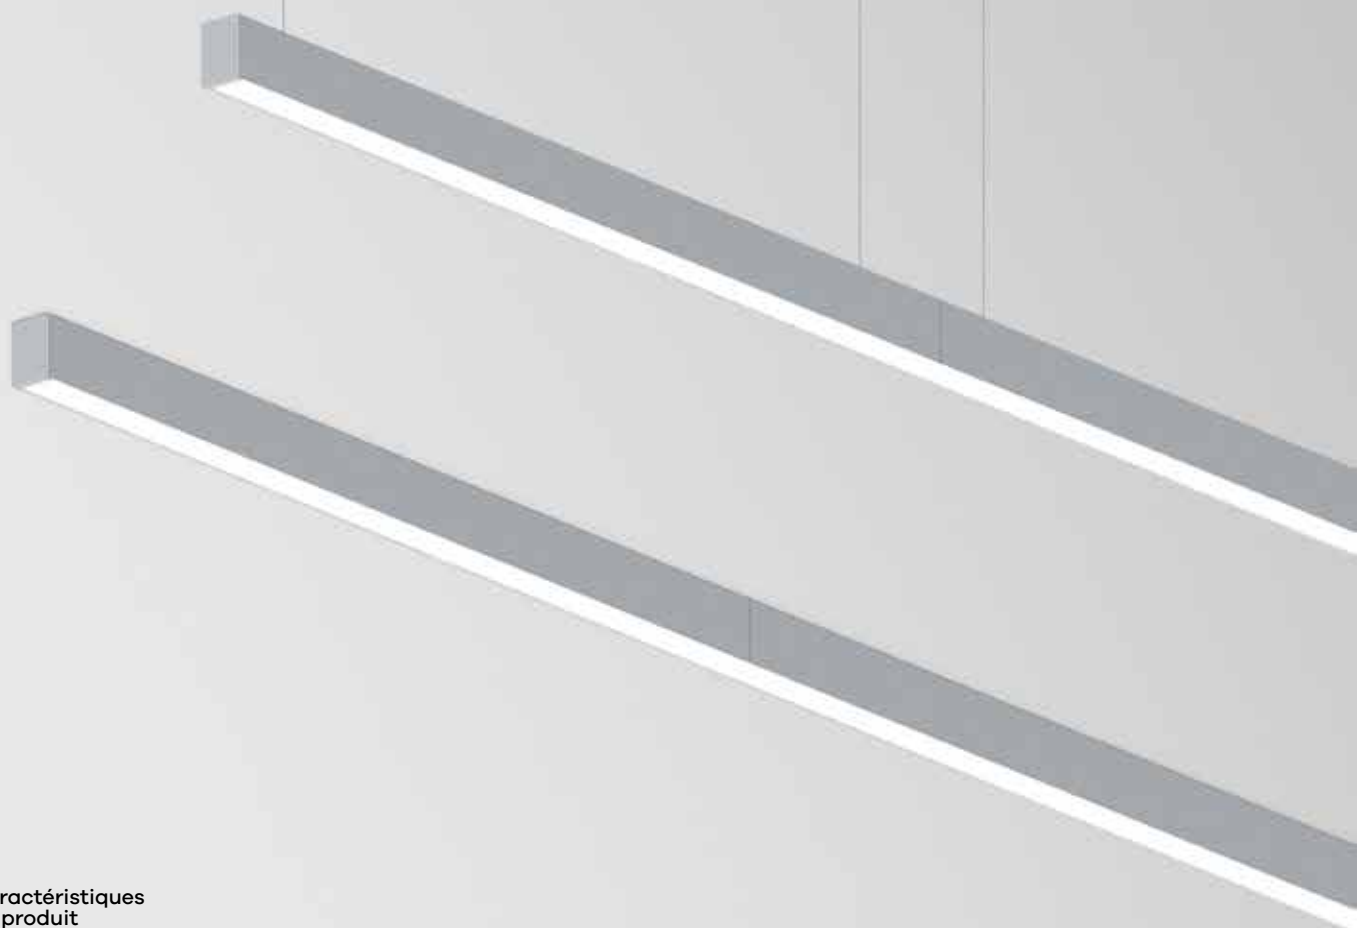

Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


230V/50Hz		IP 40
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Sélectionner le profilé extérieur



PROFILÉ EXTÉRIEUR

Début / Fin (SRT/END)




Lmm	CODE*
567	90505L0020▲0083
847	90505L0030▲0083
1127	90505L0040▲0083
1407	90505L0050▲0083
1687	90505L0060▲0083
1969	90505L0070▲0083
2249	90505L0080▲0083
2529	90505L0090▲0083
2809	90505L0100▲0083

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

Intermédiaire (MID)




Lmm	CODE*
562	90505L0020▲0000
842	90505L0030▲0000
1122	90505L0040▲0000
1402	90505L0050▲0000
1682	90505L0060▲0000
1964	90505L0070▲0000
2244	90505L0080▲0000
2524	90505L0090▲0000
2804	90505L0100▲0000

Angle vertical (VRT)



Lmm	CODE*
606	90505V0040▲0000

Angle horizontal (HRZ) - Angle horizontal pour bord (EDGE)



Lmm	CODE*
601	90505H0040▲0000


PROFILÉ EXTÉRIEUR

- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- La longueur maximale avec un point d'alimentation est de 30000 mm.


02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur



PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur microprismatique



W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
15	1603	107	562	90498L002♥W0♦00
22	2405	109	842	90498L003♥W0♦00
30	3207	107	1122	90498L004♥W0♦00
35	4008	115	1402	90498L005♥W0♦00
42	4810	115	1682	90498L006♥W0♦00
52	5612	108	1964	90498L007♥W0♦00
60	6413	107	2244	90498L008♥W0♦00
65	7215	111	2524	90498L009♥W0♦00
70	8017	115	2804	90498L010♥W0♦00

VRT	30	3207	107	599	90498V004♥W0♦00
HRZ	30	3207	107	577	90498H004♥W0♦00


bLINE - Diffuseur opale




W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
15	1655	110	562	90497L002♥W0♦00
22	2483	113	842	90497L003♥W0♦00
30	3310	110	1122	90497L004♥W0♦00
35	4138	118	1402	90497L005♥W0♦00
42	4965	118	1682	90497L006♥W0♦00
52	5793	111	1964	90497L007♥W0♦00
60	6620	110	2244	90497L008♥W0♦00
65	7448	115	2524	90497L009♥W0♦00
70	8275	118	2804	90497L010♥W0♦00

VRT	30	3310	110	599	90497V004♥W0♦00
HRZ	30	3310	110	577	90497H004♥W0♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
16	1396	87	562	90500L002♥W0♦00
23	2095	91	842	90500L003♥W0♦00
29	2793	96	1122	90500L004♥W0♦00
36	3491	97	1402	90500L005♥W0♦00
44	4189	95	1682	90500L006♥W0♦00
52	4888	94	1964	90500L007♥W0♦00
58	5586	96	2244	90500L008♥W0♦00
65	6284	97	2524	90500L009♥W0♦00
73	6982	96	2804	90500L010♥W0♦00

EDGE	29	2793	96	599	90500E004♥W0♦00
HRZ	29	2793	96	577	90500H004♥W0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥
HF E
DALI H

Unité de secours ♦
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Temp. de couleur ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	
Kit début de ligne - embout début/fin 	923100▲
• Deux embouts inclus.	
Câblage traversant	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
Kit union	932100
• Union galvanisée, vis incluses.	
Suspension	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Câble d'alimentation transparent	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
7 x 1,5 mm ²	94010▲
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 1,5 mm ² .	
Patère de suspension carrée ³	
Saillie T25  45  100	978610▲
Saillie T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastré T7  Ø70 35  90	971400▲
Encastré T59 (DALI+K3)	971410▲
Patères de suspension ronde ³	
Saillie T24  45  Ø95	978600▲
Saillie T26 (DALI+K3)	978601▲
Encastré T5  Ø70 33  Ø90	971300▲
Encastré T27 (DALI+K3)	978700▲
Module vide	
L1500 mm	992900▲
L3000 mm	992901▲
• Profilé extérieur et couvercle inclus.	
Version Low Output	
• Sur demande.	
Projets sur mesure	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Longueur	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2


Couleur ³	▲
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☒ Noir	B



Détail du produit



³ Les patères de suspensions sont disponibles en blanc ou en noir.

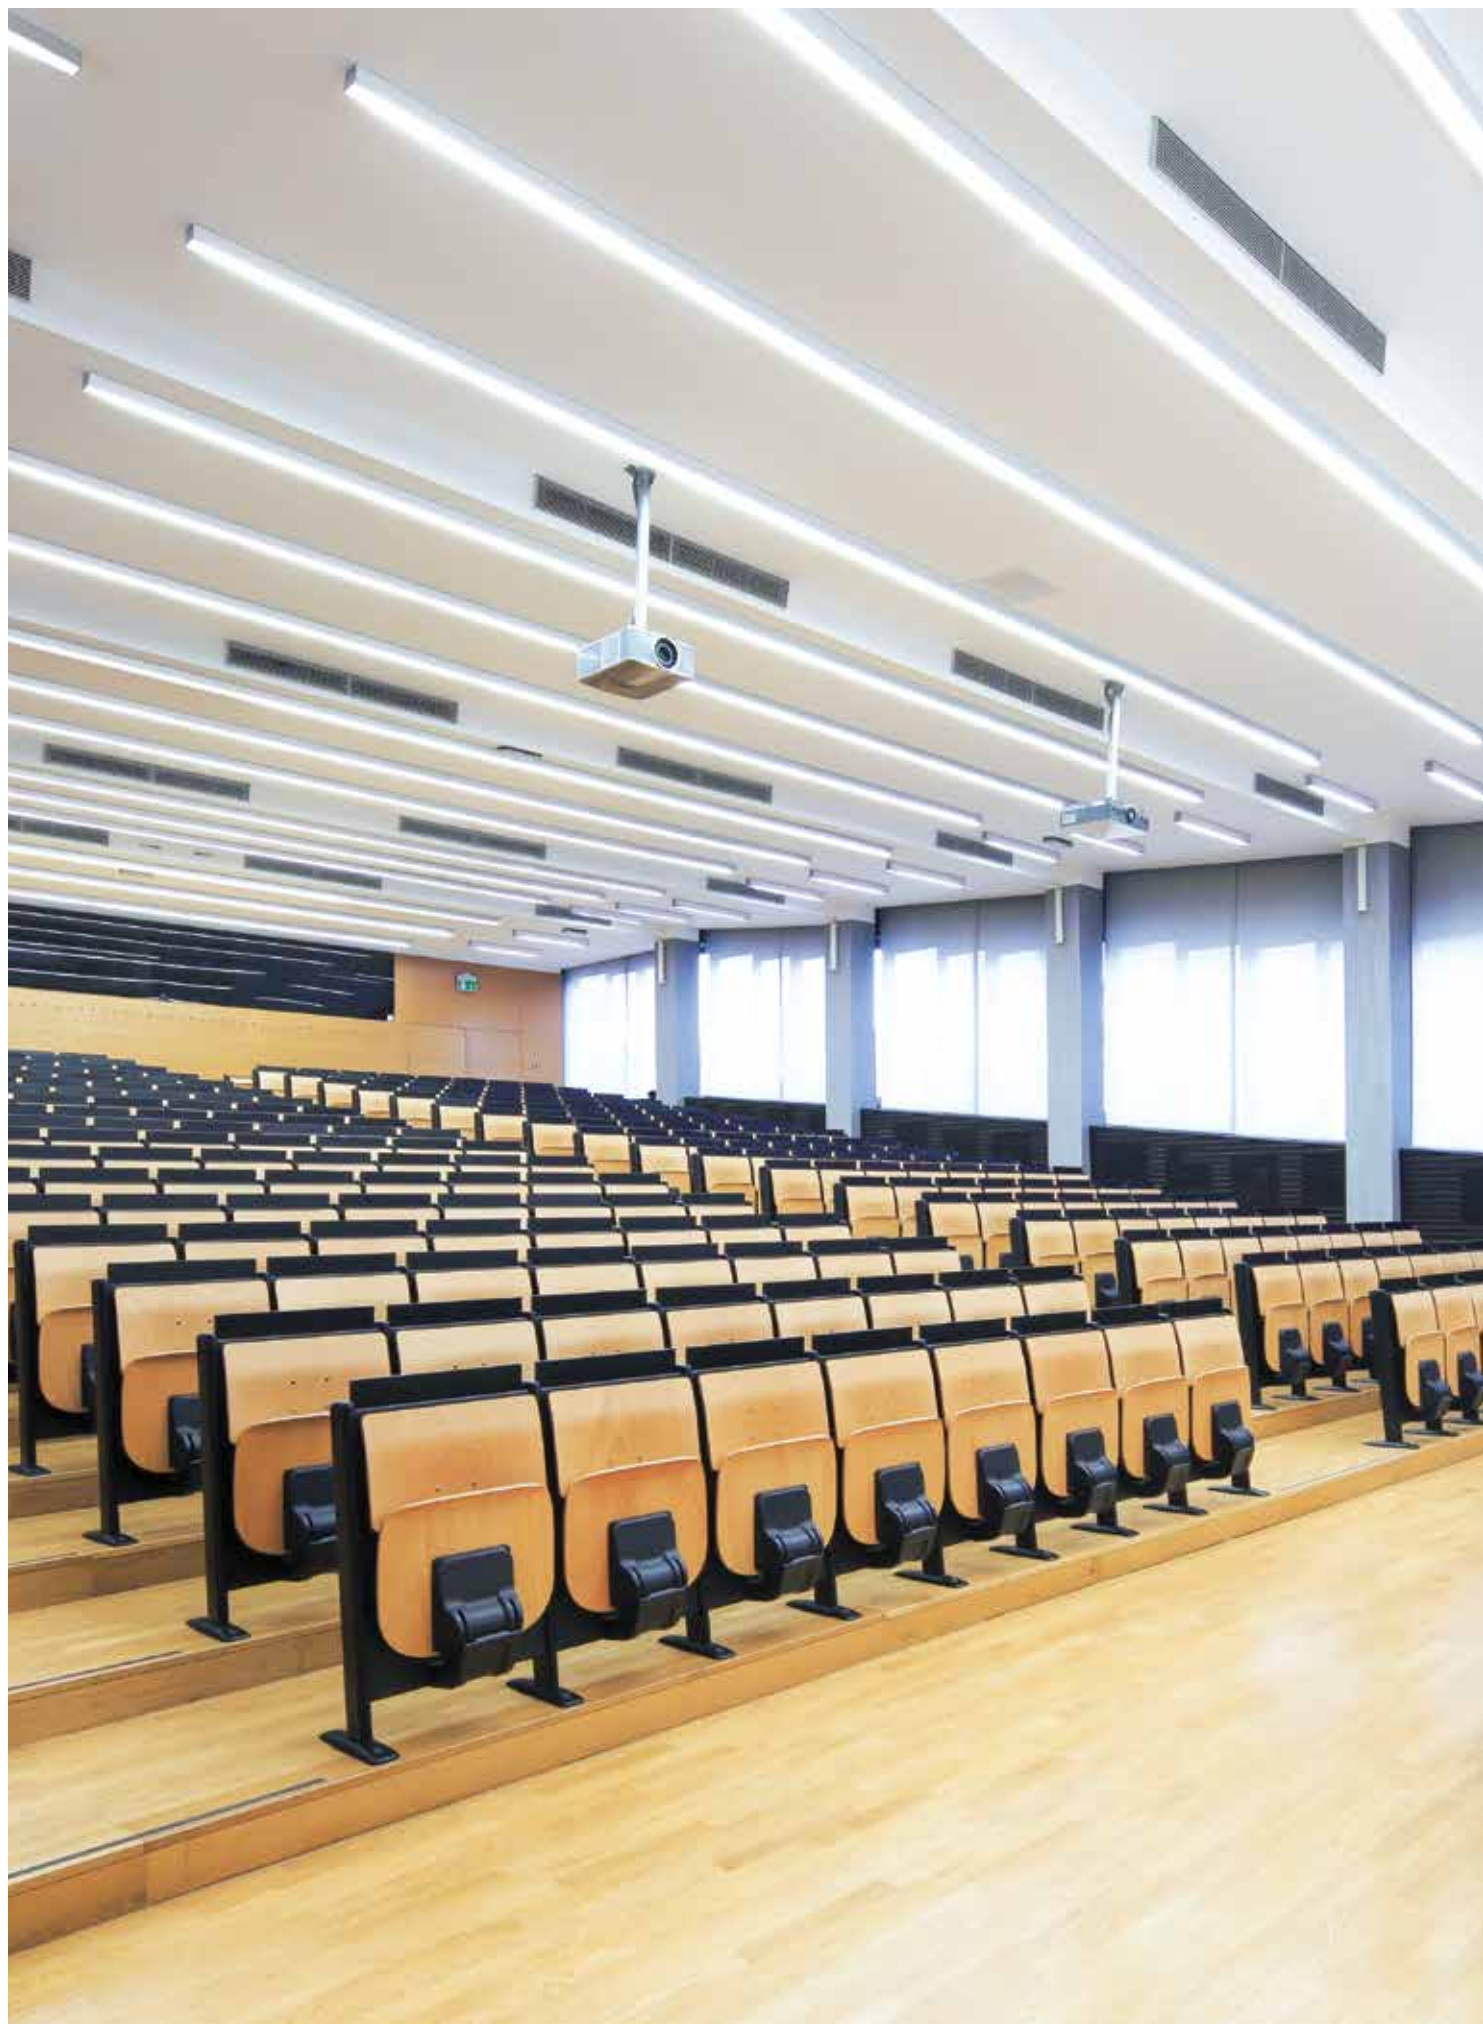



Composition des éléments structurels

1. Embouts

2. Profilé extérieur

- 2.1 Module début / fin de ligne (SRT/END).
- 2.2 Module intermédiaire (MID).

3. Diffuseurs

- 3.1 Diffuseur bGLARE
- 3.2 Diffuseur bLINE

4. Kit union

- 4.1 2 voies
- 4.2 3 voies


5. Patères de suspension

6. Câble d'alimentation

7. Suspension

Modules disponibles

(Vue du dessus)





Module
début /fin de ligne
(SRT/END)




Module
intermédiaire
(MID)


Comment rassembler une ligne

(Vue du dessus)

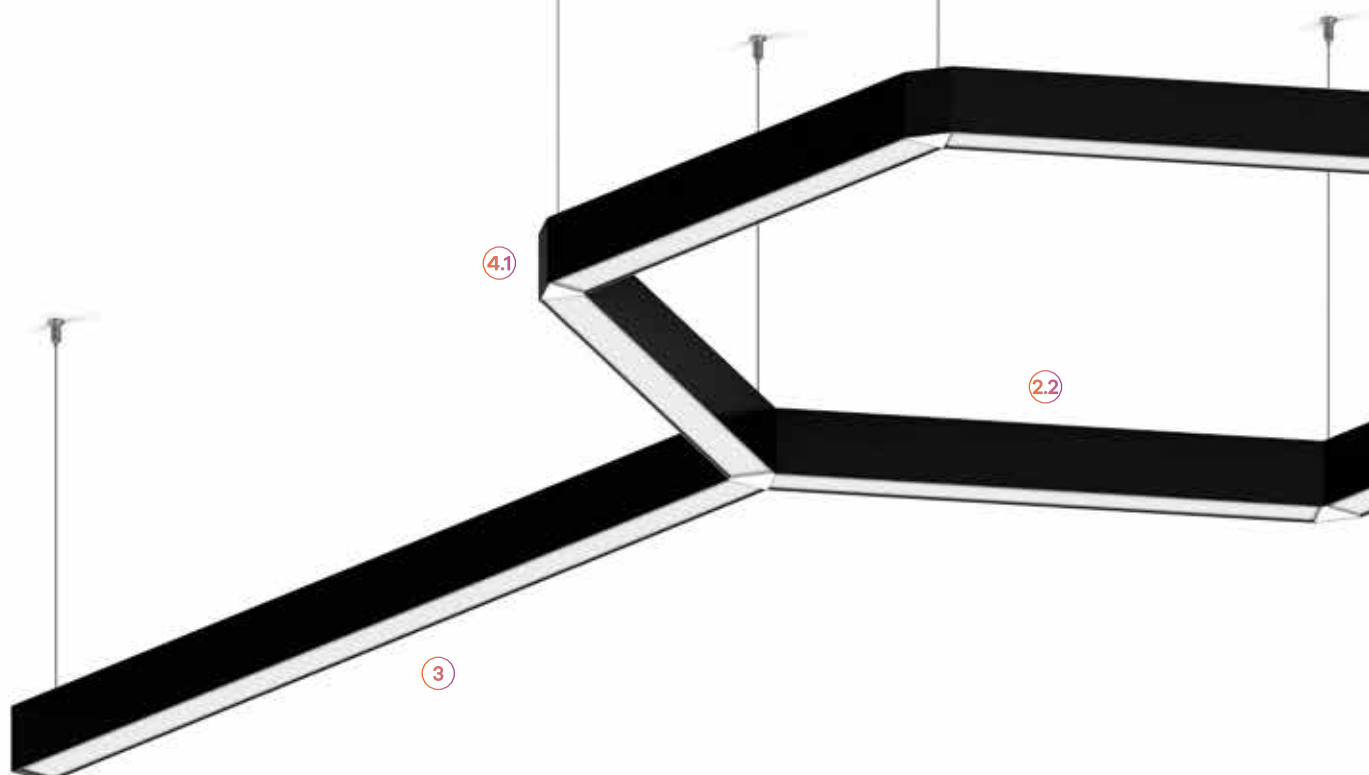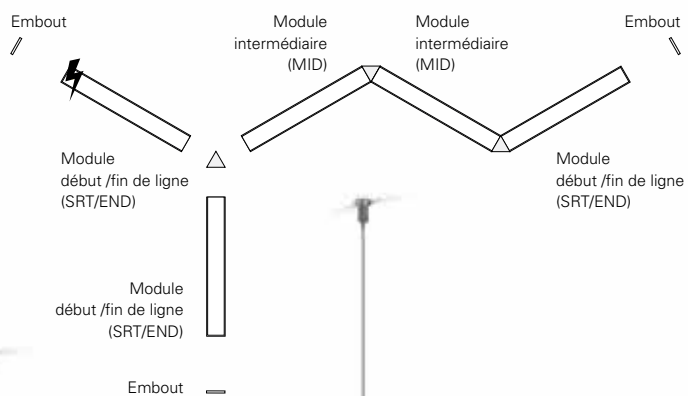


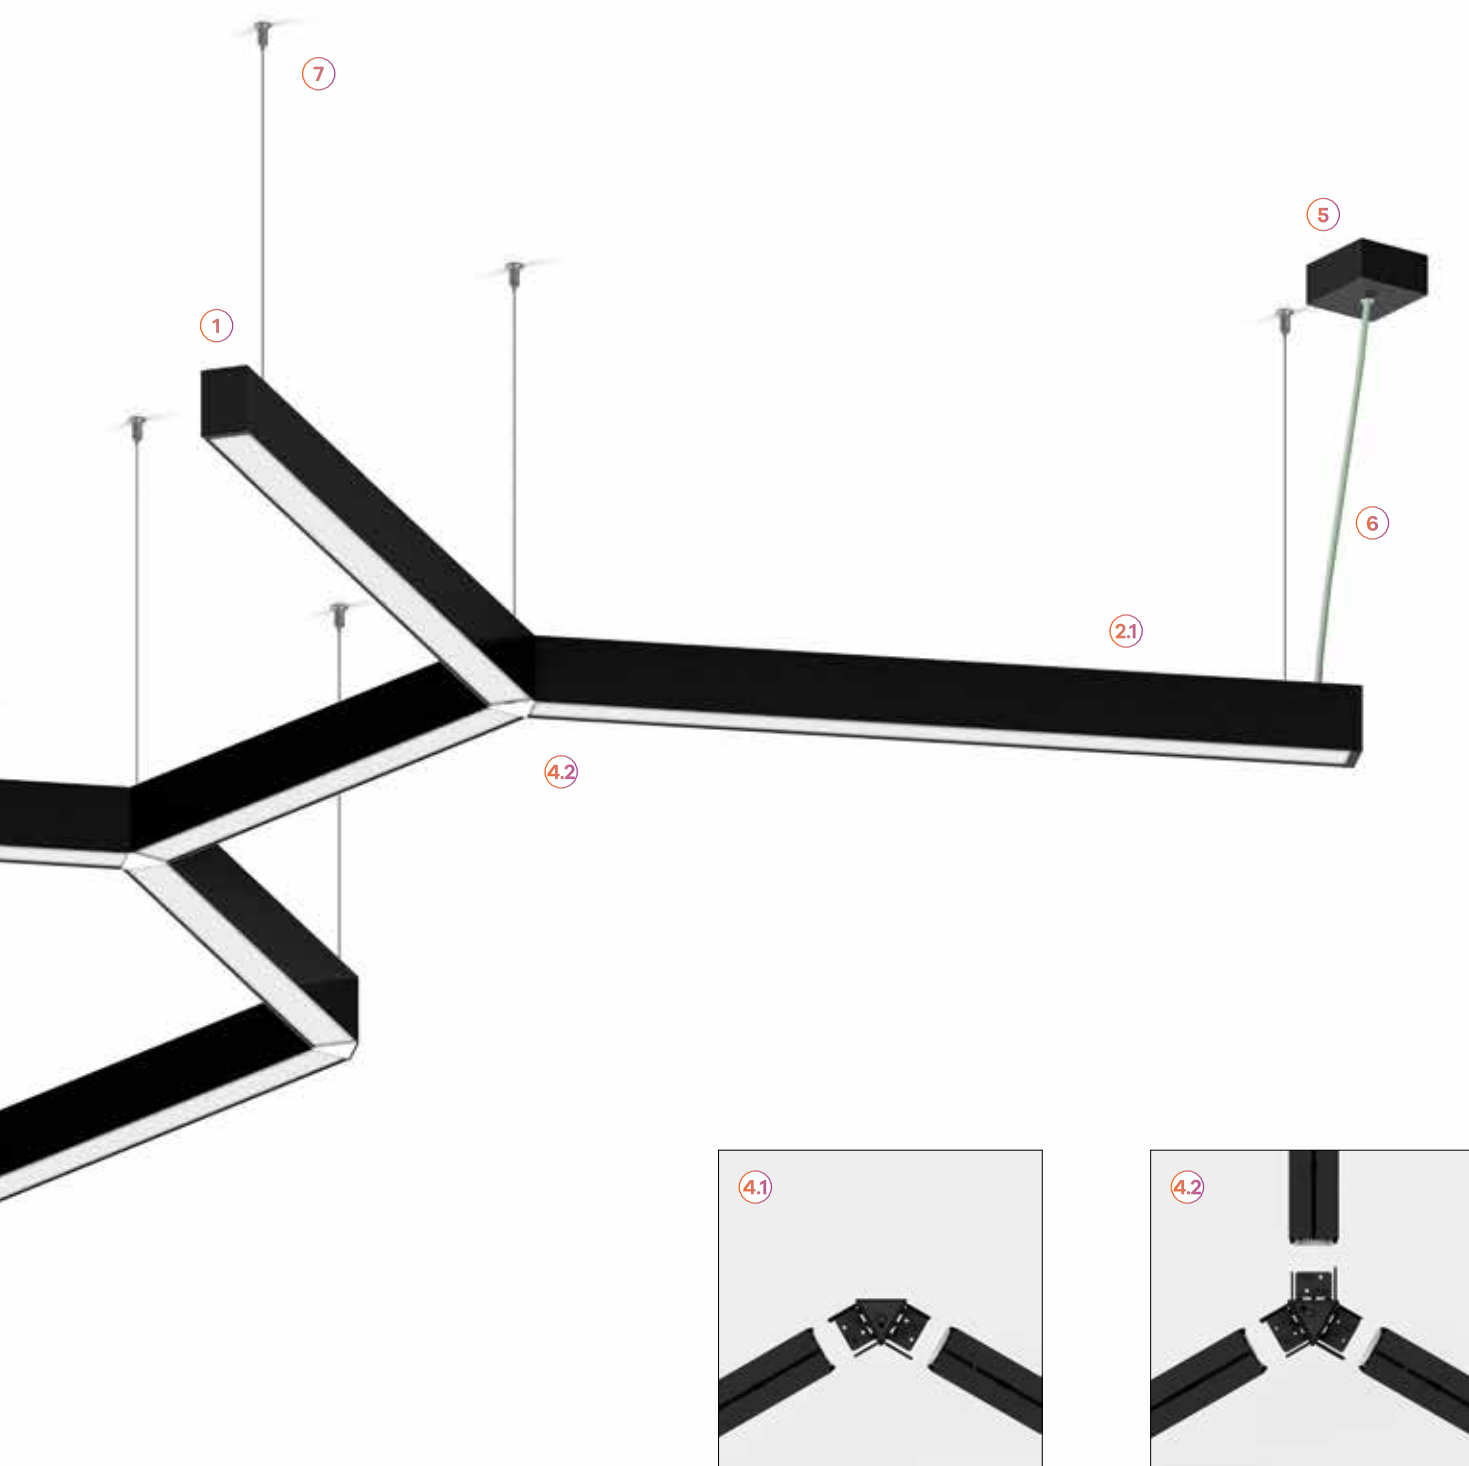


Un choix polyvalent pour votre projet

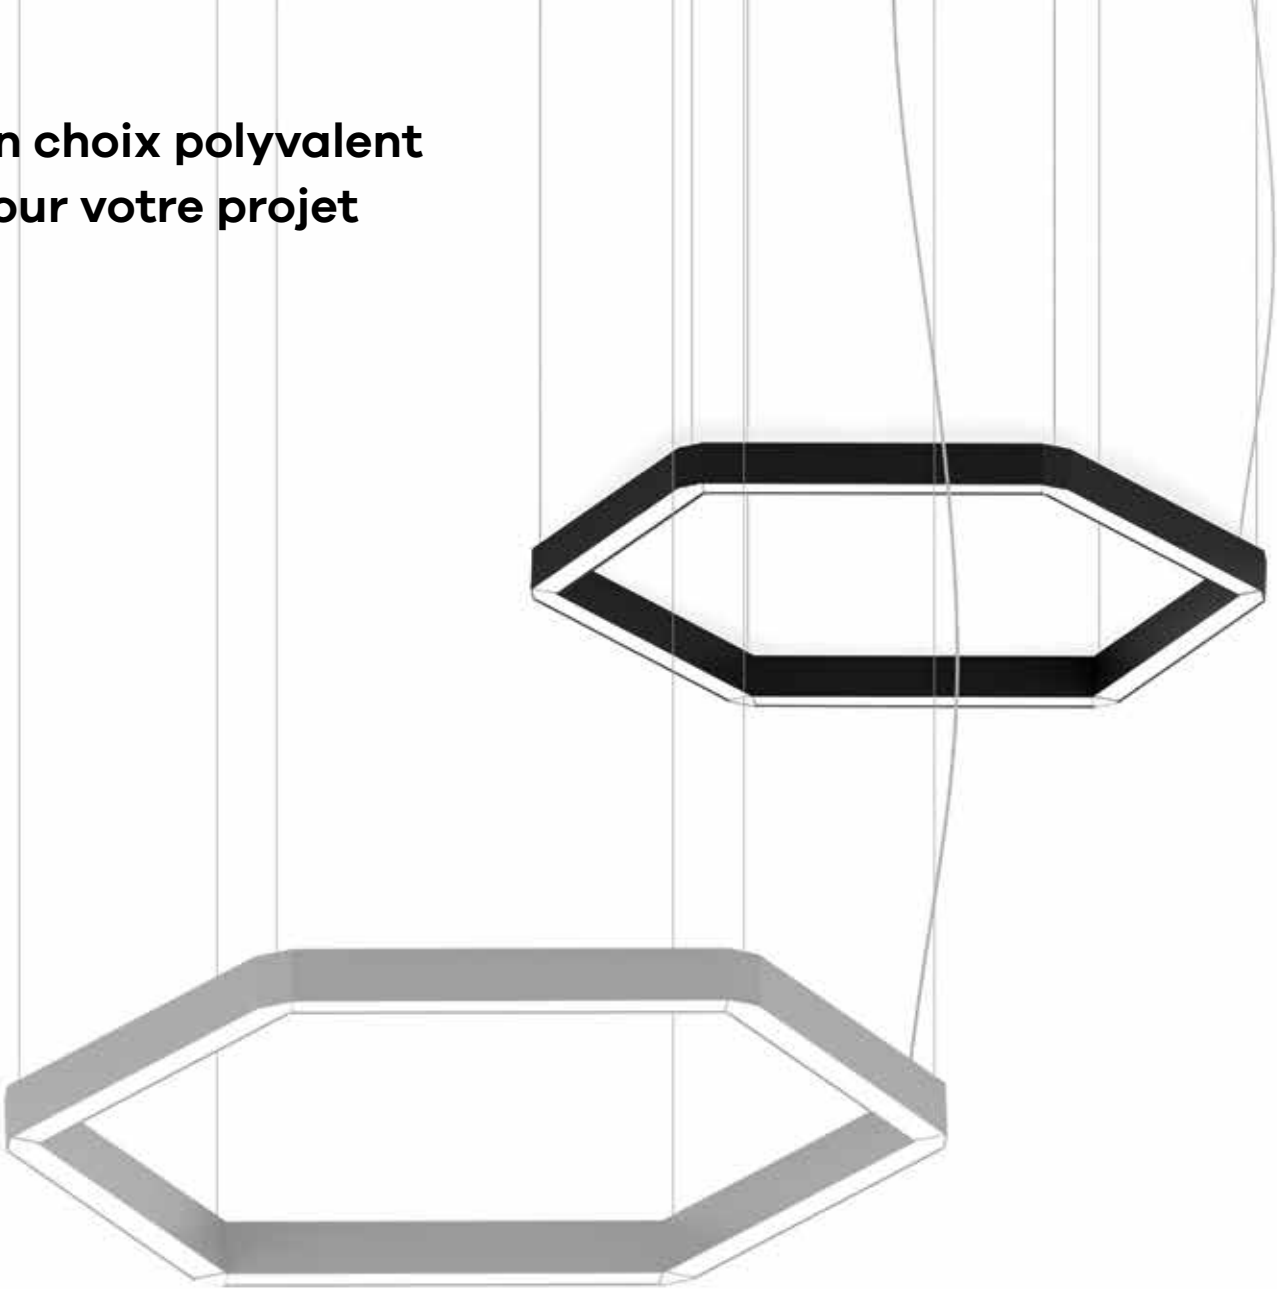

COMPOSITION (plusieurs modules)



Modules disponibles



Échelle 1:100 1000 mm

	NR DE MODULES	KIT UNION	NR DE SUSPENSIONS
562 mm	6	6 (2 voies)	6
842 mm	6	6 (2 voies)	6
1122 mm	6	6 (2 voies)	6

REBA 50 HEXA



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz

IP 40

bGLARE
850°C


bLINE
960°C

01. Sélectionner le profilé extérieur



PROFILÉ EXTÉRIEUR


Début / Fin (SRT/END)

	Lmm	CODE*
	567	90505L0020♣0083
	847	90505L0030♣0083
	1127	90505L0040♣0083

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

Intermédiaire (MID)





	Lmm	CODE*
	562	90860L0020♣0000
	842	90860L0030♣0000
	1122	90860L0040♣0000

- PROFILÉ EXTÉRIEUR**
- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
 - Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
 - Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et kit union séparément.
 - Les dimensions n'incluent pas les embouts. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur pour compléter la ligne.
 - La longueur maximale avec un point d'alimentation est sur demande.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur



PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE

	bGLARE - Diffuseur microprismatique				
		W	lm output	lm/W	Lmm
		15	1603	107	562
		22	2405	109	842
		30	3207	107	1122
					CODE*
					90816L002♥W0♦00
					90816L003♥W0♦00
					90816L004♥W0♦00
	bLINE - Diffuseur opale				
		W	lm output	lm/W	Lmm
		15	1655	110	562
		22	2483	113	842
		30	3310	110	1122
					CODE*
					90814L002♥W0♦00
					90814L003♥W0♦00
					90814L004♥W0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

03. Sélectionner les options

OPTIONS		Code*
Kit début de ligne - embout début/fin (x1)		
	72 50 3	923101▲
Kit union		
2 voies HF		932148▲
2 voies DALI		932149▲
3 voies HF		932150▲
3 voies DALI		932151▲
• Couverture du kit union en blanc.		
• Câblage traversant inclus.		
Suspension		
S5 L1500 mm (x1)		910408
S5 L1500 mm (x2)		910409
S5 L3000 mm (x1)		910419
S5 L3000 mm (x2)		910412
S5 L6000 mm (x1)		910420
S5 L6000 mm (x2)		910421
Câble d'alimentation transparent		
3 x 1,5 mm ²		94030▲
5 x 1,5 mm ²		94000▲
Patère de suspension carrée ¹		
Saillie T25	45 100	978610▲
Encastré T7	Ø70 35 90	971400▲
Patères de suspension ronde ¹		
Saillie T24	45 Ø95	978600▲
Encastré T5	Ø70 33 Ø90	971300▲
Version Low Output		
• Sur demande.		
Projets sur mesure		
• Sur demande.		




*Remplacez les symboles pour compléter le code

Longueur	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Couleur ¹	▲
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B



Détail du produit

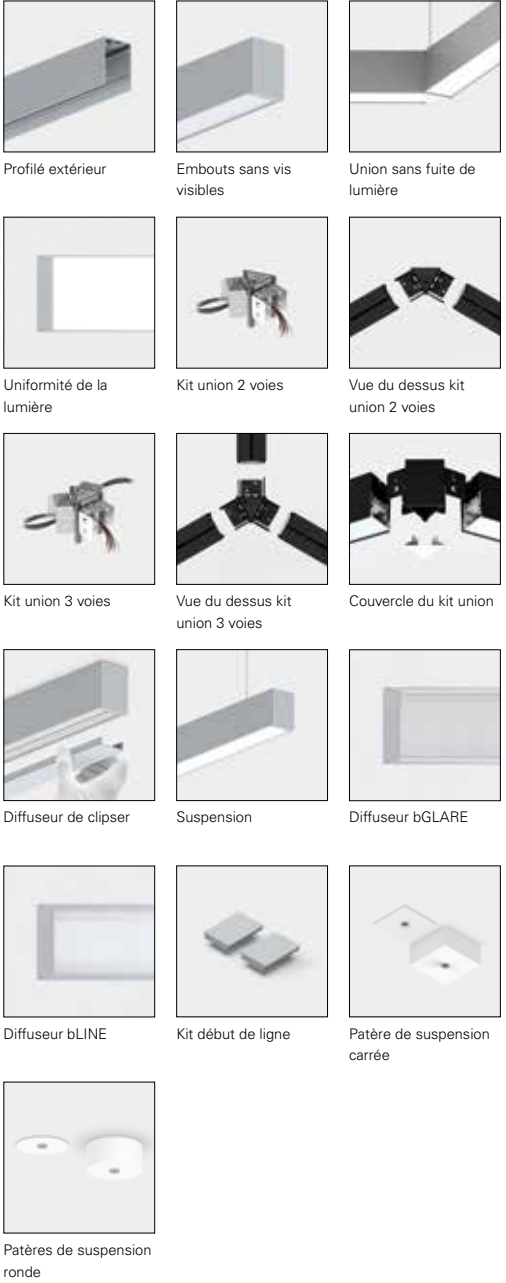

¹ Les patères de suspensions sont disponibles en blanc ou en noir.



REBA 50 D/I



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

CE	RoHS	Energy Star
230V/50Hz	IP 40	
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm	CODE*
1138	90523L0040♦0000
1418	90523L0050♦0000
1698	90523L0060♦0000
2260	90523L0080♦0000
2540	90523L0090♦0000
2820	90523L0100♦0000



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	◆
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


- Diffuseur indirect inclus dans le produit.
- Pour compléter le produit veuillez commander le profilé intérieur, le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur


PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur microprismatique (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
52	5159	99	1122	90528L004♥W0♦00
65	6633	102	1402	90528L005♥W0♦00
77	8107	105	1682	90528L006♥W0♦00
102	10318	101	2244	90528L008♥W0♦00
117	11792	101	2524	90528L009♥W0♦00
130	13266	102	2804	90528L010♥W0♦00



bLINE - Diffuseur opale (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
52	5250	101	1122	90527L004♥W0♦00
65	6749	104	1402	90527L005♥W0♦00
77	8249	107	1682	90527L006♥W0♦00
102	10499	103	2244	90527L008♥W0♦00
117	11999	103	2524	90527L009♥W0♦00
130	13499	104	2804	90527L010♥W0♦00


*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de couleur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
51	4707	92	1122	90530L004♥W0♦00
66	6051	92	1402	90530L005♥W0♦00
79	7396	94	1682	90530L006♥W0♦00
100	9413	94	2244	90530L008♥W0♦00
117	10758	92	2524	90530L009♥W0♦00
133	12102	91	2804	90530L010♥W0♦00

¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Préparé pour télécommande.

⁴ Disponible que pour les versions DALI et SWD+CD sans unité de secours (No EM).

03. Sélectionner les options

OPTIONS

Code*

SwitchDIM Tunable White

926600

• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 10 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 5 luminaires de L ≥ 1964 mm.

Suspension

S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421

Câble d'alimentation transparent

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940502
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602

• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm².

Patère de suspension carrée

Saillie T25	45 l		100	978610
Saillie T29 (DALI+K3)				978611

Encastré T7		Ø70	35 l		90	971400
Encastré T59 (DALI+K3)						971410

Patères de suspension ronde

Saillie T24	45 l		Ø95	978600
Saillie T26 (DALI+K3)				978601

Encastré T5		Ø70	33 l		Ø90	971300
Encastré T27 (DALI+K3)						978700

Version Low Output

• Sur demande.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur

☐ Blanc

☒ Noir



W

B



Détail du produit



Profilé extérieur



Profilé intérieur symétrique



Profilé intérieur asymétrique



Embout sans vis visibles




Uniformité de la lumière



Suspension



Diffuseur de clipser



Suspension



Diffuseur bGLARE




Diffuseur bLINE



Diffuseur ASYM



SwitchDIM Tunable White



Patère de suspension carrée



Patères de suspension ronde



REBA 50 D/I Line



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

230V/50Hz		IP 40
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Sélectionner le profilé extérieur



PROFILÉ EXTÉRIEUR		
Début / Fin (SRT/END)		
	Lmm	CODE*
	1127	90508L0040▲0083
	1407	90508L0050▲0083
	1687	90508L0060▲0083
	2249	90508L0080▲0083
	2529	90508L0090▲0083
	2809	90508L0100▲0083
Intermédiaire (MID)		
	Lmm	CODE*
	1122	90508L0040▲0000
	1402	90508L0050▲0000
	1682	90508L0060▲0000
	2244	90508L0080▲0000
	2524	90508L0090▲0000
	2804	90508L0100▲0000
Angle horizontal (HRZ) - Angle horizontal pour bord (EDGE)		
	Lmm	CODE*
	601	90508H0040▲0000

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	▲
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR	
• Diffuseur indirect inclus dans le produit. • Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément. • Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément. • Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément. • Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur pour compléter la ligne. • La longueur maximale par ligne avec un seul point d'alimentation est de 15000 mm.	


02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur



PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur micropismatique (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
52	5159	99	1120	90528L004♥W0♦00
65	6633	102	1400	90528L005♥W0♦00
77	8107	105	1680	90528L006♥W♦♦00
102	10318	101	2240	90528L008♥W0♦00
117	11792	101	2520	90528L009♥W0♦00
130	13266	102	2800	90528L010♥W0♦00

HRZ	45	4422	98	597	90528H004♥W0♦00
-----	----	------	----	-----	-----------------



bLINE - Diffuseur opale (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
52	5250	101	1120	90527L004♥W0♦00
65	6749	104	1400	90527L005♥W0♦00
77	8249	107	1680	90527L006♥W♦♦00
102	10499	103	2240	90527L008♥W0♦00
117	11999	103	2520	90527L009♥W0♦00
130	13499	104	2800	90527L010♥W0♦00

HRZ	45	4500	100	597	90527H004♥W0♦00
-----	----	------	-----	-----	-----------------

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Unité de secours ●

No EM	0
EM 3h (K3) ³	3


Temp. de couleur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
51	4707	92	1120	90530L004♥W0♦00
66	6051	92	1400	90530L005♥W0♦00
79	7396	94	1680	90530L006♥W♦♦00
100	9413	94	2240	90530L008♥W0♦00
117	10758	92	2520	90530L009♥W0♦00
133	12102	91	2800	90530L010♥W0♦00

EDGE	44	4034	92	597	90530E004♥W0♦00
HRZ	44	4034	92	597	90530H004♥W0♦00



¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Préparé pour télécommande.

⁴ Disponible que pour les versions DALI et SWD+CD sans unité de secours (No EM).

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	
Kit début de ligne - embout début/fin 	923300▲
• Deux embouts inclus.	
Câblage traversant inclus	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
4 x 1,5 mm ²	948400
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
Kit union	932110
• Union galvanisée, vis incluses.	
Suspension	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Câble d'alimentation transparent	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
7 x 1,5 mm ²	94010▲
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 1,5 mm ² .	
Patère de suspension carrée ⁵	
Saillie T25  45 100	978610▲
Saillie T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastré T7  Ø70 35 90	971400▲
Encastré T59 (DALI+K3)	971410▲
Patères de suspension ronde ⁵	
Saillie T24  45 Ø95	978600▲
Saillie T26 (DALI+K3)	978601▲
Encastré T5  Ø70 33 Ø90	971300▲
Encastré T27 (DALI+K3)	978700▲
Module vide	
L1500 mm	992940▲
L3000 mm	992941▲
• Profilé extérieur et couvercle inclus.	
Version Low Output	
• Sur demande.	
Projets sur mesure	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Longueur	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2


Couleur ⁵	▲
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☒ Noir	B



Détail du produit




⁵ Les patères de suspensions sont disponibles en blanc ou en noir.

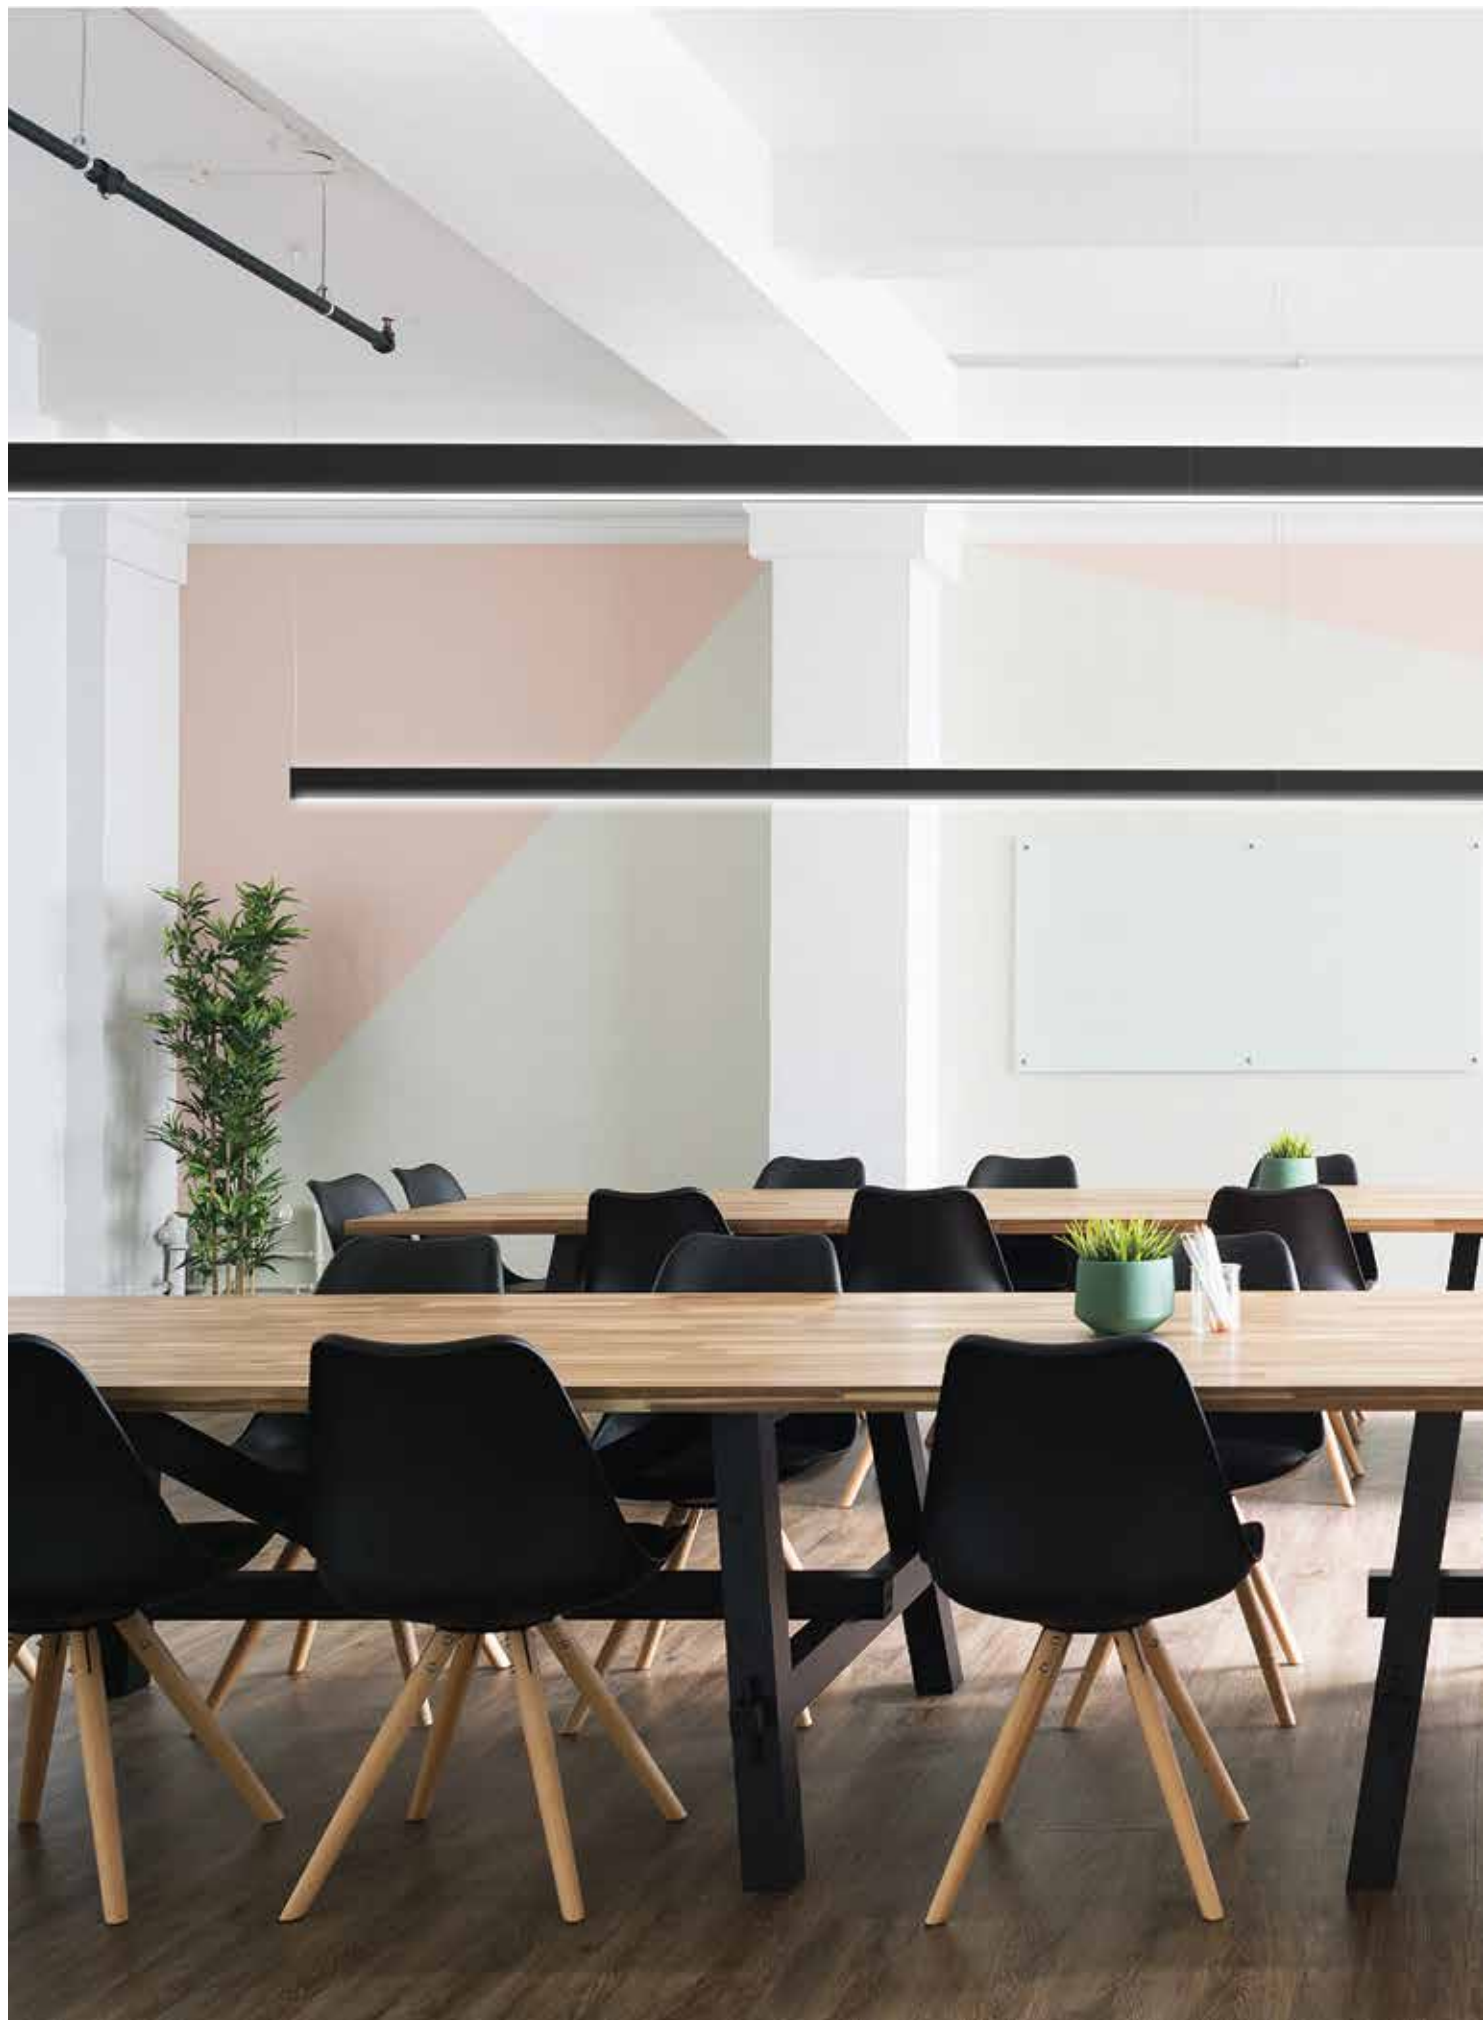



REBA 50 /W

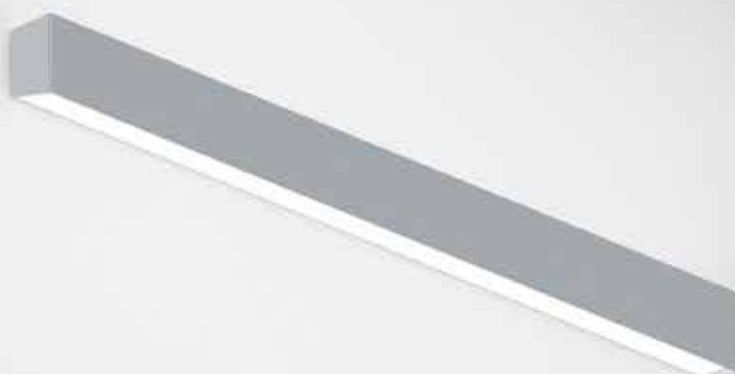

Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40



01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm	CODE*
1128	90521L0040▲0000
1408	90521L0050▲0000
1688	90521L0060▲0000
1968	90521L0070▲0000
2248	90521L0080▲0000
2528	90521L0090▲0000
2808	90521L0100▲0000



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	▲
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

PROFILÉ INTÉRIEUR | DIRECT / INDIRECT



bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
60	6724	112	1122	90536L004▼W0♦00
70	8405	120	1402	90536L005▼W0♦00
84	10085	120	1682	90536L006▼W0♦00
104	11766	113	1962	90536L007▼W0♦00
120	13447	112	2242	90536L008▼W0♦00
130	15128	116	2522	90536L009▼W0♦00
140	16809	120	2802	90536L010▼W0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

PROFILÉ INTÉRIEUR | DIRECT




bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
30	3362	112	1122	90535L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90535L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90535L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90535L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90535L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90535L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90535L010▼W0♦00

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PROFILÉ INTÉRIEUR | INDIRECT



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
30	3362	112	1122	90518L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90518L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90518L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90518L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90518L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90518L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90518L010▼W0♦00

¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Préparé pour télécommande.

⁴ Disponible que pour les versions DALI et SWD+CD sans unité de secours (No EM).

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
SwitchDIM Tunable White • Dans les versions Direct ou Indirect avec $L \leq 1682$ mm permet de contrôler max 20 luminaires, $L \geq 1964$ mm permet de contrôler max 10 luminaires par SwitchDIM Tunable White. • Dans les versions Direct / Indirect avec $L \leq 1682$ mm permet de contrôler max 10 luminaires, $L \geq 1964$ mm permet de contrôler max 5 luminaires par SwitchDIM Tunable White.	926600
Signalétique • Permet de graver des signes ou des textes sur le profil extérieur.	
Version Low Output • Sur demande.	



Détail du produit




Profilé extérieur



Profilé intérieur



Emboutis sans vis visibles



Uniformité de la lumière




Diffuseur de clipser



Applique direct / indirect



Applique direct



Applique indirect



Diffuseur bLINE




SwitchDIM Tunable White



Signalétique (sur demande)



REBA 50 /W Line

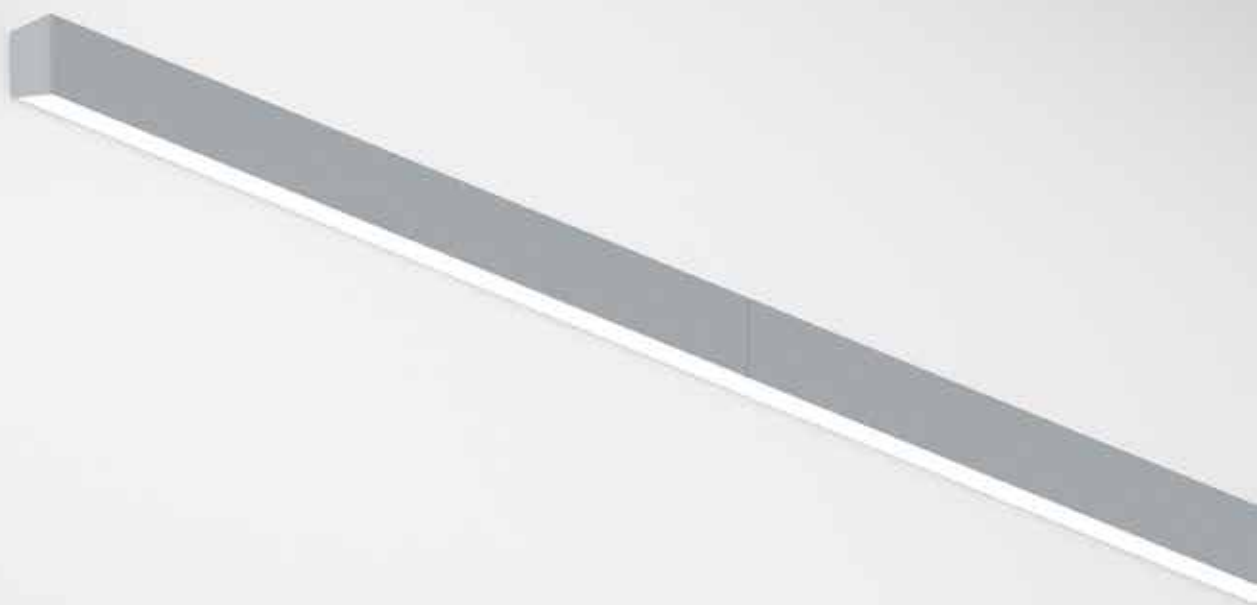

Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz



IP 40




01. Sélectionner le profilé extérieur



PROFILÉ EXTÉRIEUR

Début / Fin (SRT/END)




Lmm	CODE*
1125	90526L0040▲0083
1405	90526L0050▲0083
1685	90526L0060▲0083
1965	90526L0070▲0083
2245	90526L0080▲0083
2525	90526L0090▲0083
2805	90526L0100▲0083

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	▲
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

Intermédiaire (MID)




Lmm	CODE*
1122	90526L0040▲0000
1402	90526L0050▲0000
1682	90526L0060▲0000
1962	90526L0070▲0000
2242	90526L0080▲0000
2522	90526L0090▲0000
2802	90526L0100▲0000

Angle vertical (VRT)




Lmm	CODE*
631	90526V0040▲0000

Angle pour bord horizontal (EDGE)



Lmm	CODE*
601	90526E0040▲0000

Angle horizontal (HRZ)



Lmm	CODE*
602	90526H0040▲0000


PROFILÉ EXTÉRIEUR

- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément.
- La longueur maximale avec un point d'alimentation est de 30000 mm.


02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur



PROFILÉ INTÉRIEUR | DIRECT / INDIRECT



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
60	6724	112	1122	90536L004▼W0♦00
70	8405	120	1402	90536L005▼W0♦00
84	10085	120	1682	90536L006▼W0♦00
104	11766	113	1962	90536L007▼W0♦00
120	13447	112	2242	90536L008▼W0♦00
130	15128	116	2522	90536L009▼W0♦00
140	16809	120	2802	90536L010▼W0♦00

VRT	60	6724	112	631	90536V004▼W0♦00
EDGE	60	6724	112	601	90536E004▼W0♦00
HRZ	60	6724	112	602	90536H004▼W0♦00


*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y


Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PROFILÉ INTÉRIEUR | DIRECT




bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
30	3362	112	1122	90535L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90535L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90535L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90535L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90535L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90535L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90535L010▼W0♦00

VRT	30	3362	112	631	90535V004▼W0♦00
EDGE	30	3362	112	601	90535E004▼W0♦00
HRZ	30	3362	112	602	90535H004▼W0♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | INDIRECT



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
30	3362	112	1122	90518L004▼W0♦00
35	4202	120	1402	90518L005▼W0♦00
42	5043	120	1682	90518L006▼W0♦00
52	5883	113	1962	90518L007▼W0♦00
60	6724	112	2242	90518L008▼W0♦00
65	7564	116	2522	90518L009▼W0♦00
70	8405	120	2802	90518L010▼W0♦00

VRT	30	3362	112	631	90518V004▼W0♦00
EDGE	30	3362	112	601	90518E004▼W0♦00
HRZ	30	3362	112	602	90518H004▼W0♦00

¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Préparé pour télécommande.

⁴ Disponible que pour les versions DALI et SWD+CD sans unité de secours (No EM).

03. Sélectionner les options

Options	Code*
SwitchDIM Tunable White • Dans les versions Direct ou Indirect avec $L \leq 1682$ mm permet de contrôler max 20 luminaires, $L \geq 1964$ mm permet de contrôler max 10 luminaires par SwitchDIM Tunable White. • Dans les versions Direct / Indirect avec $L \leq 1682$ mm permet de contrôler max 10 luminaires, $L \geq 1964$ mm permet de contrôler max 5 luminaires par SwitchDIM Tunable White.	926600
Kit début de ligne - embout début/fin  923400♣ • Deux embouts inclus.	52,5 3
Câblage traversant • Standard 3 x 1,5 mm ² 945650 5 x 1,5 mm ² 945750	
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948000 HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948001	
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm 948200 DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm 948201	
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm 948100 K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm 948101	
Kit union 932120 • Union galvanisée, vis incluses.	
Module vide L1500 mm 992960♣ L3000 mm 992961♣ • Profilé extérieur et couvercle inclus.	
Signalétique • Permet de graver des signes ou des textes sur le profilé extérieur.	
Version Low Output • Sur demande.	
Projets sur mesure • Sur demande.	




*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	▲
☐ Blanc	W
☒ Gris	G
☐ Noir	B



Détail du produit

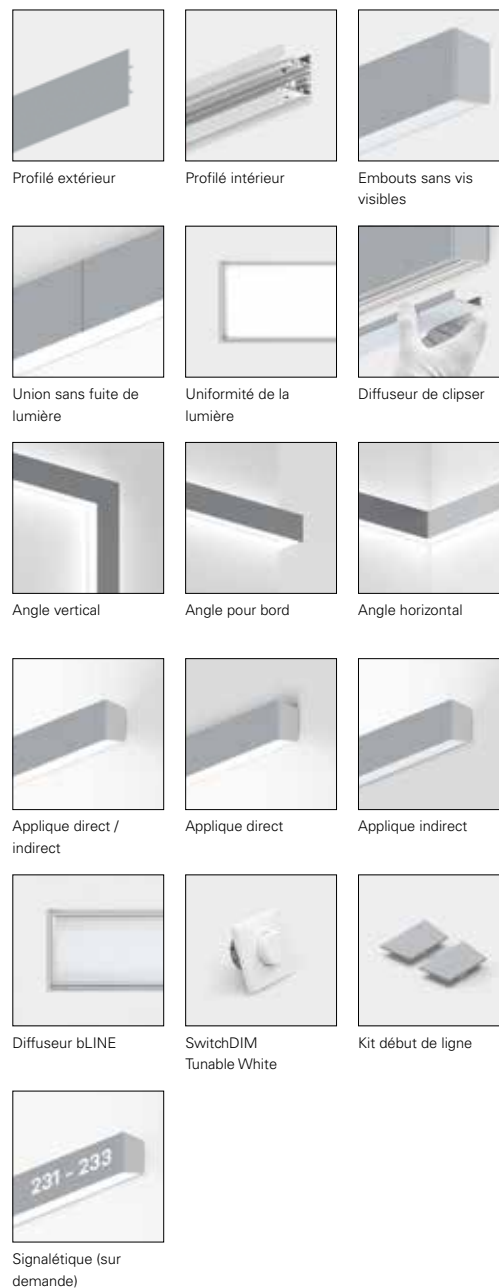





Comment procéder

1. Profilé extérieur

- 1.1 Encastré
 - 1.2 Trimless
 - 1.3 Saillie
 - 1.4 Suspension directe
 - 1.5 Suspension directe / indirecte
-

2. Profilé intérieur

- 2.1 Symétrique




- 2.2 Asymétrique



3. Diffuseurs

- 3.1 Diffuseur bLINE
 - 3.2 Diffuseur bGLARE
 - 3.3 Module vide
 - 3.4 Diffuseur ASYM
-



77x82 mm



65x82 mm



65x97 mm

1.1

1.2

1.3

1.5

1.4

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3


3.4





Photo: Ivo Tavares

REBA 65 /T

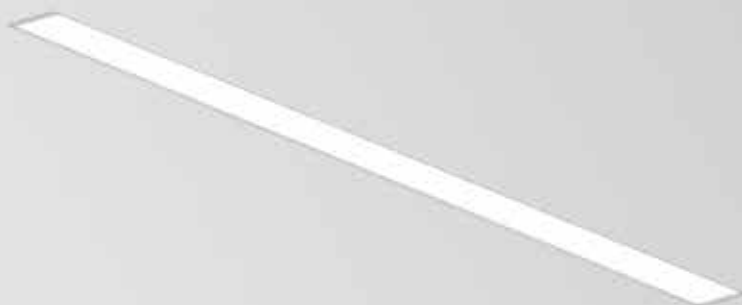

Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système de fixation

Cadre d'encastrement trimless

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 10, 13, 15 et 18 mm



01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm		CODE*
598	600	90524L0020♦0000
878	880	90524L0030♦0000
1158	1160	90524L0040♦0000
1438	1440	90524L0050♦0000
1718	1720	90524L0060♦0000
2000	2002	90524L0070♦0000
2280	2282	90524L0080♦0000
2560	2562	90524L0090♦0000
2840	2842	90524L0100♦0000



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	
Blanc	W
Gris	G
Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


• Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur microprismatique




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00

bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00




*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H


Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner
les options

OPTIONS	Code
SwitchDIM Tunable White • Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	926600
Filin d'acier L1500 mm	955000
Version Low Output • Sur demande.	



Détail
du produit




Profilé extérieur



Profilé intérieur
symétrique




Profilé intérieur
asymétrique




Uniformité de la
lumière



Cadre d'encastrement
trimless



Diffuseur de clipser



Application trimless



Diffuseur bGLARE



Diffuseur bLINE




Diffuseur ASYM



SwitchDIM
Tunable White



REBA 65 /T Line

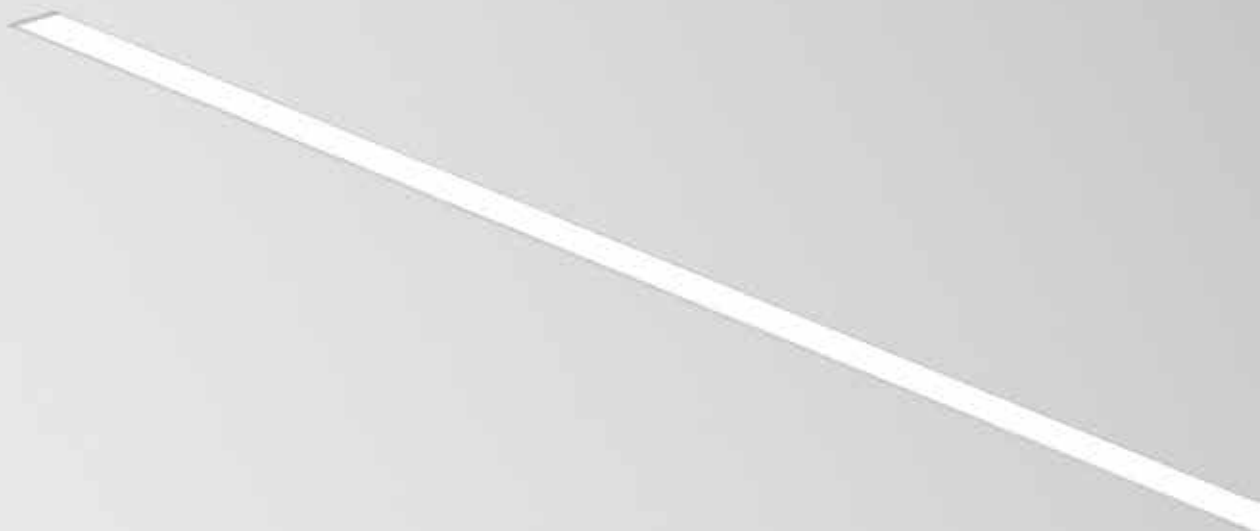

Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système de fixation

Cadre d'encastrement trimless

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 10, 13, 15 et 18 mm





*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B


01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR			
Début / Fin (SRT/END)			
	Lmm		CODE*
	580	581	90511L0020▲0083
	860	861	90511L0030▲0083
	1140	1141	90511L0040▲0083
	1420	1421	90511L0050▲0083
	1700	1701	90511L0060▲0083
	1982	1983	90511L0070▲0083
	2262	2263	90511L0080▲0083
	2542	2543	90511L0090▲0083
	2822	2823	90511L0100▲0083
Intermédiaire (MID)			
	Lmm		CODE*
	562	562	90511L0020▲0000
	842	842	90511L0030▲0000
	1122	1122	90511L0040▲0000
	1402	1402	90511L0050▲0000
	1682	1682	90511L0060▲0000
	1964	1964	90511L0070▲0000
	2244	2244	90511L0080▲0000
	2524	2524	90511L0090▲0000
	2804	2804	90511L0100▲0000
Angle vertical (VRT)			
	Lmm		CODE*
	559	524	90511V0040▲0000
Angle horizontal (HRZ) - Angle horizontal pour bord (EDGE)			
	Lmm		CODE*
	618	619	90511H0040▲0000
PROFILÉ EXTÉRIEUR			
• Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément. • Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément. • La longueur maximale avec un point d'alimentation est de 30000 mm.			


02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur



PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur microprismatique



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1577	105	562	90502L002▼W0◆00
22	2366	108	842	90502L003▼W0◆00
30	3155	105	1122	90502L004▼W◆◆00
35	3944	113	1402	90502L005▼W◆◆00
42	4732	113	1682	90502L006▼W◆◆00
52	5521	106	1964	90502L007▼W◆◆00
60	6310	105	2244	90502L008▼W◆◆00
65	7099	109	2524	90502L009▼W◆◆00
70	7887	113	2804	90502L010▼W◆◆00

VRT	30	3155	105	606	90502V004▼W0◆00
HRZ	30	3155	105	608	90502H004▼W0◆00


bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1681	112	562	90501L002▼W0◆00
22	2521	115	842	90501L003▼W0◆00
30	3362	112	1122	90501L004▼W◆◆00
35	4202	120	1402	90501L005▼W◆◆00
42	5043	120	1682	90501L006▼W◆◆00
52	5883	113	1964	90501L007▼W◆◆00
60	6724	112	2244	90501L008▼W◆◆00
65	7564	116	2524	90501L009▼W◆◆00
70	8405	120	2804	90501L010▼W◆◆00

VRT	30	3362	112	606	90501V004▼W0◆00
HRZ	30	3362	112	608	90501H004▼W0◆00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
16	1474	92	562	90504L002▼W0◆00
23	2211	96	842	90504L003▼W0◆00
29	2948	102	1122	90504L004▼W◆◆00
36	3685	102	1402	90504L005▼W◆◆00
44	4422	101	1682	90504L006▼W◆◆00
52	5159	99	1964	90504L007▼W◆◆00
58	5896	102	2244	90504L008▼W◆◆00
65	6633	102	2524	90504L009▼W◆◆00
73	7370	101	2804	90504L010▼W◆◆00

EDGE	29	2948	102	606	90504E004▼W0◆00
HRZ	29	2948	102	608	90504H004▼W0◆00

*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Alimentation électrique ▼
HF E
DALI H

Unité de secours ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Temp. de couleur ◆
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White • Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	926600
Kit début de ligne - embout début/fin • Deux embouts inclus.	 923500♣
Câblage traversant • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit union • Union galvanisée, vis incluses.	932220
Module vide L1500 mm L3000 mm • Profilé extérieur et couvercle inclus.	993060♣ 993061♣
Filin d'acier L1500 mm	955000
Version Low Output • Sur demande.	
Projets sur mesure • Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	▲
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☐ Noir	B



Détail du produit



Profilé extérieur



Profilé intérieur symétrique



Profilé intérieur asymétrique



Uniformité de la lumière




Cadre d'encastrement trimless



Diffuseur de clipser



Angle vertical



Angle horizontal



Application trimless



Diffuseur bGLARE



Diffuseur bLINE



Diffuseur ASYM



SwitchDIM Tunable White



Kit début de ligne



Photo: Ivo Tavares



Photo: Ivo Tavares

REBA 65 /E



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système de fixation

Brancards

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm



230V/50Hz

IP 40

ASYM
850°C


bGLARE
850°C

bLINE
960°C



01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm	h	CODE*
590	580	90525L0020♦0000
870	860	90525L0030♦0000
1150	1140	90525L0040♦0000
1430	1420	90525L0050♦0000
1710	1700	90525L0060♦0000
1992	1982	90525L0070♦0000
2272	2262	90525L0080♦0000
2552	2542	90525L0090♦0000
2832	2822	90525L0100♦0000

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	h
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


• Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE



bGLARE - Diffuseur microprismatique



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00


*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	h
HF	E
DALI	H

Unité de secours	h
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3


Temp. de couleur	h
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.


³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner
les options

OPTIONS	Code
SwitchDIM Tunable White • Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	926600
Filin d'acier L1500 mm	955000
Version Low Output • Sur demande.	



Détail
du produit



Profilé extérieur




Brancards



Profilé intérieur
symétrique




Profilé intérieur
asymétrique



Uniformité de la
lumière



Diffuseur de clipser



Encastré



Diffuseur bGLARE



Diffuseur bLINE




Diffuseur ASYM



SwitchDIM
Tunable White



REBA 65 /E Line

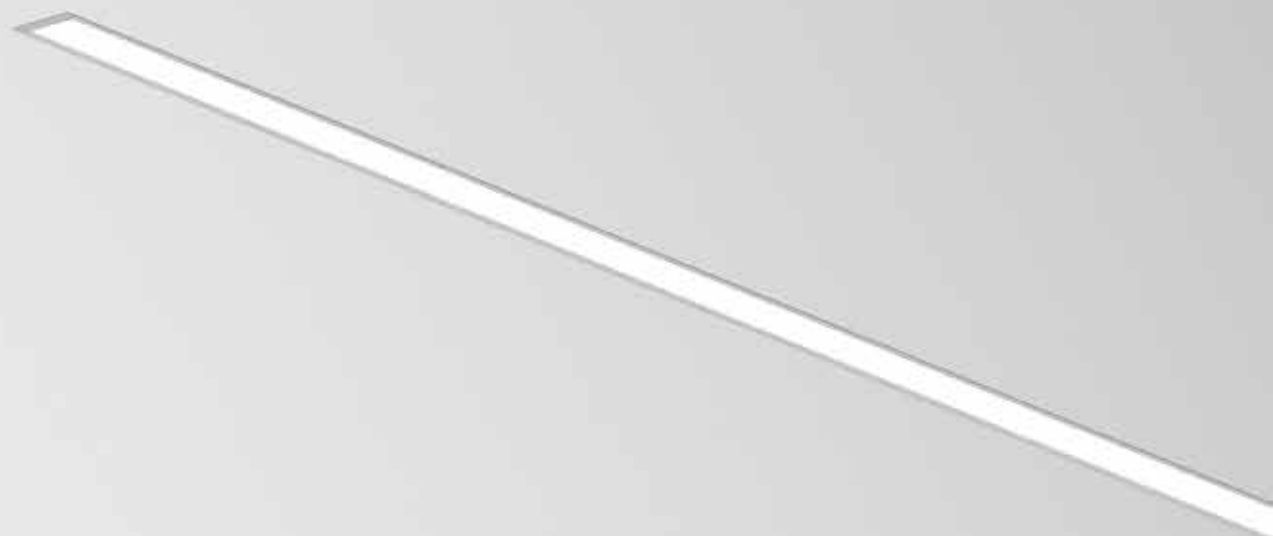

Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système de fixation

Brancards

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm




01. Sélectionner le profilé extérieur



PROFILÉ EXTÉRIEUR

Début / Fin (SRT/END)




Lmm		CODE*
567	568	90510L0020▲0083
847	848	90510L0030▲0083
1127	1128	90510L0040▲0083
1407	1408	90510L0050▲0083
1687	1688	90510L0060▲0083
1969	1970	90510L0070▲0083
2249	2250	90510L0080▲0083
2529	2530	90510L0090▲0083
2809	2810	90510L0100▲0083

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

Intermédiaire (MID)




Lmm		CODE*
562	562	90510L0020▲0000
842	842	90510L0030▲0000
1122	1122	90510L0040▲0000
1402	1402	90510L0050▲0000
1682	1682	90510L0060▲0000
1964	1964	90510L0070▲0000
2244	2244	90510L0080▲0000
2524	2524	90510L0090▲0000
2804	2804	90510L0100▲0000

Angle vertical (VRT)



Lmm		CODE*
606	526	90510V0040▲0000

Angle horizontal (HRZ) - Angle horizontal pour bord (EDGE)



Lmm		CODE*
614	611	90510H0040▲0000


PROFILÉ EXTÉRIEUR

- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur de découpe pour compléter la dimension totale d'encastrement de la ligne.
- La longueur maximale avec un point d'alimentation est de 30000 mm.


02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur



PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur microprismatique



W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00

VRT	30	3155	105	606	90502V004♥W0♦00
HRZ	30	3155	105	608	90502H004♥W0♦00


bLINE - Diffuseur opale




W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00

VRT	30	3362	112	606	90501V004♥W0♦00
HRZ	30	3362	112	608	90501H004♥W0♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00

EDGE	29	2948	102	606	90504E004♥W0♦00
HRZ	29	2948	102	608	90504H004♥W0♦00

*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Alimentation électrique ♥
HF E
DALI H

Unité de secours ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3

Temp. de couleur ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White • Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	926600
Kit début de ligne - embout début/fin  • Deux embouts inclus.	923600♣
Câblage traversant • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948100 948101
Kit union • Union galvanisée, vis incluses.	932200
Module vide L1500 mm L3000 mm • Profilé extérieur et couvercle inclus.	993020♣ 993021♣
Filin d'acier L1500 mm	955000
Version Low Output • Sur demande.	
Projets sur mesure • Sur demande.	





*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	▲
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☐ Noir	B



Détail du produit

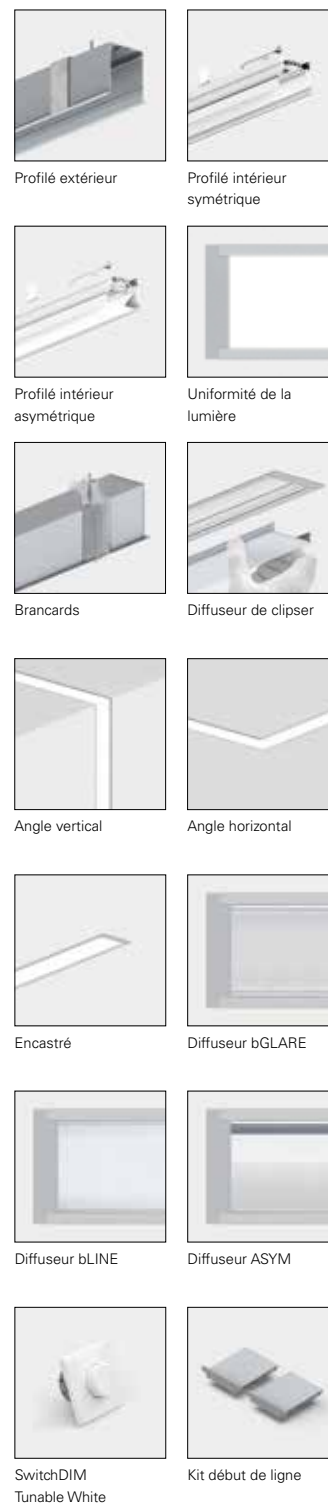

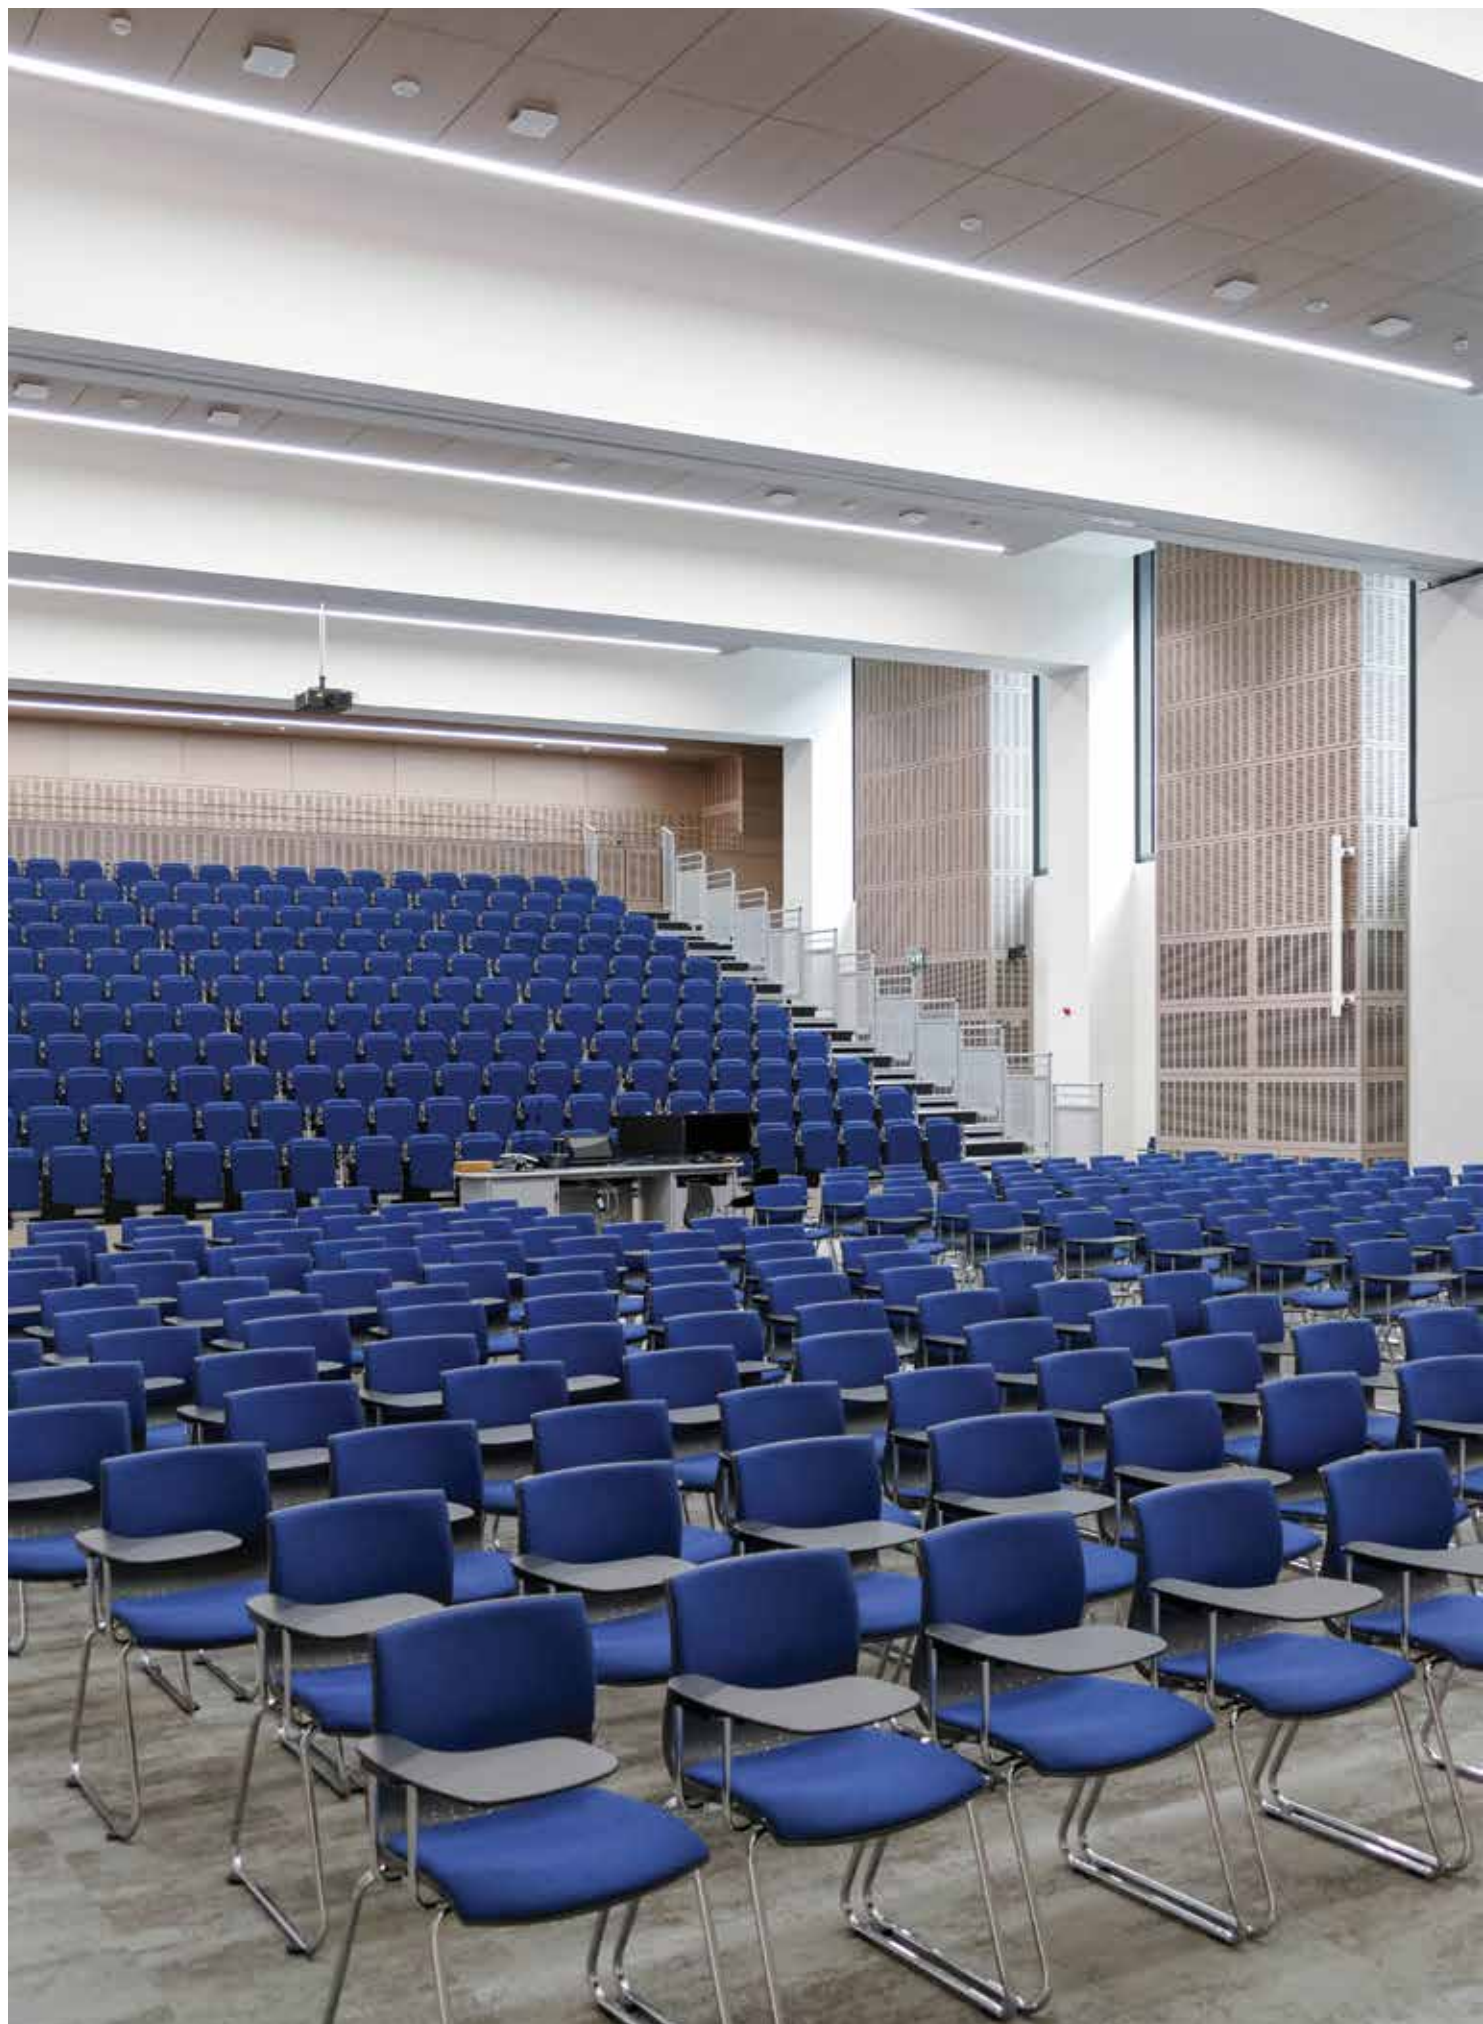



REBA 65



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm	CODE*
578	90522L0020♦0000
858	90522L0030♦0000
1138	90522L0040♦0000
1418	90522L0050♦0000
1698	90522L0060♦0000
1980	90522L0070♦0000
2260	90522L0080♦0000
2540	90522L0090♦0000
2820	90522L0100♦0000



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	◆
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE



bGLARE - Diffuseur micropismatique




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ^{1 2}	3

Temp. de couleur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T




bLINE - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	
Suspension	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm ² .	
Patère de suspension carrée	
Saillie T25 45 l  100	978610♣
Saillie T29 (DALI+K3)	978611♣
Encastré T7  Ø70 35 l  90	971400♣
Encastré T59 (DALI+K3)	971410♣
Patères de suspension ronde	
Saillie T24 45 l  Ø95	978600♣
Saillie T26 (DALI+K3)	978601♣
Encastré T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Encastré T27 (DALI+K3)	978700♣
Version Low Output	
• Sur demande.	









*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur

☐ Blanc	W
☒ Noir	B



Détail du produit

		
Profilé extérieur	Profilé intérieur symétrique	Profilé intérieur asymétrique
		
Embouts sans vis visibles	Uniformité de la lumière	Suspension
		
Diffuseur de clipser	Saillie	Suspension
		
Diffuseur bGLARE	Diffuseur bLINE	Diffuseur ASYM
		
SwitchDIM Tunable White	Patère de suspension carrée	Patère de suspension ronde



Architects: Gloone
Photo: Antonio Chaves

REBA 65 Line



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


CE	RoHS	
230V/50Hz	IP 40	
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Sélectionner le profilé extérieur



PROFILÉ EXTÉRIEUR

Début / Fin (SRT/END)




Lmm	CODE*
567	90509L0020▲0083
847	90509L0030▲0083
1127	90509L0040▲0083
1407	90509L0050▲0083
1687	90509L0060▲0083
1969	90509L0070▲0083
2249	90509L0080▲0083
2529	90509L0090▲0083
2809	90509L0100▲0083

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	▲
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

Intermédiaire (MID)




Lmm	CODE*
562	90509L0020▲0000
842	90509L0030▲0000
1122	90509L0040▲0000
1402	90509L0050▲0000
1682	90509L0060▲0000
1964	90509L0070▲0000
2244	90509L0080▲0000
2524	90509L0090▲0000
2804	90509L0100▲0000

Angle vertical (VRT)



Lmm	CODE*
606	90509V0040▲0000

Angle horizontal (HRZ) - Angle horizontal pour bord (EDGE)



Lmm	CODE*
608	90509H0040▲0000


PROFILÉ EXTÉRIEUR

- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- La longueur maximale avec un point d'alimentation est de 30000 mm.


02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur



PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur microprismatique



W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
15	1577	105	562	90502L002♥W0♦00
22	2366	108	842	90502L003♥W0♦00
30	3155	105	1122	90502L004♥W♦♦00
35	3944	113	1402	90502L005♥W♦♦00
42	4732	113	1682	90502L006♥W♦♦00
52	5521	106	1964	90502L007♥W♦♦00
60	6310	105	2244	90502L008♥W♦♦00
65	7099	109	2524	90502L009♥W♦♦00
70	7887	113	2804	90502L010♥W♦♦00

VRT	30	3155	105	606	90502V004♥W0♦00
HRZ	30	3155	105	608	90502H004♥W0♦00


bLINE - Diffuseur opale




W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
15	1681	112	562	90501L002♥W0♦00
22	2521	115	842	90501L003♥W0♦00
30	3362	112	1122	90501L004♥W♦♦00
35	4202	120	1402	90501L005♥W♦♦00
42	5043	120	1682	90501L006♥W♦♦00
52	5883	113	1964	90501L007♥W♦♦00
60	6724	112	2244	90501L008♥W♦♦00
65	7564	116	2524	90501L009♥W♦♦00
70	8405	120	2804	90501L010♥W♦♦00

VRT	30	3362	112	606	90501V004♥W0♦00
HRZ	30	3362	112	608	90501H004♥W0♦00

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur



W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
16	1474	92	562	90504L002♥W0♦00
23	2211	96	842	90504L003♥W0♦00
29	2948	102	1122	90504L004♥W♦♦00
36	3685	102	1402	90504L005♥W♦♦00
44	4422	101	1682	90504L006♥W♦♦00
52	5159	99	1964	90504L007♥W♦♦00
58	5896	102	2244	90504L008♥W♦♦00
65	6633	102	2524	90504L009♥W♦♦00
73	7370	101	2804	90504L010♥W♦♦00

EDGE	29	2948	102	606	90504E004♥W0♦00
HRZ	29	2948	102	608	90504H004♥W0♦00

*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Alimentation électrique ♥
HF E
DALI H

Unité de secours ●
No EM 0
EM 3h (K3) ^{1 2} 3



Temp. de couleur ♦
3000K 3
4000K 0
Tunable White ³ T

¹ Préparé pour télécommande.

² Les versions DALI + EM 3h (K3) ne sont disponibles qu'à partir de L1402 mm.

³ Disponible que pour version DALI sans unité de secours (No EM). Pas disponible pour version L562 mm.

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 20 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 10 luminaires de L ≥ 1964 mm.	
Kit début de ligne - embout début/fin 	923500▲
• Deux embouts inclus.	
Câblage traversant	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
Kit union	932200
• Union galvanisée, vis incluses.	
Suspension	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Câble d'alimentation transparent	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
7 x 1,5 mm ²	94010▲
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 1,5 mm ² .	
Patère de suspension carrée ³	
Saillie T25 	978610▲
Saillie T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastré T7 	971400▲
Encastré T59 (DALI+K3)	971410▲
Patères de suspension ronde ³	
Saillie T24 	978600▲
Saillie T26 (DALI+K3)	978601▲
Encastré T5 	971300▲
Encastré T27 (DALI+K3)	978700▲
Module vide	
L1500 mm	993000▲
L3000 mm	993001▲
• Profilé extérieur et couvercle inclus.	
Version Low Output	
• Sur demande.	
Projets sur mesure	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Longueur	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Couleur ³	▲
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☒ Noir	B



Détail du produit



³ Les patères de suspensions sont disponibles en blanc ou en noir.





REBA 65 D/I



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

230V/50Hz		IP 40
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Sélectionner le profilé extérieur

PROFILÉ EXTÉRIEUR



Lmm	CODE*
1138	90537L0040♦0000
1418	90537L0050♦0000
1698	90537L0060♦0000
2260	90537L0080♦0000
2540	90537L0090♦0000
2820	90537L0100♦0000



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	◆
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B

PROFILÉ EXTÉRIEUR


- Diffuseur indirect inclus dans le produit.
- Pour compléter le produit veuillez commander le profilé intérieur, le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur

PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur microprismatique (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
52	5250	101	1122	90532L004♥W0♦00
65	6749	104	1402	90532L005♥W0♦00
77	8249	107	1682	90532L006♥W0♦00
102	10499	103	2244	90532L008♥W0♦00
117	11999	103	2524	90532L009♥W0♦00
130	13499	104	2804	90532L010♥W0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y



bLINE - Diffuseur opale (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
52	5340	103	1122	90531L004♥W0♦00
65	6866	106	1402	90531L005♥W0♦00
77	8392	109	1682	90531L006♥W0♦00
102	10680	105	2244	90531L008♥W0♦00
117	12206	104	2524	90531L009♥W0♦00
130	13732	106	2804	90531L010♥W0♦00


Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de couleur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
51	4888	96	1122	90534L004♥W0♦00
66	6284	95	1402	90534L005♥W0♦00
79	7680	97	1682	90534L006♥W0♦00
100	9775	98	2244	90534L008♥W0♦00
117	11172	95	2524	90534L009♥W0♦00
133	12568	94	2804	90534L010♥W0♦00

¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Préparé pour télécommande.

⁴ Disponible que pour les versions DALI et SWD+CD sans unité de secours (No EM).

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 10 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 5 luminaires de L ≥ 1964 mm.	
Suspension	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940502
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm ² .	
Patère de suspension carrée	
Saillie T25 45 l  100	978610♣
Saillie T29 (DALI+K3)	978611♣
Encastré T7  Ø70 35 l  90	971400♣
Encastré T59 (DALI+K3)	971410♣
Patères de suspension ronde	
Saillie T24 45 l  Ø95	978600♣
Saillie T26 (DALI+K3)	978601♣
Encastré T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Encastré T27 (DALI+K3)	978700♣
Version Low Output	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur

☐ Blanc	W
☒ Noir	B




Détail du produit




Profilé extérieur



Profilé intérieur symétrique



Profilé intérieur asymétrique



Emboutis sans vis visibles



Uniformité de la lumière



Suspension



Diffuseur de clipser



Suspension



Diffuseur bGLARE




Diffuseur bLINE



Diffuseur ASYM



SwitchDIM Tunable White



Patère de suspension carrée



Patères de suspension ronde



REBA 65 D/I Line



Caractéristiques du produit

Corps

Profilé en aluminium extrudé

Finition

Poudre époxy

Système optique

bGLARE - Diffuseur microprismatique

bLINE - Diffuseur opale

ASYM - Diffuseur asymétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

230V/50Hz		IP 40
ASYM 850°C	bGLARE 850°C	bLINE 960°C

01. Sélectionner le profilé extérieur



PROFILÉ EXTÉRIEUR		
Début / Fin (SRT/END)		
	Lmm	CODE*
	1127	90512L0040▲0083
	1407	90512L0050▲0083
	1687	90512L0060▲0083
	2249	90512L0080▲0083
	2529	90512L0090▲0083
	2809	90512L0100▲0083
Intermédiaire (MID)		
	Lmm	CODE*
	1122	90512L0040▲0000
	1402	90512L0050▲0000
	1682	90512L0060▲0000
	2244	90512L0080▲0000
	2524	90512L0090▲0000
	2804	90512L0100▲0000
Angle horizontal (HRZ) - Angle horizontal pour bord (EDGE)		
	Lmm	CODE*
	608	90512H0040▲0000

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☐ Noir	B


PROFILÉ EXTÉRIEUR

- Diffuseur indirect inclus dans le produit.
- Pour compléter le produit, veuillez commander le profilé intérieur séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément.
- Pour compléter le produit veuillez commander le profilé intérieur, le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- La longueur maximale par ligne avec un seul point d'alimentation est de 15000 mm.


02. Sélectionner le profilé intérieur et le diffuseur



PROFILÉ INTÉRIEUR | SYMÉTRIQUE




bGLARE - Diffuseur micropismatique (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
52	5250	101	1122	90532L004♥W0♦00
65	6749	104	1402	90532L005♥W0♦00
77	8249	107	1682	90532L006♥W0♦00
102	10499	103	2244	90532L008♥W0♦00
117	11999	103	2524	90532L009♥W0♦00
130	13499	104	2804	90532L010♥W0♦00

HRZ	45	4500	100	604	90532H004♥W0♦00
-----	----	------	-----	-----	-----------------




bLINE - Diffuseur opale (60%/40%)




W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
52	5340	103	1122	90531L004♥W0♦00
65	6866	106	1402	90531L005♥W0♦00
77	8392	109	1682	90531L006♥W0♦00
102	10680	105	2244	90531L008♥W0♦00
117	12206	104	2524	90531L009♥W0♦00
130	13732	106	2804	90531L010♥W0♦00

HRZ	45	4577	102	604	90531H004♥W0♦00
-----	----	------	-----	-----	-----------------

PROFILÉ INTÉRIEUR | ASYMÉTRIQUE



ASYM - Diffuseur (60%/40%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
51	4888	96	1122	90534L004♥W0♦00
66	6284	95	1402	90534L005♥W0♦00
79	7680	97	1682	90534L006♥W0♦00
100	9775	98	2244	90534L008♥W0♦00
117	11172	95	2524	90534L009♥W0♦00
133	12568	94	2804	90534L010♥W0♦00

EDGE	44	4189	95	604	90534E004♥W0♦00
HRZ	44	4189	95	604	90534H004♥W0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Unité de secours ●

No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Temp. de couleur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White ⁴	T



¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Préparé pour télécommande.

⁴ Disponible que pour les versions DALI et SWD+CD sans unité de secours (No EM).

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
SwitchDIM Tunable White	926600
• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 10 luminaires L ≤ 1682 mm et maximum 5 luminaires de L ≥ 1964 mm.	
Kit début de ligne - embout début/fin 	923700▲
• Deux embouts inclus.	
Câblage traversant	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
4 x 1,5 mm ²	948400
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948000
HF+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + Bornier 5P	
DALI+K3 (x1) - L562 - L1682 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L1964 - L2804 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Bornier 5P	
K3+TEL (x1) - L562 - L1682 mm	948100
K3+TEL (x2) - L1964 - L2804 mm	948101
Kit union	932210
• Union galvanisée, vis incluses.	
Suspension	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Câble d'alimentation transparent	
3 x 1,5 mm ²	94030▲
5 x 1,5 mm ²	94000▲
7 x 1,5 mm ²	94010▲
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 1,5 mm ² .	
Patère de suspension carrée ⁵	
Saillie T25 	978610▲
Saillie T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastré T7 	971400▲
Encastré T59 (DALI+K3)	971410▲
Patères de suspension ronde ⁵	
Saillie T24 	978600▲
Saillie T26 (DALI+K3)	978601▲
Encastré T5 	971300▲
Encastré T27 (DALI+K3)	978700▲
Module vide	
L1500 mm	993040▲
L3000 mm	993041▲
• Profilé extérieur et couvercle inclus.	
Version Low Output	
• Sur demande.	
Projets sur mesure	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Longueur	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Couleur ⁵	▲
☐ Blanc	W
☐ Gris	G
☒ Noir	B



Détail du produit



⁵ Les patères de suspensions sont disponibles en blanc ou en noir.



