

RECEPTION



ROFY 60 SQ




ROFY 60 Sq
198



ROFY 60 Sq D/I
202



ROFY 60 Sq

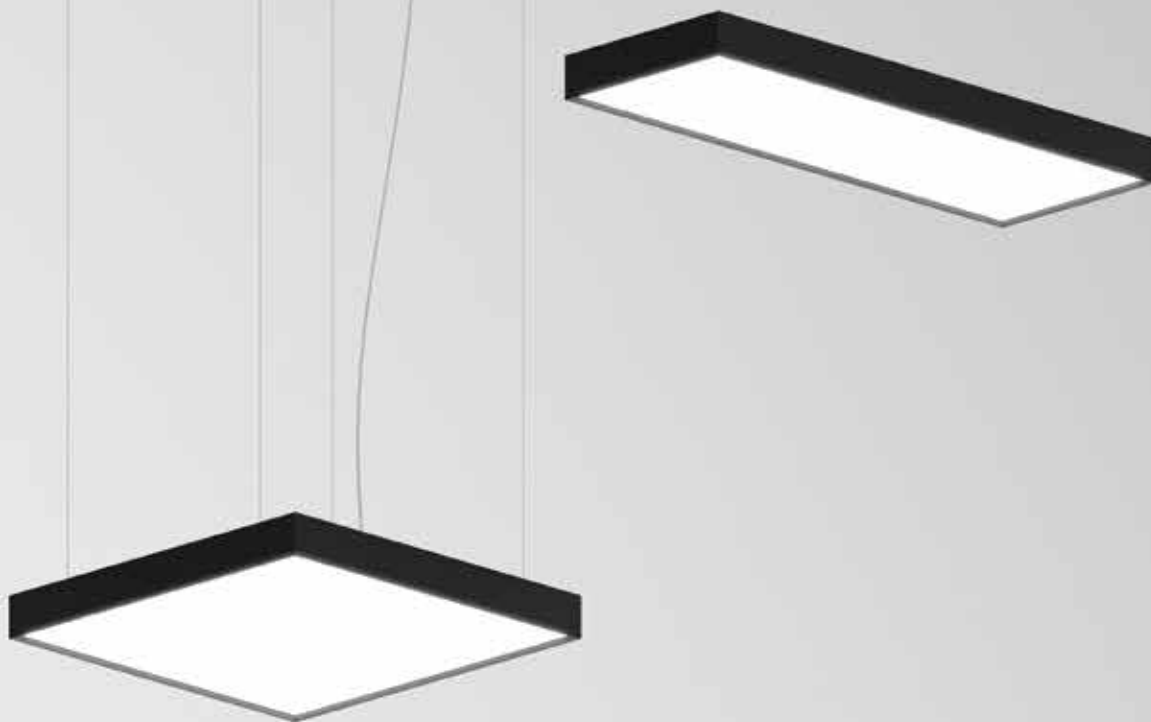

Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz





IP 40

IK 04


650°C

01. Version wählen

ROFY 60 Sq




gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤19	12	1478	123	286x286	90718L286♥♣0♦00
≤19	45	5913	131	550x550	90718L550♥♣♣♦00
≤19	25	2956	118	550x286	90718L552♥♣0♦00
≤19	36	4435	123	814x286	90718L812♥♣♣♦00
≤19	45	5913	131	1078x286	90718L102♥♣♣♦00
≤19	56	7391	132	1342x286	90718L132♥♣♣♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤22	12	1582	132	286x286	90720L286♥♣0♦00
≤22	45	6329	141	550x550	90720L550♥♣♣♦00
≤22	25	3165	127	550x286	90720L552♥♣0♦00
≤22	36	4747	132	814x286	90720L812♥♣♣♦00
≤22	45	6329	141	1078x286	90720L102♥♣♣♦00
≤22	56	7912	141	1342x286	90720L132♥♣♣♦00

ROFY 60 Sq

• Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)

HF	E
DALI	H

Farbe ¹

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Notlicht

No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

¹ Siehe Seite 164.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung. Nur in den Versionen L550x500, L814, L1078 und L1342 mm erhältlich.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Seilabhängung	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm ² zu bestellen.	
Deckendose	
Anbau T25 45  100	978610♣
Anbau T29 (DALI+K3)	978611♣
Einbau T7  Ø70 35  90	971400♣
Einbau T59 (DALI+K3)	971410♣
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B




Produkt Details





ROFY 60 Sq D/I

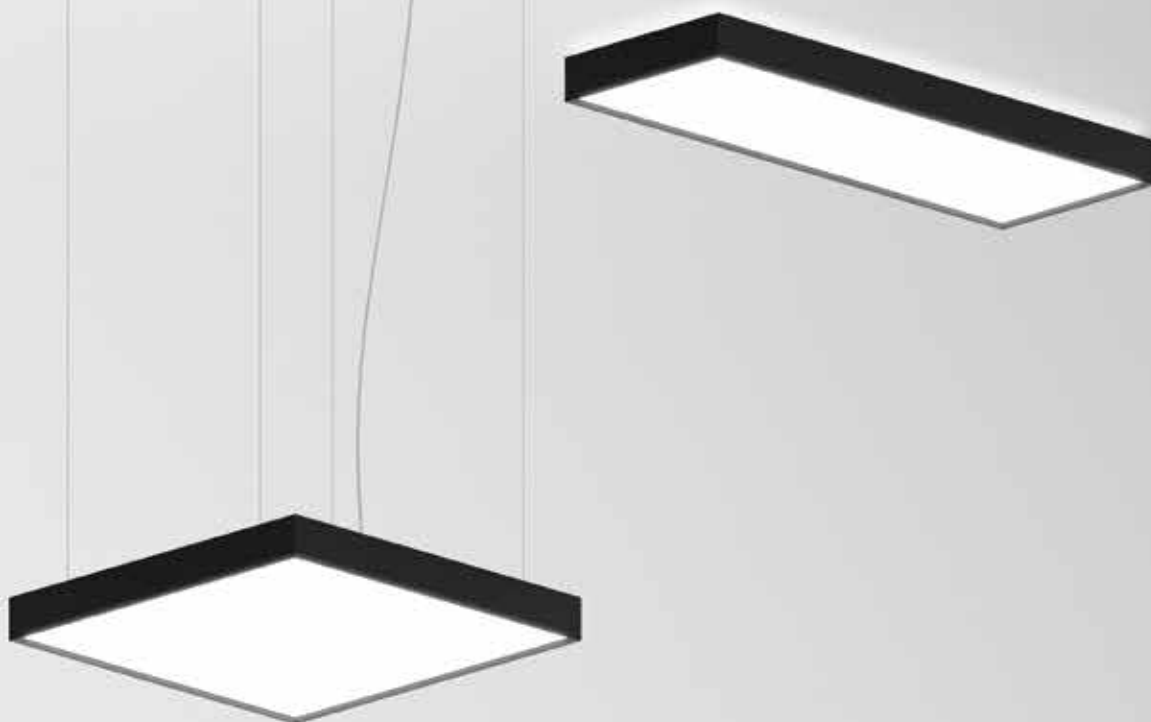

Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Version wählen

ROFY 60 Sq D/I




gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser (75%/25%)



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤16	18	2231	124	286x286	90714L286♥♣♦00
≤19	60	7753	129	550x550	90714L550♥♣♦♦00
≤19	33	3967	120	550x286	90714L552♥♣♦♦00
≤19	48	5963	124	814x286	90714L812♥♣♦♦00
≤19	60	7935	132	1078x286	90714L102♥♣♦♦00
≤19	75	9912	132	1342x286	90714L132♥♣♦♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser (75%/25%)



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤22	18	2325	129	286x286	90716L286♥♣♦♦00
≤22	60	8081	135	550x550	90716L550♥♣♦♦00
≤22	33	4135	125	550x286	90716L552♥♣♦♦00
≤22	48	6215	129	814x286	90716L812♥♣♦♦00
≤22	60	8270	138	1078x286	90716L102♥♣♦♦00
≤22	75	10330	138	1342x286	90716L132♥♣♦♦00

ROFY 60 Sq D/I

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Um eine vollständige Lichtuniformität an der abgehängten Deckenversion sicherzustellen, sollte die Installation mindestens 500 mm Abstand einhalten.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Farbe ³ ♠

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Farbtemperatur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Siehe Seite 164.

⁴ Vorbereitet für die Fernsteuerung. Nur in den Versionen L550x500, L814, L1078 und L1342 mm erhältlich.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Seilabhängung	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm ² zu bestellen.	
Deckendose	
Anbau T25 45  100	978610♣
Anbau T29 (DALI+K3)	978611♣
Einbau T7  Ø70 35  90	971400♣
Einbau T59 (DALI+K3)	971410♣
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B




Produkt Details



Anbau Montage



Pendel Montage



Wandmontage



Indirektes Licht



gControl+ Diffuser



LIGHT+ Diffuser



Äußere parallele
Seilabhängung



Deckendose

