

RECEPTION



ROFY 60 SQ




ROFY 60 Sq
198



ROFY 60 Sq D/I
202



ROFY 60 Sq

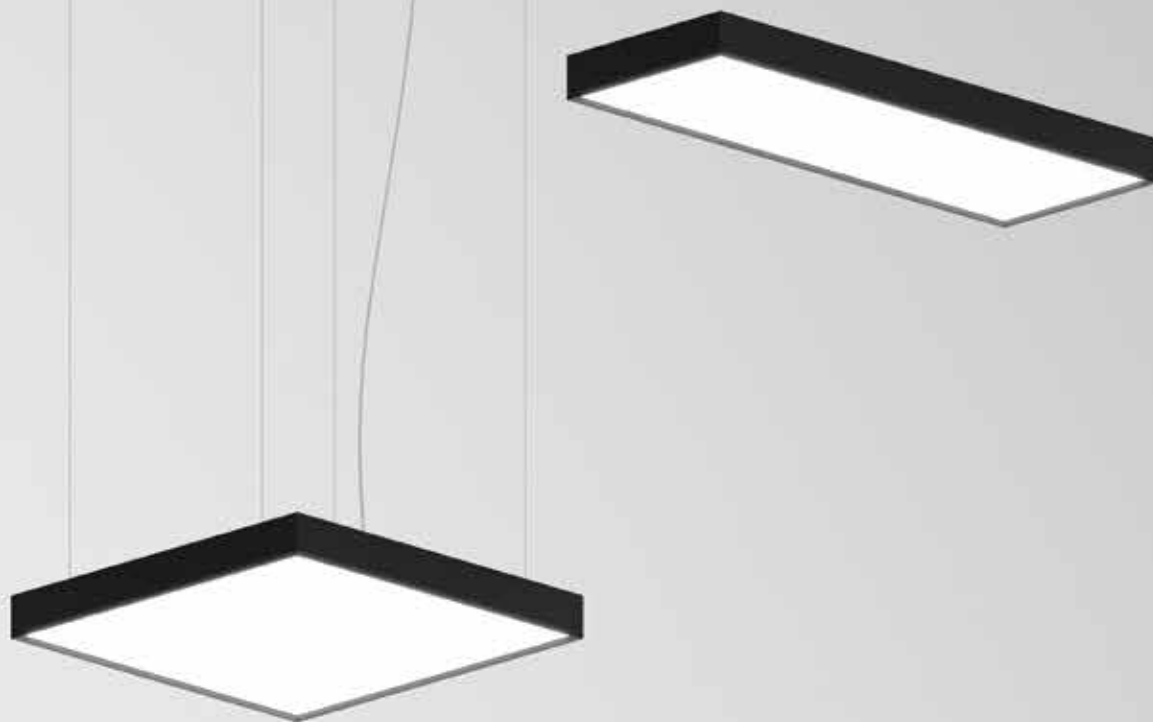

Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz



IP 40

IK 04

650°C

01. Seleccionar versión



*Sustituya los símbolos para completar el código


Fuente de alimentación ▼
HF E
DALI H

Color ¹ ▲
□ Blanco W
■ Gris G
■ Negro B
■ Sahara 0
■ Mist 1
■ Carbon I
■ Autumn L
■ Rusty chain R
■ Jungle N
■ Golden eye D


Emergencia ●
No EM 0
EM 3h (K3) ² 3

Temp. de color ◆
3000K 3
4000K 0
Tunable White T

ROFY 60 Sq




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤19	12	1478	123	286x286	90718L286▼▲0◆00
≤19	45	5913	131	550x550	90718L550▼▲◆◆00
≤19	25	2956	118	550x286	90718L552▼▲0◆00
≤19	36	4435	123	814x286	90718L812▼▲◆◆00
≤19	45	5913	131	1078x286	90718L102▼▲◆◆00
≤19	56	7391	132	1342x286	90718L132▼▲◆◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤22	12	1582	132	286x286	90720L286▼▲0◆00
≤22	45	6329	141	550x550	90720L550▼▲◆◆00
≤22	25	3165	127	550x286	90720L552▼▲0◆00
≤22	36	4747	132	814x286	90720L812▼▲◆◆00
≤22	45	6329	141	1078x286	90720L102▼▲◆◆00
≤22	56	7912	141	1342x286	90720L132▼▲◆◆00

ROFY 60 Sq

• Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.

¹ Ver página 164.

² Preparado para telemando. Sólo disponible en las versiones de L550x550, L814, L1078 y L1342 mm.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Suspensión	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia teledomable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base de techo	
Superficie T25 45  100	978610▲
Superficie T29 (DALI+K3)	978611▲
Empotrar T7  Ø70 35  90	971400▲
Empotrar T59 (DALI+K3)	971410▲
Versión de baja potencia	
• Mediante solicitud.	




*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color	▲
☐ Blanco	W
☒ Negro	B




Detalles del producto




Aplicación de superficie



Aplicación suspendida



Aplicación de pared



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+




Suspensión paralela exterior



Bases de techo



ROFY 60 Sq D/I

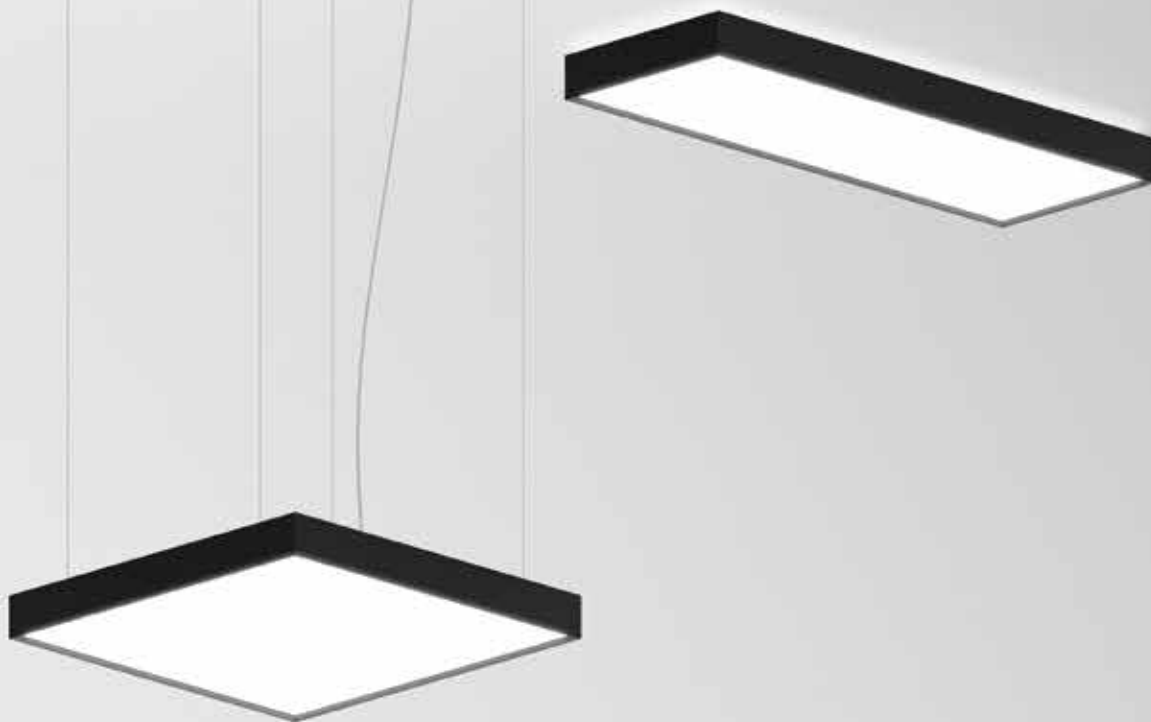

Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Seleccionar versión

ROFY 60 Sq D/I




gCONTROL+ - Difusor microprismático (75%/25%)



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤16	18	2231	124	286x286	90714L286♥♣♦00
≤19	60	7753	129	550x550	90714L550♥♣♦♦00
≤19	33	3967	120	550x286	90714L552♥♣♦00
≤19	48	5963	124	814x286	90714L812♥♣♦♦00
≤19	60	7935	132	1078x286	90714L102♥♣♦♦00
≤19	75	9912	132	1342x286	90714L132♥♣♦♦00

LIGHT+ - Difusor opalino (75%/25%)



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤22	18	2325	129	286x286	90716L286♥♣♦00
≤22	60	8081	135	550x550	90716L550♥♣♦♦00
≤22	33	4135	125	550x286	90716L552♥♣♦00
≤22	48	6215	129	814x286	90716L812♥♣♦♦00
≤22	60	8270	138	1078x286	90716L102♥♣♦♦00
≤22	75	10330	138	1342x286	90716L132♥♣♦♦00

ROFY 60 Sq D/I

- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.
- Para garantizar una total uniformidad luminica en el techo en la versión suspendida, la instalación debe realizarse a una distancia mínima de 500 mm.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Color ³ ♠

□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Emergencia ●

No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de color ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Ver página 164.

⁴ Preparado para telemando. Sólo disponible en las versiones de L550x550, L814, L1078 y L1342 mm

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Suspensión	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia teledomable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base de techo	
Superficie T25 45  100	978610▲
Superficie T29 (DALI+K3)	978611▲
Empotrar T7  Ø70 35  90	971400▲
Empotrar T59 (DALI+K3)	971410▲
Versión de baja potencia	
• Mediante solicitud.	




*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color ▲
☐ Blanco W
☒ Negro B




Detalles del producto



Aplicación de
superficie



Aplicación suspendida



Aplicación de pared



Luz indirecta



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Suspensión paralela
exterior



Bases de techo

