

RECEPTION



ROFY 60 SQ




ROFY 60 Sq
198



ROFY 60 Sq D/I
202



ROFY 60 Sq

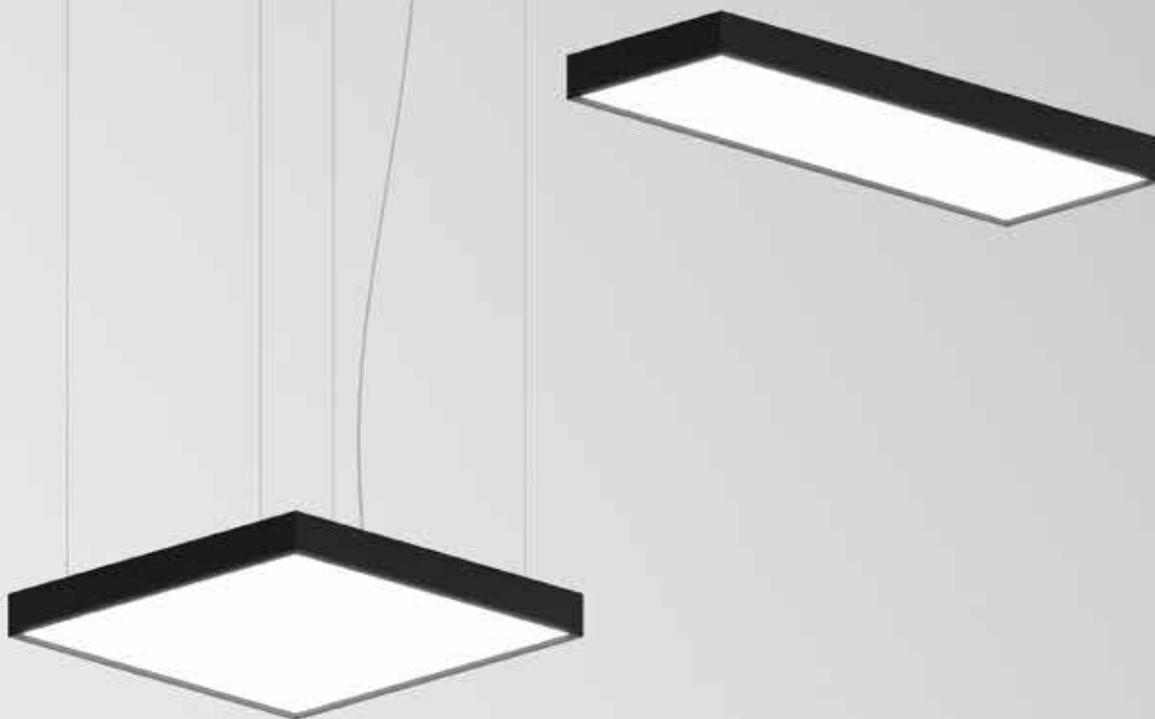

Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz





IP 40

IK 04


650°C

01. Sélectionner la version

ROFY 60 Sq




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CODE*
≤19	12	1478	123	286x286	90718L286▼▲0♦00
≤19	45	5913	131	550x550	90718L550▼▲♦♦00
≤19	25	2956	118	550x286	90718L552▼▲0♦00
≤19	36	4435	123	814x286	90718L812▼▲♦♦00
≤19	45	5913	131	1078x286	90718L102▼▲♦♦00
≤19	56	7391	132	1342x286	90718L132▼▲♦♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CODE*
≤22	12	1582	132	286x286	90720L286▼▲0♦00
≤22	45	6329	141	550x550	90720L550▼▲♦♦00
≤22	25	3165	127	550x286	90720L552▼▲0♦00
≤22	36	4747	132	814x286	90720L812▼▲♦♦00
≤22	45	6329	141	1078x286	90720L102▼▲♦♦00
≤22	56	7912	141	1342x286	90720L132▼▲♦♦00

ROFY 60 Sq

• Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼

HF	E
DALI	H

Couleur ¹ ▲

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Unité de secours ●

No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Couleur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

¹ Voir page 164.

² Préparé pour télécommande. Disponible que pour les versions de L550x550, L814, L1078 et L1324 mm.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Suspension	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
<ul style="list-style-type: none"> • Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm². 	
Patères de suspension	
Saillie T25  45  100	978610▲
Saillie T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastré T7  Ø70 35  90	971400▲
Encastré T59 (DALI+K3)	971410▲
Version Low Output	
<ul style="list-style-type: none"> • Sur demande. 	




*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur ▲
 Blanc W
 Noir B




Détail du produit



Saillie



Suspension



Applique



Diffuseur gCONTROL+




Diffuseur LIGHT+




Suspension parallèle extérieure



Patères de suspension

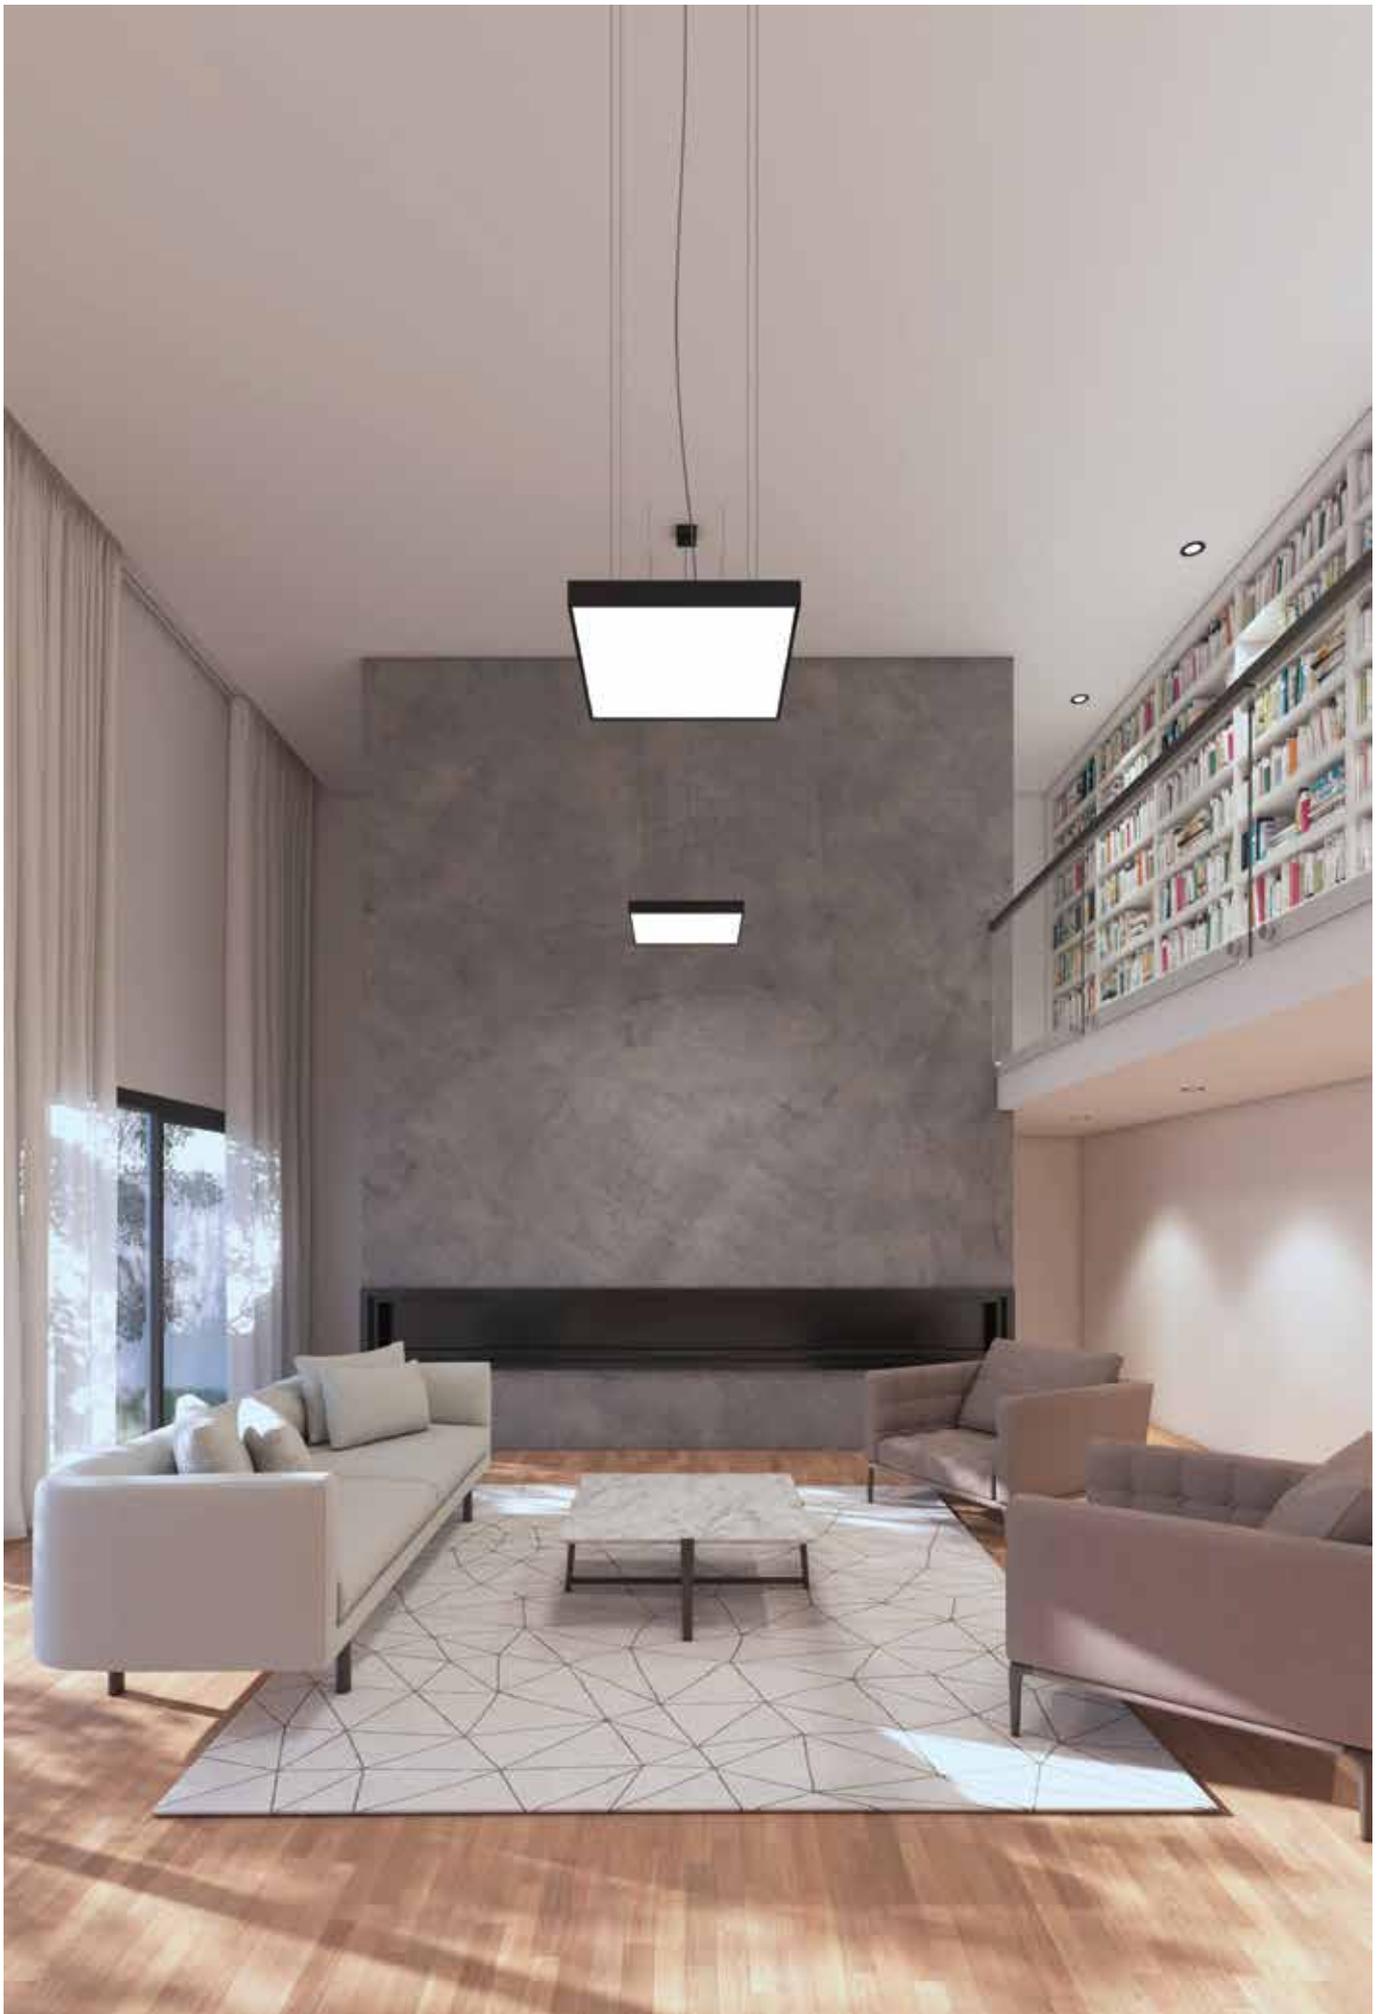

ROFY 60 Sq D/I

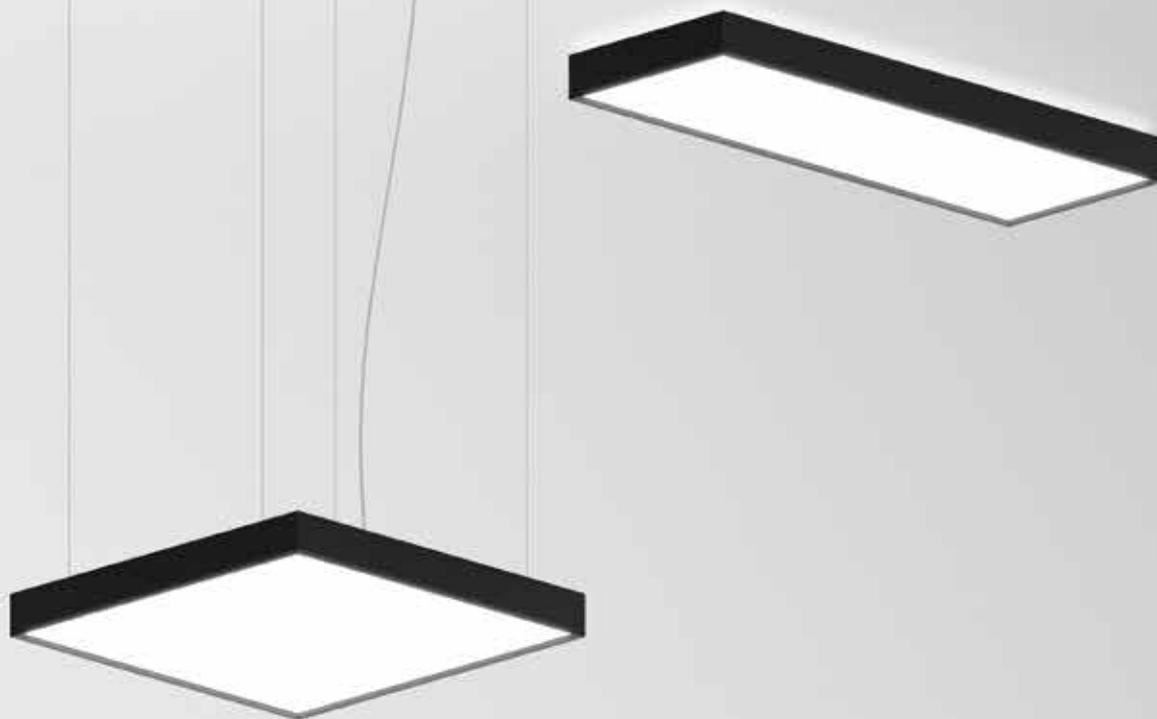

Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz



IP 40



K 04

650°C


01. Sélectionner la version



ROFY 60 Sq D/I




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique (75%/25%)



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CODE*
≤16	18	2231	124	286x286	90714L286▼▲0♦00
≤19	60	7753	129	550x550	90714L550▼▲♦♦00
≤19	33	3967	120	550x286	90714L552▼▲0♦00
≤19	48	5963	124	814x286	90714L812▼▲♦♦00
≤19	60	7935	132	1078x286	90714L102▼▲♦♦00
≤19	75	9912	132	1342x286	90714L132▼▲♦♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale (75%/25%)



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CODE*
≤22	18	2325	129	286x286	90716L286▼▲0♦00
≤22	60	8081	135	550x550	90716L550▼▲♦♦00
≤22	33	4135	125	550x286	90716L552▼▲0♦00
≤22	48	6215	129	814x286	90716L812▼▲♦♦00
≤22	60	8270	138	1078x286	90716L102▼▲♦♦00
≤22	75	10330	138	1342x286	90716L132▼▲♦♦00

ROFY 60 Sq D/I

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Afin de garantir une uniformité totale de la lumière au plafond dans la version suspendue, l'installation doit être effectuée à une distance minimale de 500 mm.

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Couleur³ ▲

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Unité de secours ●

No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de Couleur ◆

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Voir page 164.

⁴ Préparé pour télécommande. Disponible que pour les versions de L550x550, L814, L1078 e L1342 mm.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Suspension	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
<ul style="list-style-type: none"> • Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm². 	
Patères de suspension	
Saillie T25  45  100	978610▲
Saillie T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastré T7  Ø70 35  90	971400▲
Encastré T59 (DALI+K3)	971410▲
Version Low Output	
<ul style="list-style-type: none"> • Sur demande. 	




*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ▲
 Blanc W
 Noir B




Détail du produit




Saillie

Suspension




Applique

Éclairage indirect



Diffuseur gCONTROL+

Diffuseur LIGHT+



Suspension parallèle extérieure

Patères de suspension

