

RECEPTION



ROFY 60 SQ




ROFY 60 Sq
198



ROFY 60 Sq D/I
202



ROFY 60 Sq

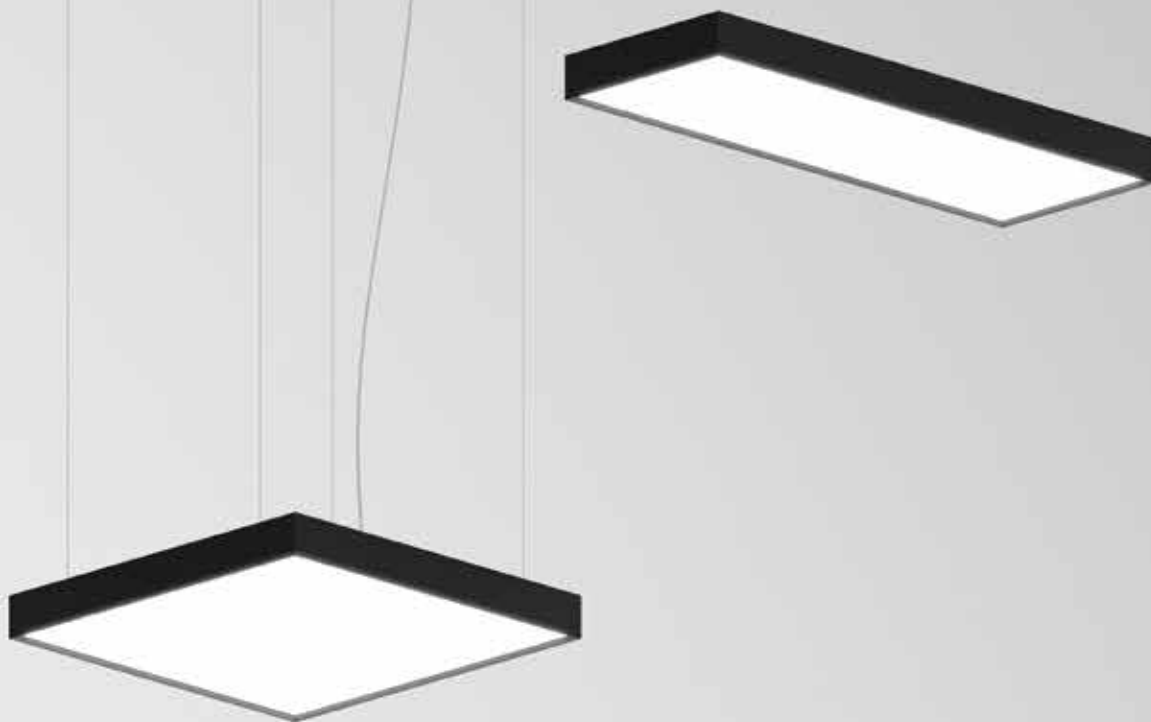

Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V 50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Selecionar versão

ROFY 60 Sq




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤19	12	1478	123	286x286	90718L286♥♣0♦00
≤19	45	5913	131	550x550	90718L550♥♣♣♦00
≤19	25	2956	118	550x286	90718L552♥♣0♦00
≤19	36	4435	123	814x286	90718L812♥♣♣♦00
≤19	45	5913	131	1078x286	90718L102♥♣♣♦00
≤19	56	7391	132	1342x286	90718L132♥♣♣♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤22	12	1582	132	286x286	90720L286♥♣0♦00
≤22	45	6329	141	550x550	90720L550♥♣♣♦00
≤22	25	3165	127	550x286	90720L552♥♣0♦00
≤22	36	4747	132	814x286	90720L812♥♣♣♦00
≤22	45	6329	141	1078x286	90720L102♥♣♣♦00
≤22	56	7912	141	1342x286	90720L132♥♣♣♦00

ROFY 60 Sq

• Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼

HF E

DALI H

Cor ¹ ♠

□ Branco W

■ Cinzento G

■ Preto B

■ Sahara 0

■ Mist 1

■ Carbon I

■ Autumn L

■ Rusty chain R

■ Jungle N

■ Golden eye D

Emergência ●

No EM 0

EM 3h (K3) ² 3

Temp. de Cor ♦

3000K 3

4000K 0

Tunable White T

¹ Ver página 164.

² Preparado para telecomando. Apenas disponível nas versões de L550x550, L814, L1078 e L1342 mm.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
Suspensão	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Cabo de alimentação transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 0,75 mm ² .	
Caixa de alimentação	
Saliente T25 45  100	978610▲
Saliente T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastrar T7  Ø70 35  90	971400▲
Encastrar T59 (DALI+K3)	971410▲
Versão Low Output	
• Sob consulta.	



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	▲
□ Branco	W
■ Preto	B




Detalhes do produto





ROFY 60 Sq D/I

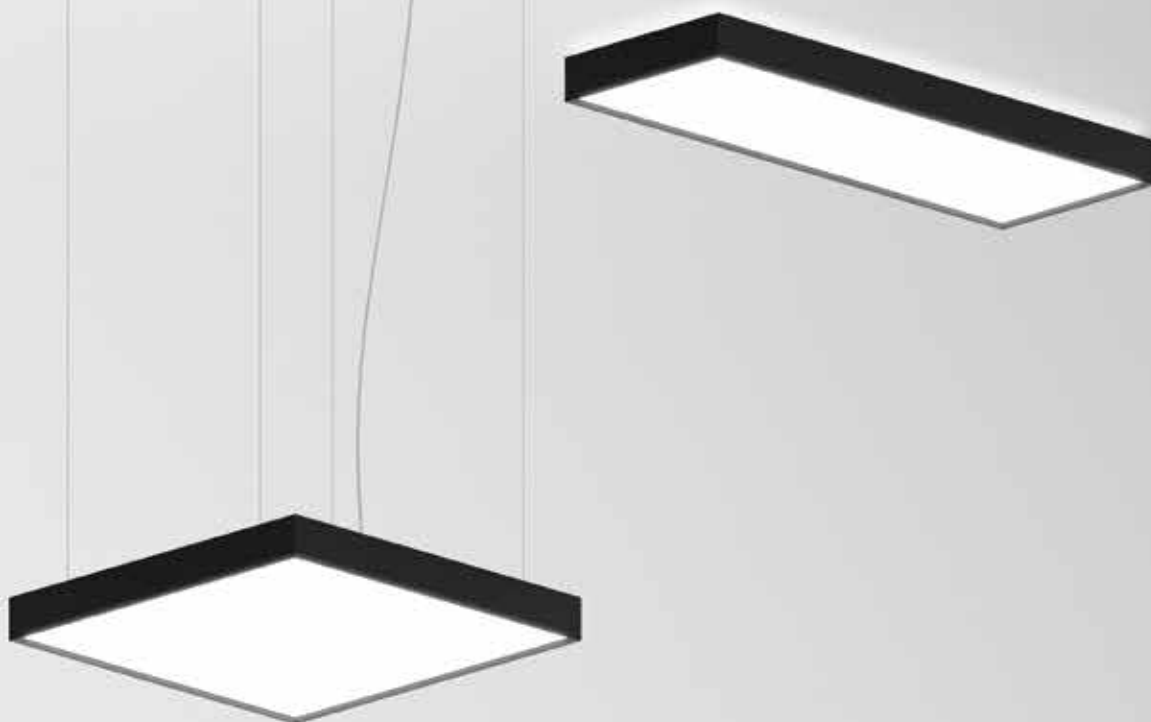

Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V 50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Selecionar versão

ROFY 60 Sq D/I




gCONTROL+ - Difusor microprismático (75%/25%)



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤16	18	2231	124	286x286	90714L286♥♣♦00
≤19	60	7753	129	550x550	90714L550♥♣♦♦00
≤19	33	3967	120	550x286	90714L552♥♣♦♦00
≤19	48	5963	124	814x286	90714L812♥♣♦♦00
≤19	60	7935	132	1078x286	90714L102♥♣♦♦00
≤19	75	9912	132	1342x286	90714L132♥♣♦♦00

LIGHT+ - Difusor opalino (75%/25%)



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤22	18	2325	129	286x286	90716L286♥♣♦♦00
≤22	60	8081	135	550x550	90716L550♥♣♦♦00
≤22	33	4135	125	550x286	90716L552♥♣♦♦00
≤22	48	6215	129	814x286	90716L812♥♣♦♦00
≤22	60	8270	138	1078x286	90716L102♥♣♦♦00
≤22	75	10330	138	1342x286	90716L132♥♣♦♦00

ROFY 60 Sq D/I

- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.
- De forma a garantir uma total uniformidade de luz no teto na versão suspensa, a instalação deverá ser feita a uma distância mínima de 500 mm.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Cor ³ ♠

□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Emergência ●

No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de Cor ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

¹ HF + circuito duplo.

² SwitchDIM + circuito duplo.

³ Ver página 164.

⁴ Preparado para telecomando. Apenas disponível nas versões de L550x550, L814, L1078 e L1342 mm

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
Suspensão	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Cabo de alimentação transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 0,75 mm ² .	
Caixa de alimentação	
Saliente T25 45  100	978610▲
Saliente T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastrar T7  Ø70 35  90	971400▲
Encastrar T59 (DALI+K3)	971410▲
Versão Low Output	
• Sob consulta.	




*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	▲
☐ Branco	W
☒ Preto	B




Detalhes do produto



Aplicação saliente



Aplicação suspensa



Aplicação de parede



Luz indireta



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Suspensão paralela exterior



Caixas de alimentação

