





ROFY

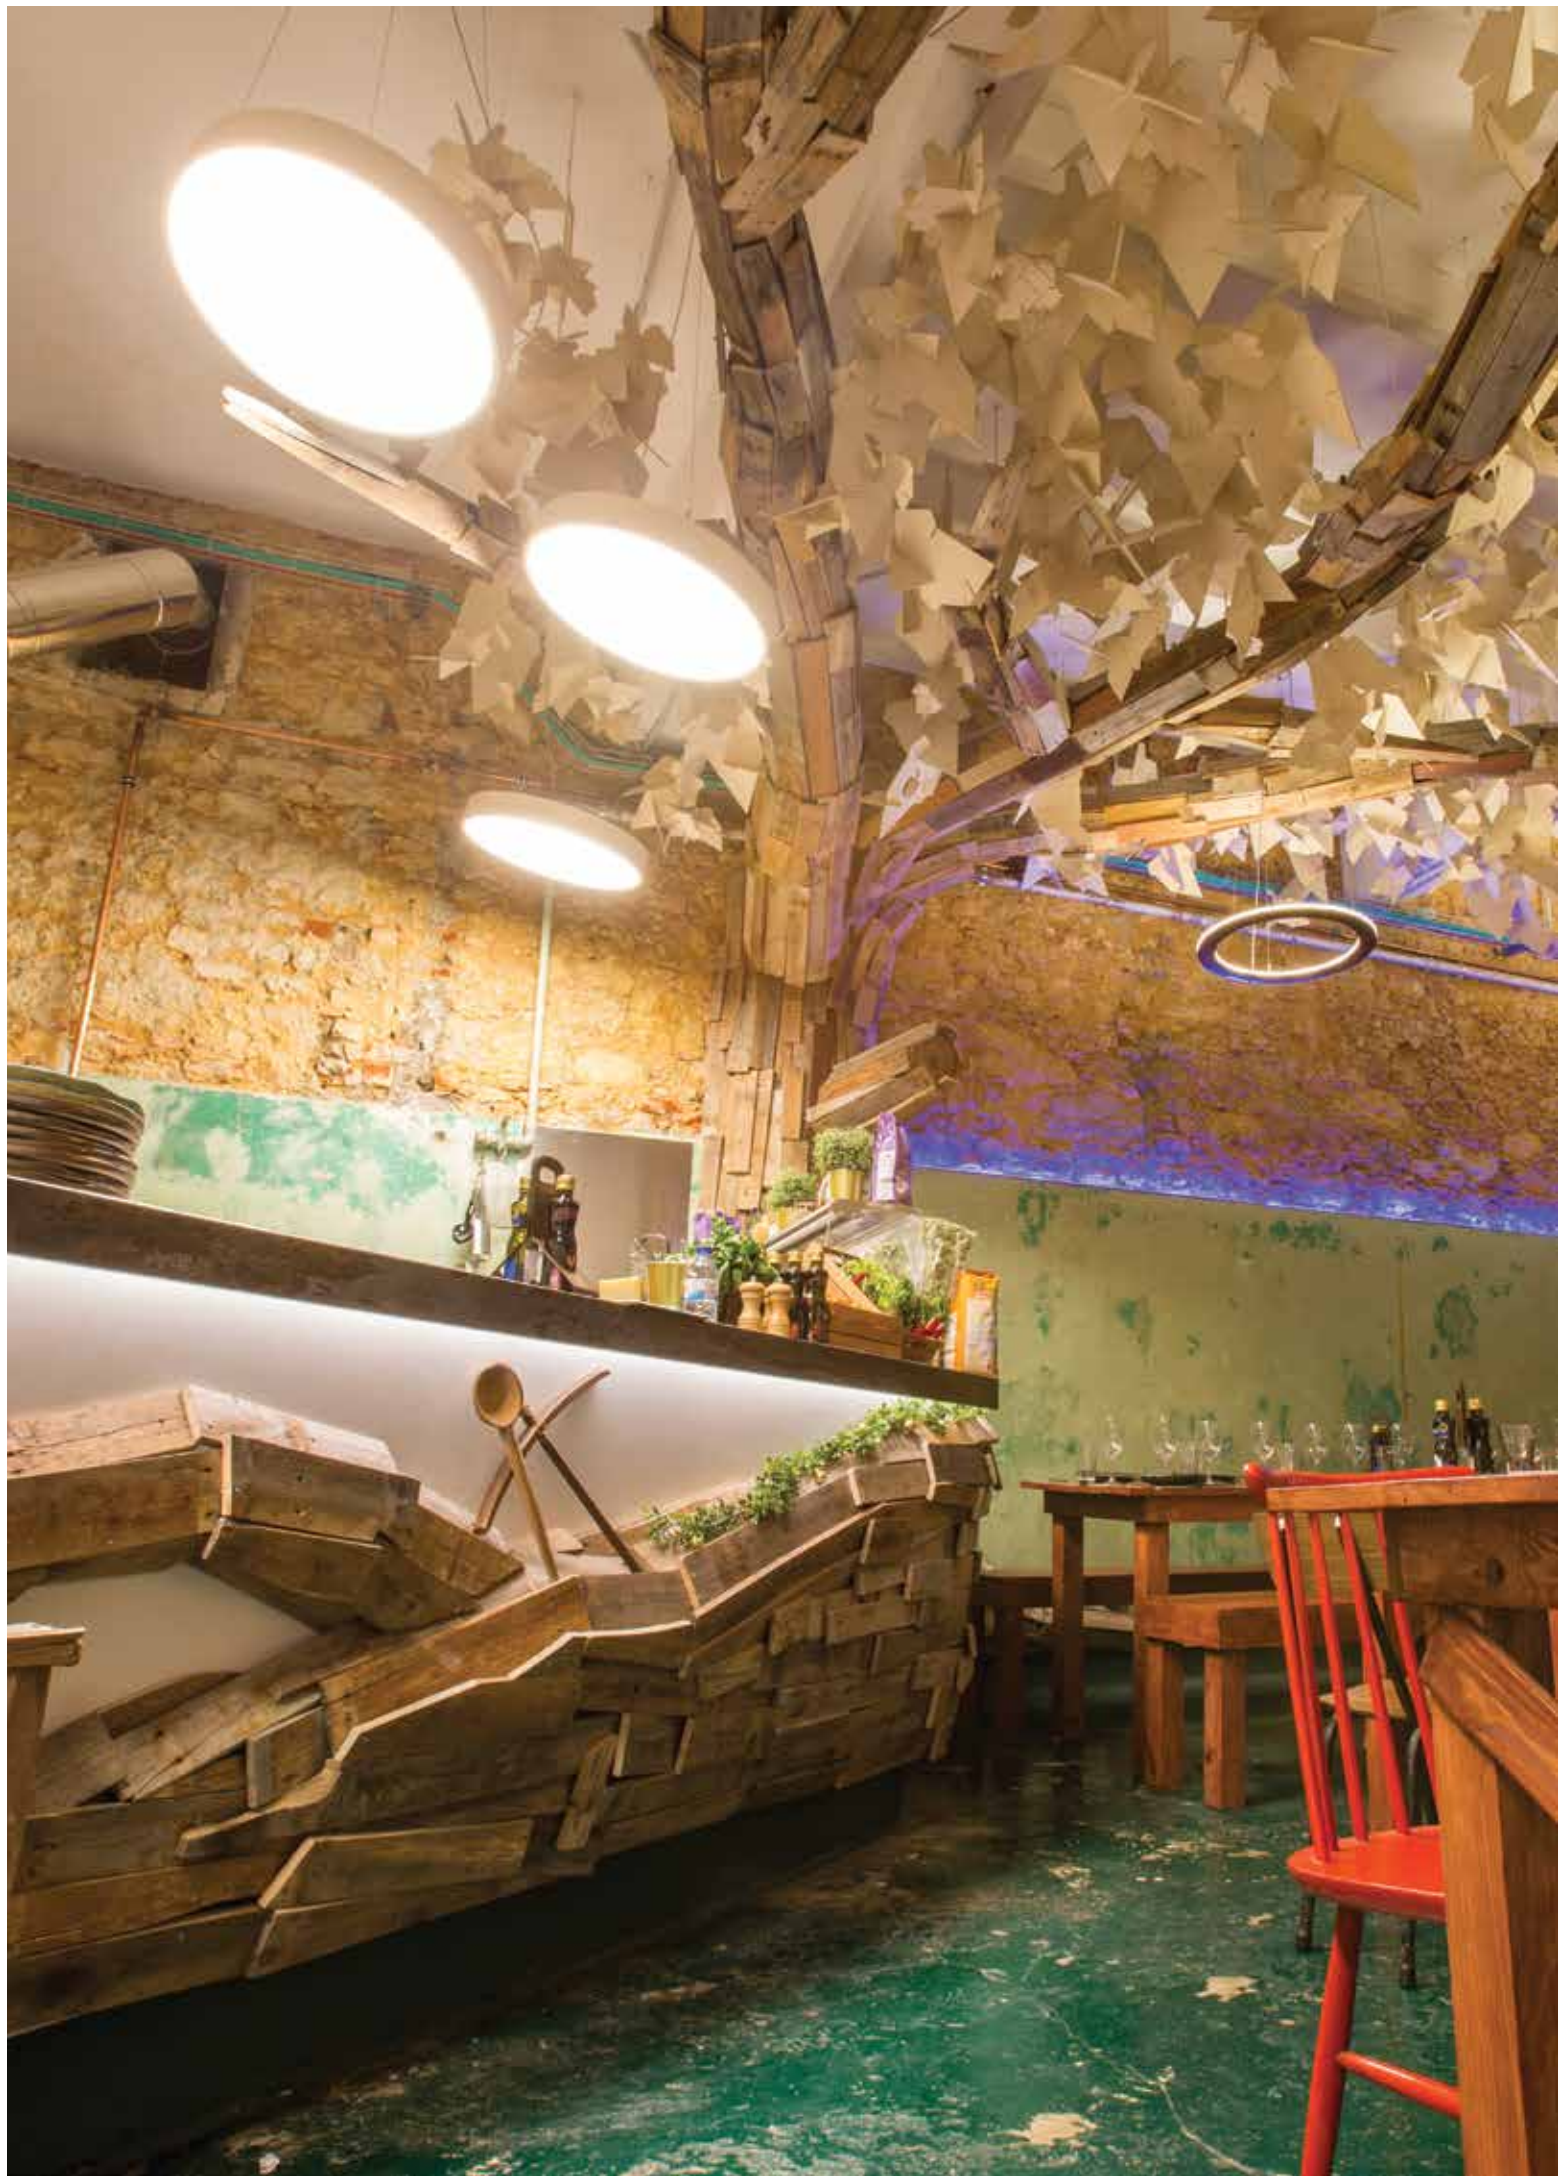

ROFY 60 /T
166



ROFY 60 /T D/I
168




ROFY 60
172




ROFY 60 D/I
176



ROFY 85 /E
180



ROFY 85
182



ROFY 85 D/I
186



ROFY 85 IP /E
190



ROFY 85 IP /C
192



Anwendungsart





**Zwei Versionen
verfügbar**




ROFY 60






ROFY 85





85 mm



1. gCONTROL+



2. LIGHT+

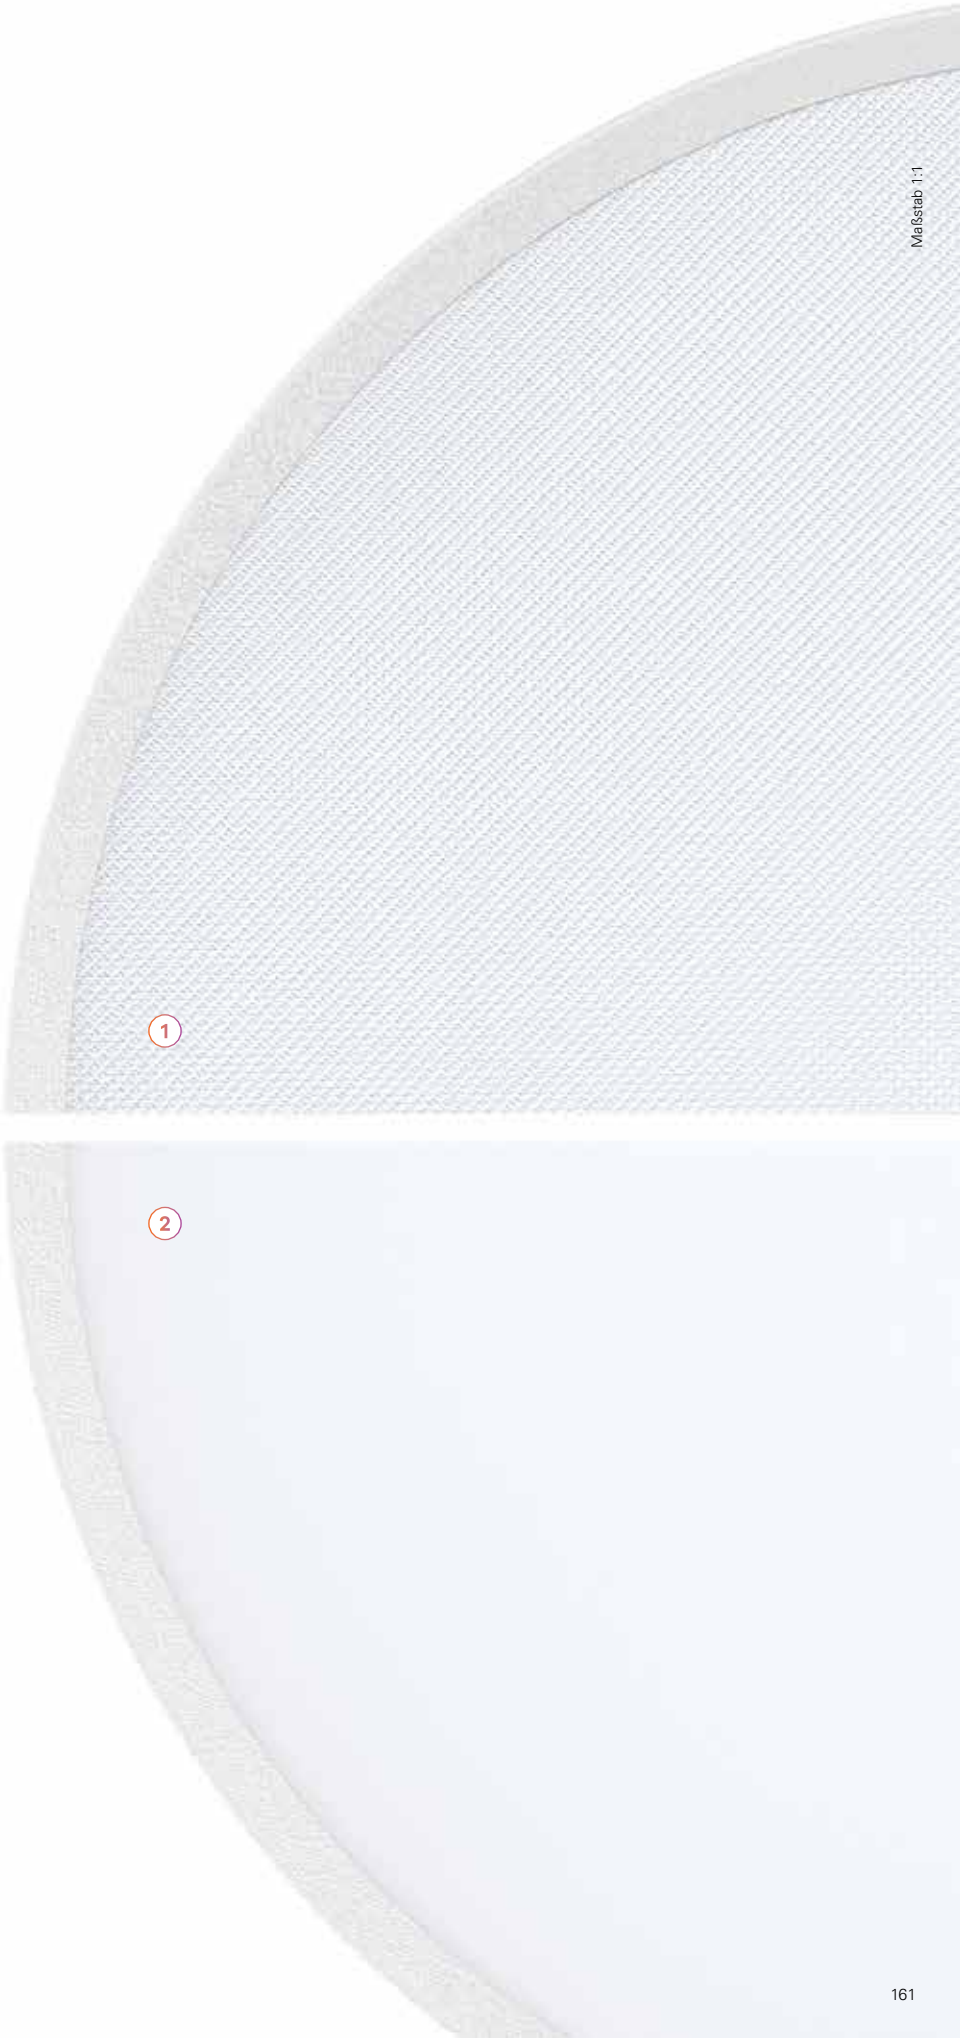

Minimalismus und Technik

1. Gehäuse

Nahtlos geschweißtes Aluminium-Profil, erhältlich in 12 Farben.

2. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , Farbtemperatur 3000K / 4000K, CRI > 80 und Lebensdauer von 80.000h L90 B10.

3. Tunable White

Tunable White-Versionen sind mit einem weißen Spektrum von 2700K bis 6500K erhältlich. Verfügbar für Größen ab Ø400 mm.



4. gControl+ oder LIGHT+

Hightech-Optiksystem mit opalem LIGHT+ für ein weiches und gleichmäßiges Licht oder mikroprismatisches gControl+ für hohen Komfort (UGR < 19) und keine sichtbaren LED Spots.



5. HPR

High-Performance-Innenreflektor zur Gewährleistung einer hohen Effizienz und eines weichen, gleichmäßigen Lichts.

6. Indirektes Licht


Direkt / indirekt strahlende Version mit 80% / 20% Beleuchtungsstärke und opalem Diffuser für gleichmäßiges Licht an der Decke.



7. DALI- oder HF-Getriebsgerät

8. Seilabhängung und Anschlusskabel

Dank einer breiten Auswahl an Pendelsets und Deckendosen können Sie sich für eine sehr minimalistische Pendelmontage entscheiden. Durch die zentrale Seilabhängung lässt sich die Leuchte unauffällig in jedes Design integrieren. Seilabhängung und Stromkabel sind mit einer Länge von 1500, 3000 oder 6000 mm erhältlich.

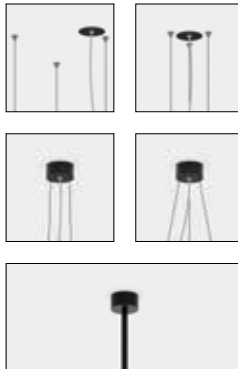

9. Deckendose

Einbau-, Anbau- oder zentrale Anbaudeckendose in weiß oder schwarz erhältlich.




10. Notlichteinheit

3 Stunden Notlichteinheit. Erhältlich von Ø600 bis Ø1150 mm.

11. IP-Ausführung












Wasser- und Staubschutz IP54 verfügbar.



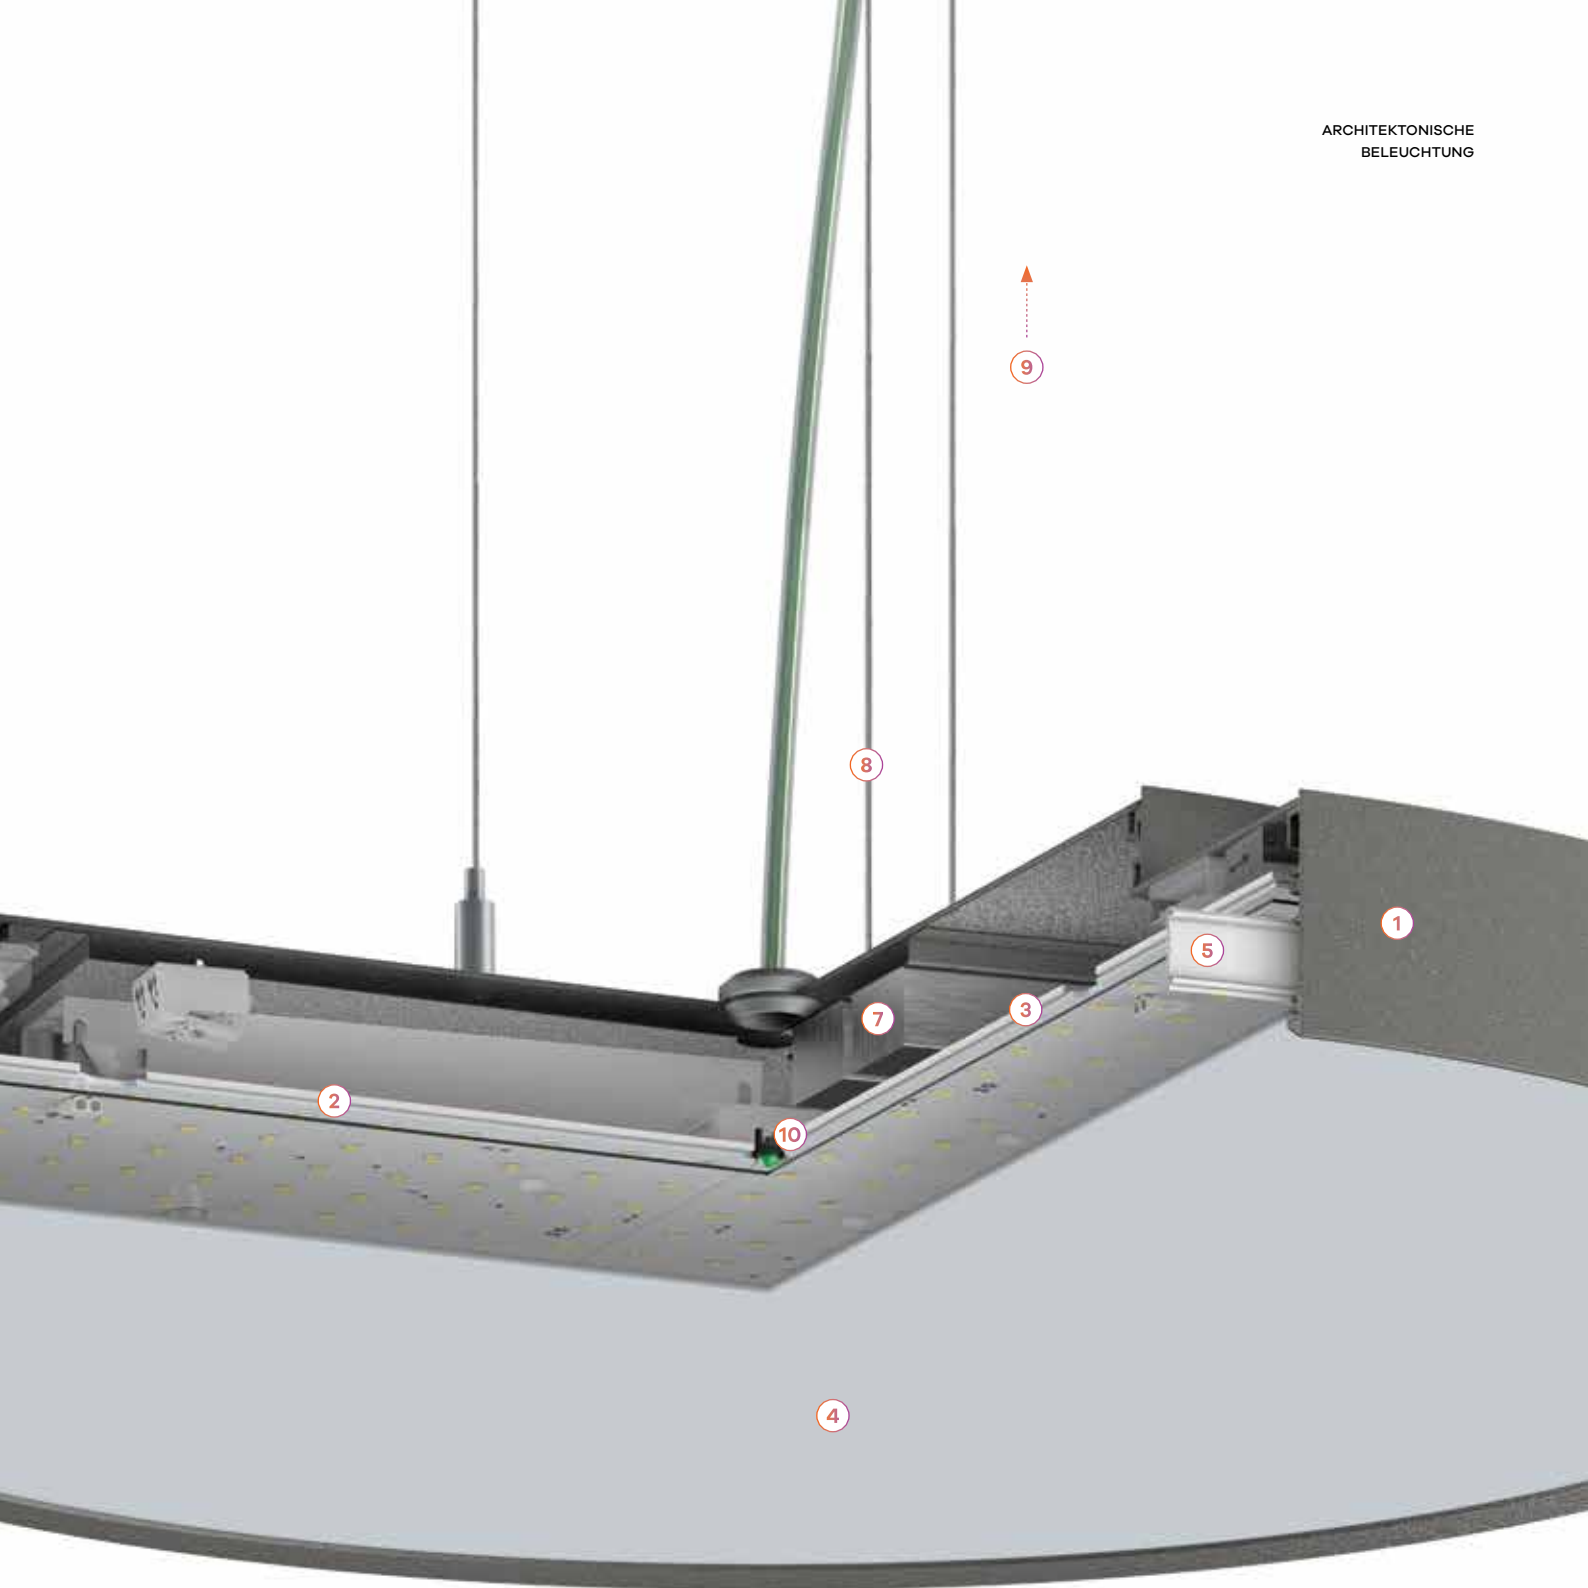

Wählen Sie ihre Farbe

ARCHITEKTONISCHE
BELEUCHTUNG





ROFY 60 /T



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 9,5-18 mm



230V/50Hz

IP 40

IK 04

650°C




01. Version wählen

ROFY 60 /T




gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	BESTELL-NR.*
≤22	16	1945	122	Ø300	Ø331	90559L300▼▲◆00
≤22	24	3085	129	Ø400	Ø427	90559L400▼▲◆00
≤19	43	5939	138	Ø600	Ø630	90559L600▼▲◆00
≤19	65	8844	136	Ø900	Ø927	90559L900▼▲◆00
≤19	107	14432	135	Ø1150	Ø1179	90559L115▼▲◆00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	BESTELL-NR.*
≤22	16	2135	133	Ø300	Ø331	90561L300▼▲◆00
≤25	24	3385	141	Ø400	Ø427	90561L400▼▲◆00
≤22	43	6516	152	Ø600	Ø630	90561L600▼▲◆00
≤22	65	9704	149	Ø900	Ø927	90561L900▼▲◆00
≤22	107	15835	148	Ø1150	Ø1179	90561L115▼▲◆00

ROFY 60 /T

• Dieses Produkt ist nicht für Wandmontage geeignet.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	



Produkt Details



Trimless Montage



gControl+ Diffuser



LIGHT+ Diffuser

¹ Siehe Seite 164.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung. Nur in den Versionen Ø600, Ø900 und Ø1150 mm erhältlich.

³ Nicht verfügbar für Ø300 mm Versionen.

ROFY 60 /T D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 9,5-18 mm



230V/50Hz

IP 40


IK 04

650°C




01. Version wählen

ROFY 60 /T D/I




gControl+ - Mikrop Prismatischer Diffuser (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Hmm	Dmm		BESTELL-NR.*
≤19	32	3683	115	119	Ø400	Ø523	90591L400♥♣♦00
≤19	56	6869	123	119	Ø600	Ø723	90591L600♥♣♦♦00
≤19	84	10270	122	135	Ø900	Ø1023	90591L900♥♣♦♦00
≤19	137	16846	123	135	Ø1150	Ø1273	90591L115♥♣♦♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Hmm	Dmm		BESTELL-NR.*
≤22	32	3851	120	119	Ø400	Ø523	90593L400♥♣♦♦00
≤22	56	7182	128	119	Ø600	Ø723	90593L600♥♣♦♦00
≤22	84	10736	128	135	Ø900	Ø1023	90593L900♥♣♦♦00
≤22	137	17612	129	135	Ø1150	Ø1273	90593L115♥♣♦♦00

ROFY 60 /T D/I

• Dieses Produkt ist nicht für Wandmontage geeignet.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Farbe³ ♠

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Farbtemperatur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Kippständer	
Ø400 mm	927100
Ø600 mm	927101
Ø900 mm	927102
Ø1150 mm	927103
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	




Produkt Details



Trimless Montage

Kippständer



gControl+ Diffuser

LIGHT+ Diffuser

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Siehe Seite 164.

⁴ Vorbereitet für die Fernsteuerung. Nur in den Versionen Ø600, Ø900 und Ø1150 mm erhältlich.





ROFY 60



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Version wählen

ROFY 60




gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤22	16	1945	122	Ø300	90583L300♥♣♦00
≤22	24	3085	129	Ø400	90583L400♥♣♦00
≤19	43	5939	138	Ø600	90583L600♥♣♦00
≤19	65	8844	136	Ø900	90583L900♥♣♦00
≤19	107	14432	135	Ø1150	90583L115♥♣♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤22	16	2135	133	Ø300	90585L300♥♣♦00
≤25	24	3385	141	Ø400	90585L400♥♣♦00
≤22	43	6516	152	Ø600	90585L600♥♣♦00
≤22	65	9704	149	Ø900	90585L900♥♣♦00
≤22	107	15835	148	Ø1150	90585L115♥♣♦00

ROFY 60

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♠
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Siehe Seite 164.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung. Nur in den Versionen Ø600, Ø900 und Ø1150 mm erhältlich.

³ Nicht verfügbar für Ø300 mm Versionen.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Seilabhängung	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003

Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602

• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm² zu bestellen.


Runde Deckendose	
Anbau T24	45 l Ø95 978600♣
Anbau T26 (DALI+K3)	978601♣

Einbau T5	Ø70 33 l Ø90 971300♣
Einbau T27 (DALI+K3)	978700♣

Zentrale Deckendose	
Anbau T21	45 l Ø95 977211♣
Anbau T28 (DALI+K3)	977230♣

Stangeabhängung	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣

• Deckendose enthalten.



Low Output Version

• Auf Anfrage.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B




Produkt Details



Anbau Montage



Pendel Montage



Wandmontage



gControl+ Diffuser



LIGHT+ Diffuser



Äußere parallele
Seilabhängung



Innere parallele
Seilabhängung



Äußere zentrale
Seilabhängung



Innere zentrale
Seilabhängung



Stangeabhängung



ROFY 60 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Version wählen

ROFY 60 D/I




gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤19	32	3907	122	Ø400	90587L400♥♣♦00
≤19	56	7286	130	Ø600	90587L600♥♣♦♦00
≤19	84	10892	130	Ø900	90587L900♥♣♦♦00
≤19	137	17867	130	Ø1150	90587L115♥♣♦♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤22	32	4242	133	Ø400	90589L400♥♣♦♦00
≤22	56	7910	141	Ø600	90589L600♥♣♦♦00
≤22	84	11826	141	Ø900	90589L900♥♣♦♦00
≤22	137	19398	142	Ø1150	90589L115♥♣♦♦00

ROFY 60 D/I

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Um eine vollständige Lichtuniformität an der abgehängten Deckenversion sicherzustellen, sollte die Installation mindestens 500 mm Abstand einhalten.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Farbe³ ♠

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Farbtemperatur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Siehe Seite 164.

⁴ Vorbereitet für die Fernsteuerung. Nur in den Versionen Ø600, Ø900 und Ø1150 mm erhältlich.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Seilabhängung	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003

Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602


• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm² zu bestellen.

Runde Deckendose	
Anbau T24	45 l Ø95 978600♣
Anbau T26 (DALI+K3)	978601♣
Einbau T5	Ø70 33 l Ø90 971300♣
Einbau T27 (DALI+K3)	978700♣

Zentrale Deckendose	
Anbau T21	45 l Ø95 977211♣
Anbau T28 (DALI+K3)	977230♣

Stangeabhängung	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣

• Deckendose enthalten.



Low Output Version

• Auf Anfrage.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B




Produkt Details



Anbau Montage



Pendel Montage



Wandmontage



gControl+ Diffuser



LIGHT+ Diffuser



Indirektes Licht



Äußere parallele Seilabhängung



Innere parallele Seilabhängung



Äußere zentrale Seilabhängung



Innere zentrale Seilabhängung



Stangeabhängung



ROFY 85 /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm



230V/50Hz

IP 20/40

IK 04

650°C



01. Version wählen




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

ROFY 85 /E




gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm		BESTELL-NR.*
≤19	16	1810	113	Ø300	Ø286	90622L300♥♣♦00
≤19	24	2871	120	Ø400	Ø386	90622L400♥♣♦00
≤19	43	5526	129	Ø600	Ø586	90622L600♥♣♦00
≤19	65	8230	127	Ø900	Ø886	90622L900♥♣♦00
≤19	107	13429	126	Ø1150	Ø1136	90622L115♥♣♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm		BESTELL-NR.*
≤25	16	2135	133	Ø300	Ø286	90621L300♥♣♦00
≤25	24	3385	141	Ø400	Ø386	90621L400♥♣♦00
≤22	43	6516	152	Ø600	Ø586	90621L600♥♣♦00
≤22	65	9704	149	Ø900	Ø886	90621L900♥♣♦00
≤22	107	15835	148	Ø1150	Ø1136	90621L115♥♣♦00

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♠
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

ROFY 85 /E


• Dieses Produkt ist nicht für Wandmontage geeignet.

02. Optionen wählen



Produkt Details

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Sicherheitskabel	955000
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	

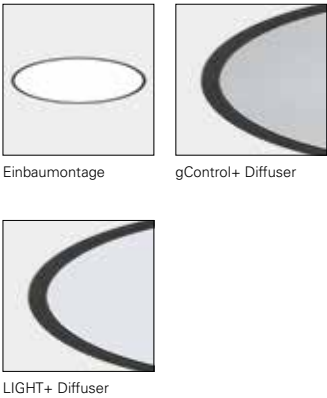

¹ Siehe Seite 164.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung. Nur in den Versionen Ø600, Ø900 und Ø1150 mm erhältlich.

³ Nicht verfügbar für Ø300 mm Versionen.

ROFY 85



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 40


IK 04

650°C


01. Version wählen



ROFY 85




gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤22	16	1999	125	Ø300	90620L300♥♣♦00
≤22	24	3171	132	Ø400	90620L400♥♣♦00
≤19	43	6104	142	Ø600	90620L600♥♣♦00
≤19	65	9090	140	Ø900	90620L900♥♣♦00
≤19	107	14833	139	Ø1150	90620L115♥♣♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤25	16	2162	135	Ø300	90619L300♥♣♦00
≤25	24	3428	143	Ø400	90619L400♥♣♦00
≤22	43	6598	153	Ø600	90619L600♥♣♦00
≤22	65	9827	151	Ø900	90619L900♥♣♦00
≤22	107	16035	150	Ø1150	90619L115♥♣♦00

ROFY 85

• Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)

HF	E
DALI	H

Farbe ¹

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autum	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Notlicht

No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur

3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Siehe Seite 164.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung. Nur in den Versionen Ø600, Ø900 und Ø1150 mm erhältlich.

³ Nicht verfügbar für Ø300 mm Versionen.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Seilabhängung	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003

Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602

• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm² zu bestellen.


Runde Deckendose	
Anbau T24 45 l  Ø95	978600♣
Anbau T26 (DALI+K3)	978601♣

Einbau T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Einbau T27 (DALI+K3)	978700♣

Zentrale Deckendose	
Anbau T21 45 l  Ø95	977211♣
Anbau T28 (DALI+K3)	977230♣

Stangeabhängung	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣

• Deckendose enthalten.



Low Output Version

• Auf Anfrage.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B



Produkt Details



Anbau Montage



Pendel Montage



Wandmontage



gControl+ Diffuser



LIGHT+ Diffuser



Äußere parallele
Seilabhängung



Innere parallele
Seilabhängung



Äußere zentrale
Seilabhängung



Innere zentrale
Seilabhängung



Stangeabhängung



ROFY 85 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Version wählen

ROFY 85 D/I




gControl+ - Mikrop Prismatischer Diffuser (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤19	32	4018	126	Ø400	90624L400♥♣♦00
≤19	56	7494	134	Ø600	90624L600♥♣♦♦00
≤19	84	11203	133	Ø900	90624L900♥♣♦♦00
≤19	137	18377	134	Ø1150	90624L115♥♣♦♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤22	32	4242	133	Ø400	90623L400♥♣♦♦00
≤22	56	7910	141	Ø600	90623L600♥♣♦♦00
≤22	84	11826	141	Ø900	90623L900♥♣♦♦00
≤22	137	19398	142	Ø1150	90623L115♥♣♦♦00

ROFY 85 D/I

- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Um die Gleichmäßigkeit des Lichts an der Decke zu gewährleisten, sollte die Installation mit einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Farbe ³ ♠

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Farbtemperatur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

¹ HF + Doppelschaltung.

² SwitchDIM + Doppelschaltung.

³ Siehe Seite 164.

⁴ Vorbereitet für die Fernsteuerung. Nur in den Versionen Ø600, Ø900 und Ø1150 mm erhältlich.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Seilabhängung	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003

Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602

• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm² zu bestellen.


Runde Deckendose	
Anbau T24	45 l Ø95 978600♣
Anbau T26 (DALI+K3)	978601♣

Einbau T5	Ø70 33 l Ø90 971300♣
Einbau T27 (DALI+K3)	978700♣

Zentrale Deckendose	
Anbau T21	45 l Ø95 977211♣
Anbau T28 (DALI+K3)	977230♣

Stangeabhängung	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣

• Deckendose enthalten.



Low Output Version

• Auf Anfrage.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B



Produkt Details



Pendel Montage



Indirektes Licht



gControl+ Diffuser



LIGHT+ Diffuser



Äußere parallele Seilabhängung



Innere parallele Seilabhängung



Äußere zentrale Seilabhängung



Innere zentrale Seilabhängung



Stangeabhängung



ROFY 85 IP /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-35 mm




01. Version wählen

ROFY 85 IP / E



LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	Ø	BESTELL-NR.*
16	2135	133	Ø323	Ø305	90573L300▼▲0◆00
24	3385	141	Ø423	Ø405	90573L400▼▲0◆00
43	6516	152	Ø623	Ø605	90573L600▼▲0◆00

ROFY 85 IP / E

- Dieses Produkt ist nicht für Wandmontage geeignet.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.


Sicherheitskabel L1500 mm	955000
-------------------------------------	--------

Low Output Version

- Auf Anfrage.



Produkt Details



Einbaumontage



LIGHT+ Diffuser

¹ Siehe Seite 164.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung. Apenas disponível na versão de Ø600 mm.

³ Nicht verfügbar für Ø300 mm Versionen.

ROFY 85 IP /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 54


IK 04

650°C




01. Version wählen

ROFY 85 IP /C



LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
16	2135	133	Ø300	90581L300♥♣♦00
24	3385	141	Ø400	90581L400♥♣♦00
43	6516	152	Ø600	90581L600♥♣♦00



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♠
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Optionen wählen

OPTIONEN

Low Output Version

- Auf Anfrage.



Produkt Details



Anbau Montage



Wandmontage



LIGHT+ Diffuser



IP54 Schutzart

¹ Siehe Seite 164.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung. Apenas disponível na versão de Ø600 mm.

³ Nicht verfügbar für Ø300 mm Versionen.



