




ROFY



ROFY 60 /T
166

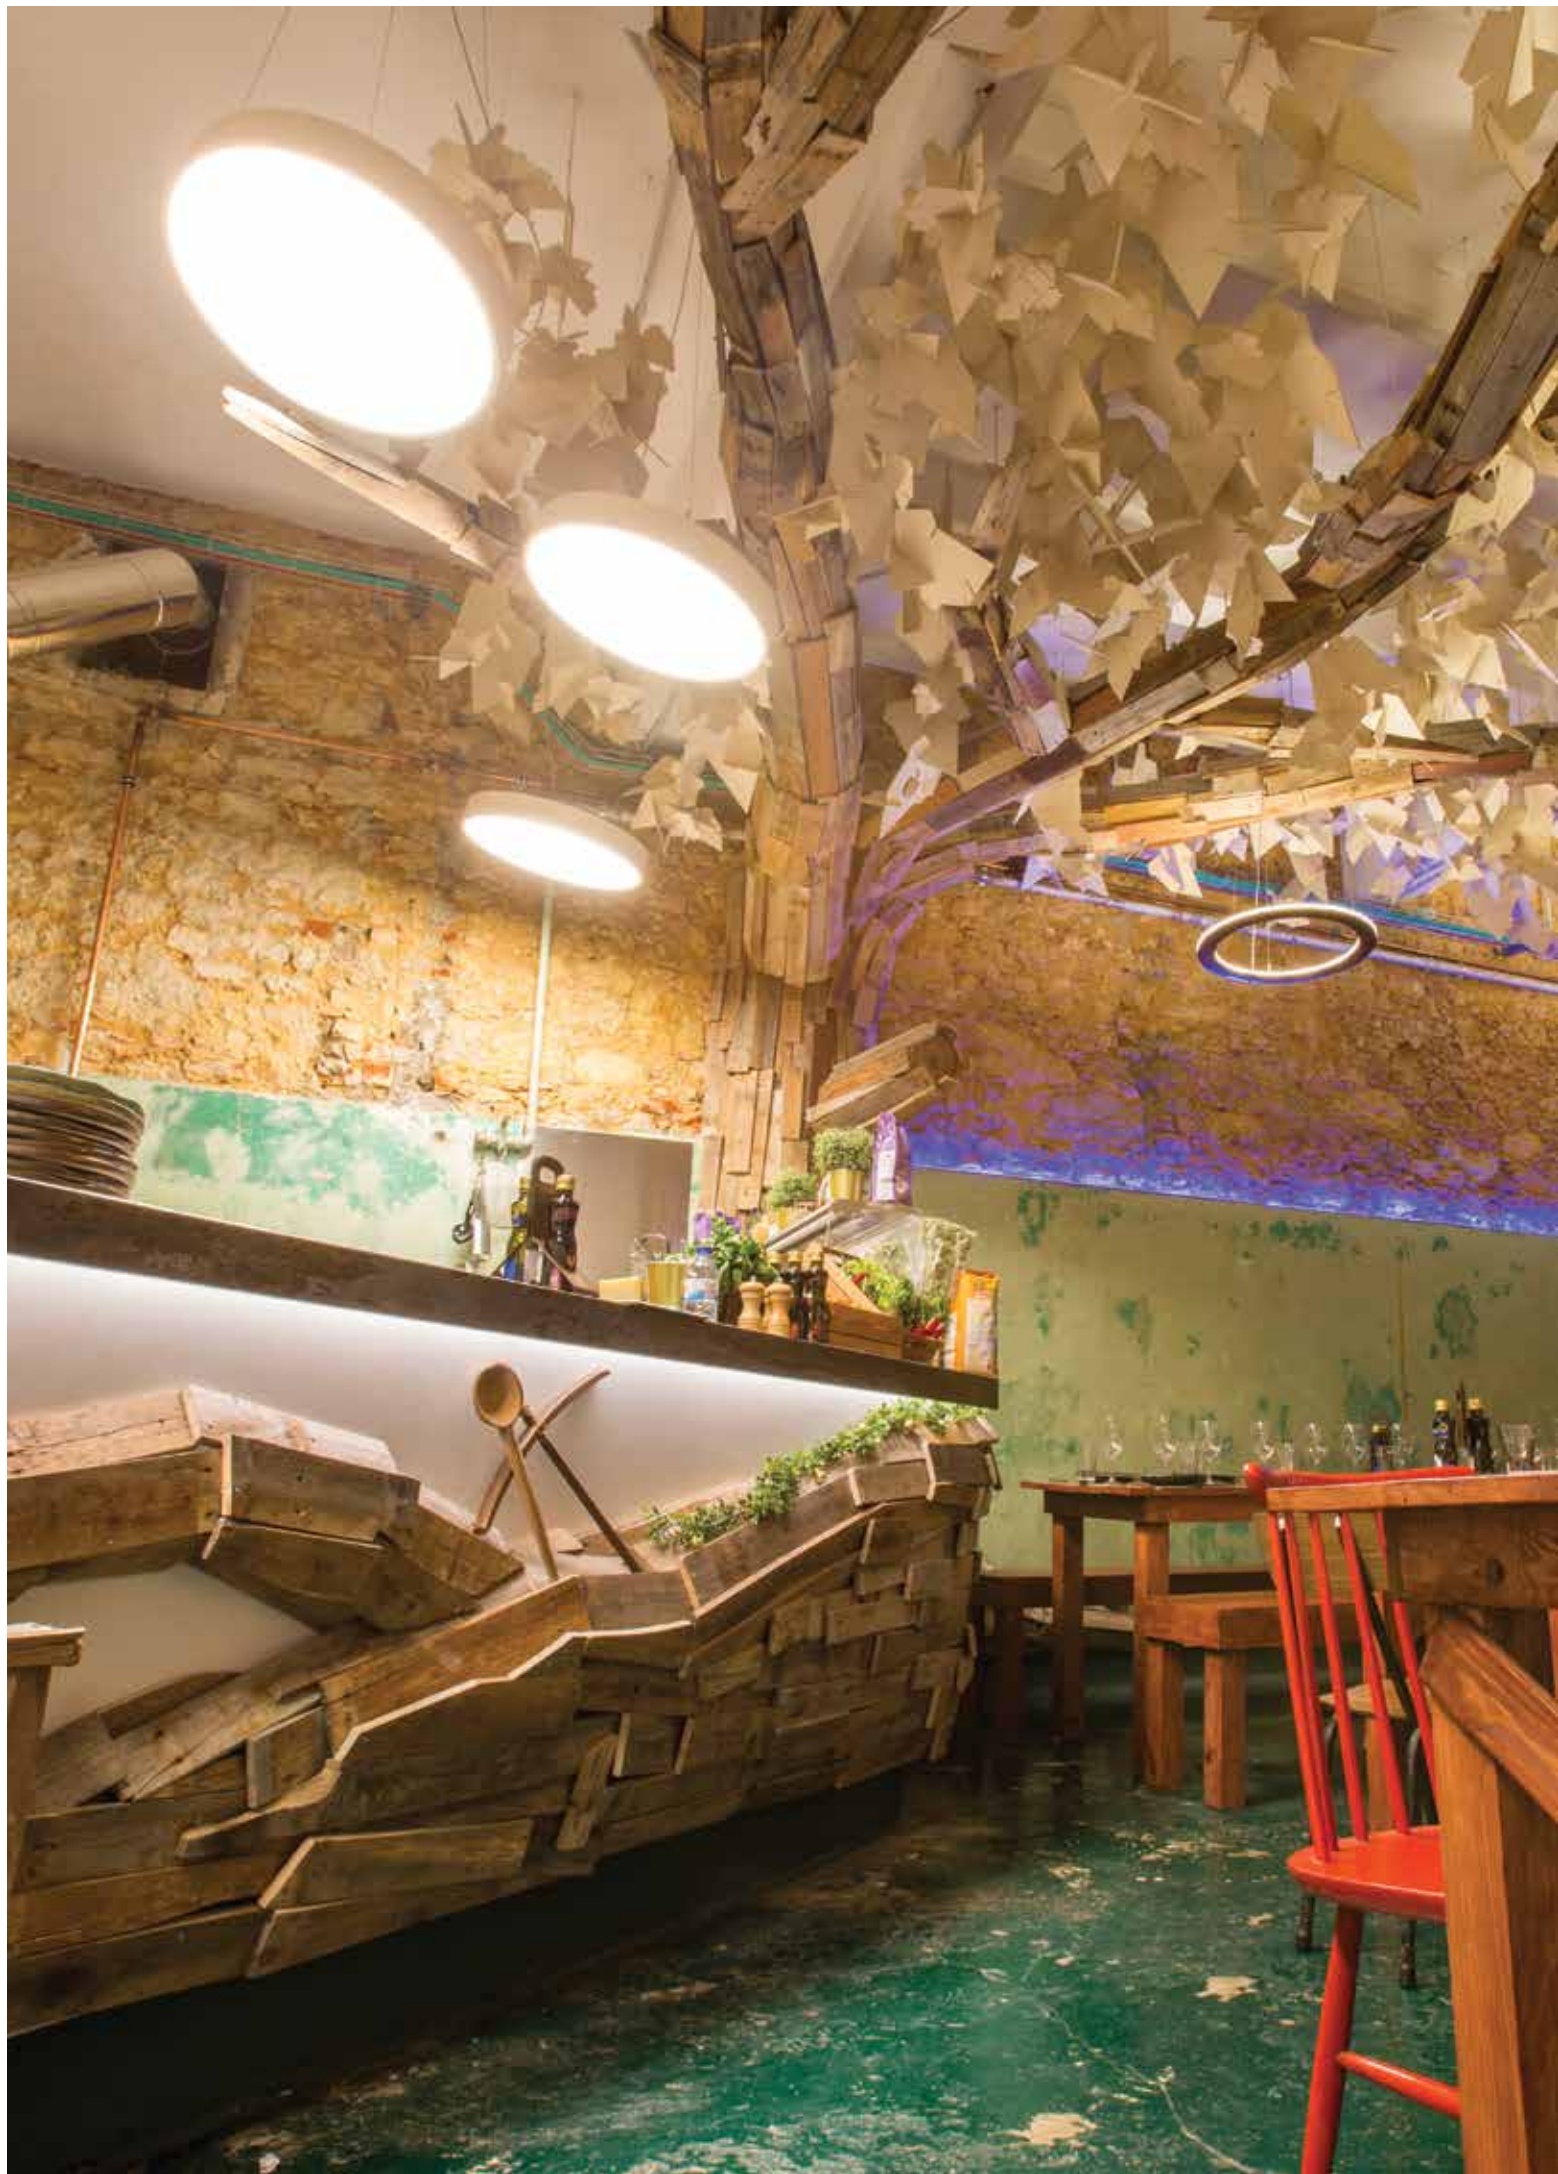

ROFY 60 /T D/I
168



ROFY 60
172



ROFY 60 D/I
176



ROFY 85 /E
180



ROFY 85
182



ROFY 85 D/I
186



ROFY 85 IP /E
190



ROFY 85 IP /C
192



Tipos de aplicación





1. Empotrable
con marco

2. Trimless
Directa

3. Trimless
Directa / Indirecta

4. Pared
Directa

5. Pared
Directa / Indirecta


6. Superficie
Directa

7. Superficie
Directa / Indirecta

8. Suspensión
Directa

9. Suspensión
Directa / Indirecta

**Dos versiones
disponibles**

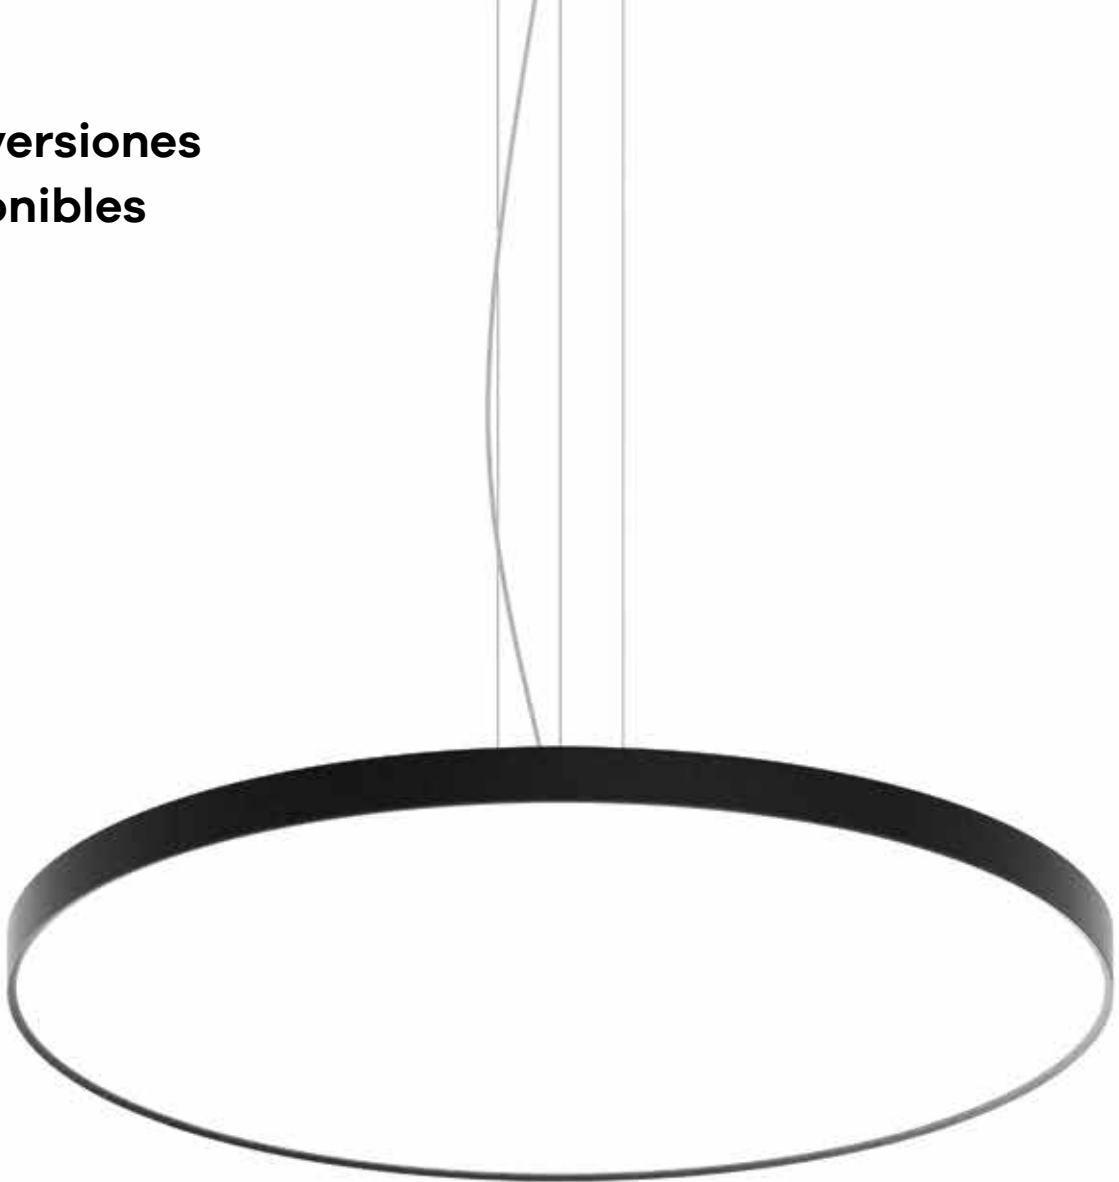


ROFY 60






ROFY 85





85 mm



1. gCONTROL+



2. LIGHT+

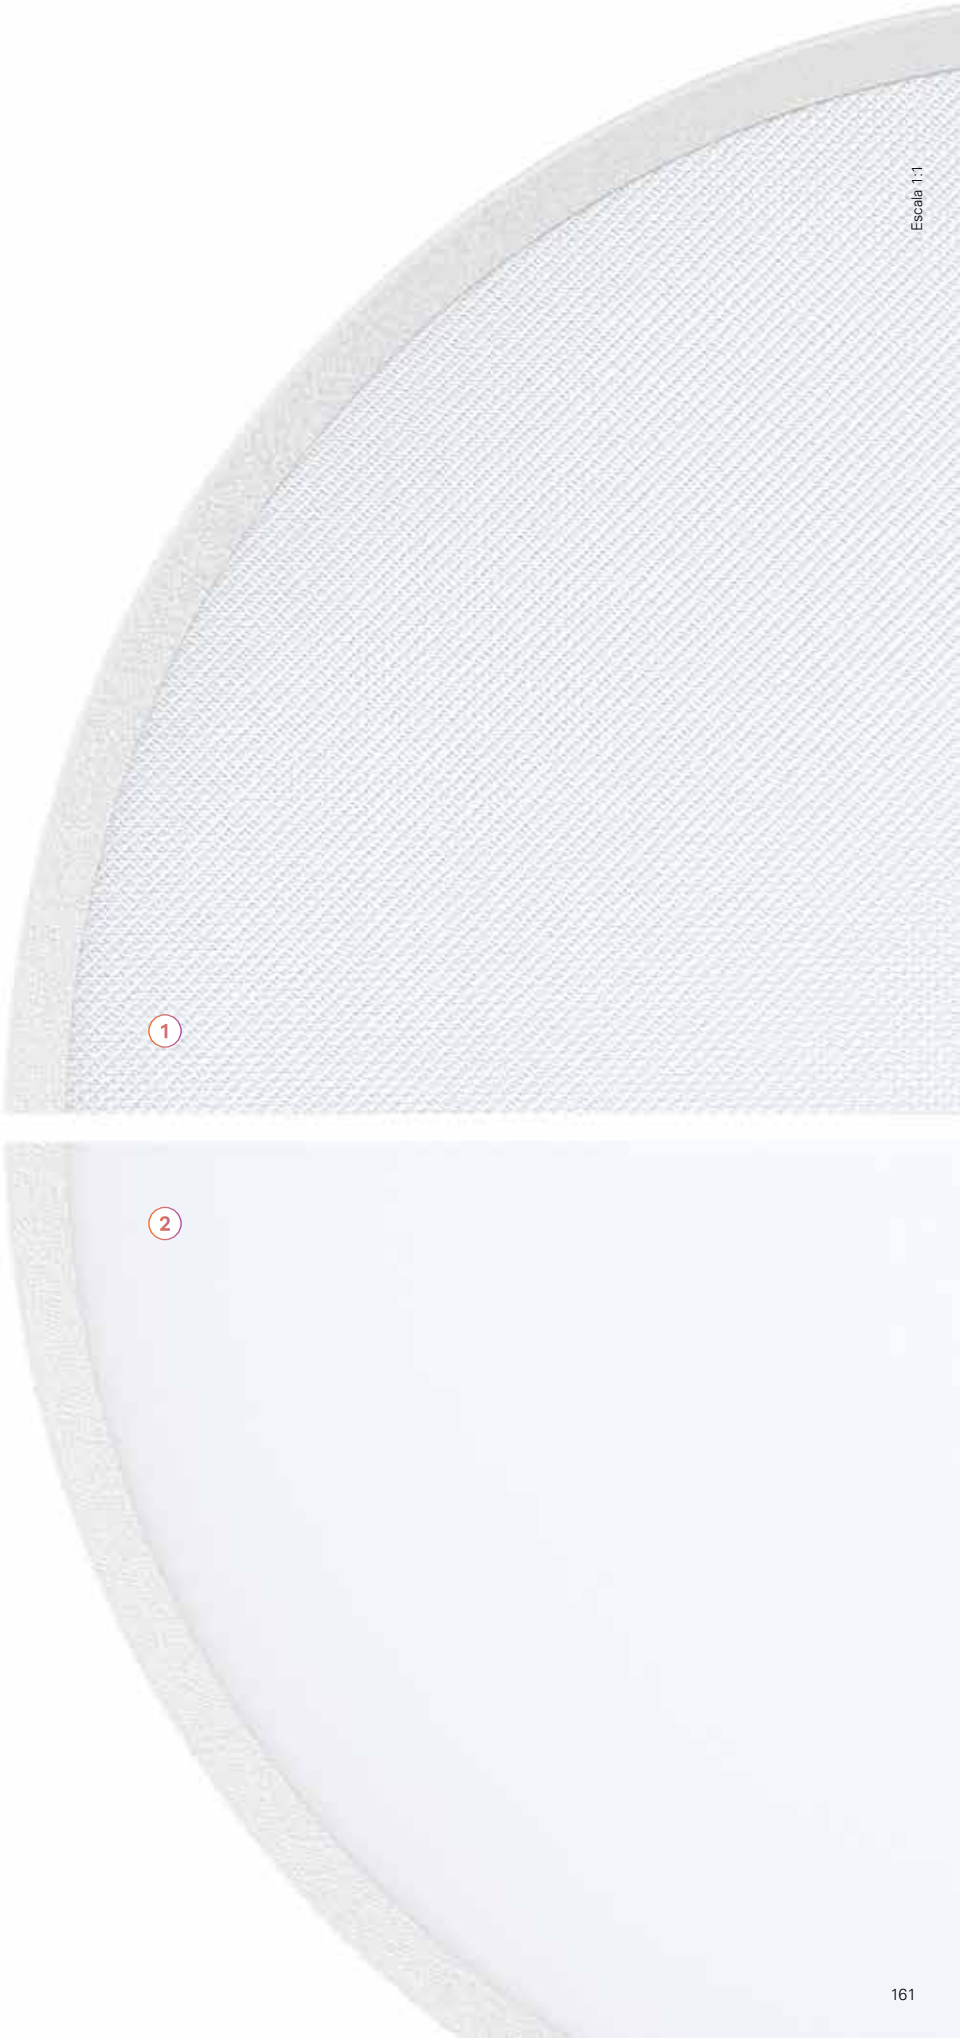

Minimalismo y tecnología

1. Cuerpo

Perfil de aluminio soldado sin marcas, disponible en 12 colores.

2. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , temperatura de color 3000K / 4000K, CRI > 80 y vida útil de 80.000h L90 B10.

3. Tunable White

Versiónes Tunable White disponibles con un espectro de blancos de 2700K a 6500K. Disponible para tamaños a partir de Ø400 mm.



4. gCONTROL+ o LIGHT+

Sistema óptico de alta tecnología con versão opalina LIGHT+ para garantir uma luz suave e uniforme, ou microprismática gCONTROL+ de elevado conforto visual (UGR < 19) e sem pontos visíveis.



5. HPR

Reflector interno de alto rendimiento para garantizar una alta eficiencia y una luz suave y uniforme.




6. Luz indirecta

Versión directa / indirecta con 80% / 20% de proporción de luz y difusor opalino para uniformidad de la luz en el techo.

7. Fuente de alimentación DALI o HF

8. Suspensión y cable de alimentación

Gracias a una amplia gama de suspensiones y bases de alimentación, puede optar por una suspensión de techo muy minimalista. La suspensión central permite que la luminaria se integre sutilmente en cualquier proyecto. Suspensiones y cables de alimentación disponibles en longitudes de 1500, 3000 o 6000 mm.

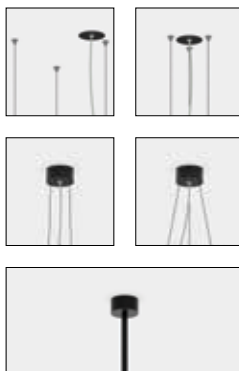

9. Base de techo

Bases empotradas, de superficie o centrales disponibles en color blanco o negro.




10. Kit de emergencia

Kit de emergencia de 3 horas. Disponible desde Ø600 hasta Ø1150 mm.

11. Versión IP




Índice de protección contra el agua y el polvo IP54 disponible.



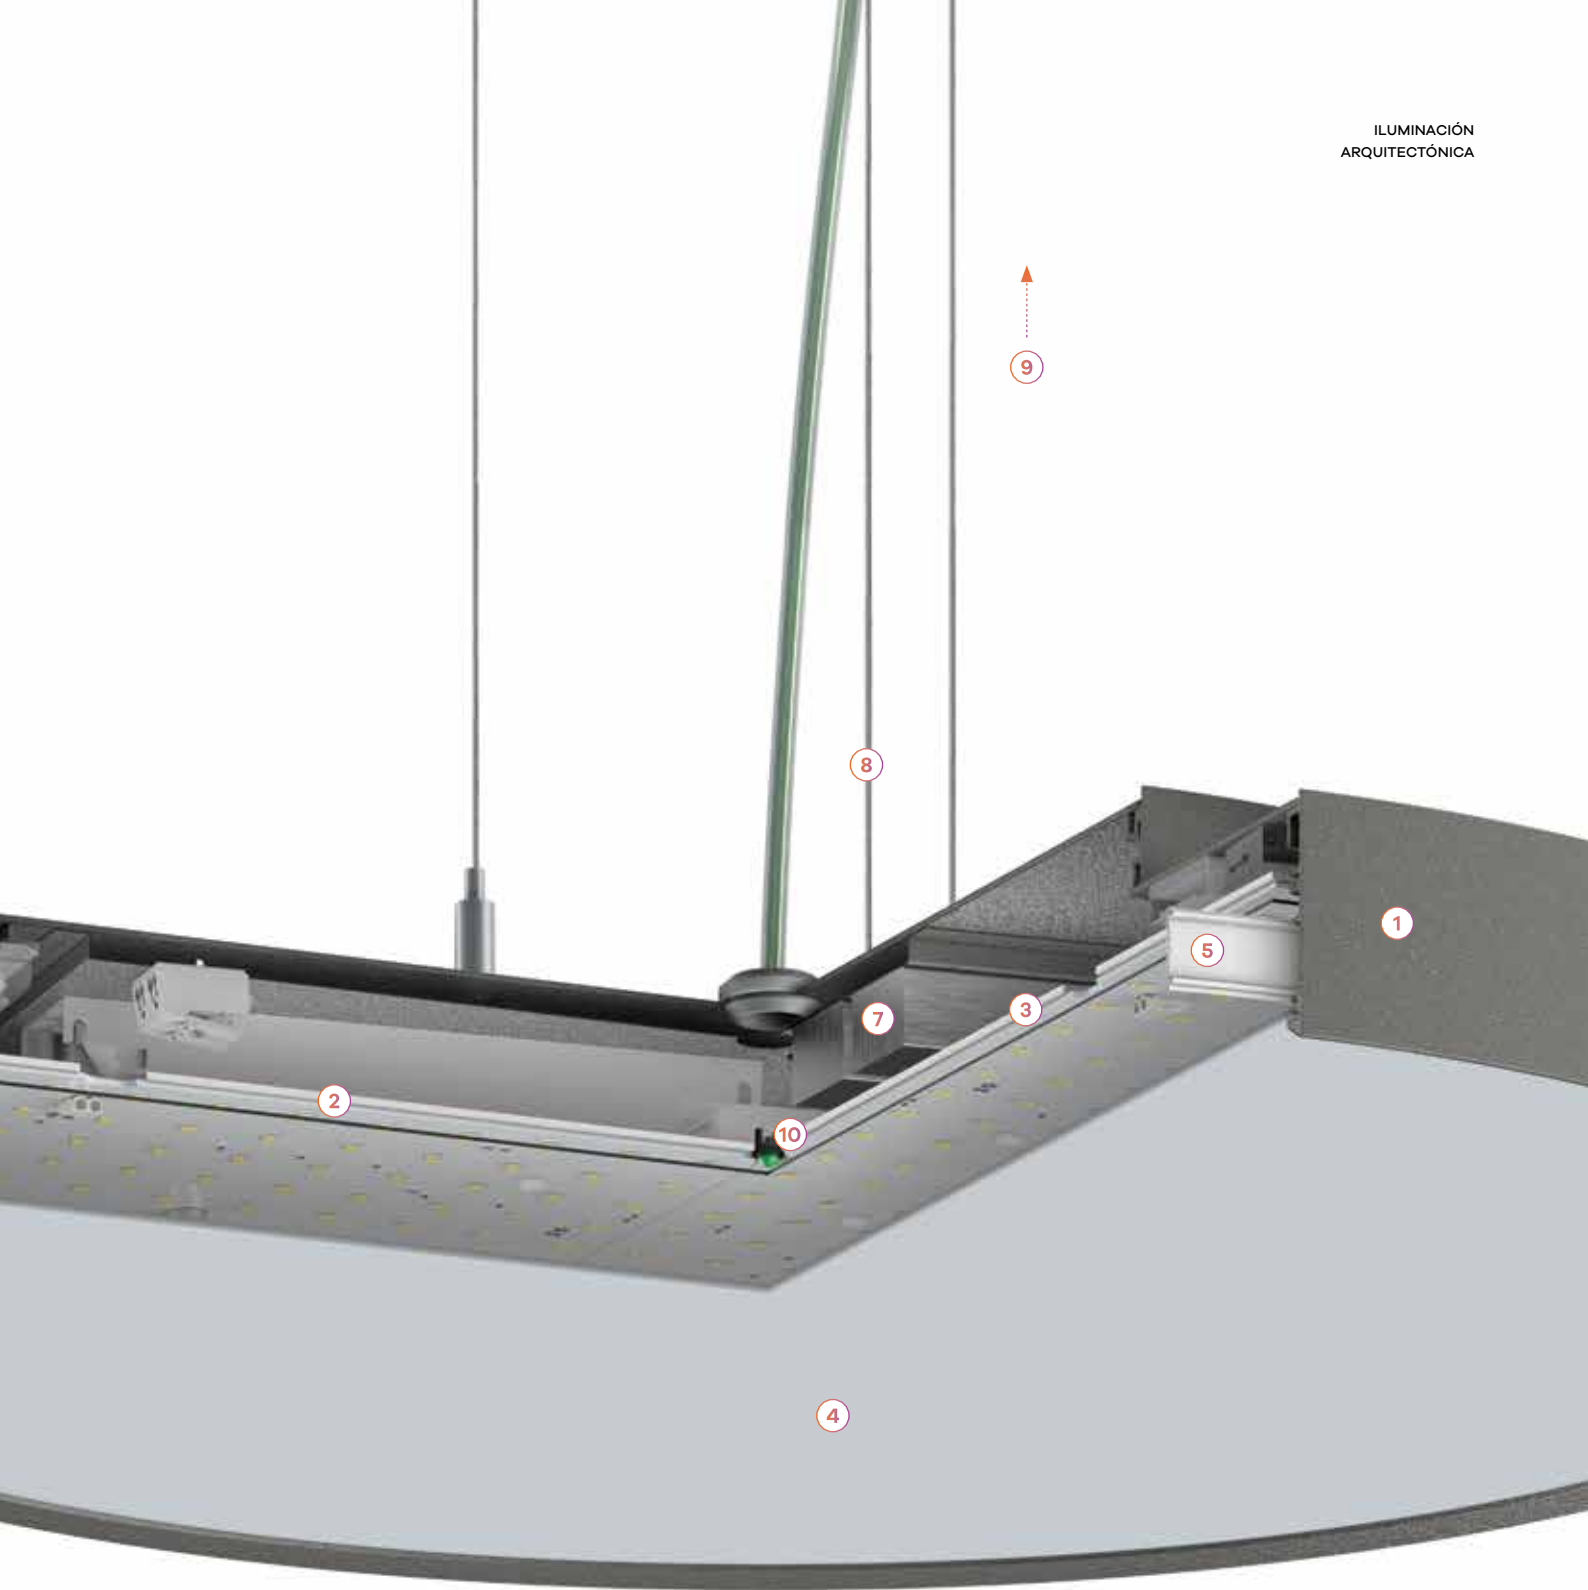

Defina su color

ILUMINACIÓN
ARQUITECTÓNICA



¹ Sólo disponible en Rofy 60 y Rofy 60 D/I.



ROFY 60 /T



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos entre 9,5-18 mm



230V/50Hz

IP 40

IK 04

650°C




01. Seleccionar versión

ROFY 60 /T




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤22	16	1945	122	Ø300	Ø331	90559L300▼▲◆00
≤22	24	3085	129	Ø400	Ø427	90559L400▼▲◆00
≤19	43	5939	138	Ø600	Ø630	90559L600▼▲◆00
≤19	65	8844	136	Ø900	Ø927	90559L900▼▲◆00
≤19	107	14432	135	Ø1150	Ø1179	90559L115▼▲◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤22	16	2135	133	Ø300	Ø331	90561L300▼▲◆00
≤25	24	3385	141	Ø400	Ø427	90561L400▼▲◆00
≤22	43	6516	152	Ø600	Ø630	90561L600▼▲◆00
≤22	65	9704	149	Ø900	Ø927	90561L900▼▲◆00
≤22	107	15835	148	Ø1150	Ø1179	90561L115▼▲◆00

ROFY 60 /T

- Este producto no se puede aplicar a la pared.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	▲
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Seleccionar opciones

OPCIONES

Cable de seguridad en acero
L1500 mm 955000

Versión de baja potencia

- Mediante solicitud.



Detalles del producto



Aplicación trimless



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+

¹ Ver página 164.

² Preparado para teledmando. Sólo disponible en las versiones de Ø600, Ø900 y Ø1150 mm.

³ No disponible en las versiones de Ø300 mm.

ROFY 60 /T D/I



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos entre 9,5-18 mm



230V/50Hz

IP 40

IK 04

650°C




01. Seleccionar versión

ROFY 60 / T D/I




gCONTROL+ - Difusor microprismático (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Hmm	Dmm		CÓDIGO*
≤19	32	3683	115	119	Ø400	Ø523	90591L400♥♣♦00
≤19	56	6869	123	119	Ø600	Ø723	90591L600♥♣♦♦00
≤19	84	10270	122	135	Ø900	Ø1023	90591L900♥♣♦♦00
≤19	137	16846	123	135	Ø1150	Ø1273	90591L115♥♣♦♦00

LIGHT+ - Difusor opalino (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Hmm	Dmm		CÓDIGO*
≤22	32	3851	120	119	Ø400	Ø523	90593L400♥♣♦♦00
≤22	56	7182	128	119	Ø600	Ø723	90593L600♥♣♦♦00
≤22	84	10736	128	135	Ø900	Ø1023	90593L900♥♣♦♦00
≤22	137	17612	129	135	Ø1150	Ø1273	90593L115♥♣♦♦00

ROFY 60 / T D/I

• Este producto no se puede aplicar a la pared.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Color ³	♣
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Soporte inclinado	
Ø400 mm	927100
Ø600 mm	927101
Ø900 mm	927102
Ø1150 mm	927103
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000
Versión de baja potencia	
• Mediante solicitud.	



Detalles del producto



Aplicación trimless



Soporte inclinado



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+

¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Ver página 164.

⁴ Preparado para telemando. Sólo disponible en las versiones de Ø600, Ø900 y Ø1150 mm.





ROFY 60



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Seleccionar versión

ROFY 60




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	16	1945	122	Ø300	90583L300♥♣♦00
≤22	24	3085	129	Ø400	90583L400♥♣♦00
≤19	43	5939	138	Ø600	90583L600♥♣♦00
≤19	65	8844	136	Ø900	90583L900♥♣♦00
≤19	107	14432	135	Ø1150	90583L115♥♣♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	16	2135	133	Ø300	90585L300♥♣♦00
≤25	24	3385	141	Ø400	90585L400♥♣♦00
≤22	43	6516	152	Ø600	90585L600♥♣♦00
≤22	65	9704	149	Ø900	90585L900♥♣♦00
≤22	107	15835	148	Ø1150	90585L115♥♣♦00

ROFY 60

• Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3


Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Ver página 164.

² Preparado para telemando. Sólo disponible en las versiones de Ø600, Ø900 y Ø1150 mm.

³ No disponible en las versiones de Ø300 mm.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Suspensión	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base circular	
Superficie T24 45 l  Ø95	978600♣
Superficie T26 (DALI+K3)	978601♣
Empotrar T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Empotrar T27 (DALI+K3)	978700♣
Base de techo central	
Superficie T21 45 l  Ø95	977211♣
Superficie T28 (DALI+K3)	977230♣
Suspensión de varilla	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣
• Base de alimentación incluida.	
	
Versión de baja potencia	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color

☐ Blanco	W
☒ Negro	B




Detalles del producto



Aplicación de
superficie



Aplicación suspendida



Aplicación de pared



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Suspensión paralela
exterior



Suspensión paralela
interior



Suspensión central
exterior



Suspensión central
interior



Suspensión de varilla



ROFY 60 D/I



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Seleccionar versión

ROFY 60 D/I




gCONTROL+ - Difusor microprismático (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤19	32	3907	122	Ø400	90587L400♥♣♦00
≤19	56	7286	130	Ø600	90587L600♥♣♦♦00
≤19	84	10892	130	Ø900	90587L900♥♣♦♦00
≤19	137	17867	130	Ø1150	90587L115♥♣♦♦00

LIGHT+ - Difusor opalino (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	32	4242	133	Ø400	90589L400♥♣♦♦00
≤22	56	7910	141	Ø600	90589L600♥♣♦♦00
≤22	84	11826	141	Ø900	90589L900♥♣♦♦00
≤22	137	19398	142	Ø1150	90589L115♥♣♦♦00

ROFY 60 D/I

- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.
- Para garantizar una total uniformidad luminica en el techo en la versión suspendida, la instalación debe realizarse a una distancia mínima de 500 mm.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Color ³	♠
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White	T


¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Ver página 164.

⁴ Preparado para telemando. Sólo disponible en las versiones de Ø600, Ø900 y Ø1150 mm.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Suspensión	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base circular	
Superficie T24 45 l  Ø95	978600♣
Superficie T26 (DALI+K3)	978601♣
Empotrar T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Empotrar T27 (DALI+K3)	978700♣
Base de techo central	
Superficie T21 45 l  Ø95	977211♣
Superficie T28 (DALI+K3)	977230♣
Suspensión de varilla	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣
• Base de alimentación incluida.	
	
Versión de baja potencia	
• Mediante solicitud.	




*Sustituya los símbolos para completar el código

Color

☐ Blanco	W
☒ Negro	B




Detalles del producto



Aplicación de superficie



Aplicación suspendida



Aplicación de pared



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Luz indirecta



Suspensión paralela exterior



Suspensión paralela interior



Suspensión central exterior



Suspensión central interior



Suspensión de varilla



ROFY 85 /E



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm



230V/50Hz

IP 20/40

IK 04


650°C




01. Seleccionar versión



ROFY 85 /E




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤19	16	1810	113	Ø300	Ø286	90622L300♥♣♦00
≤19	24	2871	120	Ø400	Ø386	90622L400♥♣♦00
≤19	43	5526	129	Ø600	Ø586	90622L600♥♣♦00
≤19	65	8230	127	Ø900	Ø886	90622L900♥♣♦00
≤19	107	13429	126	Ø1150	Ø1136	90622L115♥♣♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤25	16	2135	133	Ø300	Ø286	90621L300♥♣♦00
≤25	24	3385	141	Ø400	Ø386	90621L400♥♣♦00
≤22	43	6516	152	Ø600	Ø586	90621L600♥♣♦00
≤22	65	9704	149	Ø900	Ø886	90621L900♥♣♦00
≤22	107	15835	148	Ø1150	Ø1136	90621L115♥♣♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	♠
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

ROFY 85 /E

• Este producto no se puede aplicar a la pared.

02. Seleccionar opciones




Detalles del producto

OPCIONES Código

Cable de seguridad en acero 955000

Versión de baja potencia

• Mediante solicitud.



Difusor LIGHT+

¹ Ver página 164.

² Preparado para telemando. Sólo disponible en las versiones de Ø600, Ø900 y Ø1150 mm.

³ No disponible en la versión de Ø300 mm.

ROFY 85



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Seleccionar versión

ROFY 85




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	16	1999	125	Ø300	90620L300♥♣♦00
≤22	24	3171	132	Ø400	90620L400♥♣♦00
≤19	43	6104	142	Ø600	90620L600♥♣♦00
≤19	65	9090	140	Ø900	90620L900♥♣♦00
≤19	107	14833	139	Ø1150	90620L115♥♣♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤25	16	2162	135	Ø300	90619L300♥♣♦00
≤25	24	3428	143	Ø400	90619L400♥♣♦00
≤22	43	6598	153	Ø600	90619L600♥♣♦00
≤22	65	9827	151	Ø900	90619L900♥♣♦00
≤22	107	16035	150	Ø1150	90619L115♥♣♦00

ROFY 85

• Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	♠
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3


Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Ver página 164.

² Preparado para telemando. Sólo disponible en las versiones de Ø600, Ø900 y Ø1150 mm.

³ No disponible en la versión de Ø300 mm.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Suspensión	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base circular	
Superficie T24 45 l  Ø95	978600♣
Superficie T26 (DALI+K3)	978601♣
Empotrar T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Empotrar T27 (DALI+K3)	978700♣
Base de techo central	
Superficie T21 45 l  Ø95	977211♣
Superficie T28 (DALI+K3)	977230♣
Suspensión de varilla	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣
• Base de alimentación incluida.	
	
Versión de baja potencia	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color

☐ Blanco	W
☒ Negro	B



Detalles del producto



Aplicación de
superficie



Aplicación suspendida



Aplicación de pared



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Suspensión paralela
exterior



Suspensión paralela
interior



Suspensión central
exterior



Suspensión central
interior



Suspensión de varilla



ROFY 85 D/I



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Seleccionar versión

ROFY 85 D/I




gCONTROL+ - Difusor microprismático (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤19	32	4018	126	Ø400	90624L400♥♣♦00
≤19	56	7494	134	Ø600	90624L600♥♣♦00
≤19	84	11203	133	Ø900	90624L900♥♣♦00
≤19	137	18377	134	Ø1150	90624L115♥♣♦00

LIGHT+ - Difusor opalino (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	32	4242	133	Ø400	90623L400♥♣♦00
≤22	56	7910	141	Ø600	90623L600♥♣♦00
≤22	84	11826	141	Ø900	90623L900♥♣♦00
≤22	137	19398	142	Ø1150	90623L115♥♣♦00

ROFY 85 D/I

- Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.
- Para garantizar una uniformidad total de la luz en el techo, la instalación debe realizarse con una distancia mínima de 500 mm.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Color ³	♣
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White	T


¹ HF + Doble circuito.

² SwitchDIM + Doble circuito.

³ Ver página 164.

⁴ Preparado para telemando. Sólo disponible en las versiones de Ø600, Ø900 y Ø1150 mm.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Suspensión	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia telemandable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base circular	
Superficie T24 45 l Ø95	978600♣
Superficie T26 (DALI+K3)	978601♣
Empotrar T5 Ø70 33 l Ø90	971300♣
Empotrar T27 (DALI+K3)	978700♣
Base de techo central	
Superficie T21 45 l Ø95	977211♣
Superficie T28 (DALI+K3)	977230♣
Suspensión de varilla	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣
• Base de alimentación incluida.	
	
Versión de baja potencia	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♣
☐ Blanco	W
☒ Negro	B



Detalles del producto



Aplicación suspendida



Luz indirecta



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Suspensión paralela exterior



Suspensión paralela interior



Suspensión central exterior



Suspensión central interior



Suspensión de varilla



ROFY 85 IP /E



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos entre 1-35 mm



230V/50Hz

IP 20/54

IK 04


650°C




01. Seleccionar versión



ROFY 85 IP / E



LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	Ø	CÓDIGO*
16	2135	133	Ø323	Ø305	90573L300▼▲0♦00
24	3385	141	Ø423	Ø405	90573L400▼▲0♦00
43	6516	152	Ø623	Ø605	90573L600▼▲0♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	▲
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

ROFY 85 IP / E

- Este producto no se puede aplicar a la pared.

02. Seleccionar opciones




Detalles del producto

OPCIONES

Cable de seguridad en acero
L1500 mm 955000

Versión de baja potencia

- Mediante solicitud.



Aplicación de empotrar



Difusor LIGHT+

¹ Ver página 164.

² Preparado para telemando. Sólo disponible en la versión Ø600 mm.

³ No disponible en las versiones de Ø300 mm.

ROFY 85 IP /C



Características
del productos


Cuerpo Aluminio
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico LIGHT+ - Difusor opalino
Fuente de luz LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

CE	RoHS	
230V/50Hz	IP 54	
IK 04	650°C	


01. Seleccionar versión



ROFY 85 IP /C



LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
16	2135	133	Ø300	90581L300♥♣♦00
24	3385	141	Ø400	90581L400♥♣♦00
43	6516	152	Ø600	90581L600♥♣♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	♠
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Seleccionar opciones

OPCIONES

Versión de baja potencia

- Mediante solicitud.



Detalles del producto



Aplicación de superficie



Aplicación de pared



Difusor LIGHT+



Protection IP54

¹ Ver página 164.

² Preparado para telemando. Sólo disponible en la versión Ø600 mm.

³ No disponible en las versiones de Ø300 mm.



