




ROFY



ROFY 60 /T
166

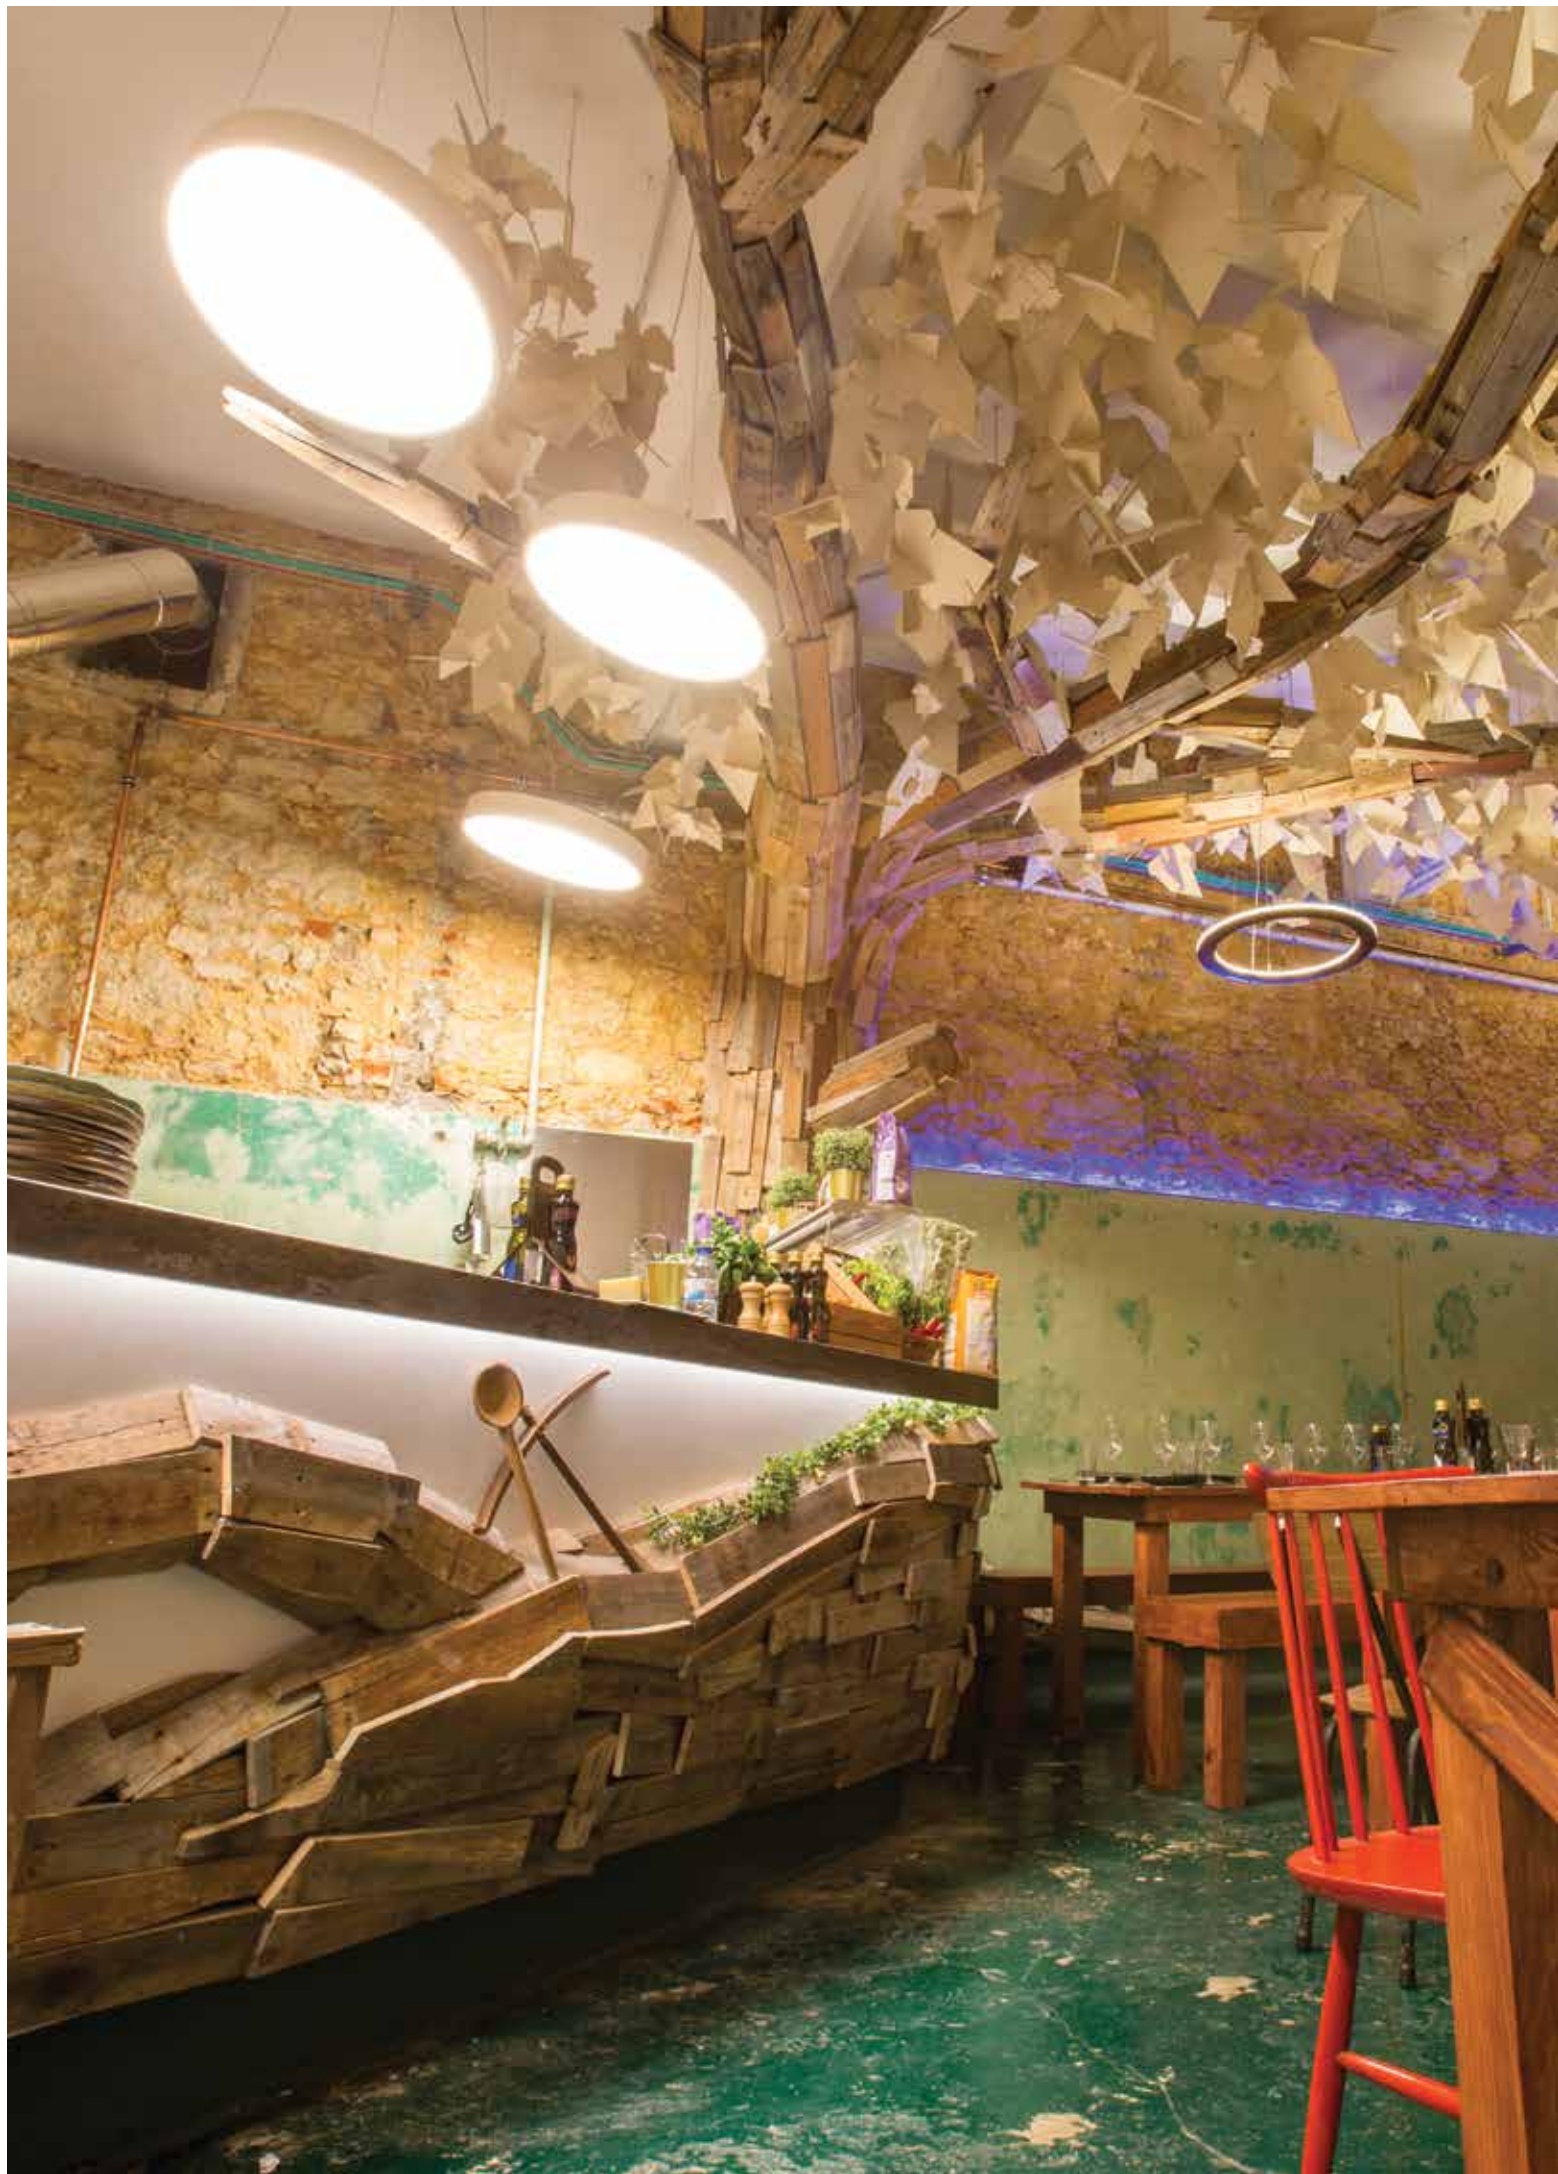

ROFY 60 /T D/I
168



ROFY 60
172



ROFY 60 D/I
176



ROFY 85 /E
180



ROFY 85
182



ROFY 85 D/I
186



ROFY 85 IP /E
190



ROFY 85 IP /C
192




Types d'installation





Disponible en deux
versions

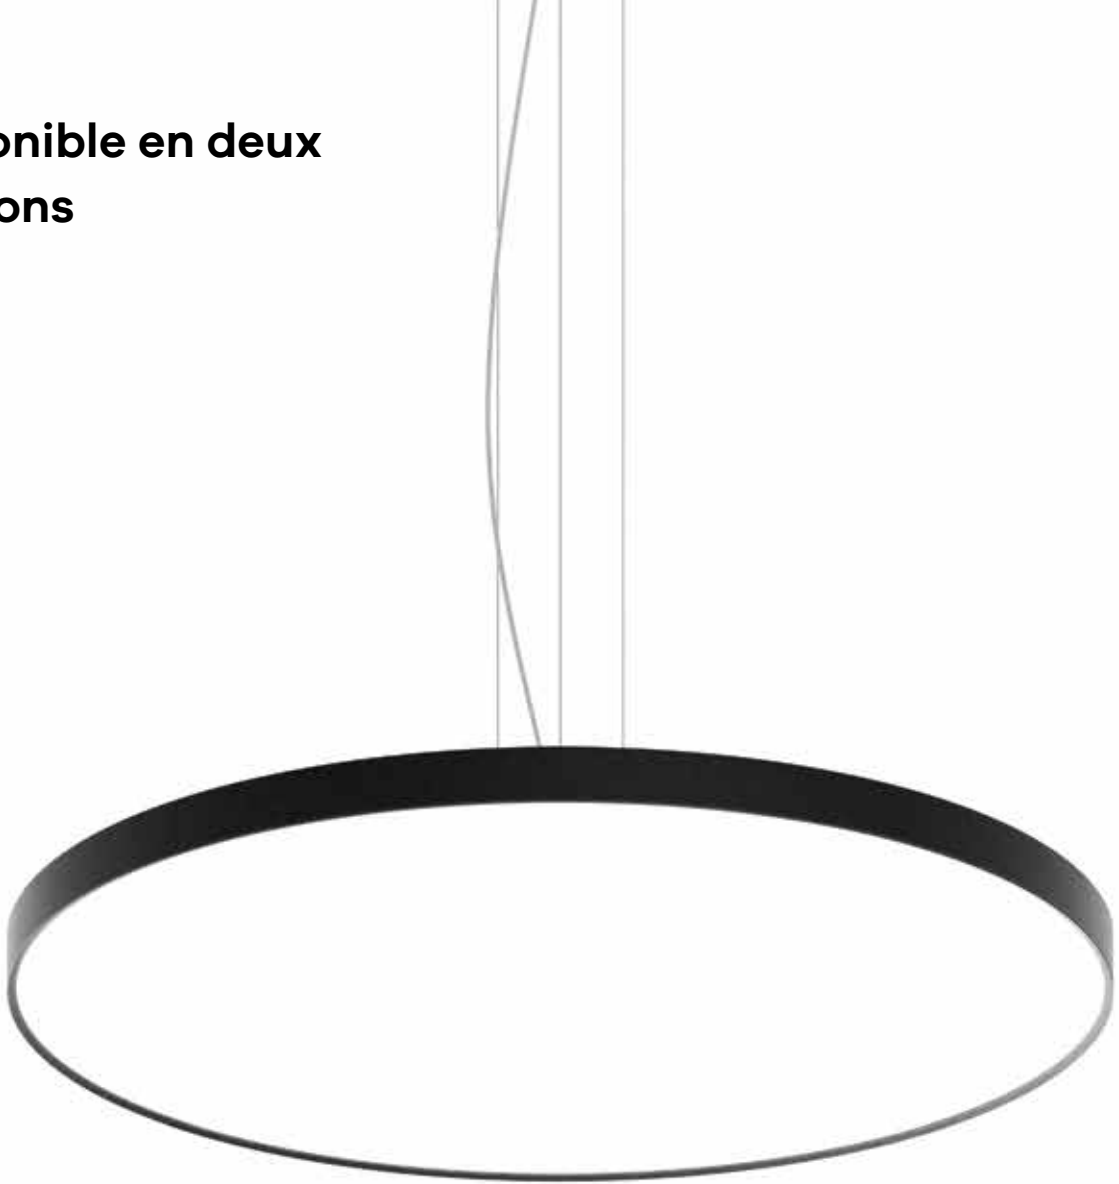


ROFY 60






ROFY 85





85 mm



1. gCONTROL+



2. LIGHT+

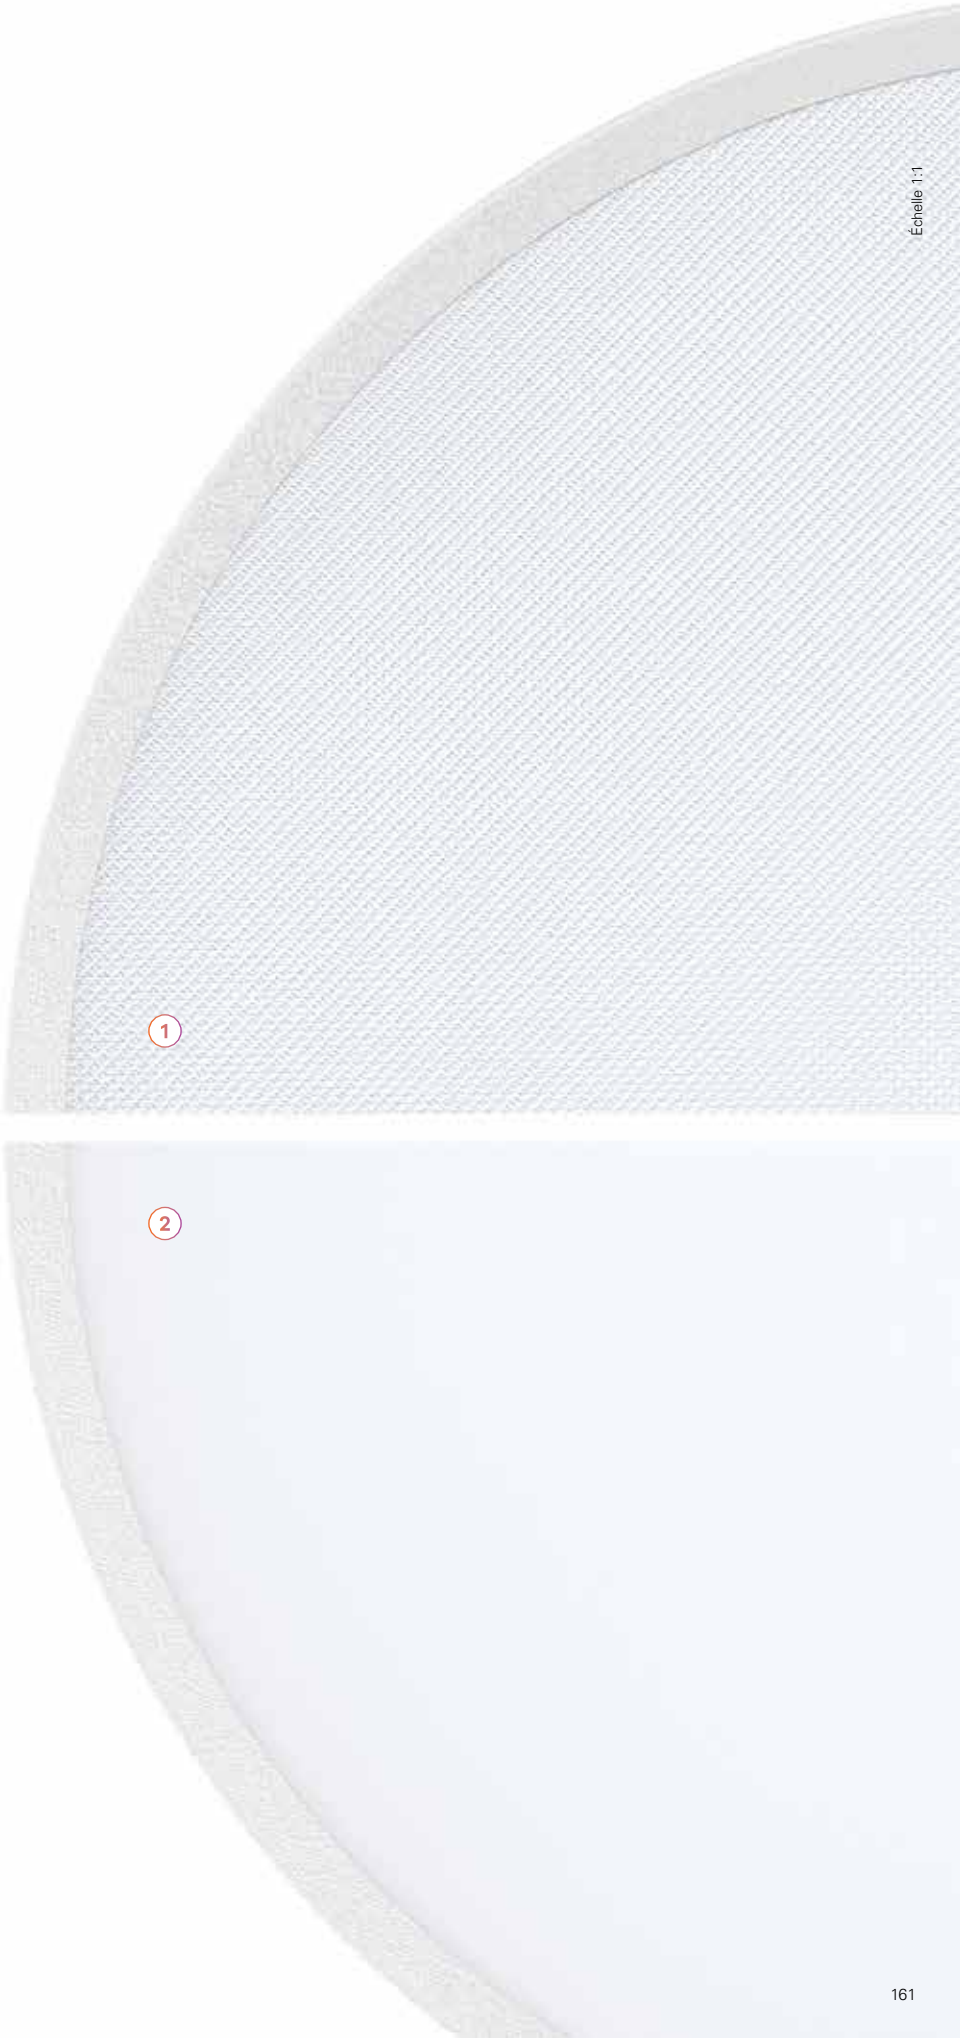

Minimalisme et technologie

1. Corps

Profilé en aluminium soudé sans marques visibles, disponible en 12 couleurs.

2. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , température de couleur 3000K / 4000K, CRI > 80 et durée de vie de 80.000h L90 B10.

3. Tunable White

Les versions Tunable White sont disponibles avec un éventail de blancs allant de 2700K à 6500K. Disponible pour dimensions à partir de Ø400 mm.



4. gCONTROL+ ou LIGHT+

Système optique de haute technologie avec la version opale LIGHT+ (pour assurer une lumière douce et uniforme), ou microprismatique gCONTROL+ pour un confort visuel élevé (UGR < 19) et sans points visibles.



5. HPR

Réflecteur interne haute performance pour garantir une efficacité élevée et une lumière douce et uniforme.




6. Éclairage indirect

Version directe / indirecte avec rapport lumineux 80% / 20% et diffuseur opale pour une uniformité de la lumière au plafond.

7. Alimentation électrique DALI ou HF

8. Suspension et patère de suspension

Grâce à une large gamme de suspensions et de patères de suspensions, vous pouvez choisir une suspension de plafond très minimaliste. La suspension centrale permet au luminaire de s'intégrer subtilement dans n'importe quel design. Les suspensions et le câble d'alimentation sont disponibles en longueurs de 1500, 3000 ou 6000 mm.

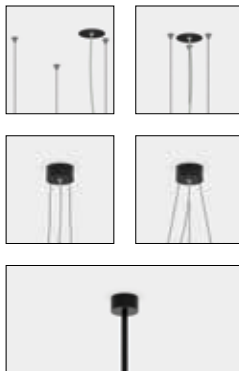

9. Patères de suspension

Patères de suspension encastrées, saillies ou centrales disponibles en blanc ou en noir.




10. Unité de secours

Unité de secours de 3 heures. Disponible de Ø600 à Ø1150 mm.

11. Version IP




Indice de protection contre l'eau et la poussière IP54 disponible.



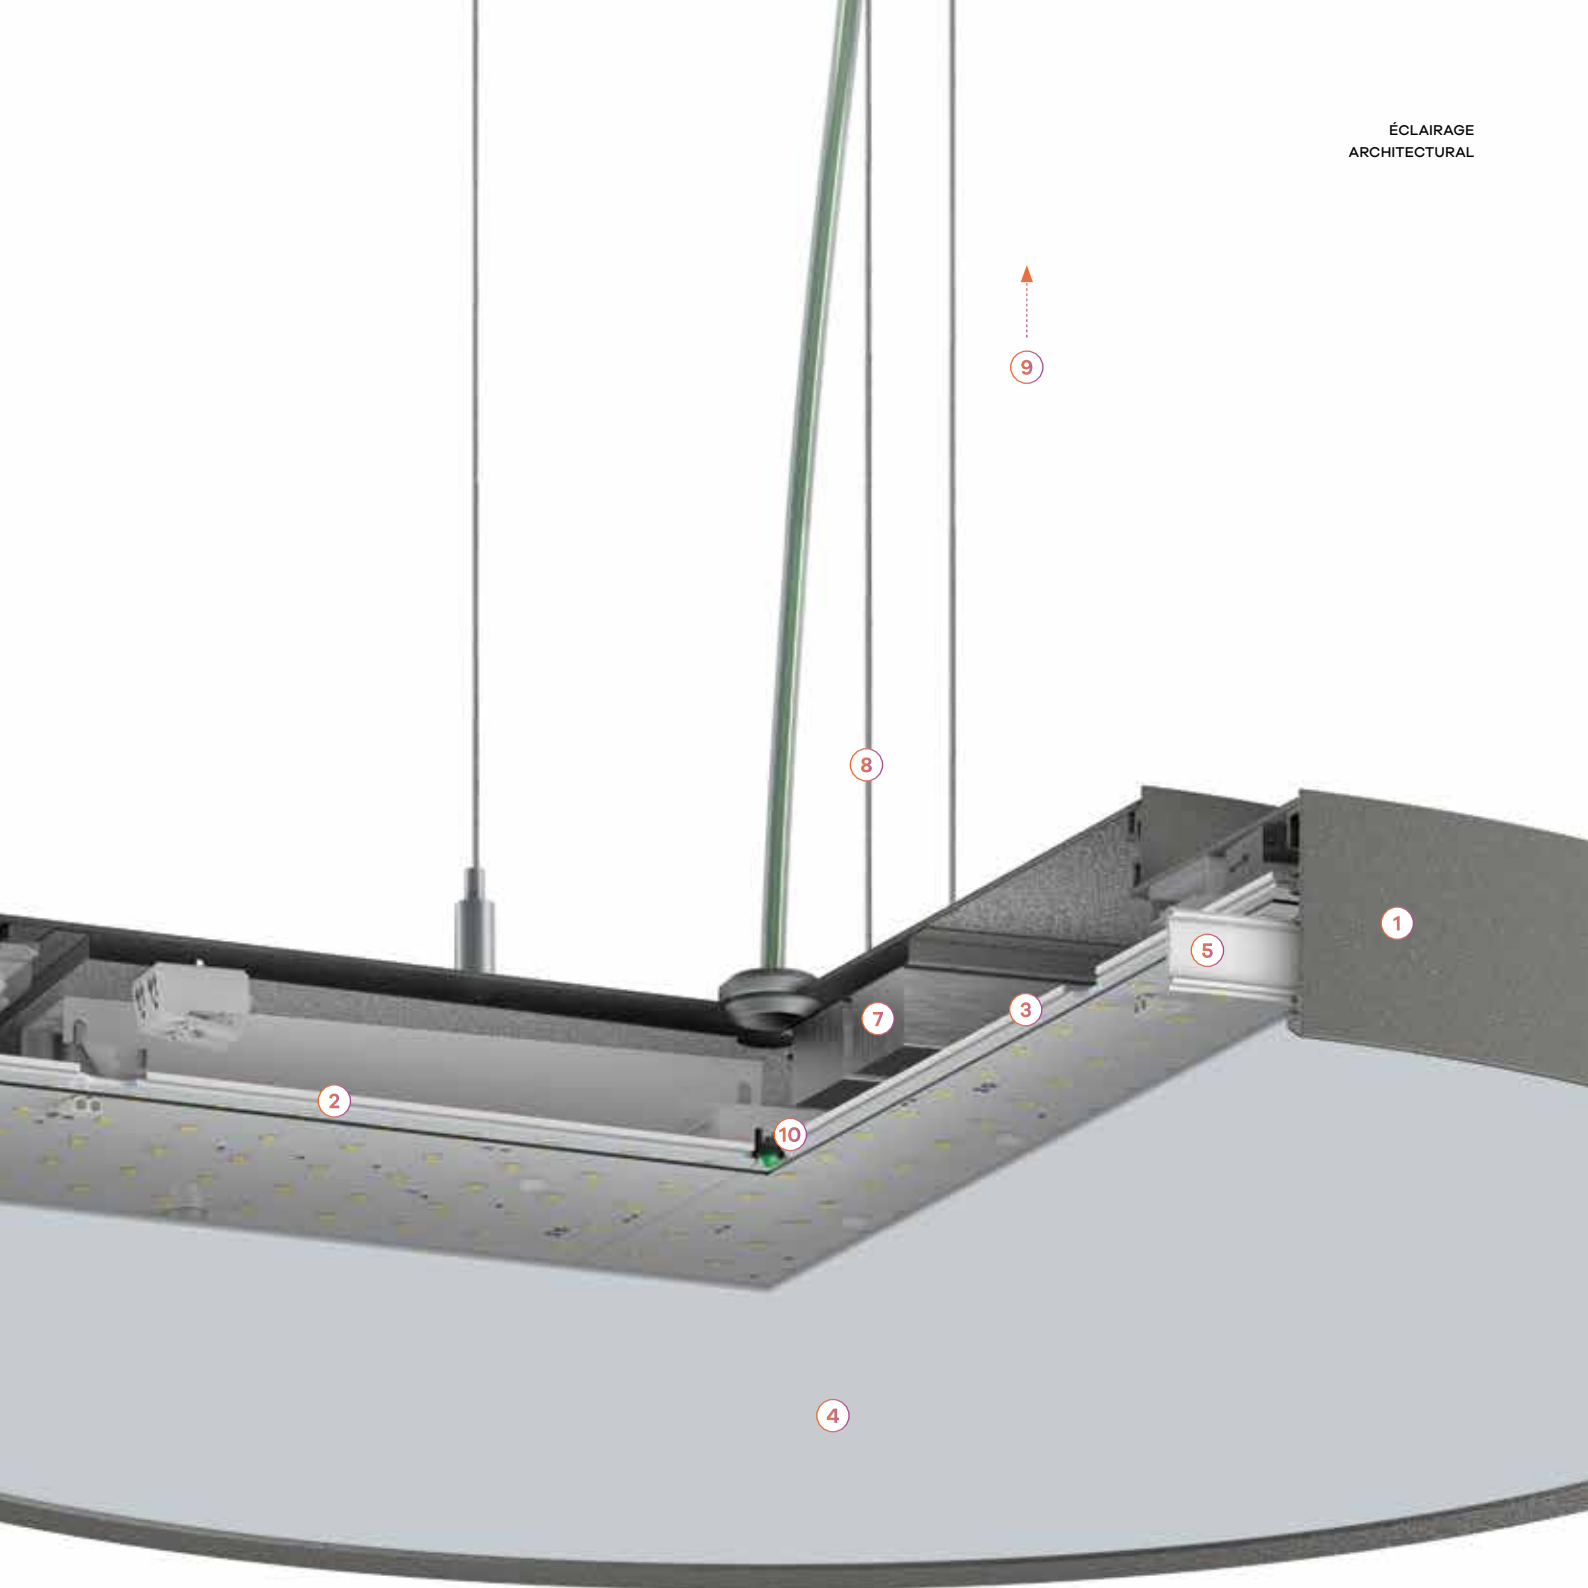

Choisissez la couleur

ÉCLAIRAGE
ARCHITECTURAL



¹ Disponible que pour Rofy 60 et Rofy 60 D/I.



ROFY 60 /T



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 9,5-18 mm



230V/50Hz

IP 40

IK 04

650°C




01. Sélectionner la version

ROFY 60 /T




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CODE*
≤22	16	1945	122	Ø300	Ø331	90559L300▼▲0♦00
≤22	24	3085	129	Ø400	Ø427	90559L400▼▲0♦00
≤19	43	5939	138	Ø600	Ø630	90559L600▼▲0♦00
≤19	65	8844	136	Ø900	Ø927	90559L900▼▲0♦00
≤19	107	14432	135	Ø1150	Ø1179	90559L115▼▲0♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CODE*
≤22	16	2135	133	Ø300	Ø331	90561L300▼▲0♦00
≤25	24	3385	141	Ø400	Ø427	90561L400▼▲0♦00
≤22	43	6516	152	Ø600	Ø630	90561L600▼▲0♦00
≤22	65	9704	149	Ø900	Ø927	90561L900▼▲0♦00
≤22	107	15835	148	Ø1150	Ø1179	90561L115▼▲0♦00

ROFY 60 /T

- Ce produit ne peut pas être installé au mur.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	▲
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Sélectionner les options

OPTIONS

Filin d'acier
L1500 mm 955000

Version Low Output
• Sur demande.



Détail du produit



Application trimless



Diffuseur gCONTROL+



Diffuseur LIGHT+

¹ Voir page 164.

² Préparé pour télécommande. Disponible que pour les versions de Ø600, Ø900 et Ø1150 mm.

³ Pas disponibles pour les versions Ø300 mm.

ROFY 60 /T D/I



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 9,5-18 mm



230V/50Hz

IP 40


IK 04

650°C




01. Sélectionner la version

ROFY 60 / T D/I




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Hmm	Dmm	Ø	CODE*
≤19	32	3683	115	119	Ø400	Ø523	90591L400♥♣♦00
≤19	56	6869	123	119	Ø600	Ø723	90591L600♥♣♦♦00
≤19	84	10270	122	135	Ø900	Ø1023	90591L900♥♣♦♦00
≤19	137	16846	123	135	Ø1150	Ø1273	90591L115♥♣♦♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Hmm	Dmm	Ø	CODE*
≤22	32	3851	120	119	Ø400	Ø523	90593L400♥♣♦♦00
≤22	56	7182	128	119	Ø600	Ø723	90593L600♥♣♦♦00
≤22	84	10736	128	135	Ø900	Ø1023	90593L900♥♣♦♦00
≤22	137	17612	129	135	Ø1150	Ø1273	90593L115♥♣♦♦00

ROFY 60 / T D/I

• Ce produit ne peut pas être installé au mur.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Couleur ³ ♠

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Unité de secours ●

No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de couleur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code

Support incliné

Ø400 mm	927100
Ø600 mm	927101
Ø900 mm	927102
Ø1150 mm	927103

Filin d'acier

L1500 mm	955000
----------	--------

Version Low Output

• Sur demande.




Détail du produit



Application trimless

Support incliné



Diffuseur gCONTROL+

Diffuseur LIGHT+

¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Voir page 164.

⁴ Préparé pour télécommande. Disponible que pour les versions de Ø600, Ø900 et Ø1150 mm.





ROFY 60



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Sélectionner la version

ROFY 60




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤22	16	1945	122	Ø300	90583L300♥♣♦00
≤22	24	3085	129	Ø400	90583L400♥♣♦00
≤19	43	5939	138	Ø600	90583L600♥♣♦00
≤19	65	8844	136	Ø900	90583L900♥♣♦00
≤19	107	14432	135	Ø1150	90583L115♥♣♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤22	16	2135	133	Ø300	90585L300♥♣♦00
≤25	24	3385	141	Ø400	90585L400♥♣♦00
≤22	43	6516	152	Ø600	90585L600♥♣♦00
≤22	65	9704	149	Ø900	90585L900♥♣♦00
≤22	107	15835	148	Ø1150	90585L115♥♣♦00

ROFY 60

• Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♠
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3


Temp. de Couleur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Voir page 164.

² Préparé pour télécommande. Disponible que pour les versions de Ø600, Ø900 et Ø1150 mm.

³ Pas disponibles pour les versions Ø300 mm.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Suspension	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm ² .	
Patère de suspension ronde	
Saillie T24 45 l  Ø95	978600♣
Saillie T26 (DALI+K3)	978601♣
Encastré T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Encastré T27 (DALI+K3)	978700♣
Patère de suspension centrale	
Saillie T21 45 l  Ø95	977211♣
Saillie T28 (DALI+K3)	977230♣
Suspension par tige	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣
• Patère de suspension inclus.	
	
Version Low Output	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur

☐ Blanc	W
☐ Noir	B




Détail du produit



Saillie



Suspension



Applique



Diffuseur gCONTROL+



Diffuseur LIGHT+



Suspension parallèle extérieure



Suspension parallèle intérieure



Suspension centrale extérieure



Suspension centrale intérieure



Suspension par tige



ROFY 60 D/I



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Sélectionner la version

ROFY 60 D/I




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤19	32	3907	122	Ø400	90587L400♥♣♦00
≤19	56	7286	130	Ø600	90587L600♥♣♦♦00
≤19	84	10892	130	Ø900	90587L900♥♣♦♦00
≤19	137	17867	130	Ø1150	90587L115♥♣♦♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤22	32	4242	133	Ø400	90589L400♥♣♦♦00
≤22	56	7910	141	Ø600	90589L600♥♣♦♦00
≤22	84	11826	141	Ø900	90589L900♥♣♦♦00
≤22	137	19398	142	Ø1150	90589L115♥♣♦♦00

ROFY 60 D/I

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Afin de garantir une uniformité totale de la lumière au plafond dans la version suspendue, l'installation doit être effectuée à une distance minimale de 500 mm.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Couleur ³ ♠

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Unité de secours ●

No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de Couleur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T


¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Voir page 164.

⁴ Préparé pour télécommande. Disponible que pour les versions de Ø600, Ø900 et Ø1150 mm.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Suspension	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm ² .	
Patère de suspension ronde	
Saillie T24 45 l  Ø95	978600♣
Saillie T26 (DALI+K3)	978601♣
Encastré T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Encastré T27 (DALI+K3)	978700♣
Patère de suspension centrale	
Saillie T21 45 l  Ø95	977211♣
Saillie T28 (DALI+K3)	977230♣
Suspension par tige	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣
• Patère de suspension inclus.	
	
Version Low Output	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur

☐ Blanc	W
☒ Noir	B



Détail du produit





ROFY 85 /E



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm



230V/50Hz

IP 20/40

IK 04

650°C




01. Sélectionner la version



ROFY 85 /E




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CODE*
≤19	16	1810	113	Ø300	Ø286	90622L300♥♣♦00
≤19	24	2871	120	Ø400	Ø386	90622L400♥♣♦00
≤19	43	5526	129	Ø600	Ø586	90622L600♥♣♦00
≤19	65	8230	127	Ø900	Ø886	90622L900♥♣♦00
≤19	107	13429	126	Ø1150	Ø1136	90622L115♥♣♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CODE*
≤25	16	2135	133	Ø300	Ø286	90621L300♥♣♦00
≤25	24	3385	141	Ø400	Ø386	90621L400♥♣♦00
≤22	43	6516	152	Ø600	Ø586	90621L600♥♣♦00
≤22	65	9704	149	Ø900	Ø886	90621L900♥♣♦00
≤22	107	15835	148	Ø1150	Ø1136	90621L115♥♣♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♠
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Couleur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

ROFY 85 /E

• Ce produit ne peut pas être installé au mur.

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code


Filin d'acier 955000

Version Low Output

• Sur demande.



Détail du produit



Encastré



Diffuseur gCONTROL+



Diffuseur LIGHT+

¹ Voir page 164.

² Préparé pour télécommande. Disponible que pour les versions de Ø600, Ø900 et Ø1150 mm.

³ Pas disponibles pour les versions Ø300 mm.

ROFY 85



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Sélectionner la version

ROFY 85




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤22	16	1999	125	Ø300	90620L300♥♣0♦00
≤22	24	3171	132	Ø400	90620L400♥♣0♦00
≤19	43	6104	142	Ø600	90620L600♥♣0♦00
≤19	65	9090	140	Ø900	90620L900♥♣0♦00
≤19	107	14833	139	Ø1150	90620L115♥♣0♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤25	16	2162	135	Ø300	90619L300♥♣0♦00
≤25	24	3428	143	Ø400	90619L400♥♣0♦00
≤22	43	6598	153	Ø600	90619L600♥♣0♦00
≤22	65	9827	151	Ø900	90619L900♥♣0♦00
≤22	107	16035	150	Ø1150	90619L115♥♣0♦00

ROFY 85

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♠
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Couleur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Voir page 164.

² Préparé pour télécommande. Disponible que pour les versions de Ø600, Ø900 et Ø1150 mm.

³ Pas disponibles pour les versions Ø300 mm.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Suspension	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003

Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602

• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm².


Patère de suspension ronde	
Saillie T24 45 l Ø95	978600♣
Saillie T26 (DALI+K3)	978601♣

Encastré T5 Ø70 33 l Ø90	971300♣
Encastré T27 (DALI+K3)	978700♣

Patère de suspension centrale	
Saillie T21 45 l Ø95	977211♣
Saillie T28 (DALI+K3)	977230♣

Suspension par tige	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣

• Patère de suspension inclus.



Version Low Output

• Sur demande.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B



Détail du produit



Saillie



Suspension



Applique



Diffuseur gCONTROL+



Diffuseur LIGHT+



Suspension parallèle extérieure



Suspension parallèle intérieure



Suspension centrale extérieure



Suspension centrale intérieure



Suspension par tige



ROFY 85 D/I



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Sélectionner la version

ROFY 85 D/I




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤19	32	4018	126	Ø400	90624L400♥♣♦00
≤19	56	7494	134	Ø600	90624L600♥♣♦♦00
≤19	84	11203	133	Ø900	90624L900♥♣♦♦00
≤19	137	18377	134	Ø1150	90624L115♥♣♦♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤22	32	4242	133	Ø400	90623L400♥♣♦♦00
≤22	56	7910	141	Ø600	90623L600♥♣♦♦00
≤22	84	11826	141	Ø900	90623L900♥♣♦♦00
≤22	137	19398	142	Ø1150	90623L115♥♣♦♦00

ROFY 85 D/I

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Afin de garantir une uniformité totale de la lumière au plafond dans la version suspendue, l'installation doit être effectuée à une distance minimale de 500 mm.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥

HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Couleur³ ♠

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Unité de secours ●

No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de Couleur ♦

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

¹ HF + double allumage.

² SwitchDIM + double allumage.

³ Voir page 164.

⁴ Préparé pour télécommande. Disponible que pour les versions de Ø600, Ø900 et Ø1150 mm.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Suspension	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003

Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602

• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm².


Patère de suspension ronde	
Saillie T24 45 l	Ø95 978600♣
Saillie T26 (DALI+K3)	978601♣

Encastré T5 33 l	Ø70 971300♣
Encastré T27 (DALI+K3)	Ø90 978700♣

Patère de suspension centrale	
Saillie T21 45 l	Ø95 977211♣
Saillie T28 (DALI+K3)	977230♣

Suspension par tige	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣

• Patère de suspension inclus.



Version Low Output

• Sur demande.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B



Détail du produit



Suspension



Éclairage indirect



Diffuseur gCONTROL+



Diffuseur LIGHT+



Suspension parallèle extérieure



Suspension parallèle intérieure



Suspension centrale extérieure



Suspension centrale intérieure



Suspension par tige



ROFY 85 IP /E



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus


Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-35 mm




01. Sélectionner la version

ROFY 85 IP / E



LIGHT+ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	Ø	CODE*
16	2135	133	Ø323	Ø305	90573L300▼▲0♦00
24	3385	141	Ø423	Ø405	90573L400▼▲0♦00
43	6516	152	Ø623	Ø605	90573L600▼▲0♦00

ROFY 85 IP / E

- Ce produit ne peut pas être installé au mur.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼	
HF	E
DALI	H

Couleur ¹ ▲	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Unité de secours ●	
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Couleur ♦	
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Sélectionner les options


OPTIONS Code

Filin d'acier
L1500 mm 955000

Version Low Output
• Sur demande.



Détail du produit



Encastré

Diffuseur LIGHT+

¹ Voir page 164.

² Préparé pour télécommande. Pas disponibles pour les versions Ø600 mm.

³ Pas disponibles pour les versions Ø300 mm.

ROFY 85 IP /C



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz

IP 54


IK 04

650°C




01. Sélectionner la version

ROFY 85 IP /C



LIGHT+ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
16	2135	133	Ø300	90581L300♥♣♦00
24	3385	141	Ø400	90581L400♥♣♦00
43	6516	152	Ø600	90581L600♥♣♦00



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♣
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Couleur	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Sélectionner les options

OPTIONS

Version Low Output

- Sur demande.



Détail du produit



Saillie



Applique



Diffuseur LIGHT+



Protection IP54

¹ Voir page 164.

² Préparé pour télécommande. Pas disponibles pour les versions Ø600 mm.

³ Pas disponibles pour les versions Ø300 mm.



