





ROFY

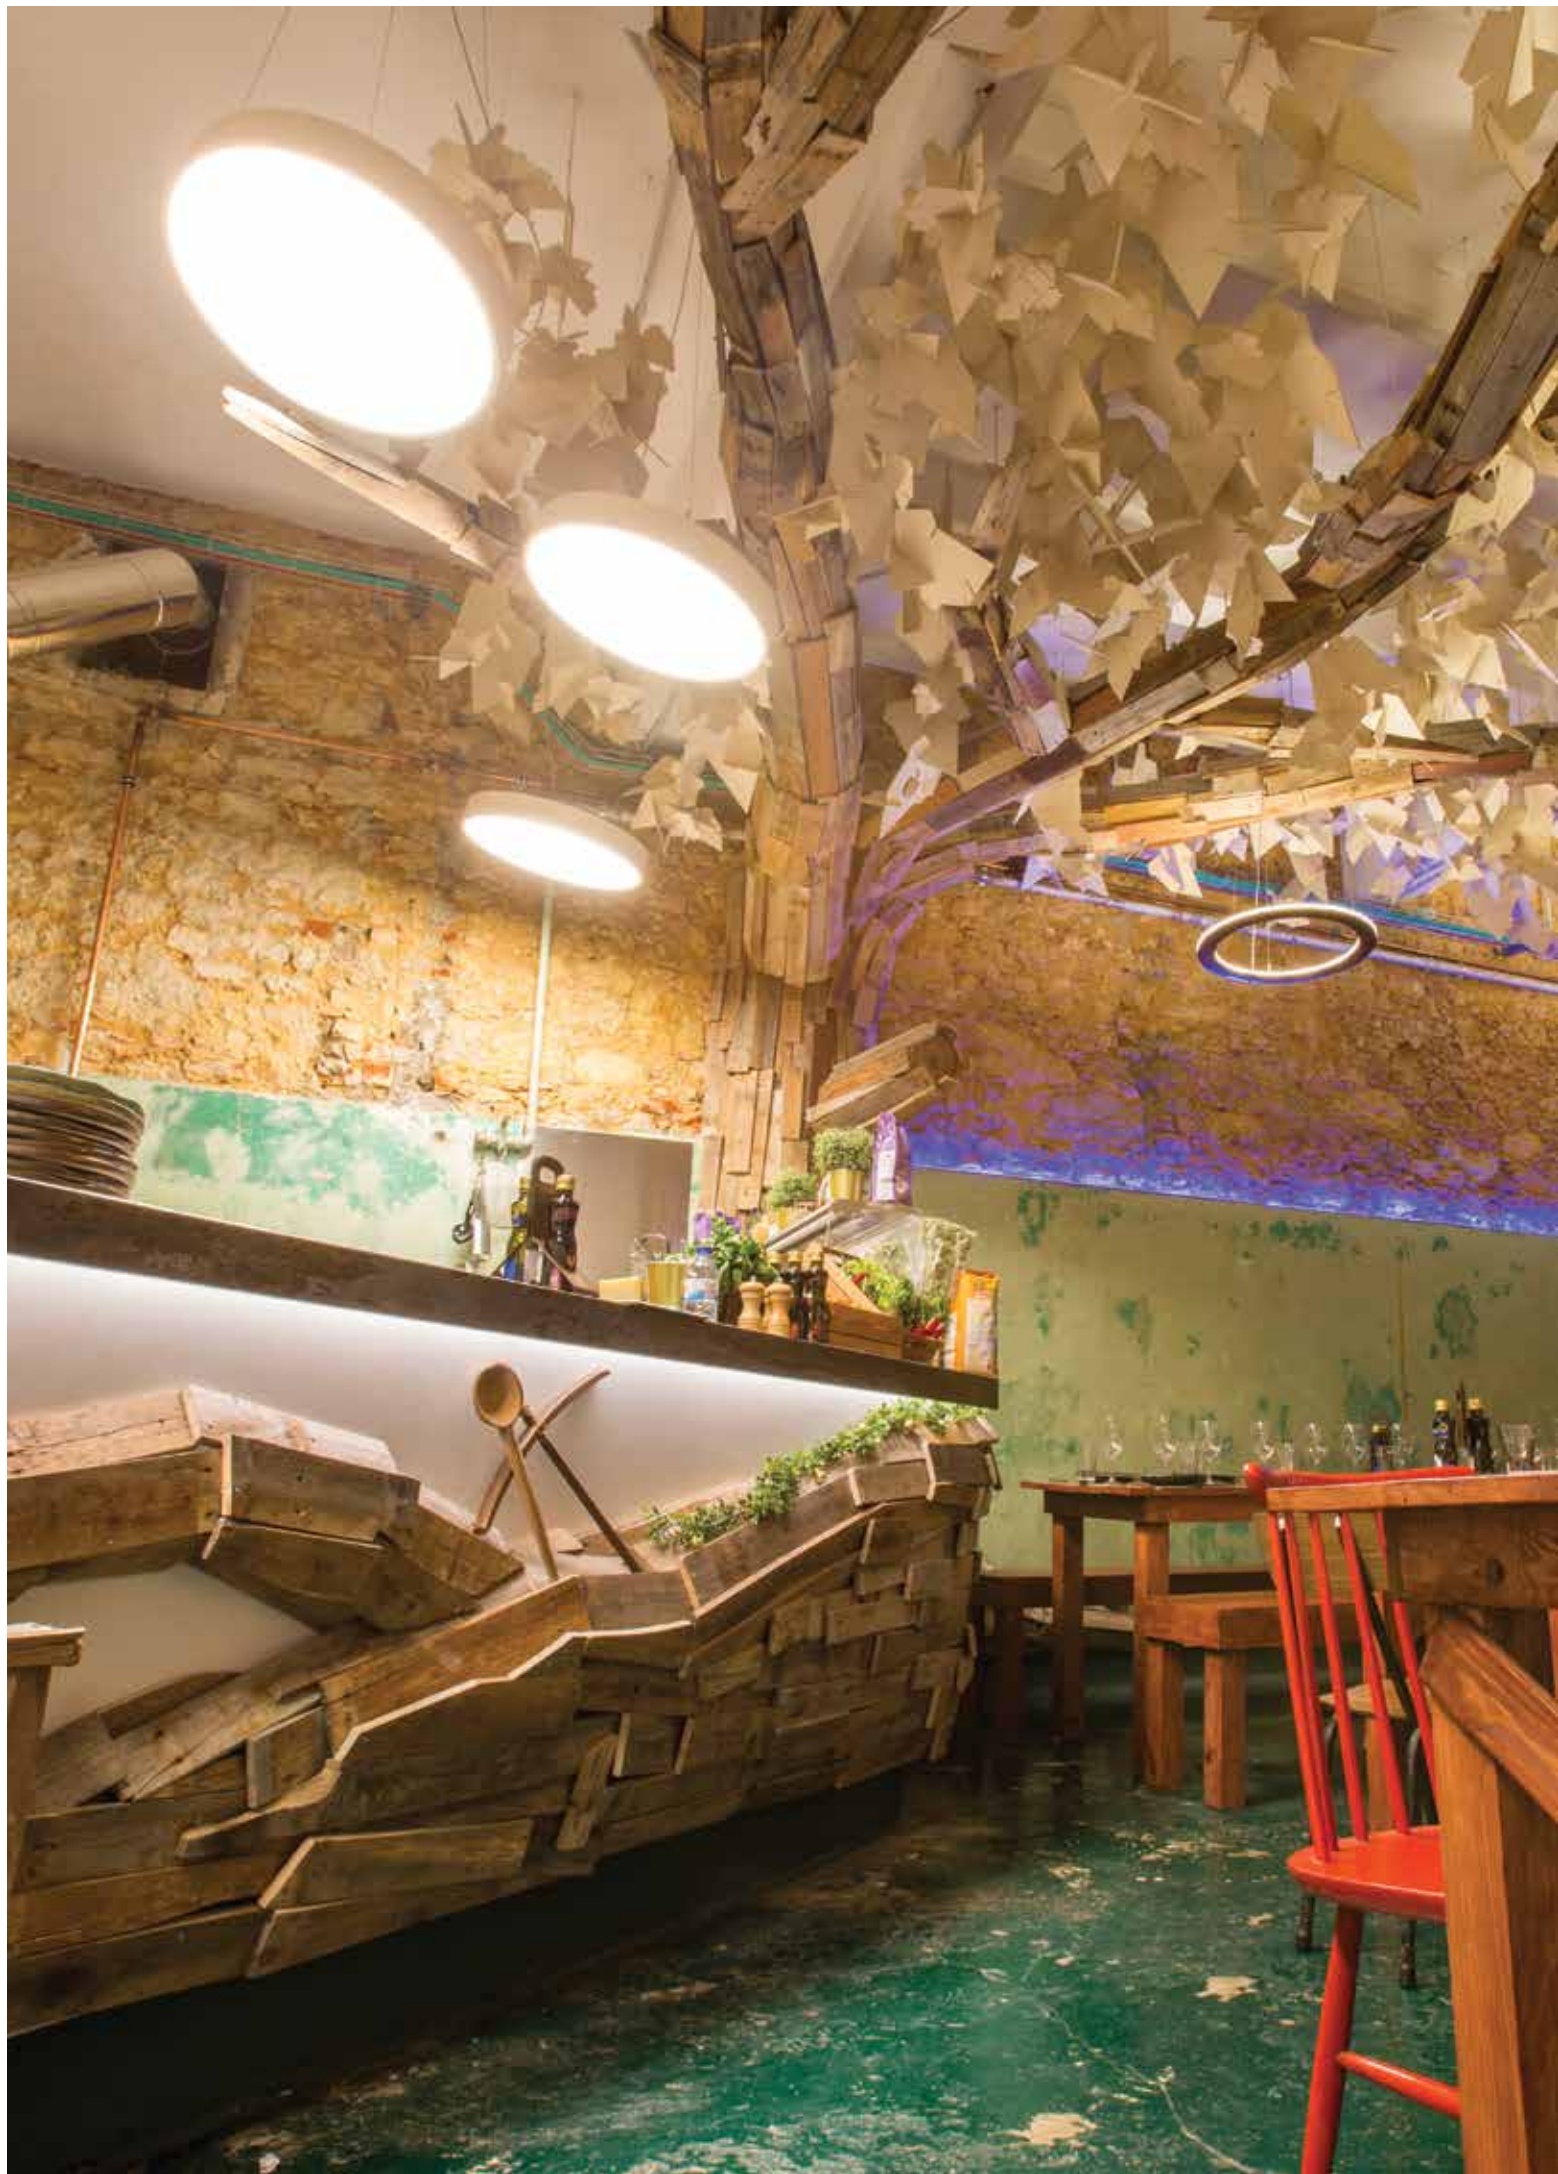

ROFY 60 /T
166



ROFY 60 /T D/I
168




ROFY 60
172




ROFY 60 D/I
176



ROFY 85 /E
180



ROFY 85
182



ROFY 85 D/I
186



ROFY 85 IP /E
190



ROFY 85 IP /C
192



Tipos de aplicação





1. Encastrar
com aba

2. Trimless
Direta

3. Trimless
Direta / Indireta

4. Parede
Direta

5. Parede
Direta / Indireta


6. Saliente
Direta

7. Saliente
Direta / Indireta

8. Suspensa
Direta

9. Suspensa
Direta / Indireta

**Duas versões
disponíveis**

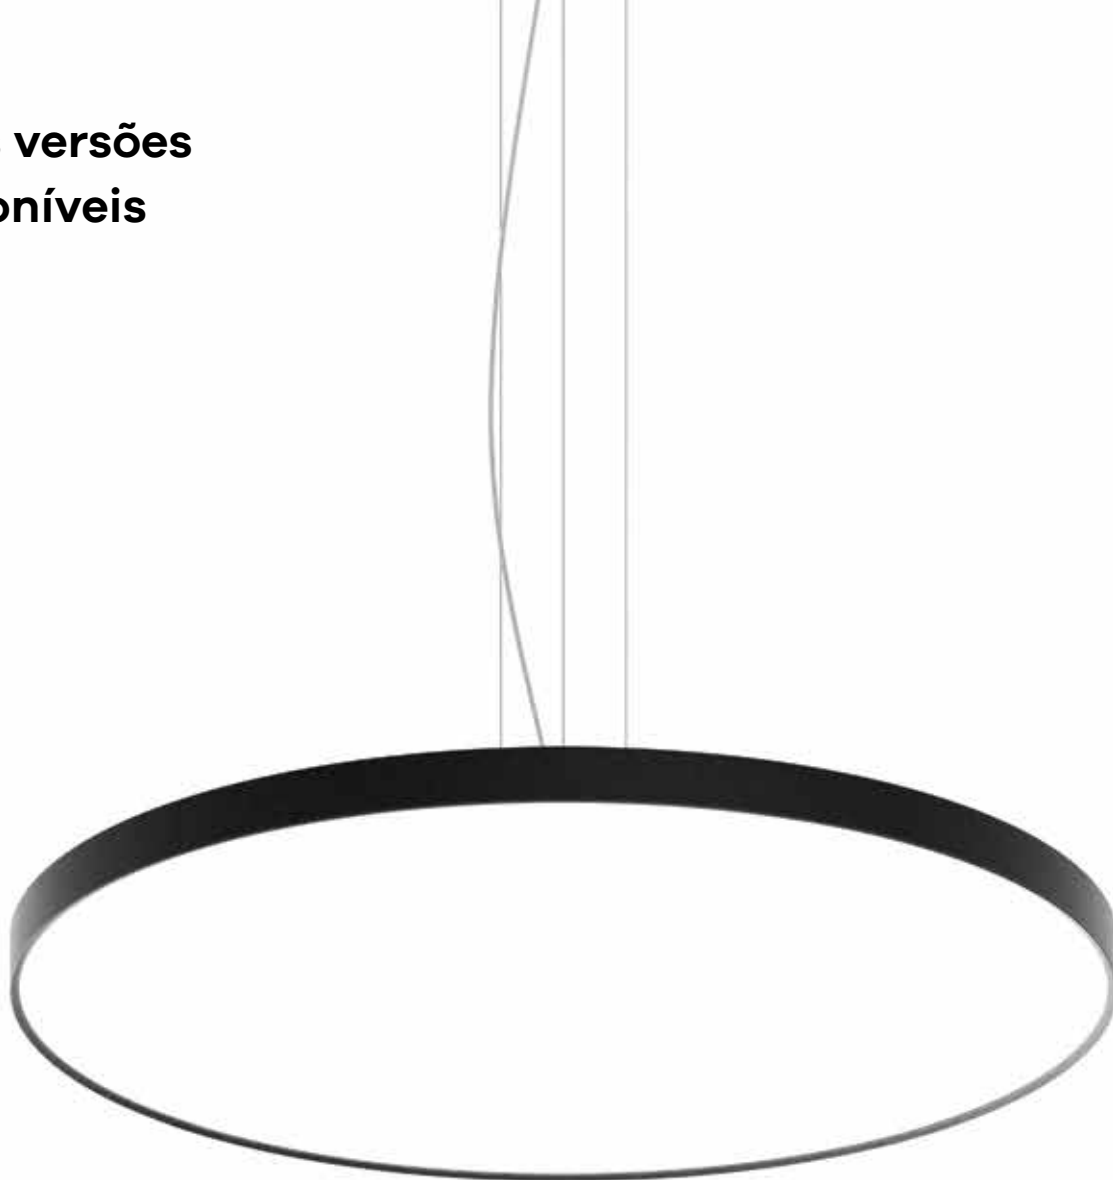


ROFY 60






ROFY 85





85 mm



1. gCONTROL+



2. LIGHT+

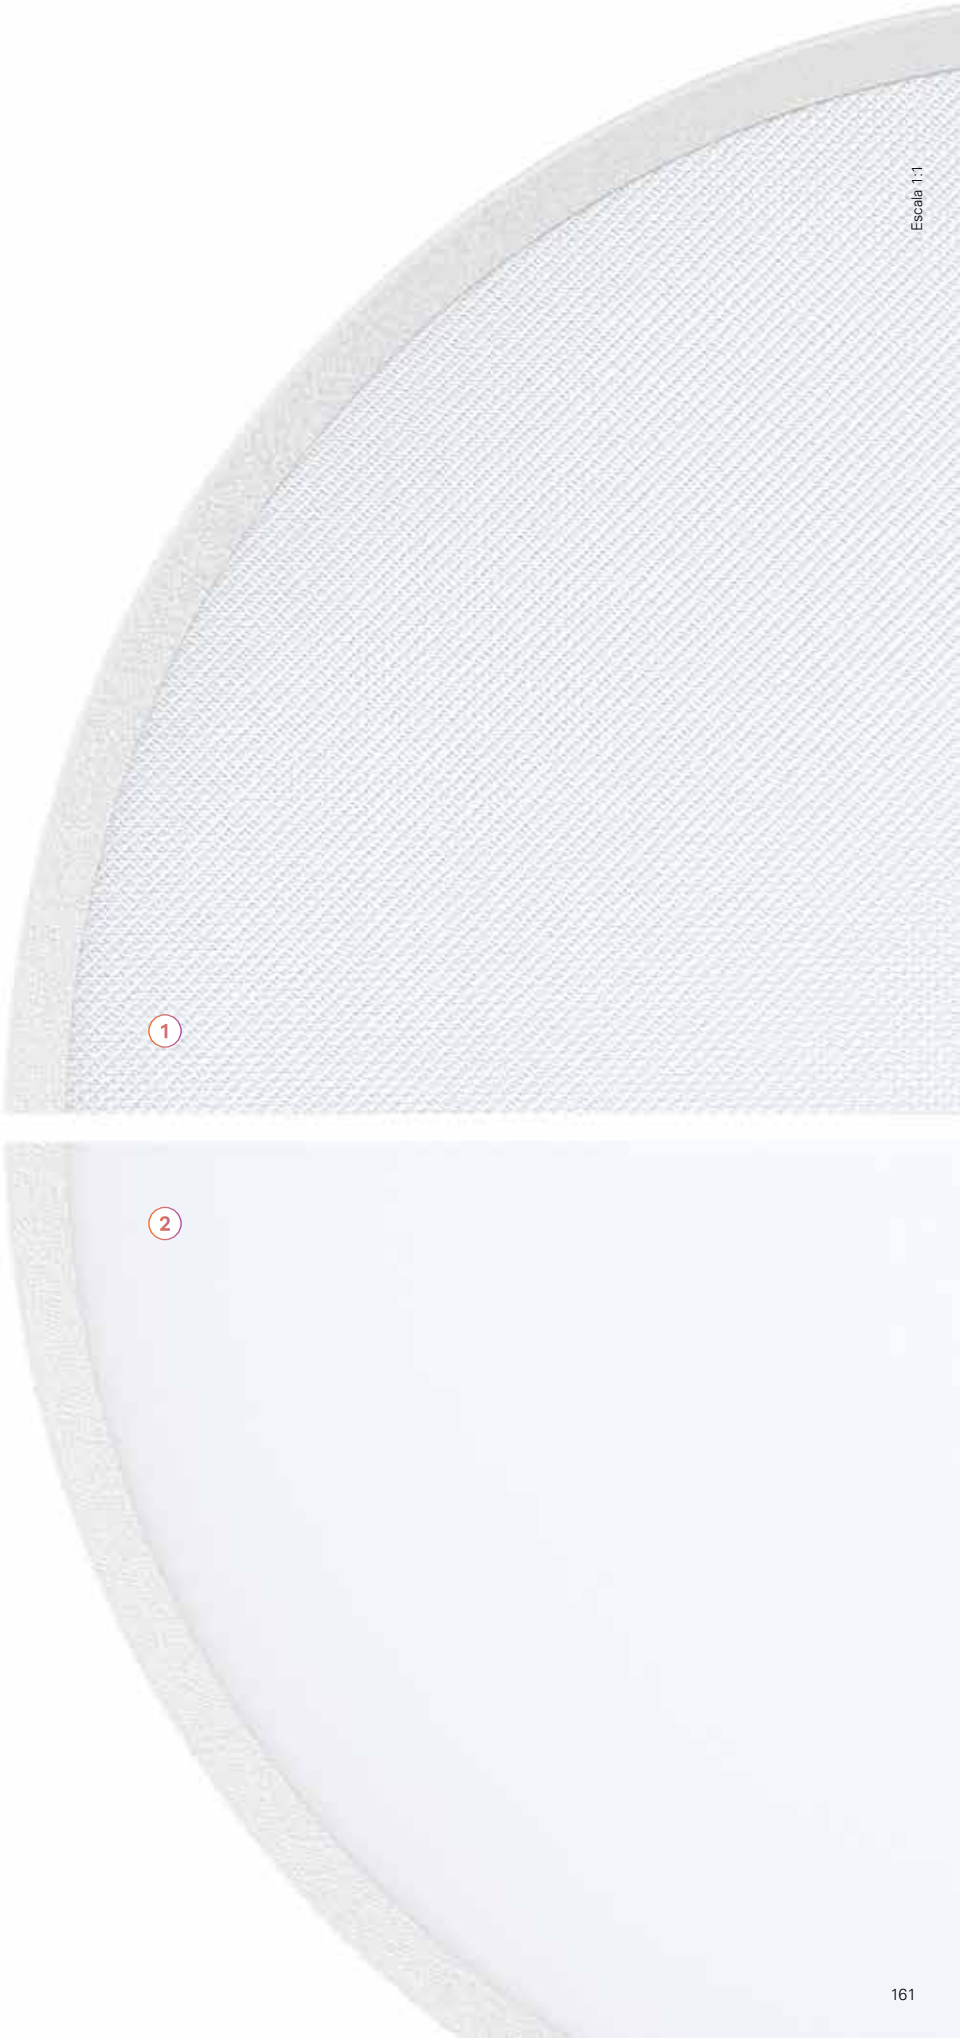

Minimalismo e tecnologia

1. Corpo

Perfil de alumínio soldado sem marcas visíveis, disponível em 12 cores.

2. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , temperatura de cor 3000K / 4000K, CRI > 80 e vida útil de 80.000h L90 B10.

3. Tunable White

Versões Tunable White disponíveis com um espectro de branco de 2700K até 6500K. Disponível para tamanhos a partir de Ø400 mm.



4. gCONTROL+ ou LIGHT+

Sistema ótico de alta tecnologia com versão opalina LIGHT+ para garantir uma luz suave e uniforme ou microprismática gCONTROL+ de elevado conforto visual (UGR < 19) e sem pontos visíveis.



5. HPR

Refletor interno de alta performance para garantir elevada eficiência e uma luz suave e uniforme.



6. Luz indireta


Versão direta / indireta com 80% / 20% de proporção de luz e difusor opalino para uniformidade da luz no teto.



7. Fonte de alimentação DALI ou HF

8. Suspensões e cabo de alimentação

Graças a uma ampla variedade de suspensões e caixas de alimentação, pode optar por uma suspensão de teto muito minimalista. A suspensão central permite que a luminária se integre subtilmente em qualquer projeto. Suspensões e cabo de alimentação disponíveis com comprimento de 1500, 3000 ou 6000 mm.

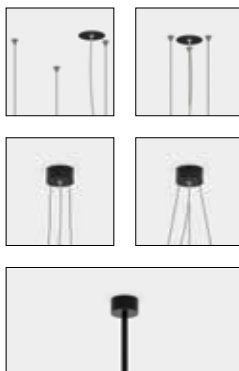

9. Caixa de alimentação

Caixas de alimentação nas versões de encastrar, saliente ou central saliente disponíveis na cor branca ou preta.




10. Kit de emergência

Kit de emergência de 3 horas. Disponível na versão de Ø600 até Ø1150 mm.

11. Versão IP




Índice de proteção contra água e pó IP54 disponível.



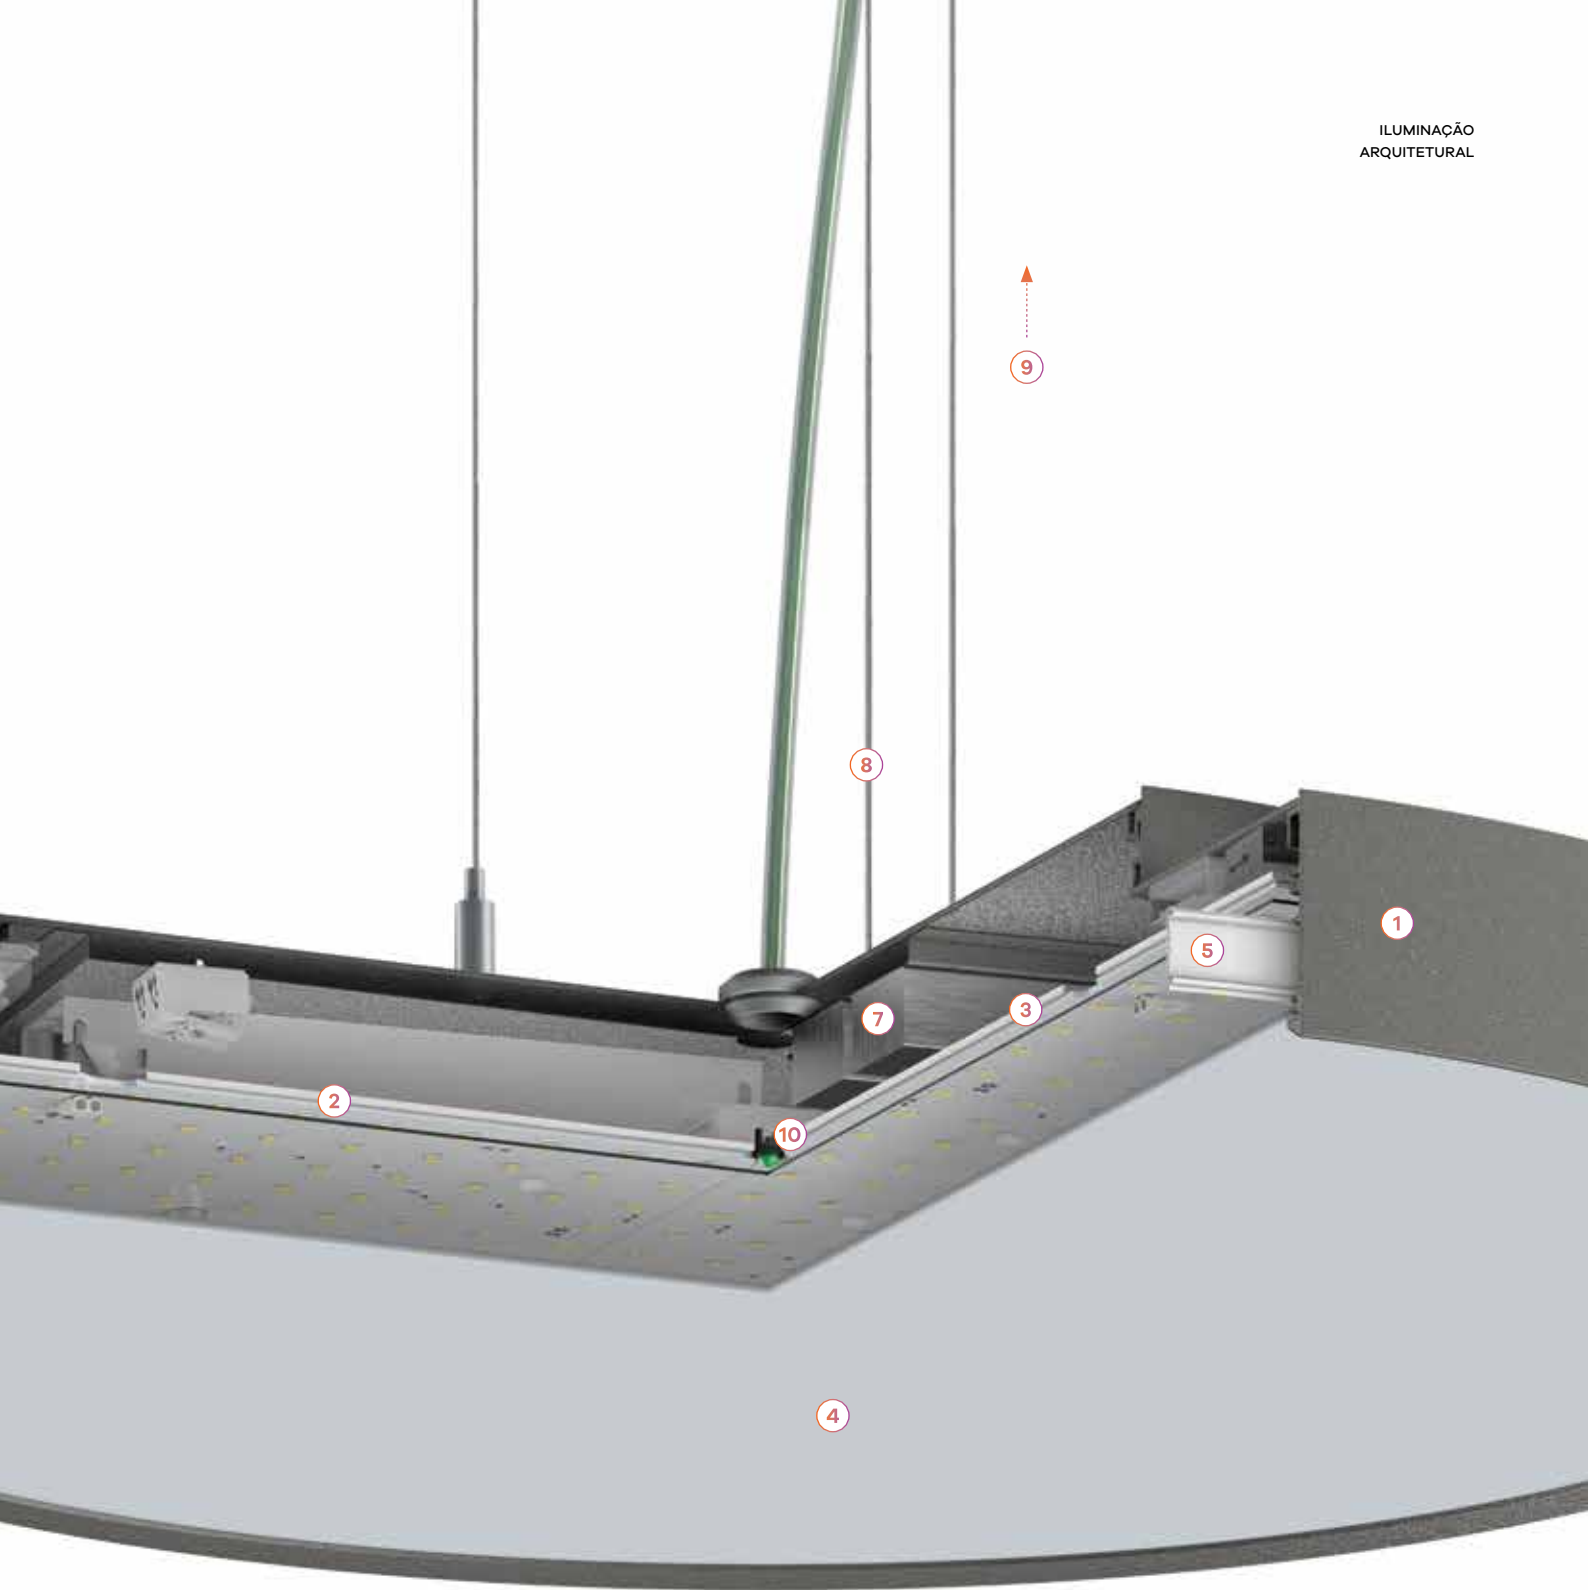

Defina a sua cor

ILUMINAÇÃO
ARQUITETURAL



¹ Apenas disponível na Rofy 60 e Rofy 60 D/L.



ROFY 60 /T



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

Espessura do teto

Para tetos entre 9,5-18 mm



230V/50Hz

IP 40

IK 04

650°C




01. Selecionar versão

ROFY 60 /T




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤22	16	1945	122	Ø300	Ø331	90559L300▼▲◆00
≤22	24	3085	129	Ø400	Ø427	90559L400▼▲◆00
≤19	43	5939	138	Ø600	Ø630	90559L600▼▲◆00
≤19	65	8844	136	Ø900	Ø927	90559L900▼▲◆00
≤19	107	14432	135	Ø1150	Ø1179	90559L115▼▲◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤22	16	2135	133	Ø300	Ø331	90561L300▼▲◆00
≤25	24	3385	141	Ø400	Ø427	90561L400▼▲◆00
≤22	43	6516	152	Ø600	Ø630	90561L600▼▲◆00
≤22	65	9704	149	Ø900	Ø927	90561L900▼▲◆00
≤22	107	15835	148	Ø1150	Ø1179	90561L115▼▲◆00

ROFY 60 /T

- Este produto não permite aplicação na parede.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Cor ¹	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
--------	--------

Cabo de segurança em aço L1500 mm	955000
---	--------

Versão Low Output

- Sob consulta.



Detalhes do produto



Aplicação trimless



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+

¹ Ver página 164.

² Preparado para telecomando. Apenas disponível nas versões de Ø600, Ø900 e Ø1150 mm.

³ Não disponível nas versões Ø300 mm.

ROFY 60 /T D/I



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

Espessura do teto

Para tetos entre 9,5-18 mm



230V/50Hz

IP 40


IK 04

650°C




01. Selecionar versão

ROFY 60 / T D/I




gCONTROL+ - Difusor microprismático (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Hmm	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤19	32	3683	115	119	Ø400	Ø523	90591L400▼▲◆00
≤19	56	6869	123	119	Ø600	Ø723	90591L600▼▲◆00
≤19	84	10270	122	135	Ø900	Ø1023	90591L900▼▲◆00
≤19	137	16846	123	135	Ø1150	Ø1273	90591L115▼▲◆00

LIGHT+ - Difusor opalino (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Hmm	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤22	32	3851	120	119	Ø400	Ø523	90593L400▼▲◆00
≤22	56	7182	128	119	Ø600	Ø723	90593L600▼▲◆00
≤22	84	10736	128	135	Ø900	Ø1023	90593L900▼▲◆00
≤22	137	17612	129	135	Ø1150	Ø1273	90593L115▼▲◆00

ROFY 60 / T D/I

- Este produto não permite aplicação na parede.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼

Fonte de alimentação	
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Cor ³ ▲

□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Emergência ●

No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de Cor ◆

3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
Suporte inclinado	
Ø400 mm	927100
Ø600 mm	927101
Ø900 mm	927102
Ø1150 mm	927103
Cabo de segurança em aço	
L1500 mm	955000
Versão Low Output	
• Sob consulta.	




Detalhes do produto



Aplicação trimless

Suporte inclinado



Difusor gCONTROL+

Difusor LIGHT+

¹ HF + circuito duplo.

² SwitchDIM + circuito duplo.

³ Ver página 164.

⁴ Preparado para telecomando. Apenas disponível nas versões de Ø600, Ø900 e Ø1150 mm.





ROFY 60



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V 50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Seleccionar versão

ROFY 60




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	16	1945	122	Ø300	90583L300♥♣♦00
≤22	24	3085	129	Ø400	90583L400♥♣♦00
≤19	43	5939	138	Ø600	90583L600♥♣♦00
≤19	65	8844	136	Ø900	90583L900♥♣♦00
≤19	107	14432	135	Ø1150	90583L115♥♣♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	16	2135	133	Ø300	90585L300♥♣♦00
≤25	24	3385	141	Ø400	90585L400♥♣♦00
≤22	43	6516	152	Ø600	90585L600♥♣♦00
≤22	65	9704	149	Ø900	90585L900♥♣♦00
≤22	107	15835	148	Ø1150	90585L115♥♣♦00

ROFY 60

- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Cor ¹	♠
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Ver página 164.

² Preparado para telecomando. Apenas disponível nas versões de Ø600, Ø900 e Ø1150 mm.

³ Não disponível na versão de Ø300 mm.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Código*

Suspensão

S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003

Cabo de alimentação transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602

• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 0,75 mm².

Caixa de alimentação circular

Saliente T24	45 l		Ø95	978600	♣
Saliente T26 (DALI+K3)				978601	♣

Encastrar T5		Ø70	33 l		Ø90	971300	♣
Encastrar T27 (DALI+K3)						978700	♣


Caixa de alimentação central

Saliente T21	45 l		Ø95	977211	♣
Saliente T28 (DALI+K3)				977230	♣

Suspensão em haste

D95 - Ø400, Ø600 mm	913000	♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010	♣

• Caixa de alimentação incluída.



Versão Low Output

• Sob consulta.



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor

☐ Branco

☐ Preto



W

B




Detalhes do produto



Aplicação saliente



Aplicação suspensa



Aplicação de parede



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Suspensão paralela exterior



Suspensão paralela interior



Suspensão central exterior



Suspensão central interior



Suspensão em haste



ROFY 60 D/I



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V 50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Seleccionar versão

ROFY 60 D/I




gCONTROL+ - Difusor microprismático (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤19	32	3907	122	Ø400	90587L400♥♣♦00
≤19	56	7286	130	Ø600	90587L600♥♣♦00
≤19	84	10892	130	Ø900	90587L900♥♣♦00
≤19	137	17867	130	Ø1150	90587L115♥♣♦00

LIGHT+ - Difusor opalino (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	32	4242	133	Ø400	90589L400♥♣♦00
≤22	56	7910	141	Ø600	90589L600♥♣♦00
≤22	84	11826	141	Ø900	90589L900♥♣♦00
≤22	137	19398	142	Ø1150	90589L115♥♣♦00

ROFY 60 D/I

- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.
- De forma a garantir uma total uniformidade de luz no teto na versão suspensa, a instalação deverá ser feita a uma distância mínima de 500 mm.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Cor ³	♠
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White	T

¹ HF + circuito duplo.

² SwitchDIM + circuito duplo.

³ Ver página 164.

⁴ Preparado para telecomando. Apenas disponível nas versões de Ø600, Ø900 e Ø1150 mm.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Código*

Suspensão

S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003

Cabo de alimentação transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602

• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 0,75 mm².

Caixa de alimentação circular

Saliente T24	45 l		Ø95	978600	▲
Saliente T26 (DALI+K3)				978601	▲

Encastrar T5		Ø70	33 l		Ø90	971300	▲
Encastrar T27 (DALI+K3)						978700	▲


Caixa de alimentação central

Saliente T21	45 l		Ø95	977211	▲
Saliente T28 (DALI+K3)				977230	▲

Suspensão em haste

D95 - Ø400, Ø600 mm	913000	▲
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010	▲

• Caixa de alimentação incluída.



Versão Low Output

• Sob consulta.



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor

☐ Branco	W
☒ Preto	B




Detalhes do produto



Aplicação saliente



Aplicação suspensa



Aplicação de parede



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Luz indireta



Suspensão paralela exterior



Suspensão paralela interior



Suspensão central exterior



Suspensão central interior



Suspensão em haste



ROFY 85 /E



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm



230V/50Hz

IP 20/40

IK 04

650°C




01. Selecionar versão



ROFY 85 /E




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤19	16	1810	113	Ø300	Ø286	90622L300▼▲◆00
≤19	24	2871	120	Ø400	Ø386	90622L400▼▲◆00
≤19	43	5526	129	Ø600	Ø586	90622L600▼▲◆00
≤19	65	8230	127	Ø900	Ø886	90622L900▼▲◆00
≤19	107	13429	126	Ø1150	Ø1136	90622L115▼▲◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	Ømm	CÓDIGO*
≤25	16	2135	133	Ø300	Ø286	90621L300▼▲◆00
≤25	24	3385	141	Ø400	Ø386	90621L400▼▲◆00
≤22	43	6516	152	Ø600	Ø586	90621L600▼▲◆00
≤22	65	9704	149	Ø900	Ø886	90621L900▼▲◆00
≤22	107	15835	148	Ø1150	Ø1136	90621L115▼▲◆00

ROFY 85 /E

• Este produto não permite aplicação na parede.

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Cor ¹	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
Cabo de segurança em aço	955000
Versão Low Output	
• Sob consulta.	



Detalhes do produto



¹ Ver página 164.

² Preparado para telecommando. Apenas disponível nas versões de Ø600, Ø900 e Ø1150 mm.

³ Não disponível na versão de Ø300 mm.

ROFY 85



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Seleccionar versão

ROFY 85




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	16	1999	125	Ø300	90620L300♥♣♦00
≤22	24	3171	132	Ø400	90620L400♥♣♦00
≤19	43	6104	142	Ø600	90620L600♥♣♦00
≤19	65	9090	140	Ø900	90620L900♥♣♦00
≤19	107	14833	139	Ø1150	90620L115♥♣♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤25	16	2162	135	Ø300	90619L300♥♣♦00
≤25	24	3428	143	Ø400	90619L400♥♣♦00
≤22	43	6598	153	Ø600	90619L600♥♣♦00
≤22	65	9827	151	Ø900	90619L900♥♣♦00
≤22	107	16035	150	Ø1150	90619L115♥♣♦00

ROFY 85

• Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Cor ¹	♣
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

¹ Ver página 164.

² Preparado para telecomando. Apenas disponível nas versões de Ø600, Ø900 e Ø1150 mm.

³ Não disponível na versão de Ø300 mm.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Código*

Suspensão

S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003

Cabo de alimentação transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940502
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602

• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 0,75 mm².

Caixa de alimentação circular

Saliente T24	45 l	Ø95	978600
Saliente T26 (DALI+K3)			978601

Encastrar T5	Ø70	33 l	Ø90	971300
Encastrar T27 (DALI+K3)				978700


Caixa de alimentação central

Saliente T21	45 l	Ø95	977211
Saliente T28 (DALI+K3)			977230

Suspensão em haste

D95 - Ø400, Ø600 mm	913000
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010

• Caixa de alimentação incluída.



Versão Low Output

• Sob consulta.



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor

□ Branco

■ Preto



W

B




Detalhes do produto



Aplicação saliente



Aplicação suspensa



Aplicação de parede



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Suspensão paralela exterior



Suspensão paralela interior



Suspensão central exterior



Suspensão central interior



Suspensão em haste



ROFY 85 D/I



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Selecionar versão

ROFY 85 D/I




gCONTROL+ - Difusor microprismático (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤19	32	4018	126	Ø400	90624L400♥♣♦00
≤19	56	7494	134	Ø600	90624L600♥♣♦♦00
≤19	84	11203	133	Ø900	90624L900♥♣♦♦00
≤19	137	18377	134	Ø1150	90624L115♥♣♦♦00

LIGHT+ - Difusor opalino (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤22	32	4242	133	Ø400	90623L400♥♣♦♦00
≤22	56	7910	141	Ø600	90623L600♥♣♦♦00
≤22	84	11826	141	Ø900	90623L900♥♣♦♦00
≤22	137	19398	142	Ø1150	90623L115♥♣♦♦00

ROFY 85 D/I

- Para completar o produto é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.
- De forma a garantir uma total uniformidade de luz no teto, a instalação deverá ser feita a uma distância mínima de 500 mm.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H
HF+CD ¹	Q
SWD+CD ²	Y

Cor ³	♣
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ⁴	3

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White	T


¹ HF + circuito duplo.

² SwitchDIM + circuito duplo.

³ Ver página 164.

⁴ Preparado para telecomando. Apenas disponível nas versões de Ø600, Ø900 e Ø1150 mm.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
Suspensão	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Cabo de alimentação transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 0,75 mm ² .	
Caixa de alimentação circular	
Saliente T24 45 l  Ø95	978600♣
Saliente T26 (DALI+K3)	978601♣
Encastrar T5  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Encastrar T27 (DALI+K3)	978700♣
Caixa de alimentação central	
Saliente T21 45 l  Ø95	977211♣
Saliente T28 (DALI+K3)	977230♣
Suspensão em haste	
D95 - Ø400, Ø600 mm	913000♣
D120 - Ø900, Ø1150 mm	913010♣
• Caixa de alimentação incluída.	
	
Versão Low Output	
• Sob consulta.	



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor

☐ Branco	W
☒ Preto	B



Detalhes do produto



Aplicação suspensão



Luz indireta



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Suspensão paralela exterior



Suspensão paralela interior



Suspensão central exterior



Suspensão central interior



Suspensão em haste



ROFY 85 IP /E



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído


Espessura do teto

Para tetos entre 1-35 mm




01. Selecionar versão

ROFY 85 IP / E



LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	Ø	CÓDIGO*
16	2135	133	Ø323	Ø305	90573L300▼▲0♦00
24	3385	141	Ø423	Ø405	90573L400▼▲0♦00
43	6516	152	Ø623	Ø605	90573L600▼▲0♦00

ROFY 85 IP / E

- Este produto não permite aplicação na parede.



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Cor ¹	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Selecionar opções

OPÇÕES


Cabo de segurança em aço
L1500 mm 955000

Versão Low Output

- Sob consulta.



Detalhes do produto



Aplicação de encastrar



Difusor LIGHT+

¹ Ver página 164.

² Preparado para telecomando. Apenas disponível na versão de Ø600 mm.

³ Não disponível nas versões Ø300 mm.

ROFY 85 IP /C



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz

IP 54

IK 04


650°C




01. Selecionar versão



ROFY 85 IP /C



LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
16	2135	133	Ø300	90581L300♥♣♦00
24	3385	141	Ø400	90581L400♥♣♦00
43	6516	152	Ø600	90581L600♥♣♦00

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Cor ¹	▲
□ Branco	W
■ Cinzento	G
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D

Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T

02. Selecionar opções



Detalhes do produto

OPÇÕES


Versão Low Output

- Sob consulta.



Aplicação saliente

Aplicação de parede



Difusor LIGHT+

Proteção IP54

¹ Ver página 164.

² Preparado para telecomando. Apenas disponível na versão de Ø600 mm.

³ Não disponível nas versões Ø300 mm.



