




Iluminação
arquitetural

SLIM

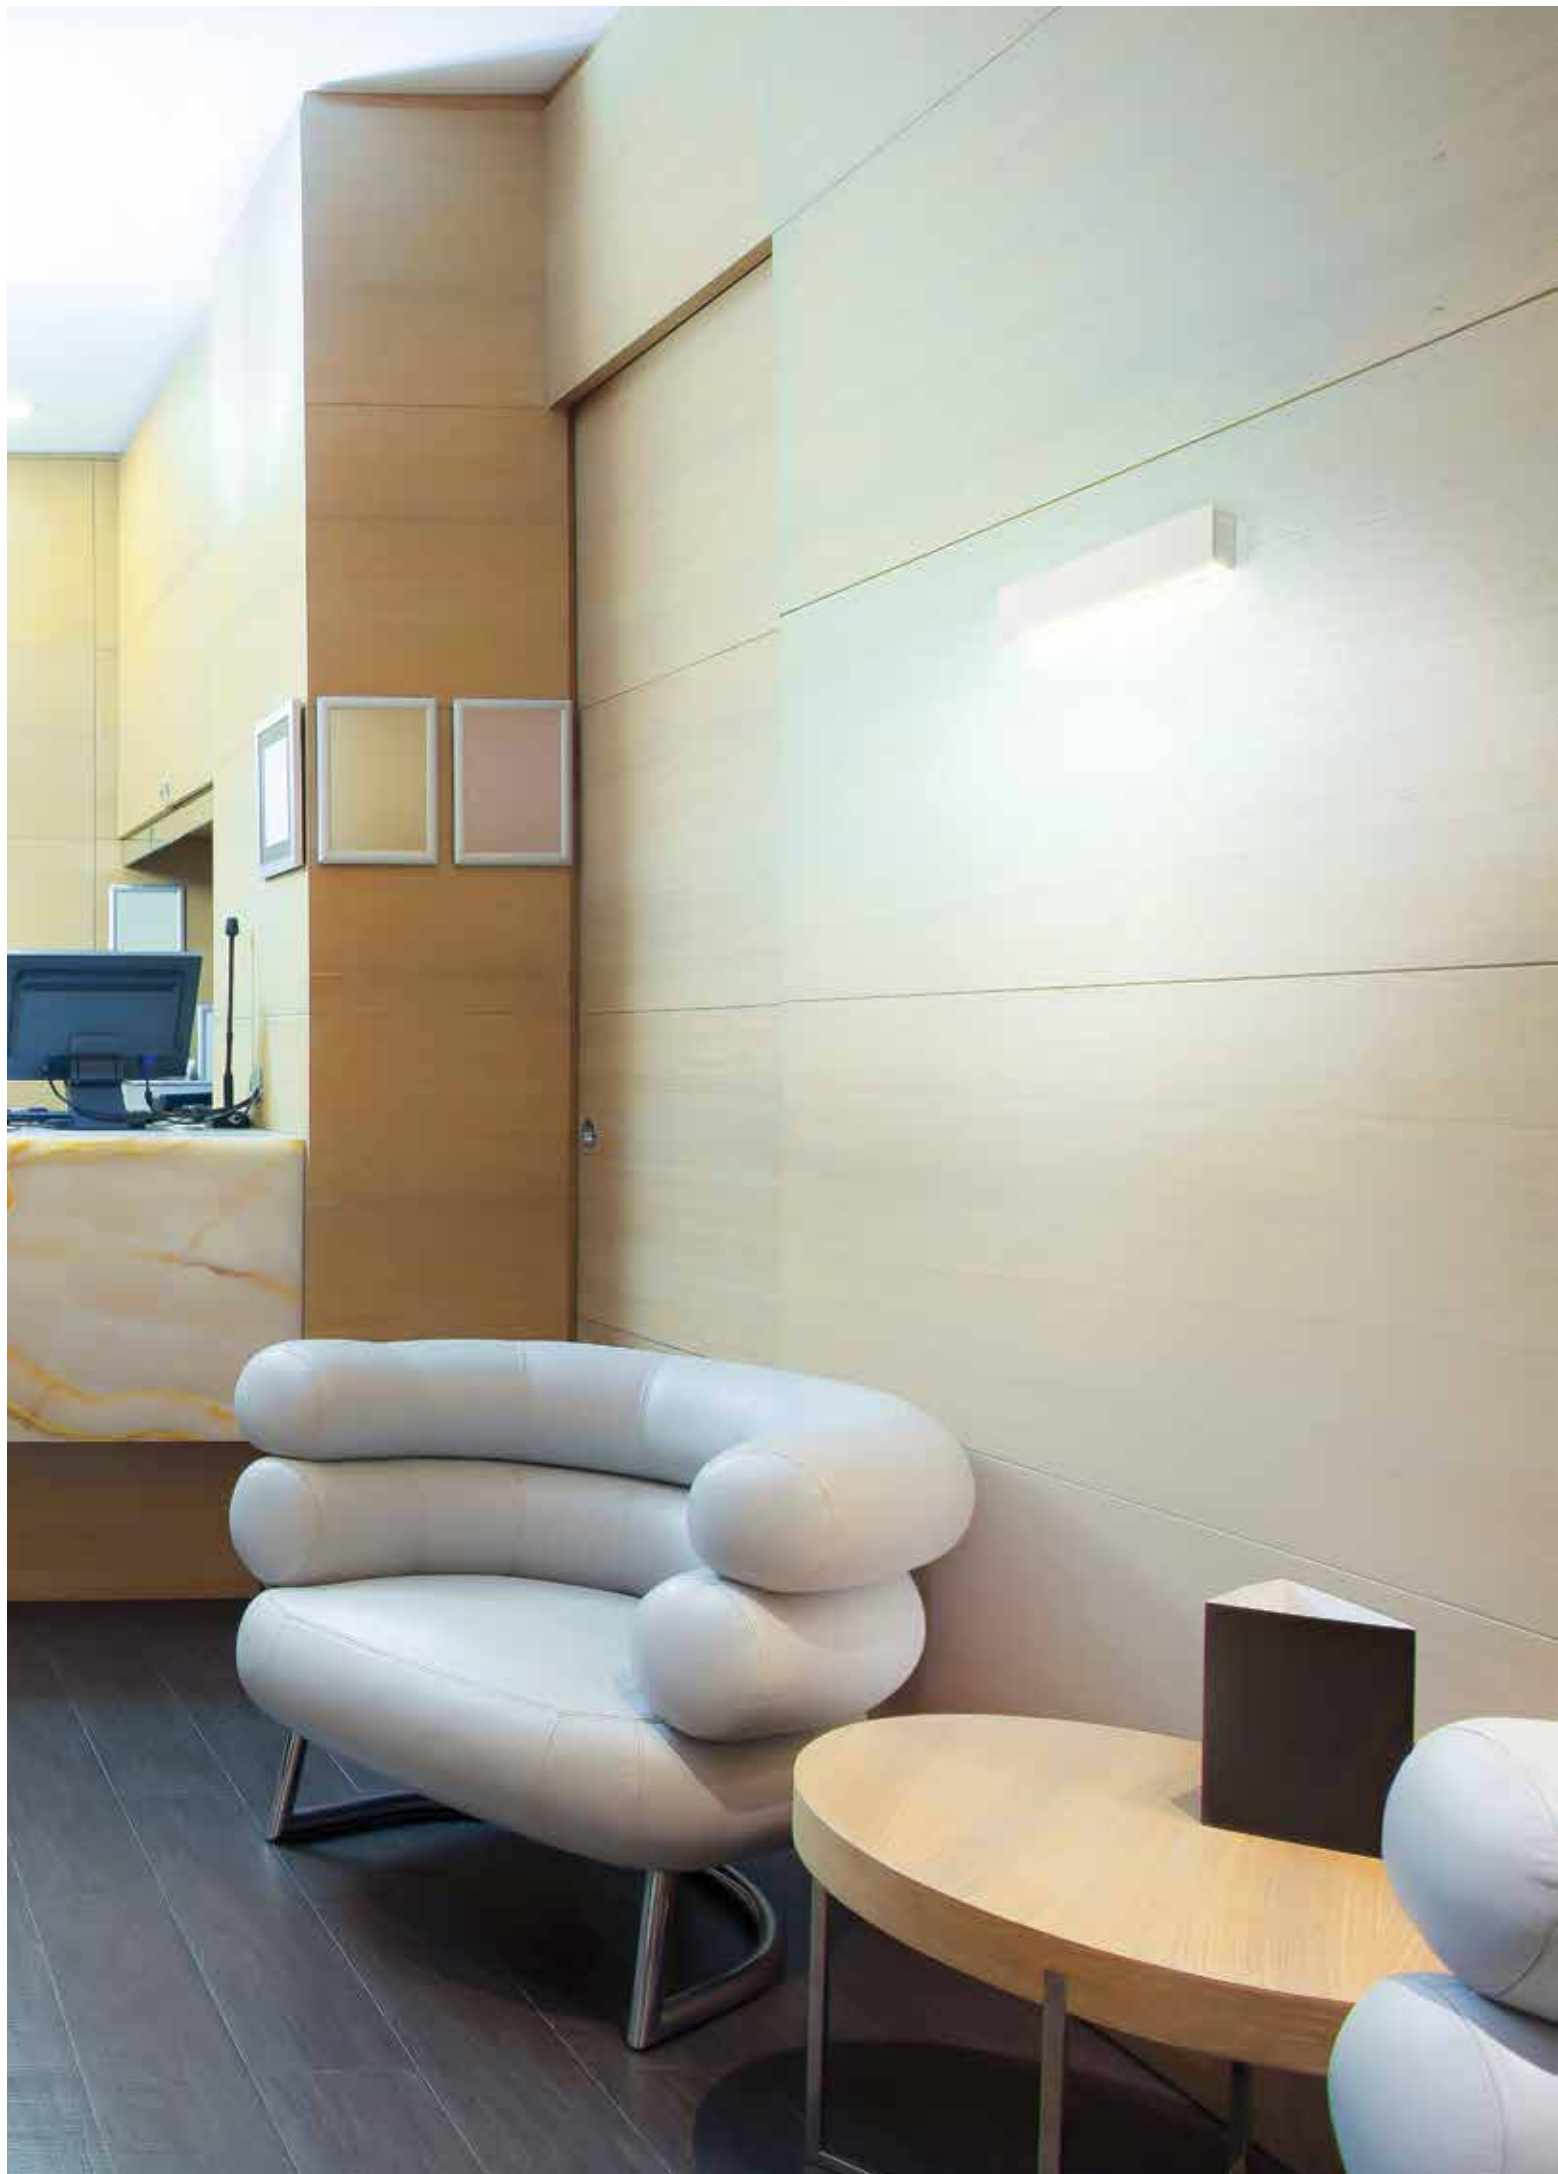

SLIM
456



SLIM



Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Seleccionar versão



SLIM



LIGHT+ - Difusor opalino



W
8
15

lm
output
802
1603

lm/W
100
107

Lmm
350
590

CÓDIGO*
90833L350▼▲0♦00
90833L590▼▲0♦00

*Substitua os
símbolos para
completar o código

Fonte de
alimentação ▼
HF E
DALI H

Cor ¹ ▲
□ Branco W
■ Preto B

Temp. de Cor ♦
3000K 3
4000K 0

Detalhes
do produto



Proporção do produto

¹ Outras cores sob consulta.