




Lichtleisten und Tragschienensysteme

TRN

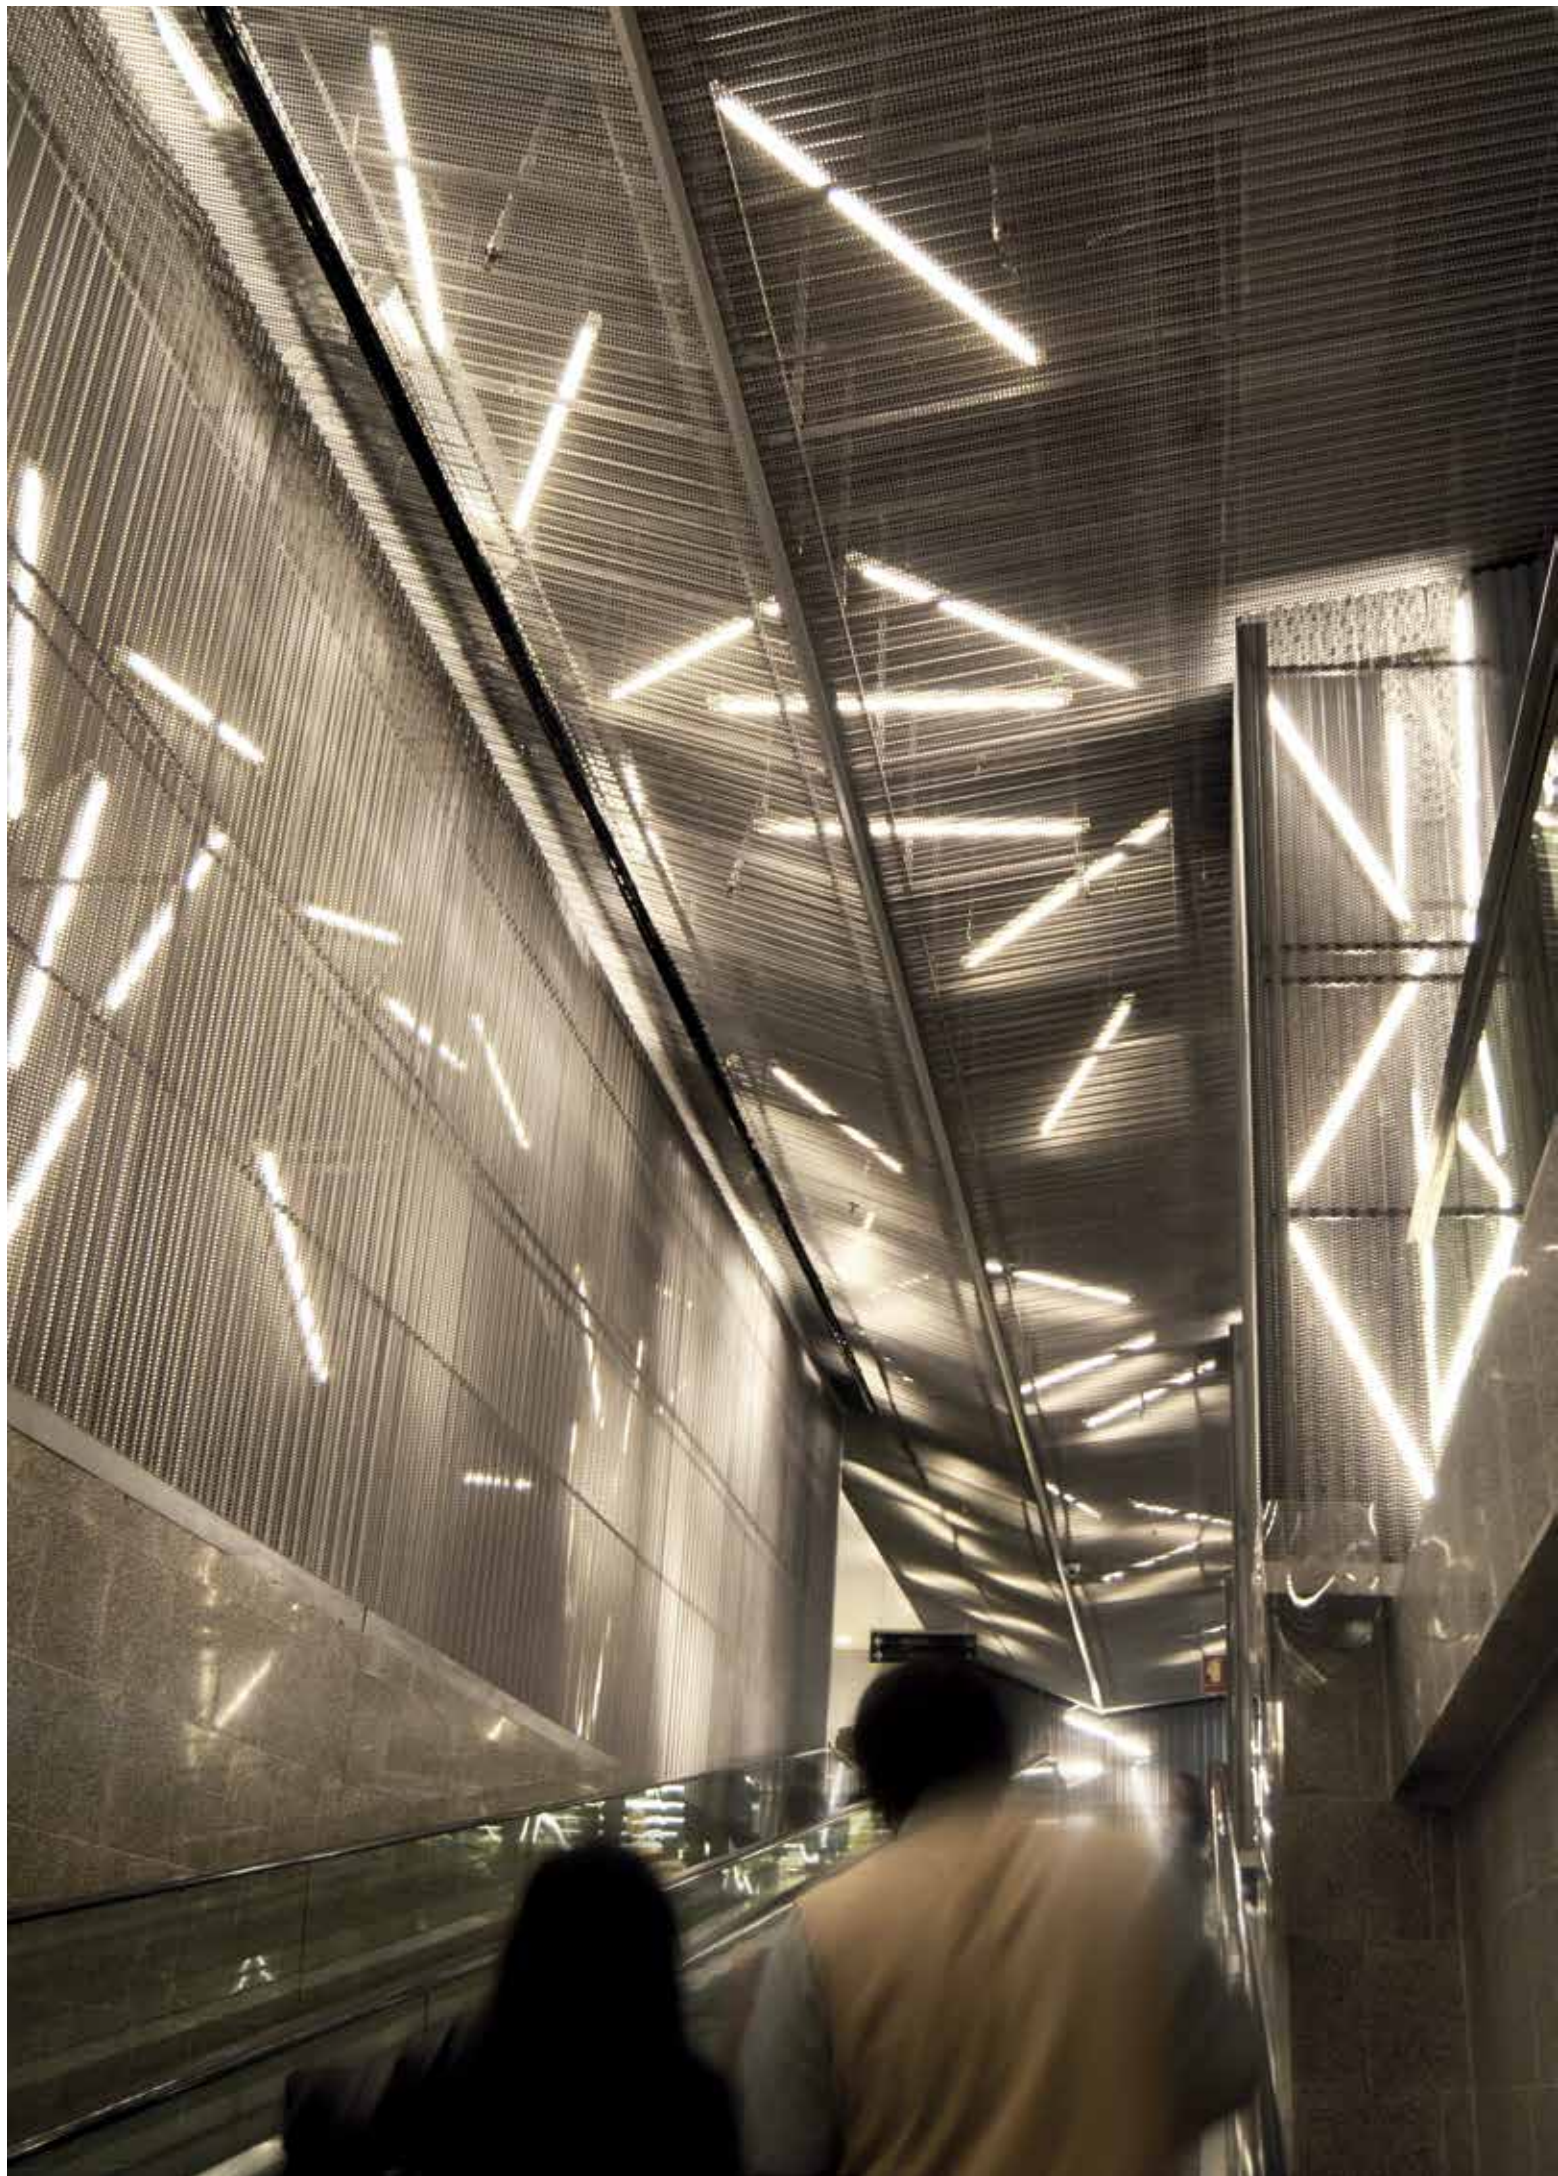

TRN
790





Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

DAZ - Opal-Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 20


650°C

01. Version wählen




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

TRN



DAZ - Opal-Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
12	1747	146	590	90834L060♥VV0♦♣
23	3494	146	1150	90834L120♥VV0♦♣
29	4368	151	1430	90834L150♥VW♦♣

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

Steckverbinder	♣
Ohne Verbinder	00
M3M ²	M3
M5M ³	M5
M3MFC ⁴	C3
M5MFC ⁵	C5



Produkt Details



Steckverbinder Detail



LED

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² Wieland 3-poliger Mini-GST15i3 Stecker.

³ Wieland 5-poliger Mini-GST15i5 Stecker.

⁴ Wieland 3-poliger Mini-GST15i3 Stecker + L1000 mm Kabel mit 3-poligem GST15i3 Stecker.

⁵ Wieland 5-poliger Mini-GST15i5 Stecker + L1000 mm Kabel mit 5-poligem GST15i3 Stecker.