




Regletas & carril
de alumbrado

TRN

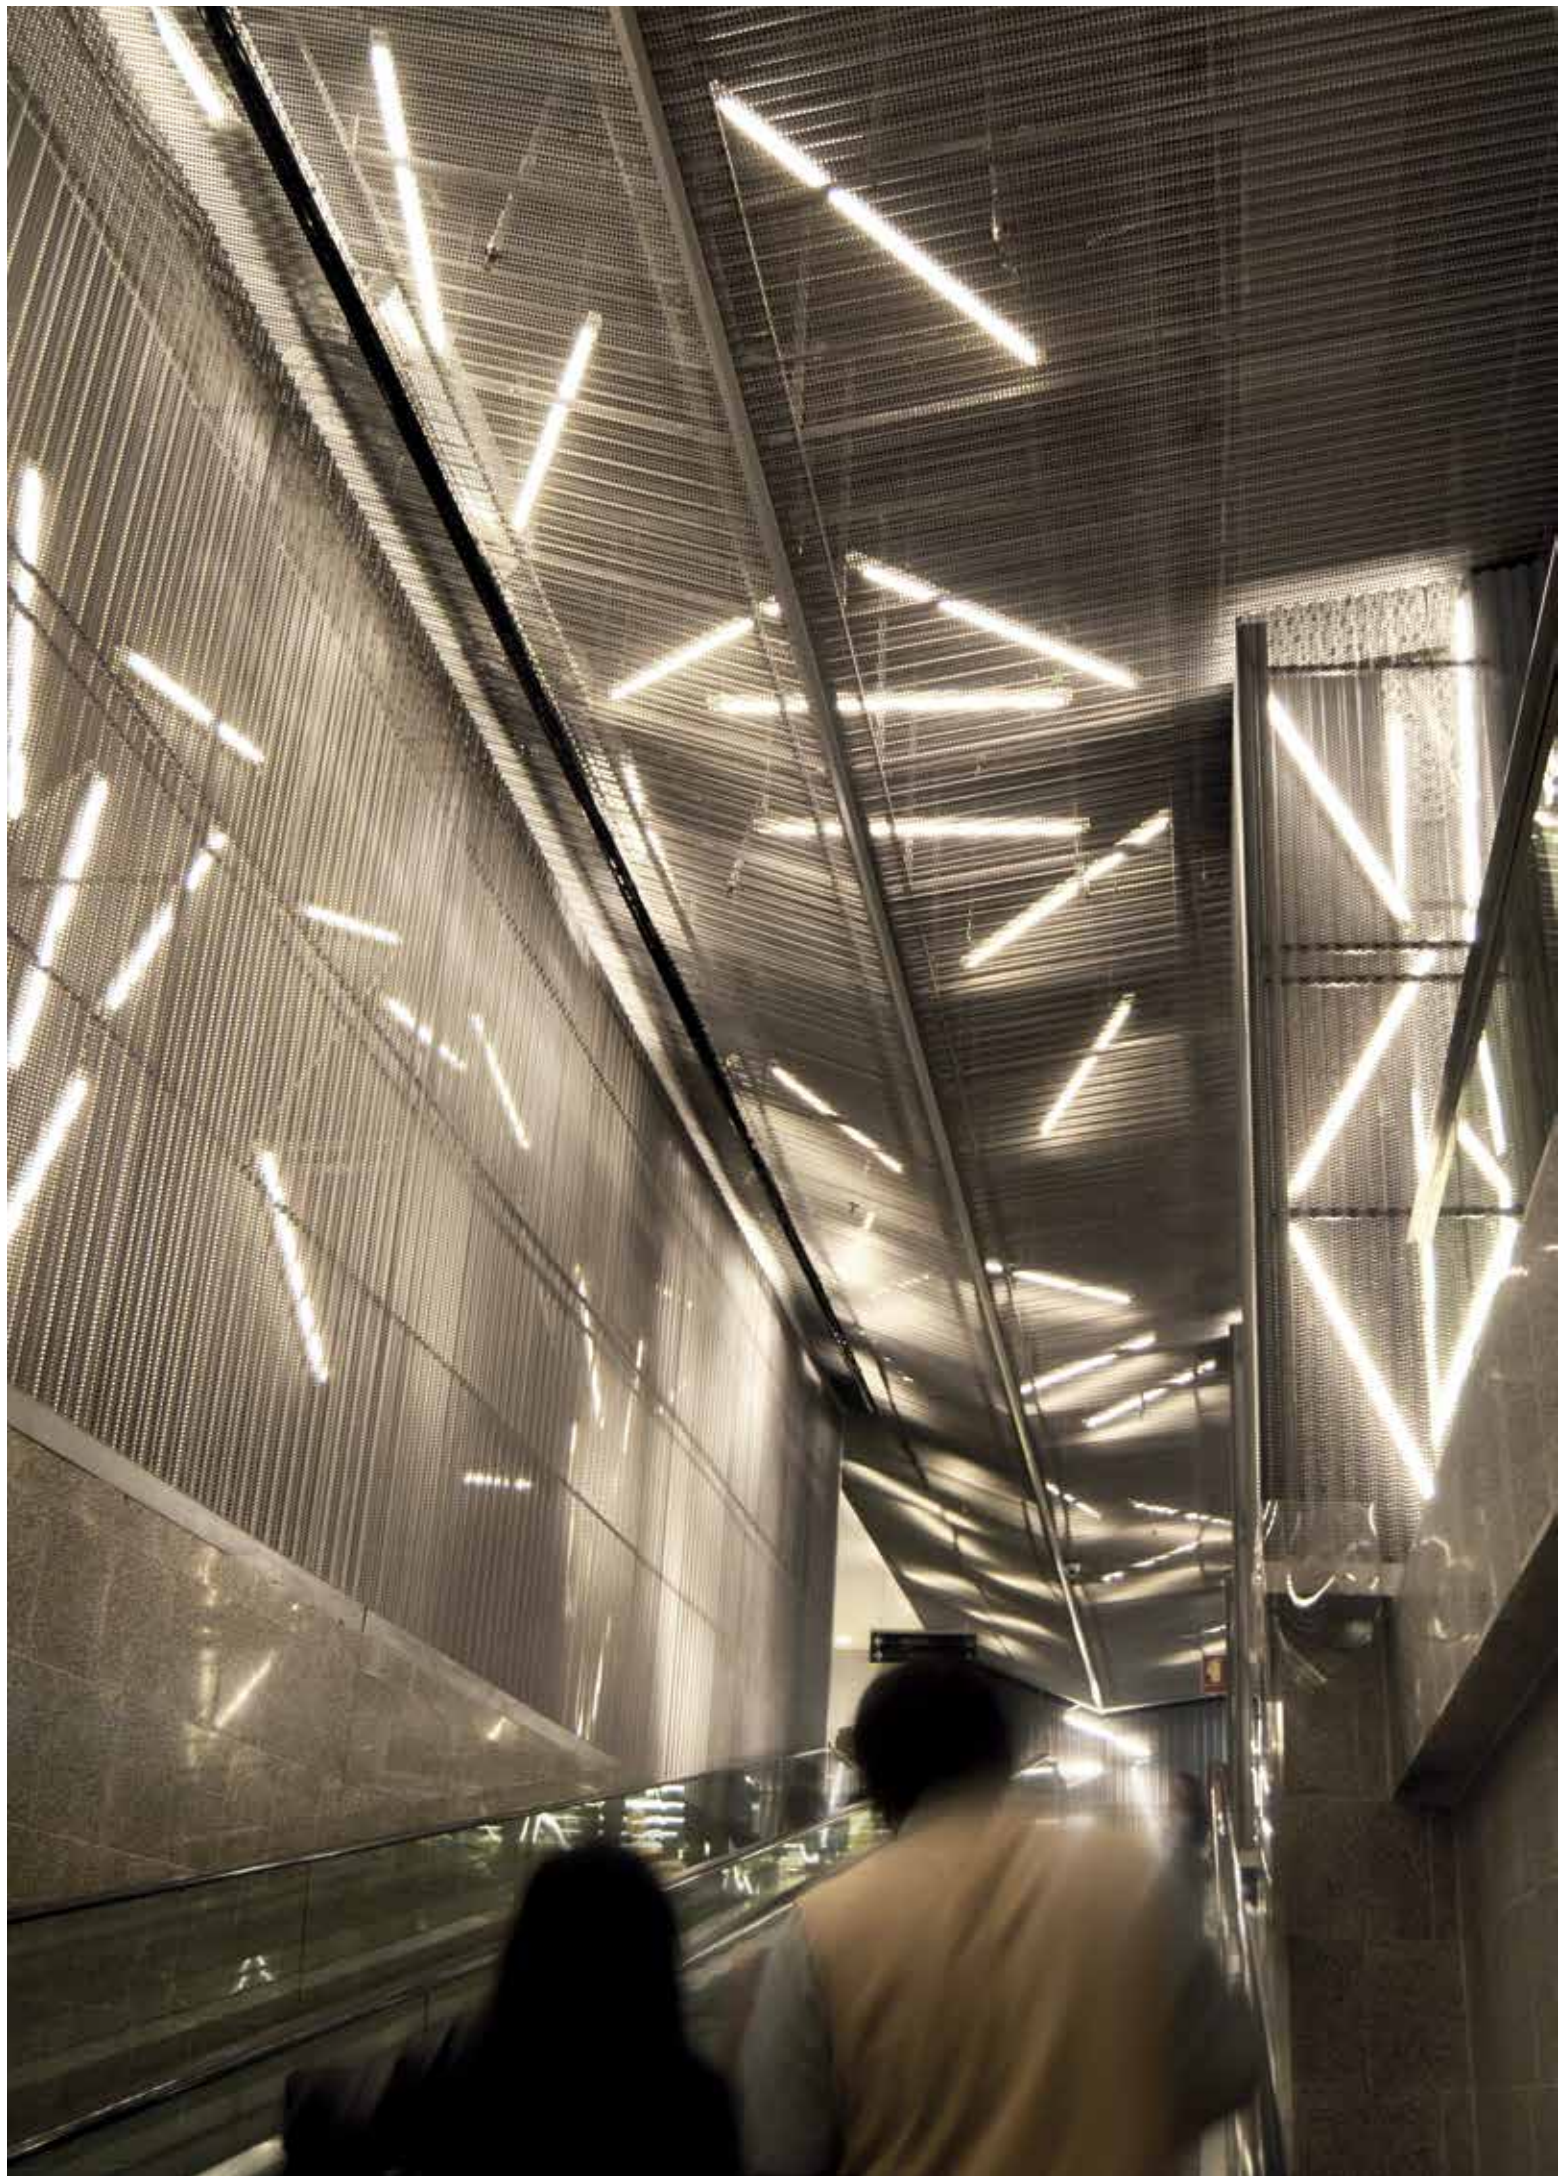

TRN
790





Características
del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema óptico

DAZ - Difusor opalino

Fuente de luz


LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido




01. Seleccionar versión



TRN



DAZ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
12	1747	146	590	90834L060♥W0♦♣
23	3494	146	1150	90834L120♥W0♦♣
29	4368	151	1430	90834L150♥W♦♣♣

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

Conector	♣
Sin conector	00
M3M ²	M3
M5M ³	M5
M3MFC ⁴	C3
M5MFC ⁵	C5



Detalles del producto



Conector



LED

¹ Preparado para telemando.
² Conector Mini Wieland 3 polos GST15i3 macho.
³ Conector Mini Wieland 5 polos GST15i5 macho.
⁴ Conector Mini Wieland 3 polos GST15i3 macho + L1000 mm de cable con Mini Wieland 3 polos hembra.
⁵ Conector Mini Wieland 5 polos GST15i5 DIM macho + L1000 mm de cable con Mini Wieland 5 polos GST15i5 DIM hembra.