




Réguas e sistemas
de calha

TRN

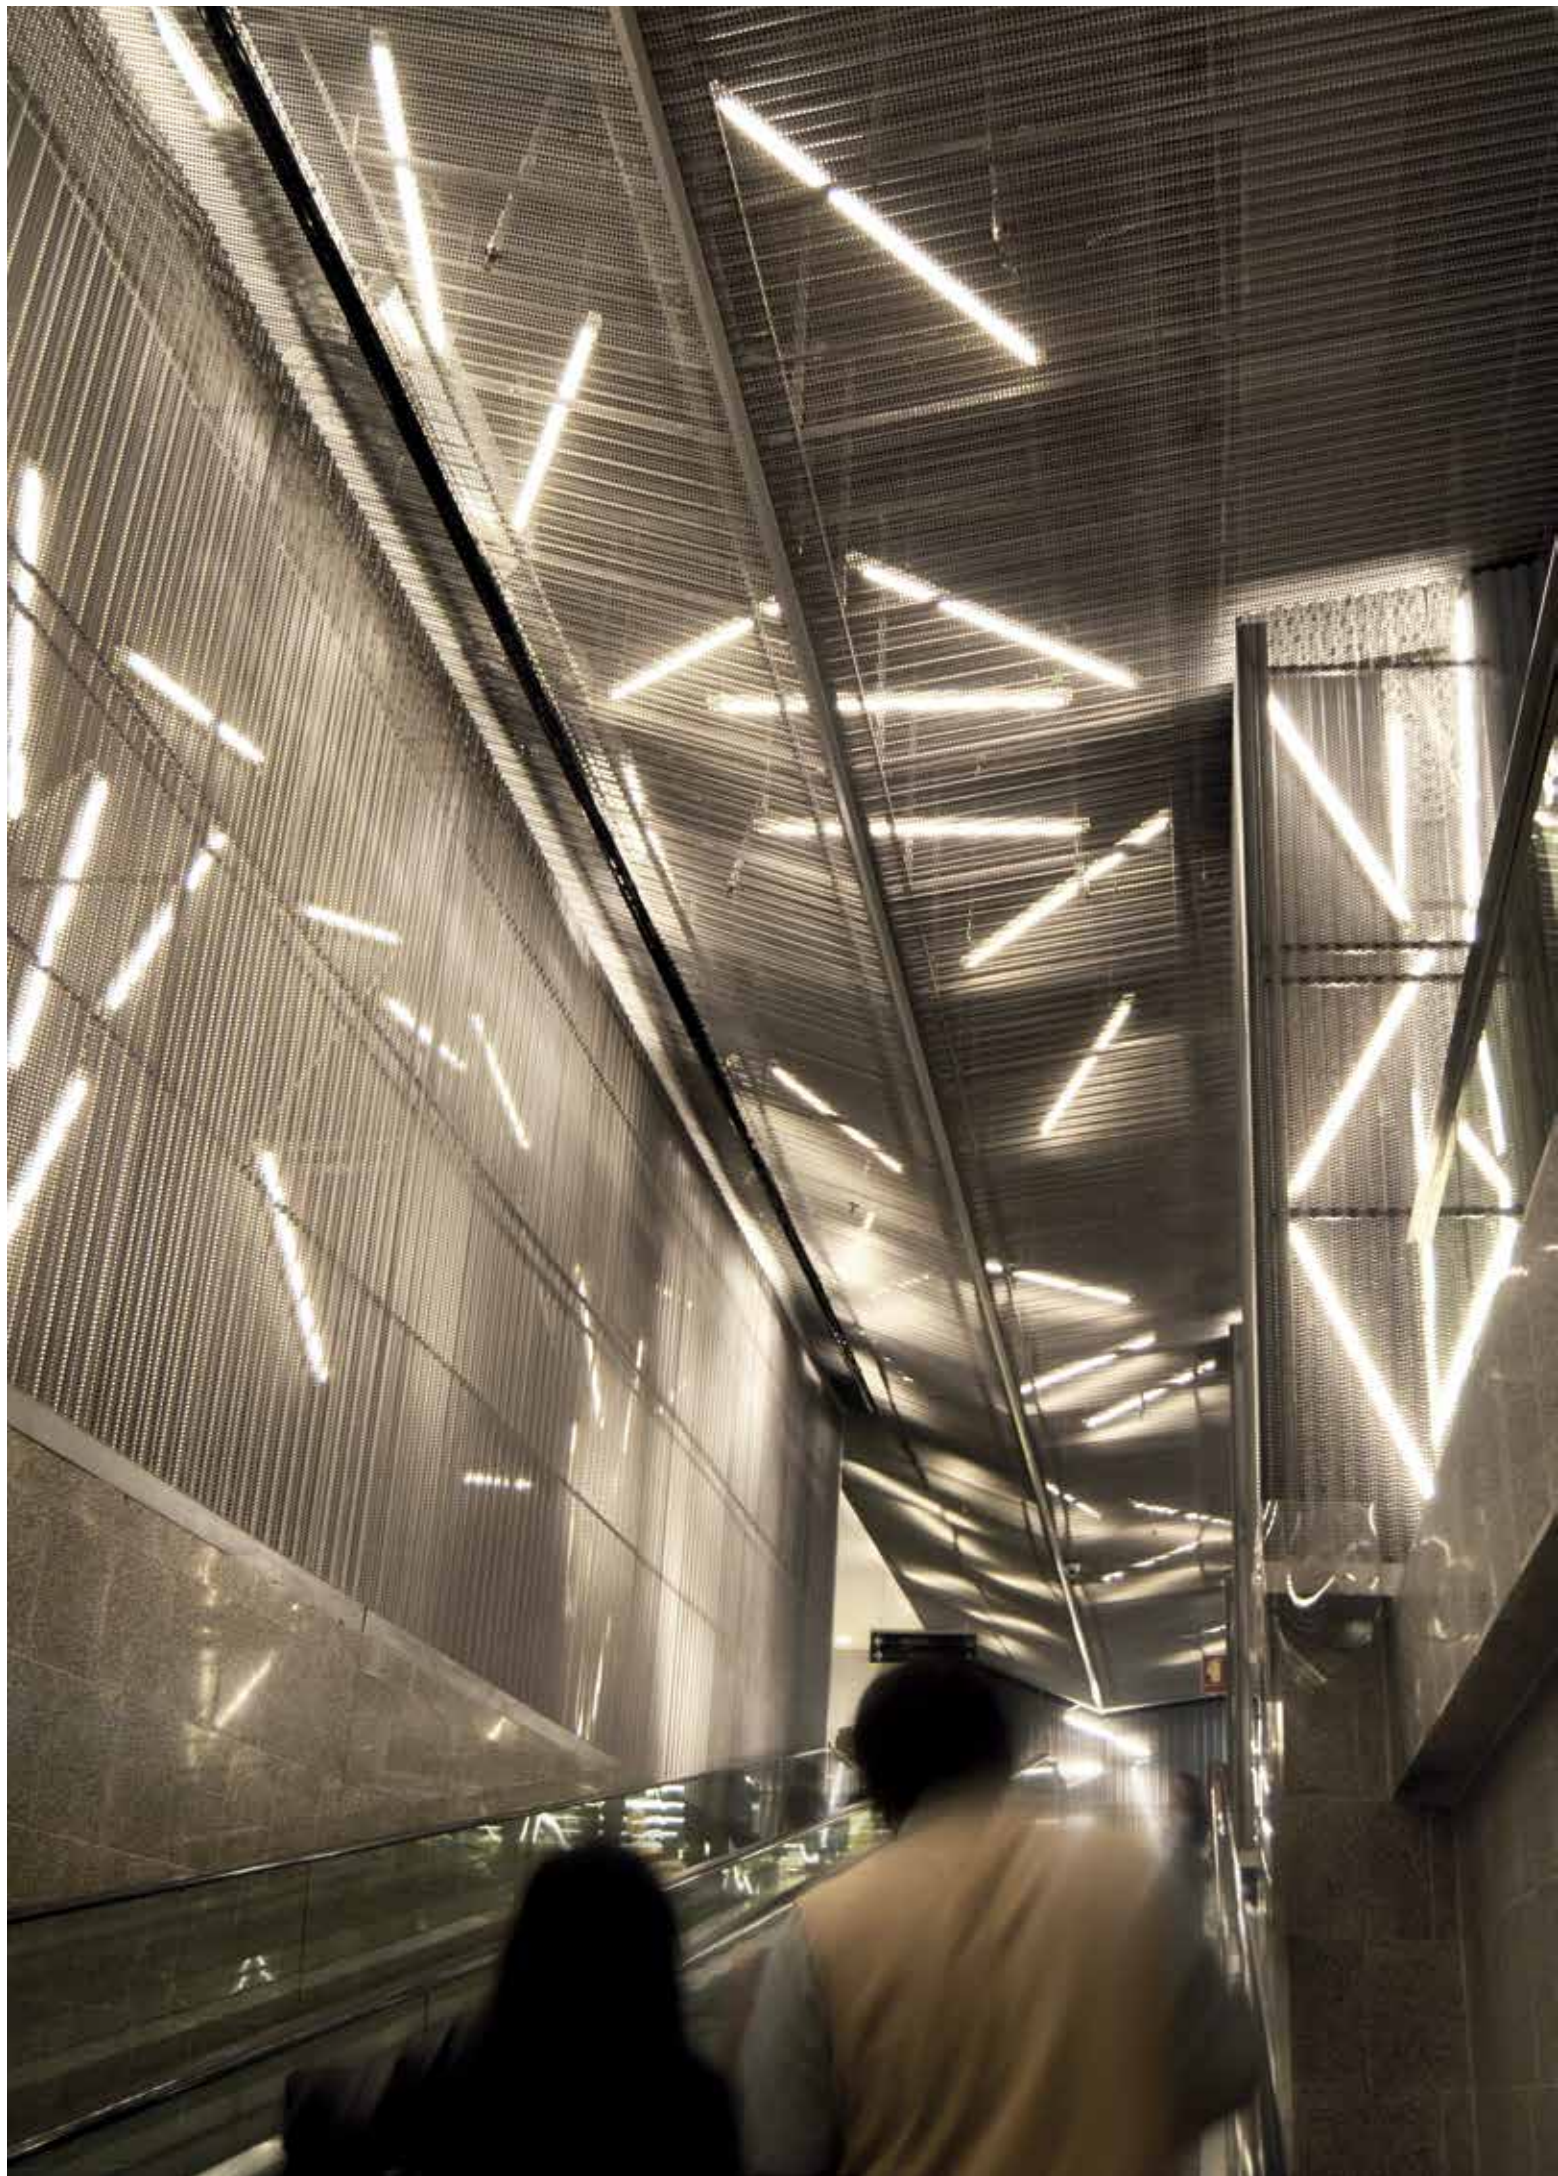

TRN
790



TRN



Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster em branco mate

Sistema ótico

DAZ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz



IP 20

650°C



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H


Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0


Conetor	♣
Sem conetor	00
M3M ²	M3
M5M ³	M5
M3MFC ⁴	C3
M5MFC ⁵	C5

01. Selecionar versão

TRN



DAZ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
12	1747	146	590	90834L060▼W0◆♣
23	3494	146	1150	90834L120▼W0◆♣
29	4368	151	1430	90834L150▼W0◆♣



Detalhes do produto



Conetor



LED

¹ Preparado para telecommando.
² Conetor macho mini Wieland de 3 pólos GST15i3.
³ Conetor macho mini Wieland de 5 pólos GST15i5.
⁴ Conetor macho mini Wieland de 3 pólos GST15i3 + L1000 mm de cabo com conetor fêmea de 3 pólos GST15i3.
⁵ Conetor macho mini Wieland de 5 pólos GST15i5 + L1000 mm de cabo com conetor fêmea de 5 pólos GST15i5 DIM.