



Rohrleuchten

TTP 70 COLOUR










TTP 70 Colour
746




Wählen Sie ihre Farbe

ROHRLEUCHTEN



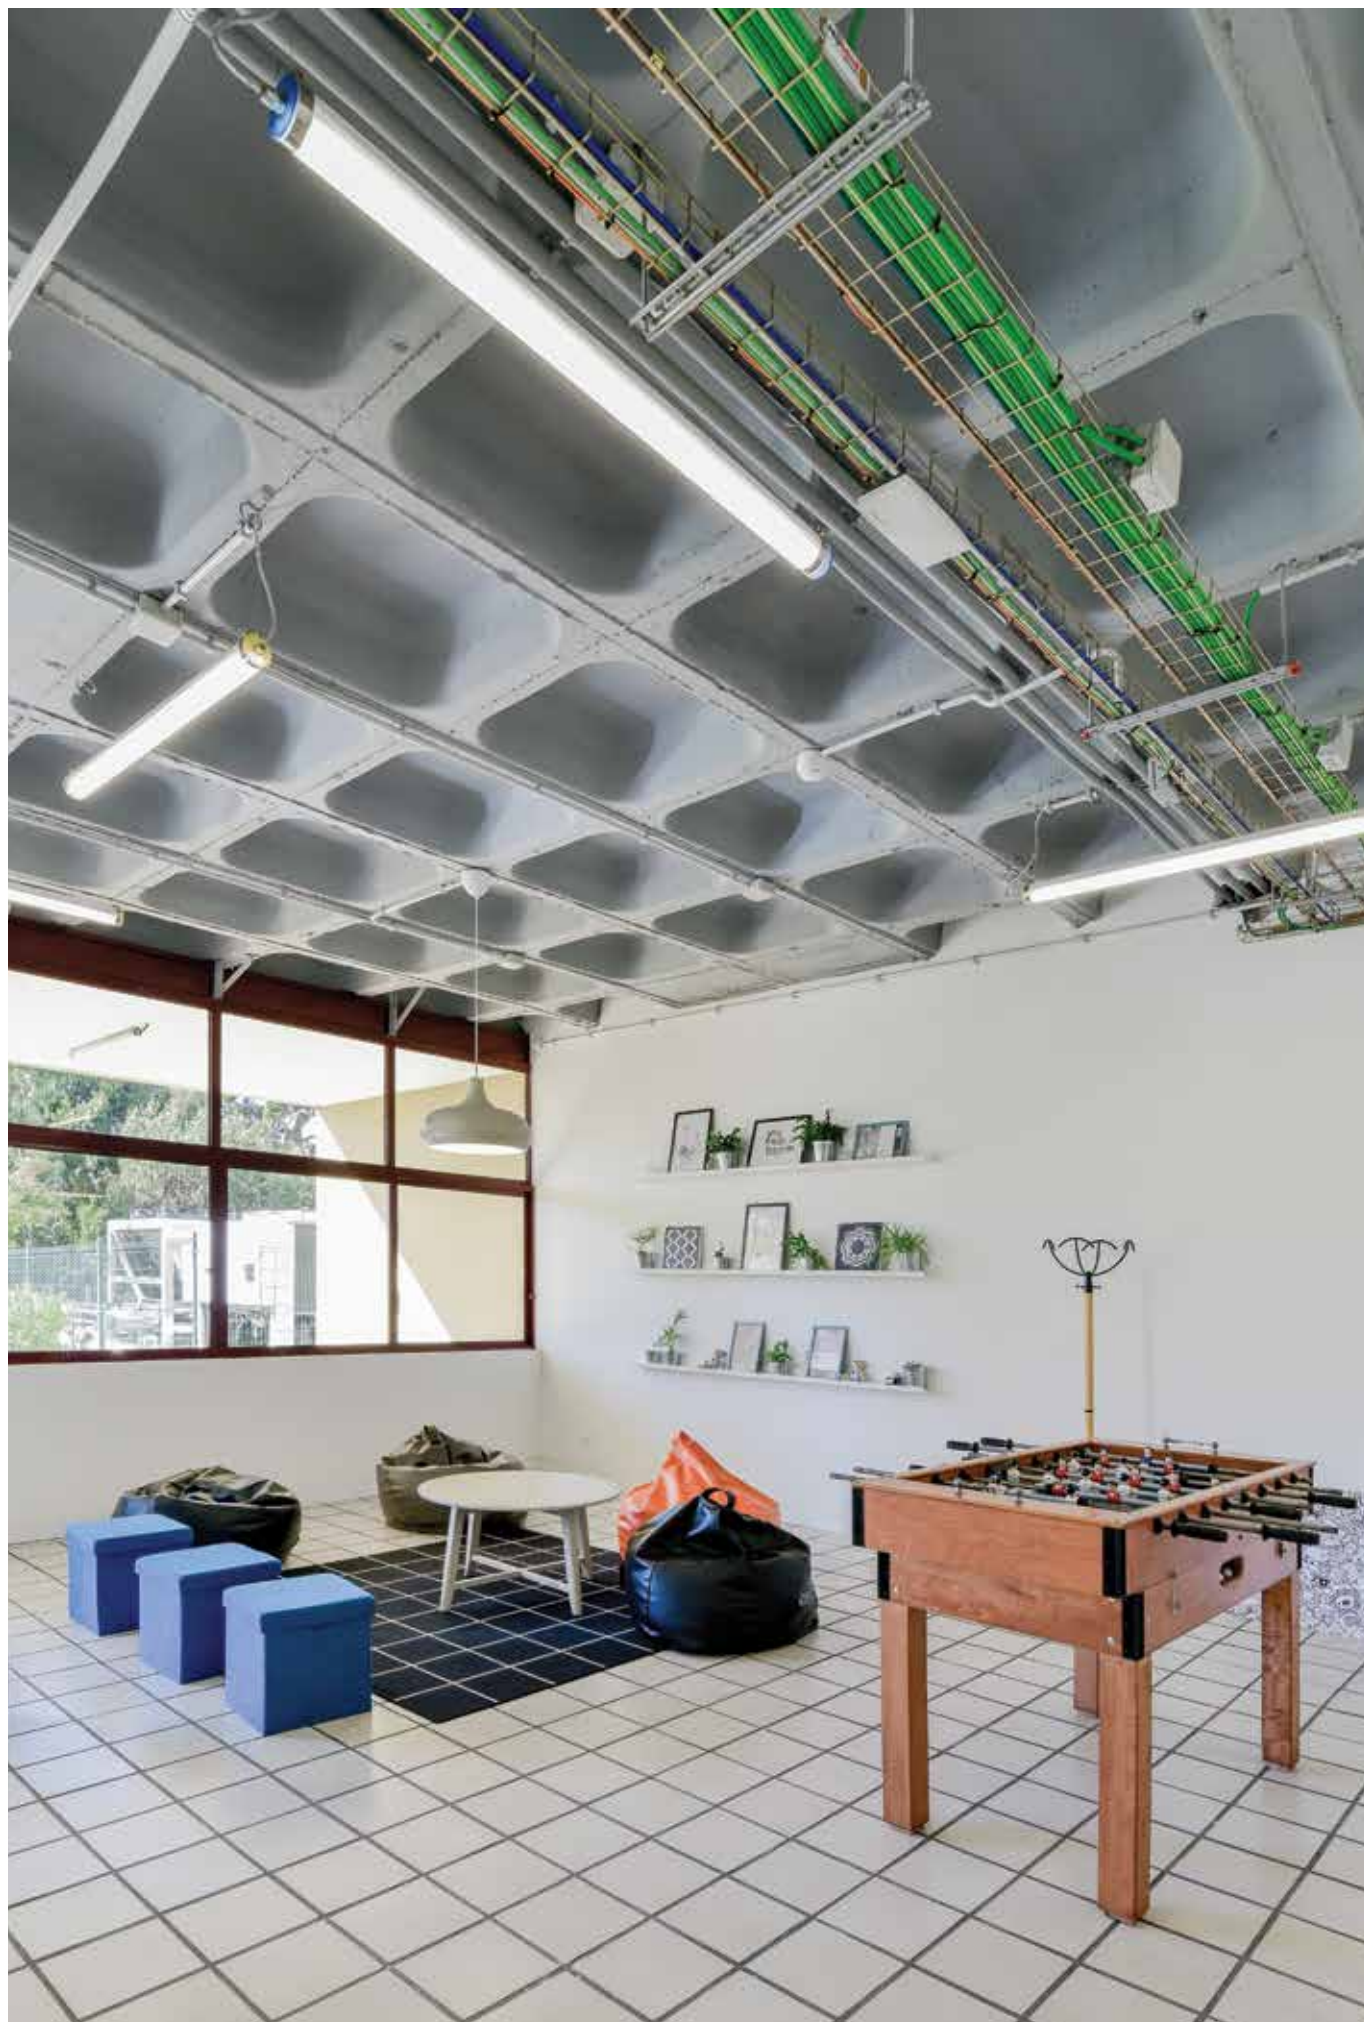

TTP 70 Colour

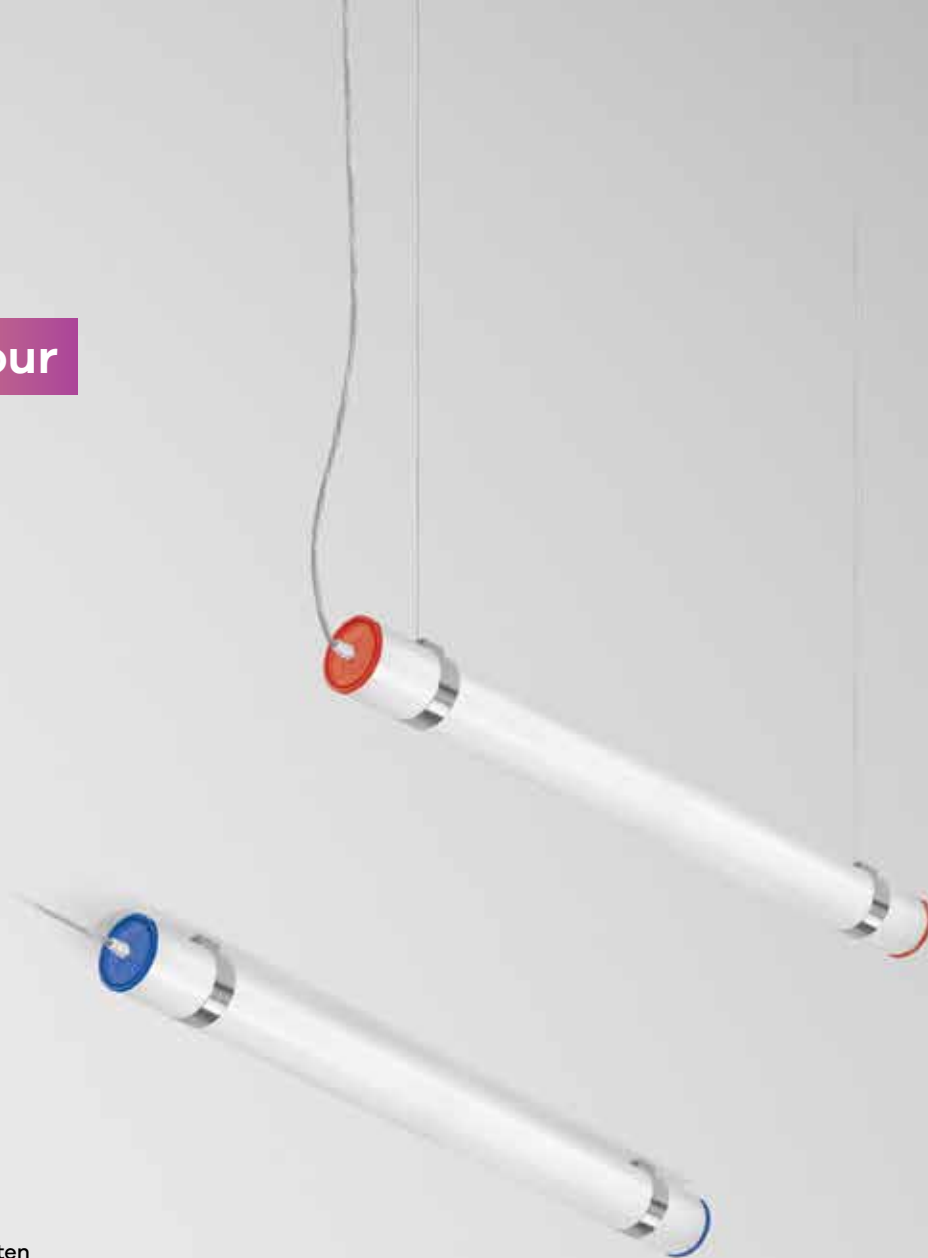

Produkteigenschaften

Gehäuse

Rohr aus Polycarbonat und Endkappen aus eingespritztem Polycarbonat.

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtetes Innenprofil

Befestigungssystem

Klemmen nicht enthalten

Optisches system

TOP - Opaler Diffuser

Verdrahtung

L1500 mm transparentes Kabel mit Kunststoff-Kabelverschraubung enthalten

Leuchtmittel

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40

960°C


01. Version wählen



TTP 70 Colour



TOP - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
12	1691	141	620	90551L060♥♣♦00
17	2536	149	900	90551L090♥♣♦00
21	3382	161	1180	90551L120♥♣♦00
26	4227	163	1460	90551L150♥♣♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI ¹	H

Farbe ²	♠
Transparent	0
Schwarz	B
Lila	X
Rot	K
Orange	Y
Gelb	T
Grün	V
Blau	U

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ³	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

TTP 70 Colour

- Um das Produkt zu vervollständigen, ist es notwendig, das Befestigungssystem separat zu bestellen.
- Für die Pendelversion ist es notwendig, die Seilabhngung und die Deckendose separat zu bestellen.

02. Optionen whlen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Befestigungssystem	36	
Edelstahl Klemme A1 D70 (x2)	85	915403
	20	

Seilabhngung	
S4 L3000 mm (x2)	910204
S4 L6000 mm (x2)	910208

Transparentes Anschlusskabel	
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Runde Deckendose	
Anbau T24 D95 45 l	978600♠
Einbau T5 D90 70 l	971300♠

IP44

- Auf Anfrage.

¹ Bei den DALI-Versionen ist die Leuchte mit einer Kabelverschraubung aus Metall und einem transparenten 5 x 0,75 mm²-Kabel ausgestattet.

² Farbe der Endkappen.

³ 3 Stunden Notlichteinheit mit Selbsttest-Kit. Nur in den HF-Versionen.