TTP 70 COLOUR

TTP 70 Colour
746

Defina su color

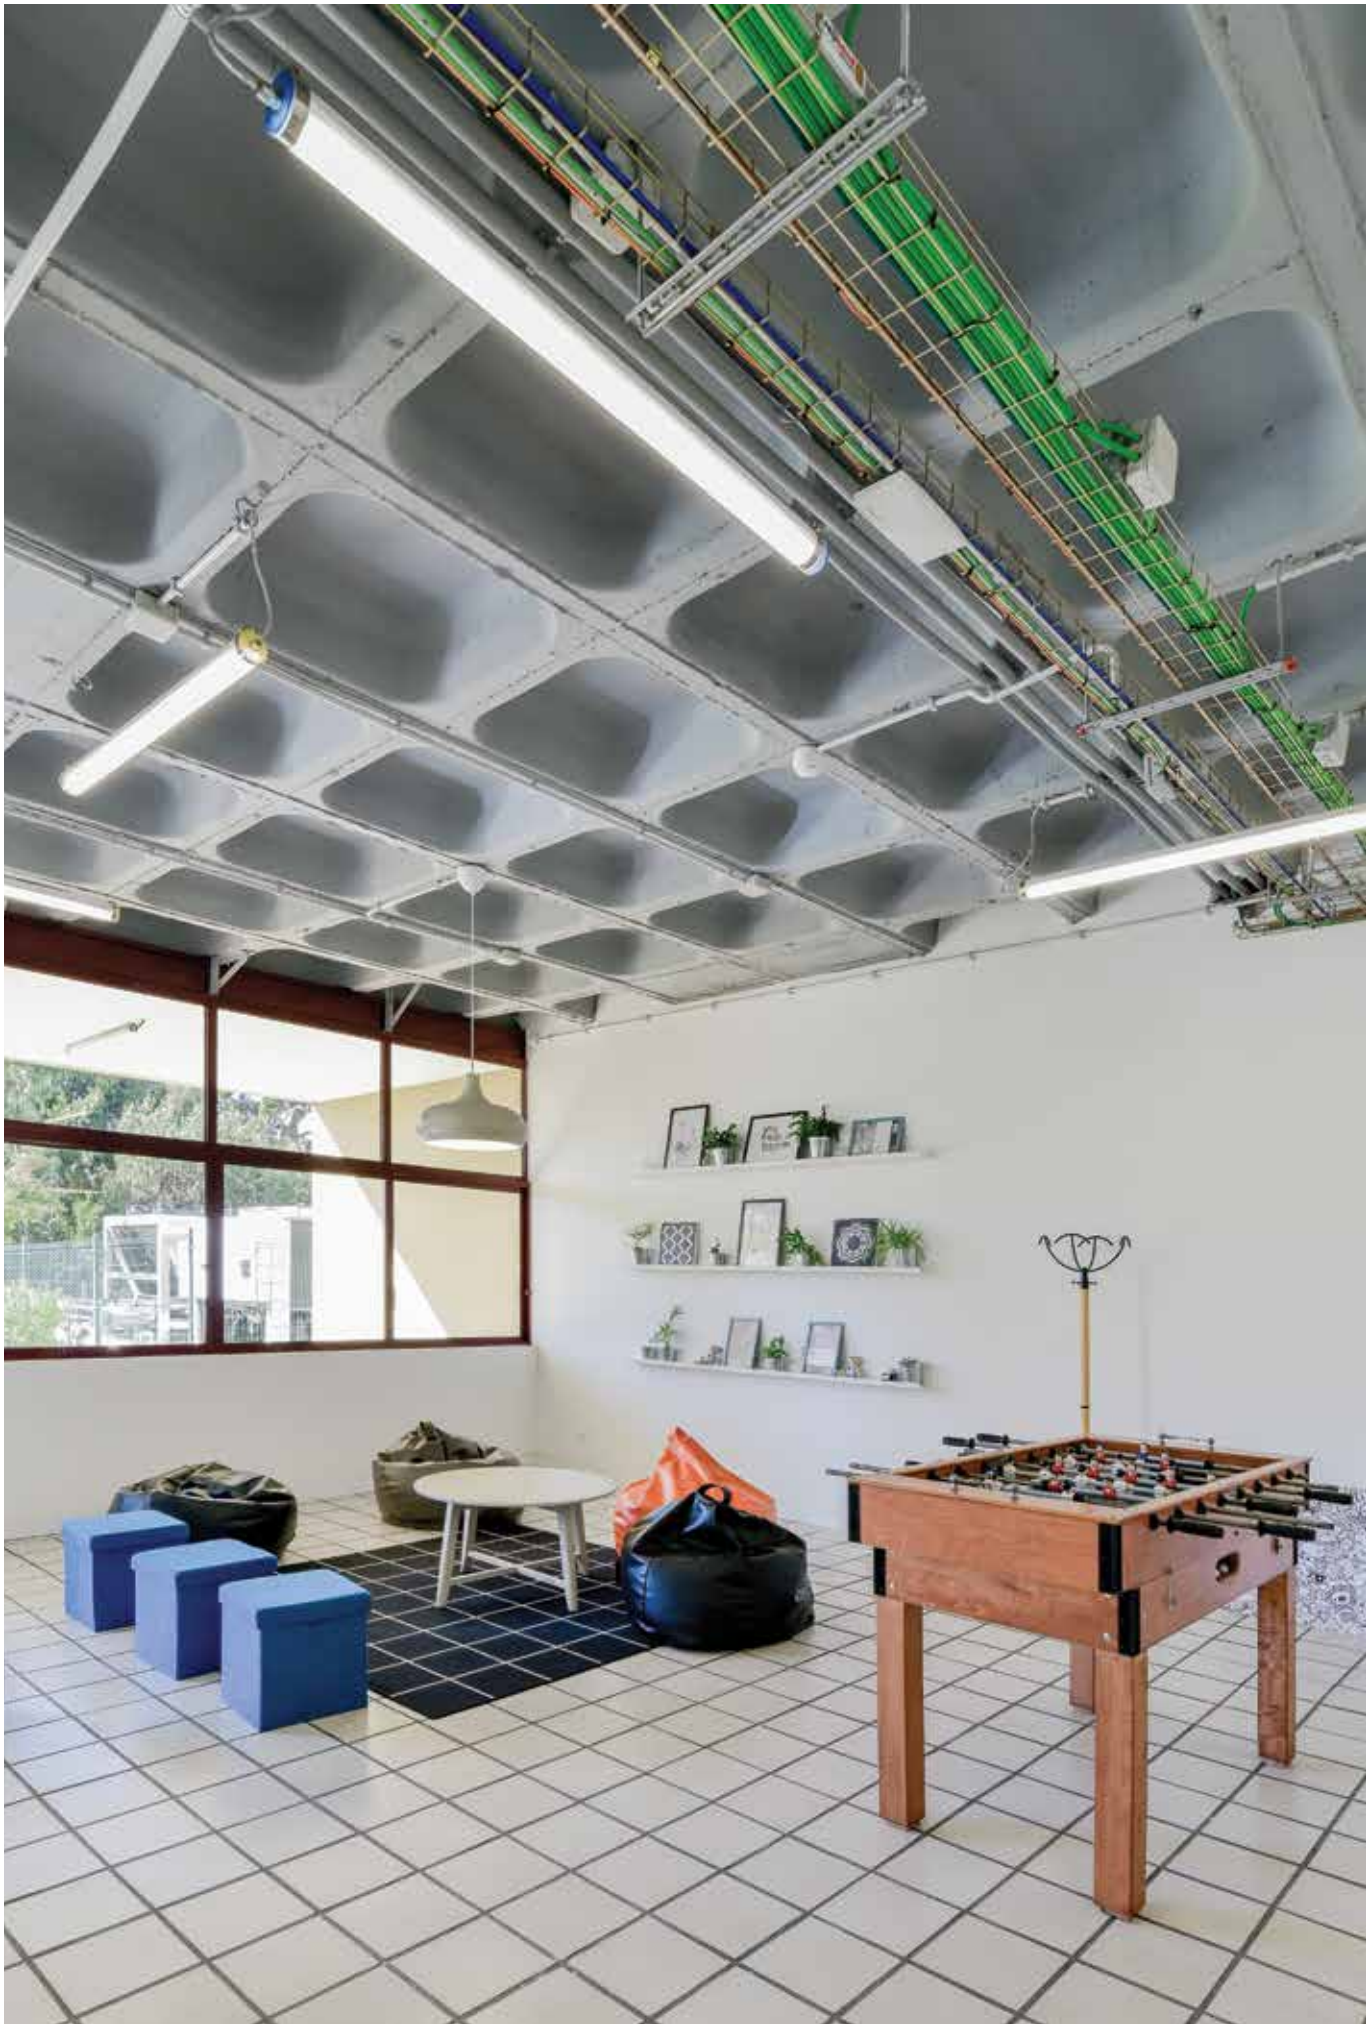

TTP 70 Colour

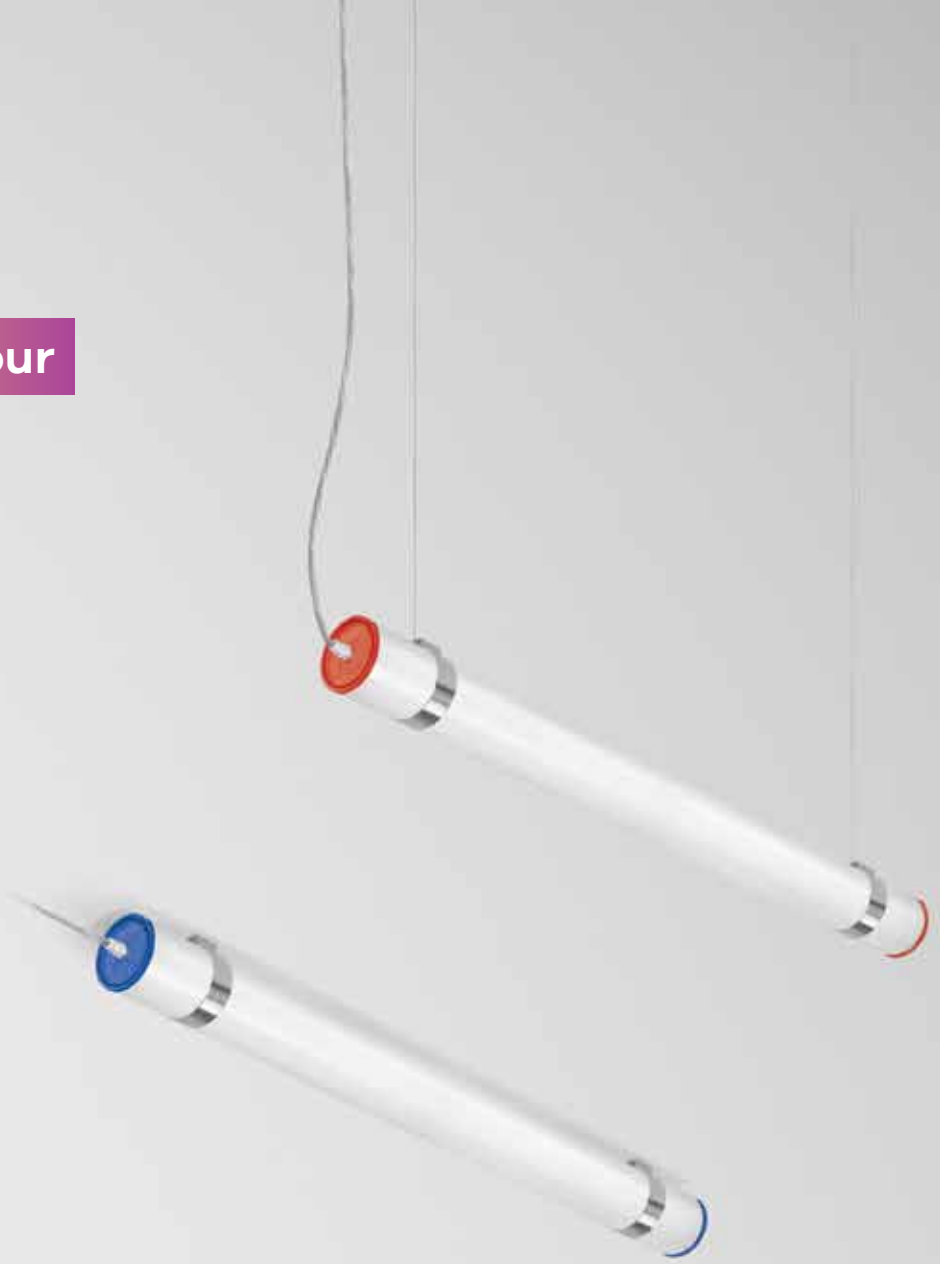

Características del producto

Cuerpo
Tubo de policarbonato e Tapas injetados em policarbonato

Acabado
Interior pintado con epoxi poliéster blanco mate

Sistema de fijación
Abrazaderas no incluidas

Sistema óptico
TOP - Difusor opalino

Cableado
Cable transparente de 1500mm con prensaestopas plástico incluido

Fuente de luz
LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED
80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación
Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

CE RoHS

230V/50Hz

IP 40

960°C

01. Seleccionar versión

TTP 70 Colour



TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
12	1691	141	620	90551L060♥♠0♦00
17	2536	149	900	90551L090♥♠0♦00
21	3382	161	1180	90551L120♥♠●♦00
26	4227	163	1460	90551L150♥♠●♦00

TTP 70 Colour
- Para completar el producto es necesario pedir el sistema de fijación por separado.
- Para la versión suspendida es necesario pedir la suspensión y la base de alimentación por separado.

***Sustituya los símbolos para completar el código**

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI [1]	H

Color [2]	♠
Transparente	0
Negro	B
Roxo	X
Rojo	K
Naranja	Y
Amarillo	T
Verde	V
Azul	U

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) [3]	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Sistema de fijación	
Abrazadera inox A1 D70 (x2)	**915403**
Suspensión	
S4 L3000 mm (x2)	**910204**
S4 L6000 mm (x2)	**910208**
Cable de alimentación transparente	
L3000 mm - 3 x 0,75 mm²	**940401**
L3000 mm - 5 x 0,75 mm²	**940501**
L6000 mm - 3 x 0,75 mm²	**940402**
L6000 mm - 5 x 0,75 mm²	**940507**
Base circular	
Superficie T24 D95 45 Ø95	**978600♠**
Empotrar T5 D90 Ø70 33 Ø90	**971300♠**
IP44	
• Mediante solicitud.	

[1] En las versiones DALI, la luminaria está equipada con un prensaestopas metálico y un cable transparente de 5 x 0,75 mm².
[2] Color de las tapas.
[3] Kit de emergencia de 3 horas con autopruebas. Sólo disponible en las versiones HF.