TTP 70 COLOUR

TTP 70 Colour
746

Choisissez la couleur

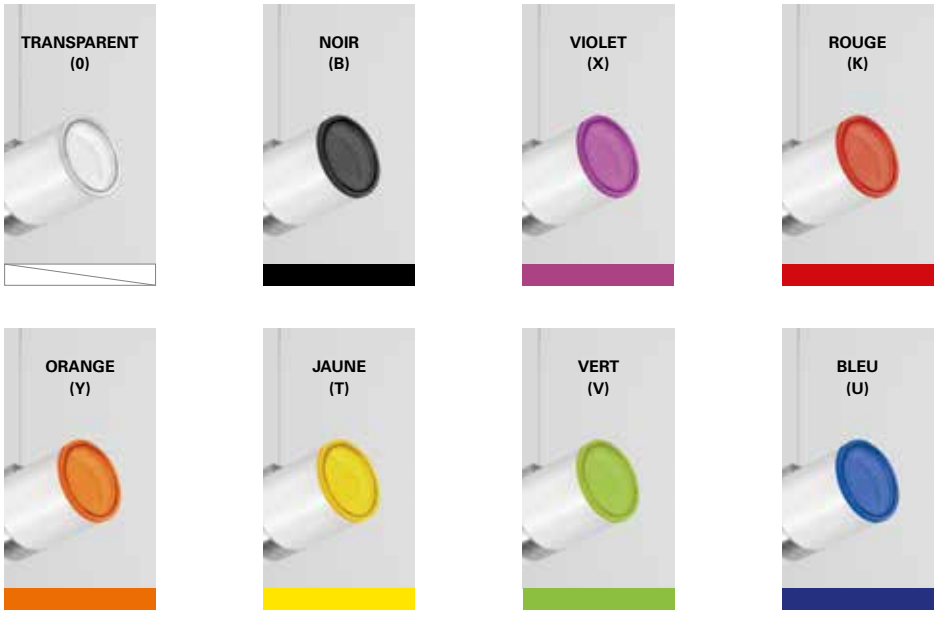

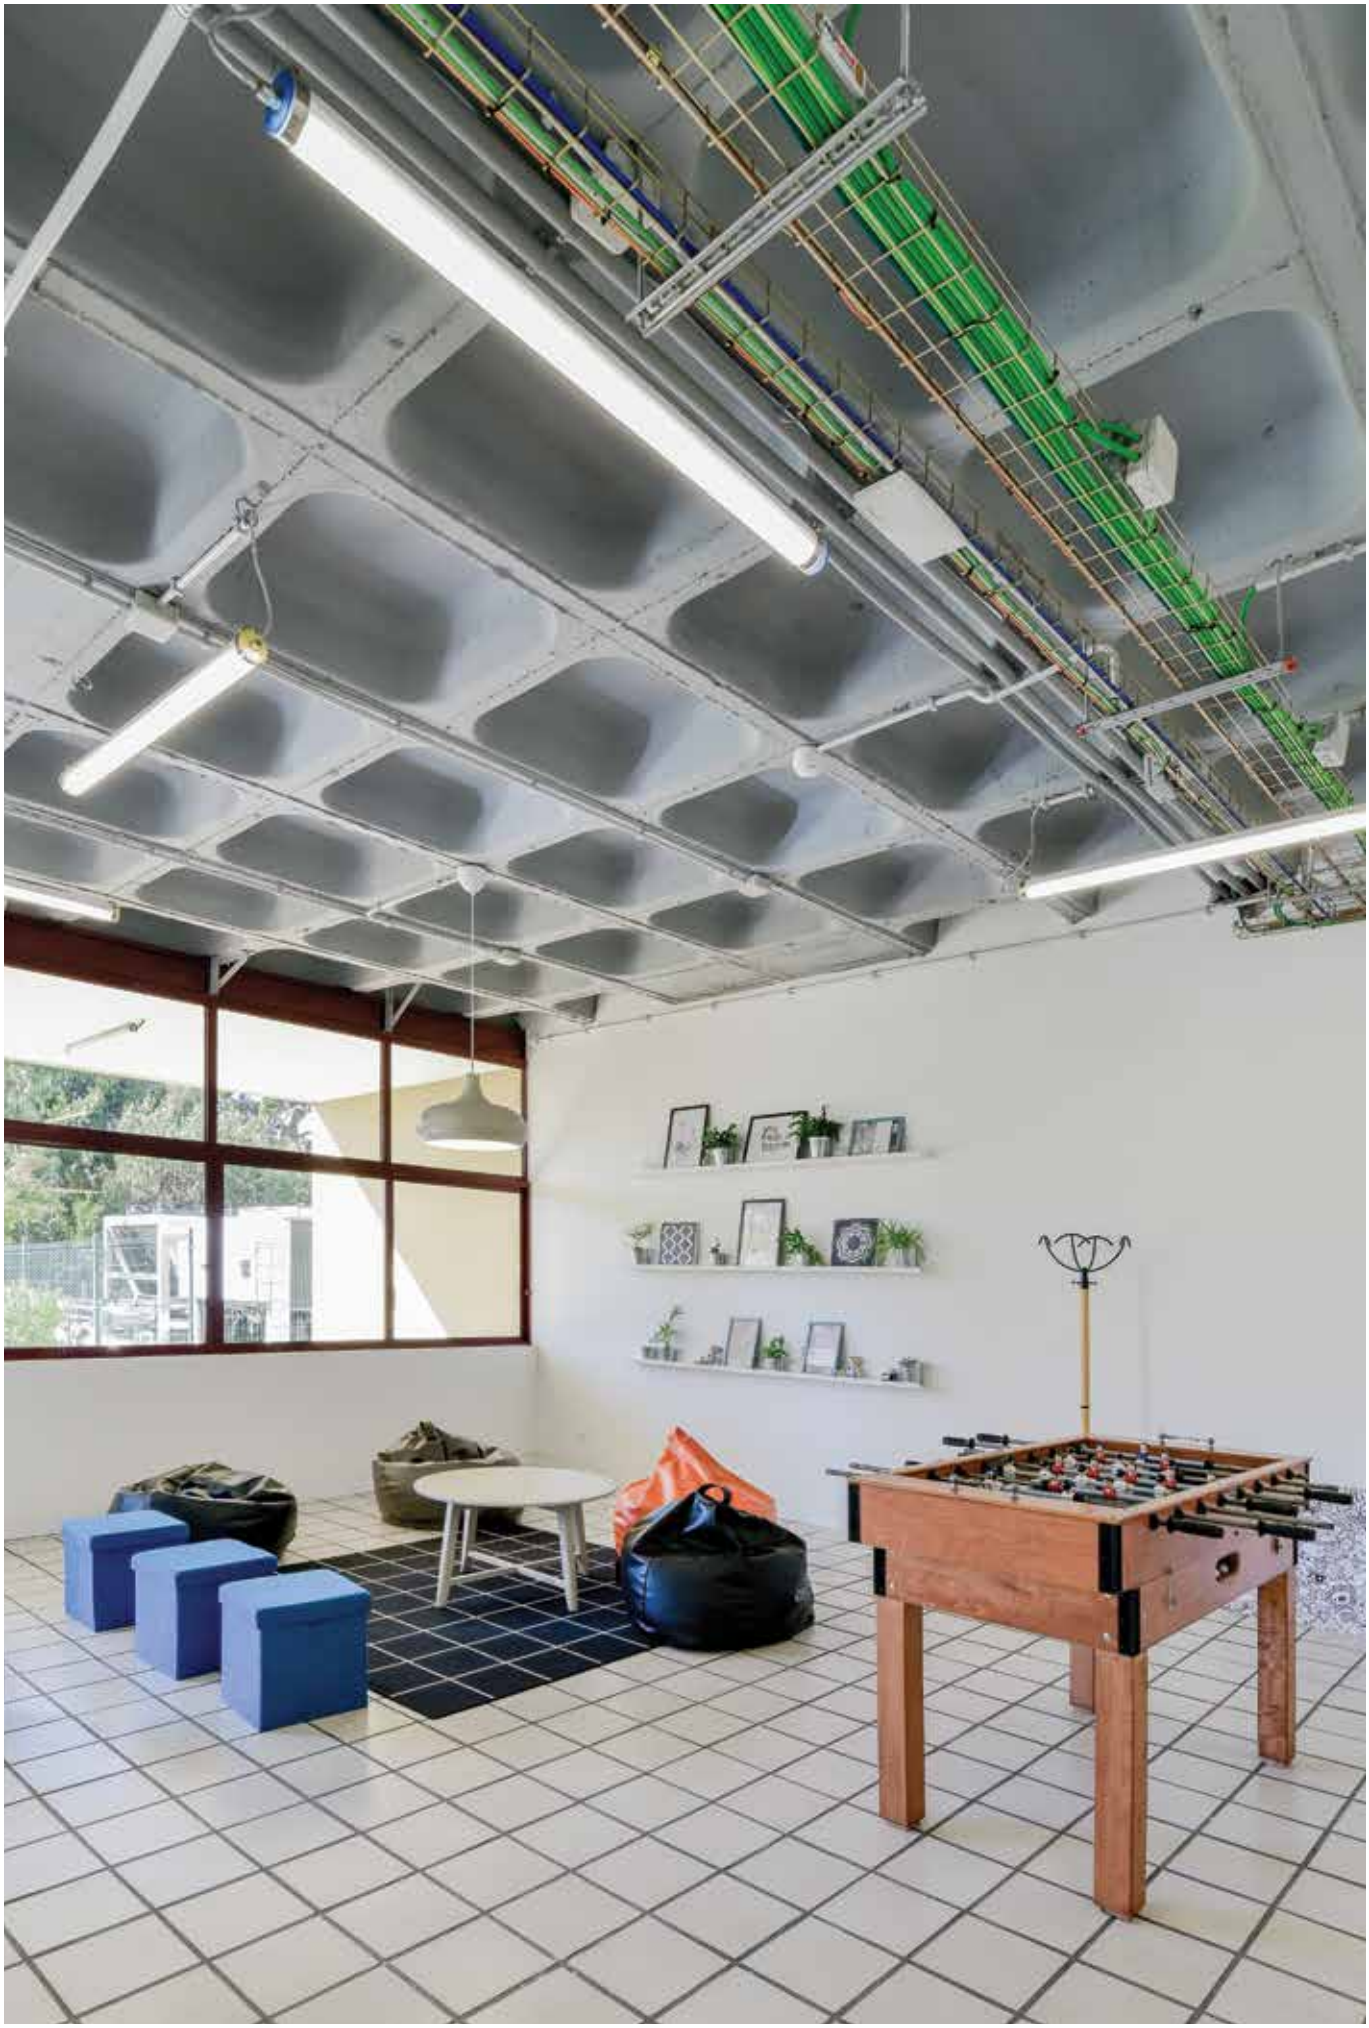

TTP 70 Colour

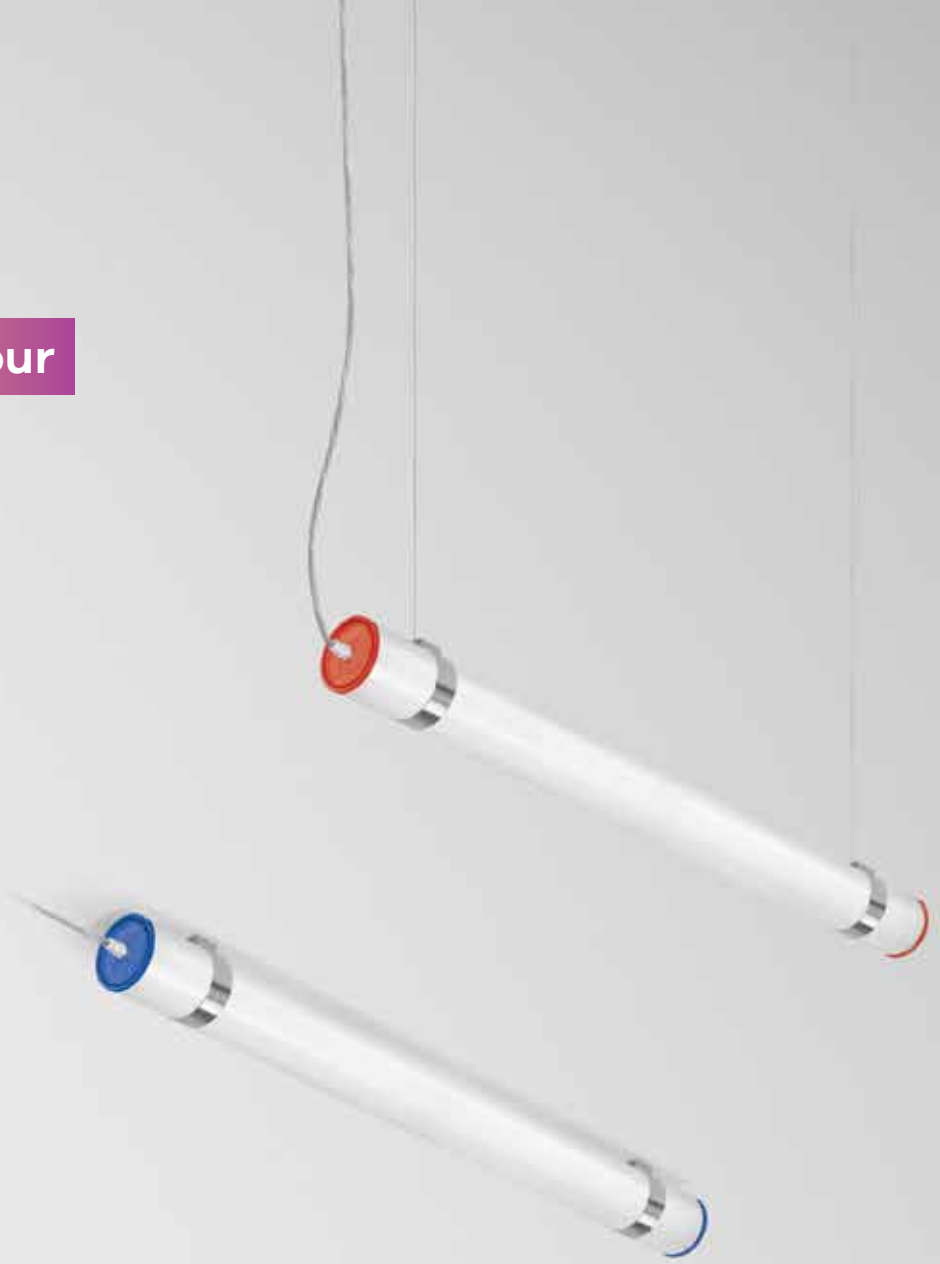

Caractéristiques du produit

Corps
Tube en polycarbonate et embouts injectés en polycarbonate

Finition
Intérieur peint en époxy blanc mat

Système de fixation
Colliers non inclus

Système optique
TOP - Diffuseur opale

Câblage
Câble transparent de 1500mm et presse-étoupe plastique inclus

Source lumineuse
LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED
80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique
Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

CE RoHS

230V/50Hz

IP 40

960°C

01. Sélectionner la version

TTP 70 Colour



TOP - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
12	1691	141	620	90551L060♥♠0♦00
17	2536	149	900	90551L090♥♠0♦00
21	3382	161	1180	90551L120♥♠●♦00
26	4227	163	1460	90551L150♥♠●♦00

TTP 70 Colour
- Pour compléter le produit, veuillez commander le système de fixation séparément.
- Pour la version en suspension veuillez commander le kit de suspension et la patère de suspension séparément.

***Remplacez les symboles pour compléter le code**

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI [1]	H

Couleur [2]	♠
Transparent	0
Noir	B
Violet	X
Rouge	K
Orange	Y
Jaune	T
Vert	V
Bleu	U

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) [3]	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

02. Sélectionner les options

OPTIONS		Code
Système de fixation		
Collier inox A1 D70 (x2)		915403
Suspension		
S4 L3000 mm (x2)		910204
S4 L6000 mm (x2)		910208
Câble d'alimentation transparent		
L3000 mm - 3 x 0,75 mm²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm²		940507
Patère de suspension ronde		
Saillie T24 D95	45 Ø95	978600♠
Encastré T5 D90	Ø70 33 Ø90	971300♠
IP44		
• Sur demande.		

[1] Dans les versions DALI, le luminaire est équipé d'un presse-étoupe métallique et d'un câble transparent de 5 x 0,75 mm².
[2] Couleur des embouts.
[3] Unité de secours de 3 heures avec autotest. Disponible pour les versions HF.