



Luminárias
tubulares

TTP 70 COLOUR




TTP 70 Colour
746




Defina a sua cor

LUMINÁRIAS
TUBULARES



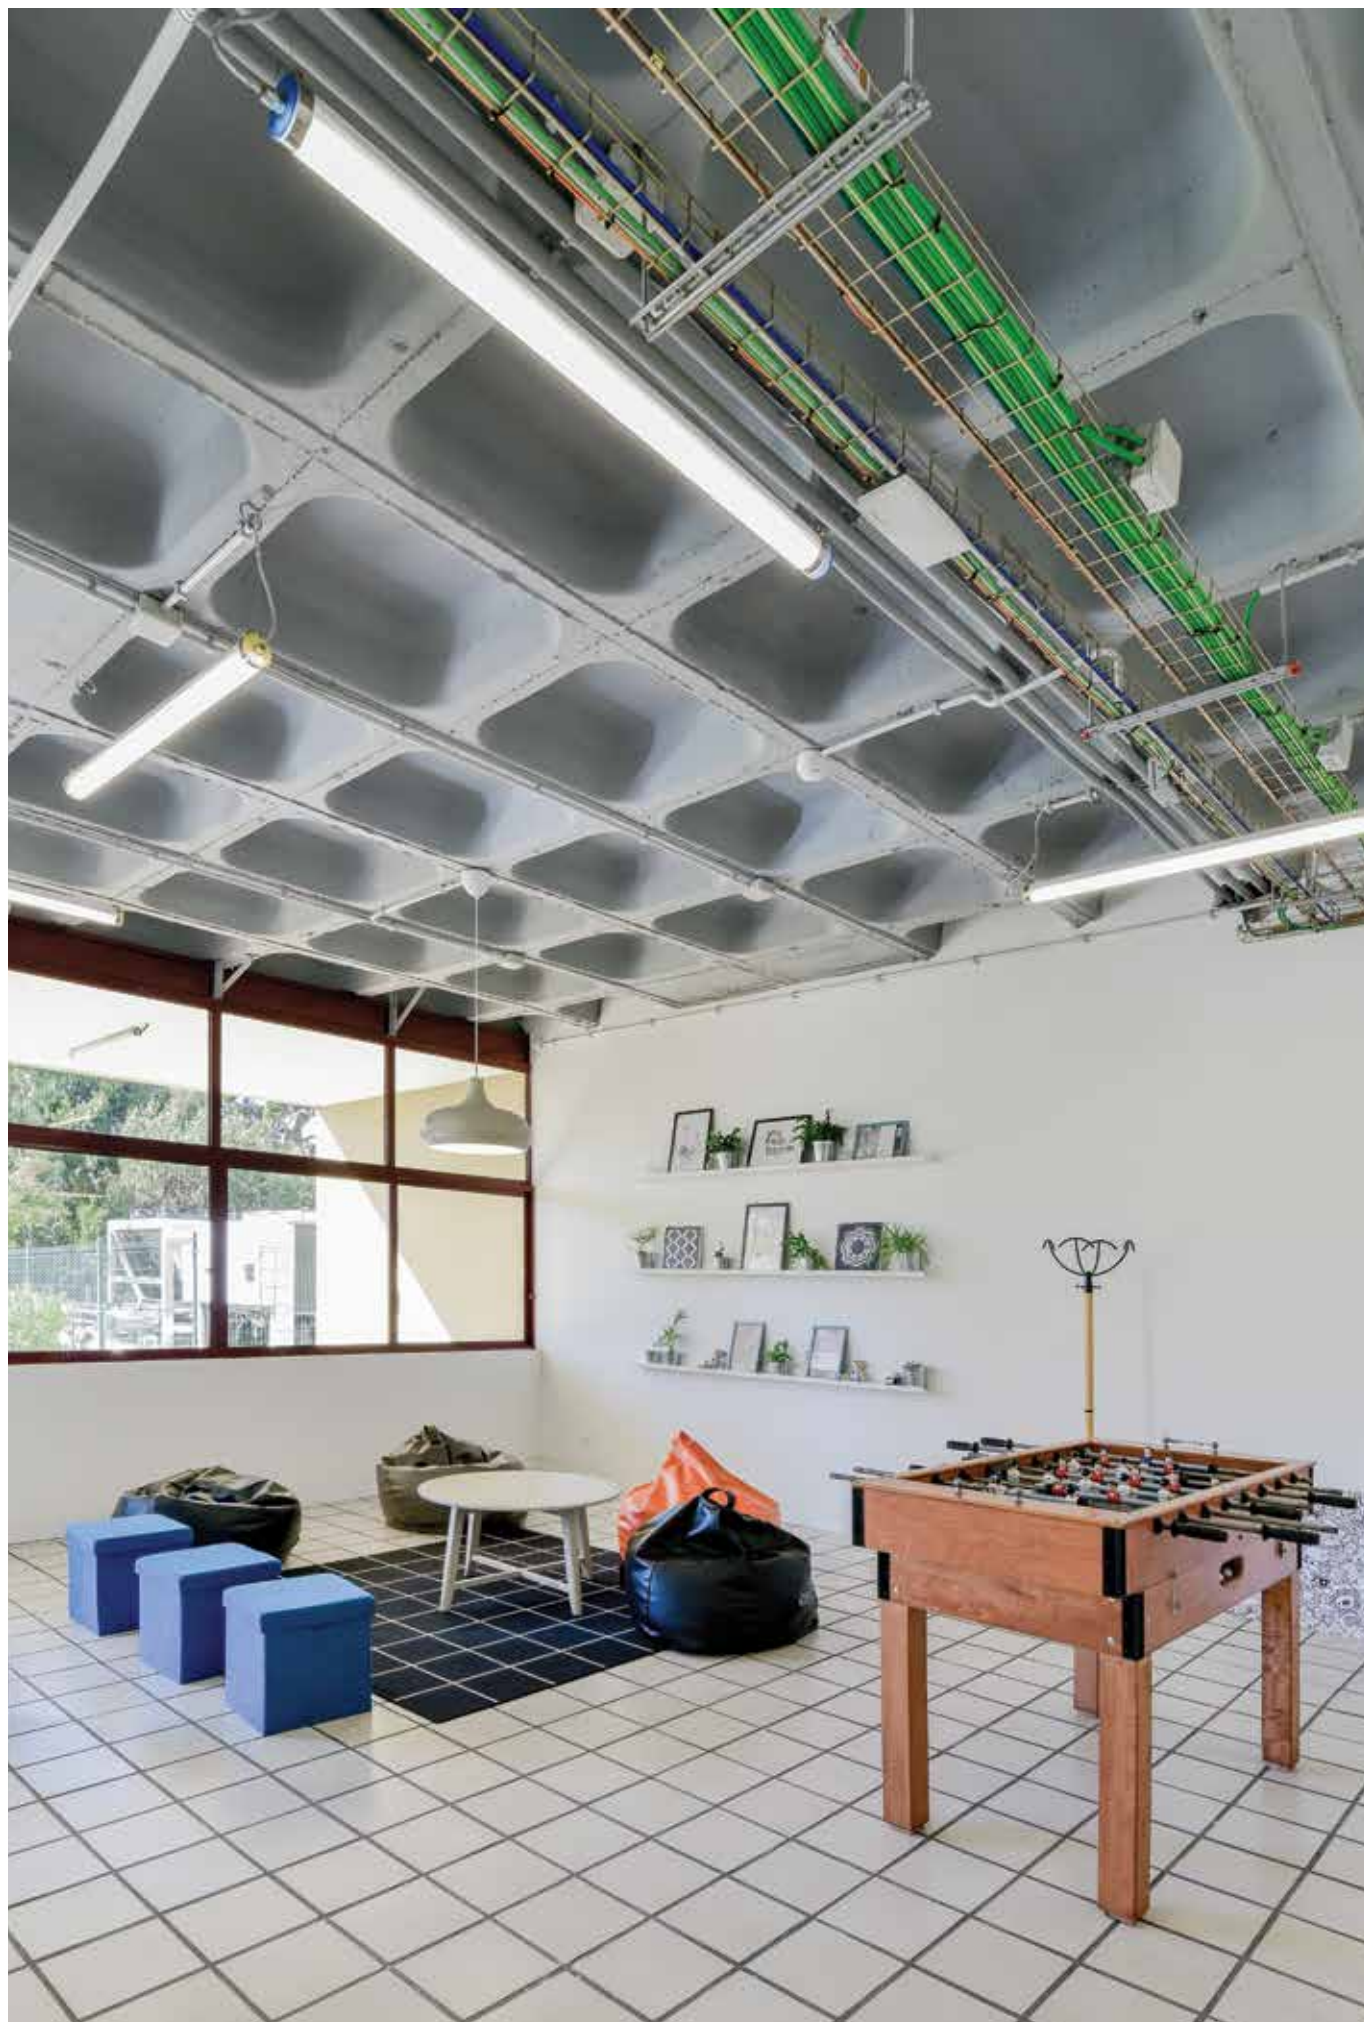

TTP 70 Colour

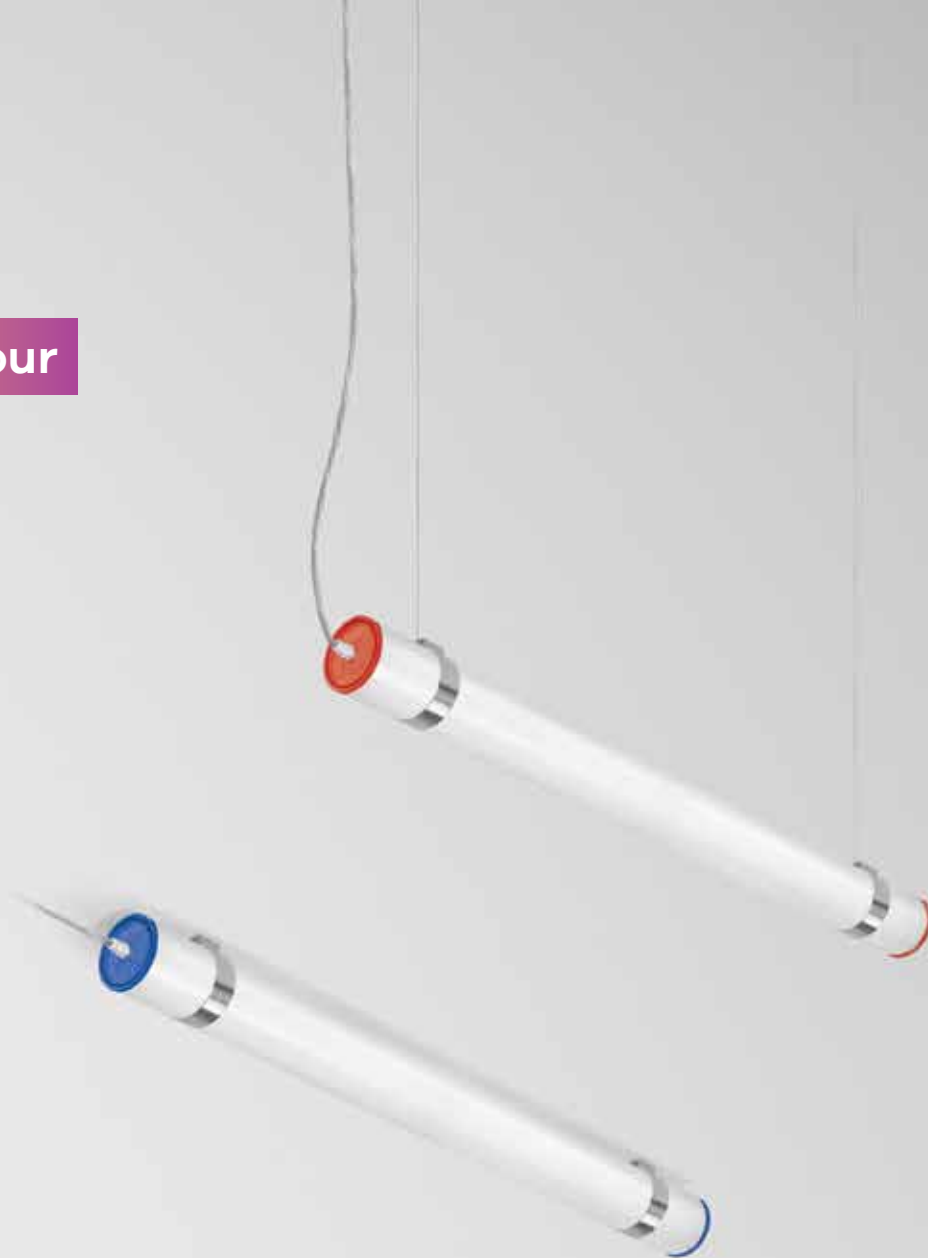

Características do produto

Corpo

Tubo de policarbonato e topos injetados em policarbonato



Acabamento

Interior revestido a epóxi-poliéster em branco mate

230V/50Hz

Sistema de fixação

Abraçadeiras não incluídas



IP 40

Sistema ótico

TOP - Difusor opalino

960°C

Cablagem

Cabo transparente de 1500 mm com buçim plástico incluído

Fonte de luz

LED, RG0, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI ¹ H


Cor ² ▲
□ Transparente 0
■ Preto B
■ Roxo X
■ Vermelho K
■ Laranja Y
■ Amarelo T
■ Verde V
■ Azul U

Emergência ●
No EM 0
EM 3h (K3) ³ 3


Temp. de Cor ◆
3000K 3
4000K 0

01. Selecionar versão

TTP 70 Colour



TOP - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
12	1691	141	620	90551L060▼▲◆0◆00
17	2536	149	900	90551L090▼▲◆0◆00
21	3382	161	1180	90551L120▼▲◆0◆00
26	4227	163	1460	90551L150▼▲◆0◆00

TTP 70 Colour

- Para completar o produto é necessário encomendar sistema de fixação em separado.
- Para versão suspensa é necessário encomendar suspensão e caixa de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Sistema de fixação
Abraçadeira inox A1 D70 (x2) 915403

Suspensão
S4 L3000 mm (x2) 910204
S4 L6000 mm (x2) 910208

Cabo de alimentação transparente
L3000 mm - 3 x 0,75 mm² 940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm² 940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm² 940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm² 940507

Caixa de alimentação circular
Saliente T24 D95 978600▲
Encastrar T5 D90 971300▲

IP44

- Sob consulta.

¹ Nas versões DALI a luminária é equipada com buçim metálico e cabo transparente 5 x 0,75 mm².

² Cor dos topos.

³ Kit de emergência de 3 horas com auto-test. Apenas disponível nas versões HF.