




VEGA



VEGA /E
366

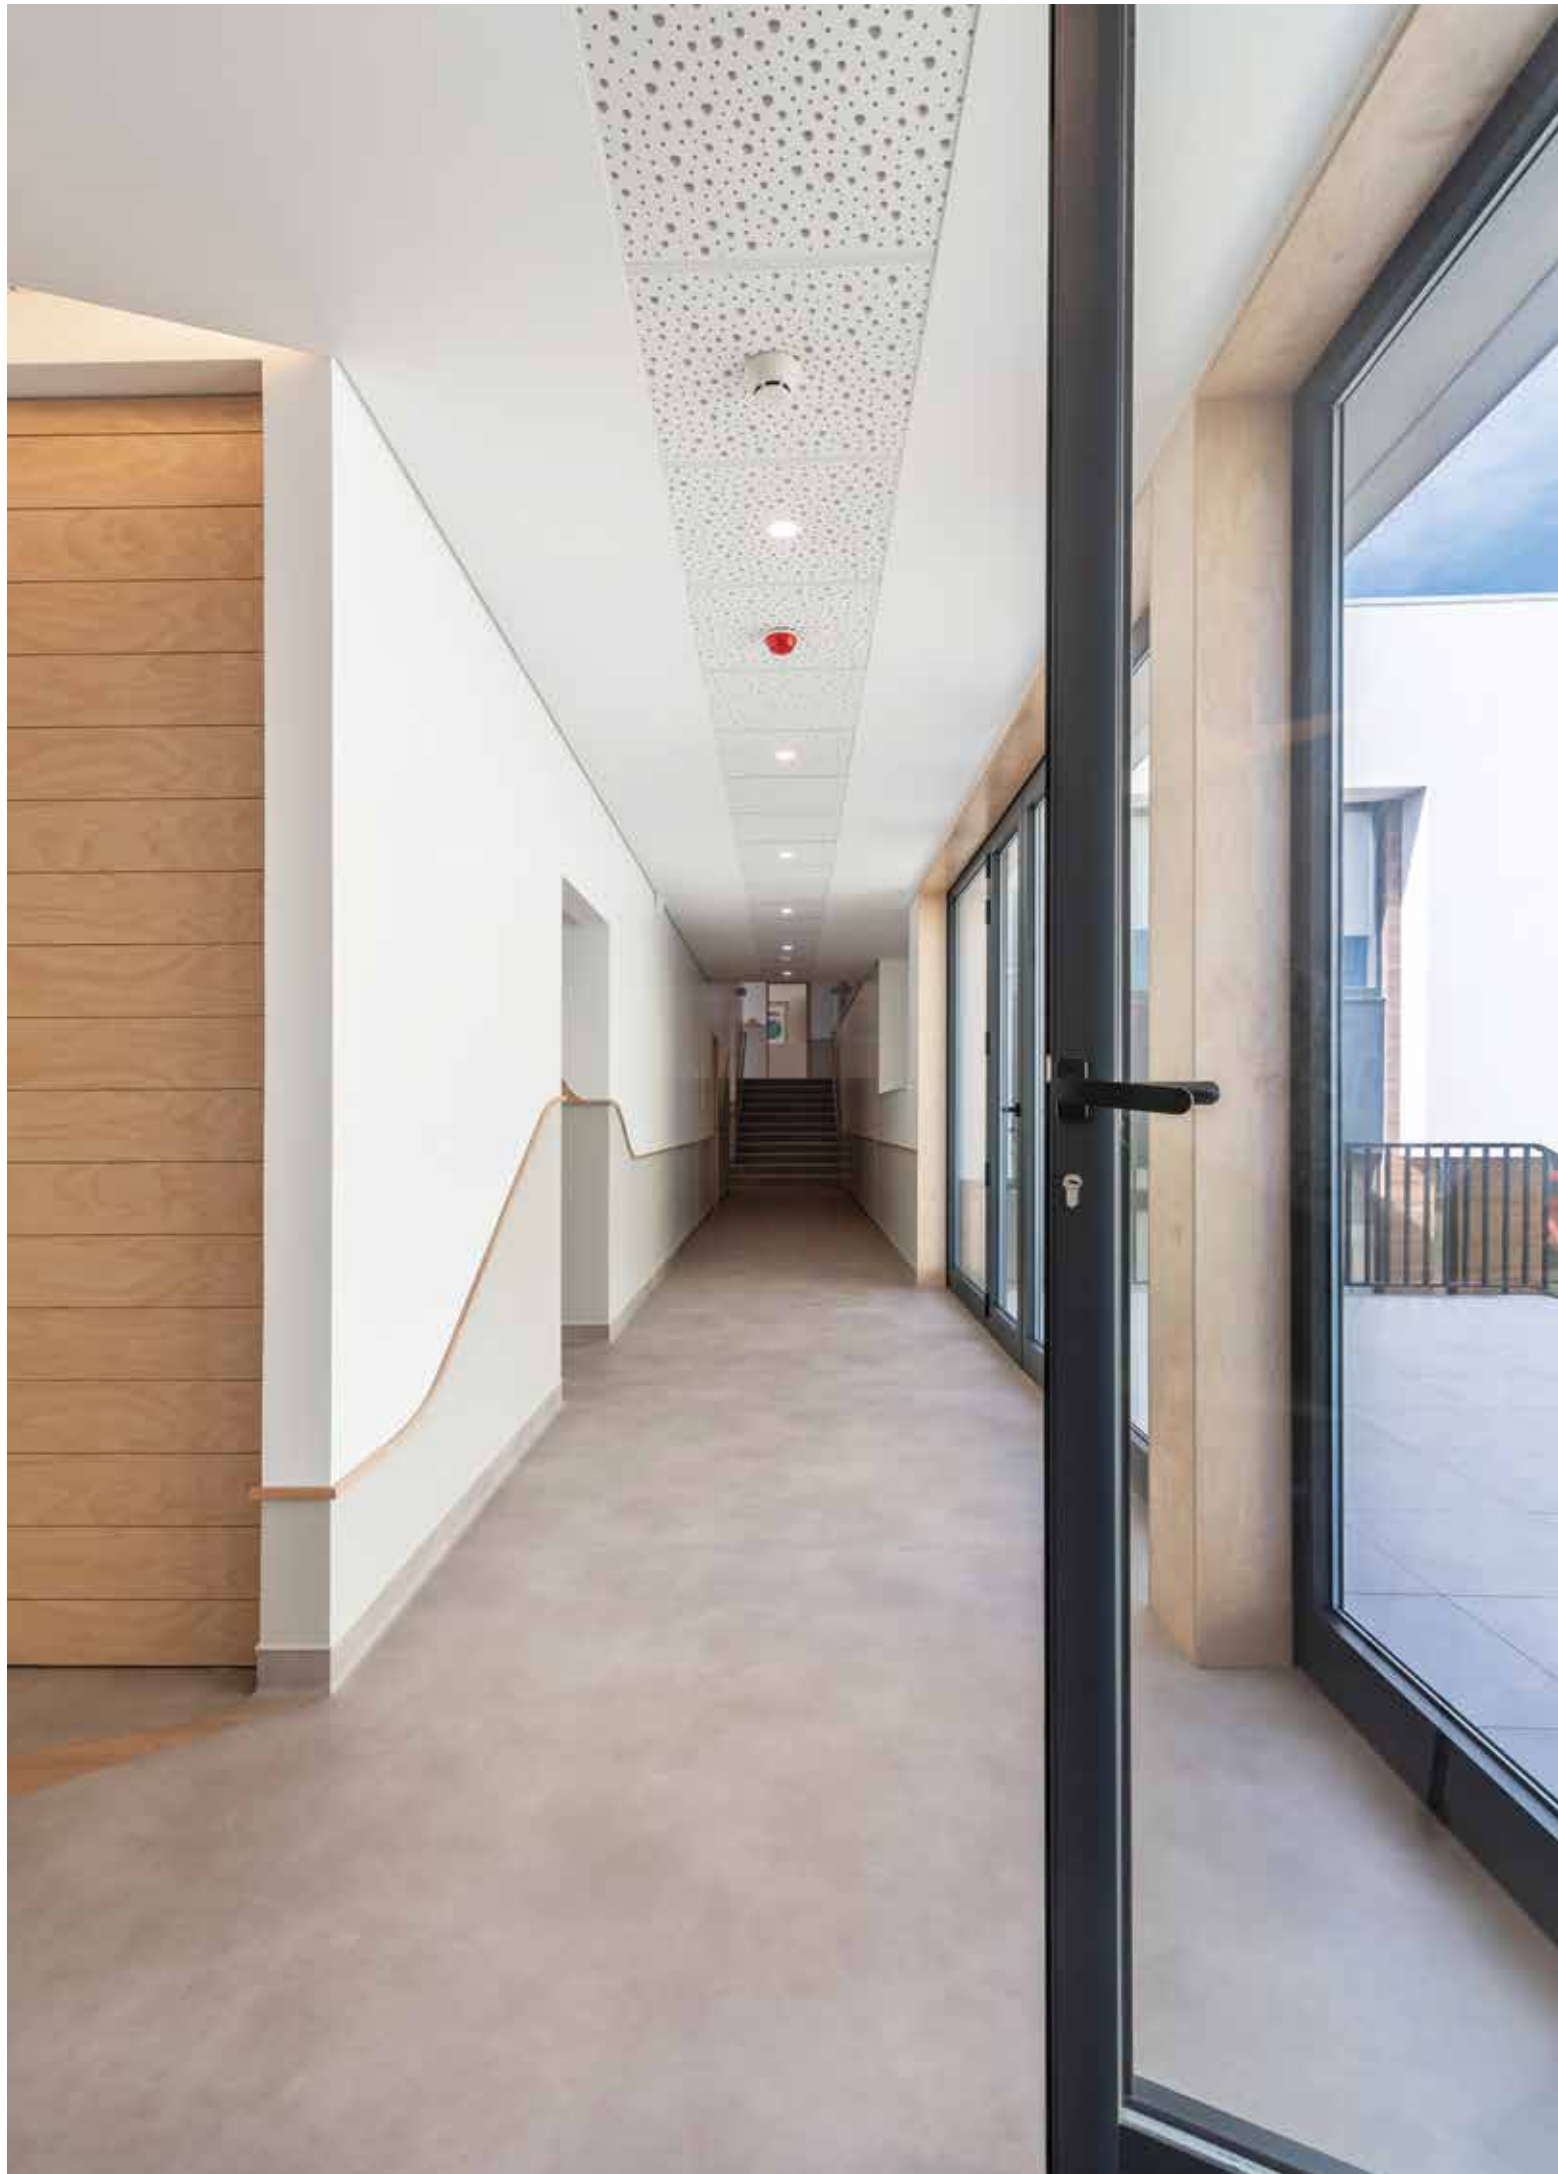

VEGA Sq /E
368



VEGA
372



VEGA Sq
374



VEGA IP /E
378




VEGA IP Sq /E
380




VEGA IP
382



Anwendungsart

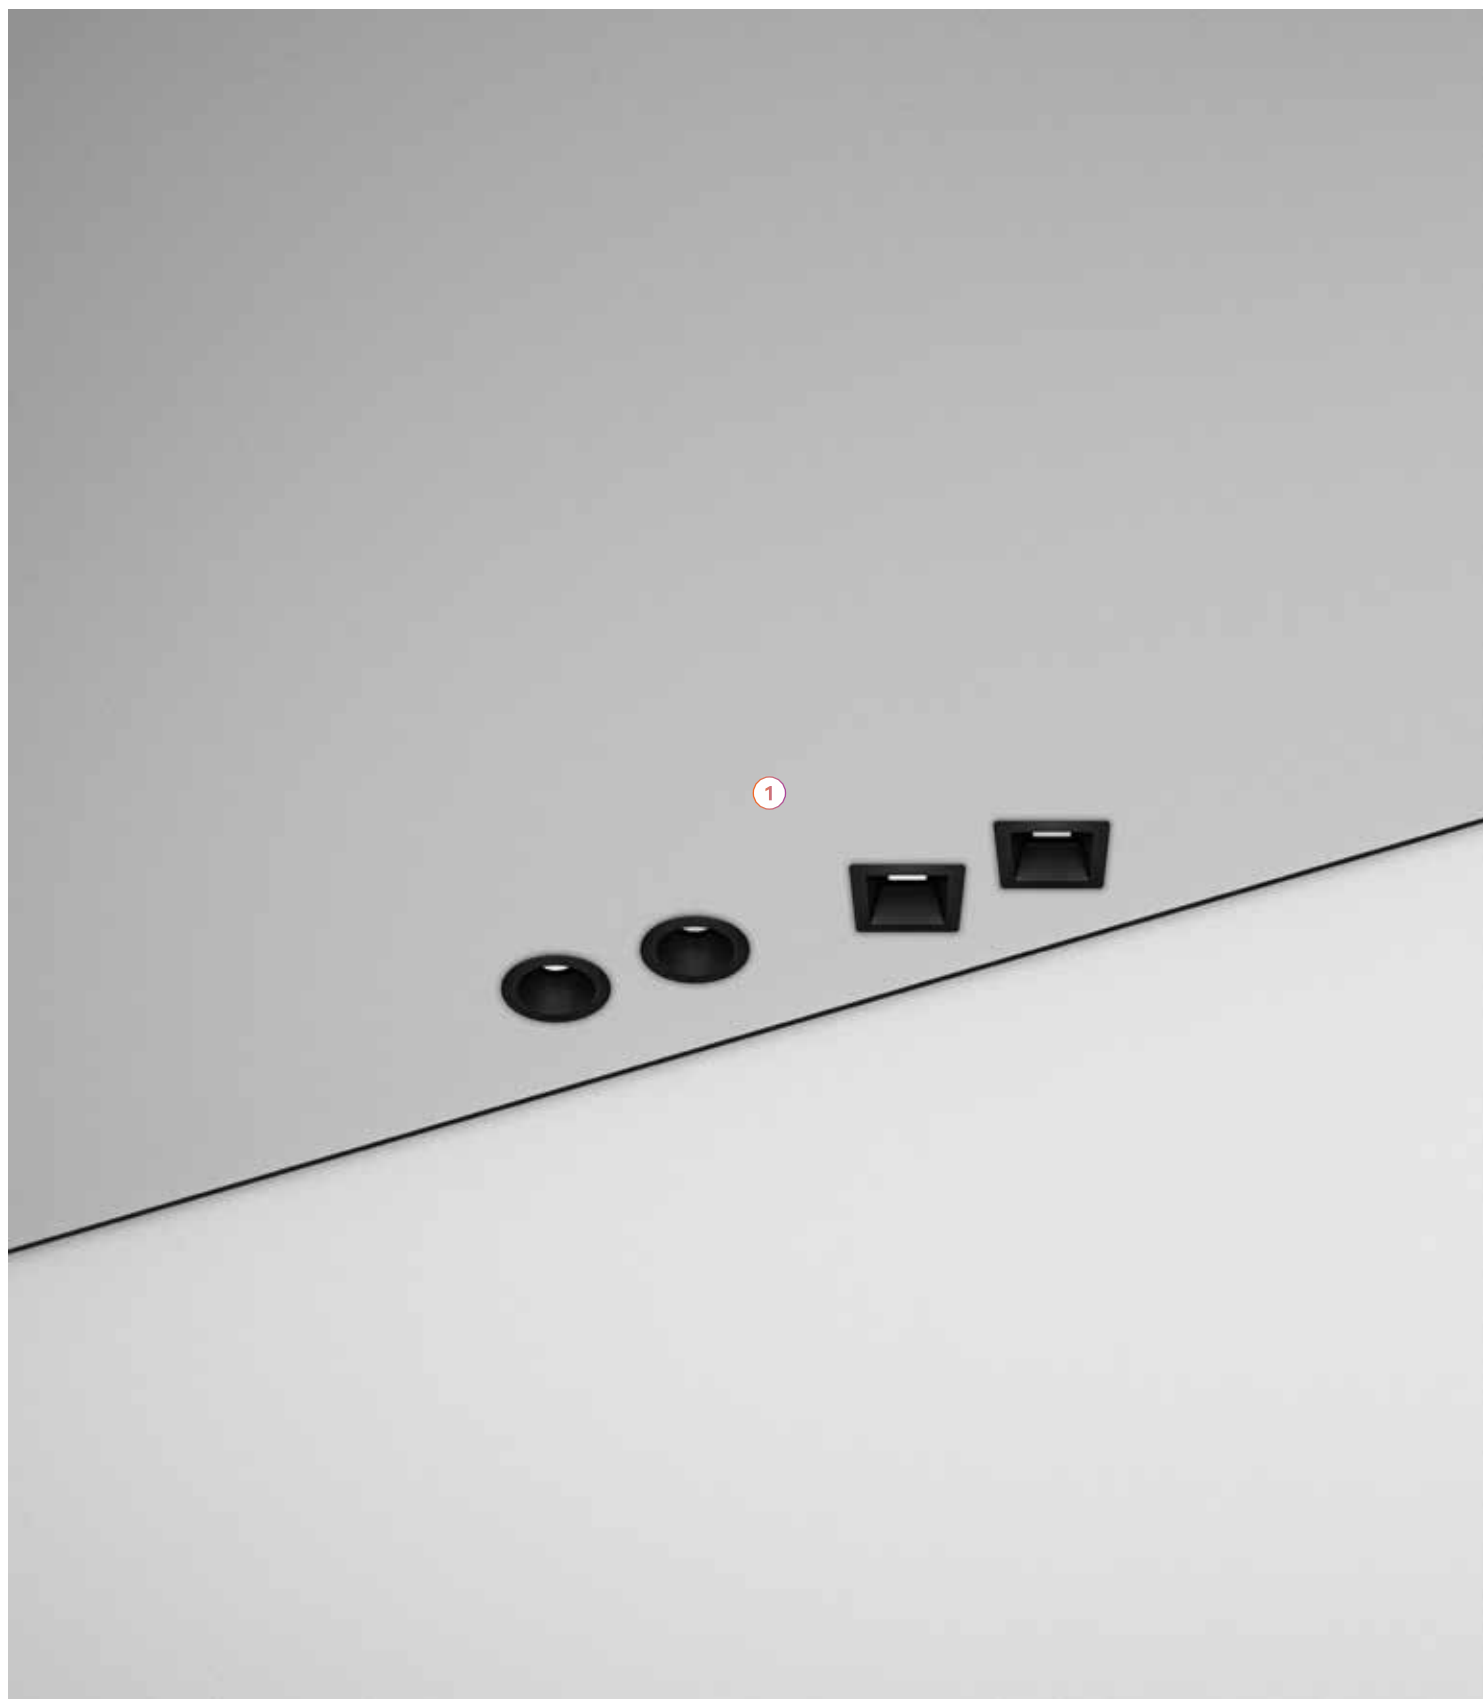

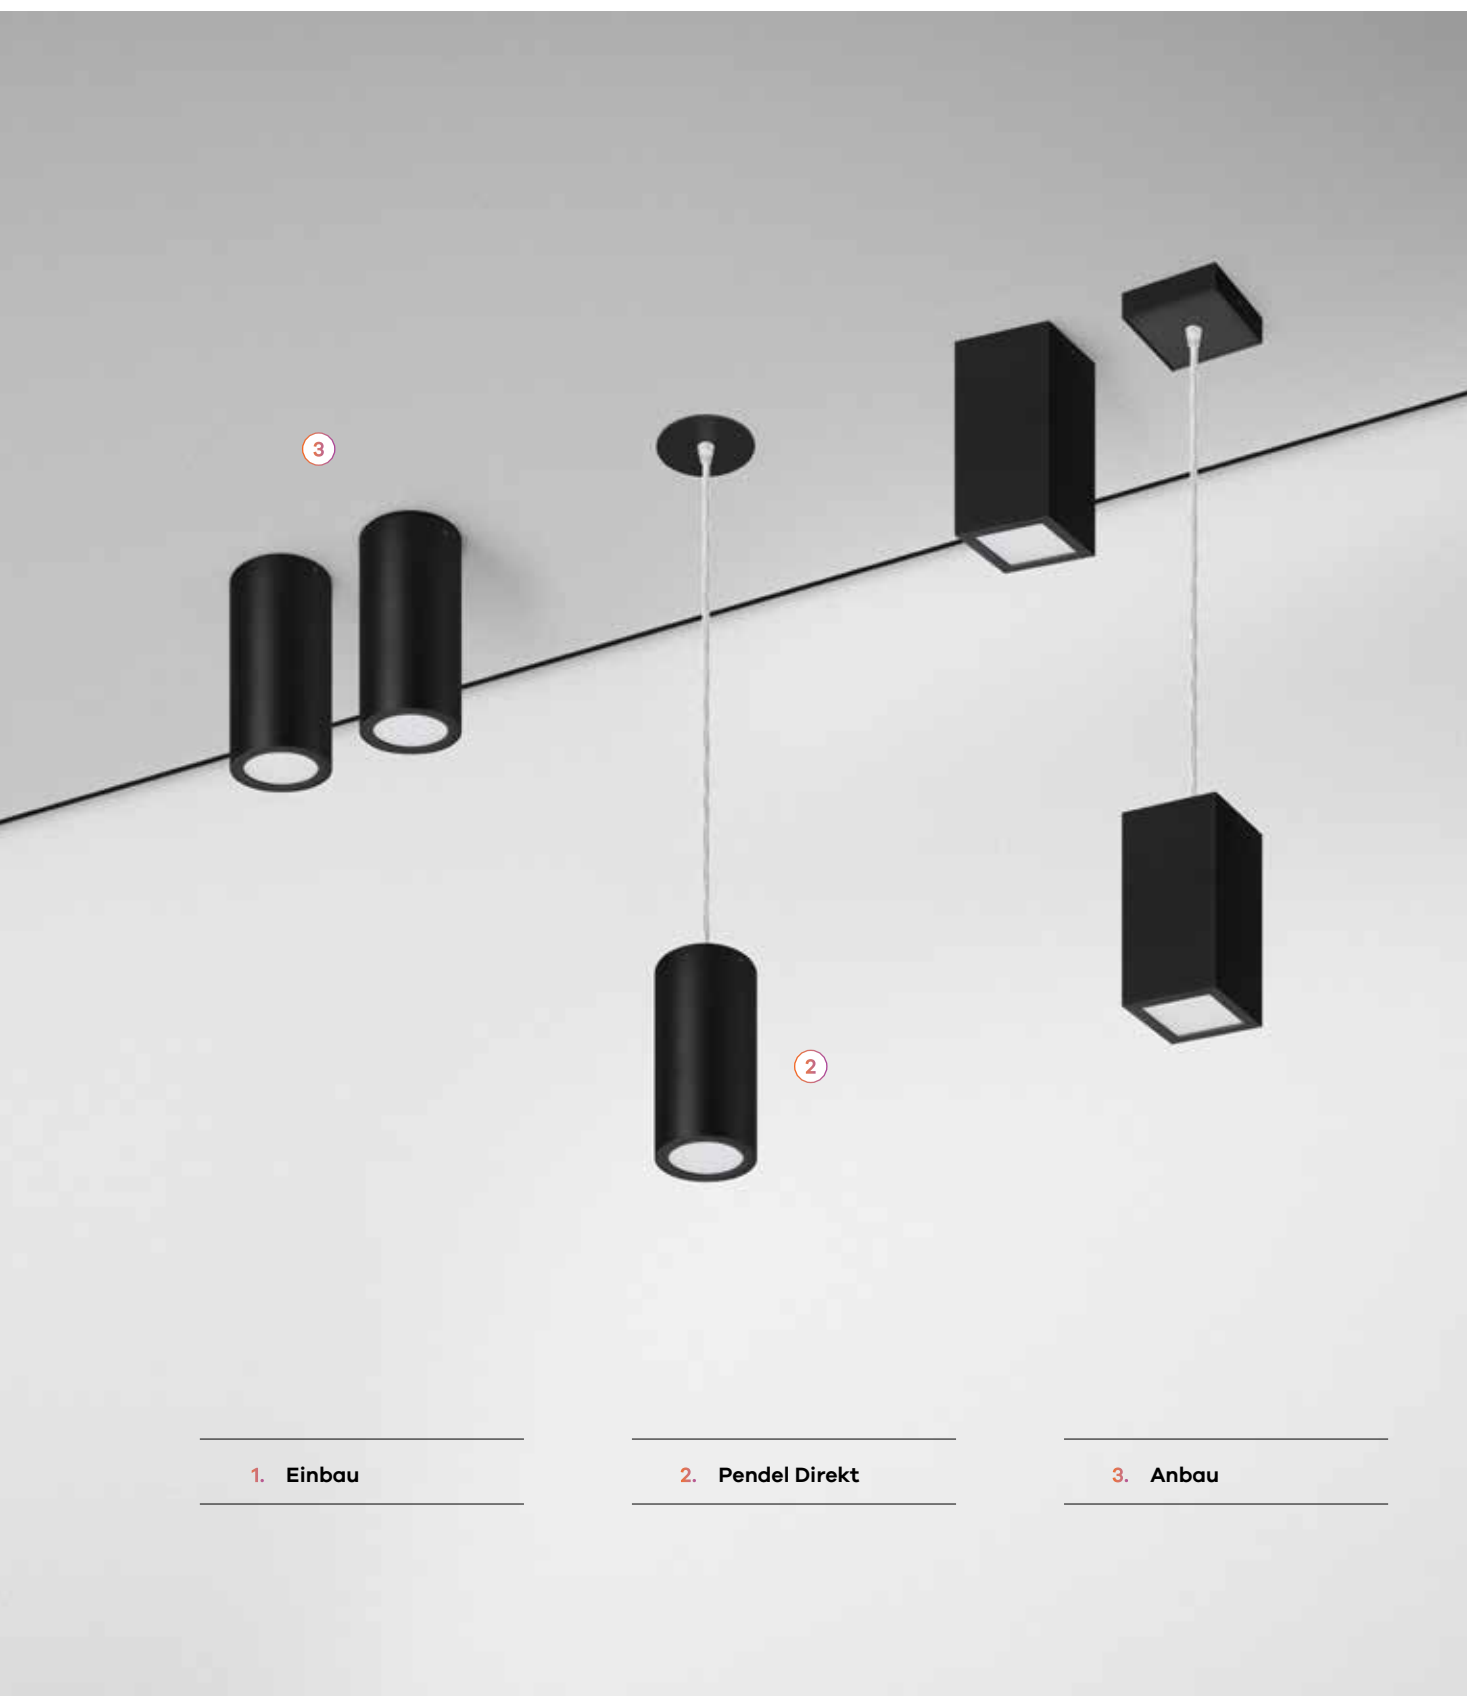

1. Einbau

2. Pendel Direkt

3. Anbau

VEGA /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Eingespritztes ABS und Aluminiumkühlkörper

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen

VEGA /E




110

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤19	7	701	100	200	Ø85	90441L0080▲0◆00
≤22	8	856	107	250	Ø85	90441L0110▲0◆00
≤22	12	1152	96	350	Ø85	90441L0150▲0◆00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤22	7	649	93	200	Ø85	90430L0080▲0◆00
≤22	8	791	99	250	Ø85	90430L0110▲0◆00
≤22	12	1082	90	350	Ø85	90430L0150▲0◆00

VEGA /E

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ▲
☐ Weiß W
☒ Schwarz B

Farbtemperatur ◆
 3000K 3
 4000K 0

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Getriebsgerät DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Sicherheitskabel

L 1500 mm	955010
-----------	--------



Produkt details



Oberfläche in Weiß

VEGA Sq /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Eingespritztes ABS und Aluminiumkühlkörper

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen

VEGA Sq /E




PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Size	BESTELL-NR.*
≤19	7	712	102	200	85x85	90442L0080▲0◆00
≤19	8	869	109	250	85x85	90442L0110▲0◆00
≤22	12	1170	98	350	85x85	90442L0150▲0◆00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Size	BESTELL-NR.*
≤19	7	701	100	200	85x85	90437L0080▲0◆00
≤22	8	856	107	250	85x85	90437L0110▲0◆00
≤22	12	1152	96	350	85x85	90437L0150▲0◆00

VEGA Sq /E

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	Symbol
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	Symbol
3000K	3
4000K	0

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Getriebsgerät HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Getriebsgerät DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Sicherheitskabel	
L 1500 mm	955010



Produkt details



Oberfläche in Weiß





VEGA



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40


650°C

01. Version wählen

VEGA




PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤19	8	681	85	90445L008▼▲0◆00
≤19	9	843	94	90445L011▼▲0◆00
≤22	14	1152	82	90445L015▼▲0◆00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤22	8	691	86	90443L008▼▲0◆00
≤22	9	856	95	90443L011▼▲0◆00
≤25	14	1152	82	90443L015▼▲0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Schwarz	B


Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

VEGA

• Für die Pendelversion, Deckendose separat bestellen.

02. Deckendose auswählen

Einbau




HF

BESTELL-NR.*
Ø95 912620▲

DALI

BESTELL-NR.*
Ø95 912630▲

Anbau



HF

BESTELL-NR.*
Ø95 912600▲

DALI

BESTELL-NR.*
Ø95 912610▲



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

DECKENDOSE

• Transparentes L1500 mm Anschlusskabel enthalten.

VEGA Sq



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40


650°C

01. Version wählen

VEGA Sq




PRISM+ - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤19	8	743	93	90446L008♥♣0♦00
≤19	9	908	101	90446L011♥♣0♦00
≤22	14	1241	89	90446L015♥♣0♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤22	8	743	93	90444L008♥♣0♦00
≤22	9	921	102	90444L011♥♣0♦00
≤25	14	1259	90	90444L015♥♣0♦00



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B


Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

VEGA Sq

- Für die Pendelversion, Deckendose separat bestellen.

02. Deckendose auswählen

Einbau




HF

BESTELL-NR.*
100x100 912720♣

DALI

BESTELL-NR.*
100x100 912730♣

Anbau



HF

BESTELL-NR.*
100x100 912700♣

DALI

BESTELL-NR.*
100x100 912710♣




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

DECKENDOSE

- Transparentes L1500 mm Anschlusskabel enthalten.

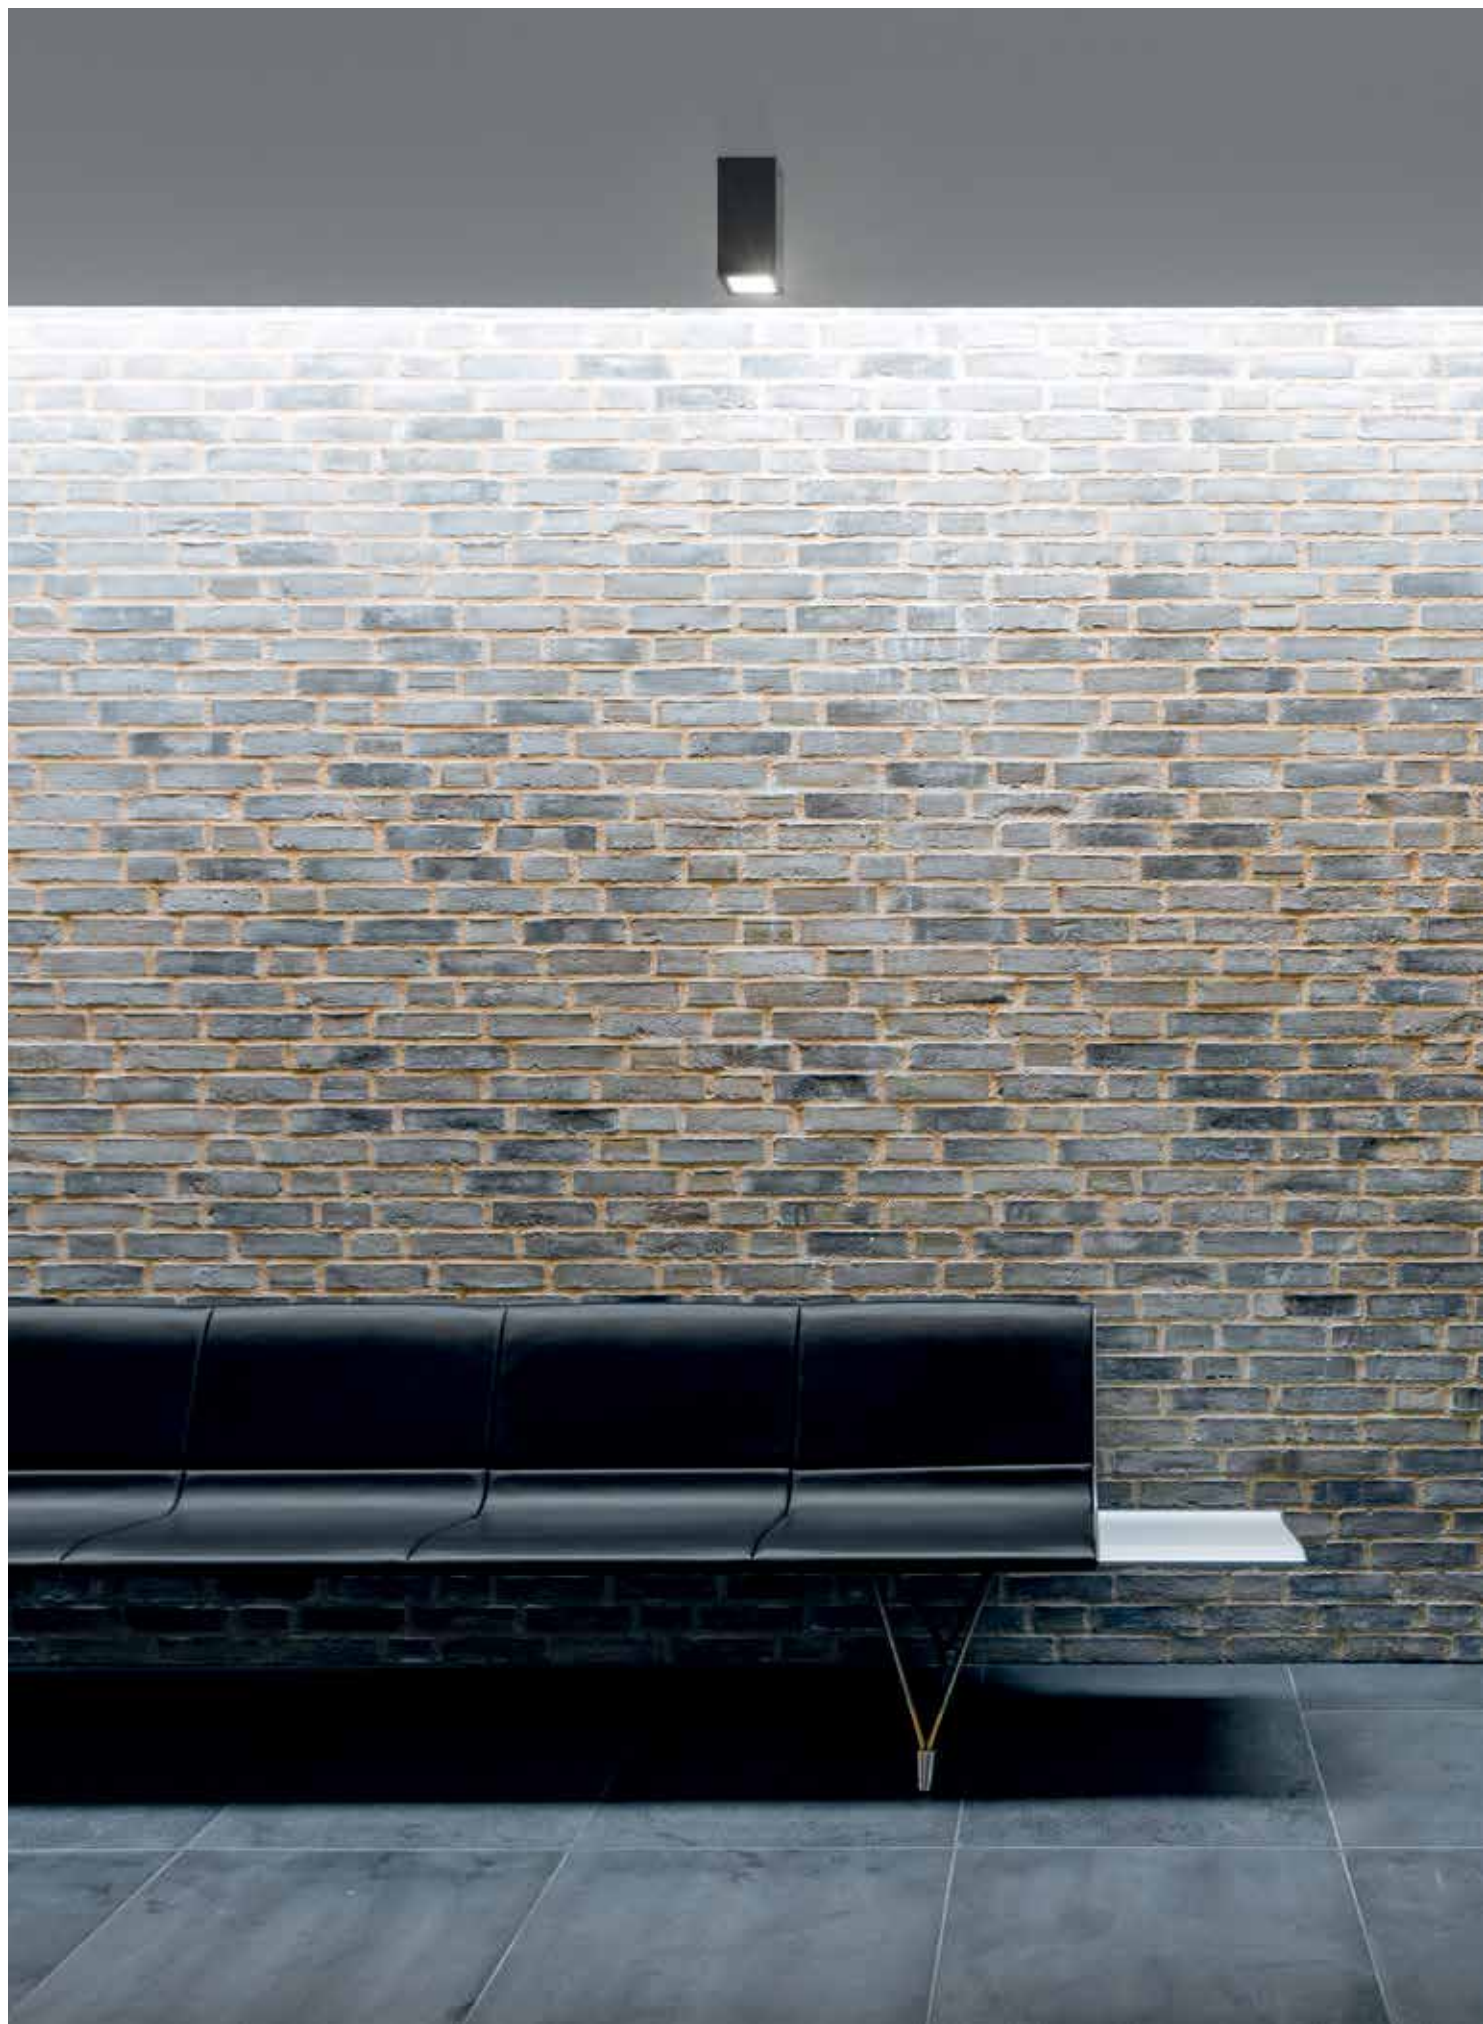



VEGA IP /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Eingespritztes ABS und Aluminiumkühlkörper

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm



01. Version wählen




VEGA IP / E



110

LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
7	649	93	200	Ø85	90575L0080▲0◆00
8	791	99	250	Ø85	90575L0110▲0◆00
12	1082	90	350	Ø85	90575L0150▲0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

VEGA IP / E

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Getriebsgerät DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Sicherheitskabel	
L 1500 mm	955010



Oberfläche in Weiß

VEGA IP Sq /E



Produkteigenschaften

Gehäuse

Eingespritztes ABS und Aluminiumkühlkörper

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen



VEGA IP Sq /E



LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	mA	Size	BESTELL-NR.*
7	701	100	200	85x85	90569L0080▲0◆00
8	856	107	250	85x85	90569L0110▲0◆00
12	1152	96	350	85x85	90569L0150▲0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	Symbol
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	Symbol
3000K	3
4000K	0

VEGA IP Sq /E

- Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN

Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Getriebsgerät DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Sicherheitskabel

L 1500 mm	955010
-----------	--------



Oberfläche in Weiß

VEGA IP



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 54


650°C




01. Version wählen



VEGA IP



LIGHT+ - Opaler Diffuser



CO - C180

C180 - C270

W
8
9
14

lm
output
691
856
1152

lm/W
86
95
82

BESTELL-NR.*
90447L008♥♠0♦00
90447L011♥♠0♦00
90447L015♥♠0♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥
HF E
DALI H

Farbe ♠
□ Weiß W
■ Schwarz B

Farbtemperatur ♦
3000K 3
4000K 0



Produkt details



Oberfläche in Weiß



