




VEGA



VEGA /E
366

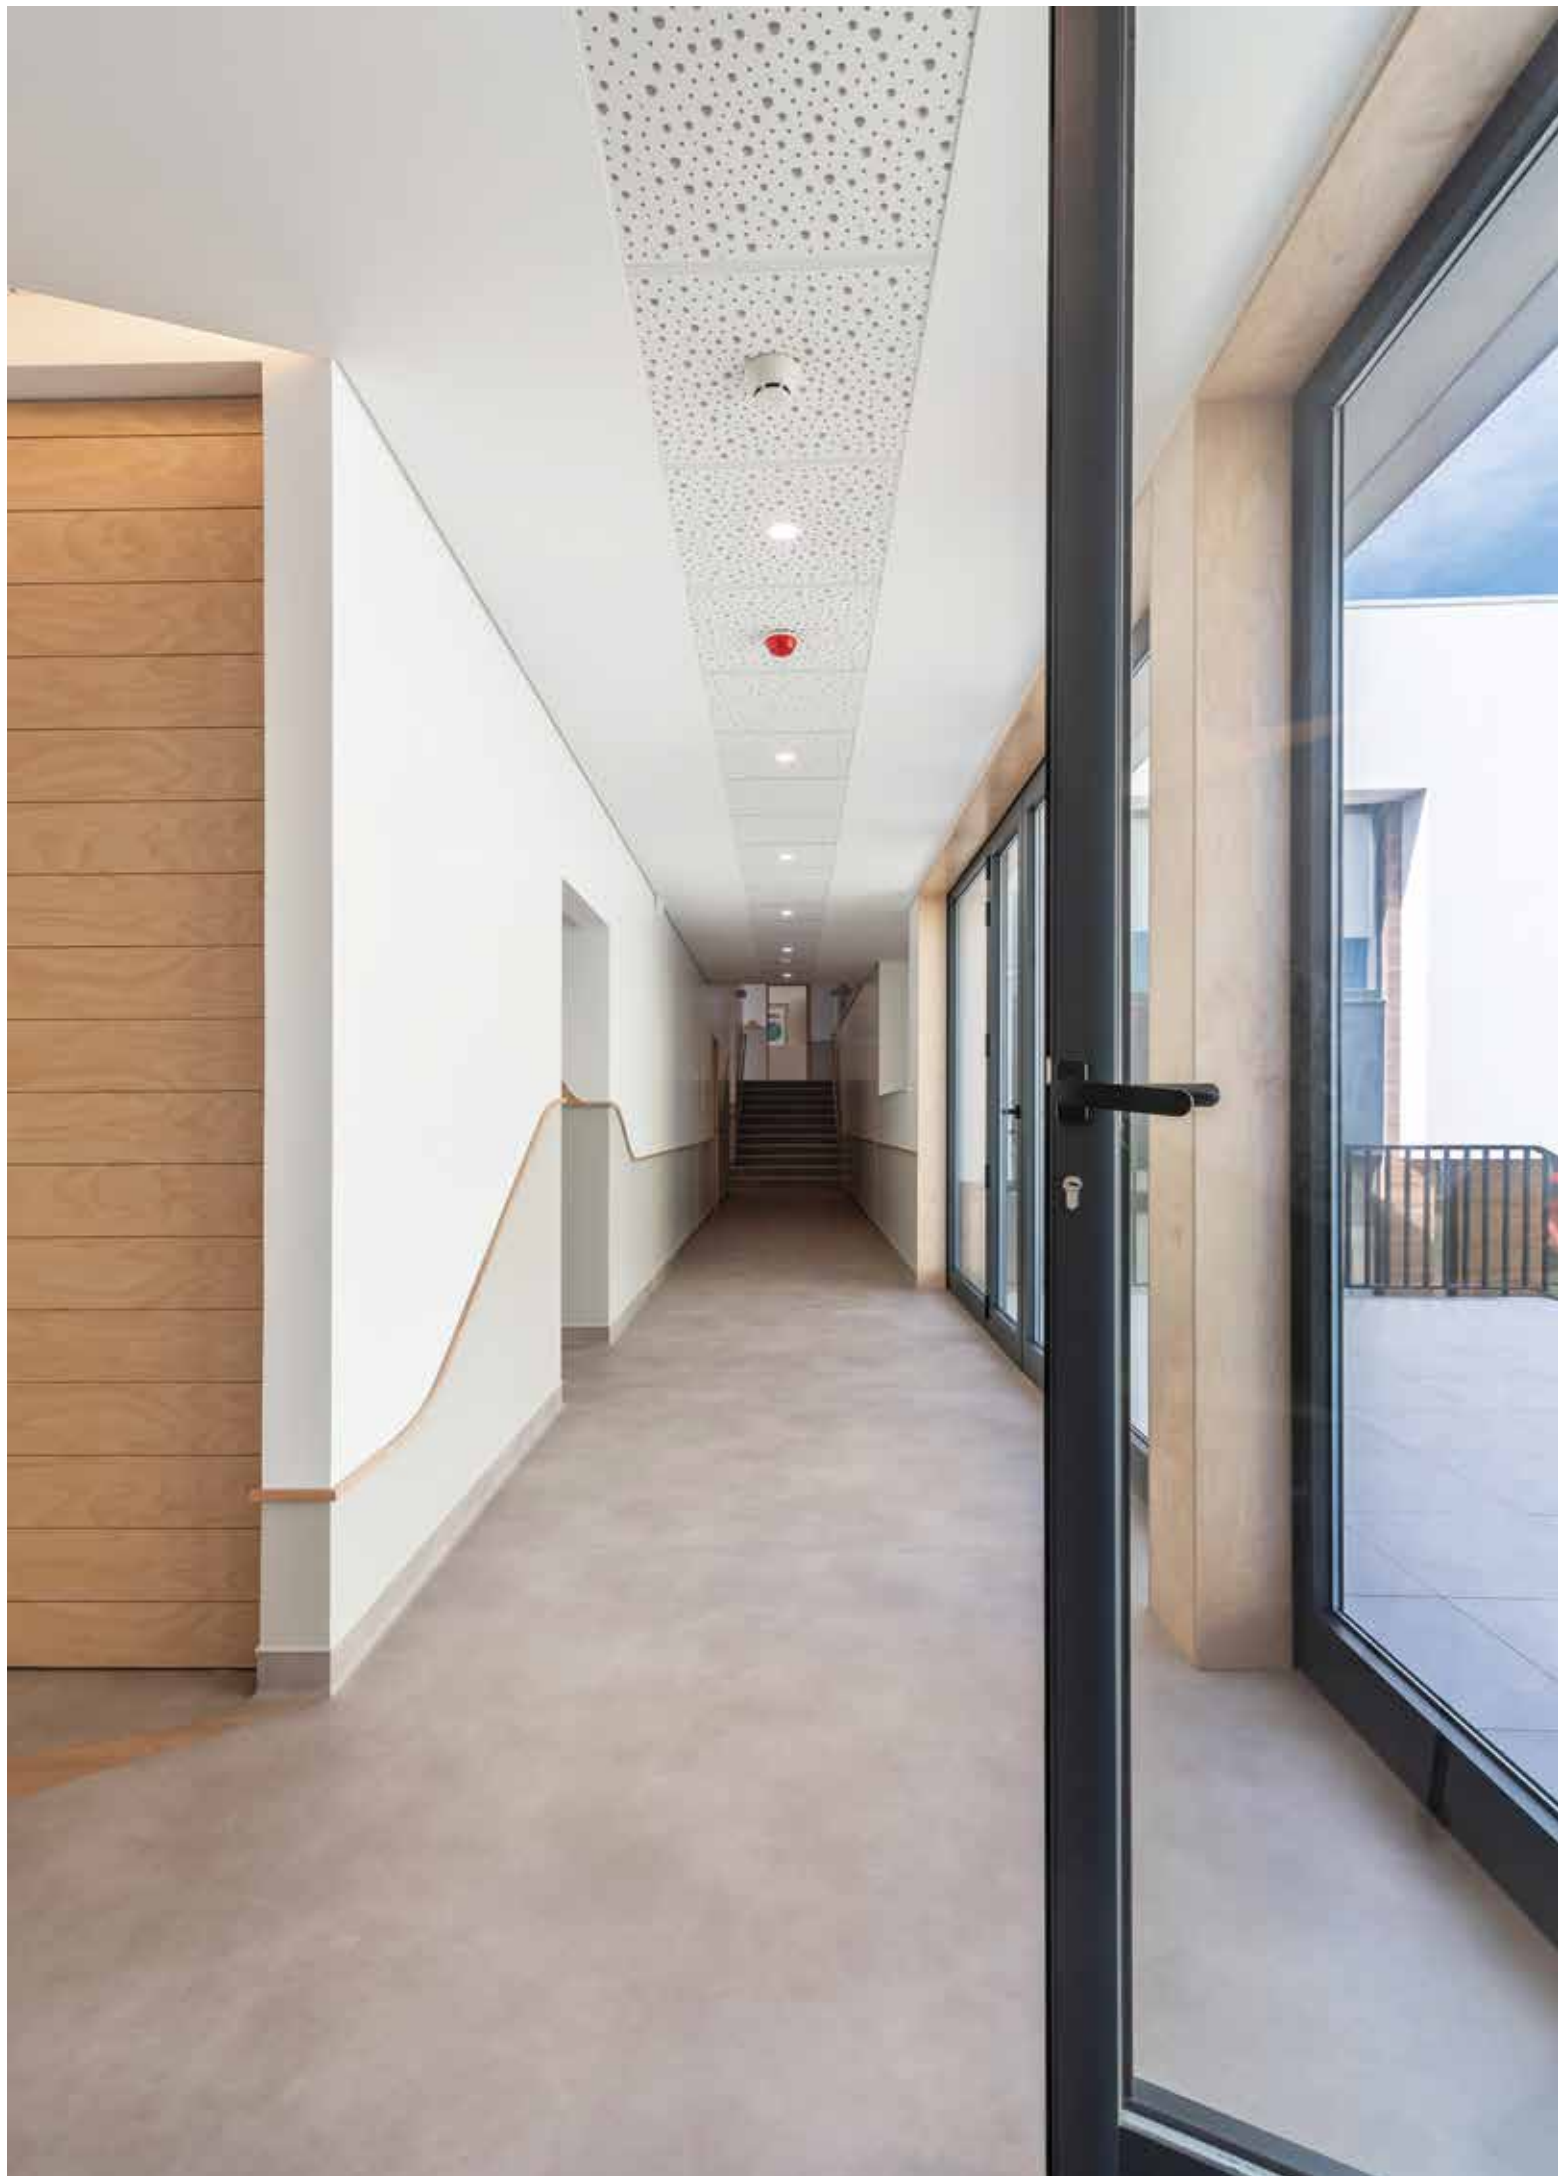

VEGA Sq /E
368



VEGA
372



VEGA Sq
374



VEGA IP /E
378




VEGA IP Sq /E
380




VEGA IP
382



Tipos de aplicación

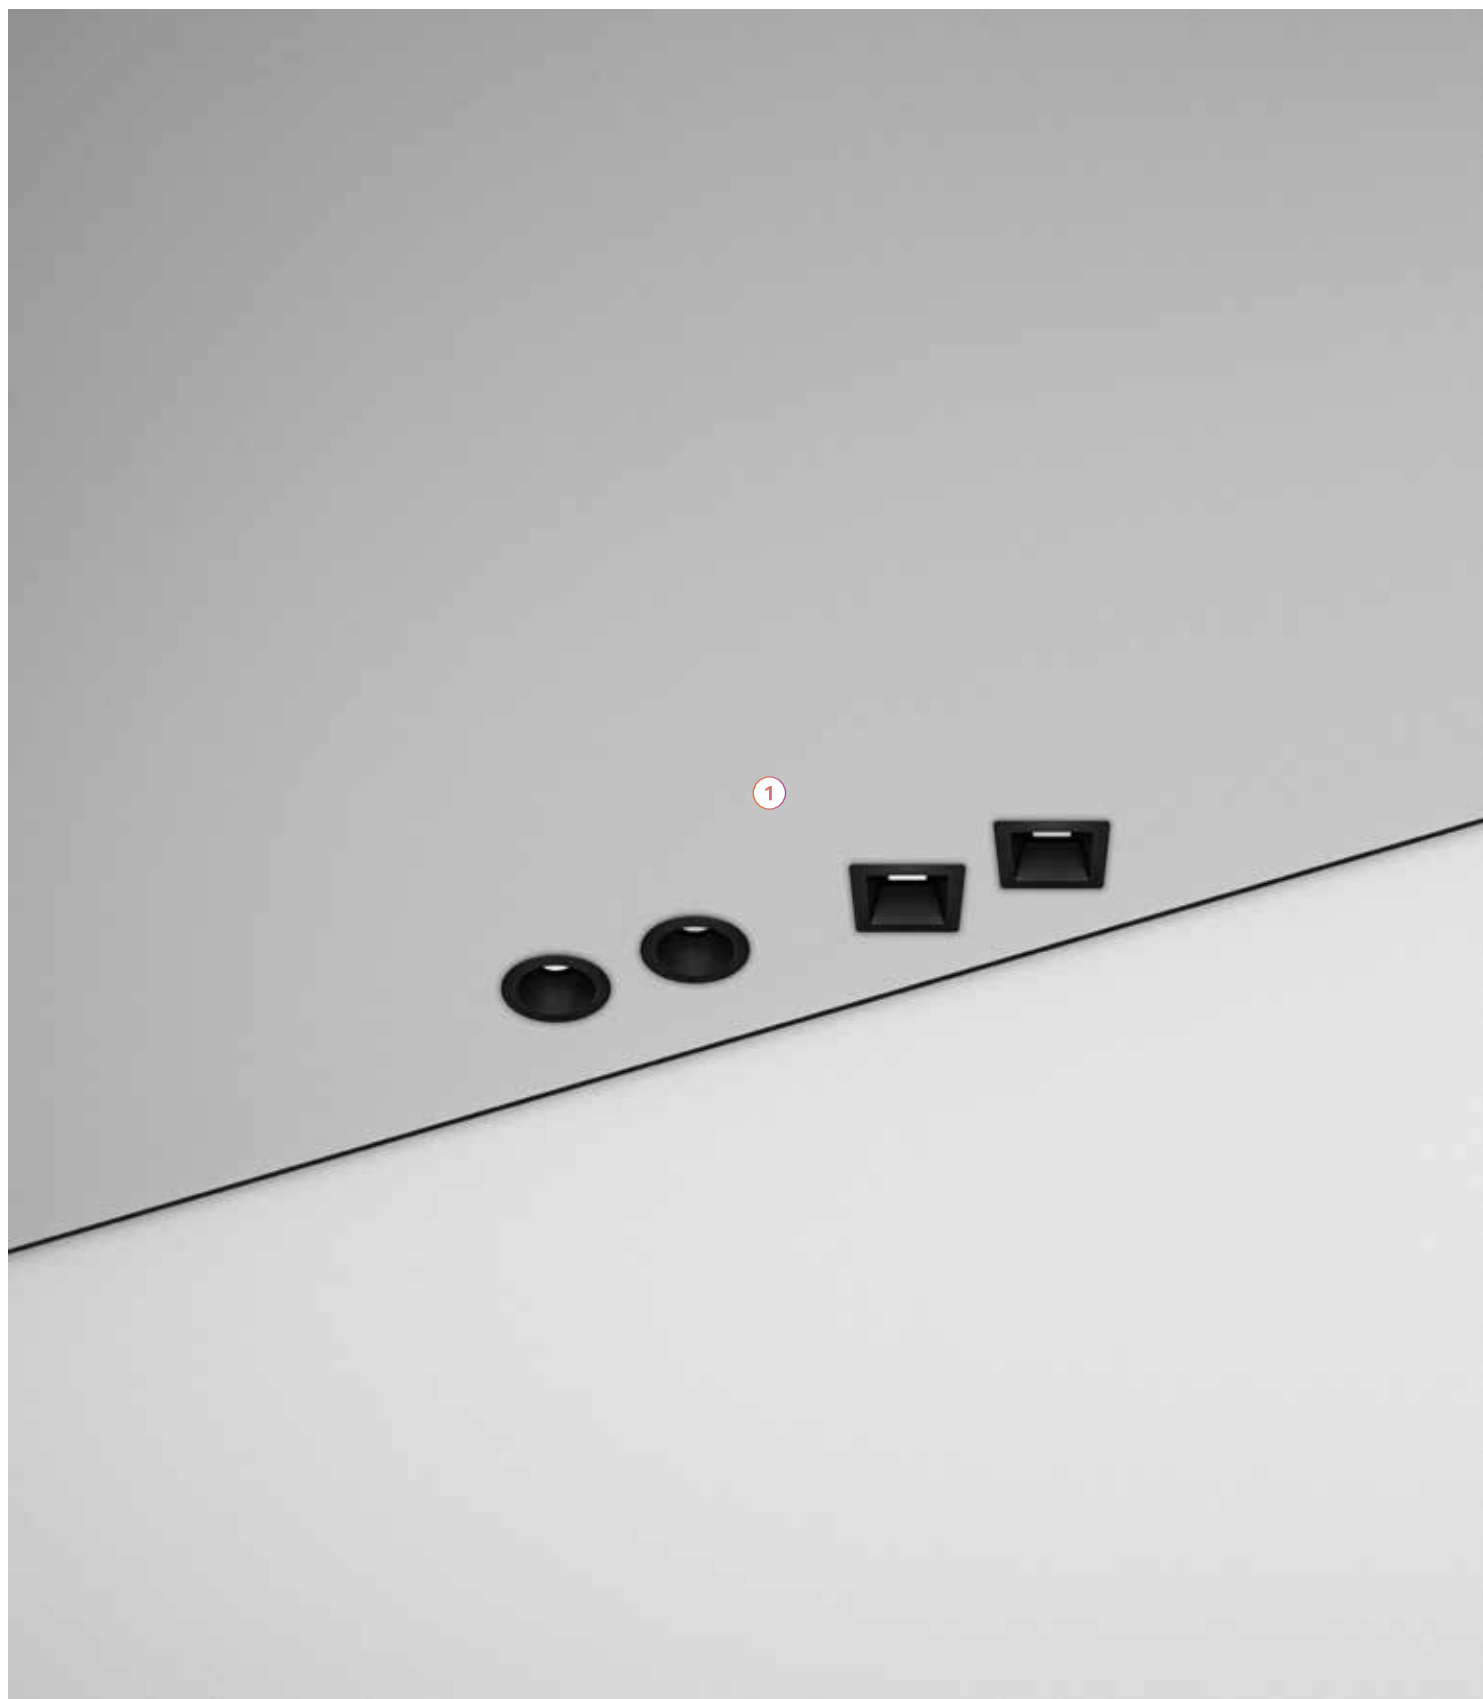

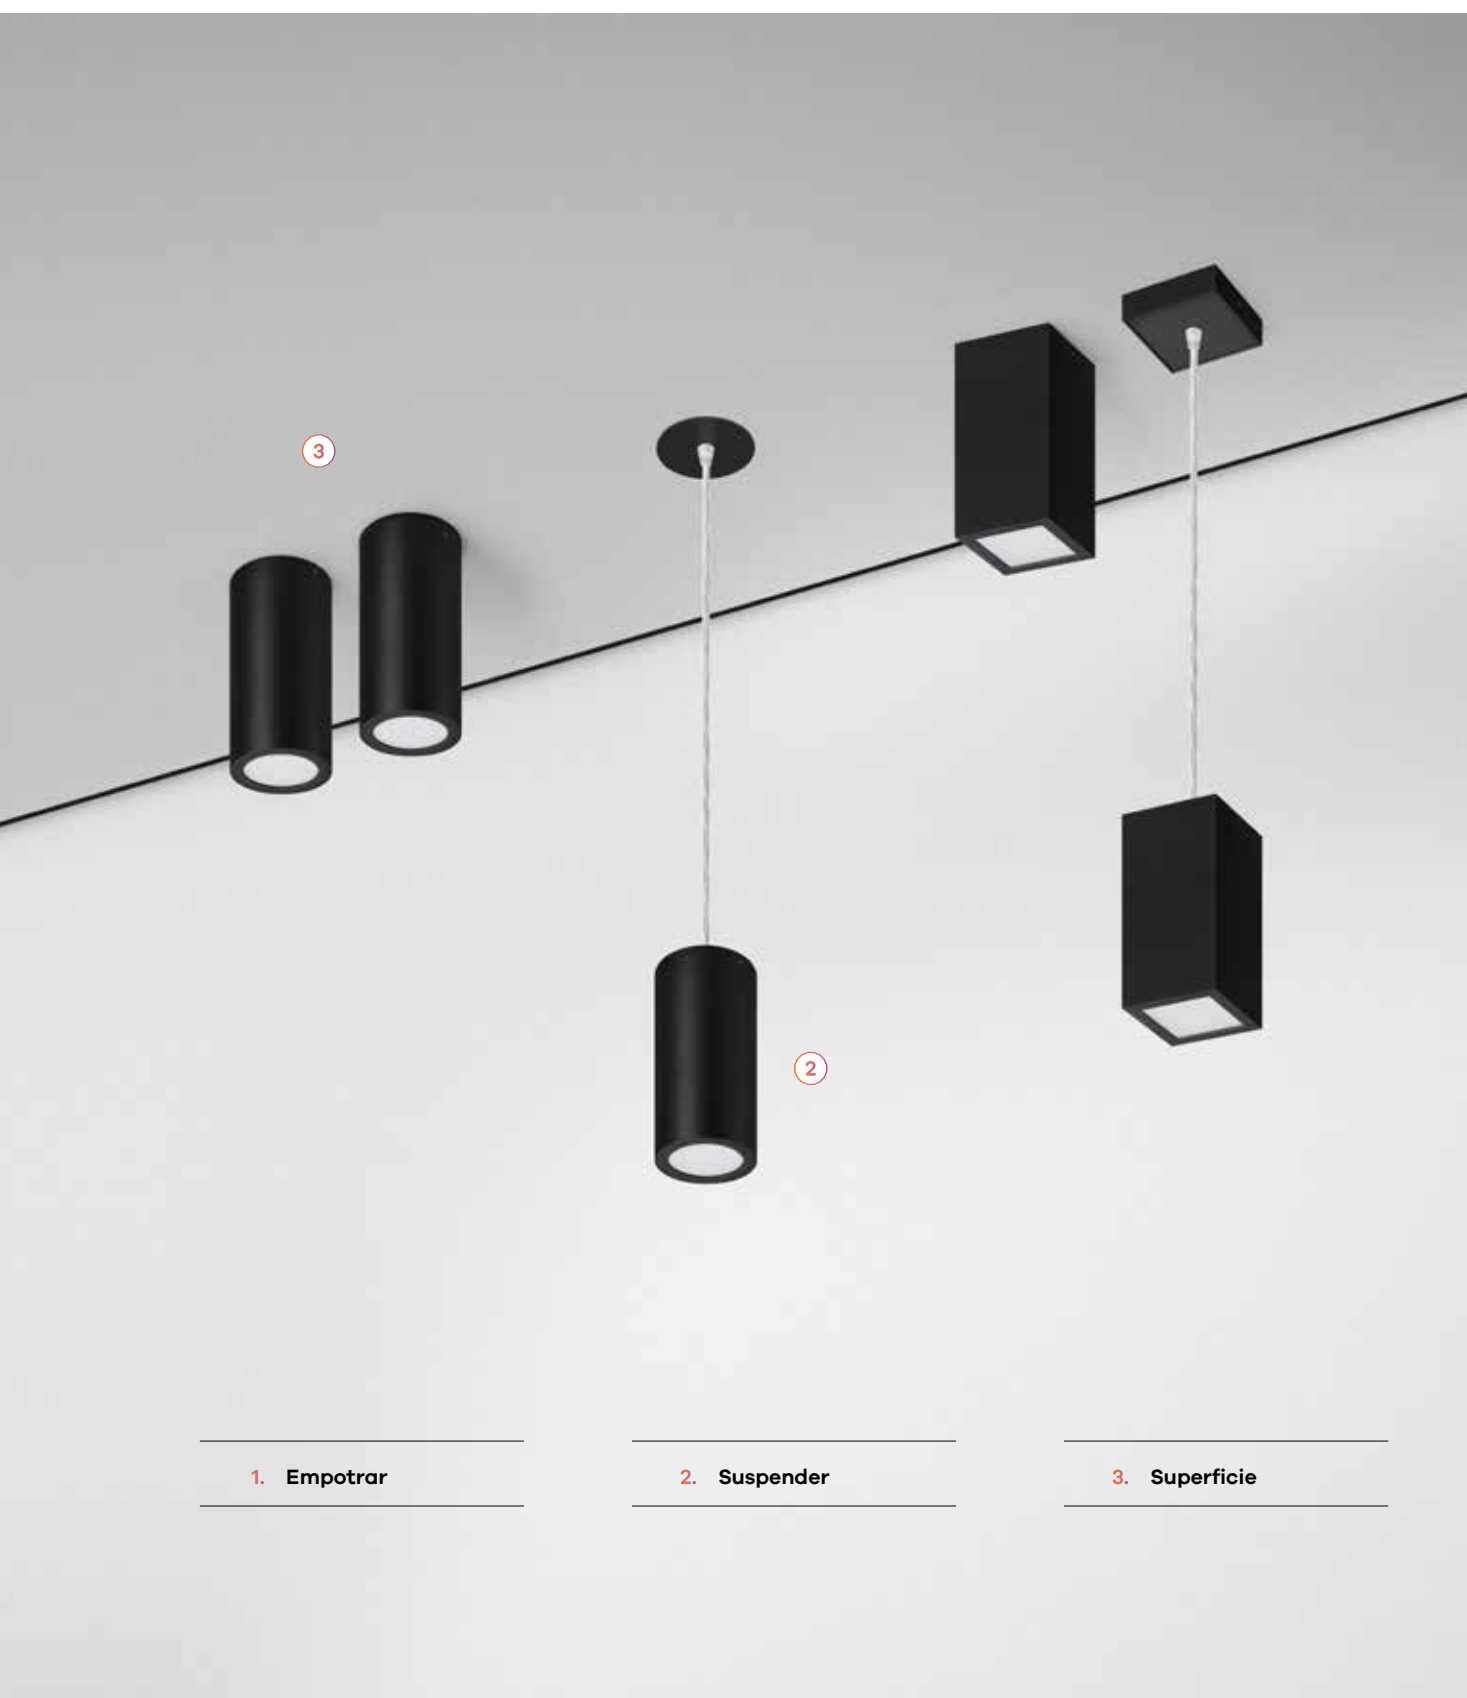

VEGA /E



Características del producto

Cuerpo

ABS inyectado y disipador de aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida


Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión

VEGA /E



110

PRISM+ - Difusor microprismático




C0 - C180

C180 - C270

UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤19	7	701	100	200	Ø85	90441L0080▲0♦00
≤22	8	856	107	250	Ø85	90441L0110▲0♦00
≤22	12	1152	96	350	Ø85	90441L0150▲0♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



C0 - C180

C180 - C270

UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤22	7	649	93	200	Ø85	90430L0080▲0♦00
≤22	8	791	99	250	Ø85	90430L0110▲0♦00
≤22	12	1082	90	350	Ø85	90430L0150▲0♦00

VEGA /E

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
☐ Blanco W
☒ Negro B

Temp. de Color ♦
 3000K 3
 4000K 0

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF

Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fuente de alimentación DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cable de seguridad en acero

L 1500 mm	955010
-----------	--------



Detalles del producto



Acabado blanco

VEGA Sq /E



Características del producto

Cuerpo

ABS inyectado y disipador de aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida


Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión

VEGA Sq /E




PRISM+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
≤19	7	712	102	200	85x85	90442L0080▲0♦00
≤19	8	869	109	250	85x85	90442L0110▲0♦00
≤22	12	1170	98	350	85x85	90442L0150▲0♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
≤19	7	701	100	200	85x85	90437L0080▲0♦00
≤22	8	856	107	250	85x85	90437L0110▲0♦00
≤22	12	1152	96	350	85x85	90437L0150▲0♦00

VEGA Sq /E

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
☐ Blanco W
☒ Negro B

Temp. de Color ♦
 3000K 3
 4000K 0

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF

Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fuente de alimentación DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cable de seguridad en acero

L 1500 mm	955010
-----------	--------



Detalles del producto



Acabado blanco





VEGA



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático

LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Seleccionar versión



VEGA




PRISM+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	8	681	85	90445L008▼▲0◆00
≤19	9	843	94	90445L011▼▲0◆00
≤22	14	1152	82	90445L015▼▲0◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	8	691	86	90443L008▼▲0◆00
≤22	9	856	95	90443L011▼▲0◆00
≤25	14	1152	82	90443L015▼▲0◆00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color	▲
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	◆
3000K	3
4000K	0


VEGA

• Para la versión suspendida es necesario pedir la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar base de alimentación



Empotrar




HF

CÓDIGO*
Ø95 912620▲

DALI

CÓDIGO*
Ø95 912630▲

Superficie



HF

CÓDIGO*
Ø95 912600▲

DALI

CÓDIGO*
Ø95 912610▲

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	▲
□ Blanco	W
■ Negro	B

BASE DE ALIMENTACIÓN

• Cable de alimentación transparente com L1500 mm incluido.

VEGA Sq



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PRISM+ - Difusor microprismático

LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Seleccionar versión



VEGA Sq




PRISM+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	8	743	93	90446L008♥♣0♦00
≤19	9	908	101	90446L011♥♣0♦00
≤22	14	1241	89	90446L015♥♣0♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	8	743	93	90444L008♥♣0♦00
≤22	9	921	102	90444L011♥♣0♦00
≤25	14	1259	90	90444L015♥♣0♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	♦
3000K	3
4000K	0


VEGA Sq

• Para la versión suspendida es necesario pedir la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar base de alimentación



Empotrar




HF

CÓDIGO*
100x100 912720♣

DALI

CÓDIGO*
100x100 912730♣

Superficie



HF

CÓDIGO*
100x100 912700♣

DALI


CÓDIGO*
100x100 912710♣

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B

BASE DE ALIMENTACIÓN

• Cable de alimentación transparente com L1500 mm incluido.

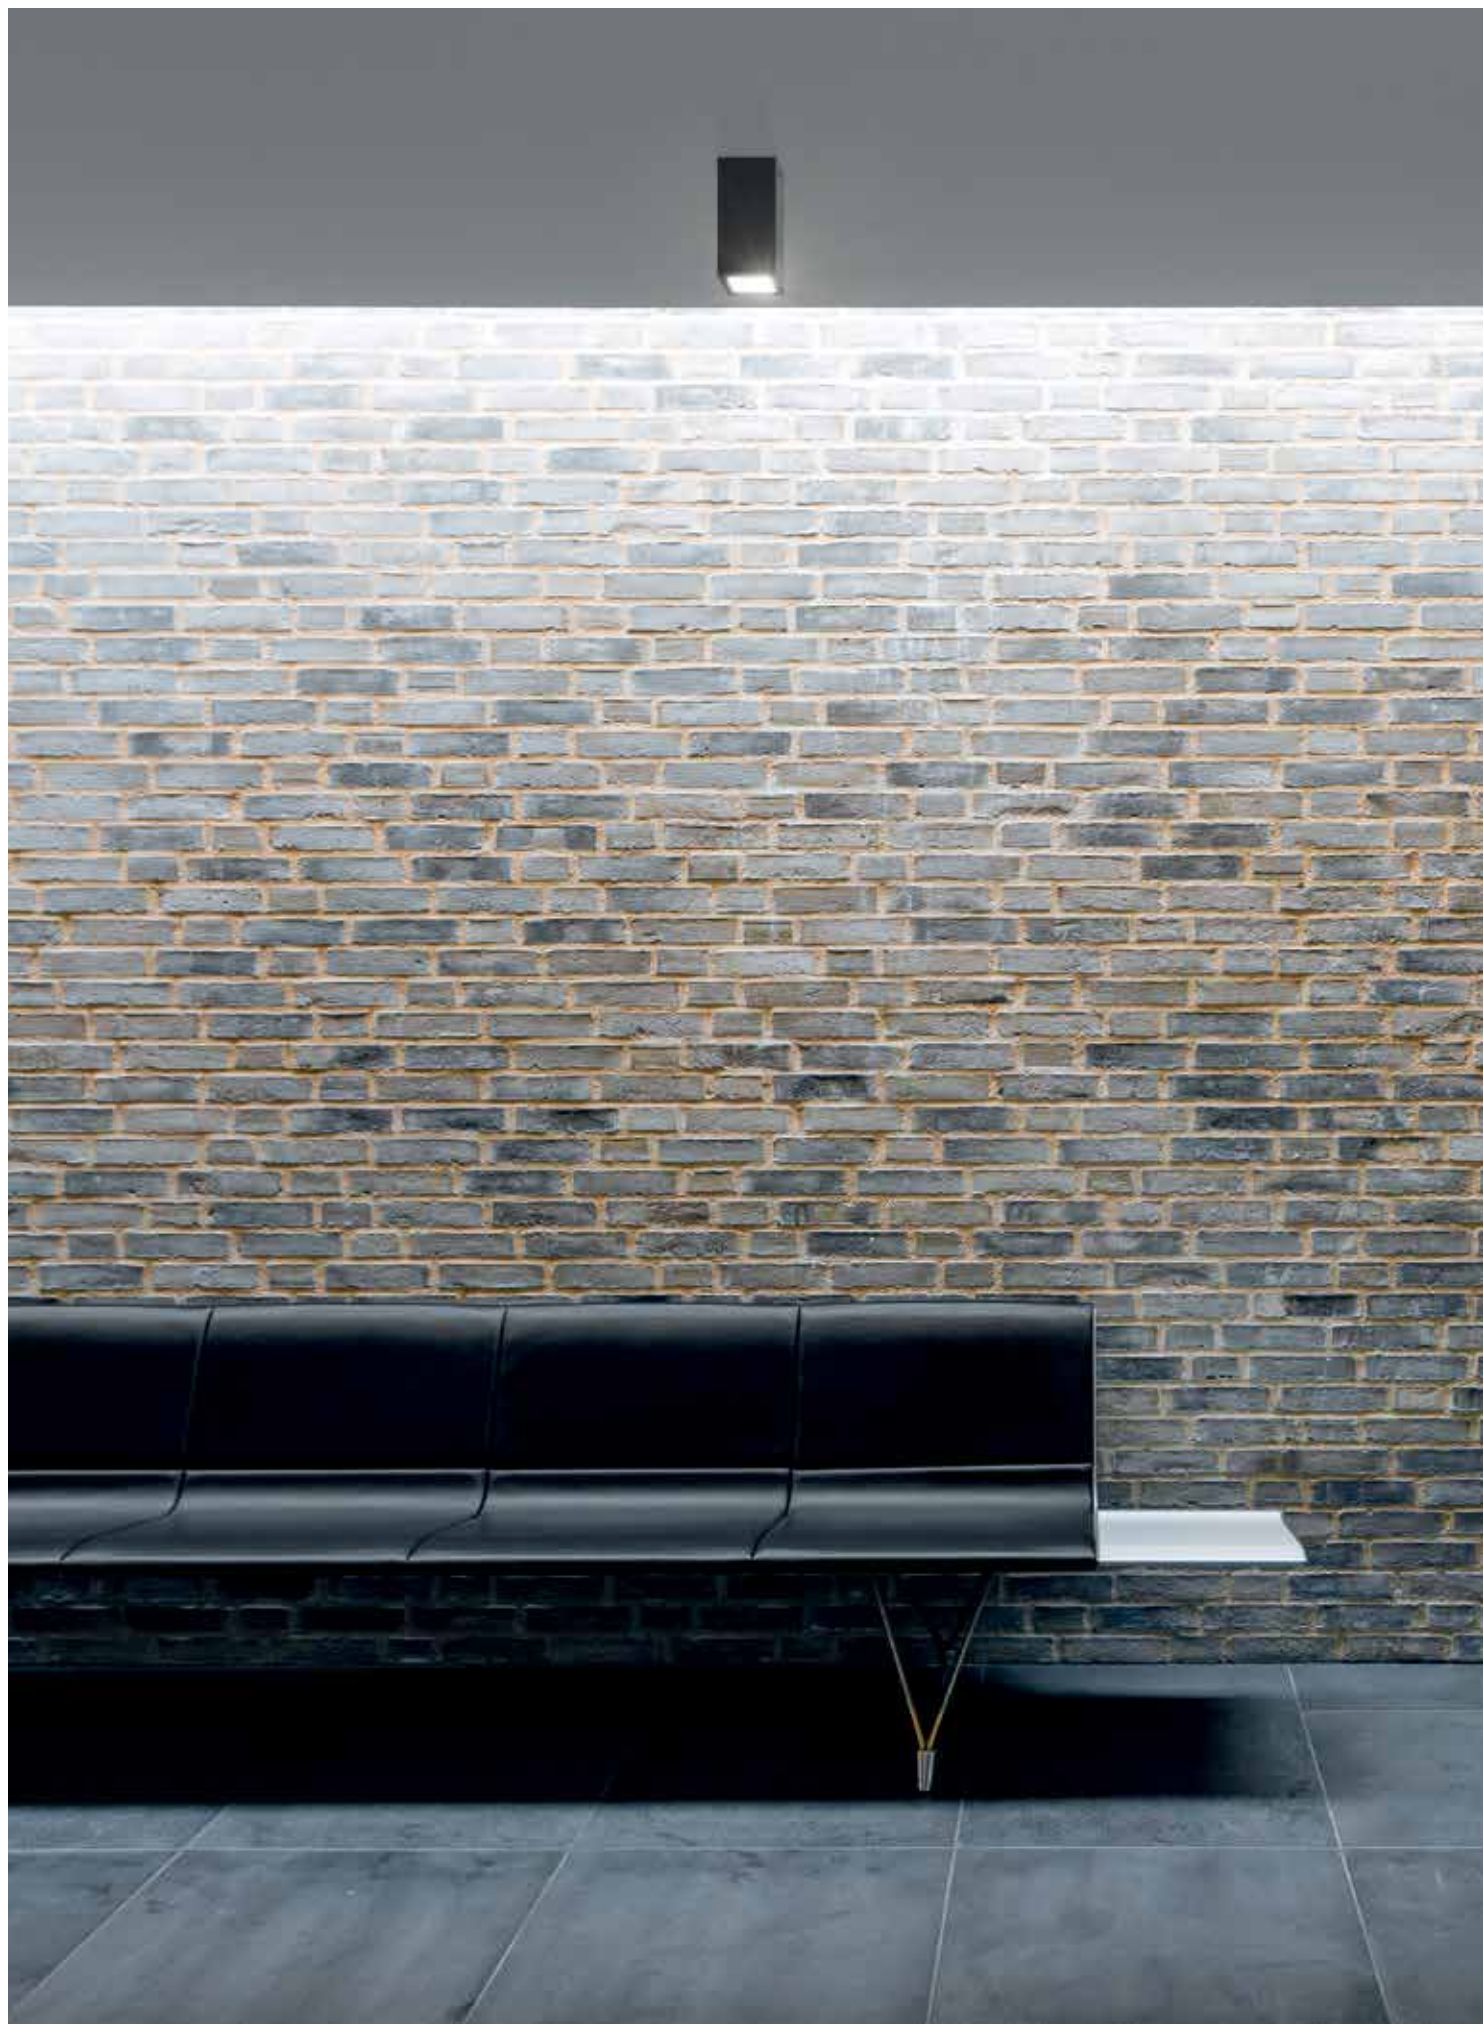



VEGA IP /E



Características del productos

Cuerpo

ABS inyectado y disipador de aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm



01. Seleccionar versión



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color
□ Blanco W
■ Negro B


Temp. de Color
3000K 3
4000K 0

VEGA IP / E



110

LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
7	649	93	200	Ø85	90575L0080▲0♦00
8	791	99	250	Ø85	90575L0110▲0♦00
12	1082	90	350	Ø85	90575L0150▲0♦00

VEGA IP / E

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto



Acabado blanco

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cable de seguridad en acero	
L 1500 mm	955010

VEGA IP Sq /E



Características del productos

Cuerpo
ABS inyectado y disipador de aluminio

Acabado
Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz
LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED
50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación
No incluida


Espesor del techo
Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



VEGA IP Sq /E



LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
7	701	100	200	85x85	90569L0080▲0♦00
8	856	107	250	85x85	90569L0110▲0♦00
12	1152	96	350	85x85	90569L0150▲0♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	Symbol
Blanco	W
Negro	B

Temp. de Color	Symbol
3000K	3
4000K	0

VEGA IP Sq /E

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cable de seguridad en acero	
L 1500 mm	955010



Acabado blanco

VEGA IP



Características
del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




650°C




01. Seleccionar versión



VEGA IP



LIGHT+ - Difusor opalino



W
8
9
14

lm
output
691
856
1152

lm/W
86
95
82

CÓDIGO*

90447L008▼▲0♦00
90447L011▼▲0♦00
90447L015▼▲0♦00

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de
alimentación ▼
HF E
DALI H

Color ▲
□ Blanco W
■ Negro B

Temp. de Color ♦
3000K 3
4000K 0



Detalles
del producto



Acabado blanco



