




VEGA



VEGA /E
366

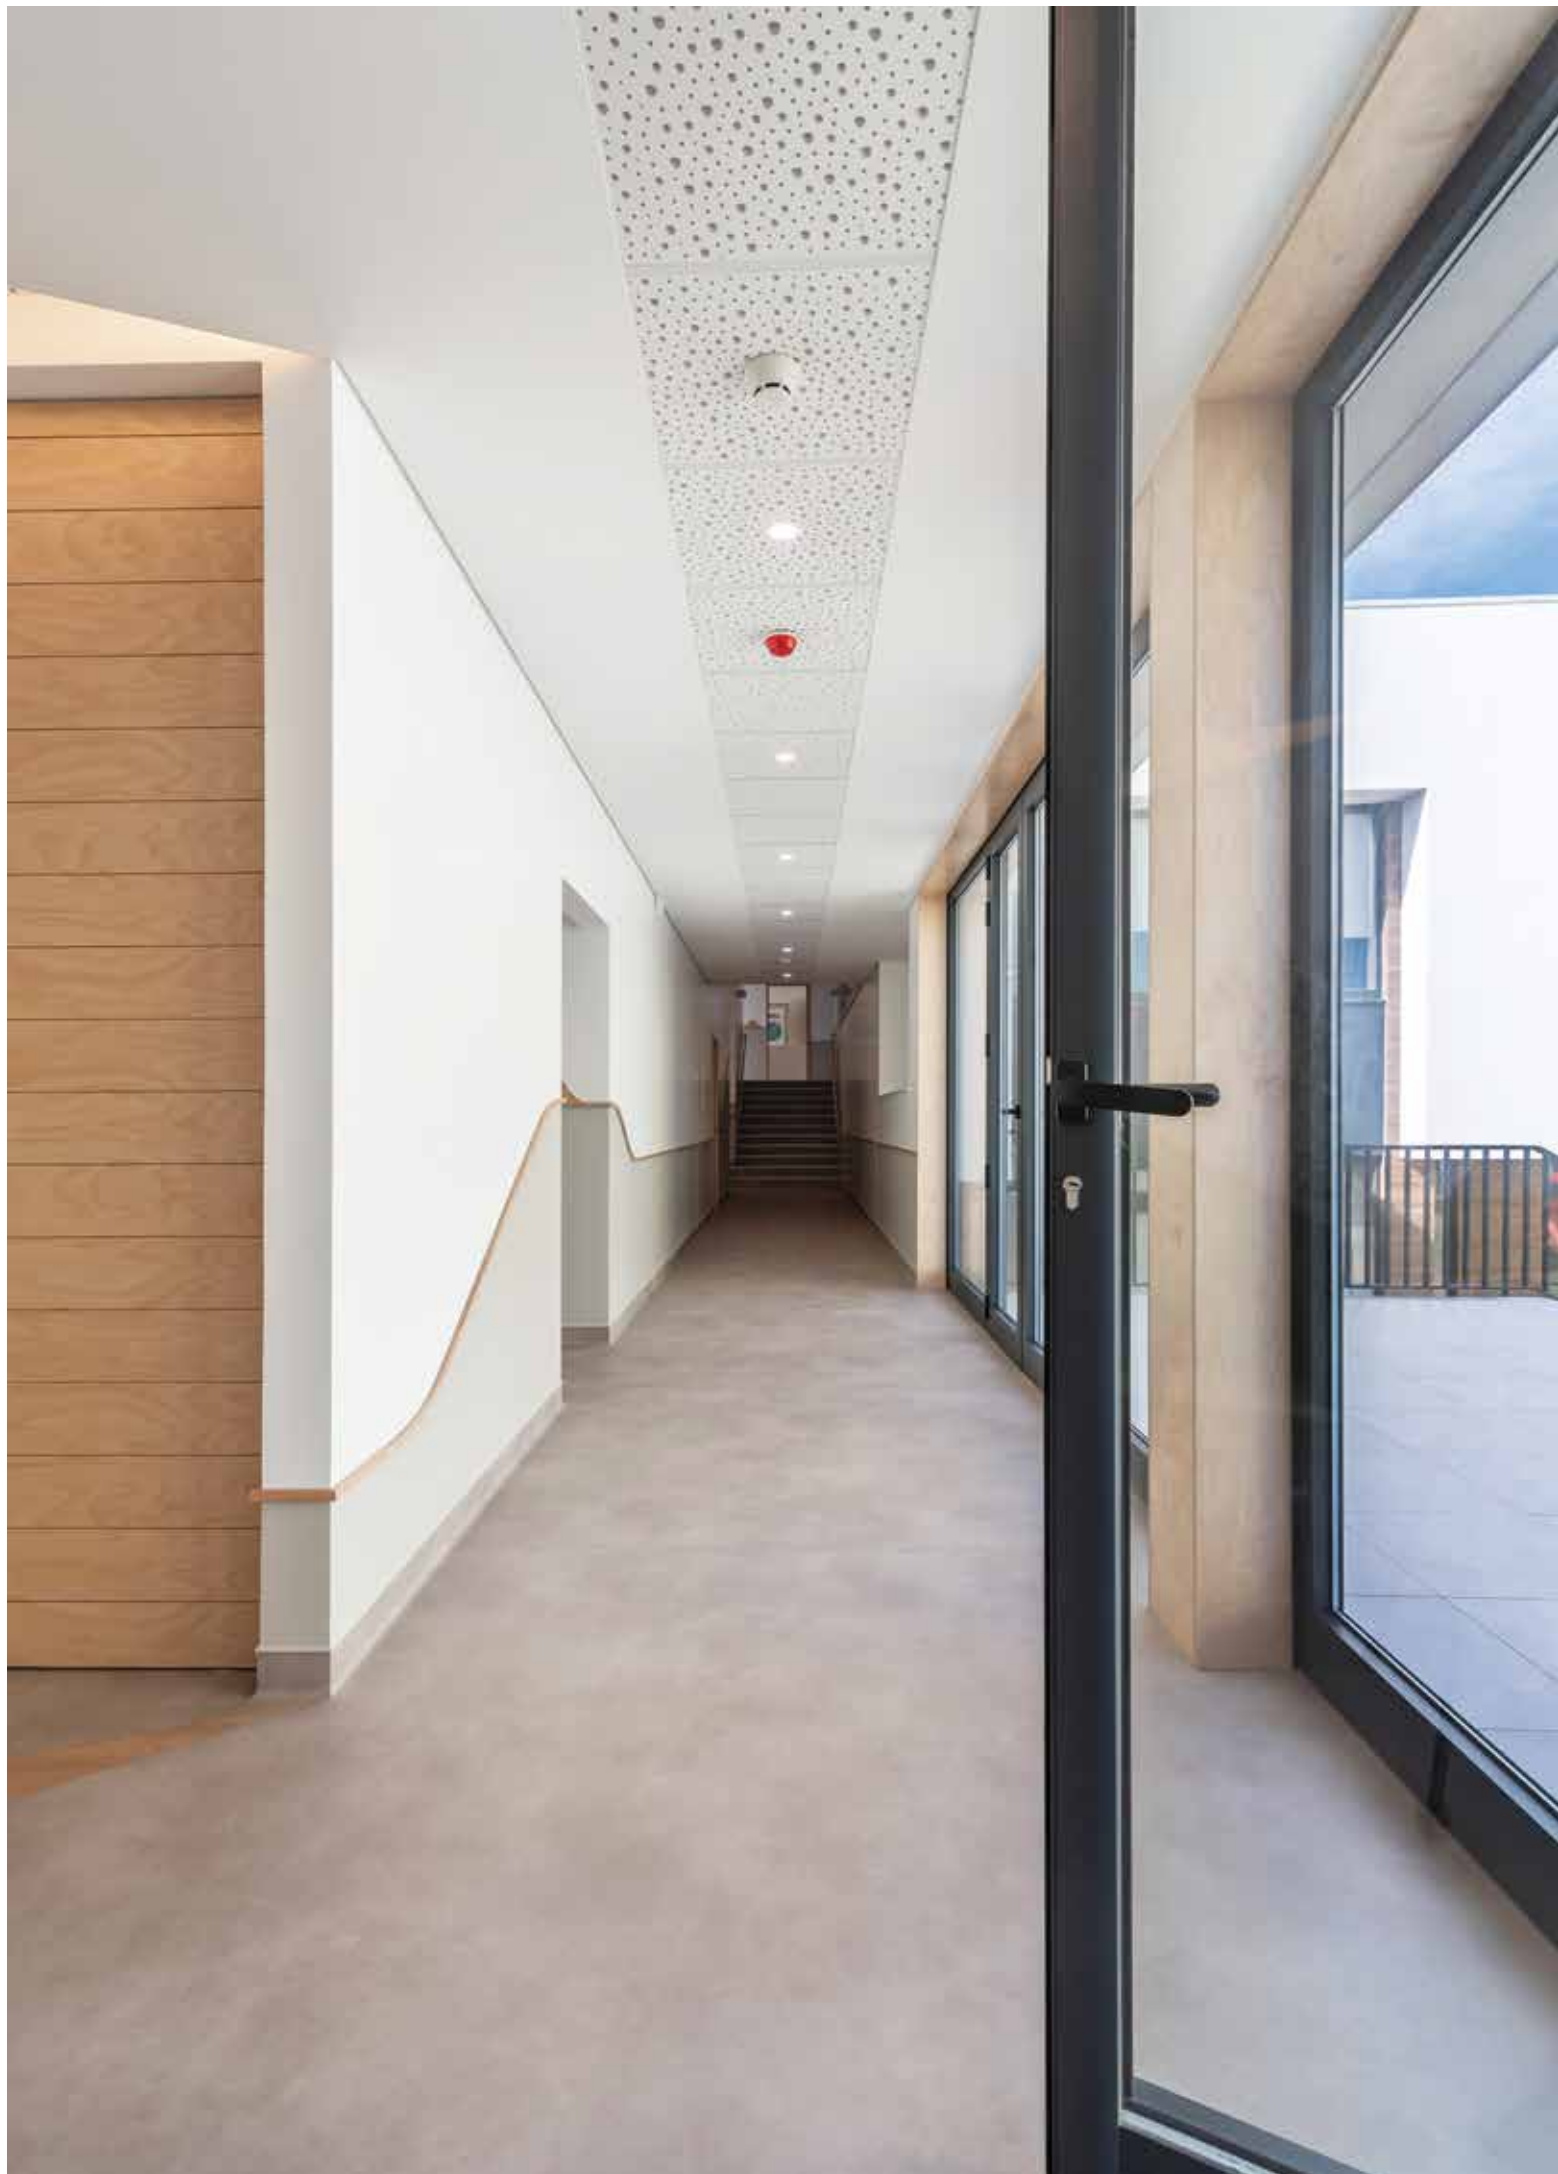

VEGA Sq /E
368



VEGA
372



VEGA Sq
374



VEGA IP /E
378




VEGA IP Sq /E
380




VEGA IP
382



Tipos de aplicação

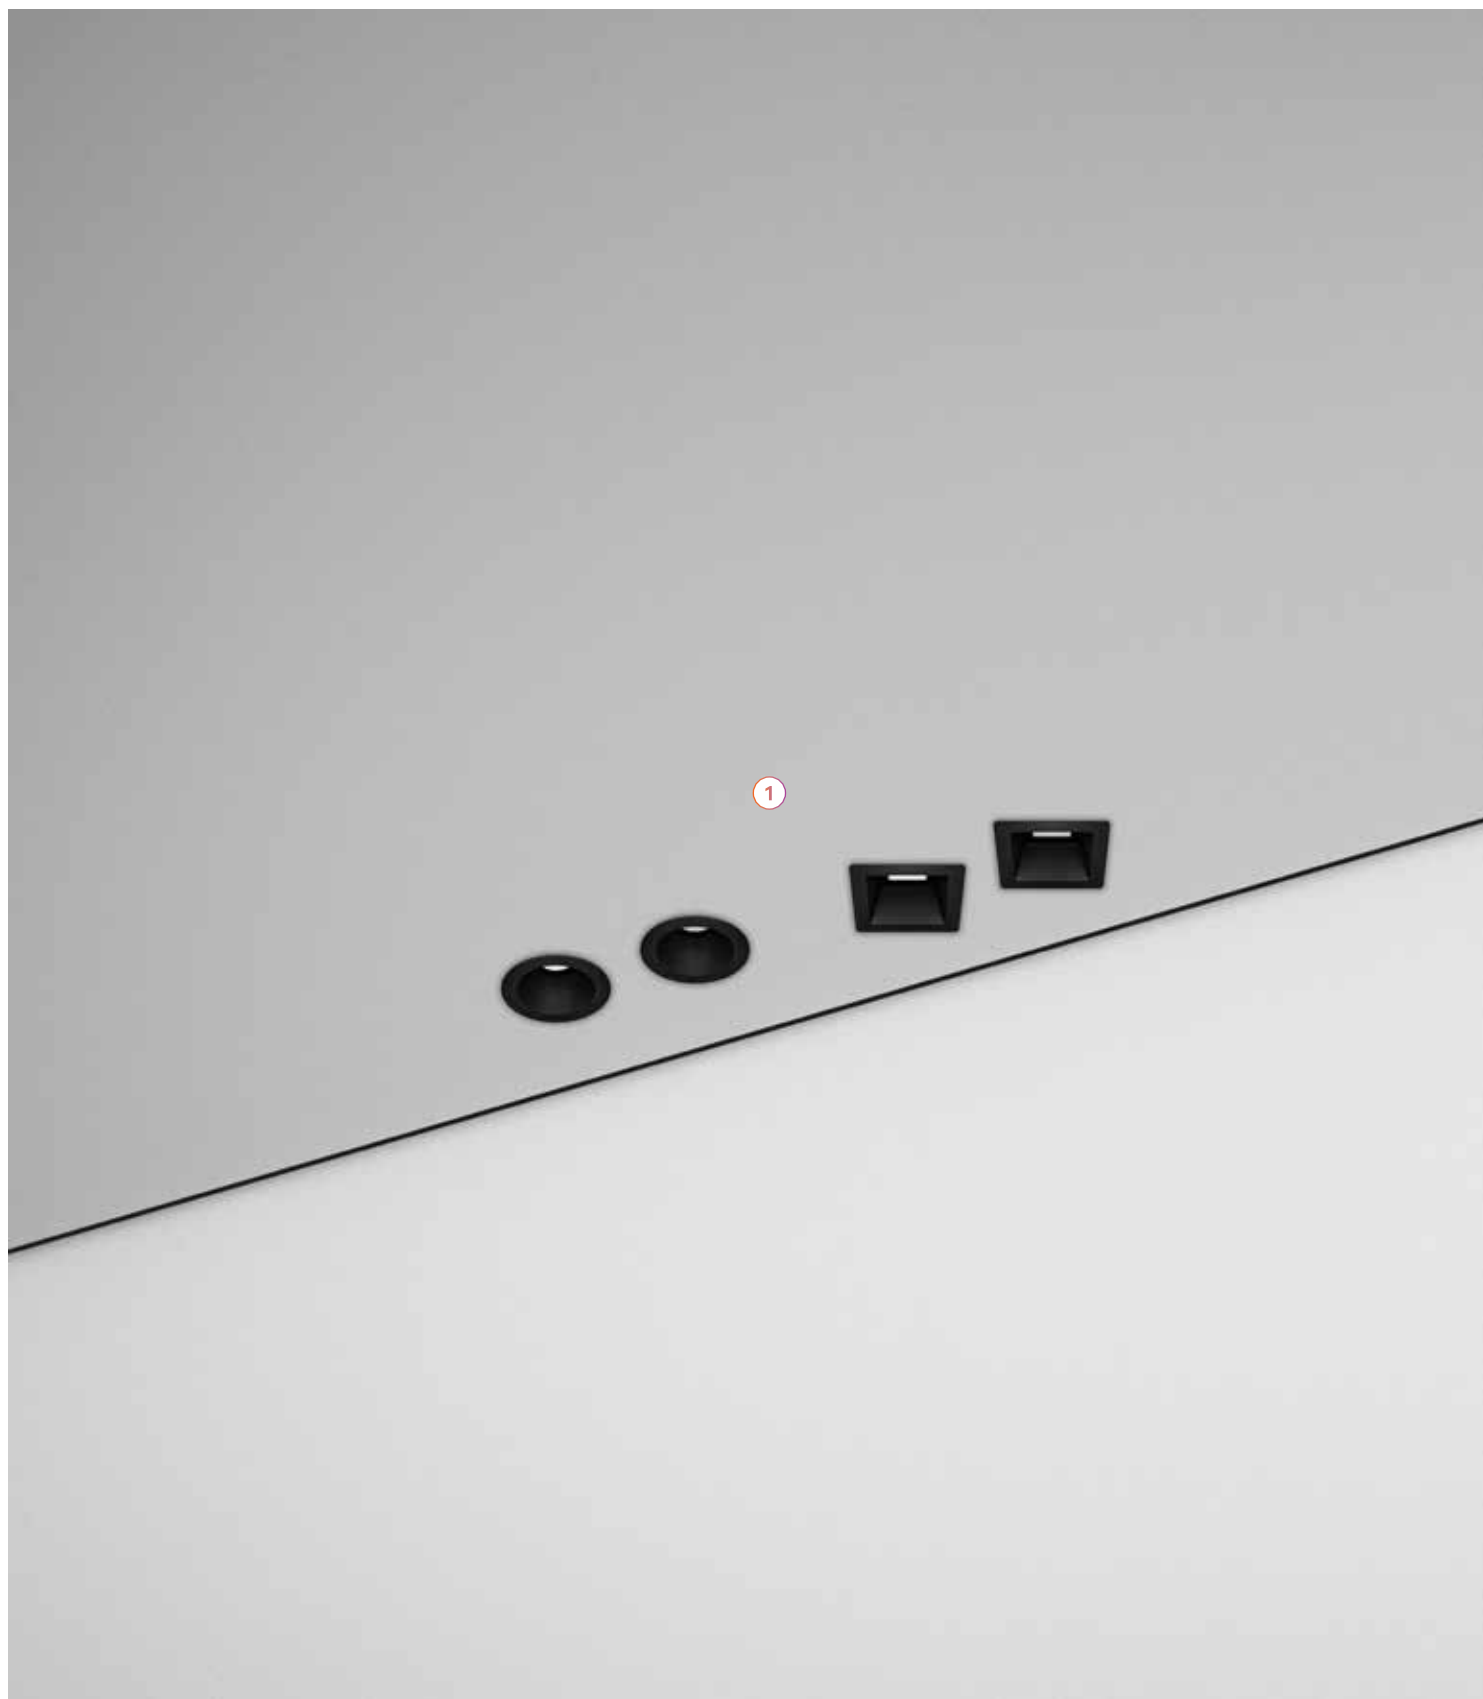

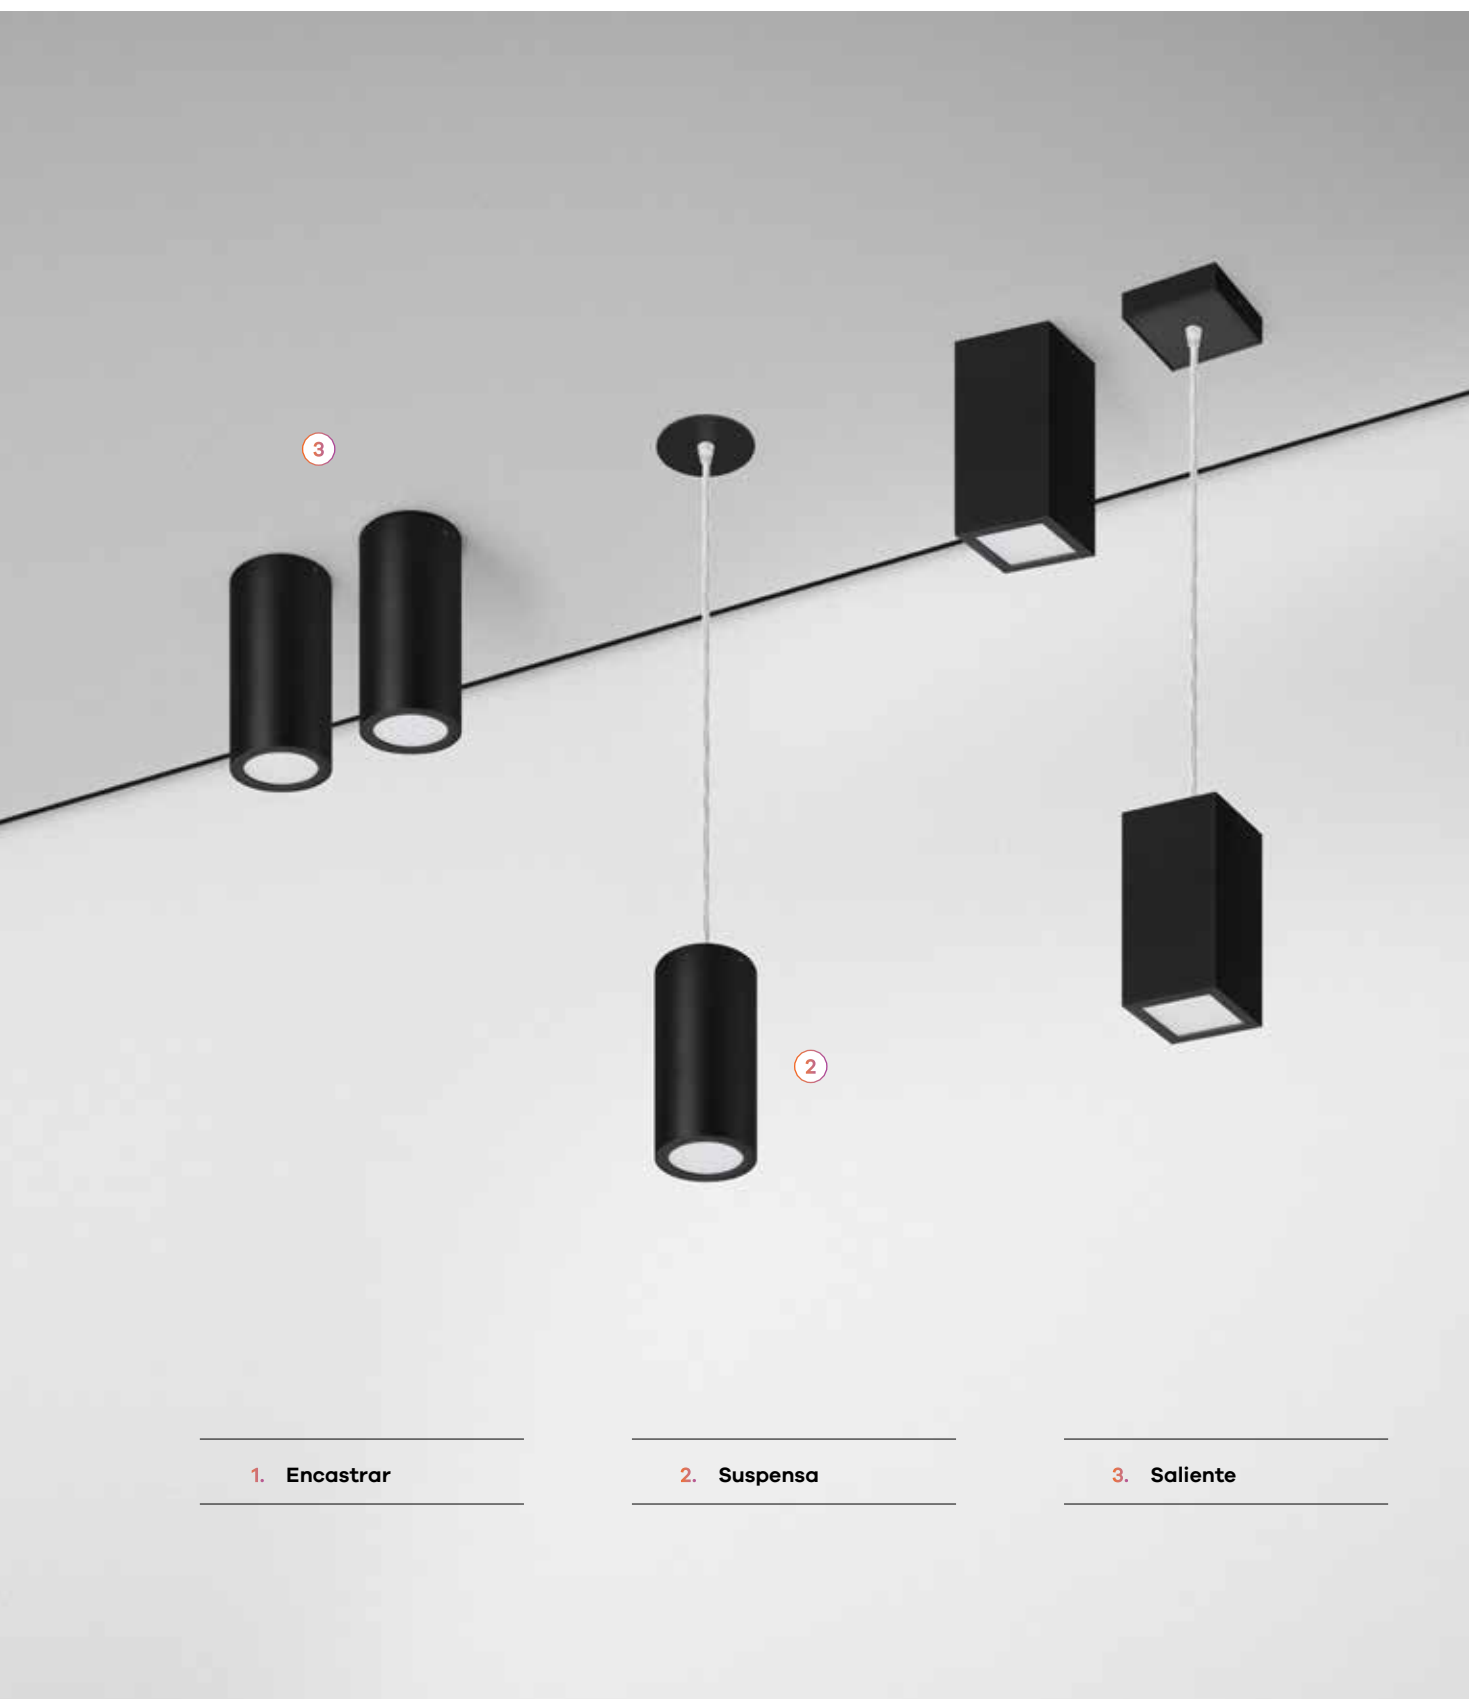

VEGA /E



Características do produto

Corpo

ABS injetado e dissipador em alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PRISM+ - Difusor microprismático

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída


Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm



01. Selecionar versão


VEGA / E



110

Ø100

PRISM+ - Difusor microprismático




C0 - C180

C90 - C270

UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤19	7	701	100	200	Ø85	90441L0080▲0♦00
≤22	8	856	107	250	Ø85	90441L0110▲0♦00
≤22	12	1152	96	350	Ø85	90441L0150▲0♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



C0 - C180

C90 - C270

UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤22	7	649	93	200	Ø85	90430L0080▲0♦00
≤22	8	791	99	250	Ø85	90430L0110▲0♦00
≤22	12	1082	90	350	Ø85	90430L0150▲0♦00



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	▲
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

VEGA / E

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Código

Fonte de alimentação HF

Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fonte de alimentação DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cabo de segurança em aço

L 1500 mm	955010
-----------	--------



Detalhes do produto



Acabamento em branco

VEGA Sq /E



Características do produto

Corpo

ABS injetado e dissipador em alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PRISM+ - Difusor microprismático

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída


Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm




01. Selecionar versão

VEGA Sq /E




PRISM+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
≤19	7	712	102	200	85x85	90442L0080▲0♦00
≤19	8	869	109	250	85x85	90442L0110▲0♦00
≤22	12	1170	98	350	85x85	90442L0150▲0♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
≤19	7	701	100	200	85x85	90437L0080▲0♦00
≤22	8	856	107	250	85x85	90437L0110▲0♦00
≤22	12	1152	96	350	85x85	90437L0150▲0♦00

VEGA Sq /E

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	Symbol
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	Symbol
3000K	3
4000K	0

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Fonte de alimentação HF

Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fonte de alimentação DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cabo de segurança em aço

L 1500 mm	955010
-----------	--------



Detalhes do produto



Acabamento em branco





VEGA



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PRISM+ - Difusor microprismático

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Selecionar versão



VEGA




PRISM+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	8	681	85	90445L008▼▲0◆00
≤19	9	843	94	90445L011▼▲0◆00
≤22	14	1152	82	90445L015▼▲0◆00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	8	691	86	90443L008▼▲0◆00
≤22	9	856	95	90443L011▼▲0◆00
≤25	14	1152	82	90443L015▼▲0◆00

VEGA

• Para versão suspensa é necessário encomendar caixa de alimentação em separado.

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H


Cor	▲
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

02. Selecionar caixa de alimentação



Encastar




HF

CÓDIGO*
Ø95 912620▲

DALI

CÓDIGO*
Ø95 912630▲

Saliente



HF

CÓDIGO*
Ø95 912600▲

DALI

CÓDIGO*
Ø95 912610▲

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	▲
□ Branco	W
■ Preto	B

CAIXA DE ALIMENTAÇÃO

• Cabo de alimentação transparente com L1500 mm incluído.

VEGA Sq



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PRISM+ - Difusor microprismático

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Selecionar versão



VEGA Sq




PRISM+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	8	743	93	90446L008♥♣0♦00
≤19	9	908	101	90446L011♥♣0♦00
≤22	14	1241	89	90446L015♥♣0♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	8	743	93	90444L008♥♣0♦00
≤22	9	921	102	90444L011♥♣0♦00
≤25	14	1259	90	90444L015♥♣0♦00

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ♥

HF E

DALI H

Cor ♣

□ Branco W

■ Preto B

Temp. de Cor ♦

3000K 3

4000K 0


VEGA Sq

• Para versão suspensa é necessário encomendar caixa de alimentação em separado.

02. Selecionar caixa de alimentação



Encastrar




HF

100x100 **CÓDIGO***
912720♣

DALI

100x100 **CÓDIGO***
912730♣

Saliente



HF

100x100 **CÓDIGO***
912700♣

DALI

100x100 **CÓDIGO***
912710♣

*Substitua os símbolos para completar o código


Cor ♣

□ Branco W

■ Preto B

CAIXA DE ALIMENTAÇÃO

• Cabo de alimentação transparente com L1500 mm incluído.

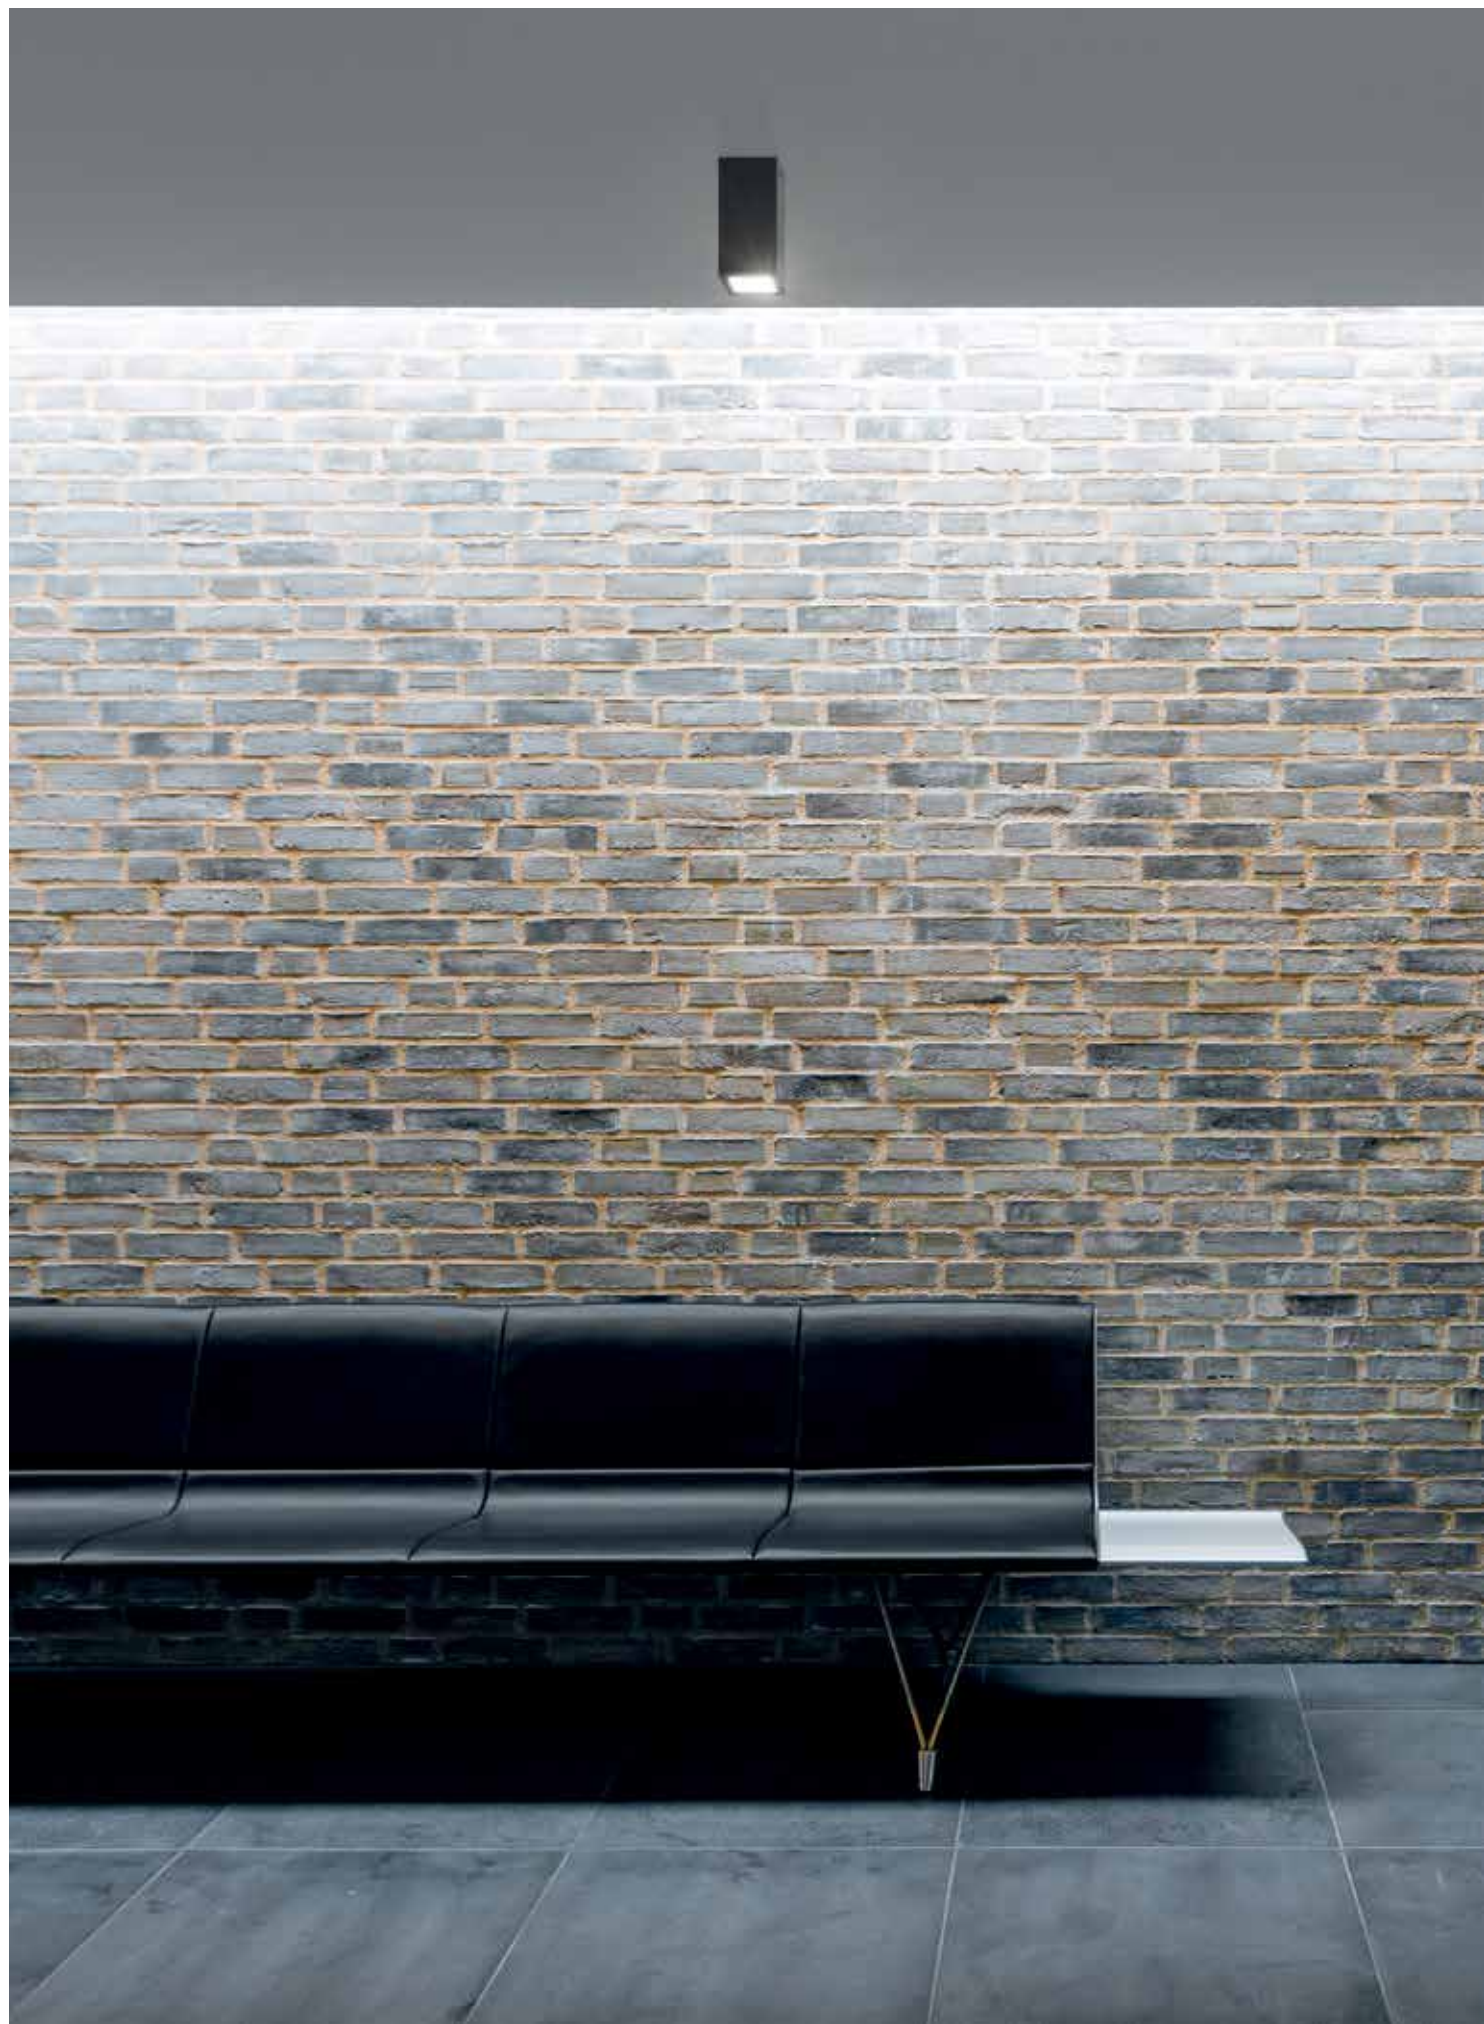



VEGA IP /E



Características do produto

Corpo

ABS injetado e dissipador em alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída


Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm




01. Selecionar versão

VEGA IP / E



110

LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
7	649	93	200	Ø85	90575L0080▲0♦00
8	791	99	250	Ø85	90575L0110▲0♦00
12	1082	90	350	Ø85	90575L0150▲0♦00



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	▲
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

VEGA IP / E

- Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Código

Fonte de alimentação HF

Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fonte de alimentação DALI


Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cabo de segurança em aço

L 1500 mm	955010
-----------	--------



Detalhes do produto



Acabamento em branco

VEGA IP Sq /E



Características do produto

Corpo

ABS injetado e dissipador em alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída


Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm




01. Selecionar versão

VEGA IP Sq /E



LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	mA	Φ	CÓDIGO*
7	701	100	200	85x85	90569L0080▲0◆00
8	856	107	250	85x85	90569L0110▲0◆00
12	1152	96	350	85x85	90569L0150▲0◆00



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	▲
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

VEGA IP Sq /E

- Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

Fonte de alimentação HF

Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fonte de alimentação DALI

Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cabo de segurança em aço

L 1500 mm	955010
-----------	--------



Detalhes do produto



Acabamento em branco

VEGA IP



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fonte de luz

LED, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz



IP 54


650°C




01. Seleccionar versão



VEGA IP



LIGHT+ - Difusor opalino



W
8
9
14

lm
output
691
856
1152

lm/W
86
95
82

CÓDIGO*

90447L008▼▲0♦00
90447L011▼▲0♦00
90447L015▼▲0♦00

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI H

Cor ▲
□ Branco W
■ Preto B

Temp. de Cor ♦
3000K 3
4000K 0



Detalhes do produto



Acabamento em branco



