




**Architektonische
Beleuchtung**

VISA



VISA
460



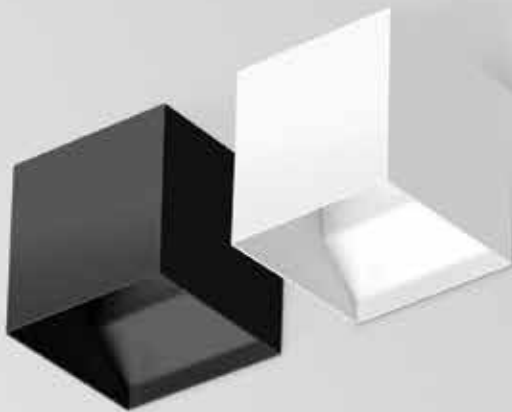

Produkteigenschaften

Gehäuse Stahlblech
Oberfläche Pulverbeschichtet
Leuchtmittel LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3
LED-Lebensdauer 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C
Betriebsgerät (Driver) 220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

230V/50Hz	
	IP 20
650°C	




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	◆
□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Carbon	I
■ Rusty chain	R
■ Golden eye	D


Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0
5700K	5

01. Version wählen

VISA



Direkt / Indirekt | Lichtausstrahlung von 90° + 90°




W
3
5

lm
output
141
232

BESTELL-NR.*
90220L101E◆0◆90
90220L103E◆0◆90

Direkt / Indirekt | Lichtausstrahlung von 90° + 5°



W
3
5

lm
output
80
143

BESTELL-NR.*
90220L101E◆0◆05
90220L103E◆0◆05