




Iluminación
arquitectónica

VISA



VISA
460



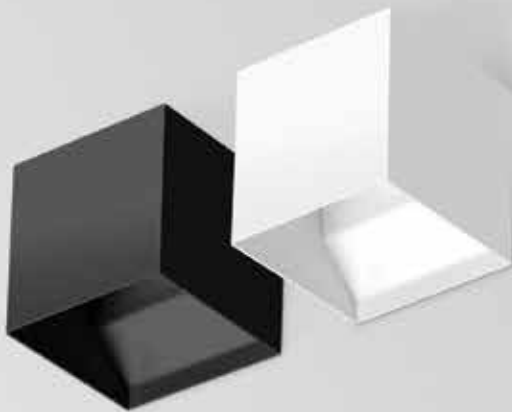

Características
del productos

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Fuente de luz


LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido




01. Seleccionar versión



VISA



Direta / Indireta | Ángulo de apertura 90° + 90°



W
3
5


lm
output
141
232

CÓDIGO*
90220L101E♣0♦90
90220L103E♣0♦90

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Carbon	I
■ Rusty chain	R
■ Golden eye	D

Direta / Indireta | Ángulo de apertura 90° + 5°



W
3
5

lm
output
80
143

CÓDIGO*
90220L101E♣0♦05
90220L103E♣0♦05

Temp. de Color	♦
3000K	3
4000K	0
5700K	5