




Éclairage
architectural

VISA



VISA
460



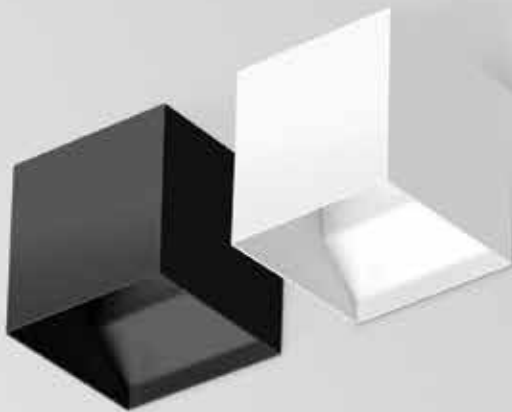

Caractéristiques
du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Sélectionner la version



VISA



Directe / Indirecte | Faisceau de 90° + 90°



W
3
5


Im
output
141
232

CODE*
90220L101E♣0♦90
90220L103E♣0♦90

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Carbon	I
■ Rusty chain	R
■ Golden eye	D

Directe / Indirecte | Faisceau de 90° + 5°



W
3
5

Im
output
80
143

CODE*
90220L101E♣0♦05
90220L103E♣0♦05

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0
5700K	5