



Iluminação
arquitetural


VISA



VISA
460



VISA

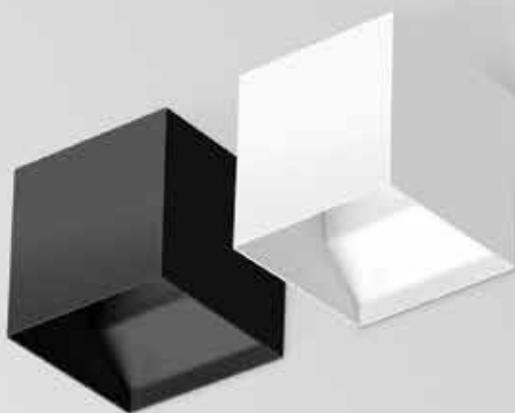

Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Selecionar versão



VISA



Direta / Indireta | Ângulo de abertura de 90° + 90°



W
3
5

lm output
141
232


CÓDIGO*

90220L101E♣0♦90
90220L103E♣0♦90

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	◆
□ Branco	W
■ Preto	B
■ Sahara	0
■ Carbon	I
■ Rusty chain	R
■ Golden eye	D

Direta / Indireta | Ângulo de abertura de 90° + 5°



W
3
5

lm output
80
143

CÓDIGO*

90220L101E♣0♦05
90220L103E♣0♦05

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0
5700K	5