

Luminarias antivandálicas

ZLP



ZLP /E 766



ZLP 768




ZLP /C 772



ZLP /W 774



ZLP /E

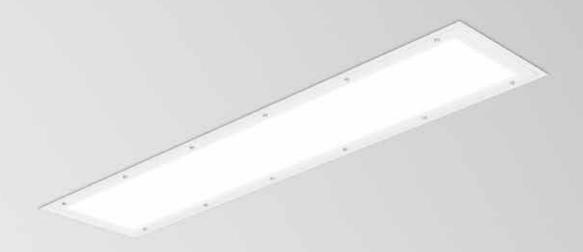



Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema de fijación Varilla roscada M5 no incluido

Sistema óptico

DOZ - Difusor opalino

Fuente de luz LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED 72.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


















ZLP /E





DOZ - Ditusor opalin
90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
C0-C180

DOZ - Difusor opalin	10
90' 90' 90' 90' 90' 90' 90' 90' 90' 90'	
00.0400	

w	lm output	lm/W	Lmm	13	CÓDIGO*
38	4561	120	1225	1200x275	906J2222J♥4♣♦00
47	5701	121	1525	1500x275	906J2272J♥4♣♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	•
HF	F
DALI	E

Versión	•
No EM	0
EM 3h (K3) 1	3
Sensor	4
Night Light	N

Temp. de color	•
3000K	3
4000K	C

O2. Seleccionar opciones

Punta especial antivandálica	926000
0.0.0.120	Coungo
OPCIONES	Código



Detalles del producto







Tornillo de seguridad antivandálico



Desarrollado para soportar impactos físicos extremos de hasta 170 julios (IK17)

¹ Preparado para telemando. 767







Características del producto

Cuerpo Chapa de acero

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema de fijación Varilla roscada M5 no incluido

Sistema óptico

DOZ - Difusor opalino

Fuente de luz LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED 72.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido





230V/50Hz







850°C



ZLP





DOZ - Ditusor opalir	1
90° 90° 90° 60° 180° 60° 30° 30° 30° 30°	
C0-C180 —— C90-C270 — —	

DOZ - Difusor opalir	10
80 90°	W
60 120 60°	38
180 30° 300 30°	47

DOZ -	Difusor	opa	lino

V	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
8	4561	120	1350	906H2222J♥4♣♦00
7	5701	121	1650	906H2272J♥4♣♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	•
HF	F
DALI	E

Versión	*
No EM	0
EM 3h (K3) 1	3
Sensor	4
Night Light	N

Temp. de color	٠
3000K	3
4000K	0

O2. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Punta especial antivandálica	926000



Detalles del producto









Tornillo de seguridad antivandálico



Desarrollado para soportar impactos físicos extremos de hasta 170 julios (IK17)

¹ Preparado para telemando. 769

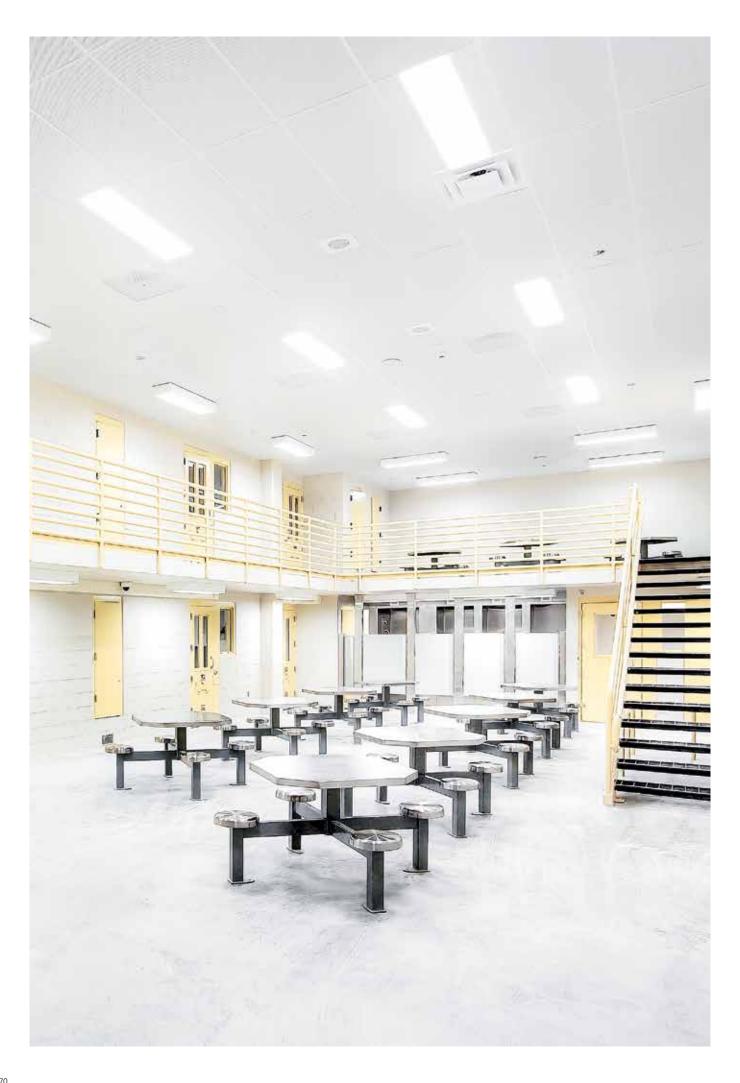

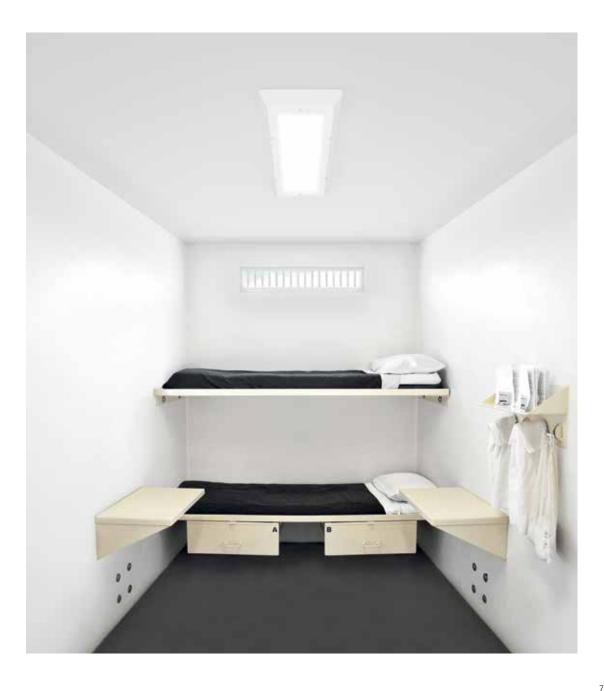

ZLP /C





Características del producto

Cuerpo Chapa de acero

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema de fijación Varilla roscada M5 no incluido

Sistema óptico

DOZ - Difusor opalino

Fuente de luz LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED 72.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido





230V/50Hz









850°C

ZLP /C





DOZ - Difusor opalin
90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
C0-C180

DOZ - Dilusor opanii	'
90° 90° 90° 60° 150° 60° 30° 30° 250° 30°	
C0-C180 —	

DOZ -	Ditusor	opa	lino

w	lm output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
38	3662	96	1215	90612222J♥4♣♦00
47	4577	97	1515	90612272J♥4♣♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	*
HF DALL	F
DALI	

Versión	÷
No EM	0
EM 3h (K3) 1	3
Sensor	4
Night Light	N

Temp. de color	٠
3000K	3
4000K	0

O2. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Punta especial antivandálica	926000



Detalles del producto







Tornillo de seguridad antivandálico



Desarrollado para soportar impactos físicos extremos de hasta 170 julios (IK17)

¹ Preparado para telemando. 773

ZLP /W





Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema de fijación Varilla roscada M5 no incluido

Sistema óptico

DOZ - Difusor opalino

Fuente de luz LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido





230V/50Hz









ZLP /W



90°	00"	50 10 15 20 25	0	90 60 30°
C0-	C180	-		

DOZ - Difusor opalino							
90° 90°	w	lm output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*		
50	4	307	77	200	90832L020♥W0♦00		
60° 100 60°	6	614	102	200	90831L020♥W0♦00		
150	6	613	102	300	90832L030♥W0♦00		
30° 250 30°	11	1226	111	300	90831L030♥W0♦00		

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	*
HF	Ε
DALI	Н

Temp. de color	•
3000K	3
4000K	0

O2. Seleccionar opciones





Detalles del producto







Tornillo de seguridad antivandálico

