


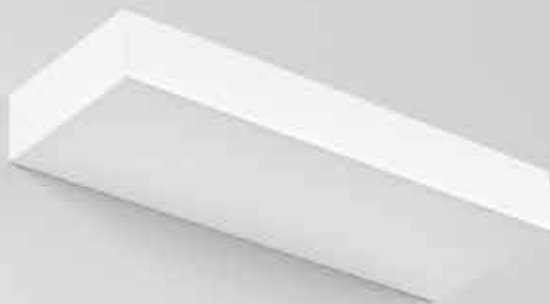

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel


LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten




01. Version wählen



AURA



LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	2017	126	300	90825L030▼▲0◆00
31	4034	130	600	90825L060▼▲0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	▲
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0



Produkt details



Diffuser

¹ Andere Farben auf Anfrage