


CLOUD

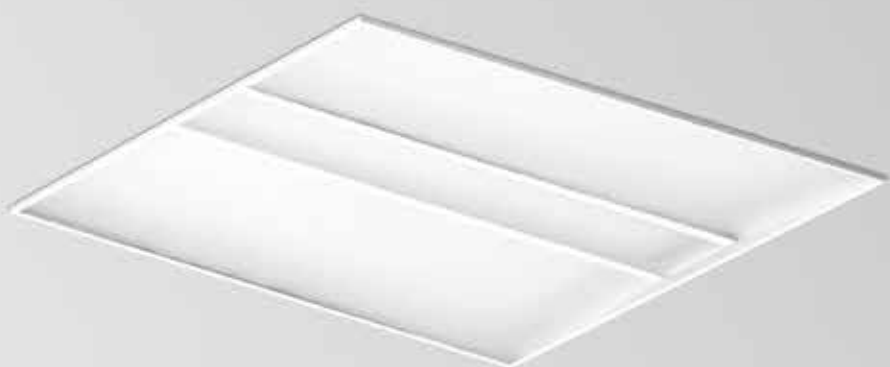

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Befestigungssystem

Einbauversion lay-In mit Befestigungsbügel

Optisches system

DAM - Mikroprismatischer Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




230V/50Hz




01. Version wählen



CLOUD



DAM - Mikropismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	□	BESTELL-NR.*
≤19	41	4370	107	582x582	90840L060♥VV♦♦♦
≤22	47	5376	114	582x582	90839L060♥VV♦♦♦

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

Steckverbinder	♣
Ohne Verbinder	00
W3M ²	W3
W5MD ³	W5

02. Optionen wählen



Produkt Details


OPTIONEN	Bestell-Nr.
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Luftstrom • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	




DALI Steckverbinder




Luftstromsystem




Einbauversion (Lay-In) für Systemdecken mit sichtbaren T-Tragschiene



Einbauversion (Pull-Up) für Systemdecken mit sichtbaren T-Tragschiene



Einbauversion Pull-Up mit Befestigungsbügel



Einbauversion Pull-Up für Systemdecken SAS 150 mit Befestigungsbügel

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

² Wieland 3-poliger GST18i3 Stecker.

³ Wieland 5-poliger GST18i5 DIM Stecker.