


CLOUD

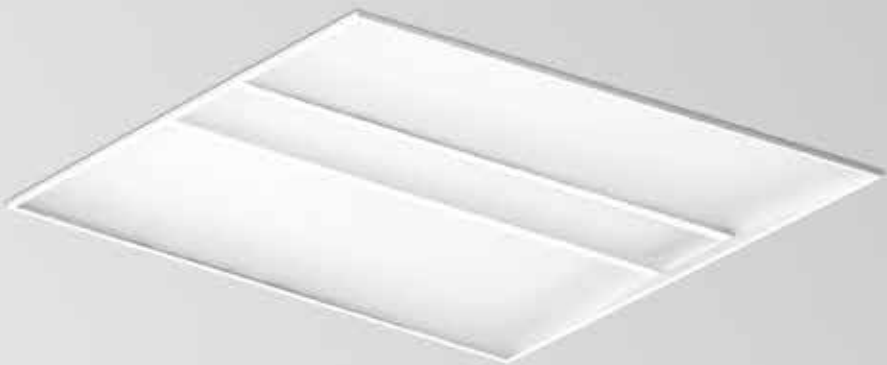

Características
del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema de fijación

Versión de empotrar en techo con niveladores

Sistema óptico

DAM - Difusor microprismático

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



CLOUD



DAM - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	■	CÓDIGO*
≤19	41	4370	107	582x582	90840L060▼W●●●
≤22	47	5376	114	582x582	90839L060▼W●●●

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0

Conector	♣
Sin conector	00
W3M ²	W3
W5MD ³	W5

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000
Ventilación de retorno de aire • Mediante solicitud.	
Proyectos a medida • Mediante solicitud.	




Detalles del producto




Conector DALI




Sistema de retorno de aire




Aplicación en techos modulares de perfil en T visto



Aplicación bajo techos modulares de perfil en T visto con niveladores



Aplicación empotrada bajo techo con niveladores



Aplicación bajo techos modulares SAS 150 con niveladores

¹ Preparado para telemando.

² Conector Wieland 3 polos GST18i3 macho.

³ Conector Wieland 5 polos GST18i5 DIM macho.