


CLOUD

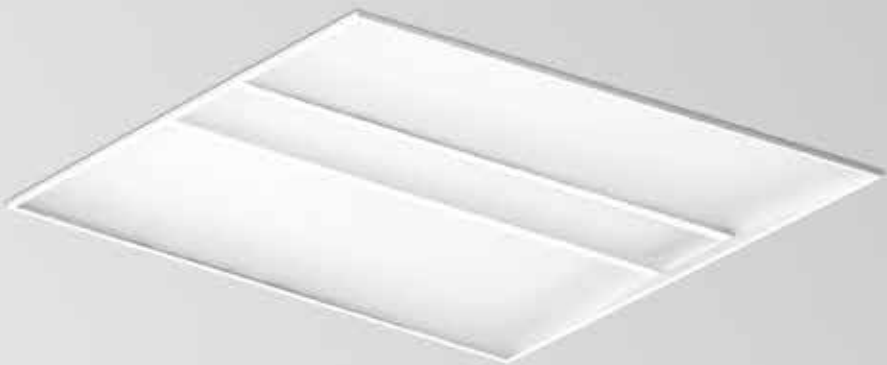

Caractéristiques
du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy blanc mate

Système de fixation

Encastré par le dessous avec brancards

Système optique

DAM - Diffuseur microprismatique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED


80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-25 mm




01. Sélectionner la version



CLOUD



DAM - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	■	CODE*
≤19	41	4370	107	582x582	90840L060▼W●●●
≤22	47	5376	114	582x582	90839L060▼W●●●

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼	
HF	E
DALI	H

Unité de secours ●	
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de couleur ◆	
3000K	3
4000K	0

Connecteur ♣	
Sans connecteur	00
W3M ²	W3
W5MD ³	W5

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
Filin d'acier L1500 mm	955000
Débit d'aire • Sur demande.	
Projets sur mesure • Sur demande.	




Détail du produit




Connecteur DALI




Système de débit d'aire




Application par le dessus en plafonds modulaires avec profilés en T visibles



Application par le dessous en plafonds modulaires avec profilés en T visibles avec brancards



Encastrement par le dessous avec brancards



Encastrement par le dessous avec brancards dans plafonds SAS 150

¹ Préparé pour télécommande.

² Connecteur Wieland 3-pôles GST18i3 mâle.

³ Connecteur Wieland 5-pôles GST18i5 DIM mâle.