


CORA

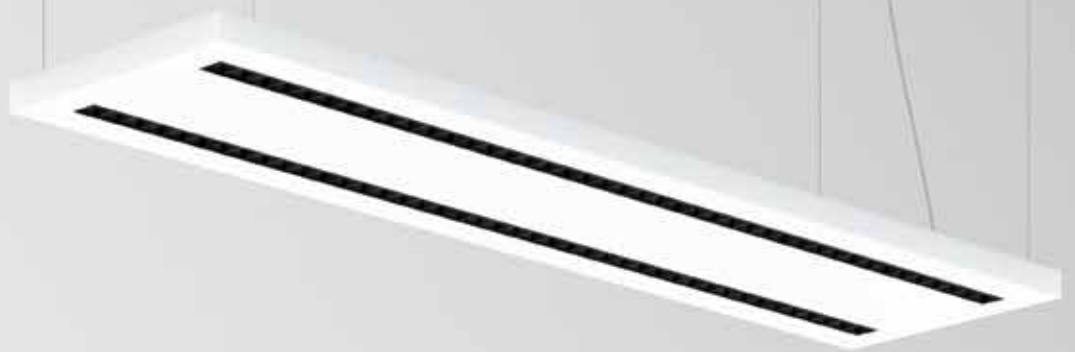

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech



Oberfläche

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3



IP 20

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

650°C


Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


01. Version wählen



CORA 2



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤10	18	2272	126	597	90727L260♥♣♦00
≤10	30	3779	126	897	90727L290♥♣♦00
≤10	39	5286	136	1197	90727L212♥♣♦00
≤10	50	6816	136	1497	90727L215♥♣♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼

HF	E
DALI	H

Farbe ♠

□ Weiß	W
■ Schwarz	B


Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3


Farbtemperatur ♦

3000K	3
4000K	0

CORA 3




bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°




UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤10	26	3408	131	90727Q360♥♣♦00

CORA 4



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°











UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤10	34	4544	134	90727Q460♥♣♦00

CORA 2 | CORA 3 | CORA 4

• Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Seilabhängung	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
<ul style="list-style-type: none"> Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm² zu bestellen. 	
Deckendose	
Anbau T25  45  100	978610 
Anbau T29 (DALI+K3)	978611 
Einbau T7  Ø70 35  90	971400 
Einbau T59 (DALI+K3)	971410 
Low Output Version	
<ul style="list-style-type: none"> Auf Anfrage. 	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe 

Weiß W

Schwarz B




Produkt Details



Pendel Montage



bOPTICS-Diffuser



Deckendose

