


CORA

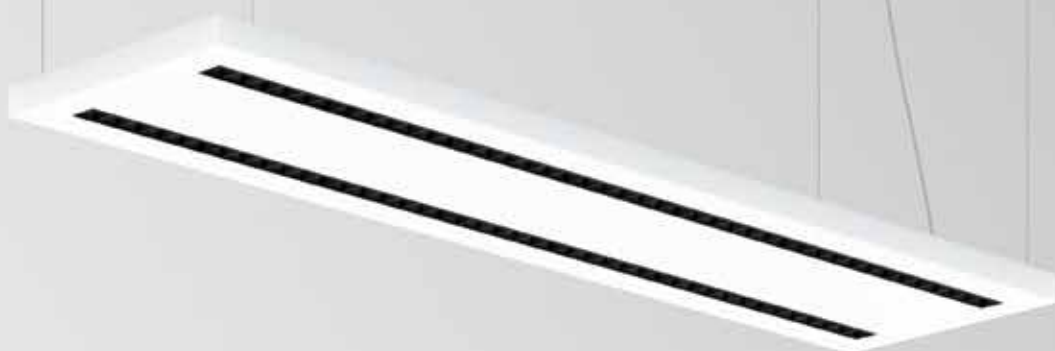

Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bOPTICS - Reflector simétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Seleccionar versión



CORA 2



bOPTICS - Reflector simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤10	18	2272	126	597	90727L260♥♣♦00
≤10	30	3779	126	897	90727L290♥♣♦00
≤10	39	5286	136	1197	90727L212♥♣♦00
≤10	50	6816	136	1497	90727L215♥♣♦00

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B


Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

CORA 3




bOPTICS - Reflector simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤10	26	3408	131	90727Q360♥♣♦00

CORA 4



bOPTICS - Reflector simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤10	34	4544	134	90727Q460♥♣♦00

CORA 2 | CORA 3 | CORA 4

• Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.

¹ Preparado para telemando.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Suspensión	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia teledomable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base de alimentación	
Superficie T25 45 l  100	978610▲
Superficie T29 (DALI+K3)	978611▲
Empotrar T7  Ø70 35 l  90	971400▲
Empotrar T59 (DALI+K3)	971410▲
Versión de baja potencia	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color

☐ Blanco	W
☒ Negro	B




Detalles del producto



Aplicación suspendida



Difusor bOPTICS



Bases de alimentación

