


CORA

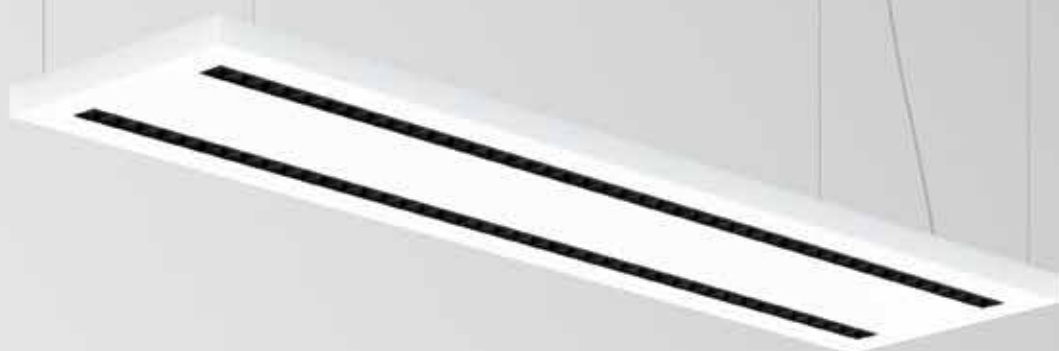

Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy

Système optique

bOPTICS - Réflecteur symétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Sélectionner la version



CORA 2



boPTICS - Réflecteur symétrique 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
≤10	18	2272	126	597	90727L260▼▲◆♦00
≤10	30	3779	126	897	90727L290▼▲◆♦00
≤10	39	5286	136	1197	90727L212▼▲◆♦00
≤10	50	6816	136	1497	90727L215▼▲◆♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique ▼
 HF E
 DALI H

Couleur ▲
 □ Blanc W
 ■ Noir B


Unité de secours ●
 No EM 0
 EM 3h (K3) ¹ 3

Temp. de couleur ◆
 3000K 3
 4000K 0

CORA 3




boPTICS - Réflecteur symétrique 48°




UGR	W	lm output	lm/W	CODE*
≤10	26	3408	131	90727Q360▼▲◆♦00

CORA 4



boPTICS - Réflecteur symétrique 48°







UGR	W	lm output	lm/W	CODE*
≤10	34	4544	134	90727Q460▼▲◆♦00

CORA 2 | CORA 3 | CORA 4

• Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

¹ Préparé pour télécommande.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Suspension	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
<ul style="list-style-type: none"> • Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm². 	
Patères de suspension	
Saillie T25  45  100	978610▲
Saillie T29 (DALI+K3)	978611▲
Encastré T7  Ø70 35  90	971400▲
Encastré T59 (DALI+K3)	971410▲
Version Low Output	
<ul style="list-style-type: none"> • Sur demande. 	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ▲
 Blanc W
 Noir B




Détail du produit



Suspension



Diffuseur bOPTICS



Patères de suspension

