


CORA

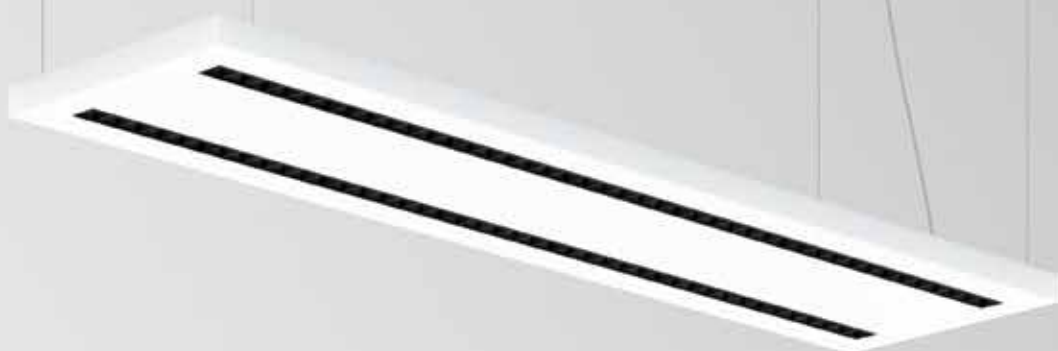

Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bOPTICS - Refletor simétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Selecionar versão



CORA 2



bOPTICS - Refletor simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤10	18	2272	126	597	90727L260♥♣♦♦00
≤10	30	3779	126	897	90727L290♥♣♦♦00
≤10	39	5286	136	1197	90727L212♥♣♦♦00
≤10	50	6816	136	1497	90727L215♥♣♦♦00

*Substitua os símbolos para completar o código


Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Cor	♣
□ Branco	W
■ Preto	B


Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

CORA 3




bOPTICS - Refletor simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤10	26	3408	131	90727Q360♥♣♦♦00

CORA 4



bOPTICS - Refletor simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤10	34	4544	134	90727Q460♥♣♦♦00

CORA 2 | CORA 3 | CORA 4

• Para completar o produto é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.

¹ Preparado para telecomando.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
Suspensão	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Cabo de alimentação transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 0,75 mm ² .	
Caixa de alimentação	
Saliente T25 45 l  100	978610♣
Saliente T29 (DALI+K3)	978611♣
Encastrar T7  Ø70 35 l  90	971400♣
Encastrar T59 (DALI+K3)	971410♣
Versão Low Output	
• Sob consulta.	



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	♣
☐ Branco	W
☒ Preto	B




Detalhes do produto



Aplicação suspensa



Difusor bOPTICS



Caixas de alimentação

