



OREO



OREO /C
214



OREO In
216



OREO Out
220



OREO V In
224



OREO V Out
228




OREO Linea Down
232




OREO Linea Up
236



Anwendungsart

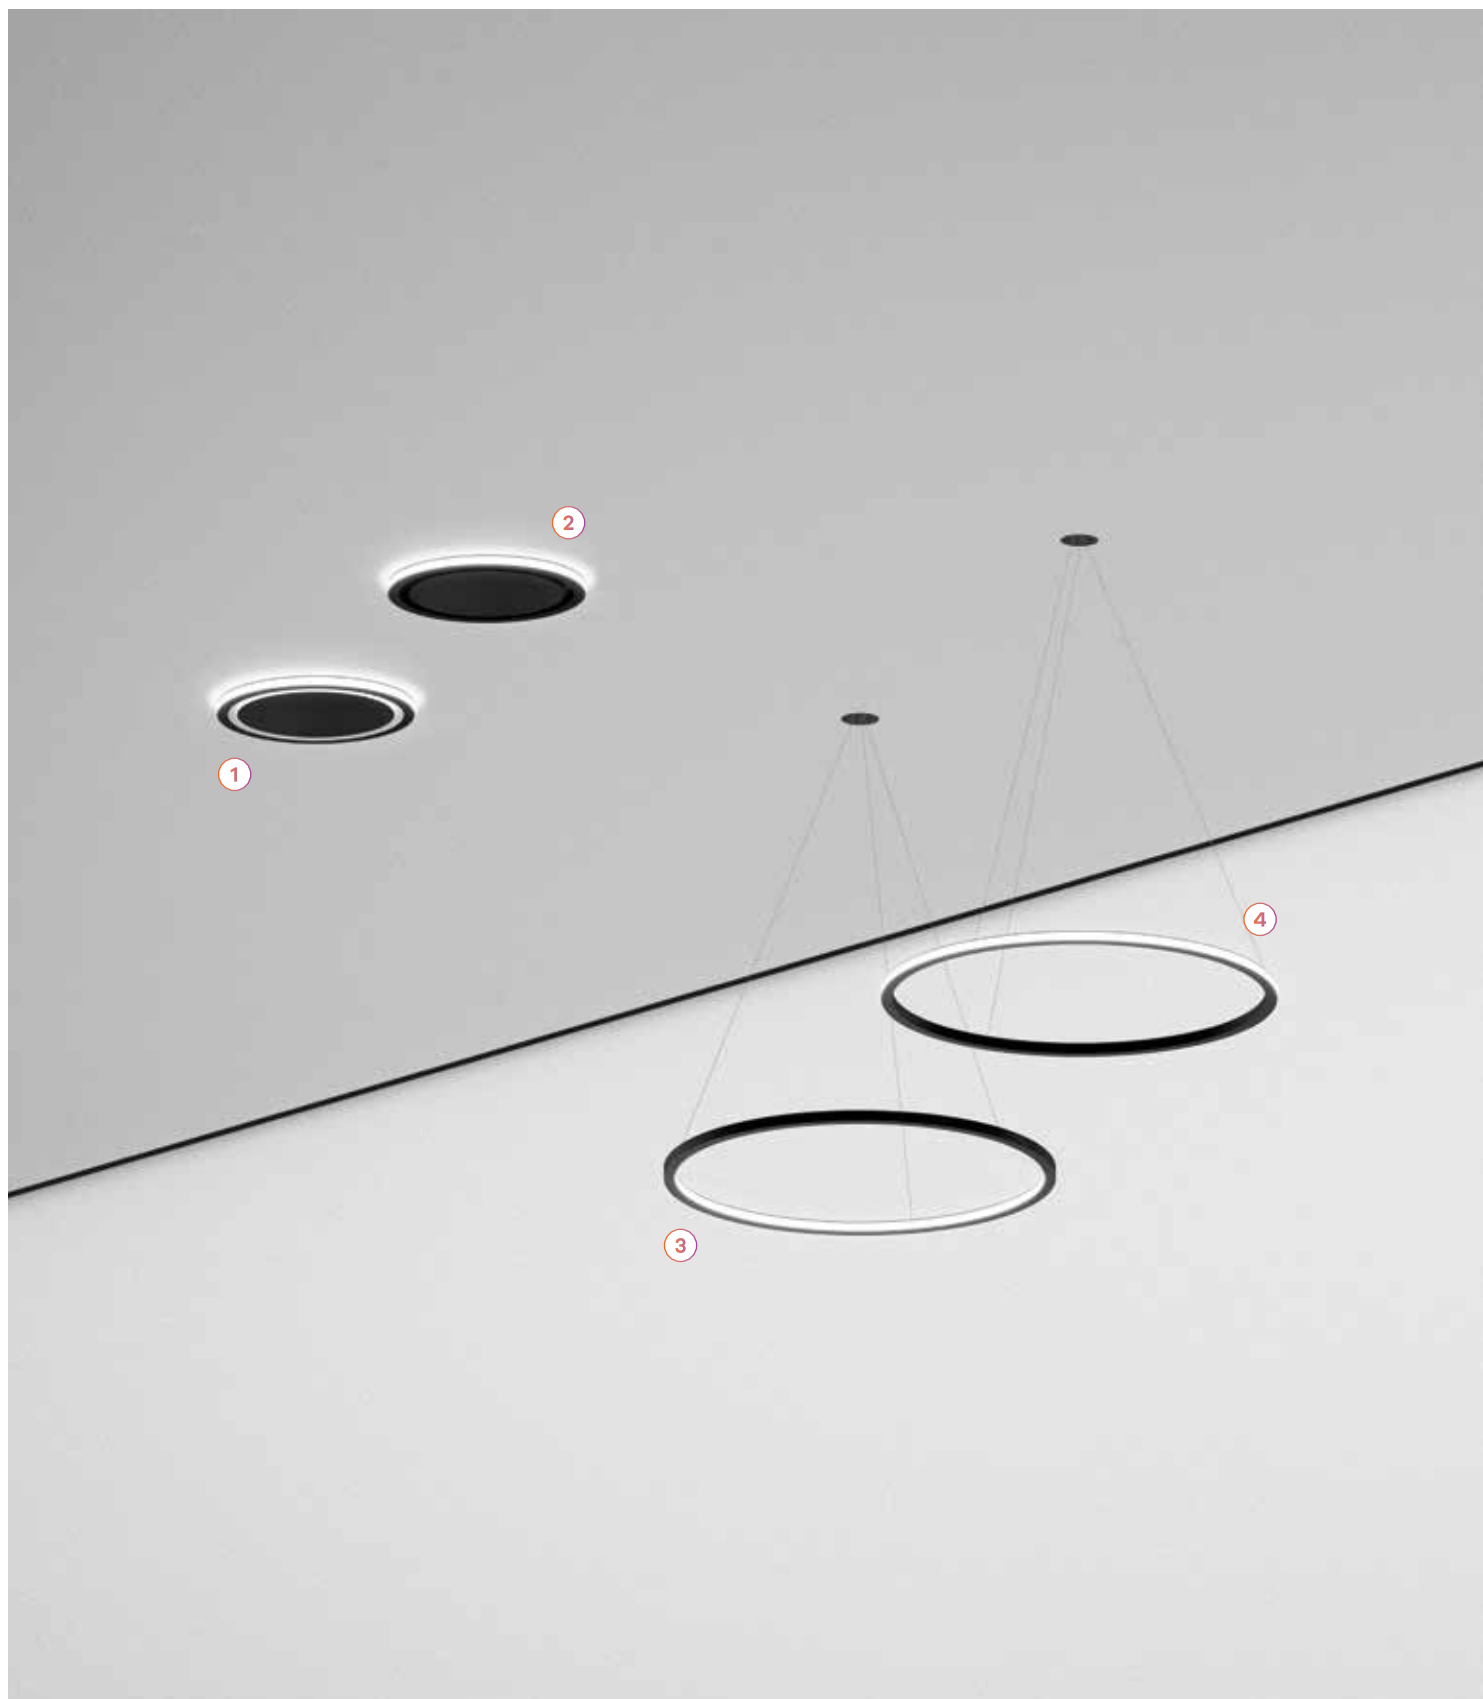

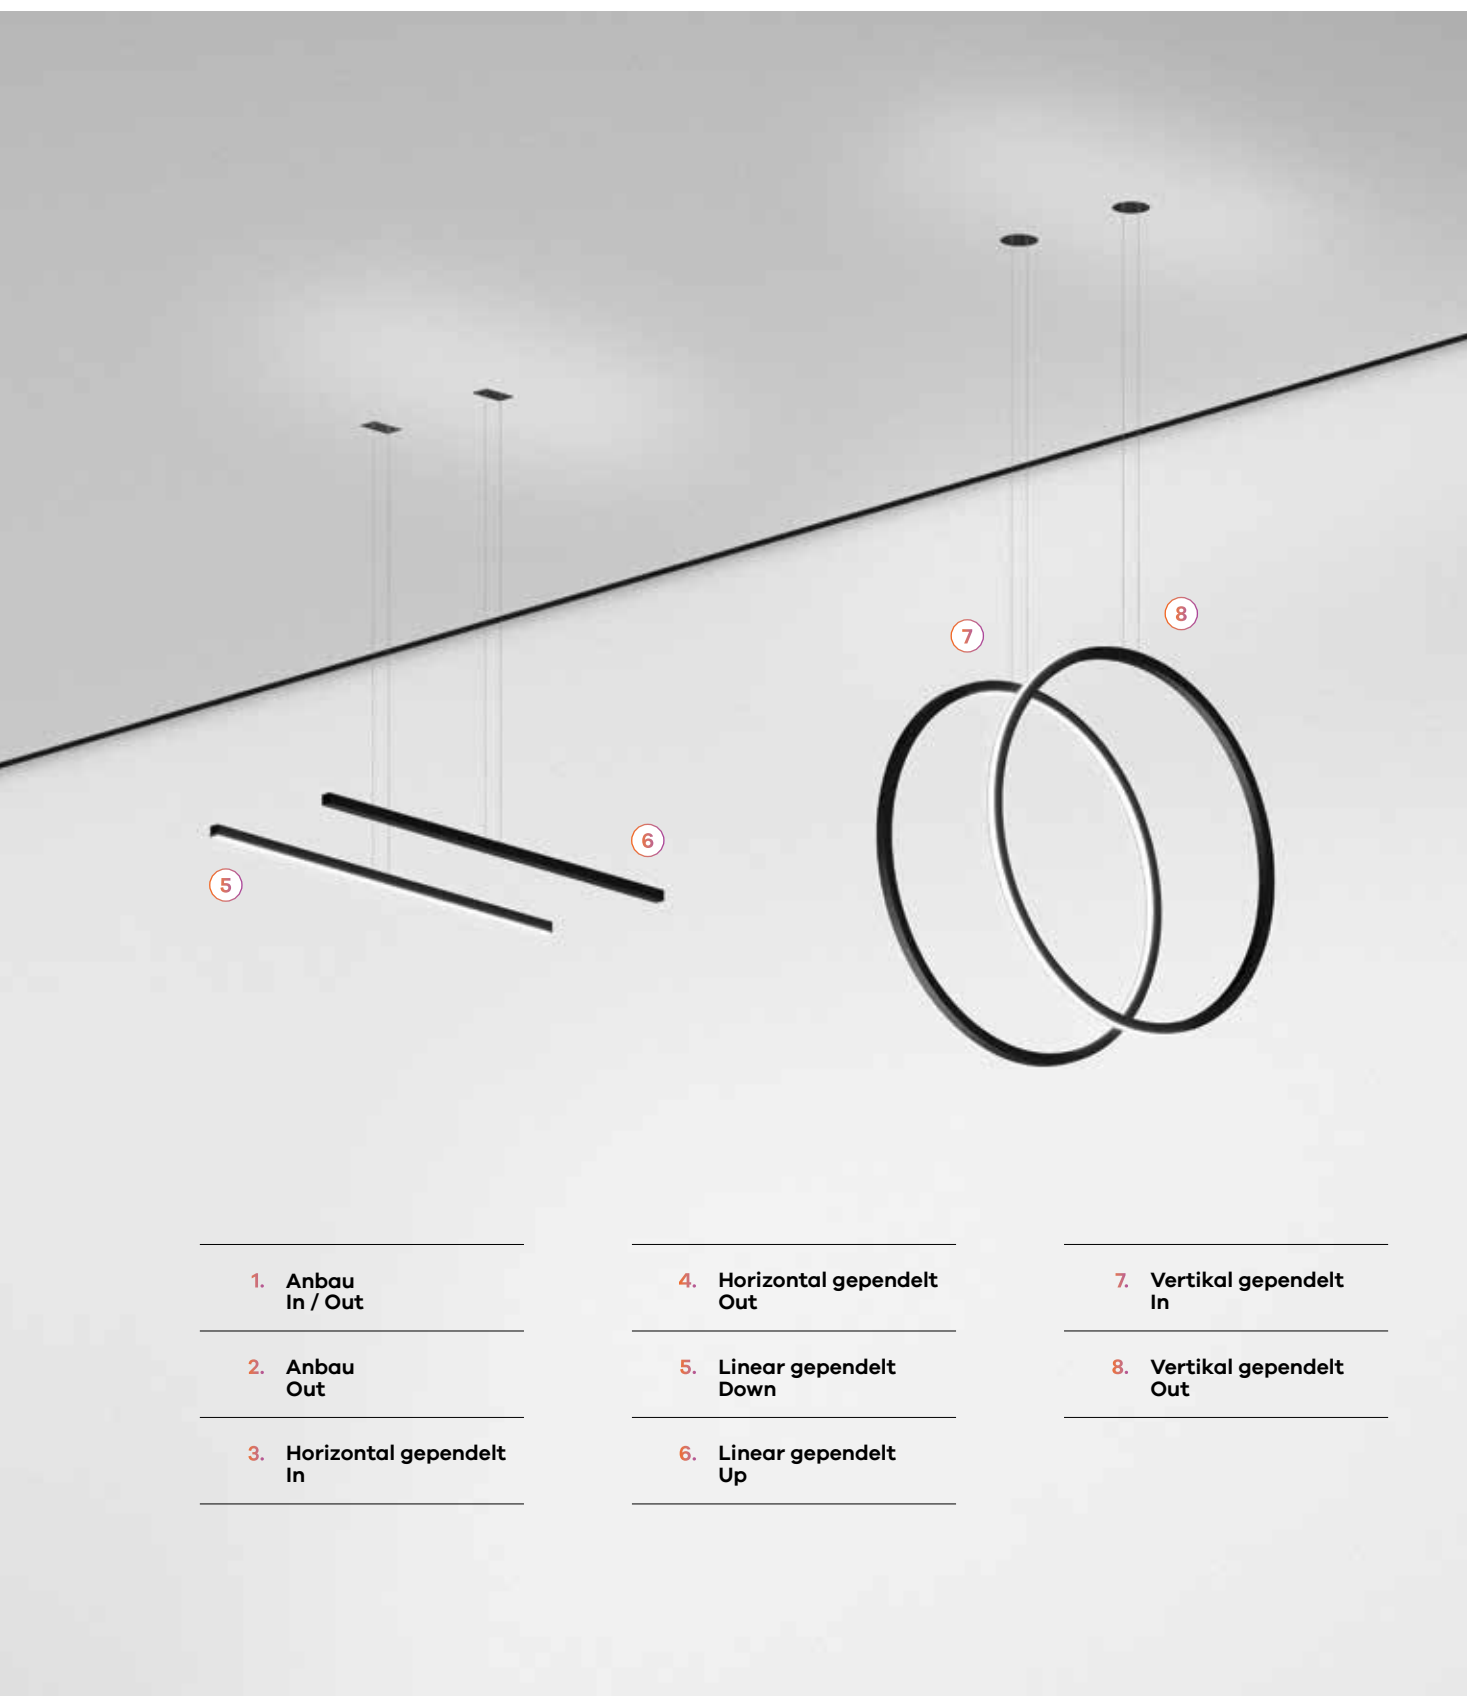

1. Anbau
In / Out

2. Anbau
Out

3. Horizontal gependelt
In

4. Horizontal gependelt
Out


5. Linear gependelt
Down

6. Linear gependelt
Up

7. Vertikal gependelt
In

8. Vertikal gependelt
Out

Minimalismus und Technik

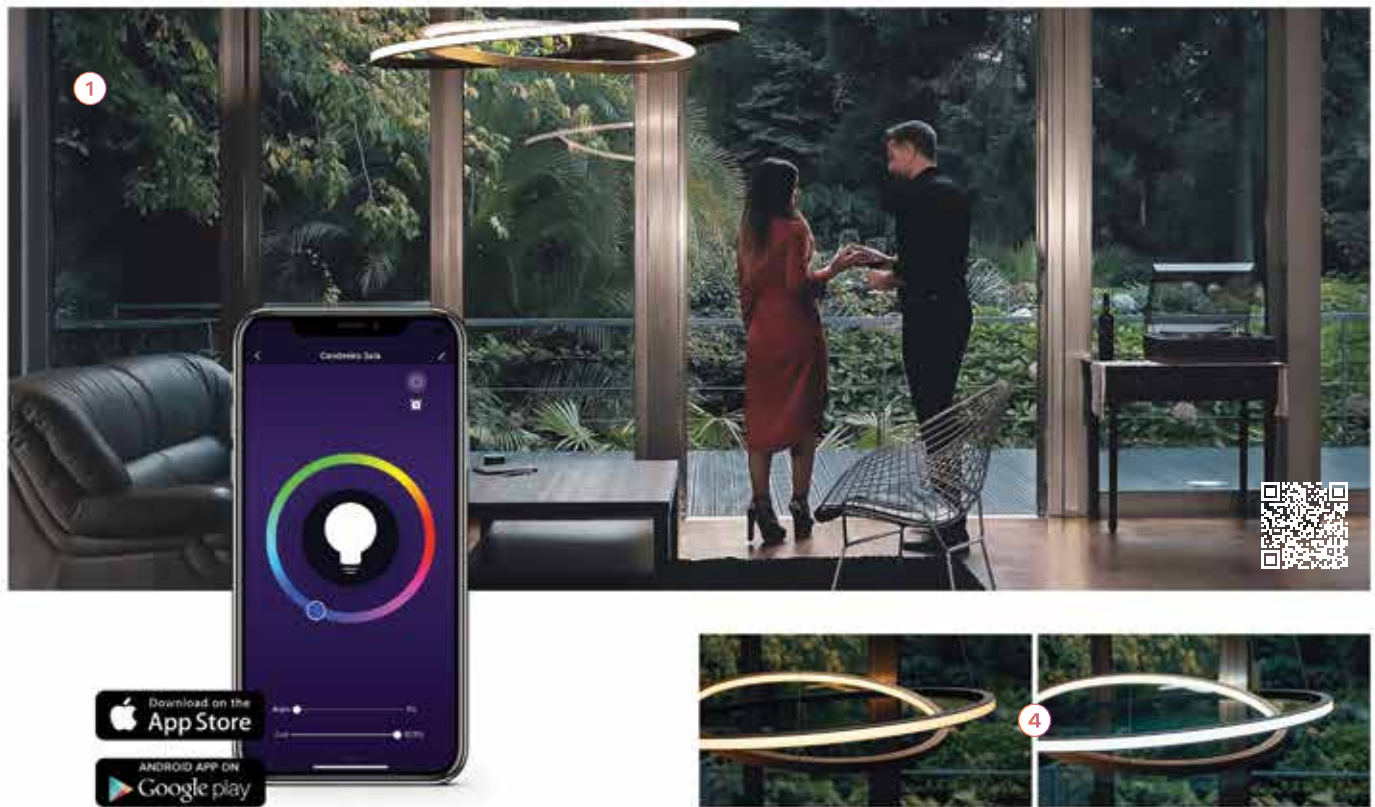

1. OmniaControl (VOICE & APP Tuya Smart)

Mit dem installierten OmniaControl-Modul in den Leuchten und unter Verwendung der Sprachsteuerungsvorrichtungen von Amazon Echo, Google Home oder der Tuya Smart App können Sie die gesamte Smart LED-Beleuchtung in Ihrem Zuhause/Büro steuern.

2. Gehäuse

Geschweißtes Aluminiumprofil ohne sichtbare Markierungen, in 12 Farben erhältlich.

3. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , Farbtemperatur 2700K / 3000K / 4000K, CRI > 90 und Lebensdauer von 60.000h L80 B10.

4. Tunable White und RGB White

Tunable White-Versionen sind mit einem weißen Spektrum von 3000K bis 5700K erhältlich.

5. bLINE

bLINE Diffuser mit Clip-in-Technologie, die ein weiches, gleichmäßiges Licht ohne sichtbare Lichtpunkte garantiert.

6. Die Seilabhängungen dienen als Stromkabel

Die 1500 mm Aufhängungen fungieren als Stromkabel und verleihen Ihrem Raum ein sauberes Erscheinungsbild.

7. Deckendose

Trimless-, Einbau- oder Anbaudeckendose sind in Weiß oder Schwarz erhältlich.


Optisches system

ARCHITEKTONISCHE
BELEUCHTUNG

35 mm








Maßstab 1:1

5. bLINE



Wählen Sie ihre Farbe

ARCHITEKTONISCHE
BELEUCHTUNG





OREO /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten




01. Version wählen



OREO /C

45 | 35 |  Ø630

In/Out | bLINE - Opaler Diffuser




C0 - C180

C90 - C270

W
51lm
output
1697lm/W
33BESTELL-NR.*
90423L630♥♣0●00

Out | bLINE - Opaler Diffuser



C0 - C180

C90 - C270

W
31lm
output
1100lm/W
35BESTELL-NR.*
90422L630♥♣0●00

*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥

HF	E
DALI	H
SwitchDIM ¹	O
OC	T

Farbe² ♠

☐ Weiß	W
☐ Grau	G
☐ Schwarz	B
☐ Sahara	0
☐ Mist	1
☐ Carbon	I
☐ Autumn	L
☐ Rusty chain	R
☐ Jungle	N
☐ Golden eye	D
☐ Old rose	5
☐ Copper	7

Farbtemperatur ●

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T
RGB White ⁴	R



Produkt Details



bLINE Diffuser



Clip-in Diffuser

¹ Nur für In/Out-Versionen von 2700K, 3000K oder 4000K erhältlich.

² Siehe Seite 212.

³ Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit OC OmniaControl Driver erhältlich.

⁴ RGB White (2700K). Nur mit OC OmniaControl Driver erhältlich.

OREO In



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten




01. Version wählen

OREO In



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
26	1378	53	Ø650	90400L6500♣0♦00
38	2067	54	Ø970	90400L9700♣0♦00
50	2687	54	Ø1255	90400L1250♣0♦00
61	3307	54	Ø1540	90400L1540♣0♦00
78	4203	54	Ø1955	90400L1950♣0♦00

OREO In

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm enthalten.
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose separat bestellen.
- Für die RGB White-Versionen ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschlusskabel ausgestattet.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹ ♣

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur ♦

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Siehe Seite 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit TW Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

³ RGB White (2700K). Nur mit RGB White Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

02. Deckendose auswählen



Trimless

50 l  Ø120

 Ø128

HF

	BESTELL-NR.*
Ø650	975800♣
Ø970, Ø1255	975801♣
Ø1540, Ø1955	975803♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø650	975900♣
Ø970, Ø1255	975901♣
Ø1540, Ø1955	975903♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650	976000♣
Ø970, Ø1255	976001♣
Ø1540, Ø1955	976003♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	976005♣
Ø1255	976007♣
Ø1540	976008♣
Ø1955	976009♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	976010♣
Ø1255	976012♣
Ø1540	976013♣
Ø1955	976014♣

Einbau

82 l  Ø150

 Ø128

HF

	BESTELL-NR.*
Ø650	975500♣
Ø970, Ø1255	975501♣
Ø1540, Ø1955	975503♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø650	975600♣
Ø970, Ø1255	975601♣
Ø1540, Ø1955	975603♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650	975700♣
Ø970, Ø1255	975701♣
Ø1540, Ø1955	975703♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	975705♣
Ø1255	975707♣
Ø1540	975708♣
Ø1955	975709♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	975710♣
Ø1255	975712♣
Ø1540	975713♣
Ø1955	975714♣

Anbau

41,5 l  Ø400

HF

	BESTELL-NR.*
Ø650	975200♣
Ø970, Ø1255	975201♣
Ø1540, Ø1955	975203♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø650	975300♣
Ø970, Ø1255	975301♣
Ø1540, Ø1955	975303♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650	975400♣
Ø970, Ø1255	975401♣
Ø1540, Ø1955	975403♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	975405♣
Ø1255	975407♣
Ø1540	975408♣
Ø1955	975409♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	975410♣
Ø1255	975412♣
Ø1540	975413♣
Ø1955	975414♣

*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe ♣
☐ Weiß W
☐ Schwarz B

DECKENDOSE

- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.
- Die Trimless- und Einbaudeckendose ist Schutzklasse III.
- Die Anbaudeckendose ist Klasse I.



Produkt Details



bLINE Diffuser



Clip-in Diffuser



Trimlessdeckendose



Einbaudeckendose



Anbaudeckendose



Photo: Pedro Sampayo Ribeiro

OREO Out



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



OREO Out



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
23	1310	57	Ø630	90401L6300▲0◆00
36	2038	57	Ø950	90401L9500▲0◆00
49	2766	56	Ø1270	90401L1270▲0◆00
60	3422	57	Ø1555	90401L1550▲0◆00
77	4368	57	Ø1970	90401L1970▲0◆00

OREO Out

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten.
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose getrennt bestellen.
- Für die RGB White-Versionen ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschluss ausgestattet.

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹ ◆

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur ◆

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Siehe Seite 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit TW Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

³ RGB White (2700K). Nur mit RGB White Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

02. Deckendose auswählen



Trimless

50 l Ø120

Ø128

HF

	BESTELL-NR.*
Ø630	975800♣
Ø950, Ø1270	975801♣
Ø1555, Ø1970	975803♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø630	975900♣
Ø950, Ø1270	975901♣
Ø1555, Ø1970	975903♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630	976000♣
Ø950, Ø1270	976001♣
Ø1555, Ø1970	976003♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	976005♣
Ø1270	976007♣
Ø1555	976008♣
Ø1970	976009♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	976010♣
Ø1270	976012♣
Ø1555	976013♣
Ø1970	976014♣

Einbau

82 l Ø150

Ø128

HF

	BESTELL-NR.*
Ø630	975500♣
Ø950, Ø1270	975501♣
Ø1555, Ø1970	975503♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø630	975600♣
Ø950, Ø1270	975601♣
Ø1555, Ø1970	975603♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630	975700♣
Ø950, Ø1270	975701♣
Ø1555, Ø1970	975703♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	975705♣
Ø1270	975707♣
Ø1555	975708♣
Ø1970	975709♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	975710♣
Ø1270	975712♣
Ø1555	975713♣
Ø1970	975714♣

Anbau

41,5 l Ø400

HF

	BESTELL-NR.*
Ø630	975200♣
Ø950, Ø1270	975201♣
Ø1555, Ø1970	975203♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø630	975300♣
Ø950, Ø1270	975301♣
Ø1555, Ø1970	975303♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630	975400♣
Ø950, Ø1270	975401♣
Ø1555, Ø1970	975403♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	975405♣
Ø1270	975407♣
Ø1555	975408♣
Ø1970	975409♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	975410♣
Ø1270	975412♣
Ø1555	975413♣
Ø1970	975414♣

*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe ♣
□ Weiß W
■ Schwarz B

DECKENDOSE

- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.
- Die Trimless- und Einbaudeckendose ist Schutzklasse III.
- Die Anbaudeckendose ist Klasse I.



Produkt Details



bLINE Diffuser



Clip-in Diffuser



Trimlessdeckendose



Einbaudeckendose



Anbaudeckendose



OREO V In



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



OREO V In



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
26	1378	53	Ø650	90425L6500♣0♦00
38	2067	54	Ø970	90425L9700♣0♦00
50	2687	54	Ø1255	90425L1250♣0♦00
61	3307	54	Ø1540	90425L1540♣0♦00
78	4203	54	Ø1955	90425L1950♣0♦00

OREO V In

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten.
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose getrennt bestellen.
- Für Versionen mit Ø1540 und Ø1955 mm ist das Produkt obligatorisch mit einem transparentes Anschlusskabel ausgestattet.
- Für die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschlusskabel ausgestattet.

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	♦
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Siehe Seite 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit TW Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

³ RGB White (2700K). Nur mit RGB White Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

02. Deckendose auswählen

Trimless



HF	BESTELL-NR.*
Ø650	976700♣
Ø970, Ø1255	976701♣
Ø1540, Ø1955	976703♣

DALI	BESTELL-NR.*
Ø650	976800♣
Ø970, Ø1255	976801♣
Ø1540, Ø1955	976803♣

OmniaControl	BESTELL-NR.*
Ø650	976900♣
Ø970, Ø1255	976901♣
Ø1540, Ø1955	976903♣

RGB White + OmniaControl	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	976905♣
Ø1255, Ø1540	976907♣
Ø1955	976909♣

Tunable White + OmniaControl	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	976910♣
Ø1255, Ø1540	976912♣
Ø1955	976914♣

Einbau



HF	BESTELL-NR.*
Ø650	976400♣
Ø970, Ø1255	976401♣
Ø1540, Ø1955	976403♣


DALI	BESTELL-NR.*
Ø650	976500♣
Ø970, Ø1255	976501♣
Ø1540, Ø1955	976503♣

OmniaControl	BESTELL-NR.*
Ø650	976600♣
Ø970, Ø1255	976601♣
Ø1540, Ø1955	976603♣

RGB White + OmniaControl	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	976605♣
Ø1255, Ø1540	976607♣
Ø1955	976609♣

Tunable White + OmniaControl	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970	976610♣
Ø1255, Ø1540	976612♣
Ø1955	976614♣

Anbau



HF	BESTELL-NR.*
Ø650 ^{a)}	976100♣
Ø970, Ø1255 ^{a)}	976101♣
Ø1540, Ø1955 ^{b)}	976103♣

DALI	BESTELL-NR.*
Ø650 ^{a)}	976200♣
Ø970, Ø1255 ^{a)}	976201♣
Ø1540, Ø1955 ^{b)}	976203♣

OmniaControl	BESTELL-NR.*
Ø650 ^{a)}	976300♣
Ø970, Ø1255 ^{a)}	976301♣
Ø1540, Ø1955 ^{b)}	976303♣

RGB White + OmniaControl	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970 ^{a)}	976305♣
Ø1255 ^{a)}	976307♣
Ø1540 ^{b)}	976308♣
Ø1955 ^{b)}	976309♣

Tunable White + OmniaControl	BESTELL-NR.*
Ø650, Ø970 ^{a)}	976310♣
Ø1255 ^{a)}	976312♣
Ø1540 ^{b)}	976313♣
Ø1955 ^{b)}	976314♣



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

DECKENDOSE

- Bestriebsgerät in der Deckendose enthalten.
- Die Trimless- und Einbaudeckendose ist Schutzklasse III.
- Die Anbaudeckendose ist Klasse I.


Produkt Details




bLINE Diffuser




Clip-in Diffuser




Trimlessdeckendose



Einbaudeckendose



Anbaudeckendose

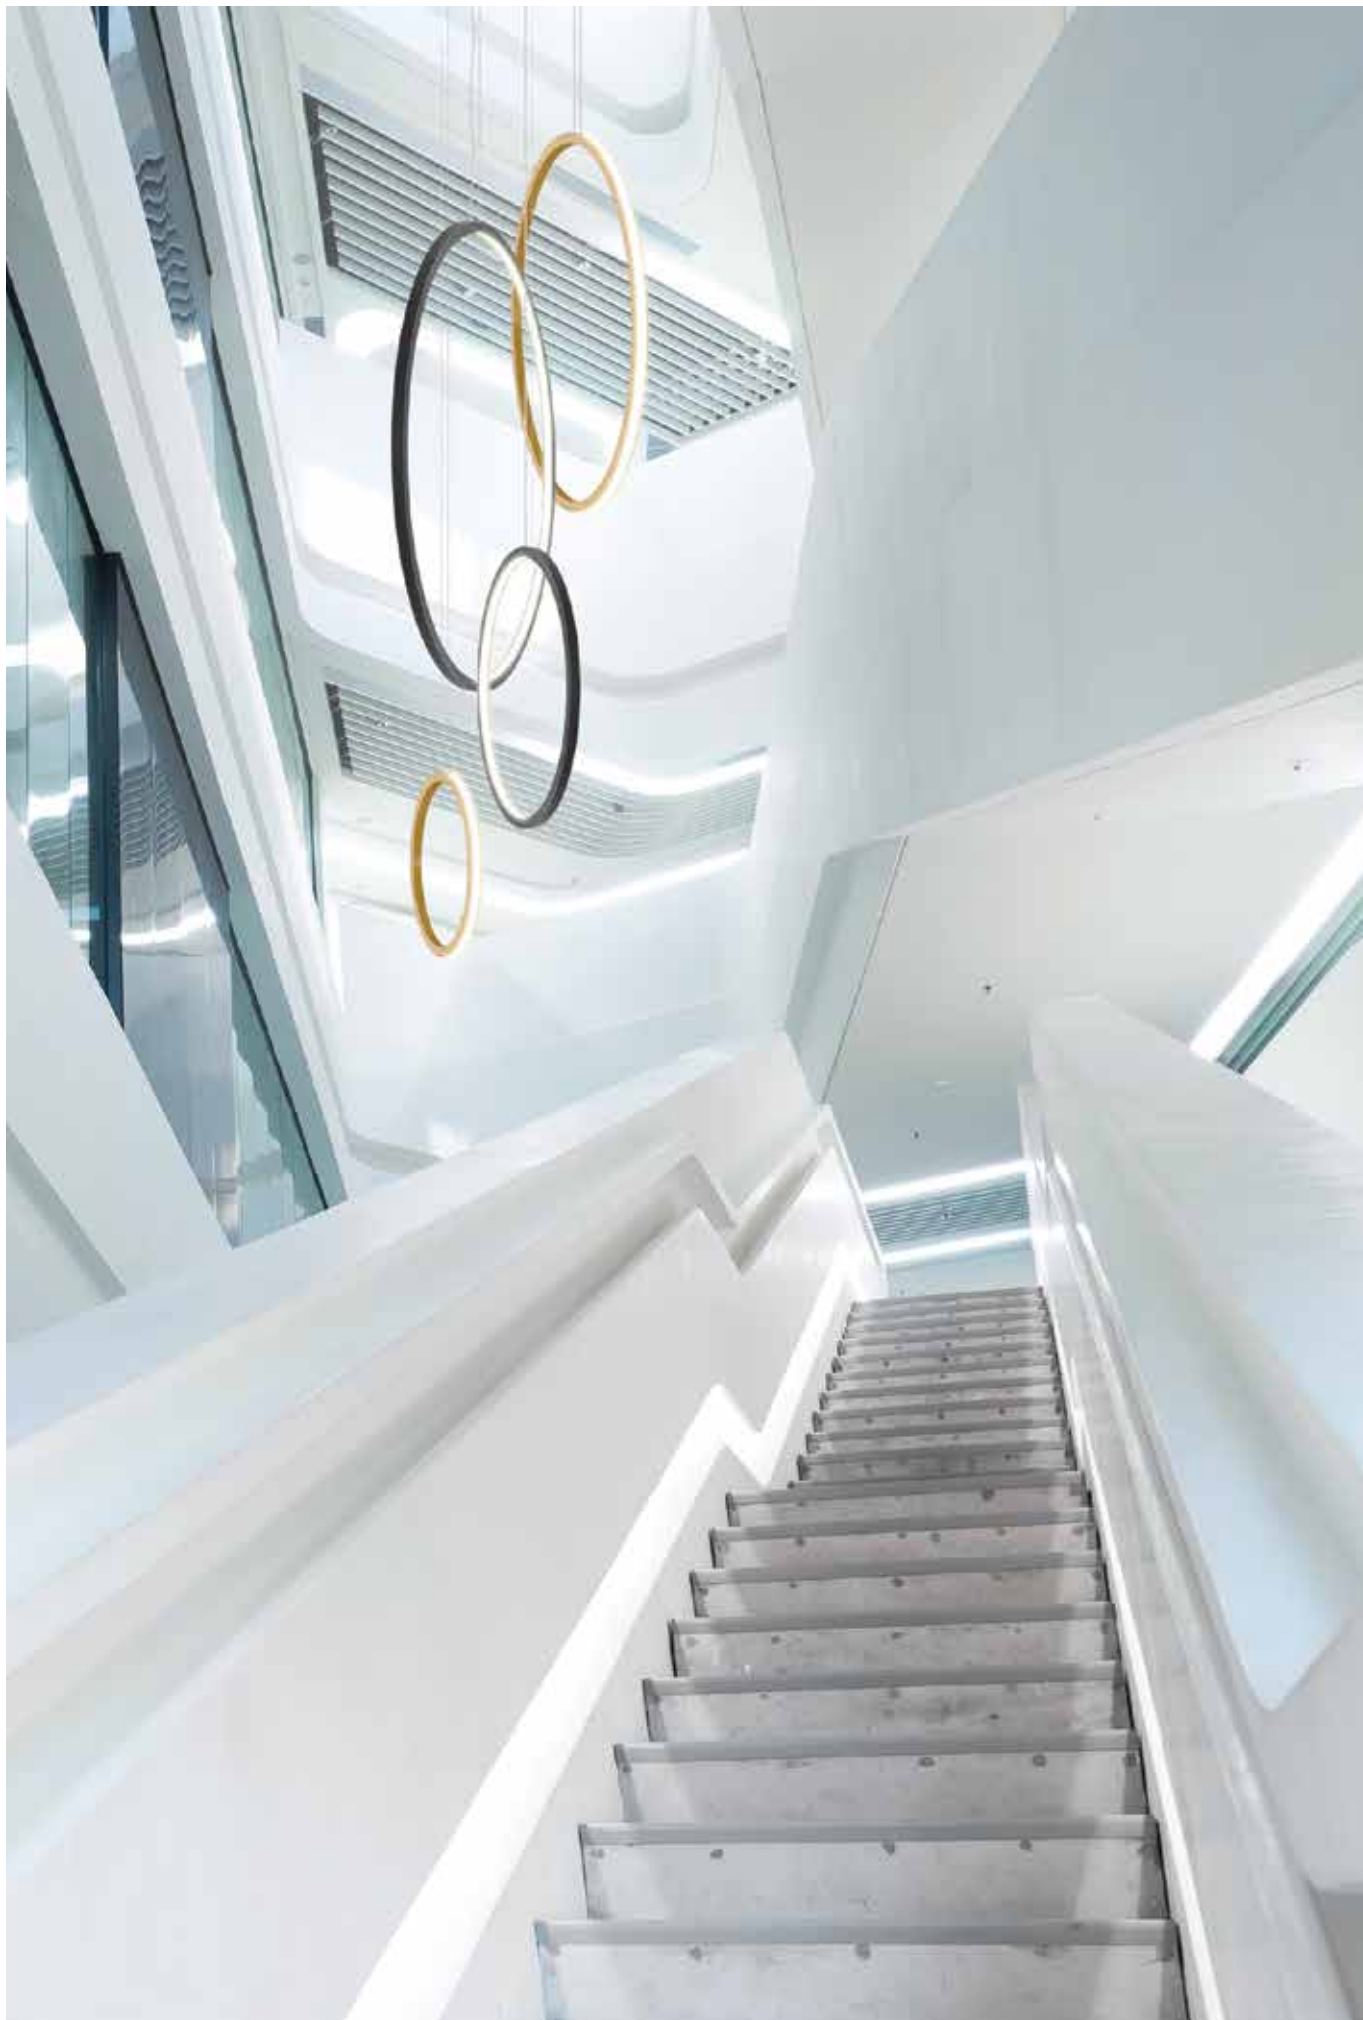

OREO V Out



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



OREO V Out



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
22	1238	56	Ø630	90419L6300▲0◆00
35	1966	56	Ø950	90419L9500▲0◆00
47	2694	57	Ø1270	90419L1270▲0◆00
59	3349	57	Ø1555	90419L1550▲0◆00
76	4295	57	Ø1970	90419L1970▲0◆00

OREO V Out

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten.
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose separat bestellen.
- Für Versionen mit Ø1555 und Ø1970 mm ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschlusskabel.
- Für die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschlusskabel.

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹	▲
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	◆
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Siehe Seite 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit TW Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

³ RGB White (2700K). Nur mit RGB White Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

02. Deckendose auswählen

Trimless



HF

	BESTELL-NR.*
Ø630	976700♣
Ø950, Ø1270	976701♣
Ø1555, Ø1970	976703♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø630	976800♣
Ø950, Ø1270	976801♣
Ø1555, Ø1970	976803♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630	976900♣
Ø950, Ø1270	976901♣
Ø1555, Ø1970	976903♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	976905♣
Ø1270, Ø1555	976907♣
Ø1970	976909♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	976910♣
Ø1270, Ø1555	976912♣
Ø1970	976914♣

Einbau



HF

	BESTELL-NR.*
Ø630	976400♣
Ø950, Ø1270	976401♣
Ø1555, Ø1970	976403♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø630	976500♣
Ø950, Ø1270	976501♣
Ø1555, Ø1970	976503♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630	976600♣
Ø950, Ø1270	976601♣
Ø1555, Ø1970	976603♣


RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	976605♣
Ø1270, Ø1555	976607♣
Ø1970	976609♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950	976610♣
Ø1270, Ø1555	976612♣
Ø1970	976614♣

Anbau



HF

	BESTELL-NR.*
Ø630 ^{a)}	976100♣
Ø950, Ø1270 ^{a)}	976101♣
Ø1555, Ø1970 ^{b)}	976103♣

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø630 ^{a)}	976200♣
Ø950, Ø1270 ^{a)}	976201♣
Ø1555, Ø1970 ^{b)}	976203♣

OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630 ^{a)}	976300♣
Ø950, Ø1270 ^{a)}	976301♣
Ø1555, Ø1970 ^{b)}	976303♣

RGB White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950 ^{a)}	976305♣
Ø1270 ^{a)}	976307♣
Ø1555 ^{b)}	976308♣
Ø1970 ^{b)}	976309♣

Tunable White + OmniaControl

	BESTELL-NR.*
Ø630, Ø950 ^{a)}	976310♣
Ø1270 ^{a)}	976312♣
Ø1555 ^{b)}	976313♣
Ø1970 ^{b)}	976314♣



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

DECKENDOSE

- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.
- Die Trimless- und Einbaudeckendose ist Schutzklasse III.
- Die Anbaudeckendose ist Klasse I.


Produkt Details




bLINE Diffuser




Clip-in Diffuser



Trimlessdeckendose



Einbaudeckendose



Anbaudeckendose



OREO Linea Down



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



OREO Linea Down



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
13	637	49	1014	90420L1010♣0♦00
19	956	50	1514	90420L1510♣0♦00
26	1274	49	2014	90420L2010♣0♦00

OREO Linea Down

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten.
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose separat bestellen.
- Für die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschlusskabel ausgestattet.

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	♦
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Siehe Seite 212.
² Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit TW Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.
³ RGB White (2700K). Nur mit RGB White Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

02. Deckendose auswählen

Trimless



122x62

HF

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977600♣

DALI

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977700♣

OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977800♣

RGB White + OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514 977805♣
L2014 977806♣

Tunable White + OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514 977810♣
L2014 977811♣

Einbau



154x68

HF

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977300♣

DALI

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977400♣

OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977500♣

RGB White + OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514 977505♣
L2014 977506♣

Tunable White + OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514 977510♣
L2014 977511♣

Anbau



HF

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977900♣

DALI

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 978000♣

OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 978100♣

RGB White + OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514 978105♣
L2014 978106♣

Tunable White + OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514 978110♣
L2014 978111♣



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe

□ Weiß

■ Schwarz



W

B

DECKENDOSE

- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.
- Die Trimless- und Einbaudeckendose ist Schutzklasse III.
- Die Anbaudeckendose ist Klasse I.



Produkt
Details



bLINE Diffuser



Trimlessdeckendose



Einbaudeckendose



Anbaudeckendose



OREO Linea Up



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



OREO Linea Up



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
12	573	48	1014	90399L1010♣0♦00
18	892	50	1514	90399L1510♣0♦00
24	1210	50	2014	90399L2010♣0♦00

OREO Linea Up

- Anschlusskabel/Seilabhängung mit 1500 mm im Lieferumfang enthalten.
- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie die Deckendose separat bestellen.
- Für die Versionen Tunable White und RGB White ist das Produkt obligatorisch mit einem transparenten Anschlusskabel ausgestattet.

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹ ♣

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur ♦

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Siehe Seite 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Nur mit TW Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

³ RGB White (2700K). Nur mit RGB White Deckendose + OC OmniaControl erhältlich.

02. Deckendose auswählen

Trimless



122x62

HF

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977600♣

DALI

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977700♣

OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977800♣

RGB White + OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514 977805♣
L2014 977806♣

Tunable White + OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514 977810♣
L2014 977811♣

Einbau



154x68

HF

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977300♣

DALI

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977400♣

OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977500♣

RGB White + OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514 977505♣
L2014 977506♣

Tunable White + OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514 977510♣
L2014 977511♣

Anbau



HF

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 977900♣

DALI

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 978000♣

OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514, L2014 978100♣

RGB White + OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514 978105♣
L2014 978106♣

Tunable White + OmniaControl

BESTELL-NR.*

L1014, L1514 978110♣
L2014 978111♣



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣
□ Weiß W
■ Schwarz B

DECKENDOSE

- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.
- Die Trimless- und Einbaudeckendose ist Schutzklasse III.
- Die Anbaudeckendose ist Klasse I.



Produkt Details



bLINE Diffuser



Trimlessdeckendose



Einbaudeckendose



Anbaudeckendose

