



OREO



OREO /C
214



OREO In
216



OREO Out
220



OREO V In
224



OREO V Out
228




OREO Linea Down
232




OREO Linea Up
236



Tipos de aplicación

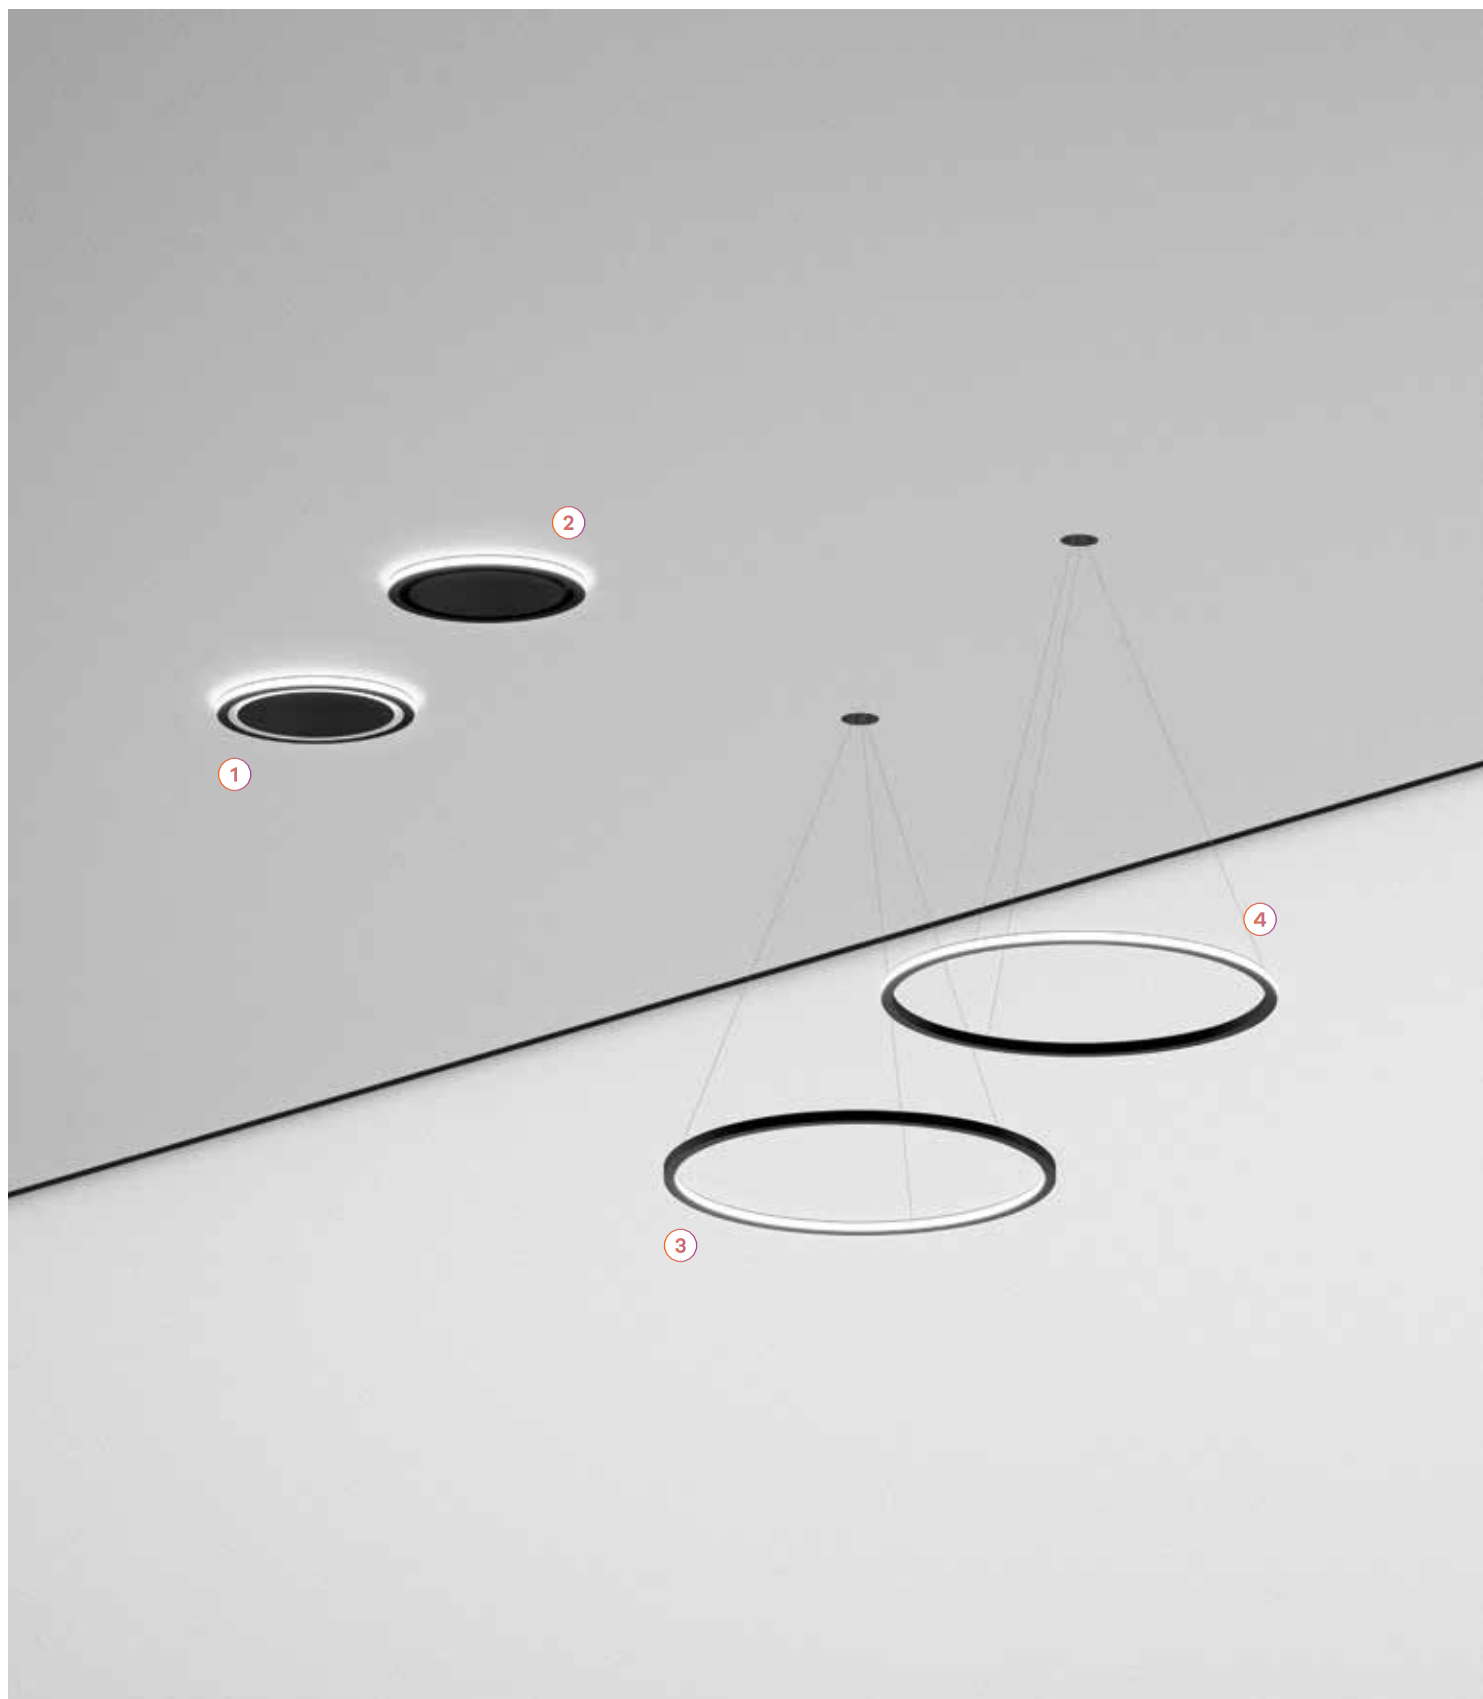

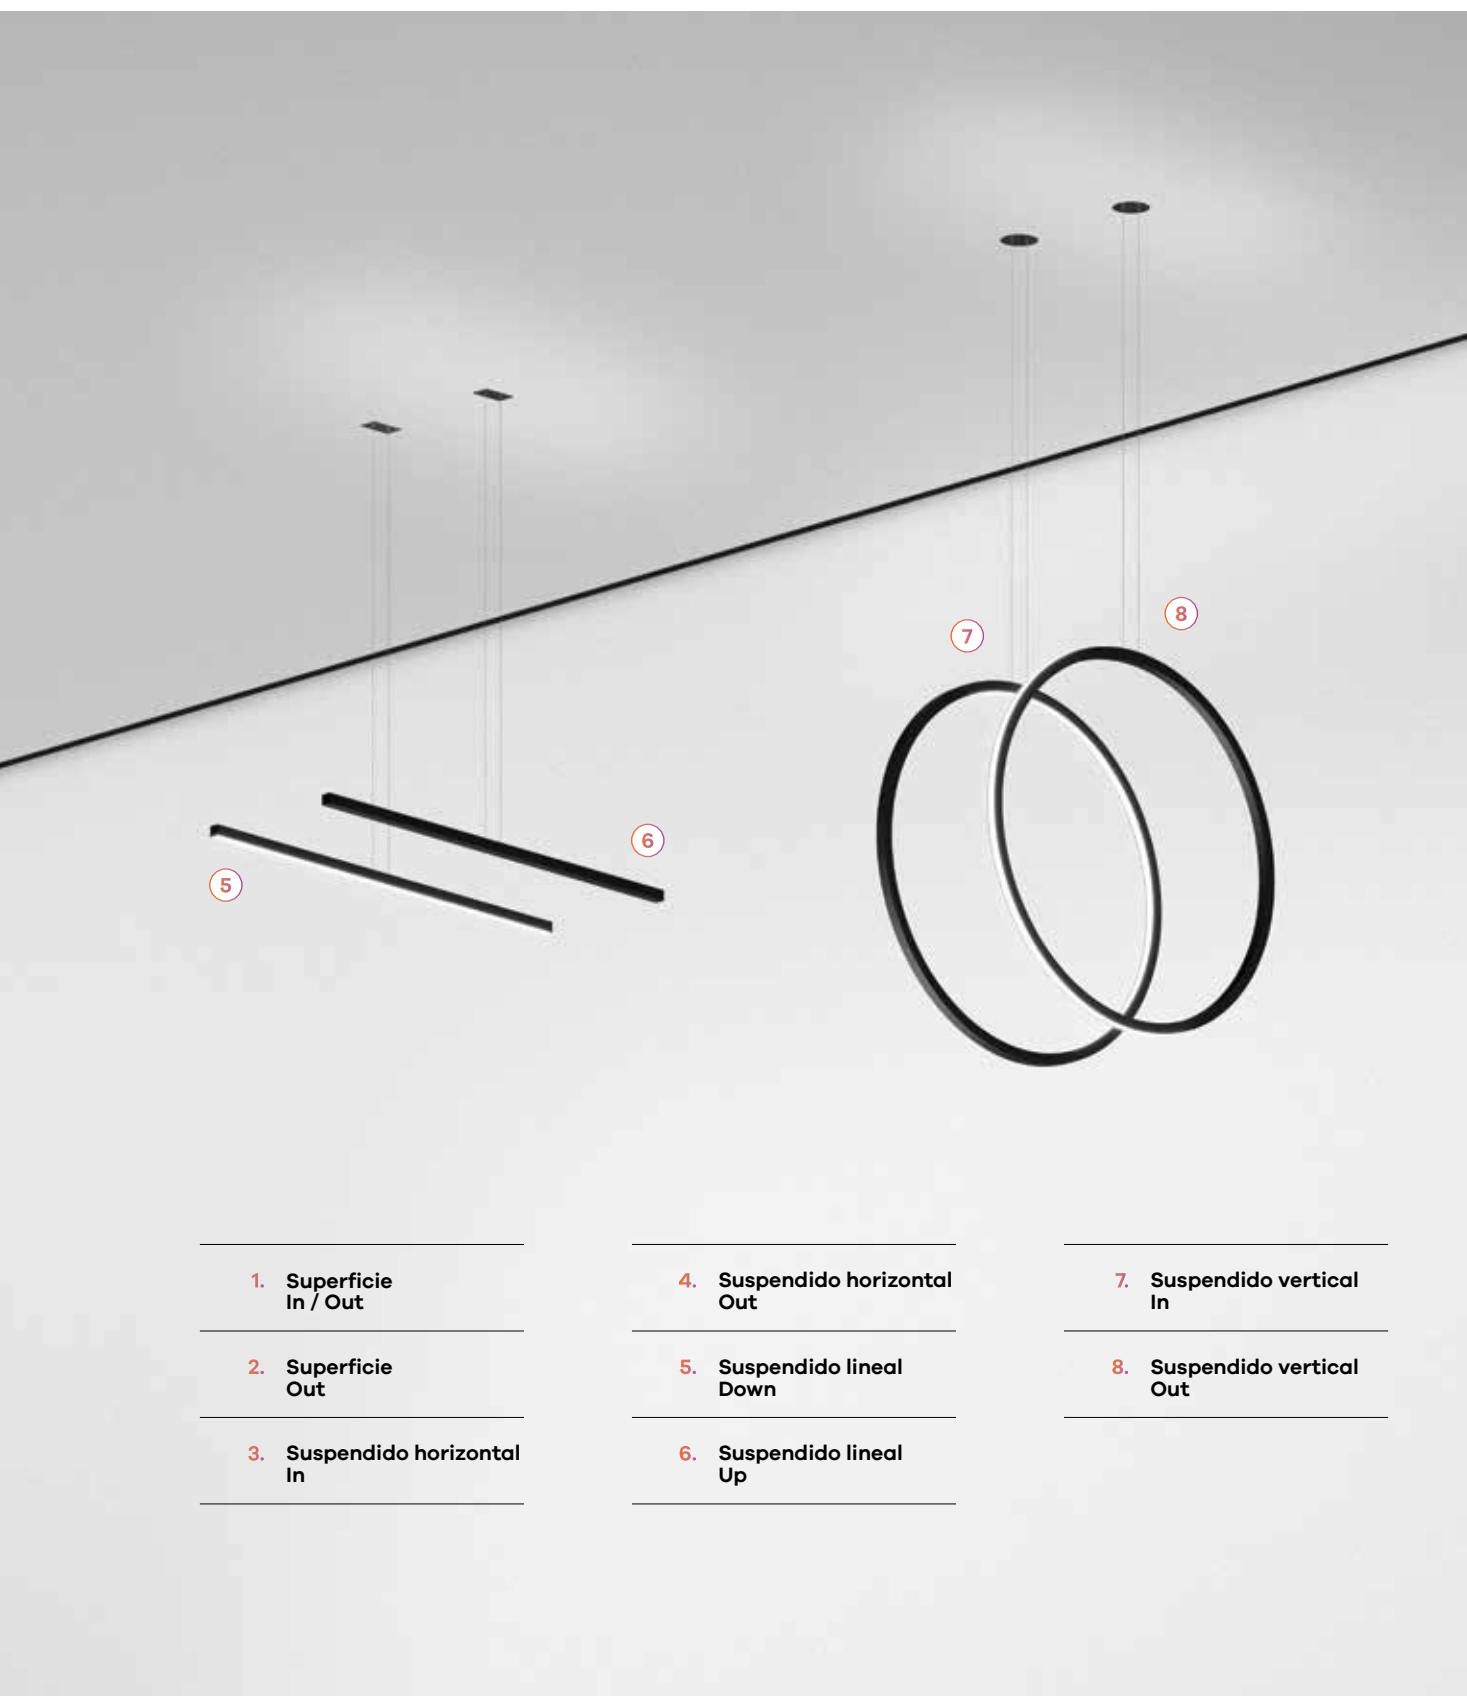

1. Superficie
In / Out

2. Superficie
Out

3. Suspendido horizontal
In

4. Suspendido horizontal
Out


5. Suspendido lineal
Down

6. Suspendido lineal
Up

7. Suspendido vertical
In

8. Suspendido vertical
Out

Minimalismo y tecnología

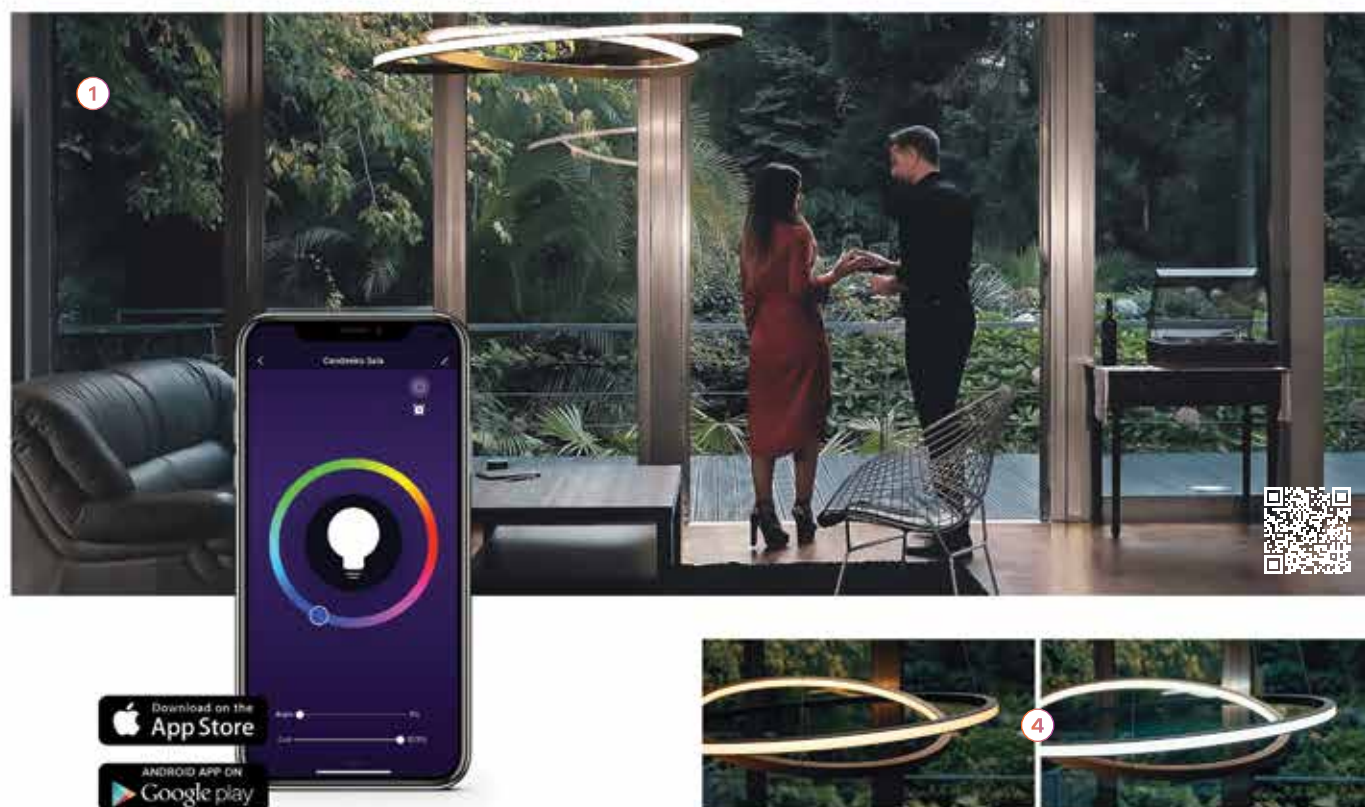

1. OmniaControl (VOICE & APP Tuya Smart)

Utilizando el módulo OmniaControl instalado en las luminarias y utilizando dispositivos de control por voz de Amazon Echo, Google Home o la aplicación Tuya Smart, podrás controlar toda la iluminación LED inteligente de tu hogar/oficina.

2. Cuerpo

Perfil de aluminio soldado sin marcas, disponible en 12 colores.

3. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , temperatura de color 2700K / 3000K / 4000K, CRI > 90 y vida útil de 60.000h L80 B10.

4. Tunable White y RGB White

Versiónes Tunable White disponibles con un espectro de blancos de 3000K a 5700K. También están disponibles versiones RGB White.

5. bLINE

Sistema óptico bLINE con tecnología clip-in que garantiza una luz suave y uniforme sin puntos visibles.

6. Las suspensiones son el cable de alimentación

Las suspensiones de 1500 mm funcionan como cable de alimentación, creando un aspecto más limpio para tu espacio.

7. Base de techo

Base de techo en versión sin marco (trimless), empotrada o de superficie disponibles en blanco o negro.


Sistema óptico

ILUMINACIÓN
ARQUITECTÓNICA

35 mm


Escala 1:1

5. bLINE



Defina su color

ILUMINACIÓN
ARQUITECTÓNICA





OREO /C



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido




01. Seleccionar versión




OREO /C

45 | 35 |  Ø630

In/Out | bLINE - Difusor opalino

W
51lm
output
1697lm/W
33CÓDIGO*
90423L630♥♣0●00

Out | bLINE - Difusor opalino

W
31lm
output
1100lm/W
35CÓDIGO*
90422L630♥♣0●00

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

**Fuente de
alimentación**

HF	E
DALI	H
SwitchDIM ¹	O
OC	T

Color ²

☐ Blanco	W
☐ Gris	G
☐ Negro	B
☐ Sahara	0
☐ Mist	1
☐ Carbon	I
☐ Autumn	L
☐ Rusty chain	R
☐ Jungle	N
☐ Golden eye	D
☐ Old rose	5
☐ Copper	7

Temp. de color

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T
RGB White ⁴	R



Detalles del producto



Difusor bLINE



Difusor clip-in

¹ Sólo disponible para versiones In/Out de 2700K, 3000K o 4000K.

² Ver página 212.

³ Tunable White (3000K - 5700K). Sólo disponible con fuente de alimentación OC OmniaControl.

⁴ RGB White (2700K). Sólo disponible con fuente de alimentación OC OmniaControl.

OREO In



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluido




01. Seleccionar versión



OREO In



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
26	1378	53	Ø650	90400L6500▲0◆00
38	2067	54	Ø970	90400L9700▲0◆00
50	2687	54	Ø1255	90400L1250▲0◆00
61	3307	54	Ø1540	90400L1540▲0◆00
78	4203	54	Ø1955	90400L1950▲0◆00

OREO In

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido.
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.
- Para las versiones RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ¹

Color ¹	◆
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color ²

Temp. de color ²	◆
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Ver página 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Sólo disponible con caja de alimentación Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Sólo disponible con caja de alimentación RGB White + OmniaControl.

Superficie

41,5 l  Ø400

HF

HF

Ø650	CÓDIGO* 975200♠
Ø970, Ø1255	975201♠
Ø1540, Ø1955	975203♠

DALI

Ø650	CÓDIGO* 975300♠
Ø970, Ø1255	975301♠
Ø1540, Ø1955	975303♠

OmniaControl

Ø650	CÓDIGO* 975400♠
Ø970, Ø1255	975401♠
Ø1540, Ø1955	975403♠

RGB White + OmniaControl

Ø650, Ø970	CÓDIGO* 975405♠
Ø1255	975407♠
Ø1540	975408♠
Ø1955	975409♠

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650, Ø970	975410♠
Ø1255	975412♠
Ø1540	975413♠
Ø1955	975414♠

- Driver incluido en la base de techo.
- Base de techo en versión sin marco (trimless) y empotrada es clase III.
- Base de superficie de clase I.

***Sustituya los
símbolos para
completar el código**

Color	
 Blanco	W
Negro	B



Base de techo de superficie



Photo: Pedro Sampayo Ribeiro

OREO Out



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluido




01. Seleccionar versión



OREO Out



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
23	1310	57	Ø630	90401L6300▲0◆00
36	2038	57	Ø950	90401L9500▲0◆00
49	2766	56	Ø1270	90401L1270▲0◆00
60	3422	57	Ø1555	90401L1550▲0◆00
77	4368	57	Ø1970	90401L1970▲0◆00

OREO Out

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido.
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.
- Para las versiones RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color ¹	◆
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color	◆
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Ver página 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Sólo disponible con caja de alimentación Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Sólo disponible con caja de alimentación RGB White + OmniaControl.

02. Seleccionar base de alimentación



Trimless

50 l  Ø120

 Ø128

HF

	CÓDIGO*
Ø630	975800 
Ø950, Ø1270	975801 
Ø1555, Ø1970	975803 

DALI

	CÓDIGO*
Ø630	975900 
Ø950, Ø1270	975901 
Ø1555, Ø1970	975903 

OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630	976000 
Ø950, Ø1270	976001 
Ø1555, Ø1970	976003 

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	976005 
Ø1270	976007 
Ø1555	976008 
Ø1970	976009 

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	976010 
Ø1270	976012 
Ø1555	976013 
Ø1970	976014 

Empotrar

82 l  Ø150

 Ø128

HF

	CÓDIGO*
Ø630	975500 
Ø950, Ø1270	975501 
Ø1555, Ø1970	975503 

DALI

	CÓDIGO*
Ø630	975600 
Ø950, Ø1270	975601 
Ø1555, Ø1970	975603 

OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630	975700 
Ø950, Ø1270	975701 
Ø1555, Ø1970	975703 

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	975705 
Ø1270	975707 
Ø1555	975708 
Ø1970	975709 

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	975710 
Ø1270	975712 
Ø1555	975713 
Ø1970	975714 

Superficie

41,5 l  Ø400

HF

	CÓDIGO*
Ø630	975200 
Ø950, Ø1270	975201 
Ø1555, Ø1970	975203 

DALI

	CÓDIGO*
Ø630	975300 
Ø950, Ø1270	975301 
Ø1555, Ø1970	975303 

OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630	975400 
Ø950, Ø1270	975401 
Ø1555, Ø1970	975403 

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	975405 
Ø1270	975407 
Ø1555	975408 
Ø1970	975409 

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	975410 
Ø1270	975412 
Ø1555	975413 
Ø1970	975414 

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color 
☐ Blanco W
☒ Negro B

BASE DE TECHO

- Driver incluido en la base de techo.
- Base de techo en versión sin marco (trimless) y empotrada es clase III.
- Base de superficie de clase I.



Detalles del producto



Difusor bLINE



Difusor clip-in



Base de techo de
trimless



Base de techo de
empotrar



Base de techo de
superficie



OREO V In



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluido




01. Seleccionar versión



OREO V In



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
26	1378	53	Ø650	90425L6500▲0◆00
38	2067	54	Ø970	90425L9700▲0◆00
50	2687	54	Ø1255	90425L1250▲0◆00
61	3307	54	Ø1540	90425L1540▲0◆00
78	4203	54	Ø1955	90425L1950▲0◆00

OREO V In

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido.
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.
- Para las versiones Ø1540 y Ø1955 mm el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ¹	◆
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color	◆
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Ver página 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Sólo disponible con caja de alimentación Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Sólo disponible con caja de alimentación RGB White + OmniaControl.

02. Seleccionar base de alimentación



Trimless

50 |  Ø120

 Ø128

HF

	CÓDIGO*
Ø650	976700 
Ø970, Ø1255	976701 
Ø1540, Ø1955	976703 

DALI

	CÓDIGO*
Ø650	976800 
Ø970, Ø1255	976801 
Ø1540, Ø1955	976803 

OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650	976900 
Ø970, Ø1255	976901 
Ø1540, Ø1955	976903 

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650, Ø970	976905 
Ø1255, Ø1540	976907 
Ø1955	976909 

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650, Ø970	976910 
Ø1255, Ø1540	976912 
Ø1955	976914 

Empotrar

82 |  Ø150

 Ø128

HF

	CÓDIGO*
Ø650	976400 
Ø970, Ø1255	976401 
Ø1540, Ø1955	976403 

DALI

	CÓDIGO*
Ø650	976500 
Ø970, Ø1255	976501 
Ø1540, Ø1955	976503 

OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650	976600 
Ø970, Ø1255	976601 
Ø1540, Ø1955	976603 

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650, Ø970	976605 
Ø1255, Ø1540	976607 
Ø1955	976609 

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650, Ø970	976610 
Ø1255, Ø1540	976612 
Ø1955	976614 

Superficie

a) 270
135 |  44

b) 320
145 |  44

HF

	CÓDIGO*
Ø650 ^{a)}	976100 
Ø970, Ø1255 ^{a)}	976101 
Ø1540, Ø1955 ^{b)}	976103 

DALI

	CÓDIGO*
Ø650 ^{a)}	976200 
Ø970, Ø1255 ^{a)}	976201 
Ø1540, Ø1955 ^{b)}	976203 

OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650 ^{a)}	976300 
Ø970, Ø1255 ^{a)}	976301 
Ø1540, Ø1955 ^{b)}	976303 

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650, Ø970 ^{a)}	976305 
Ø1255 ^{a)}	976307 
Ø1540 ^{b)}	976308 
Ø1955 ^{b)}	976309 

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø650, Ø970 ^{a)}	976310 
Ø1255 ^{a)}	976312 
Ø1540 ^{b)}	976313 
Ø1955 ^{b)}	976314 

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color 
☐ Blanco W
☒ Negro B

BASE DE TECHO

- Driver incluido en la base de techo.
- Base de techo en versión sin marco (trimless) y empotrada es clase III.
- Base de superficie de clase I.




Detalles del producto




Difusor bLINE



Difusor clip-in




Base de techo de
trimless



Base de techo de
empotrar



Base de techo de
superficie

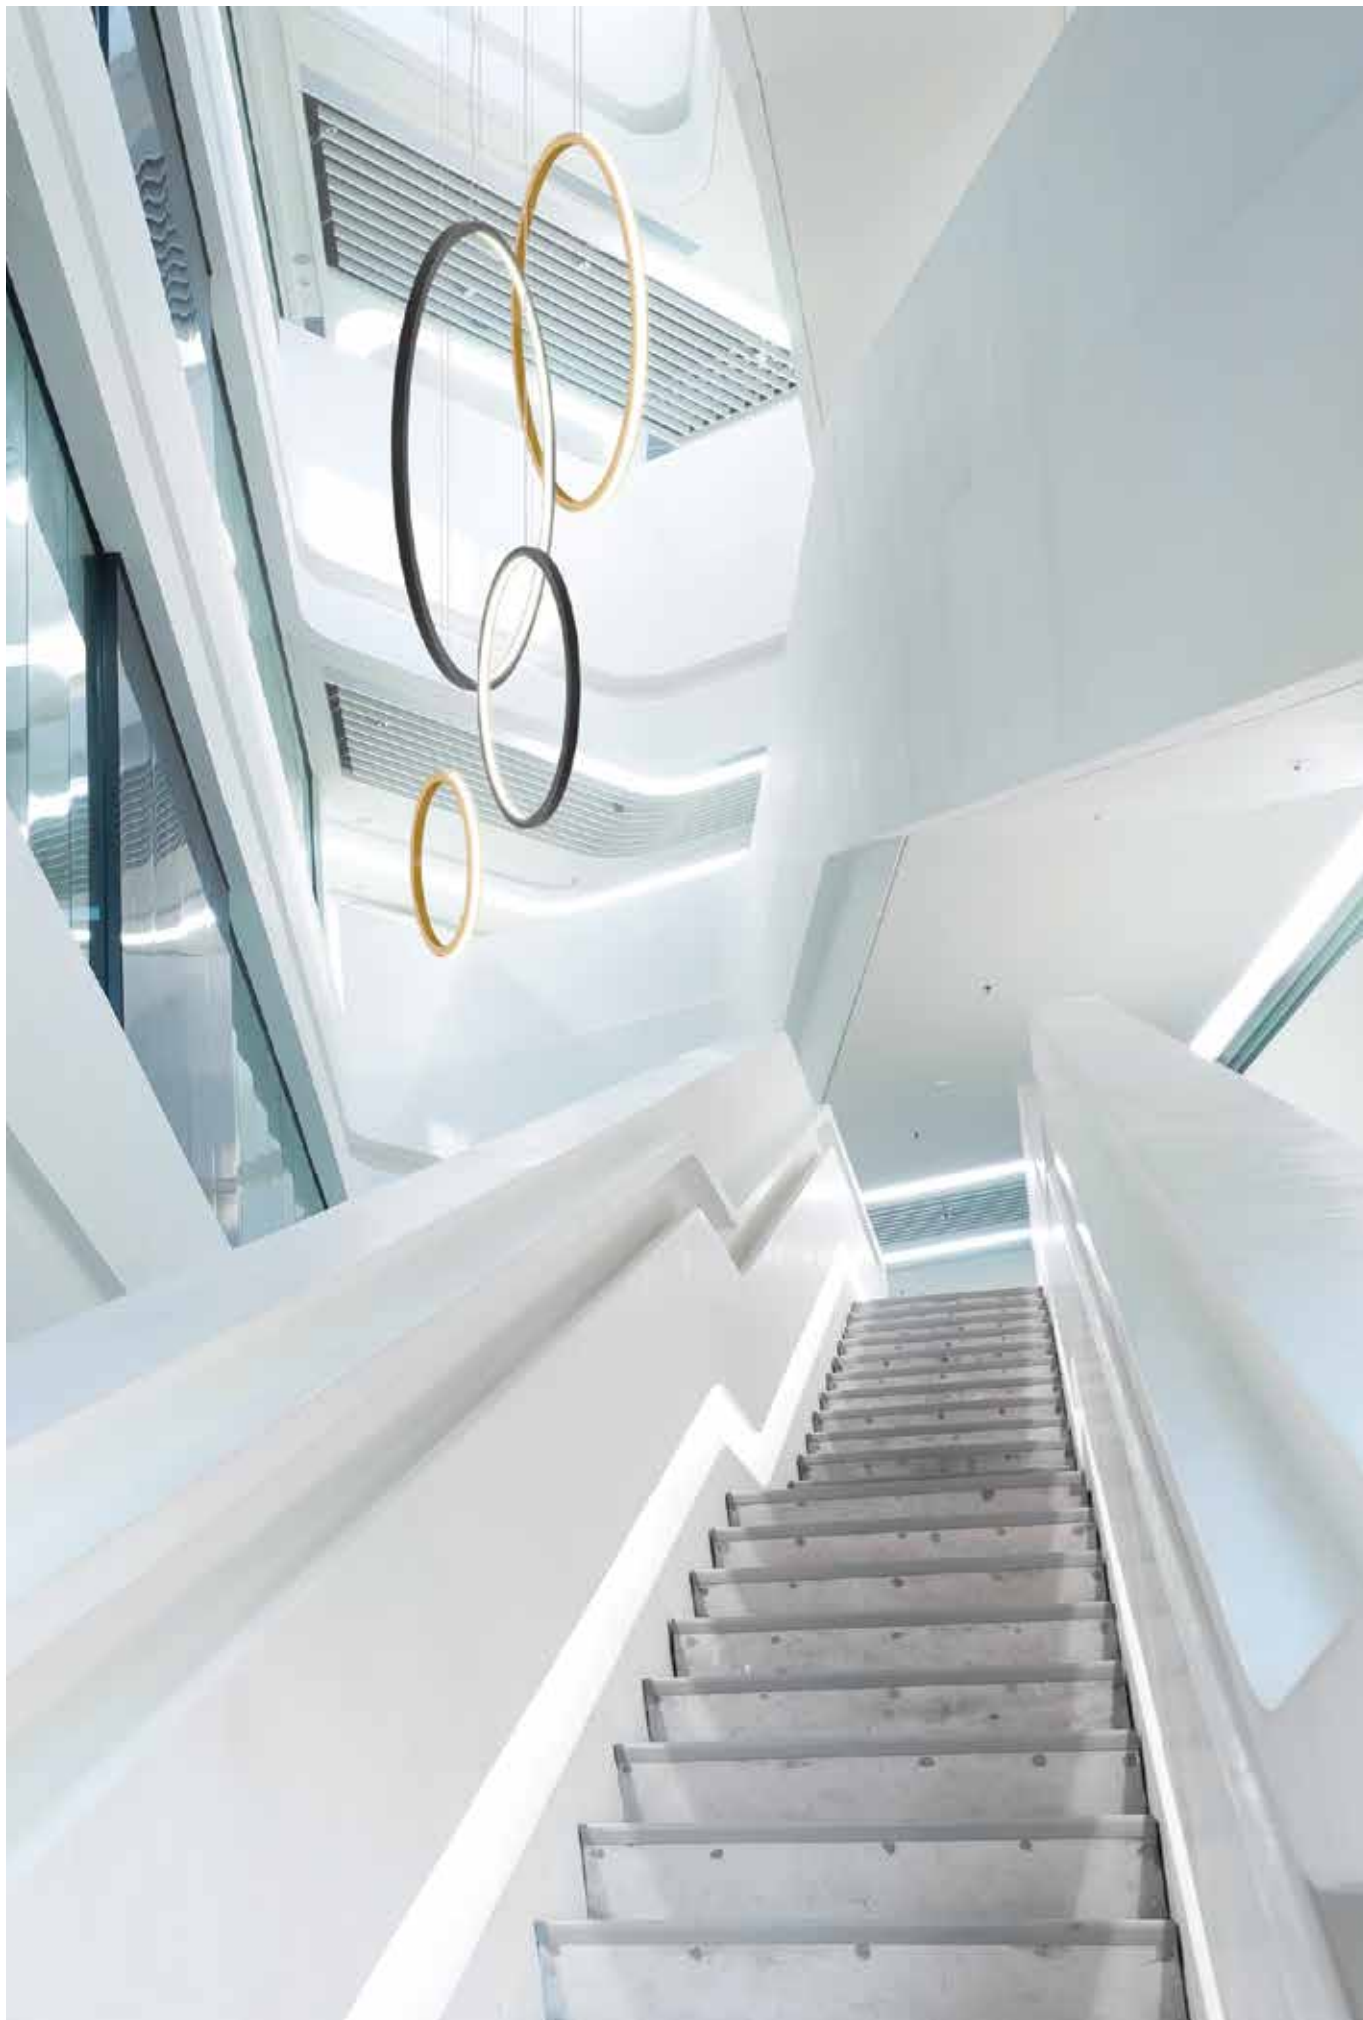

OREO V Out



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluido



24V DC




IP 40

850°C


01. Seleccionar versión



OREO V Out



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
22	1238	56	Ø630	90419L6300▲0♦00
35	1966	56	Ø950	90419L9500▲0♦00
47	2694	57	Ø1270	90419L1270▲0♦00
59	3349	57	Ø1555	90419L1550▲0♦00
76	4295	57	Ø1970	90419L1970▲0♦00

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color ¹	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color	♦
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

OREO V Out

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido.
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.
- Para las versiones Ø1555 y Ø1970 mm el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.

¹ Ver página 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Sólo disponible con caja de alimentación Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Sólo disponible con caja de alimentación RGB White + OmniaControl.

02. Seleccionar base de alimentación



Trimless

50 I  Ø120

 Ø128

HF

	CÓDIGO*
Ø630	976700 
Ø950, Ø1270	976701 
Ø1555, Ø1970	976703 

DALI

	CÓDIGO*
Ø630	976800 
Ø950, Ø1270	976801 
Ø1555, Ø1970	976803 

OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630	976900 
Ø950, Ø1270	976901 
Ø1555, Ø1970	976903 

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	976905 
Ø1270, Ø1555	976907 
Ø1970	976909 

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	976910 
Ø1270, Ø1555	976912 
Ø1970	976914 

Empotrar

82 I  Ø150

 Ø128

HF

	CÓDIGO*
Ø630	976400 
Ø950, Ø1270	976401 
Ø1555, Ø1970	976403 

DALI

	CÓDIGO*
Ø630	976500 
Ø950, Ø1270	976501 
Ø1555, Ø1970	976503 

OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630	976600 
Ø950, Ø1270	976601 
Ø1555, Ø1970	976603 

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	976605 
Ø1270, Ø1555	976607 
Ø1970	976609 

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950	976610 
Ø1270, Ø1555	976612 
Ø1970	976614 

Superficie

a) 270
135
44



b) 320
145
44



HF

	CÓDIGO*
Ø630 ^{a)}	976100 
Ø950, Ø1270 ^{a)}	976101 
Ø1555, Ø1970 ^{b)}	976103 

DALI

	CÓDIGO*
Ø630 ^{a)}	976200 
Ø950, Ø1270 ^{a)}	976201 
Ø1555, Ø1970 ^{b)}	976203 

OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630 ^{a)}	976300 
Ø950, Ø1270 ^{a)}	976301 
Ø1555, Ø1970 ^{b)}	976303 

RGB White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950 ^{a)}	976305 
Ø1270 ^{a)}	976307 
Ø1555 ^{b)}	976308 
Ø1970 ^{b)}	976309 

Tunable White + OmniaControl

	CÓDIGO*
Ø630, Ø950 ^{a)}	976310 
Ø1270 ^{a)}	976312 
Ø1555 ^{b)}	976313 
Ø1970 ^{b)}	976314 

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color 
☐ Blanco W
☒ Negro B

BASE DE TECHO

- Driver incluido en la base de techo.
- Base de techo en versión sin marco (trimless) y empotrada es clase III.
- Base de superficie de clase I.




Detalles del producto




Difusor bLINE



Difusor clip-in



Base de techo de trimless



Base de techo de empotrar



Base de techo de superficie



OREO Linea Down



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluido




01. Seleccionar versión



OREO Linea Down



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
13	637	49	1014	90420L1010▲0◆00
19	956	50	1514	90420L1510▲0◆00
26	1274	49	2014	90420L2010▲0◆00

OREO Linea Down

- Cable de alimentación/suspensión de 1500 mm incluido.
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color ¹	◆
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color	◆
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Ver página 212.
² Tunable White (3000K - 5700K). Sólo disponible con caja de alimentación Tunable White + OmniaControl.
³ RGB White (2700K). Sólo disponible con caja de alimentación RGB White + OmniaControl.

02. Seleccionar base de alimentación

Trimless	Empotrar	Superficie
		
122x62	154x68	
HF	HF	HF
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977600♣	L1014, L1514, L2014 977300♣	L1014, L1514, L2014 977900♣
DALI	DALI	DALI
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977700♣	L1014, L1514, L2014 977400♣	L1014, L1514, L2014 978000♣
OmniaControl	OmniaControl	OmniaControl
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977800♣	L1014, L1514, L2014 977500♣	L1014, L1514, L2014 978100♣
RGB White + OmniaControl	RGB White + OmniaControl	RGB White + OmniaControl
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514 977805♣ L2014 977806♣	L1014, L1514 977505♣ L2014 977506♣	L1014, L1514 978105♣ L2014 978106♣
Tunable White + OmniaControl	Tunable White + OmniaControl	Tunable White + OmniaControl
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514 977810♣ L2014 977811♣	L1014, L1514 977510♣ L2014 977511♣	L1014, L1514 978110♣ L2014 978111♣



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color ♣
□ Blanco W
■ Negro B

BASE DE TECHO


- Driver incluido en la base de techo.
- Base de techo en versión sin marco (trimless) y empotrada es clase III.
- Base de superficie de clase I.



Detalles del producto



Difusor bLINE



Base de techo de
trimless



Base de techo de
empotrar



Base de techo de
superficie



OREO Linea Up



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bLINE - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

No incluido




01. Seleccionar versión

OREO Linea Up



bLINE - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
12	573	48	1014	90399L1010▲0◆00
18	892	50	1514	90399L1510▲0◆00
24	1210	50	2014	90399L2010▲0◆00

OREO Linea Up

- Cabo de alimentação/suspensão com 1500 mm incluída.
- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.
- Para las versiones Tunable White y RGB White, el producto incluye obligatoriamente un cable de alimentación transparente.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ¹

Color ¹	◆
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color ²

Temp. de color ²	◆
2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Ver página 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Sólo disponible con caja de alimentación Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Sólo disponible con caja de alimentación RGB White + OmniaControl.

02. Seleccionar base de alimentación

Trimless	Empotrar	Superficie
		
122x62	154x68	
HF	HF	HF
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977600♣	L1014, L1514, L2014 977300♣	L1014, L1514, L2014 977900♣
DALI	DALI	DALI
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977700♣	L1014, L1514, L2014 977400♣	L1014, L1514, L2014 978000♣
OmniaControl	OmniaControl	OmniaControl
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514, L2014 977800♣	L1014, L1514, L2014 977500♣	L1014, L1514, L2014 978100♣
RGB White + OmniaControl	RGB White + OmniaControl	RGB White + OmniaControl
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514 977805♣ L2014 977806♣	L1014, L1514 977505♣ L2014 977506♣	L1014, L1514 978105♣ L2014 978106♣
Tunable White + OmniaControl	Tunable White + OmniaControl	Tunable White + OmniaControl
CÓDIGO*	CÓDIGO*	CÓDIGO*
L1014, L1514 977810♣ L2014 977811♣	L1014, L1514 977510♣ L2014 977511♣	L1014, L1514 978110♣ L2014 978111♣



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color ♣
□ Blanco W
■ Negro B


BASE DE TECHO

- Driver incluido en la base de techo.
- Base de techo en versión sin marco (trimless) y empotrada es clase III.
- Base de superficie de clase I.

Detalles del producto



Difusor bLINE



Base de techo de
trimless



Base de techo de
empotrar



Base de techo de
superficie

