



OREO



OREO /C
214



OREO In
216



OREO Out
220



OREO V In
224



OREO V Out
228




OREO Linea Down
232




OREO Linea Up
236



Types d'installation

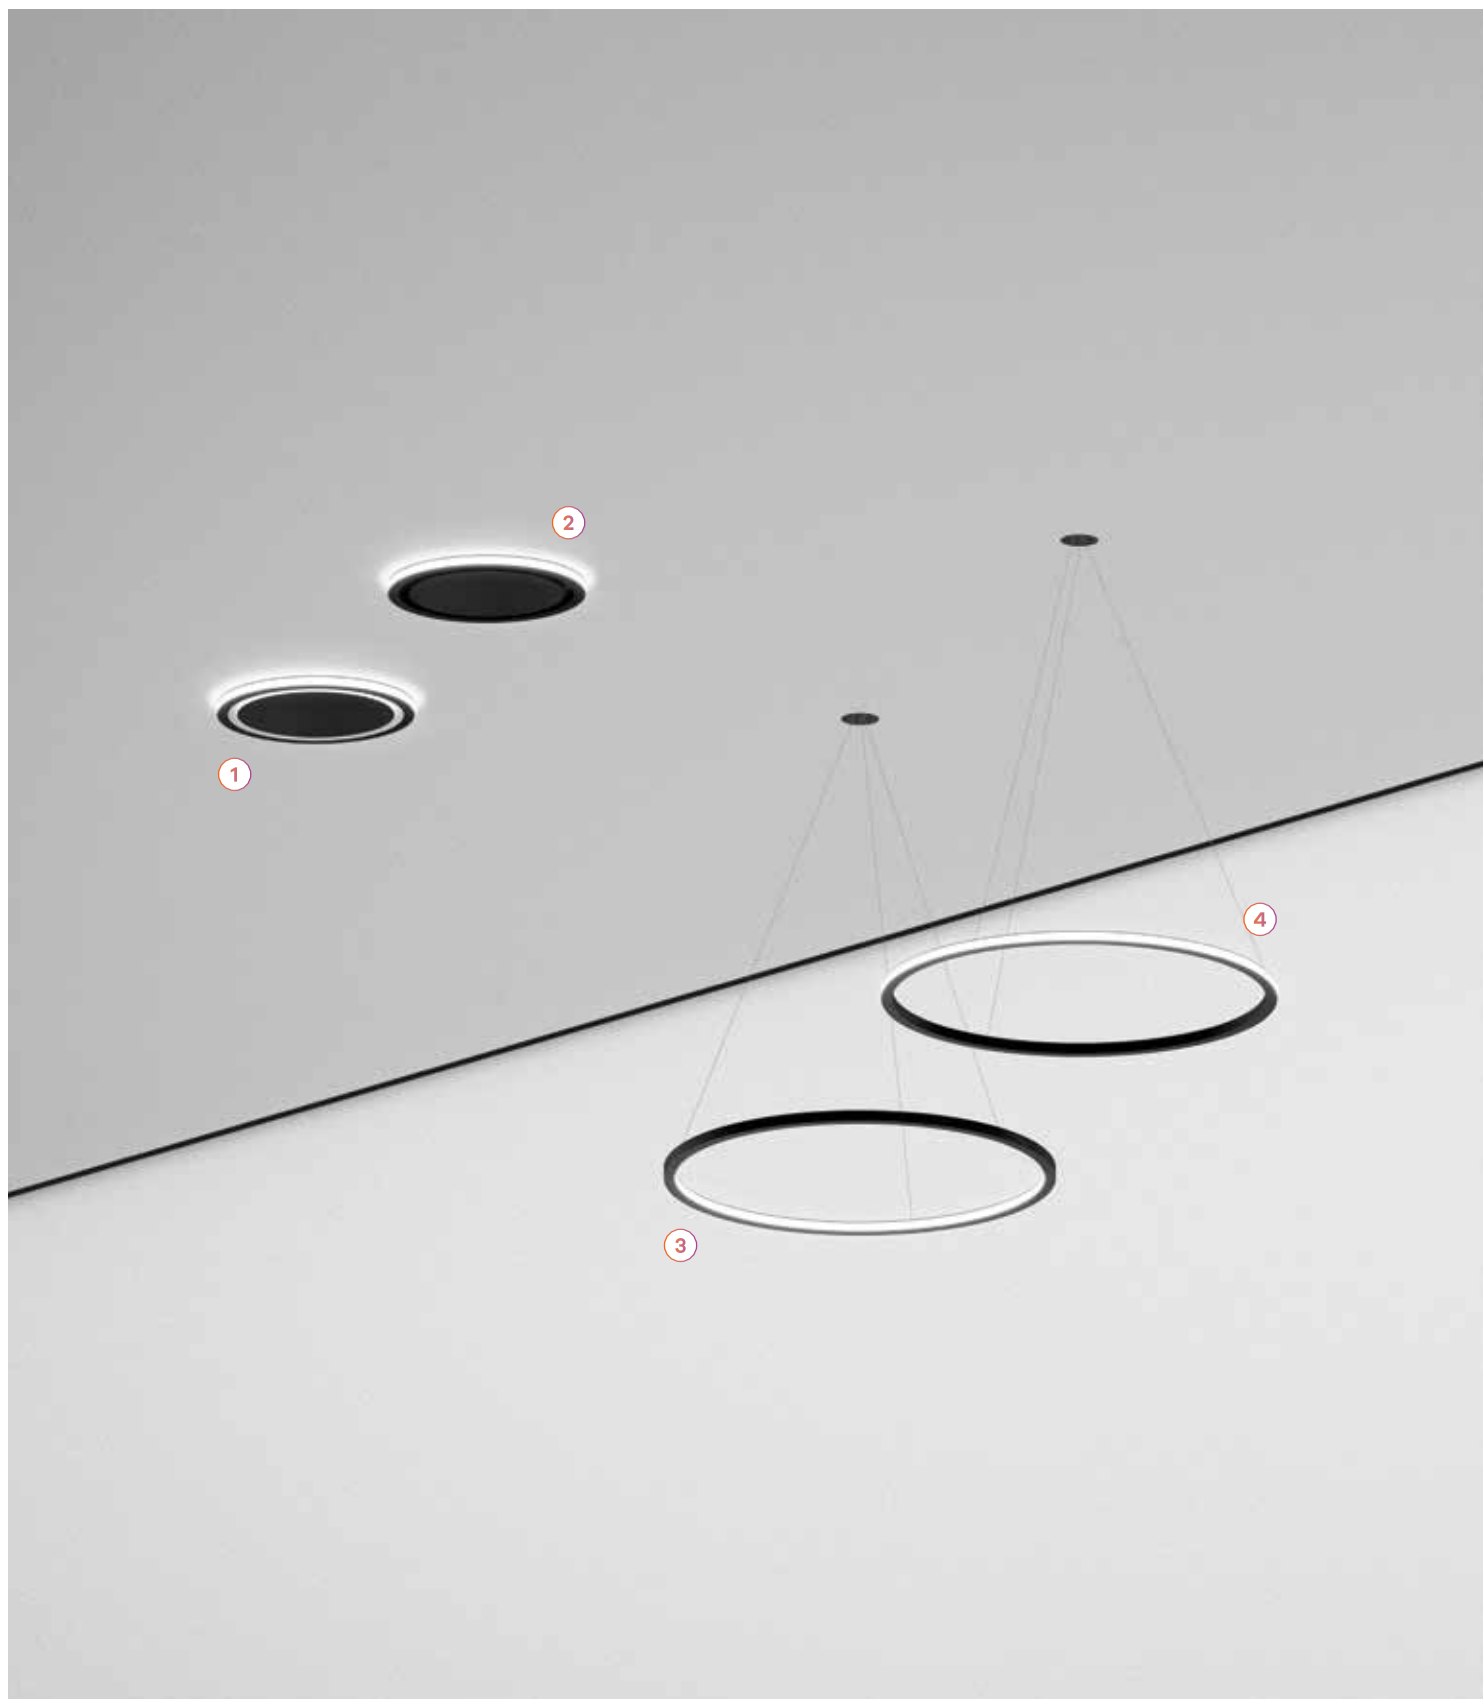

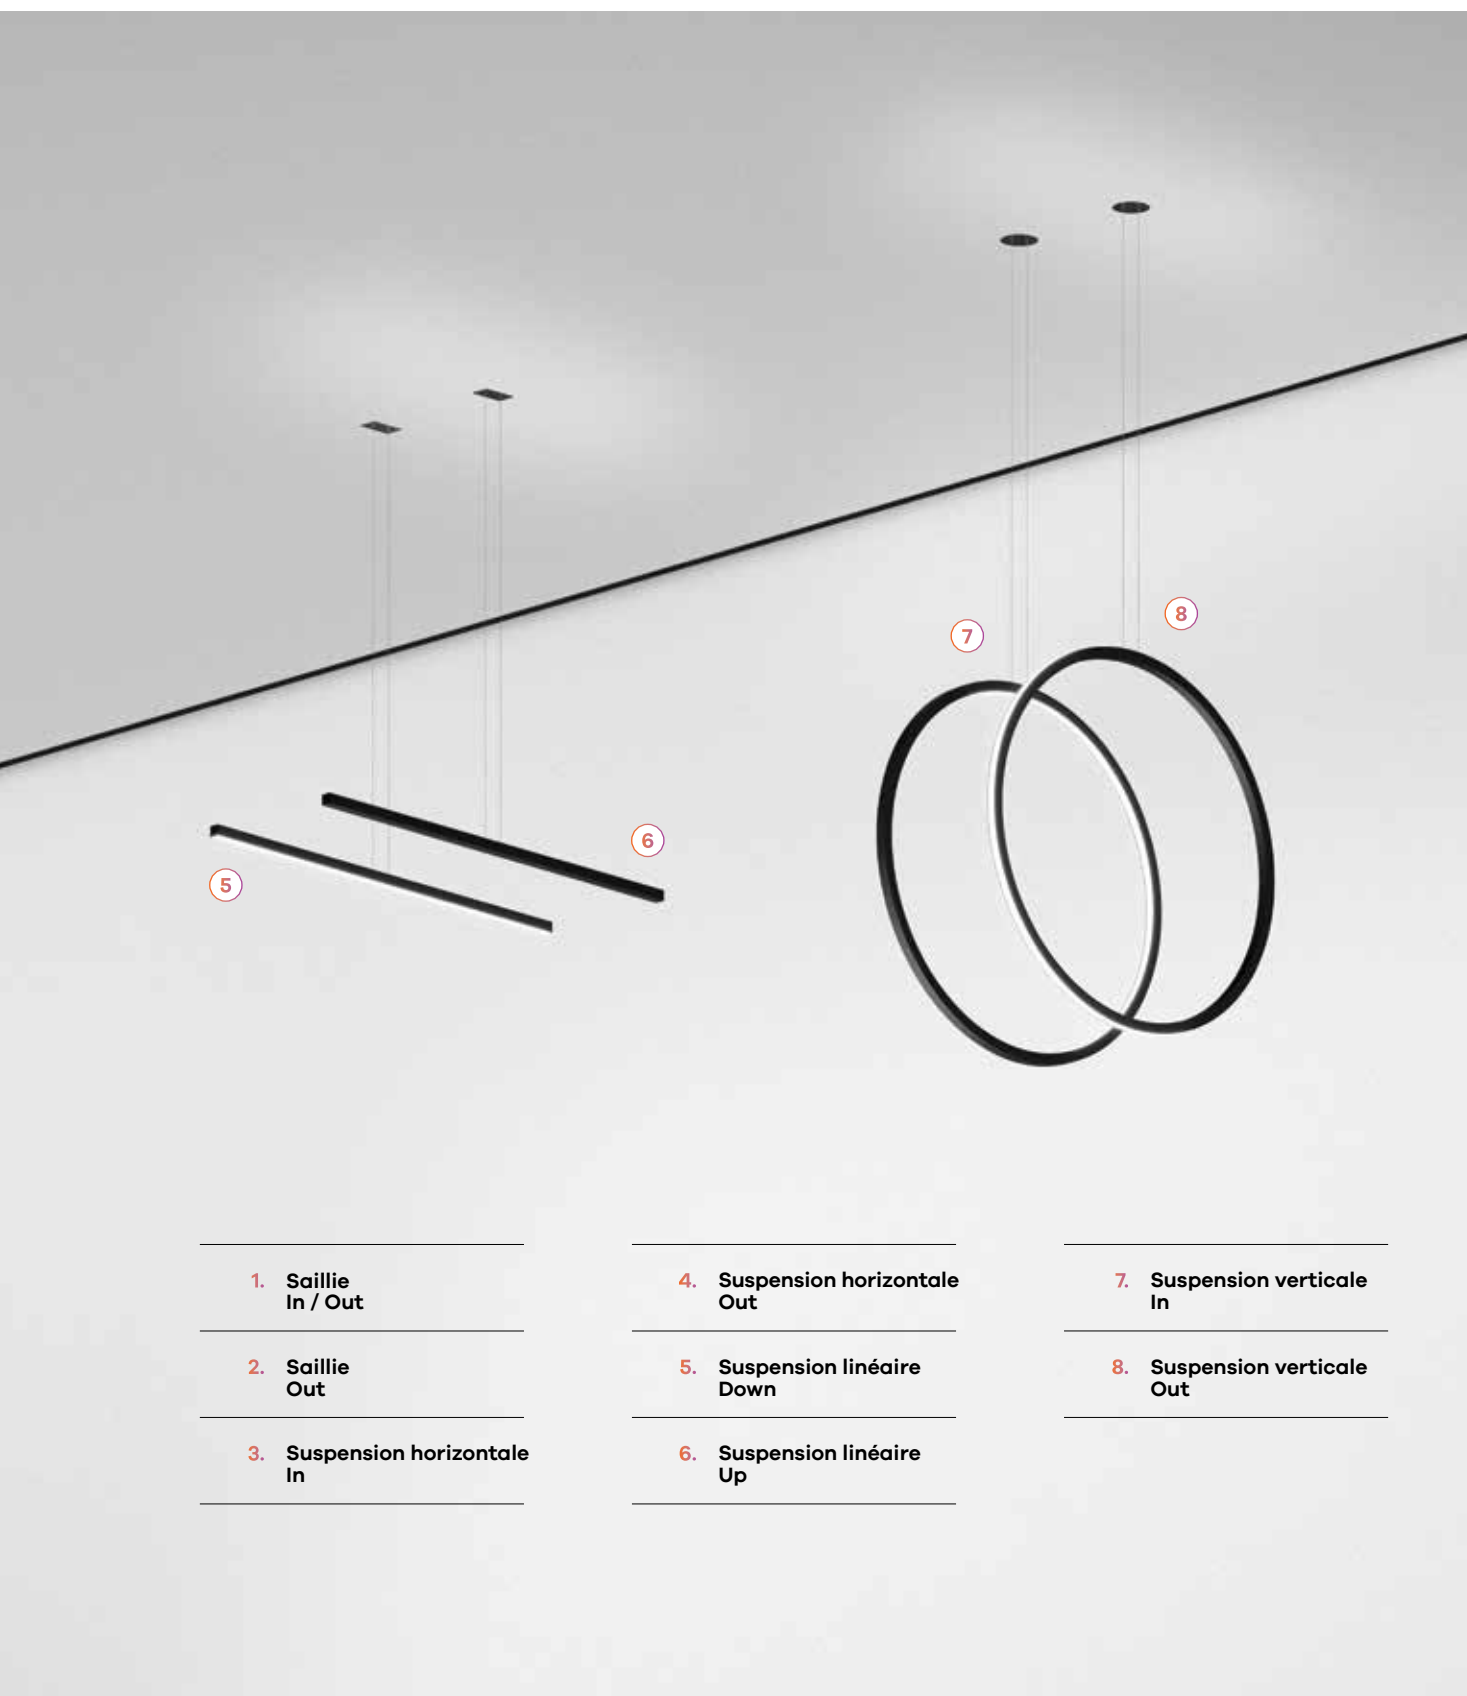

1. Saillie
In / Out

2. Saillie
Out

3. Suspension horizontale
In

4. Suspension horizontale
Out


5. Suspension linéaire
Down

6. Suspension linéaire
Up

7. Suspension verticale
In

8. Suspension verticale
Out

Minimalisme et technologie

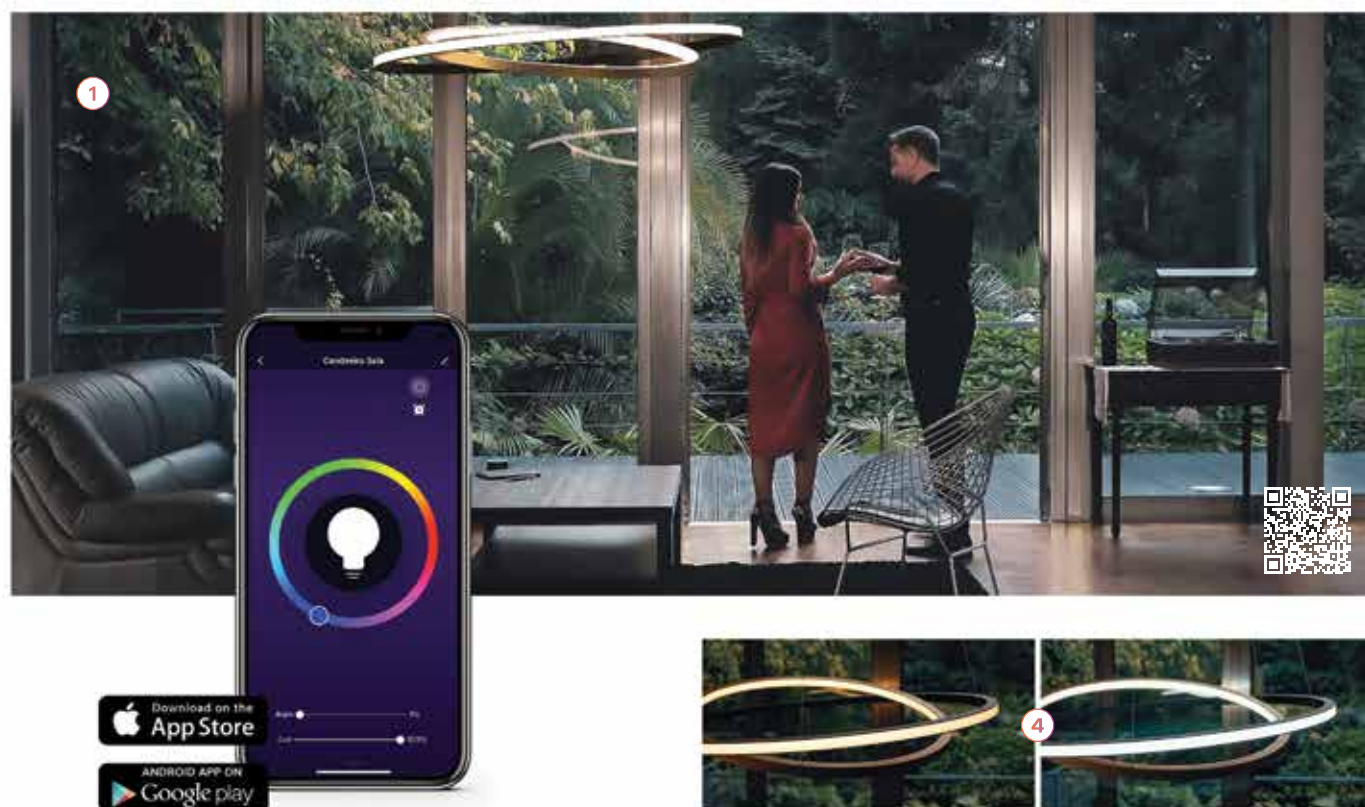

1. OmniaControl (VOICE & APP Tuya Smart)

À travers du module OmniaControl installé dans les luminaires et en utilisant les dispositifs de commande vocale d'Amazon Echo, Google Home ou l'application Tuya Smart App, vous pouvez contrôler tous les luminaires Smart LED de votre maison/bureau.

2. Corps

Profilé en aluminium soudé sans marques visibles, disponible en 12 couleurs.

3. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , température de couleur 2700K / 3000K / 4000K, CRI > 90 et durée de vie de 60.000h L80 B10.

4. Tunable White et RGB White

Les versions Tunable White sont disponibles avec un éventail de blancs allant de 3000K à 5700K. Disponible en version RGB White.

5. bLINE

Système optique bLINE avec technologie à clipser qui garantit une lumière douce et homogène sans points visibles.

6. Les suspensions sont le câble d'alimentation


Les suspensions de 1500 mm servent de câble d'alimentation, ce qui confère à votre espace un aspect plus épuré.

7. Patères de suspension


Patères de suspension trimless, encastrées ou saillies disponibles en blanc ou en noir.

Systeme optique

ÉCLAIRAGE
ARCHITECTURAL

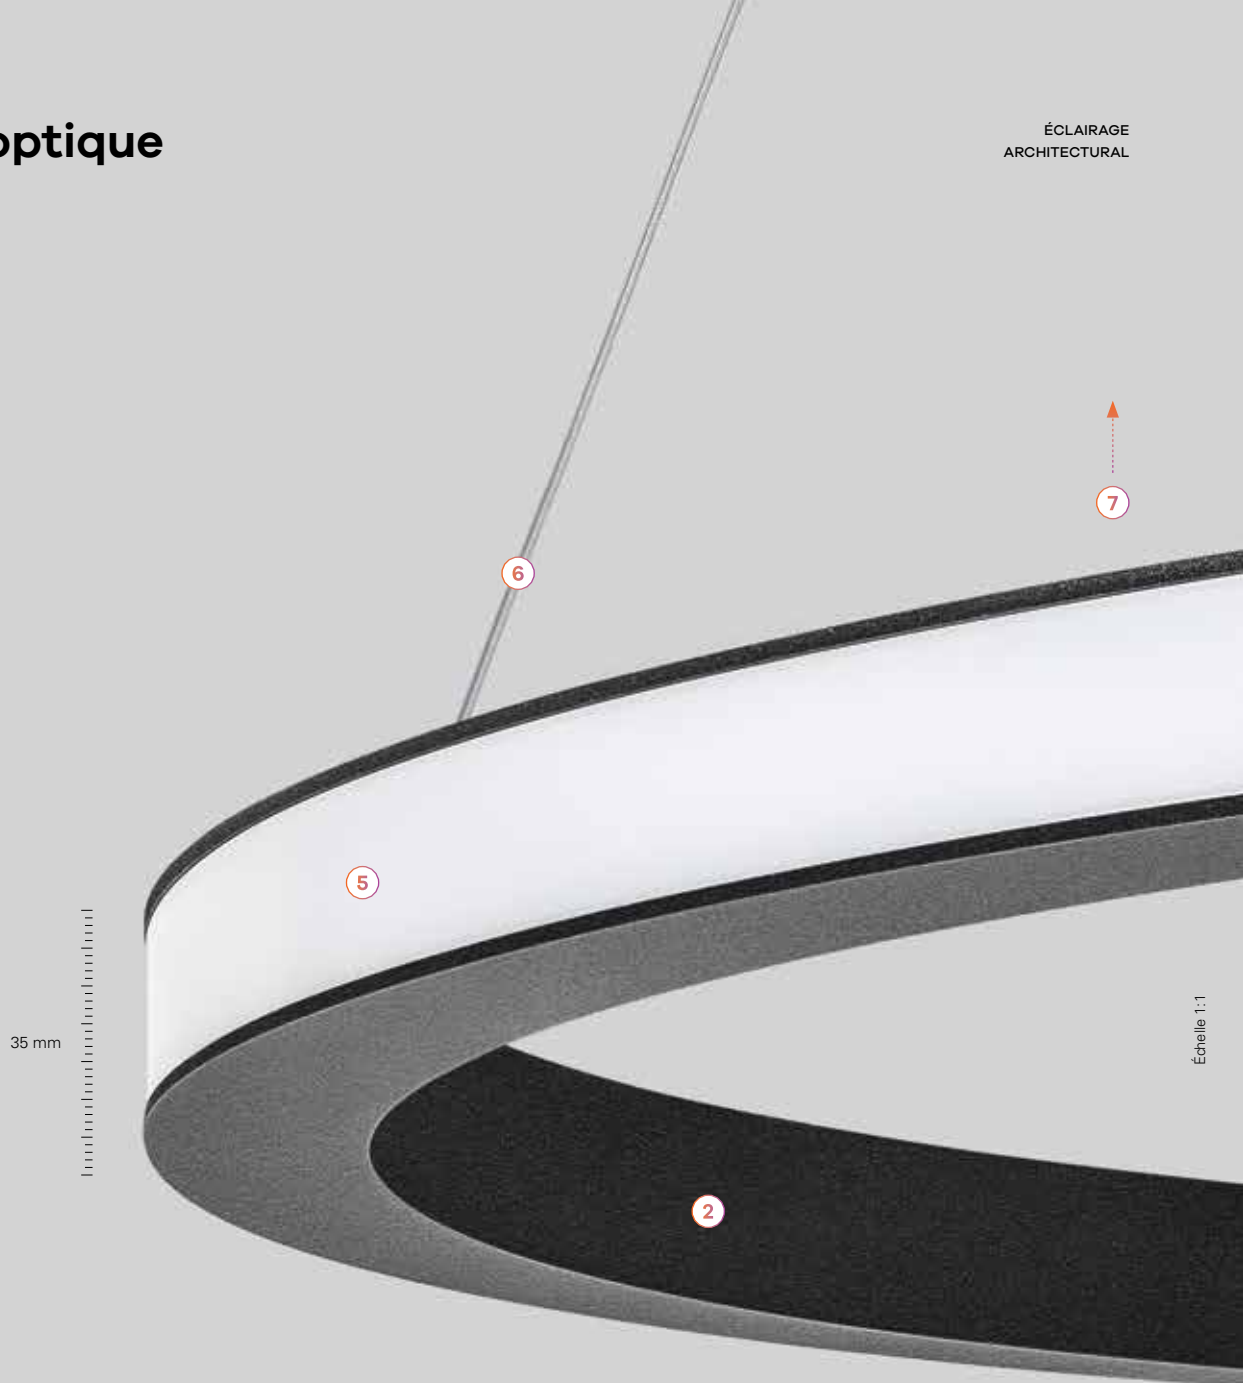


5. bLINE



Choisissez la couleur

ÉCLAIRAGE
ARCHITECTURAL





OREO /C



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus




01. Sélectionner la version




OREO /C

45 | 35 |  Ø630

In/Out | bLINE - Diffuseur opale

W
51lm
output
1697lm/W
33CODE*
90423L630♥♣0●00

Out | bLINE - Diffuseur opale

W
31lm
output
1100lm/W
35CODE*
90422L630♥♣0●00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥

HF	E
DALI	H
SwitchDIM ¹	O
OC	T

Couleur ² ♠

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Couleur ●

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ³	T
RGB White ⁴	R



Détail du produit



Diffuseur bLINE



Diffuseur de clipser

¹ Uniquement disponible pour version In/Out de 2700K, 3000K ou 4000K.

² Voir page 212.

³ Tunable White (3000K - 5700K). Uniquement disponible avec driver OC OmniaControl.

⁴ RGB White (2700K). Uniquement disponible avec driver OC OmniaControl.

OREO In



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Non inclus




01. Sélectionner la version



OREO In



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
26	1378	53	Ø650	90400L6500▲0◆00
38	2067	54	Ø970	90400L9700▲0◆00
50	2687	54	Ø1255	90400L1250▲0◆00
61	3307	54	Ø1540	90400L1540▲0◆00
78	4203	54	Ø1955	90400L1950▲0◆00

OREO In

- Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus.
- Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément.
- Pour les versions RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ¹ ▲

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Couleur ◆

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Voir page 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Uniquement disponible avec patère de suspension Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Uniquement disponible avec patère de suspension RGB White + OmniaControl.

02. Sélectionner la patère de suspension



Encastré trimless

50 l Ø120

Ø128

HF

	CODE*
Ø650	975800
Ø970, Ø1255	975801
Ø1540, Ø1955	975803

DALI

	CODE*
Ø650	975900
Ø970, Ø1255	975901
Ø1540, Ø1955	975903

OmniaControl

	CODE*
Ø650	976000
Ø970, Ø1255	976001
Ø1540, Ø1955	976003

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	976005
Ø1255	976007
Ø1540	976008
Ø1955	976009

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	976010
Ø1255	976012
Ø1540	976013
Ø1955	976014

Encastré

82 l Ø150

Ø128

HF

	CODE*
Ø650	975500
Ø970, Ø1255	975501
Ø1540, Ø1955	975503

DALI

	CODE*
Ø650	975600
Ø970, Ø1255	975601
Ø1540, Ø1955	975603

OmniaControl

	CODE*
Ø650	975700
Ø970, Ø1255	975701
Ø1540, Ø1955	975703

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	975705
Ø1255	975707
Ø1540	975708
Ø1955	975709

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	975710
Ø1255	975712
Ø1540	975713
Ø1955	975714

Saillie

41,5 l Ø400

HF

	CODE*
Ø650	975200
Ø970, Ø1255	975201
Ø1540, Ø1955	975203

DALI

	CODE*
Ø650	975300
Ø970, Ø1255	975301
Ø1540, Ø1955	975303

OmniaControl

	CODE*
Ø650	975400
Ø970, Ø1255	975401
Ø1540, Ø1955	975403

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	975405
Ø1255	975407
Ø1540	975408
Ø1955	975409

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	975410
Ø1255	975412
Ø1540	975413
Ø1955	975414

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur
☐ Blanc W
☐ Noir B

PATÈRES DE SUSPENSION

- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.
- La patère de suspension encastrée trimless et encastrée est classe III.
- La patère de suspension saillie est classe I.



Détail du produit



Diffuseur bLINE



Diffuseur de clipser



Patère de suspension trimless



Patère de suspension encastrée



Patère de suspension saillie



Photo: Pedro Sampayo Ribeiro

OREO Out



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Non inclus




01. Sélectionner la version



OREO Out



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
23	1310	57	Ø630	90401L6300▲0♦00
36	2038	57	Ø950	90401L9500▲0♦00
49	2766	56	Ø1270	90401L1270▲0♦00
60	3422	57	Ø1555	90401L1550▲0♦00
77	4368	57	Ø1970	90401L1970▲0♦00

OREO Out

- Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus.
- Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément.
- Pour les versions RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ¹ ▲

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Couleur ♦

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Voir page 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Uniquement disponible avec patère de suspension Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Uniquement disponible avec patère de suspension RGB White + OmniaControl.

02. Sélectionner la patère de suspension



Encastré trimless

50 | Ø120

Ø128

HF

	CODE*
Ø630	975800
Ø950, Ø1270	975801
Ø1555, Ø1970	975803

DALI

	CODE*
Ø630	975900
Ø950, Ø1270	975901
Ø1555, Ø1970	975903

OmniaControl

	CODE*
Ø630	976000
Ø950, Ø1270	976001
Ø1555, Ø1970	976003

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	976005
Ø1270	976007
Ø1555	976008
Ø1970	976009

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	976010
Ø1270	976012
Ø1555	976013
Ø1970	976014

Encastré

82 | Ø150

Ø128

HF

	CODE*
Ø630	975500
Ø950, Ø1270	975501
Ø1555, Ø1970	975503

DALI

	CODE*
Ø630	975600
Ø950, Ø1270	975601
Ø1555, Ø1970	975603

OmniaControl

	CODE*
Ø630	975700
Ø950, Ø1270	975701
Ø1555, Ø1970	975703

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	975705
Ø1270	975707
Ø1555	975708
Ø1970	975709

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	975710
Ø1270	975712
Ø1555	975713
Ø1970	975714

Saillie

41,5 | Ø400

HF

	CODE*
Ø630	975200
Ø950, Ø1270	975201
Ø1555, Ø1970	975203

DALI

	CODE*
Ø630	975300
Ø950, Ø1270	975301
Ø1555, Ø1970	975303

OmniaControl

	CODE*
Ø630	975400
Ø950, Ø1270	975401
Ø1555, Ø1970	975403

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	975405
Ø1270	975407
Ø1555	975408
Ø1970	975409

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	975410
Ø1270	975412
Ø1555	975413
Ø1970	975414

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur
☐ Blanc W
☒ Noir B

PATÈRES DE SUSPENSION

- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.
- La patère de suspension encastrée trimless et encastrée est classe III.
- La patère de suspension saillie est classe I.




Détail du produit




Diffuseur bLINE



Diffuseur de clipser



Patère de suspension trimless



Patère de suspension encastrée



Patère de suspension saillie



OREO V In



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Non inclus




01. Sélectionner la version

OREO V In



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
26	1378	53	Ø650	90425L6500▲0♦00
38	2067	54	Ø970	90425L9700▲0♦00
50	2687	54	Ø1255	90425L1250▲0♦00
61	3307	54	Ø1540	90425L1540▲0♦00
78	4203	54	Ø1955	90425L1950▲0♦00

OREO V In

- Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus.
- Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément.
- Pour les versions Ø1540 et Ø1955 mm le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.
- Pour les versions Tunable White et RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ¹ ▲

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Couleur ♦

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Voir page 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Uniquement disponible avec patère de suspension Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Uniquement disponible avec patère de suspension RGB White + OmniaControl.

02. Sélectionner la patère de suspension



Encastré trimless

50 | Ø120

Ø128

HF

	CODE*
Ø650	976700
Ø970, Ø1255	976701
Ø1540, Ø1955	976703

DALI

	CODE*
Ø650	976800
Ø970, Ø1255	976801
Ø1540, Ø1955	976803

OmniaControl

	CODE*
Ø650	976900
Ø970, Ø1255	976901
Ø1540, Ø1955	976903

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	976905
Ø1255, Ø1540	976907
Ø1955	976909

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	976910
Ø1255, Ø1540	976912
Ø1955	976914

Encastré

82 | Ø150

Ø128

HF

	CODE*
Ø650	976400
Ø970, Ø1255	976401
Ø1540, Ø1955	976403

DALI

	CODE*
Ø650	976500
Ø970, Ø1255	976501
Ø1540, Ø1955	976503

OmniaControl

	CODE*
Ø650	976600
Ø970, Ø1255	976601
Ø1540, Ø1955	976603

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	976605
Ø1255, Ø1540	976607
Ø1955	976609

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970	976610
Ø1255, Ø1540	976612
Ø1955	976614

Saillie

a) 270
135 | 44
b) 320
145 | 44

HF

	CODE*
Ø650 ^{a)}	976100
Ø970, Ø1255 ^{a)}	976101
Ø1540, Ø1955 ^{b)}	976103

DALI

	CODE*
Ø650 ^{a)}	976200
Ø970, Ø1255 ^{a)}	976201
Ø1540, Ø1955 ^{b)}	976203

OmniaControl

	CODE*
Ø650 ^{a)}	976300
Ø970, Ø1255 ^{a)}	976301
Ø1540, Ø1955 ^{b)}	976303

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970 ^{a)}	976305
Ø1255 ^{a)}	976307
Ø1540 ^{b)}	976308
Ø1955 ^{b)}	976309

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø650, Ø970 ^{a)}	976310
Ø1255 ^{a)}	976312
Ø1540 ^{b)}	976313
Ø1955 ^{b)}	976314

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	
Blanc	W
Noir	B

PATÈRES DE SUSPENSION

- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.
- La patère de suspension encastrée trimless et encastrée est classe III.
- La patère de suspension saillie est classe I.




Détail du produit




Diffuseur bLINE



Diffuseur de clipser




Patère de suspension trimless



Patère de suspension encastrée



Patère de suspension saillie

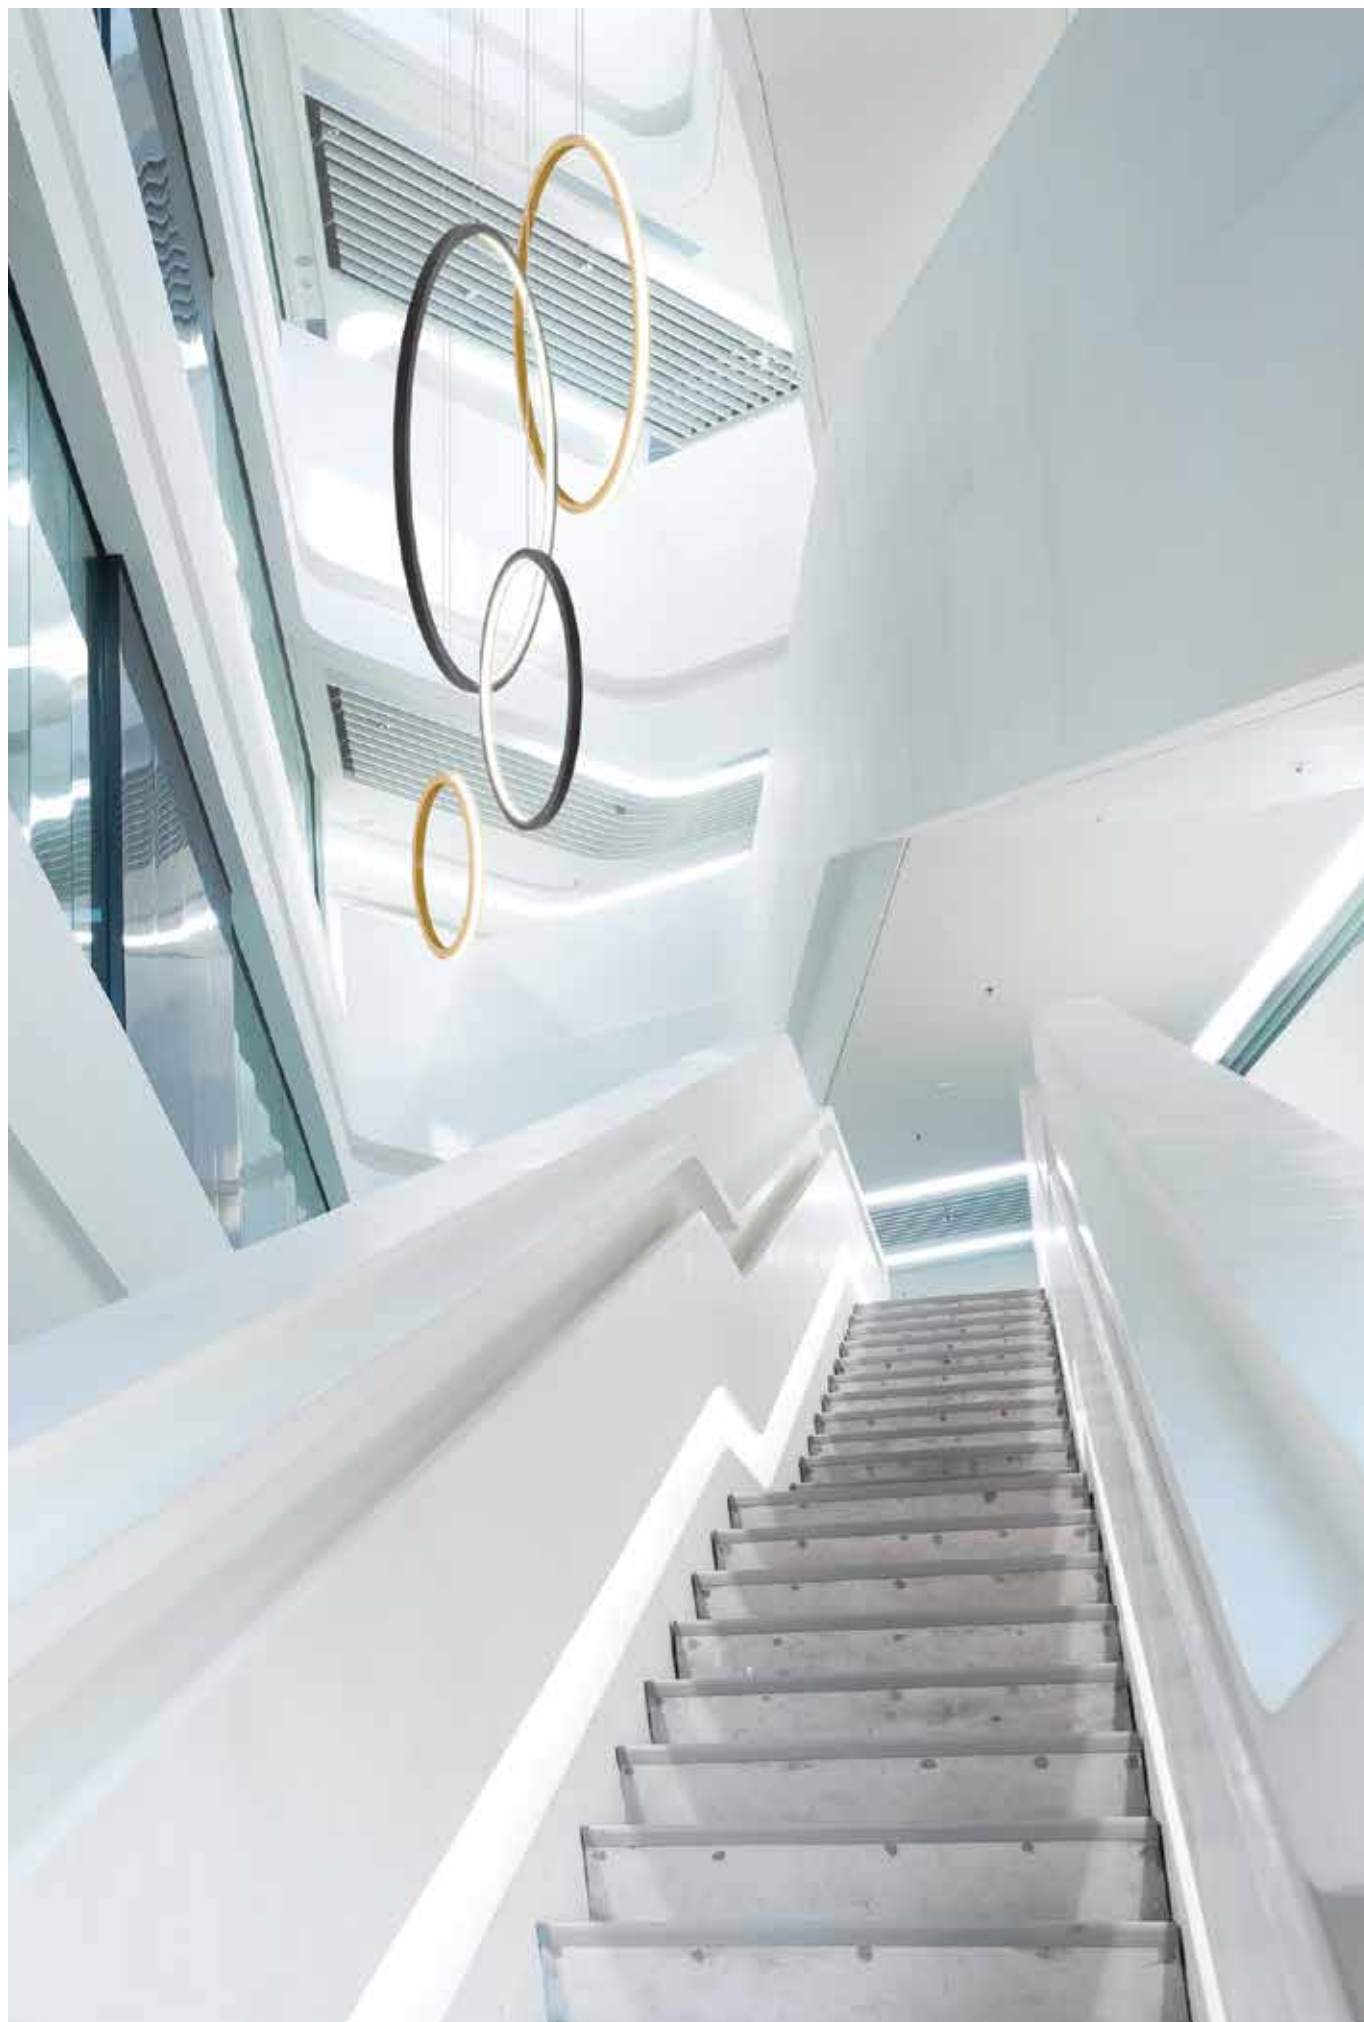

OREO V Out



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Non inclus




01. Sélectionner la version

OREO V Out



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
22	1238	56	Ø630	90419L6300▲0♦00
35	1966	56	Ø950	90419L9500▲0♦00
47	2694	57	Ø1270	90419L1270▲0♦00
59	3349	57	Ø1555	90419L1550▲0♦00
76	4295	57	Ø1970	90419L1970▲0♦00

OREO V Out

- Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus.
- Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément.
- Pour les versions Ø1555 et Ø1970 mm le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.
- Pour les versions Tunable White et RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ¹ ▲

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Couleur ♦

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R

¹ Voir page 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Uniquement disponible avec patère de suspension Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Uniquement disponible avec patère de suspension RGB White + OmniaControl.

02. Sélectionner la patère de suspension



Encastré trimless

50 | Ø120

Ø128

HF

	CODE*
Ø630	976700
Ø950, Ø1270	976701
Ø1555, Ø1970	976703

DALI

	CODE*
Ø630	976800
Ø950, Ø1270	976801
Ø1555, Ø1970	976803

OmniaControl

	CODE*
Ø630	976900
Ø950, Ø1270	976901
Ø1555, Ø1970	976903

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	976905
Ø1270, Ø1555	976907
Ø1970	976909

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	976910
Ø1270, Ø1555	976912
Ø1970	976914

Encastré

82 | Ø150

Ø128

HF

	CODE*
Ø630	976400
Ø950, Ø1270	976401
Ø1555, Ø1970	976403

DALI

	CODE*
Ø630	976500
Ø950, Ø1270	976501
Ø1555, Ø1970	976503

OmniaControl

	CODE*
Ø630	976600
Ø950, Ø1270	976601
Ø1555, Ø1970	976603

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	976605
Ø1270, Ø1555	976607
Ø1970	976609

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950	976610
Ø1270, Ø1555	976612
Ø1970	976614

Saillie

a) 270
135 | 44

b) 320
145 | 44

HF

	CODE*
Ø630 ^{a)}	976100
Ø950, Ø1270 ^{a)}	976101
Ø1555, Ø1970 ^{b)}	976103

DALI

	CODE*
Ø630 ^{a)}	976200
Ø950, Ø1270 ^{a)}	976201
Ø1555, Ø1970 ^{b)}	976203

OmniaControl

	CODE*
Ø630 ^{a)}	976300
Ø950, Ø1270 ^{a)}	976301
Ø1555, Ø1970 ^{b)}	976303

RGB White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950 ^{a)}	976305
Ø1270 ^{a)}	976307
Ø1555 ^{b)}	976308
Ø1970 ^{b)}	976309

Tunable White + OmniaControl

	CODE*
Ø630, Ø950 ^{a)}	976310
Ø1270 ^{a)}	976312
Ø1555 ^{b)}	976313
Ø1970 ^{b)}	976314

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur
☐ Blanc W
☒ Noir B

PATÈRES DE SUSPENSION

- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.
- La patère de suspension encastrée trimless et encastrée est classe III.
- La patère de suspension saillie est classe I.


Détail du produit




Diffuseur bLINE




Diffuseur de clipser



Patère de suspension trimless



Patère de suspension encastrée



Patère de suspension saillie



OREO Linea Down



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Non inclus




01. Sélectionner la version

OREO Linea Down



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
13	637	49	1014	90420L10100000
19	956	50	1514	90420L15100000
26	1274	49	2014	90420L20100000

OREO Linea Down

- Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus.
- Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément.
- Pour les versions Tunable White et RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ¹

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Couleur ²

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R


¹ Voir page 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Uniquement disponible avec patère de suspension Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Uniquement disponible avec patère de suspension RGB White + OmniaControl.

02. Sélectionner la patère de suspension

Encastré trimless



122x62

HF

CODE*

L1014, L1514, L2014 977600♣

DALI

CODE*

L1014, L1514, L2014 977700♣

OmniaControl

CODE*

L1014, L1514, L2014 977800♣

RGB White + OmniaControl

CODE*


L1014, L1514 977805♣
L2014 977806♣

Tunable White + OmniaControl

CODE*

L1014, L1514 977810♣
L2014 977811♣

Encastré



154x68

HF

CODE*

L1014, L1514, L2014 977300♣

DALI

CODE*

L1014, L1514, L2014 977400♣

OmniaControl

CODE*

L1014, L1514, L2014 977500♣

RGB White + OmniaControl

CODE*


L1014, L1514 977505♣
L2014 977506♣

Tunable White + OmniaControl

CODE*

L1014, L1514 977510♣
L2014 977511♣

Saillie



HF

CODE*

L1014, L1514, L2014 977900♣

DALI

CODE*

L1014, L1514, L2014 978000♣

OmniaControl

CODE*

L1014, L1514, L2014 978100♣

RGB White + OmniaControl

CODE*

L1014, L1514 978105♣
L2014 978106♣

Tunable White + OmniaControl

CODE*

L1014, L1514 978110♣
L2014 978111♣



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur
□ Blanc W
■ Noir B

PATÈRES DE SUSPENSION

- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.
- La patère de suspension encastrée trimless et encastrée est classe III.
- La patère de suspension saillie est classe I.



Détail du produit



Diffuseur bLINE



Patère de suspension trimless



Patère de suspension encastrée



Patère de suspension saillie



OREO Linea Up



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

bLINE - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Non inclus




01. Sélectionner la version

OREO Linea Up



bLINE - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
12	573	48	1014	90399L1010♣0♦00
18	892	50	1514	90399L1510♣0♦00
24	1210	50	2014	90399L2010♣0♦00

OREO Linea Up

- Câble d'alimentation/suspension avec 1500 mm inclus.
- Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément.
- Pour les versions Tunable White et RGB White le câble d'alimentation transparent est obligatoirement inclus.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ¹ ♣

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de Couleur ♦

2700K	2
3000K	3
4000K	0
Tunable White ²	T
RGB White ³	R


¹ Voir page 212.

² Tunable White (3000K - 5700K). Uniquement disponible avec patère de suspension Tunable White + OmniaControl.

³ RGB White (2700K). Uniquement disponible avec patère de suspension RGB White + OmniaControl.

02. Sélectionner la patère de suspension

Encastré trimless



122x62

HF

CODE*

L1014, L1514, L2014 977600♣

DALI

CODE*

L1014, L1514, L2014 977700♣

OmniaControl

CODE*

L1014, L1514, L2014 977800♣

RGB White + OmniaControl

CODE*


L1014, L1514 977805♣
L2014 977806♣

Tunable White + OmniaControl

CODE*

L1014, L1514 977810♣
L2014 977811♣

Encastré



154x68

HF

CODE*

L1014, L1514, L2014 977300♣

DALI

CODE*

L1014, L1514, L2014 977400♣

OmniaControl

CODE*

L1014, L1514, L2014 977500♣

RGB White + OmniaControl

CODE*

L1014, L1514 977505♣
L2014 977506♣

Tunable White + OmniaControl

CODE*

L1014, L1514 977510♣
L2014 977511♣

Saillie



HF

CODE*

L1014, L1514, L2014 977900♣

DALI

CODE*

L1014, L1514, L2014 978000♣

OmniaControl

CODE*

L1014, L1514, L2014 978100♣

RGB White + OmniaControl

CODE*

L1014, L1514 978105♣
L2014 978106♣

Tunable White + OmniaControl

CODE*

L1014, L1514 978110♣
L2014 978111♣



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur
□ Blanc W
■ Noir B

PATÈRES DE SUSPENSION

- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.
- La patère de suspension encastrée trimless et encastrée est classe III.
- La patère de suspension saillie est classe I.



Détail
du produit



Diffuseur bLINE



Patère de suspension
trimless



Patère de suspension
encastrée



Patère de suspension
saillie

