




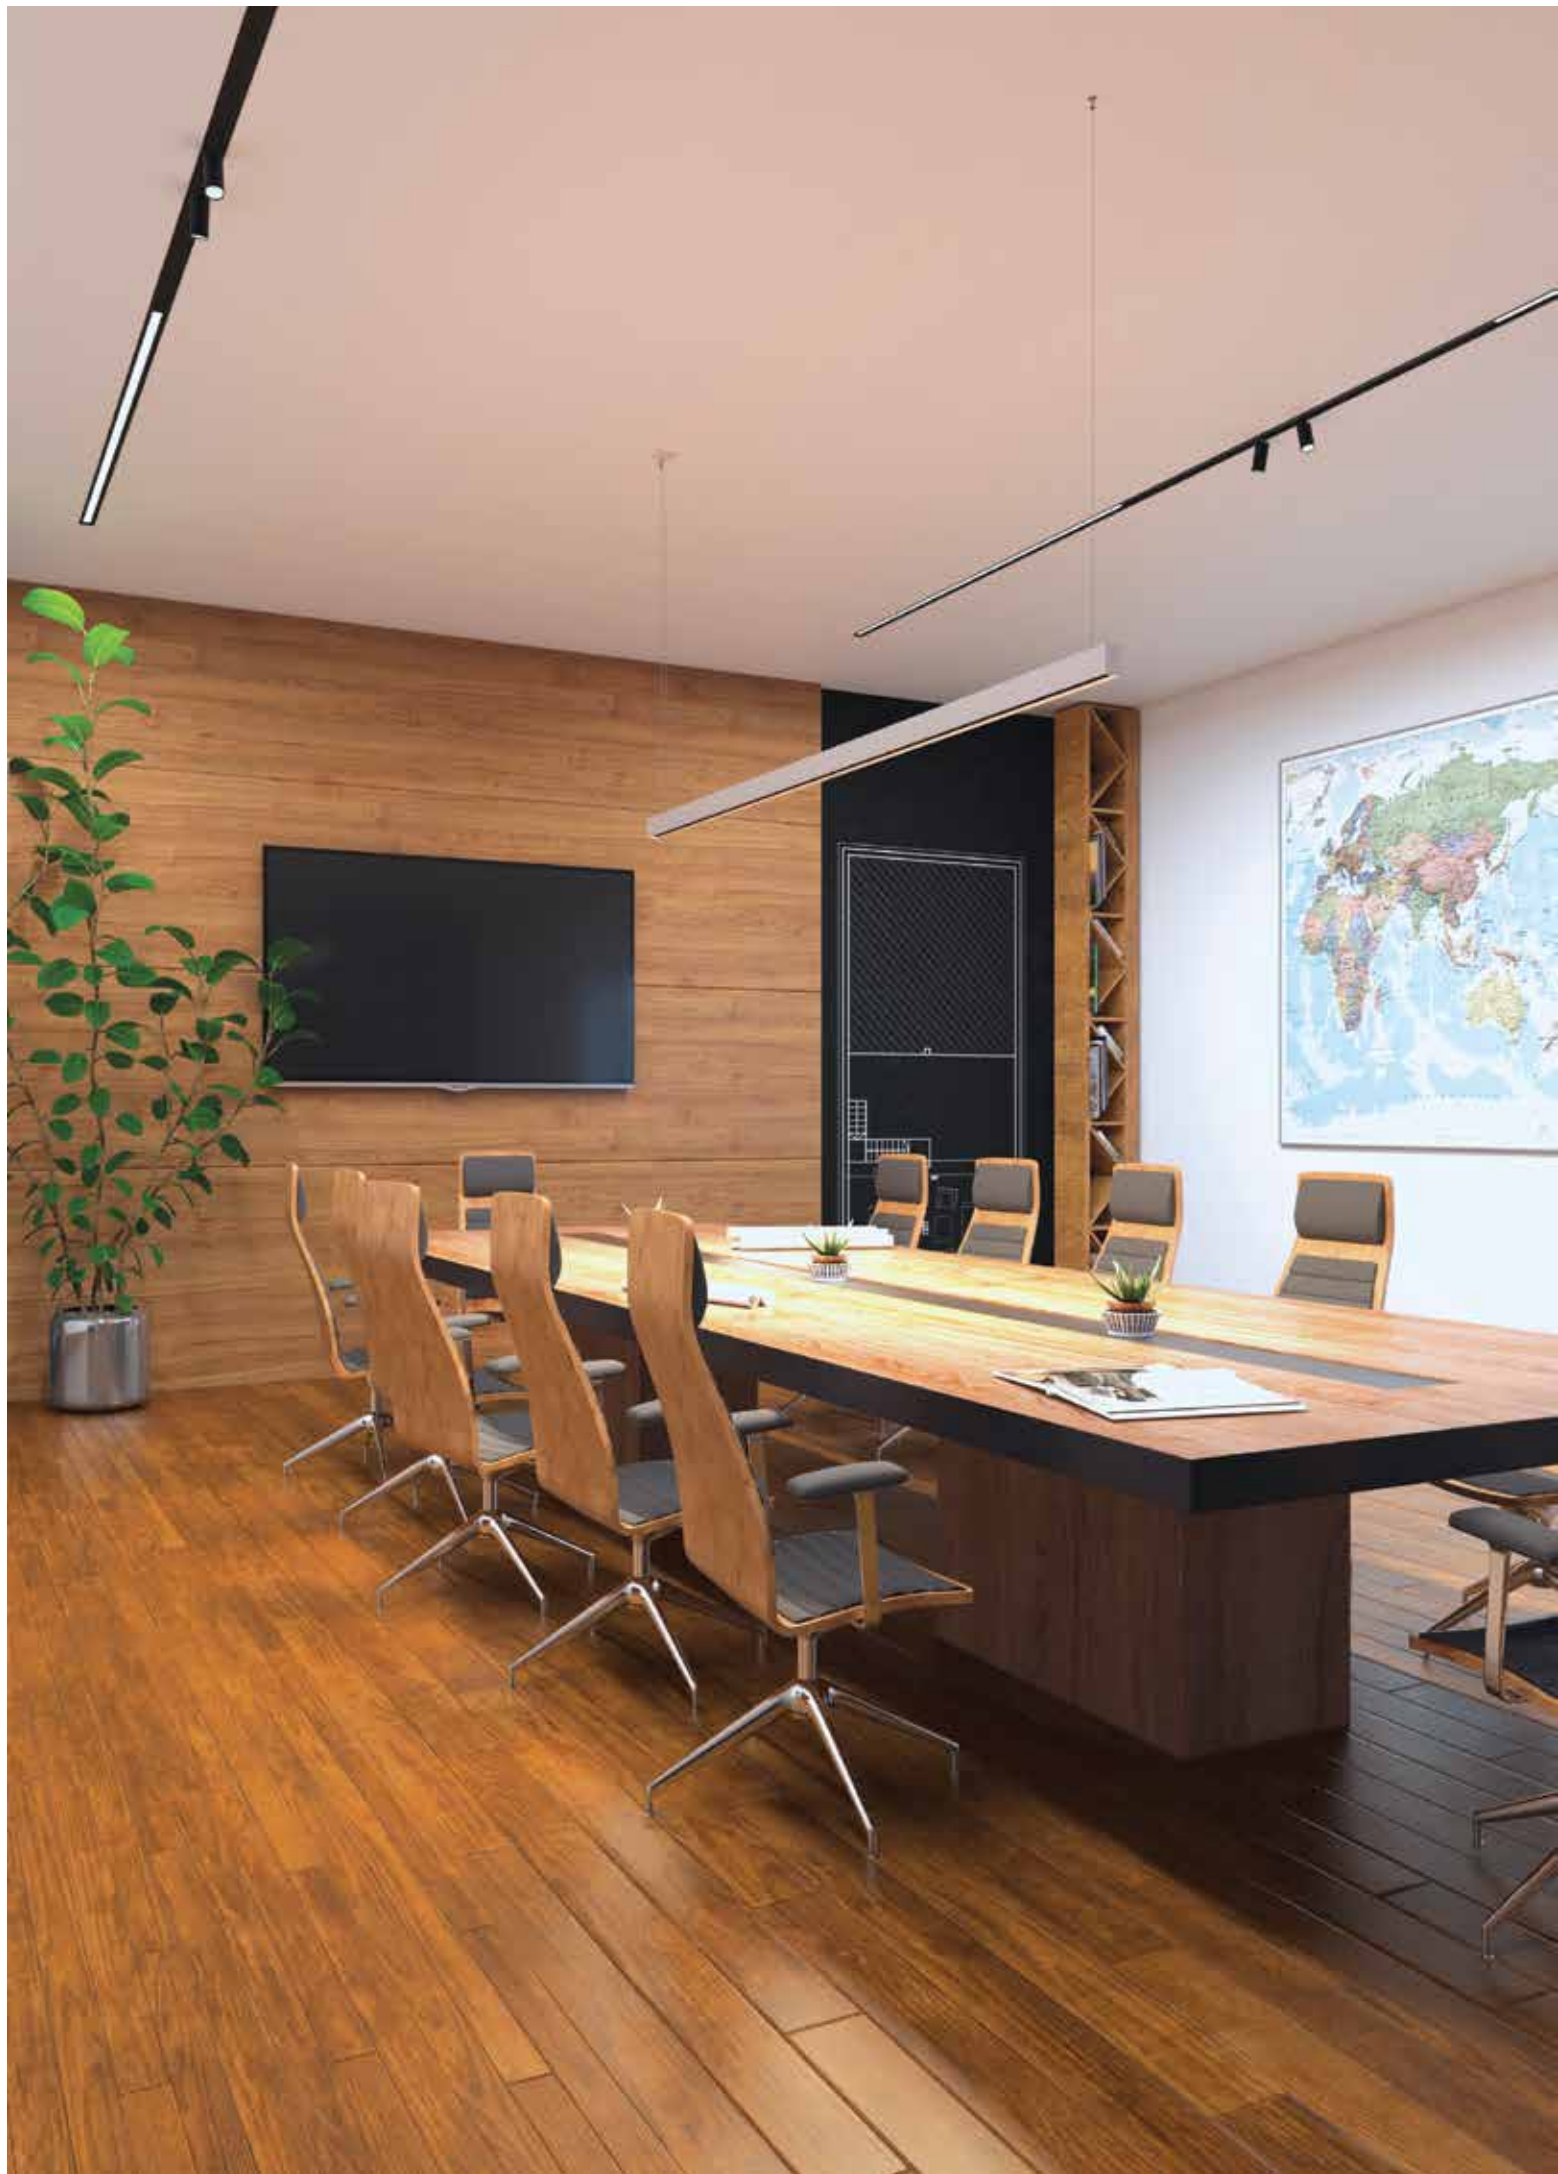

REBA 50 bOPTICS




**REBA 50 /E
bOPTICS**
474



**REBA 50 /E
bOPTICS Line**
478




REBA 50 bOPTICS
484




**REBA 50 bOPTICS
Line**
488




Anwendungsart

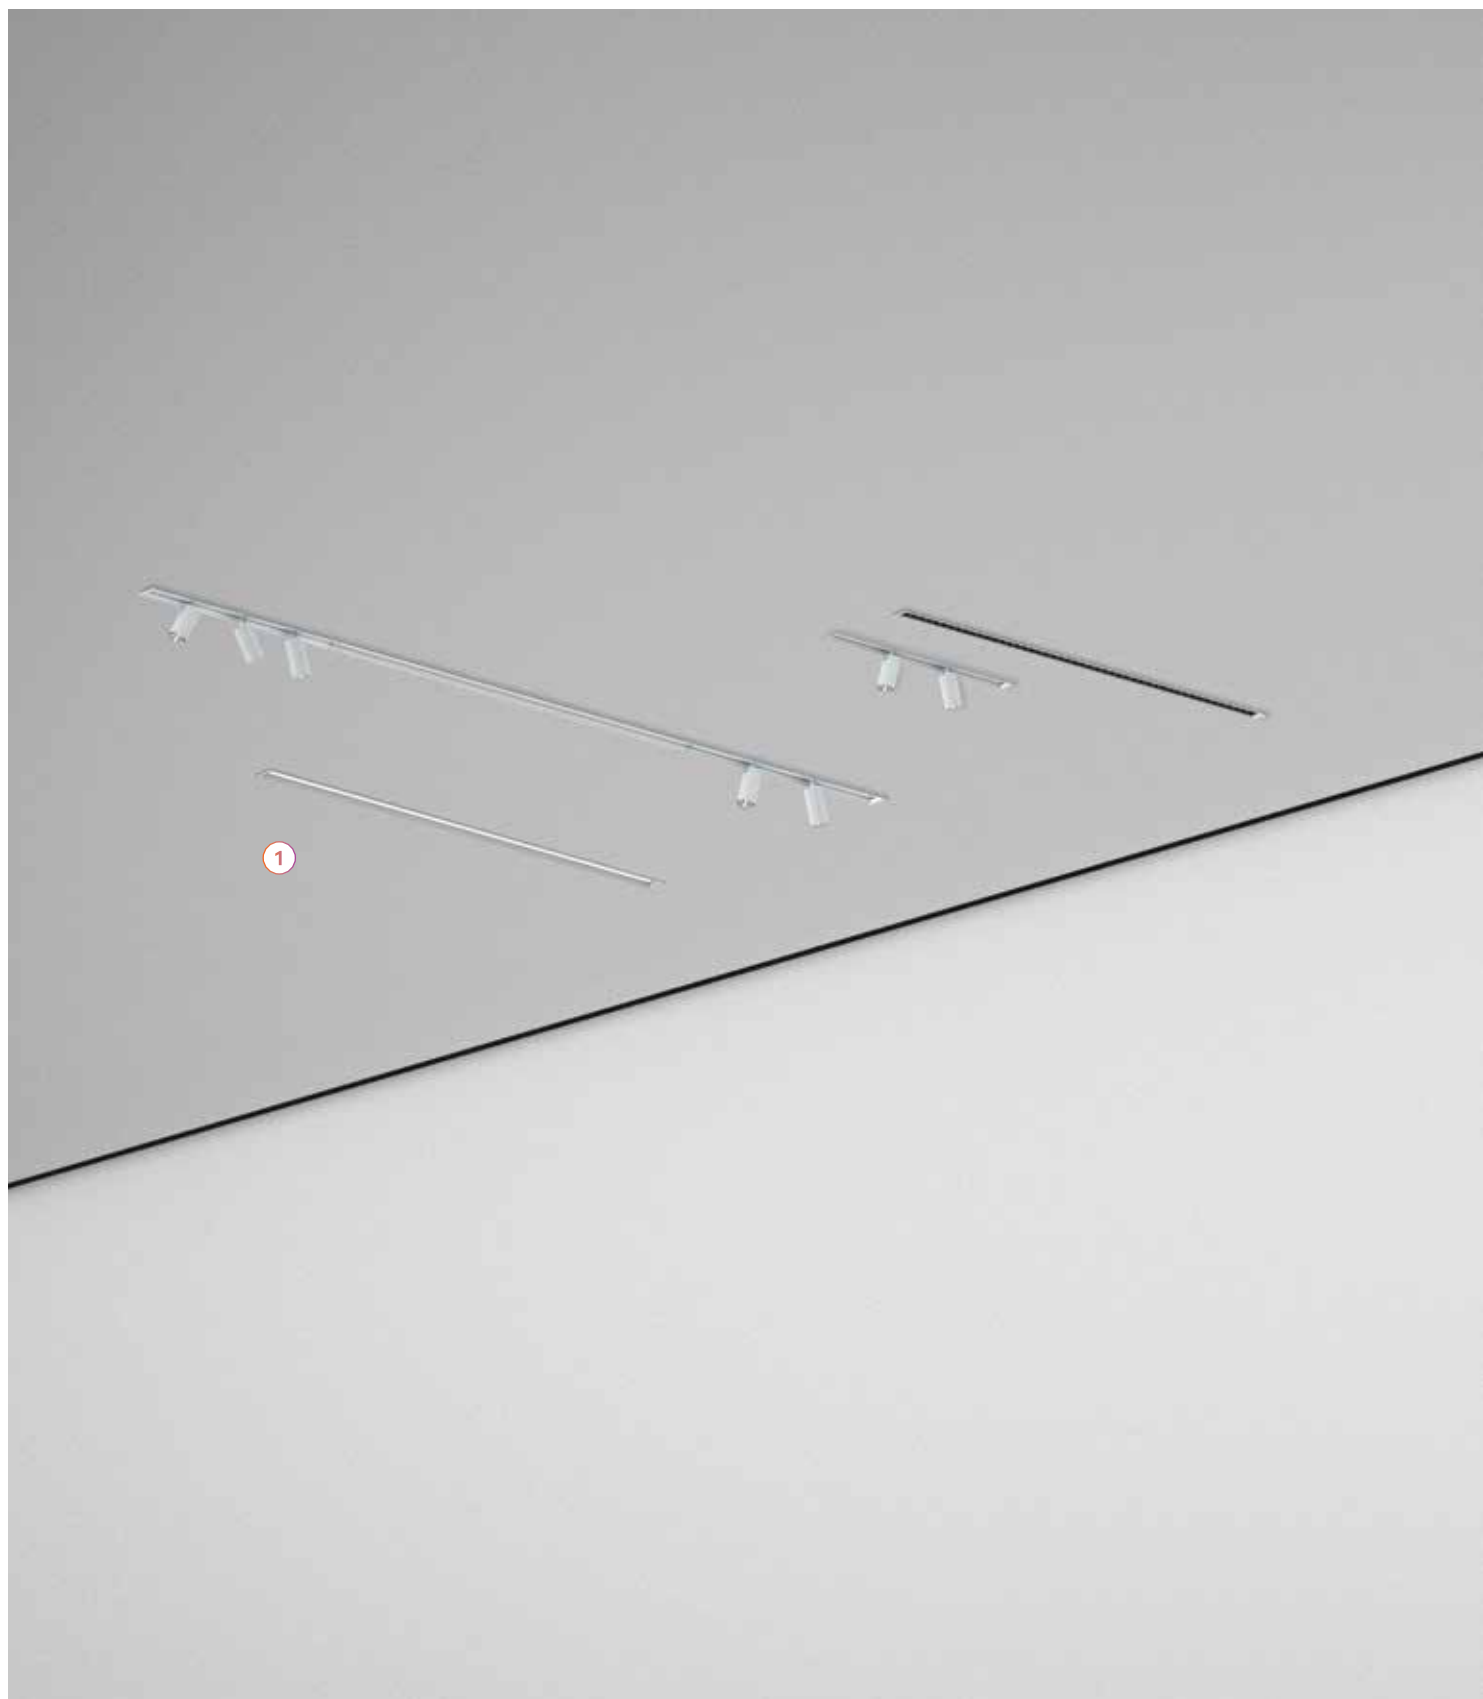


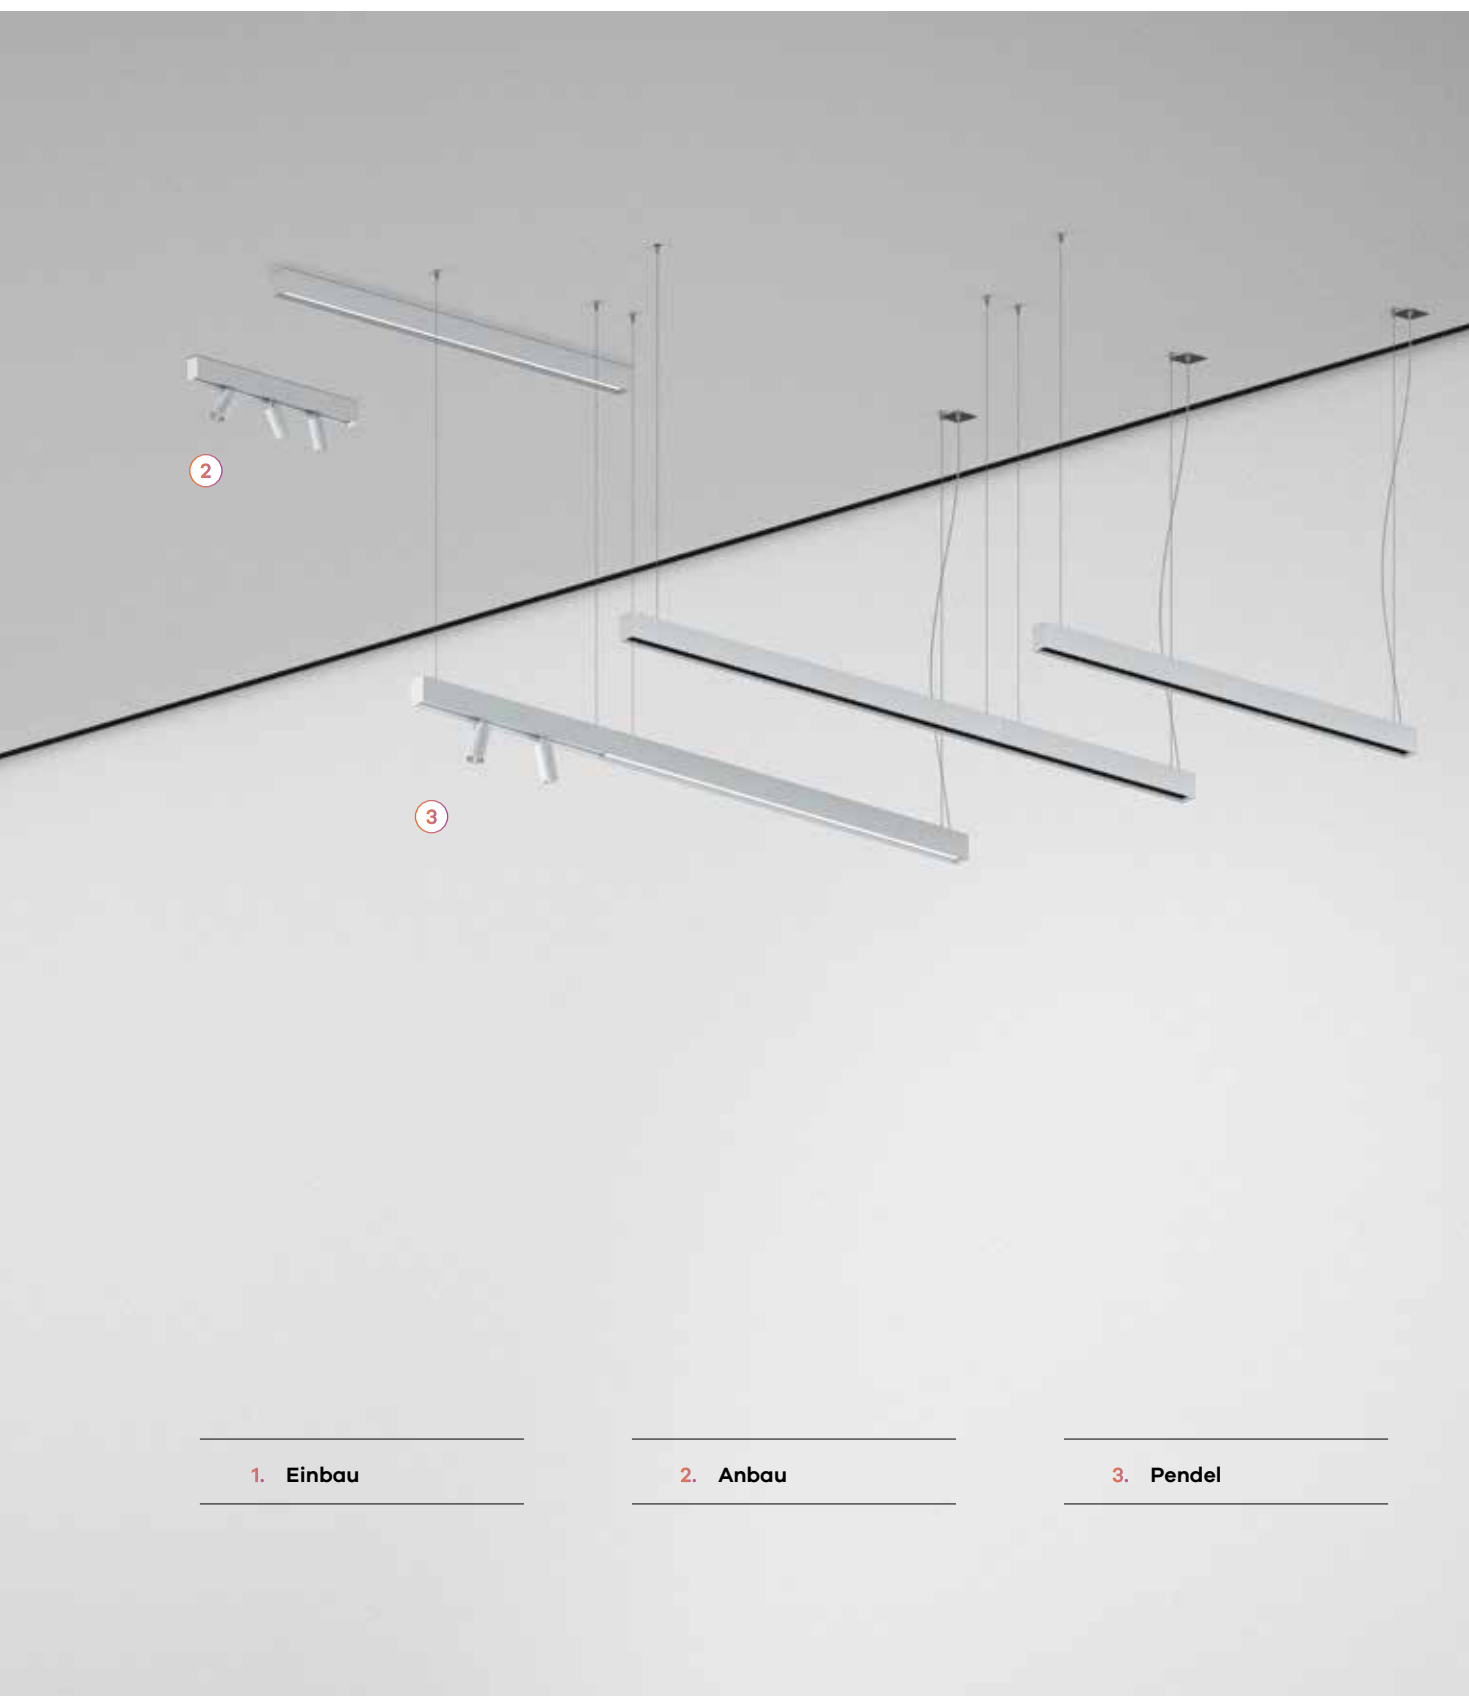


Optisches system


1. bFLEX



2. bOPTICS



3. SPOT





Minimalismus und Technik

1. Aussenprofil


Stranggepresstes Aluminiumprofil, erhältlich in 3 Farben.

2. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , Farbtemperatur 3000K / 4000K, CRI > 80 und Lebensdauer von 80.000h L90 B10.

3. bOPTICS, bFLEX oder SPOT

High-tech optisches System mit bOPTICS-Reflektor für eine hohe visuelle Komfortbeleuchtung ($UGR < 10$), opalen bFLEX-Diffusor für sanftes und gleichmäßiges Licht ohne sichtbare Punkte oder in der Version mit 1, 2 oder 3 Strahler (SPOTS).



4. Endkappen

Endkappen ohne sichtbare Schrauben und ohne Lichtaustritt. Erhältlich in der Produktfarbe.

5. DALI- oder HF-Getriebsgerät


6. Seilabhängung und Anschlusskabel

Pendelset und Anschlusskabel erhältlich in den Längen 1500, 3000 oder 6000 mm.



7. Deckendose

Deckendosen für Einbau- oder Anbauversionen in Weiß oder Schwarz erhältlich.



8. Verbindung

Die beiden Profile sind perfekt miteinander verbunden, so dass bei einer Anwendung mit Lichtband kein Licht austritt.




9. Notlichteinheit

3 Stunden Notlichteinheit. Erhältlich von ≈ 1276 mm.

10. Klammern

Die Einbauversion ist einfach zu installieren dank einer intelligenten Montagehalterung für Decken mit einer Dicke von bis zu 25 mm.



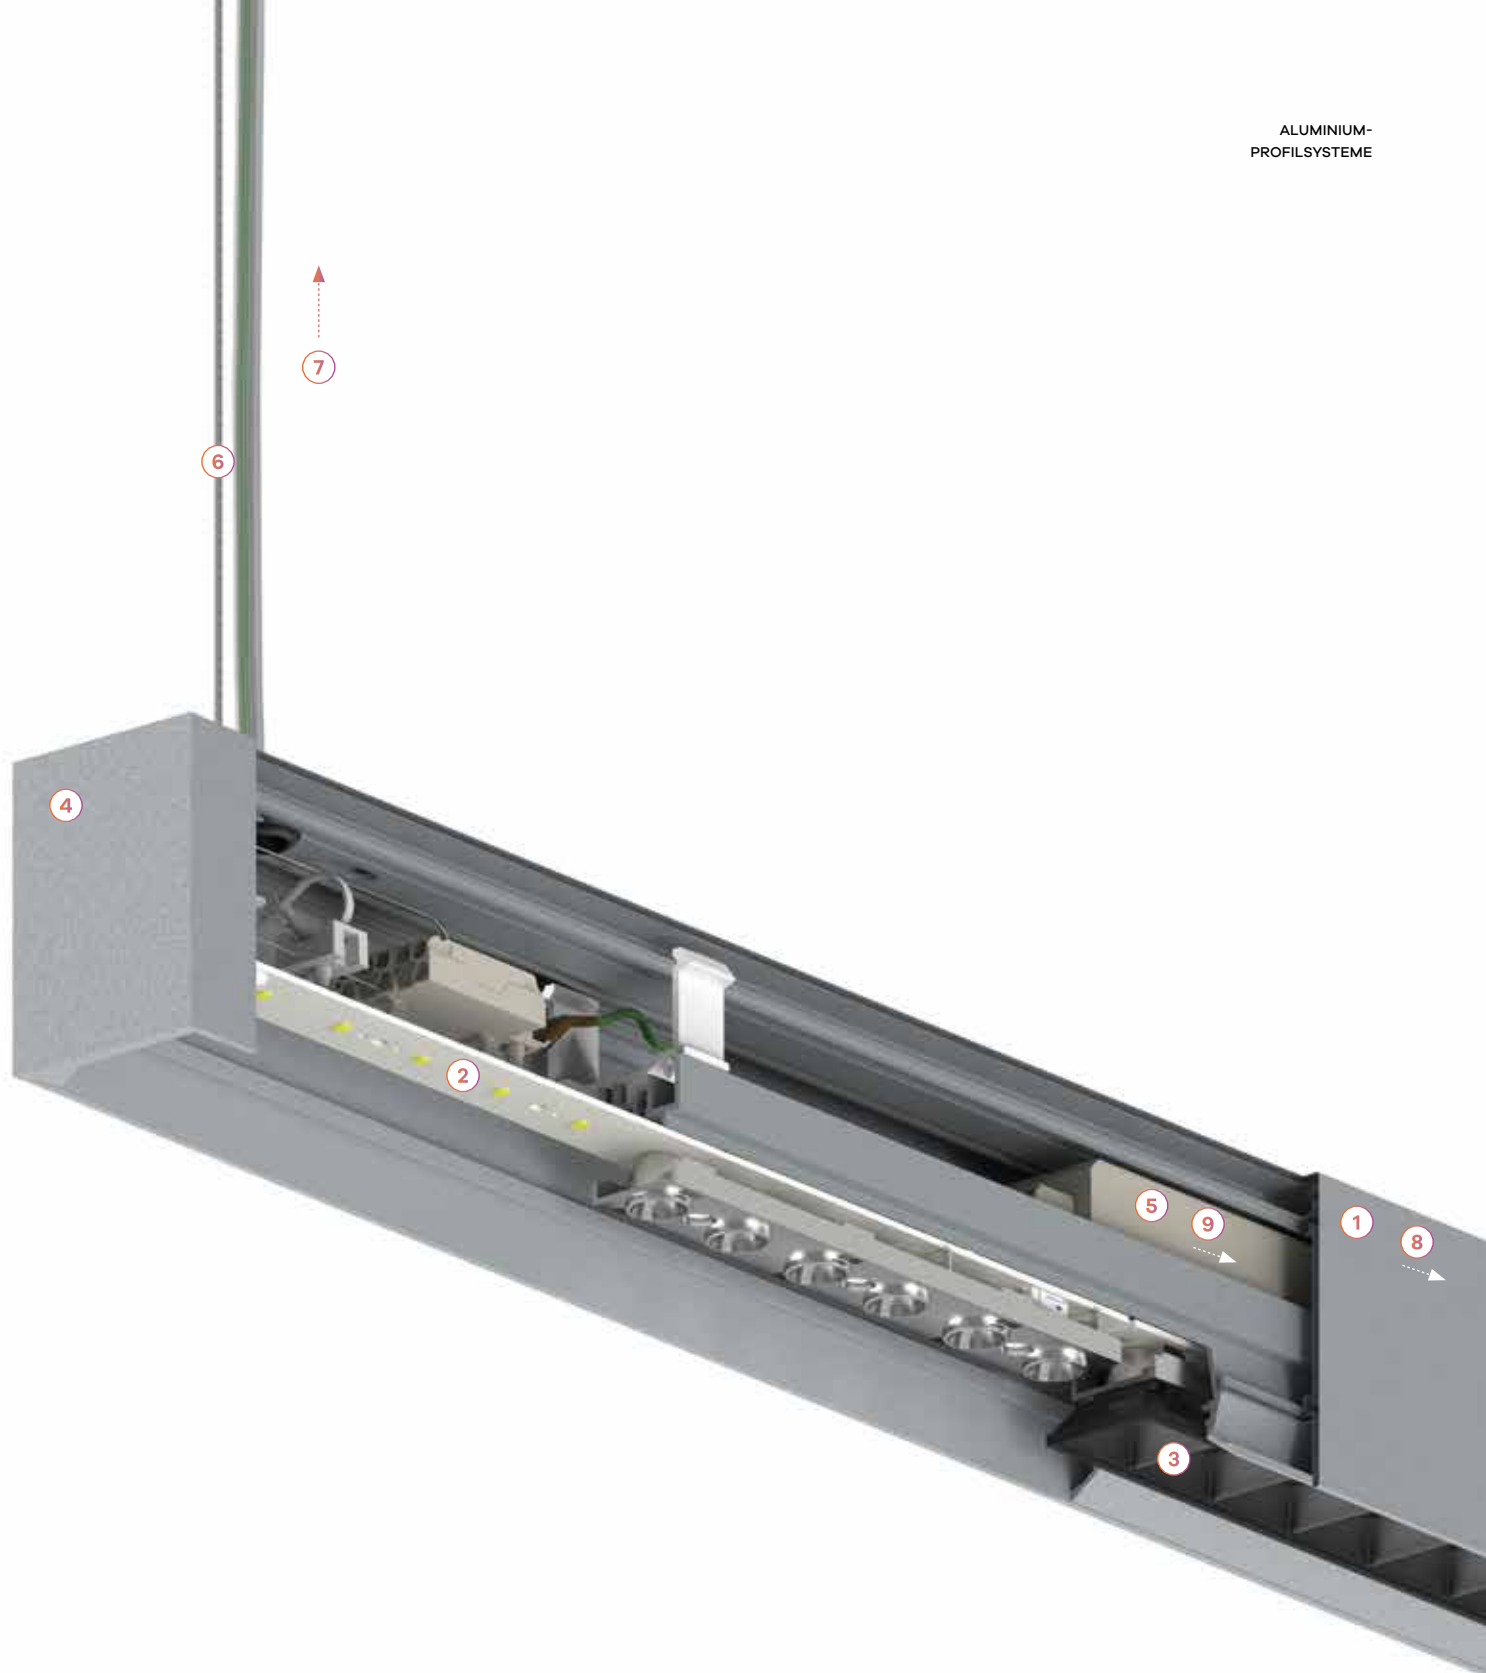

Zusammenstellung der Module

1. Endkappen

2. Aussenprofil

- 2.1 Start- / Endmodul (SRT/END).
- 2.2 Mittelmodul (MID).

3. Innenprofil

- 3.1 bOPTICS
- 3.2 bFLEX
- 3.3 Blindes Modul
- 3.4 Spot 1
- 3.5 Spot 2
- 3.6 Spot 3

4. Verbindungen


5. Deckendose

6. Anschlusskabel

7. Seilabhängung

Verfügbare Module

(Draufsicht)



Start- /
Endmodul
(SRT/END)




Mittelmodul
(MID)

Zusammenstellung einer Linie

(Draufsicht)



Endkappe



Start- /
Endmodul
(SRT/END)




Mittelmodul
(MID)




Start- /
Endmodul
(SRT/END)





Endkappe

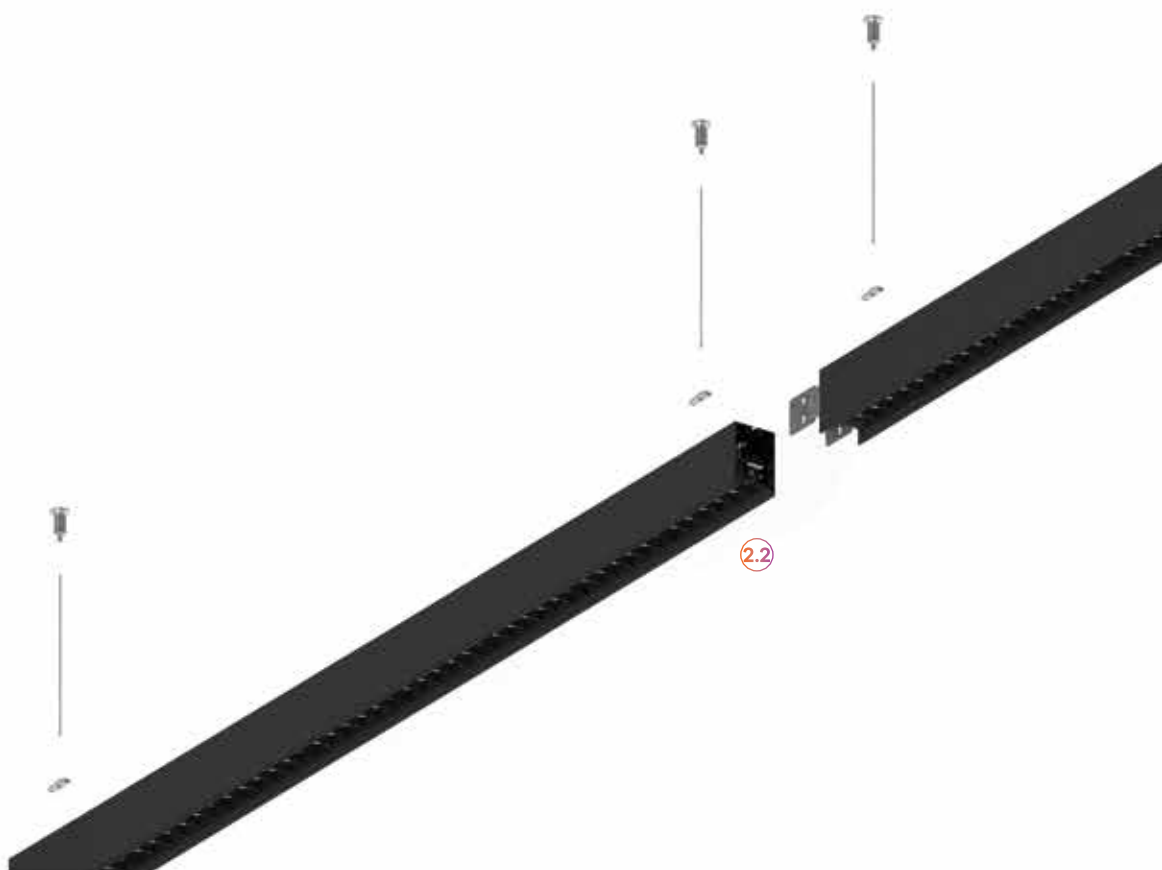

Elektrisches Schema (K3)



Elektrisches Schema (K3 + Fernbedienung)

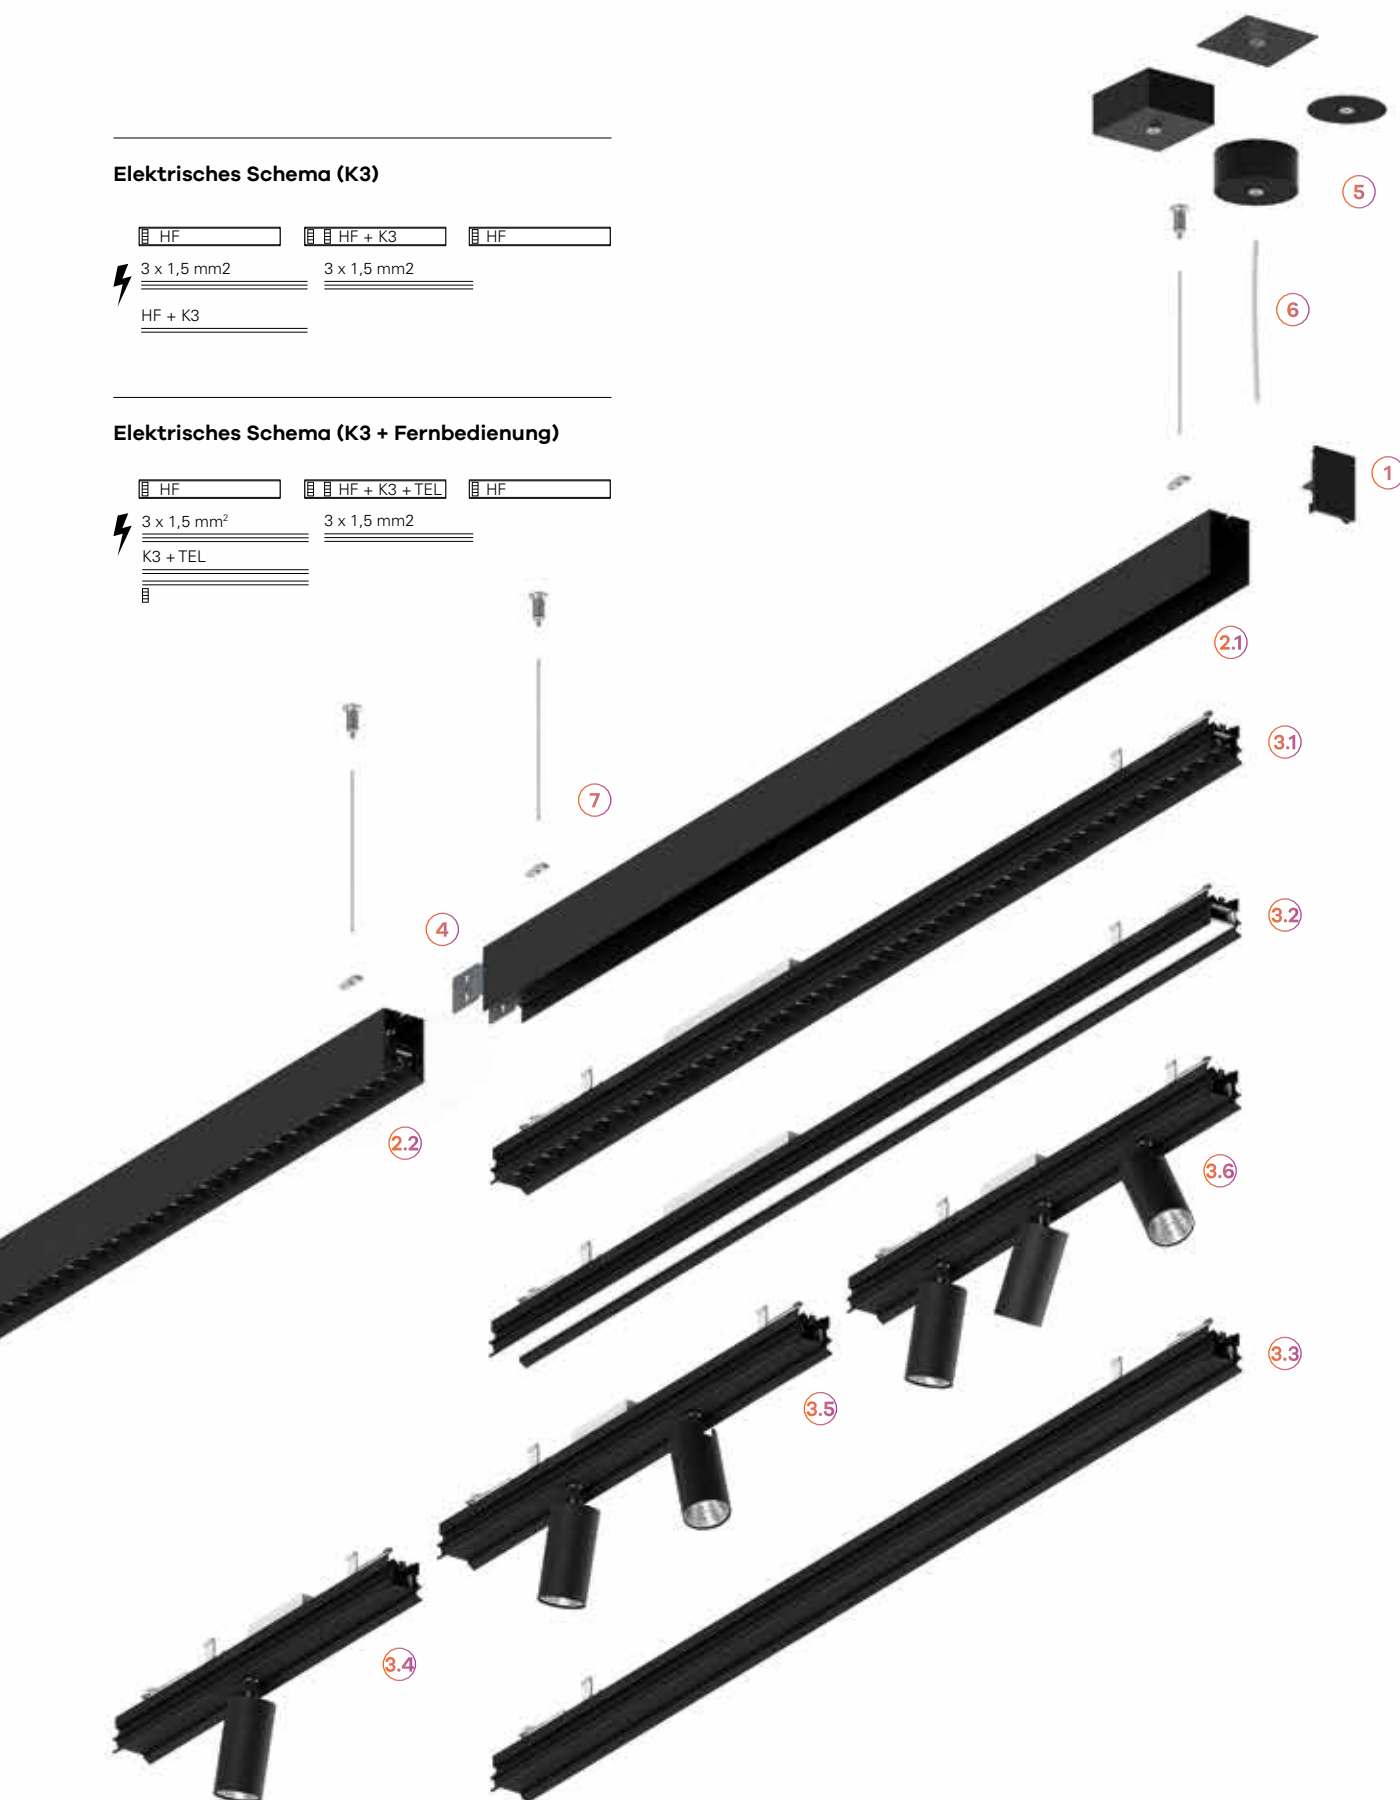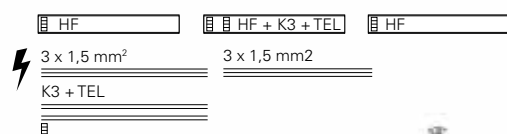

REBA 50 /E bOPTICS



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

Innenprofil: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step ≤3

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

Innenprofil: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm



230V/50Hz

IP 20

bOPTICS
650°C


PB
850°C

bFLEX
960°C



01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL




Lmm	56	BESTELL-NR.*
675	665	90745L0020♣0000
993	983	90745L0030♣0000
1311	1301	90745L0040♣0000
1629	1619	90745L0050♣0000
1948	1938	90745L0060♣0000
2266	2256	90745L0070♣0000
2585	2575	90745L0080♣0000
2903	2893	90745L0090♣0000

AUSSENPROFIL


• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.

02. Auswahl des Innenprofils

INNENPROFIL




bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤10	12	1488	124	637	90747L0020♥♣0000
≤10	18	2233	124	955	90747L0030♥♣0000
≤10	24	2977	124	1273	90747L0040♥♣0000
≤10	30	3721	124	1591	90747L0050♥♣0000
≤10	34	4465	131	1910	90747L0060♥♣0000
≤10	39	5209	134	2228	90747L0070♥♣0000
≤10	45	5953	132	2547	90747L0080♥♣0000
≤10	50	6698	134	2865	90747L0090♥♣0000

bFLEX - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤25	12	1017	85	637	90748L0020♥♣0000
≤25	18	1526	85	955	90748L0030♥♣0000
≤25	24	2035	85	1273	90748L0040♥♣0000
≤25	30	2543	85	1591	90748L0050♥♣0000
≤25	34	3052	90	1910	90748L0060♥♣0000
≤25	39	3561	91	2228	90748L0070♥♣0000
≤25	45	4069	90	2547	90748L0080♥♣0000
≤25	50	4578	92	2865	90748L0090♥♣0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Auswahl des Innenprofils



SPOT - Projektor

Spot 1




Spot 2



Spot 3




PB - Glanzreflektor 20°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	1168	106	318	90749L001E♣0♣♣2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♣0♣♣2
2	21	2336	111	318	90750L001E♣0♣♣2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♣0♣♣2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♣0♣♣2

PB - Glanzreflektor 50°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	1144	104	318	90749L001E♣0♣♣5
1	11	1144	104	637	90749L002♥♣0♣♣5
2	21	2288	109	318	90750L001E♣0♣♣5
2	21	2288	109	637	90750L002♥♣0♣♣5
3	30	3431	114	637	90751L002♥♣0♣♣5


*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)

HF	E
DALI	H

Farbe

□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
■ Grau	G/G
□ Weiß/ Schwarz	W/B
■ Schwarz/ Weiß	B/W
■ Schwarz/ Golden eye	B/D



Legende:

1. Gehäuse
2. Spot

Farbtemperatur

3000K	B
4000K	A

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	



Produkt Details




Aussenprofil



Klammern



Einbaumontage



bFLEX-Diffuser



bOPTICS-Diffuser



Schwenkbarer Spot



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz



Oberfläche in Grau

Oberfläche in Weiß/
SchwarzOberfläche in Schwarz/
WeißOberfläche in Schwarz/
Golden Eye

REBA 50 /E bOPTICS Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

Innenprofil: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step ≤3

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

Innenprofil: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-25 mm



01. Aussenprofil wählen


AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)



Lmm	56	BESTELL-NR.*
647	648	90746L0020♣0083
965	966	90746L0030♣0083
1283	1284	90746L0040♣0083
1601	1602	90746L0050♣0083
1920	1921	90746L0060♣0083
2238	2239	90746L0070♣0083
2557	2558	90746L0080♣0083
2875	2876	90746L0090♣0083

Middle (MID)



Lmm	56	BESTELL-NR.*
637	637	90746L0020♣0000
955	955	90746L0030♣0000
1273	1273	90746L0040♣0000
1591	1591	90746L0050♣0000
1910	1910	90746L0060♣0000
2228	2228	90746L0070♣0000
2547	2547	90746L0080♣0000
2865	2865	90746L0090♣0000

AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungs-kit separat bestellt werden.
- Die Abmessungen beinhalten kein Startkit. Fügen Sie 6 mm zur Schnittlänge hinzu, um die Schnittlänge der Produktlinie zu vervollständigen.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

02. Auswahl des Innenprofils


INNENPROFIL




bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	Im output	Im/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤10	12	1488	124	637	90747L002♥♣0♦00
≤10	18	2233	124	955	90747L003♥♣0♦00
≤10	24	2977	124	1273	90747L004♥♣0♦00
≤10	30	3721	124	1591	90747L005♥♣0♦00
≤10	34	4465	131	1910	90858L006♥♣0♦00
≤10	39	5209	134	2228	90858L007♥♣0♦00
≤10	45	5953	132	2547	90858L008♥♣0♦00
≤10	50	6698	134	2865	90858L009♥♣0♦00



bFLEX - Opaler Diffuser



UGR	W	Im output	Im/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤25	12	1017	85	637	90748L002♥♣0♦00
≤25	18	1526	85	955	90748L003♥♣0♦00
≤25	24	2035	85	1273	90748L004♥♣0♦00
≤25	30	2543	85	1591	90748L005♥♣0♦00
≤25	34	3052	90	1910	90859L006♥♣0♦00
≤25	39	3561	91	2228	90859L007♥♣0♦00
≤25	45	4069	90	2547	90859L008♥♣0♦00
≤25	50	4578	92	2865	90859L009♥♣0♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Auswahl des Innenprofils

SPOT - Projektor

Spot 1




Spot 2



Spot 3




PB - Glanzreflektor 20°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	1168	106	318	90749L001E♣0♣♠2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♣0♣♠2
2	21	2336	111	318	90750L001E♣0♣♠2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♣0♣♠2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♣0♣♠2

PB - Glanzreflektor 50°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	11	11	318	90749L001E♣0♣♠5
1	11	11	11	637	90749L002♥♣0♣♠5
2	21	21	21	318	90750L001E♣0♣♠5
2	21	21	21	637	90750L002♥♣0♣♠5
3	30	30	30	637	90751L002♥♣0♣♠5

SPOT - Projektor

- Die SPOT L318 mm-Version kann nur am Ende der Linie (END) angebracht werden.




*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)

HF	E
DALI	H

Farbe

□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
■ Grau	G/G
□ Weiß/ Schwarz	W/B
■ Schwarz/ Weiß	B/W
■ Schwarz/ Golden eye	B/D



Legende:

- Gehäuse
- Spot

Farbtemperatur

3000K	B
4000K	A




*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

BLINDES MODUL



Lmm	BESTELL-NR.*
318	90744L0010♣0000
637	90744L0020♣0000
955	90744L0030♣0000
1273	90744L0040♣0000
1591	90744L0050♣0000
1910	90744L0060♣0000
2228	90744L0070♣0000
2547	90744L0080♣0000
2865	90744L0090♣0000

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Start-Kit - End/Startkappe	72 923210♣
• Zwei Endkappen enthalten.	62 9
Durchgangsverdrahtung	
• Standard	
3 x 1,5 mm ²	945650
5 x 1,5 mm ²	945750
• 2 x 1,5 mm²	
HF+K3 (x1) - L638 - L1914 mm	948000
HF+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm	948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung	
DALI+K3 (x1) - L638 - L1914 mm	948200
DALI+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm	948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung	
K3+TEL (x1) - L638 - L1914 mm	948100
K3+TEL (x2) - L2233 - L2871 mm	948101
Verbindungs Kit	932100
• Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
☐ Weiß	W
☐ Grau	G
☒ Schwarz	B



Produkt Details




Aussenprofil



Klammern



Einbaumontage



bFLEX-Diffuser



bOPTICS-Diffuser



Schwenkbarer Spot



Oberfläche in Weiß



Oberfläche in Schwarz



Oberfläche in Grau

Oberfläche in Weiß/
SchwarzOberfläche in Schwarz/
WeißOberfläche in Schwarz/
Golden Eye

Start-Kit





REBA 50 bOPTICS



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

Innenprofil: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step ≤3

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

Innenprofil: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 20


bOPTICS
650°C

PB
850°C

bFLEX
960°C

01. Aussenprofil wählen

AUSSENPROFIL



Lmm	BESTELL-NR.*
663	90737L0020♣0000
981	90737L0030♣0000
1299	90737L0040♣0000
1617	90737L0050♣0000
1936	90737L0060♣0000
2254	90737L0070♣0000
2573	90737L0080♣0000
2891	90737L0090♣0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

AUSSENPROFIL


- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

02. Auswahl des Innenprofils

INNENPROFIL



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°




UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤10	12	1488	124	637	90747L0020♥♣0000
≤10	18	2233	124	955	90747L0030♥♣0000
≤10	24	2977	124	1273	90747L0040♥♣0000
≤10	30	3721	124	1591	90747L0050♥♣0000
≤10	34	4465	131	1910	90747L0060♥♣0000
≤10	39	5209	134	2228	90747L0070♥♣0000
≤10	45	5953	132	2547	90747L0080♥♣0000
≤10	50	6698	134	2865	90747L0090♥♣0000


*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B



bFLEX - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤25	12	1017	85	637	90748L0020♥♣0000
≤25	18	1526	85	955	90748L0030♥♣0000
≤25	24	2035	85	1273	90748L0040♥♣0000
≤25	30	2543	85	1591	90748L0050♥♣0000
≤25	34	3052	90	1910	90748L0060♥♣0000
≤25	39	3561	91	2228	90748L0070♥♣0000
≤25	45	4069	90	2547	90748L0080♥♣0000
≤25	50	4578	92	2865	90748L0090♥♣0000

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Auswahl des Innenprofils



SPOT - Projektor


Spot 1




Spot 2



Spot 3




PB - Glanzreflektor 20°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	1168	106	318	90749L001E♣0♣♣2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♣0♣♣2
2	21	2336	111	318	90750L001E♣0♣♣2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♣0♣♣2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♣0♣♣2

PB - Glanzreflektor 50°




SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	1144	104	318	90749L001E♣0♣♣5
1	11	1144	104	637	90749L002♥♣0♣♣5
2	21	2288	109	318	90750L001E♣0♣♣5
2	21	2288	109	637	90750L002♥♣0♣♣5
3	30	3431	114	637	90751L002♥♣0♣♣5

*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣/♠
□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
■ Grau	G/G
□ Weiß/ Schwarz	W/B
■ Schwarz/ Weiß	B/W
■ Schwarz/ Golden eye	B/D



Legende:
1. Gehäuse
2. Spot

Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
Seilabhängung	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm ² zu bestellen.	
Quadratischer Deckendose	
Anbau T25 45  100	978610▲
Anbau T29 (DALI+K3)	978611▲
Einbau T7  Ø70 35  90	971400▲
Einbau T59 (DALI+K3)	971410▲
Runde Deckendose	
Anbau T24 45  Ø95	978600▲
Anbau T26 (DALI+K3)	978601▲
Einbau T5  Ø70 33  Ø90	971300▲
Einbau T27 (DALI+K3)	978700▲
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ▲
☐ Weiß W
☒ Schwarz B



Produkt Details



REBA 50 bOPTICS Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

Innenprofil: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step ≤3

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

Innenprofil: 80.000 @ L90, B10, Ta 25°C

Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

		
230V/50Hz	IP 20	
bOPTICS 650°C	PB 850°C	bFLEX 960°C

01. Aussenprofil wählen


AUSSENPROFIL

Start / End (SRT/END)



Lmm	BESTELL-NR.*
647	90738L0020♣0083
965	90738L0030♣0083
1283	90738L0040♣0083
1601	90738L0050♣0083
1920	90738L0060♣0083
2238	90738L0070♣0083
2557	90738L0080♣0083
2875	90738L0090♣0083

Middle (MID)



Lmm	BESTELL-NR.*
637	90738L0020♣0000
955	90738L0030♣0000
1273	90738L0040♣0000
1591	90738L0050♣0000
1910	90738L0060♣0000
2228	90738L0070♣0000
2547	90738L0080♣0000
2865	90738L0090♣0000

AUSSENPROFIL

- Zur Vervollständigung des Produkts muss das Innenprofil separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungs-kit separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 6 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Die maximale Linienlänge mit einem einzelnen Einspeisepunkt beträgt 30000 mm.




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

02. Auswahl des Innenprofils


INNENPROFIL




bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤10	12	1488	124	637	90747L0020♥♣0000
≤10	18	2233	124	955	90747L0030♥♣0000
≤10	24	2977	124	1273	90747L0040♥♣0000
≤10	30	3721	124	1591	90747L0050♥♣0000
≤10	34	4465	131	1910	90858L0060♥♣0000
≤10	39	5209	134	2228	90858L0070♥♣0000
≤10	45	5953	132	2547	90858L0080♥♣0000
≤10	50	6698	134	2865	90858L0090♥♣0000



bFLEX - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤25	12	1017	85	637	90748L0020♥♣0000
≤25	18	1526	85	955	90748L0030♥♣0000
≤25	24	2035	85	1273	90748L0040♥♣0000
≤25	30	2543	85	1591	90748L0050♥♣0000
≤25	34	3052	90	1910	90859L0060♥♣0000
≤25	39	3561	91	2228	90859L0070♥♣0000
≤25	45	4069	90	2547	90859L0080♥♣0000
≤25	50	4578	92	2865	90859L0090♥♣0000



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Auswahl des Innenprofils

SPOT - Projektor


Spot 1




Spot 2



Spot 3




PB - Glanzreflektor 20°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	1168	106	318	90749L001E♣0♣♣2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♣0♣♣2
2	21	2336	111	318	90750L001E♣0♣♣2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♣0♣♣2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♣0♣♣2

PB - Glanzreflektor 50°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
1	11	1144	104	318	90749L001E♣0♣♣5
1	11	1144	104	637	90749L002♥♣0♣♣5
2	21	2288	109	318	90750L001E♣0♣♣5
2	21	2288	109	637	90750L002♥♣0♣♣5
3	30	3431	114	637	90751L002♥♣0♣♣5

SPOT - Projektor


- Die SPOT L318 mm-Version kann nur am Ende der Linie (END) angebracht werden.



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe	♣/♠
□ Weiß	W/W
■ Schwarz	B/B
■ Grau	G/G
□ Weiß/ Schwarz	W/B
■ Schwarz/ Weiß	B/W
■ Schwarz/ Golden eye	B/D



Legende:

1. Gehäuse
2. Spot


Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

BLINDES MODUL



Lmm	BESTELL-NR.*
318	90744L0010♣0000
637	90744L0020♣0000
955	90744L0030♣0000
1273	90744L0040♣0000
1591	90744L0050♣0000
1910	90744L0060♣0000
2228	90744L0070♣0000
2547	90744L0080♣0000
2865	90744L0090♣0000

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	72  3 50 923110▲
Durchgangsverdrahtung • Standard 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	 945650 945750
• 2 x 1,5 mm² HF+K3 (x1) - L638 - L1914 mm HF+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm	 948000 948001
• 2 x 1,5 mm² + 5P-Verbindung DALI+K3 (x1) - L638 - L1914 mm DALI+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm	 948200 948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + 5P-Verbindung K3+TEL (x1) - L638 - L1914 mm K3+TEL (x2) - L2233 - L2871 mm	 948100 948101
Verbindungs Kit • Verzinkte Verbindung, inklusive Schrauben.	932100
Seilabhängung S5 L1500 mm (x1) S5 L1500 mm (x2) S5 L3000 mm (x1) S5 L3000 mm (x2) S5 L6000 mm (x1) S5 L6000 mm (x2)	 910408 910409 910419 910412 910420 910421
Transparentes Anschlusskabel 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ² 7 x 1,5 mm ² • Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 1,5 mm ² zu bestellen.	 94030▲ 94000▲ 94010▲
Quadratischer Deckendose ³ Anbau T25 Anbau T29 (DALI+K3)	45  100 978610▲ 978611▲
Einbau T7 Einbau T59 (DALI+K3)	Ø70 35  90 971400▲ 971410▲
Runde Deckendose ³ Anbau T24 Anbau T26 (DALI+K3)	45  Ø95 978600▲ 978601▲
Einbau T5 Einbau T27 (DALI+K3)	Ø70 33  Ø90 971300▲ 978700▲
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Farbe ³	▲
☐ Weiß	W
☐ Grau	G
☐ Schwarz	B



Produkt Details



³ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.

