




REBA 50 bOPTICS



**REBA 50 /E
bOPTICS**
474

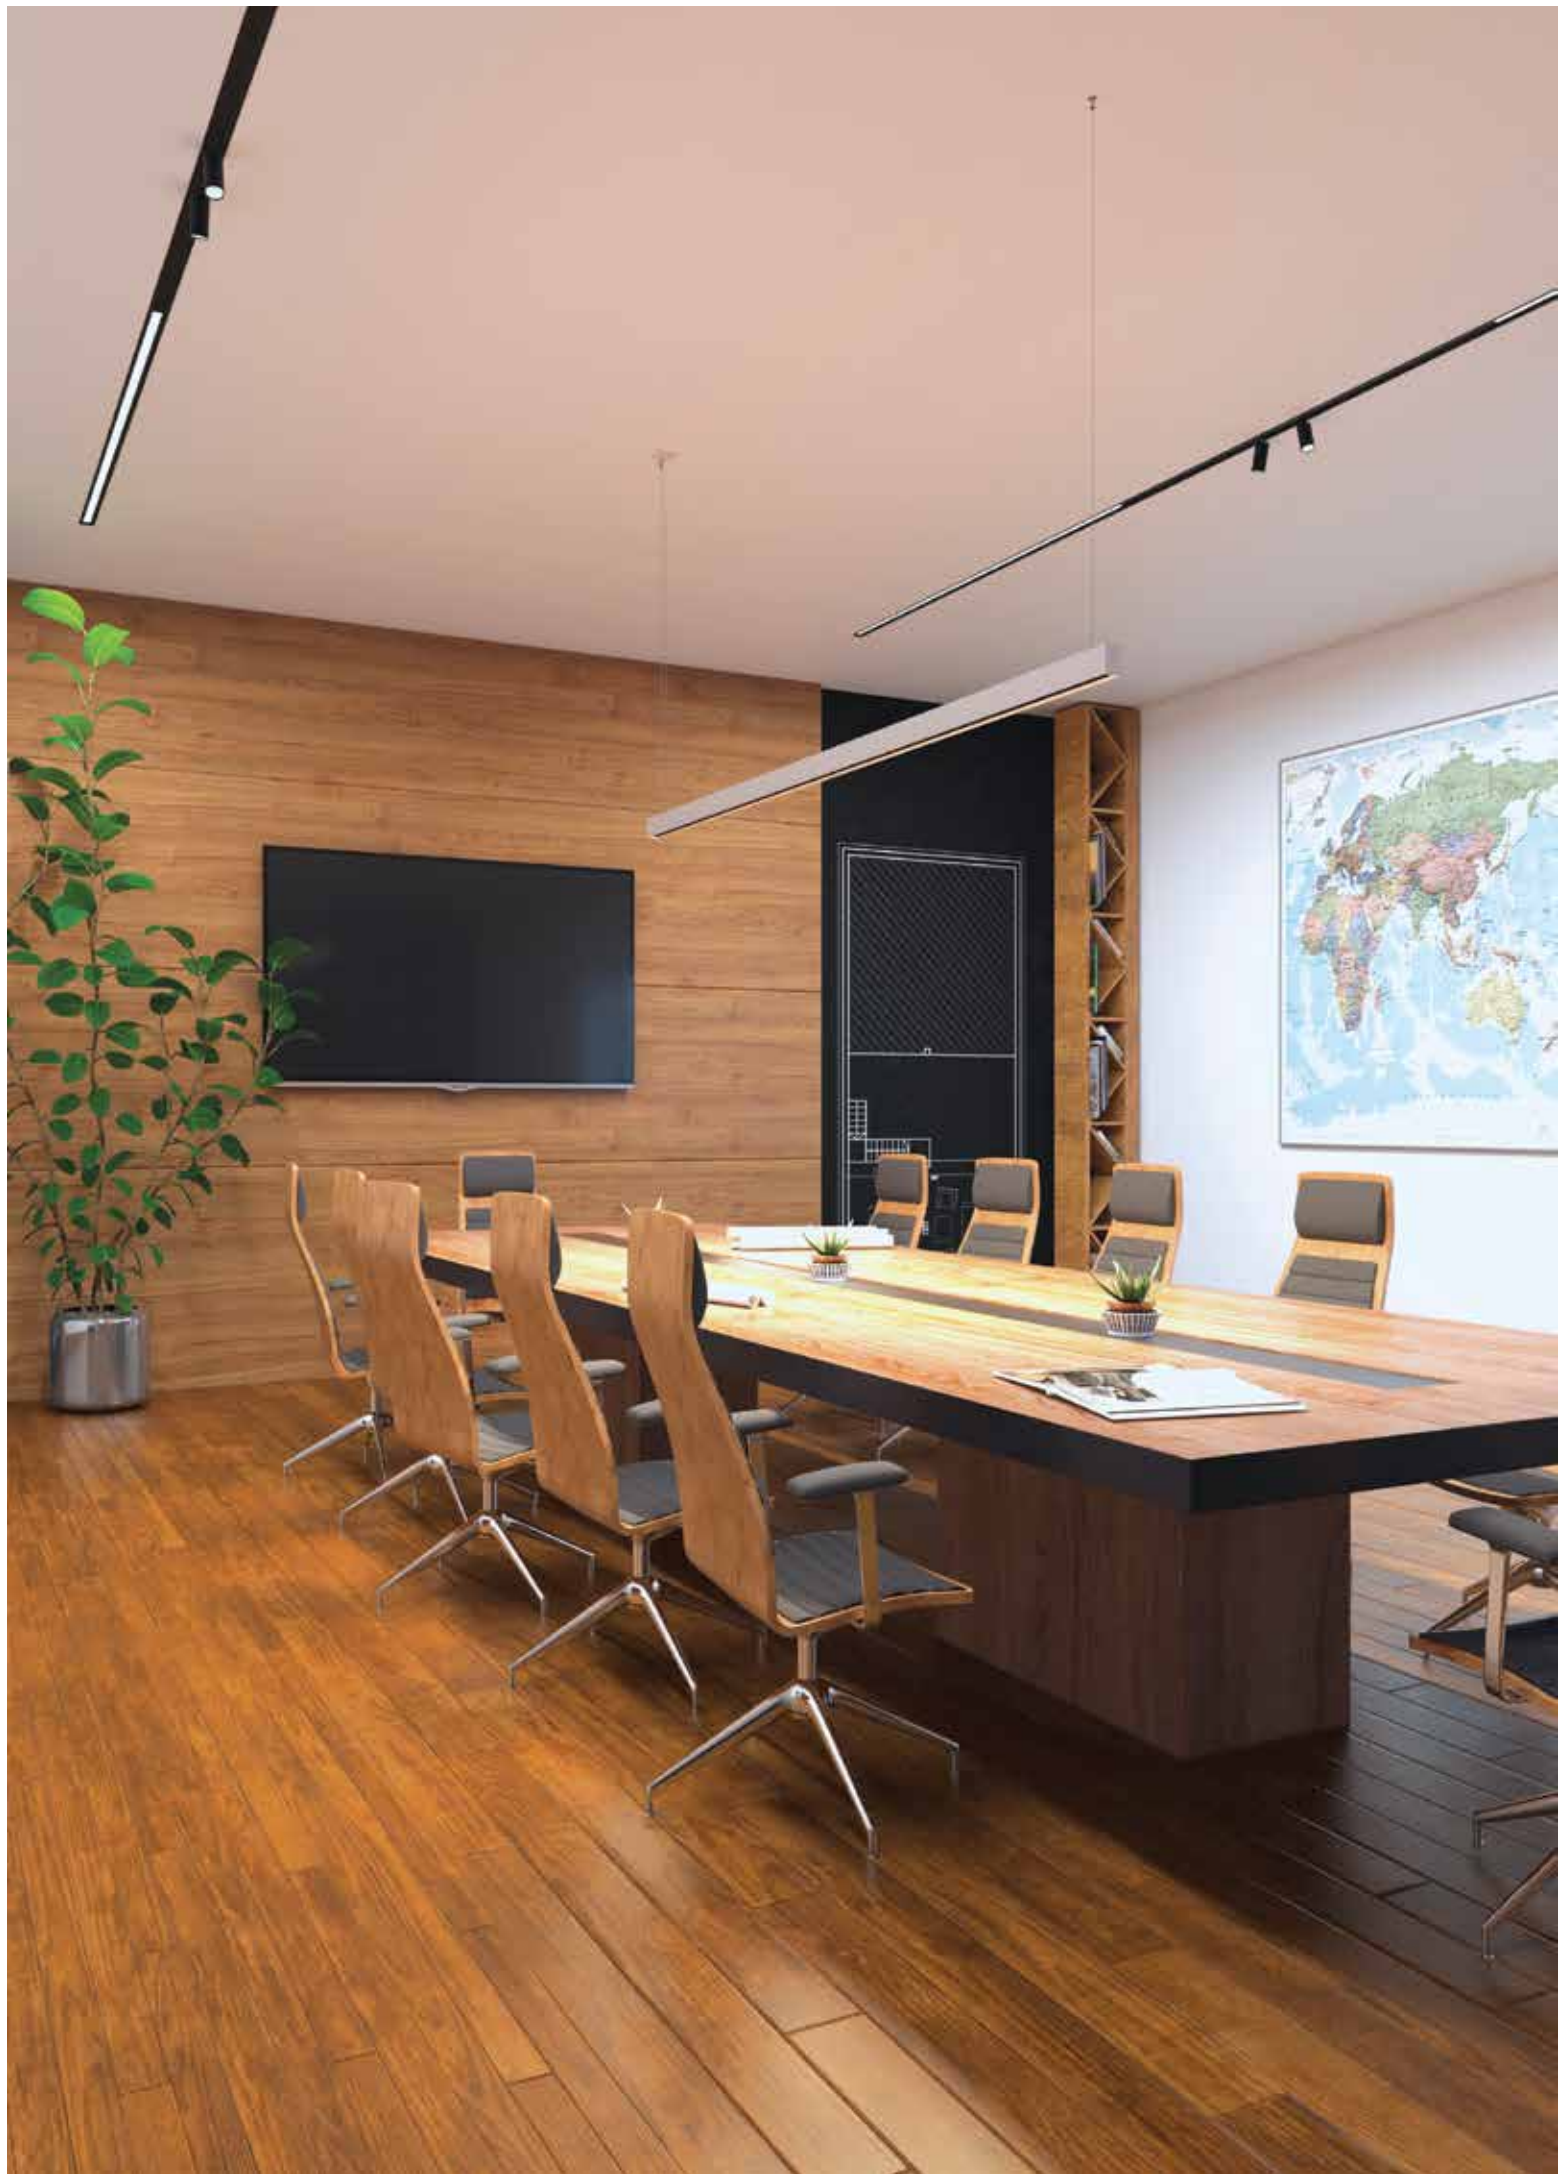

**REBA 50 /E
bOPTICS Line**
478




REBA 50 bOPTICS
484




**REBA 50 bOPTICS
Line**
488




Tipos de aplicación

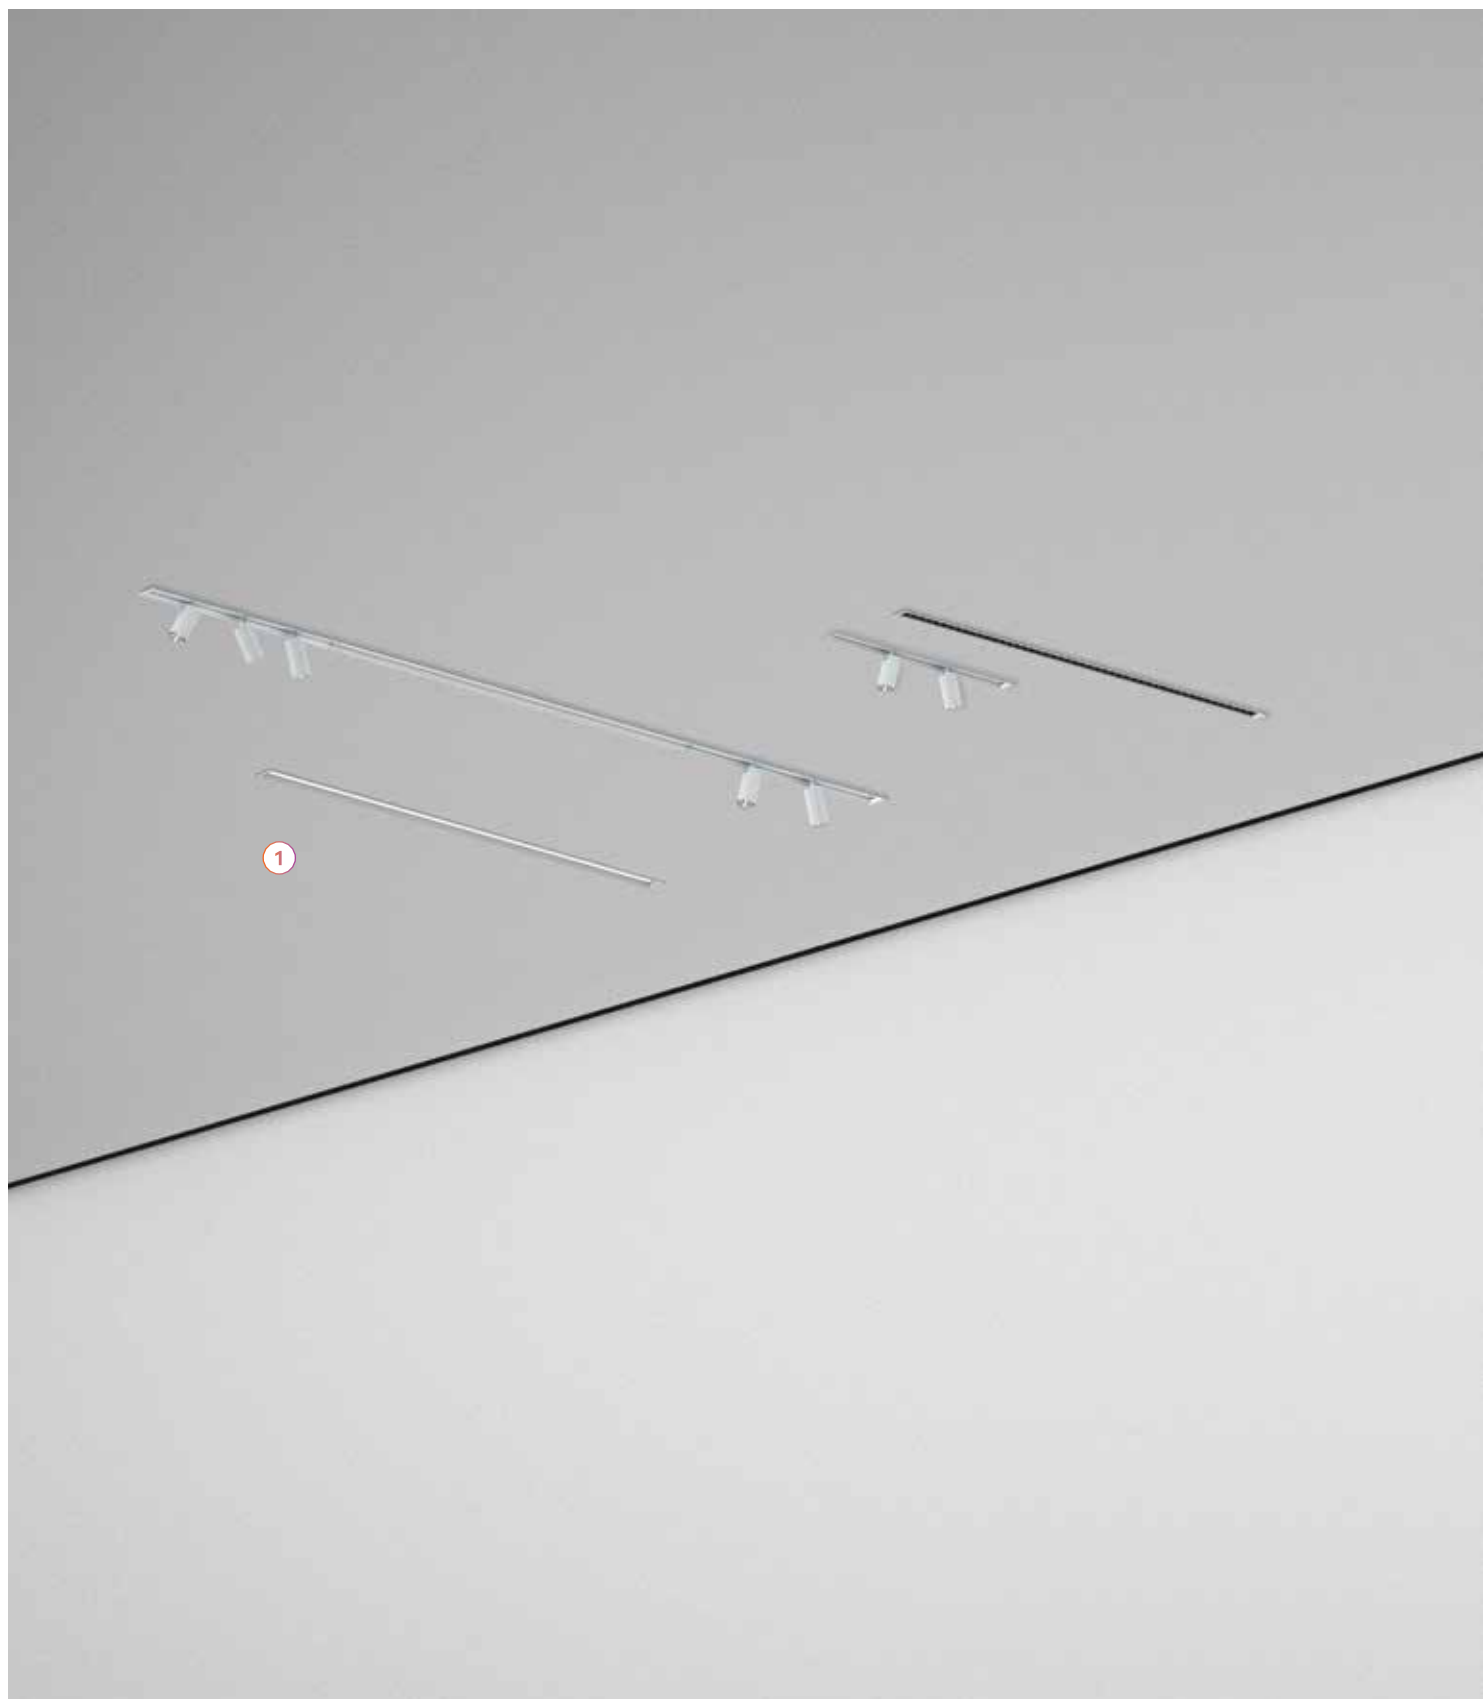


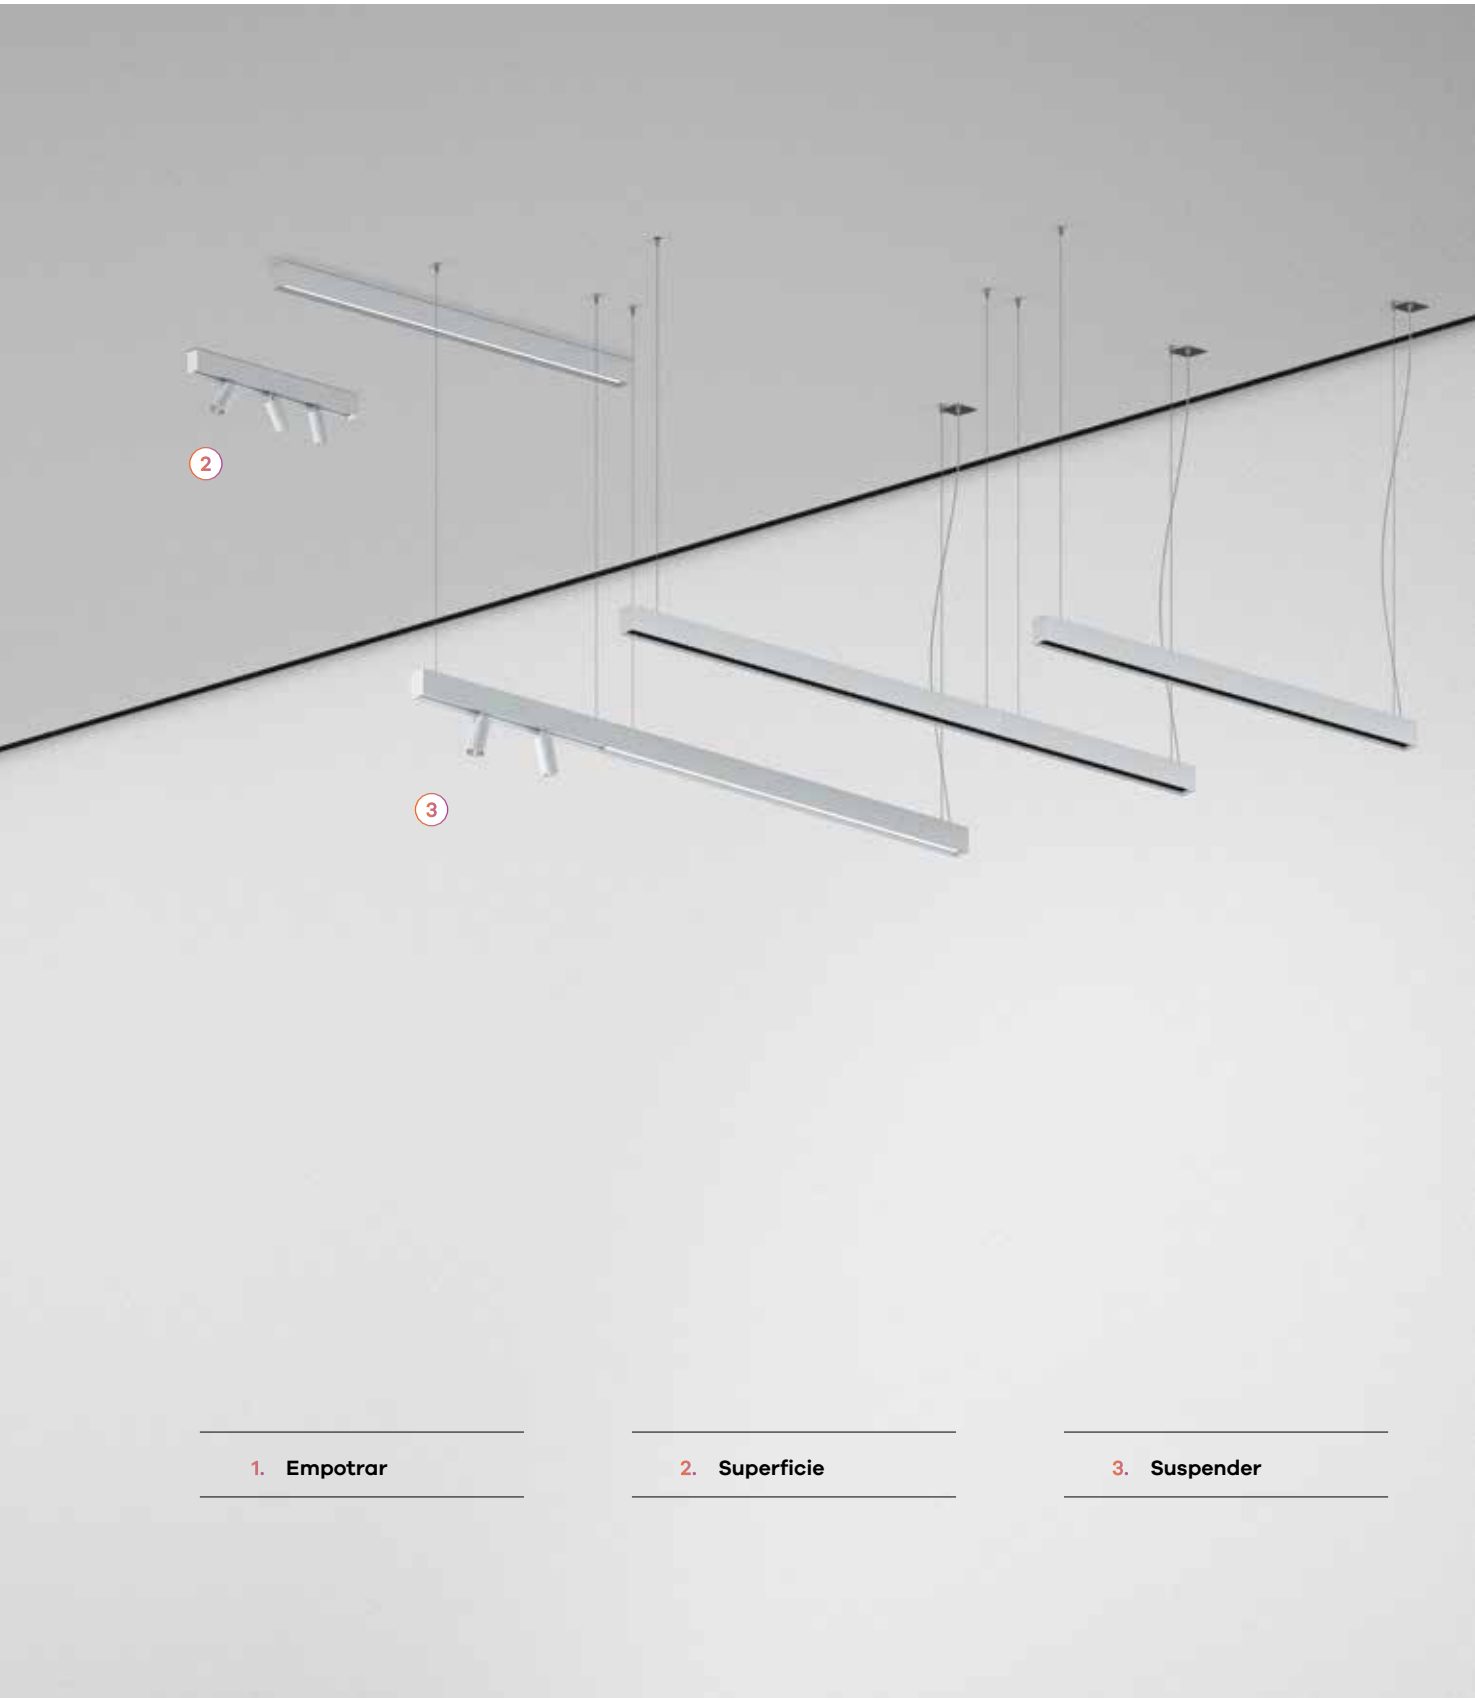


Sistema óptico


1. bFLEX



2. bOPTICS



3. SPOT





Minimalismo y tecnología

1. Perfil exterior


Perfil de aluminio extruido, disponible en 3 colores.

2. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , temperatura de color 3000K / 4000K, CRI > 80 y vida útil de 80.000h L90 B10.

3. bOPTICS, bFLEX o SPOT

Sistema óptico de alta tecnología con reflector bOPTICS para iluminación de alto confort visual (UGR < 10), difusor opalino difusor bFLEX que garantiza una luz sin puntos visibles o versión SPOT para iluminación de realce, con 1, 2 o 3 SPOTS disponibles.



4. Tapas

Tapas sin tornillos visibles y sin salidas de luz. Disponibles en el color del producto.

5. Fuente de alimentación DALI o HF


6. Suspensión y cable de alimentación

Suspensión y cable de alimentación disponible en longitudes de 1500, 3000 o 6000 mm.




7. Base de techo

Base de techo en versión empotrada o de superficie disponibles en blanco o negro.



8. Unión

Los dos perfiles están perfectamente conectados para que no existan salidas de luz en cualquier aplicación de línea continua.




9. Kit de emergencia

Kit de emergencia de 3 horas. Disponible desde ≈ 1276 mm.

10. Niveladores

La versión empotrada garantiza una fácil instalación gracias a un soporte de montaje inteligente para instalación en techos de hasta 25 mm de espesor.



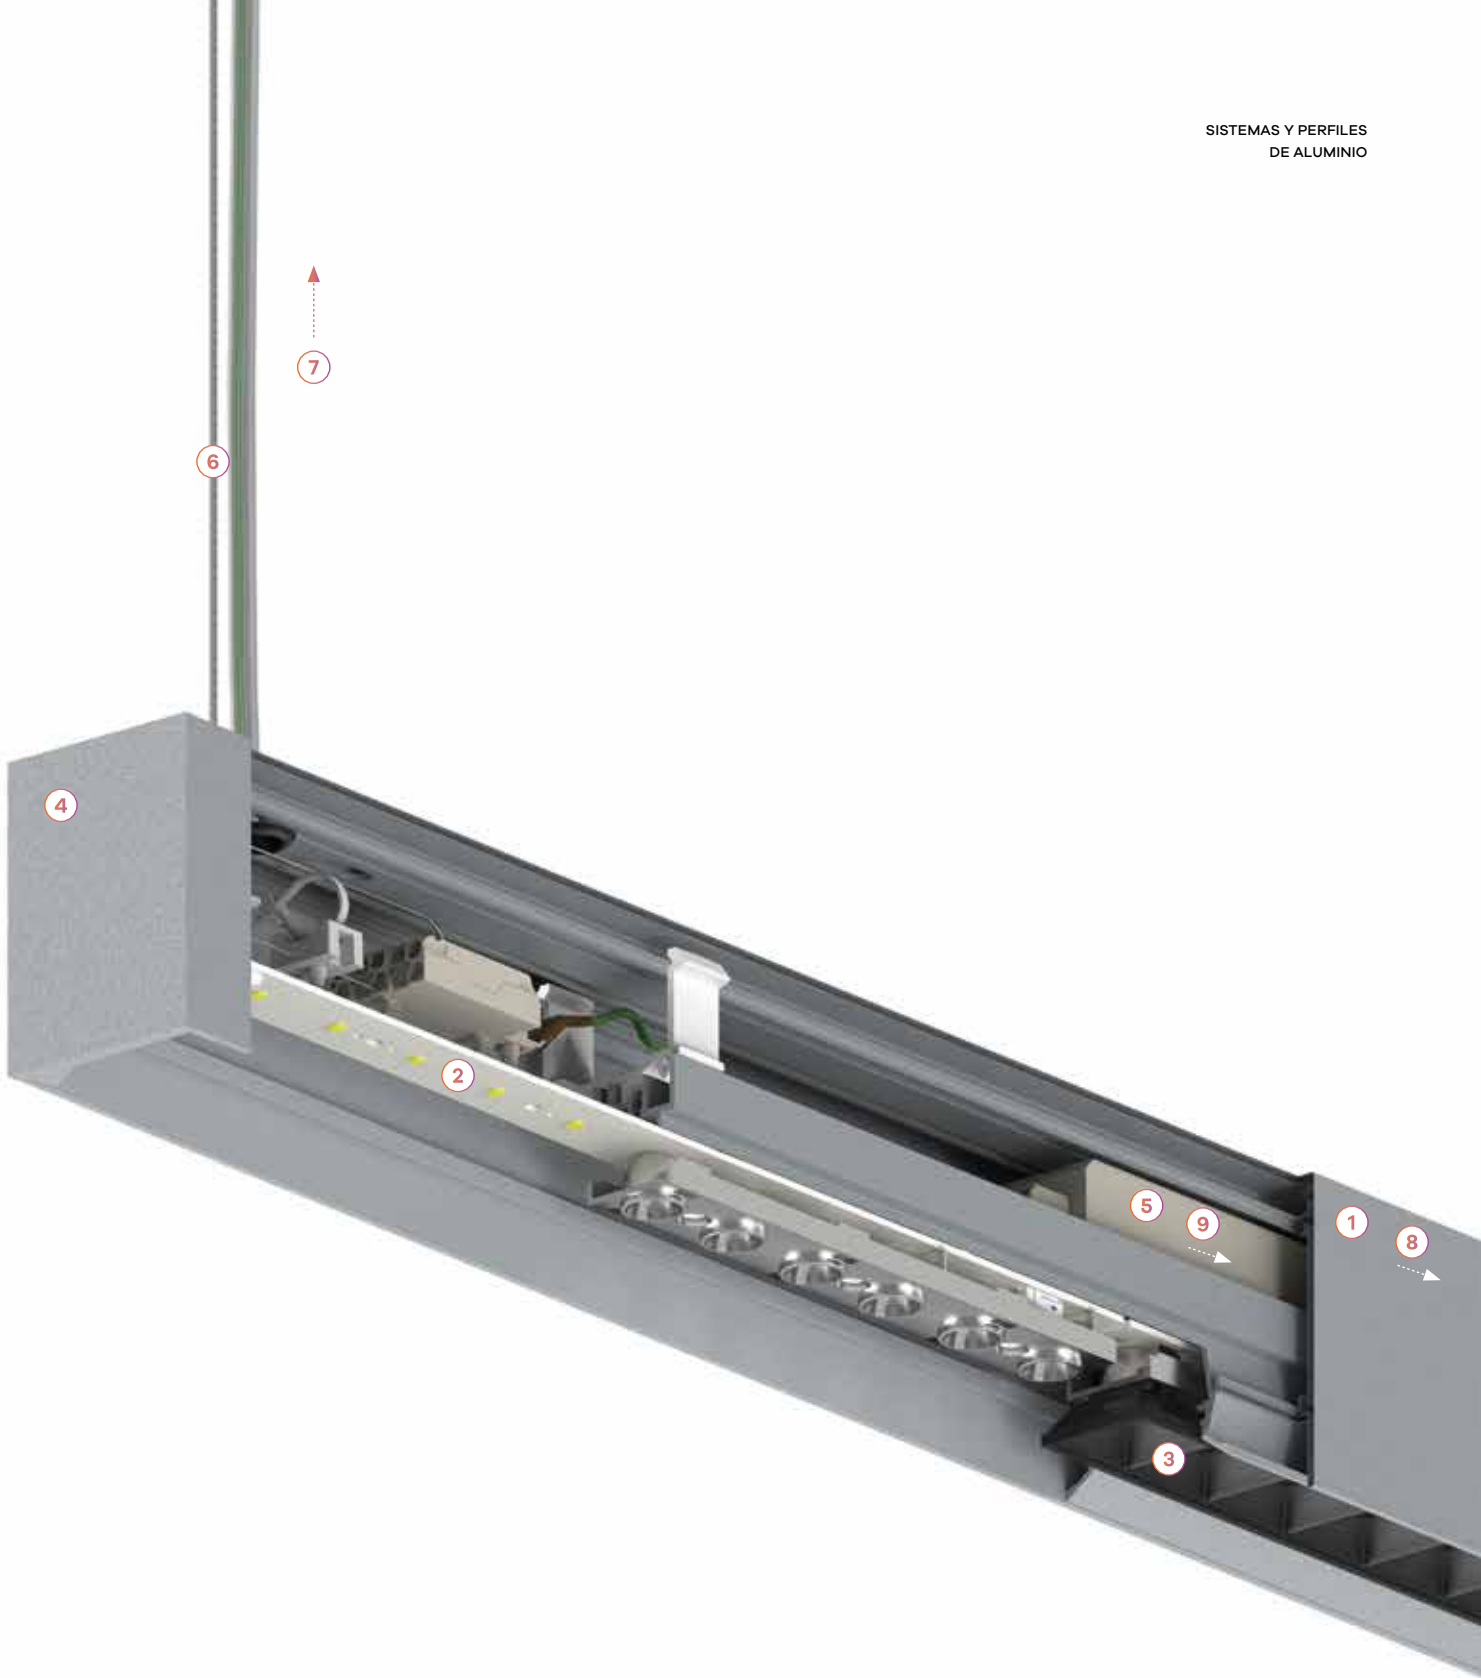


Composición de los elementos estructurales

1.	Tapas
2.	Perfil exterior
2.1	Módulo inicial/final (SRT/END).
2.2	Módulo intermedio (MID).
3.	Perfil interior
3.1	bOPTICS
3.2	bFLEX
3.3	Módulo ciego
3.4	Spot 1
3.5	Spot 2
3.6	Spot 3
4.	Uniones
5.	Base de techo
6.	Cable de alimentación
7.	Suspensión

Módulos disponibles

(Vista desde arriba)



Módulo inicial/final (SRT/END)




Módulo intermedio (MID)

Cómo montar una línea

(Vista desde arriba)



Tapa



Módulo inicial/final (SRT/END)



Módulo intermedio (MID)



Módulo inicial/final (SRT/END)



Tapa

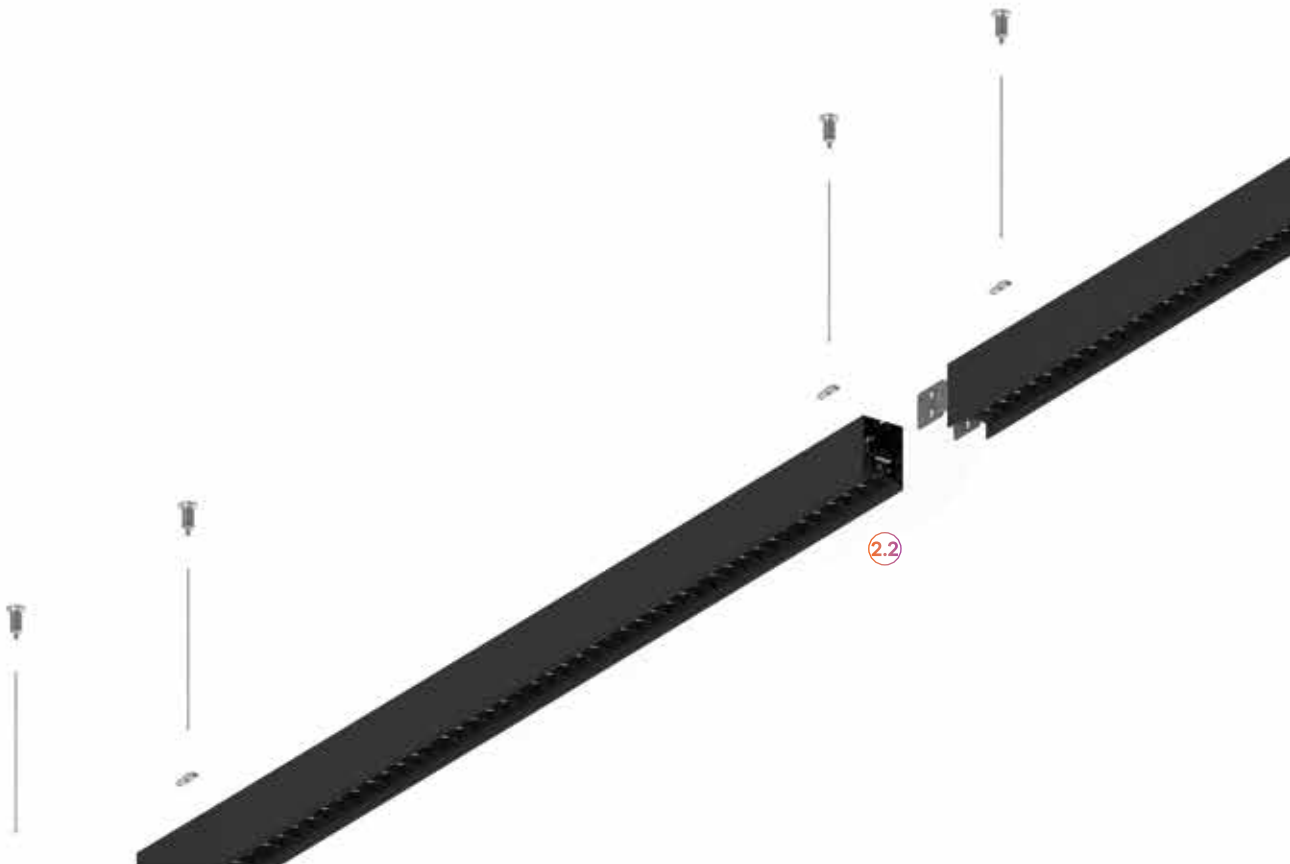


Diagrama de cableado para línea continua (K3)






Diagrama de cableado para línea continua
(K3 + Telemando)

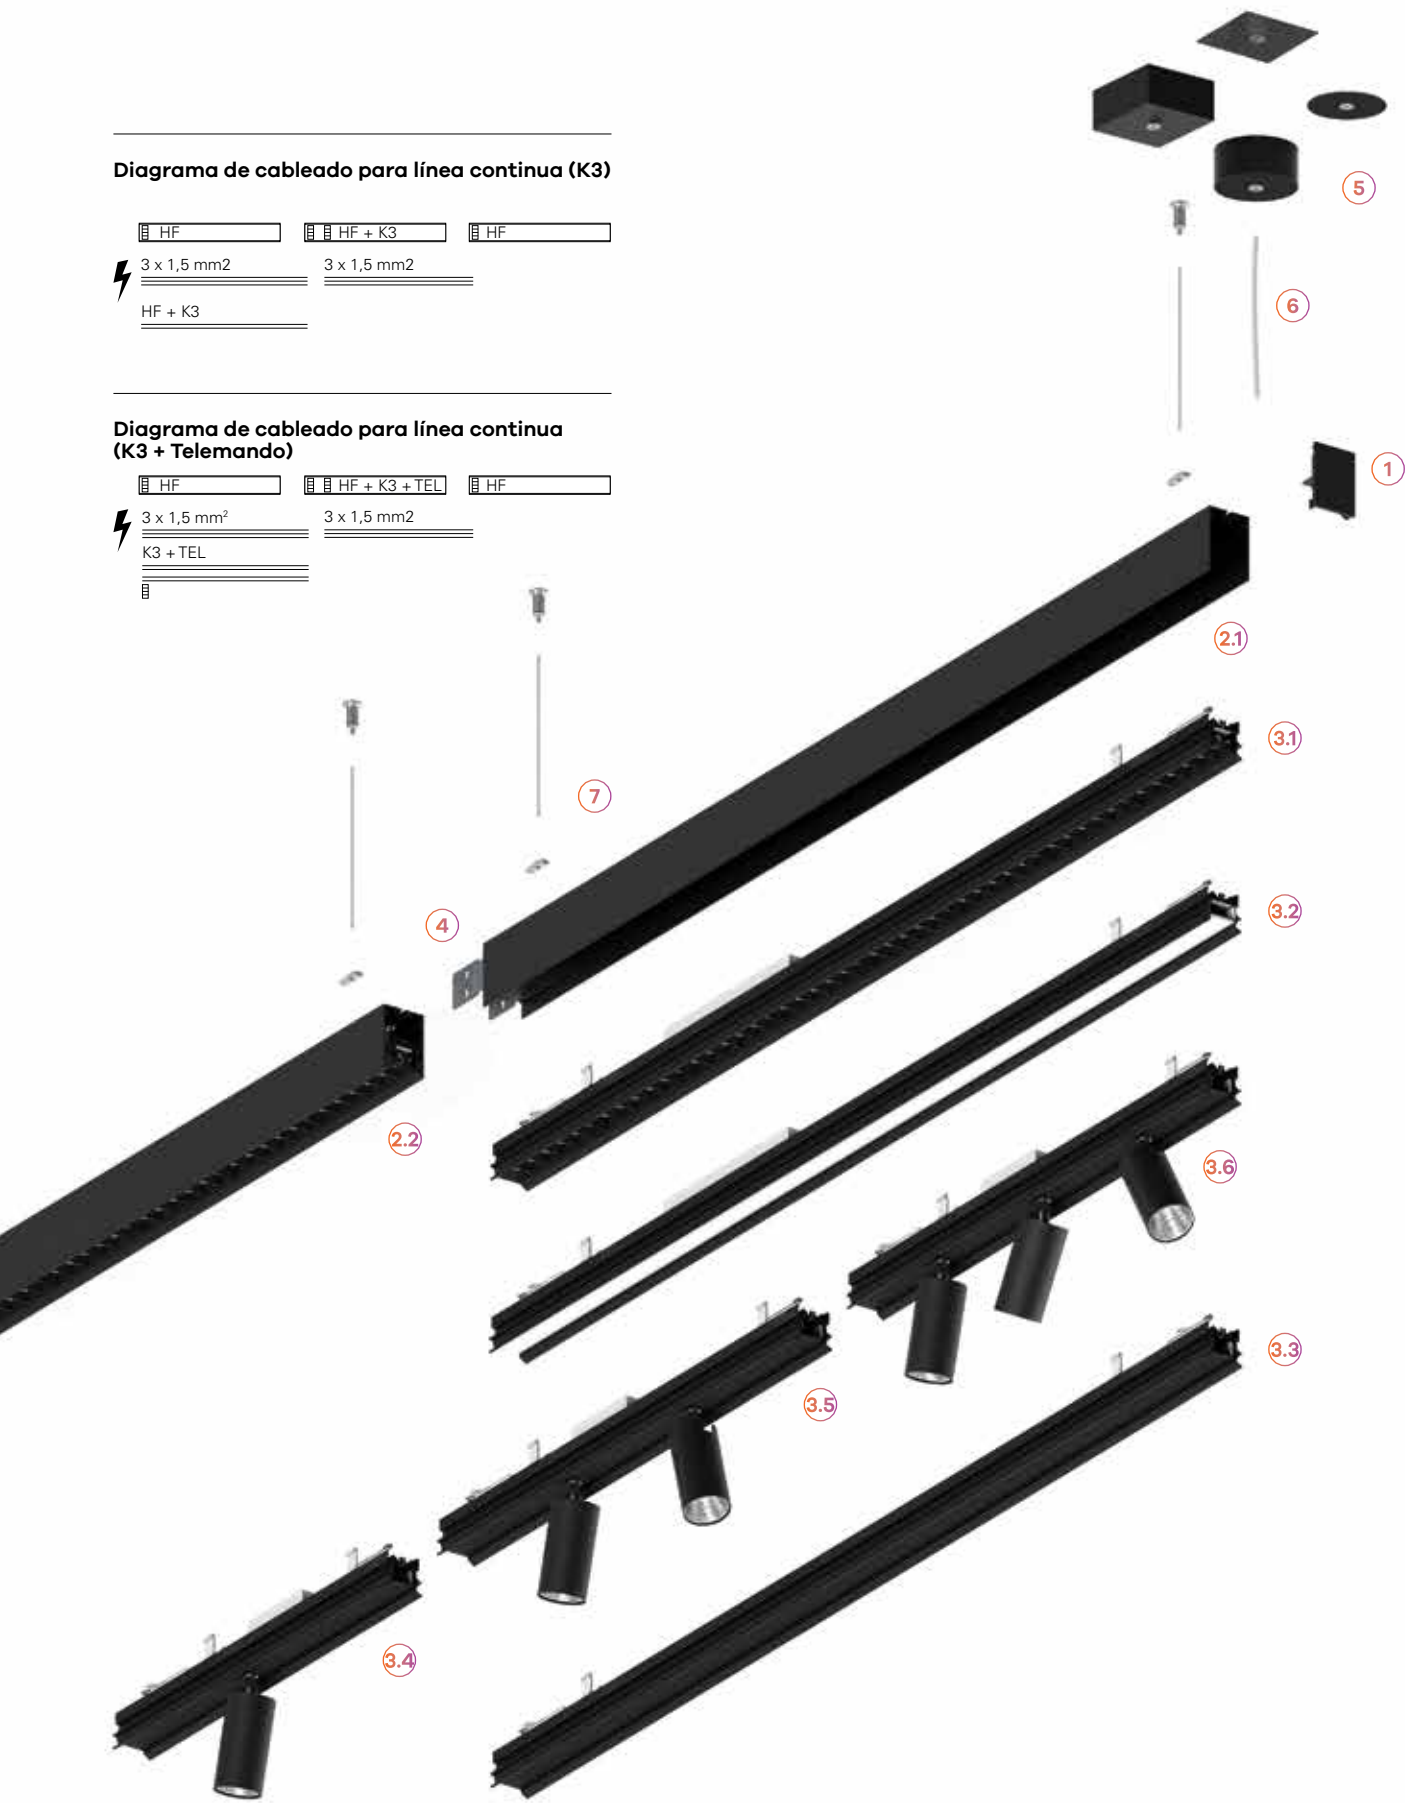

REBA 50 /E bOPTICS

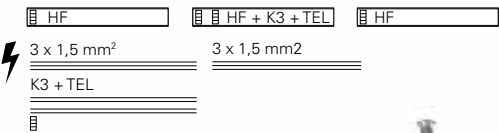

Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

bOPTICS - Reflector simétrico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

Perfil interior: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step ≤3

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

Perfil interior: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm



01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	56	CÓDIGO*
675	665	90745L0020♣0000
993	983	90745L0030♣0000
1311	1301	90745L0040♣0000
1629	1619	90745L0050♣0000
1948	1938	90745L0060♣0000
2266	2256	90745L0070♣0000
2585	2575	90745L0080♣0000
2903	2893	90745L0090♣0000

*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR


• Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.

02. Seleccionar interior

PERFIL INTERIOR



bOPTICS - Reflector simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤10	12	1488	124	637	90747L0020♥♣0000
≤10	18	2233	124	955	90747L0030♥♣0000
≤10	24	2977	124	1273	90747L0040♥♣0000
≤10	30	3721	124	1591	90747L0050♥♣0000
≤10	34	4465	131	1910	90747L0060♥♣0000
≤10	39	5209	134	2228	90747L0070♥♣0000
≤10	45	5953	132	2547	90747L0080♥♣0000
≤10	50	6698	134	2865	90747L0090♥♣0000


*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



bFLEX - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤25	12	1017	85	637	90748L0020♥♣0000
≤25	18	1526	85	955	90748L0030♥♣0000
≤25	24	2035	85	1273	90748L0040♥♣0000
≤25	30	2543	85	1591	90748L0050♥♣0000
≤25	34	3052	90	1910	90748L0060♥♣0000
≤25	39	3561	91	2228	90748L0070♥♣0000
≤25	45	4069	90	2547	90748L0080♥♣0000
≤25	50	4578	92	2865	90748L0090♥♣0000

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Preparado para telemando.

02. Seleccionar interior



SPOT - Proyector

Spot 1




Spot 2



Spot 3




PB - Reflector brillante 20°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
1	11	1168	106	318	90749L001E♣0♦♣2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♣0♦♣2
2	21	2336	111	318	90750L001E♣0♦♣2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♣0♦♣2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♣0♦♣2

PB - Reflector brillante 50°




SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
1	11	1144	104	318	90749L001E♣0♦♣5
1	11	1144	104	637	90749L002♥♣0♦♣5
2	21	2288	109	318	90750L001E♣0♦♣5
2	21	2288	109	637	90750L002♥♣0♦♣5
3	30	3431	114	637	90751L002♥♣0♦♣5

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color	♣/♦
□ Blanco	W/W
■ Negro	B/B
■ Gris	G/G
□ Blanco/ Negro	W/B
■ Negro/ Blanco	B/W
■ Negro/ Golden eye	B/D



Leyenda:
1. Cuerpo
2. Spot

Temp. de color	♦
3000K	B
4000K	A

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000
Versión de baja potencia • Mediante solicitud.	



Detalles del producto



Perfil exterior




Nivelador



Aplicación de empotrar



Difusor bFLEX



Difusor bOPTICS



Spot orientable



Acabado Blanco



Acabado Negro



Acabado gris



Acabado Blanco/Negro



Acabado Negro/Blanco



Acabado Negro/Golden Eye

REBA 50 /E bOPTICS Line



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

bOPTICS - Reflector simétrico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

Perfil interior: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step ≤3

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

Perfil interior: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm



01. Seleccionar perfil exterior


PERFIL EXTERIOR

Inicial / Final (SRT/END)



Lmm	56	CÓDIGO*
647	648	90746L0020♣0083
965	966	90746L0030♣0083
1283	1284	90746L0040♣0083
1601	1602	90746L0050♣0083
1920	1921	90746L0060♣0083
2238	2239	90746L0070♣0083
2557	2558	90746L0080♣0083
2875	2876	90746L0090♣0083

Intermedio (MID)



Lmm	56	CÓDIGO*
637	637	90746L0020♣0000
955	955	90746L0030♣0000
1273	1273	90746L0040♣0000
1591	1591	90746L0050♣0000
1910	1910	90746L0060♣0000
2228	2228	90746L0070♣0000
2547	2547	90746L0080♣0000
2865	2865	90746L0090♣0000

PERFIL EXTERIOR

- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- Las dimensiones no incluyen Start Kit. Para completar la dimensión empotrada de la línea, incremente 6 mm a la longitud de corte.
- La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.




*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

02. Seleccionar interior

PERFIL INTERIOR




bOPTICS - Reflector simétrico 48°



UGR	W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
≤10	12	1488	124	637	90747L002♥♣0♦00
≤10	18	2233	124	955	90747L003♥♣0♦00
≤10	24	2977	124	1273	90747L004♥♣0♦00
≤10	30	3721	124	1591	90747L005♥♣0♦00
≤10	34	4465	131	1910	90858L006♥♣0♦00
≤10	39	5209	134	2228	90858L007♥♣0♦00
≤10	45	5953	132	2547	90858L008♥♣0♦00
≤10	50	6698	134	2865	90858L009♥♣0♦00

bFLEX - Difusor opalino



UGR	W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
≤25	12	1017	85	637	90748L002♥♣0♦00
≤25	18	1526	85	955	90748L003♥♣0♦00
≤25	24	2035	85	1273	90748L004♥♣0♦00
≤25	30	2543	85	1591	90748L005♥♣0♦00
≤25	34	3052	90	1910	90859L006♥♣0♦00
≤25	39	3561	91	2228	90859L007♥♣0♦00
≤25	45	4069	90	2547	90859L008♥♣0♦00
≤25	50	4578	92	2865	90859L009♥♣0♦00



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Preparado para telemando.

02. Seleccionar interior

SPOT - Proyector


Spot 1




Spot 2



Spot 3




PB - Reflector brillante 20°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
1	11	1168	106	318	90749L001E♠0♠♠2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♠0♠♠2
2	21	2336	111	318	90750L001E♠0♠♠2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♠0♠♠2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♠0♠♠2

PB - Reflector brillante 50°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
1	11	11	11	318	90749L001E♠0♠♠5
1	11	11	11	637	90749L002♥♠0♠♠5
2	21	21	21	318	90750L001E♠0♠♠5
2	21	21	21	637	90750L002♥♠0♠♠5
3	30	30	30	637	90751L002♥♠0♠♠5

SPOT - Proyector


• La versión SPOT L318 mm apenas pode ser aplicado no fim da linha (END).



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color	♠/♣
□ Blanco	W/W
■ Negro	B/B
■ Gris	G/G
□ Blanco/ Negro	W/B
■ Negro/ Blanco	B/W
■ Negro/ Golden eye	B/D



Leyenda:
1. Cuerpo
2. Spot


Temp. de color	♦
3000K	B
4000K	A



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♠
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

MÓDULO CIEGO



Lmm	CÓDIGO*
318	90744L0010♠0000
637	90744L0020♠0000
955	90744L0030♠0000
1273	90744L0040♠0000
1591	90744L0050♠0000
1910	90744L0060♠0000
2228	90744L0070♠0000
2547	90744L0080♠0000
2865	90744L0090♠0000

03. Seleccionar opciones

OPCIONES		Código*
Start kit - Tapas inicio/final	72 62 9	923210♣
• Dos tapas finales incluidas.		
Cableado de línea continua		
• Estándar		
3 x 1,5 mm ²		945650
5 x 1,5 mm ²		945750
• 2 x 1,5 mm²		
HF+K3 (x1) - L638 - L1914 mm		948000
HF+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm		948001
• 2 x 1,5 mm² + Borna de conexión 5P		
DALI+K3 (x1) - L638 - L1914 mm		948200
DALI+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm		948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Borna de conexión 5P		
K3+TEL (x1) - L638 - L1914 mm		948100
K3+TEL (x2) - L2233 - L2871 mm		948101
Kit de unión		932100
• Unión galvanizada, tornillos incluidos.		
Cable de seguridad en acero		
L1500 mm		955000
Versión de baja potencia		
• Mediante solicitud.		
Proyectos a medida		
• Mediante solicitud.		



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣
☐ Blanco	W
☐ Gris	G
☒ Negro	B



Detalles del producto




Perfil exterior



Niveladores



Aplicación de empotrar



Difusor bFLEX



Difusor bOPTICS



Spot orientable



Acabado blanco



Acabado Negro



Acabado gris



Acabado Blanco/Negro



Acabado Negro/Blanco



Acabado Negro/Golden Eye



Start Kit





REBA 50 bOPTICS



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

bOPTICS - Reflector simétrico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

Perfil interior: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step ≤3

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

Perfil interior: 80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



01. Seleccionar perfil exterior

PERFIL EXTERIOR



Lmm	CÓDIGO*
663	90737L0020▲0000
981	90737L0030▲0000
1299	90737L0040▲0000
1617	90737L0050▲0000
1936	90737L0060▲0000
2254	90737L0070▲0000
2573	90737L0080▲0000
2891	90737L0090▲0000



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

PERFIL EXTERIOR


- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.

02. Seleccionar interior

PERFIL INTERIOR



bOPTICS - Reflector simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤10	12	1488	124	637	90747L0020♥♣0♦00
≤10	18	2233	124	955	90747L0030♥♣0♦00
≤10	24	2977	124	1273	90747L0040♥♣0♦00
≤10	30	3721	124	1591	90747L0050♥♣0♦00
≤10	34	4465	131	1910	90747L0060♥♣0♦00
≤10	39	5209	134	2228	90747L0070♥♣0♦00
≤10	45	5953	132	2547	90747L0080♥♣0♦00
≤10	50	6698	134	2865	90747L0090♥♣0♦00


*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color	▲
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B



bFLEX - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤25	12	1017	85	637	90748L0020♥♣0♦00
≤25	18	1526	85	955	90748L0030♥♣0♦00
≤25	24	2035	85	1273	90748L0040♥♣0♦00
≤25	30	2543	85	1591	90748L0050♥♣0♦00
≤25	34	3052	90	1910	90748L0060♥♣0♦00
≤25	39	3561	91	2228	90748L0070♥♣0♦00
≤25	45	4069	90	2547	90748L0080♥♣0♦00
≤25	50	4578	92	2865	90748L0090♥♣0♦00

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Preparado para telemando.

02. Seleccionar interior



SPOT - Proyector

Spot 1




Spot 2



Spot 3




PB - Reflector brillante 20°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
1	11	1168	106	318	90749L001E♣0♦♣2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♣0♦♣2
2	21	2336	111	318	90750L001E♣0♦♣2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♣0♦♣2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♣0♦♣2

PB - Reflector brillante 50°




SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
1	11	1144	104	318	90749L001E♣0♦♣5
1	11	1144	104	637	90749L002♥♣0♦♣5
2	21	2288	109	318	90750L001E♣0♦♣5
2	21	2288	109	637	90750L002♥♣0♦♣5
3	30	3431	114	637	90751L002♥♣0♦♣5

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color	♣/♦
□ Blanco	W/W
■ Negro	B/B
■ Gris	G/G
□ Blanco/ Negro	W/B
■ Negro/ Blanco	B/W
■ Negro/ Golden eye	B/D



Leyenda:
1. Cuerpo
2. Spot

Temp. de color	♦
3000K	B
4000K	A

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Suspensión	
S5 L1500 mm (x1)	910408
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x1)	910419
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x1)	910420
S5 L6000 mm (x2)	910421
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia teledomable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base cuadrada	
Superficie T25	45  100 978610▲
Superficie T29 (DALI+K3)	978611▲
Empotrar T7	 Ø70 35  90 971400▲
Empotrar T59 (DALI+K3)	971410▲
Base circular	
Superficie T24	45  Ø95 978600▲
Superficie T26 (DALI+K3)	978601▲
Empotrar T5	 Ø70 33  Ø90 971300▲
Empotrar T27 (DALI+K3)	978700▲
Versión de baja potencia	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color

☐ Blanco	W
☒ Negro	B



Detalles del producto



REBA 50 bOPTICS Line



Características del producto

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

bOPTICS - Reflector simétrico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

Perfil interior: LED, RG1, CRI>80,

MacAdam Step ≤3

Spot: LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

Perfil interior: 80.000 @ L90, B10, Ta 25°C

Spot: 86.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

230V/50Hz	IP 20	
bOPTICS 650°C	PB 850°C	bFLEX 960°C

01. Seleccionar perfil exterior


PERFIL EXTERIOR

Inicial / Final (SRT/END)



Lmm	CÓDIGO*
647	90738L0020♣0083
965	90738L0030♣0083
1283	90738L0040♣0083
1601	90738L0050♣0083
1920	90738L0060♣0083
2238	90738L0070♣0083
2557	90738L0080♣0083
2875	90738L0090♣0083

Intermedio (MID)



Lmm	CÓDIGO*
637	90738L0020♣0000
955	90738L0030♣0000
1273	90738L0040♣0000
1591	90738L0050♣0000
1910	90738L0060♣0000
2228	90738L0070♣0000
2547	90738L0080♣0000
2865	90738L0090♣0000

PERFIL EXTERIOR

- Para completar el producto, es necesario pedir el perfil interior por separado.
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.
- Para completar una línea, es necesario un Start Kit, cableado de línea continua y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 6 mm a la longitud para completar la línea.
- La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.




*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

02. Seleccionar interior

PERFIL INTERIOR




bOPTICS - Reflector simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤10	12	1488	124	637	90747L002♥♣0♦00
≤10	18	2233	124	955	90747L003♥♣0♦00
≤10	24	2977	124	1273	90747L004♥♣0♦00
≤10	30	3721	124	1591	90747L005♥♣0♦00
≤10	34	4465	131	1910	90858L006♥♣0♦00
≤10	39	5209	134	2228	90858L007♥♣0♦00
≤10	45	5953	132	2547	90858L008♥♣0♦00
≤10	50	6698	134	2865	90858L009♥♣0♦00

bFLEX - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤25	12	1017	85	637	90748L002♥♣0♦00
≤25	18	1526	85	955	90748L003♥♣0♦00
≤25	24	2035	85	1273	90748L004♥♣0♦00
≤25	30	2543	85	1591	90748L005♥♣0♦00
≤25	34	3052	90	1910	90859L006♥♣0♦00
≤25	39	3561	91	2228	90859L007♥♣0♦00
≤25	45	4069	90	2547	90859L008♥♣0♦00
≤25	50	4578	92	2865	90859L009♥♣0♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

Emergencia	♦
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Preparado para telemando.

02. Seleccionar interior

SPOT - Proyector

Spot 1




Spot 2



Spot 3




PB - Reflector brillante 20°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
1	11	1168	106	318	90749L001E♠0♠♠2
1	11	1168	106	637	90749L002♥♠0♠♠2
2	21	2336	111	318	90750L001E♠0♠♠2
2	21	2336	111	637	90750L002♥♠0♠♠2
3	30	3504	117	637	90751L002♥♠0♠♠2

PB - Reflector brillante 50°



SPOT	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
1	11	1144	104	318	90749L001E♠0♠♠5
1	11	1144	104	637	90749L002♥♠0♠♠5
2	21	2288	109	318	90750L001E♠0♠♠5
2	21	2288	109	637	90750L002♥♠0♠♠5
3	30	3431	114	637	90751L002♥♠0♠♠5

SPOT - Proyector

• La versión SPOT L318 mm apenas pode ser aplicado no fim da linha (END).




*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color	♠/♣
□ Blanco	W/W
■ Negro	B/B
■ Gris	G/G

□ Blanco/ Negro	W/B
■ Negro/ Blanco	B/W
■ Negro/ Golden eye	B/D



Leyenda:

- 1. Cuerpo
- 2. Spot


Temp. de color	♦
3000K	B
4000K	A



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♠
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B

MÓDULO CIEGO



Lmm	CÓDIGO*
318	90744L0010♠0000
637	90744L0020♠0000
955	90744L0030♠0000
1273	90744L0040♠0000
1591	90744L0050♠0000
1910	90744L0060♠0000
2228	90744L0070♠0000
2547	90744L0080♠0000
2865	90744L0090♠0000

03. Seleccionar opciones

OPCIONES		Código*
Start kit - Tapas inicio/final	72  3	923110▲
• Dos tapas finales incluidas.	50	
Cableado de línea continua		
• Estándar		
3 x 1,5 mm ²		945650
5 x 1,5 mm ²		945750
• 2 x 1,5 mm²		
HF+K3 (x1) - L638 - L1914 mm		948000
HF+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm		948001
• 2 x 1,5 mm² + Boma de conexión 5P		
DALI+K3 (x1) - L638 - L1914 mm		948200
DALI+K3 (x2) - L2233 - L2871 mm		948201
• 2 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² + Boma de conexión 5P		
K3+TEL (x1) - L638 - L1914 mm		948100
K3+TEL (x2) - L2233 - L2871 mm		948101
Kit de unión		932100
• Unión galvanizada, tornillos incluidos.		
Suspensión		
S5 L1500 mm (x1)		910408
S5 L1500 mm (x2)		910409
S5 L3000 mm (x1)		910419
S5 L3000 mm (x2)		910412
S5 L6000 mm (x1)		910420
S5 L6000 mm (x2)		910421
Cable de alimentación transparente		
3 x 1,5 mm ²		94030▲
5 x 1,5 mm ²		94000▲
7 x 1,5 mm ²		94010▲
• Para la opción DALI con kit de emergencia teledomable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 1,5 mm ² .		
Base cuadrada³		
Superficie T25	45  100	978610▲
Superficie T29 (DALI+K3)		978611▲
Empotrar T7	 Ø70 35  90	971400▲
Empotrar T59 (DALI+K3)		971410▲
Base circular³		
Superficie T24	45  Ø95	978600▲
Superficie T26 (DALI+K3)		978601▲
Empotrar T5	 Ø70 33  Ø90	971300▲
Empotrar T27 (DALI+K3)		978700▲
Versión de baja potencia		
• Mediante solicitud.		
Proyectos a medida		
• Mediante solicitud.		



*Sustituya los símbolos para completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	0
L3000 mm	1
L6000 mm	2

Color³	▲
☐ Blanco	W
☐ Gris	G
☐ Negro	B



Detalles del producto



³ Bases de techo solo están disponibles en blanco o negro.

