


ROFY 60 Sq

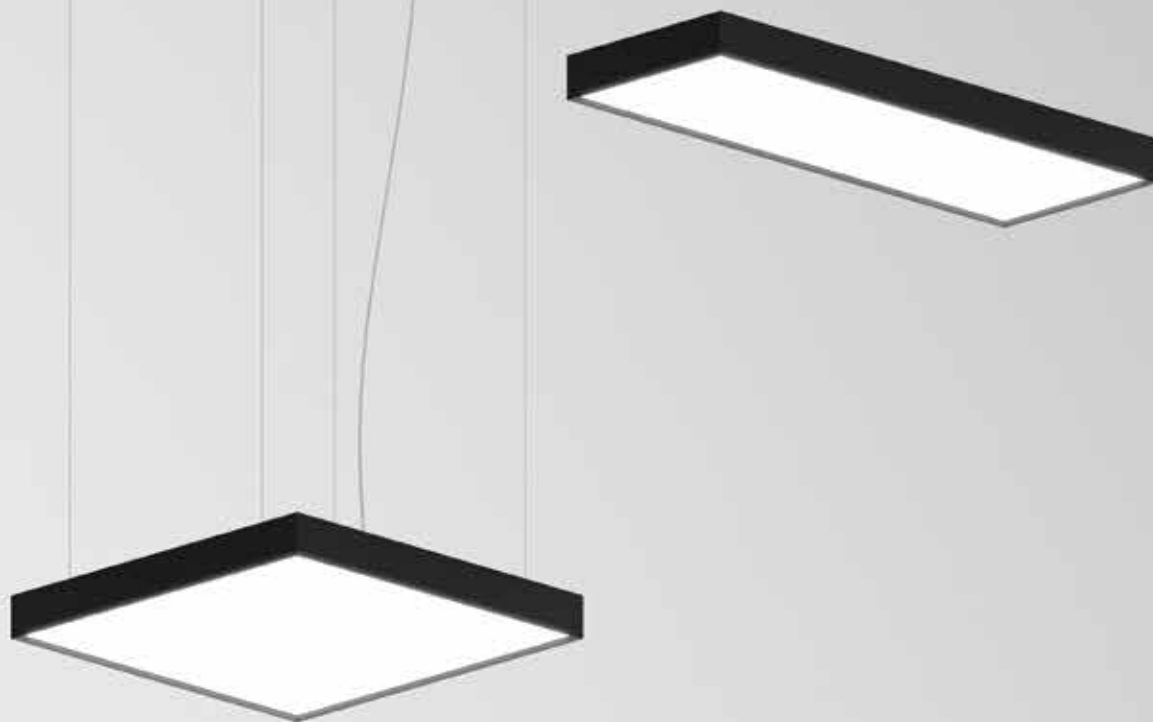

Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

gCONTROL+ - Difusor microprismático
LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40

IK 04


650°C

01. Seleccionar versión

ROFY 60 Sq




gCONTROL+ - Difusor microprismático



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤19	12	1478	123	286x286	90718L286♥♣0♦00
≤19	45	5913	131	550x550	90718L550♥♣♣♦00
≤19	25	2956	118	550x286	90718L552♥♣0♦00
≤19	36	4435	123	814x286	90718L812♥♣♣♦00
≤19	45	5913	131	1078x286	90718L102♥♣♣♦00
≤19	56	7391	132	1342x286	90718L132♥♣♣♦00

LIGHT+ - Difusor opalino



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	CÓDIGO*
≤22	12	1582	132	286x286	90720L286♥♣0♦00
≤22	45	6329	141	550x550	90720L550♥♣♣♦00
≤22	25	3165	127	550x286	90720L552♥♣0♦00
≤22	36	4747	132	814x286	90720L812♥♣♣♦00
≤22	45	6329	141	1078x286	90720L102♥♣♣♦00
≤22	56	7912	141	1342x286	90720L132♥♣♣♦00

ROFY 60 Sq

• Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼

HF E

DALI H

Color ¹ ♠

□ Blanco W

■ Gris G

■ Negro B

■ Sahara 0

■ Mist 1

■ Carbon I

■ Autumn L

■ Rusty chain R

■ Jungle N

■ Golden eye D

Emergencia ●

No EM 0

EM 3h (K3) ² 3

Temp. de color ♦

3000K 3

4000K 0

Tunable White T

¹ Ver página 164.

² Preparado para telemando. Sólo disponible en las versiones de L550x550, L814, L1078 y L1342 mm.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Suspensión	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia teledomable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base de techo	
Superficie T25 45  100	978610▲
Superficie T29 (DALI+K3)	978611▲
Empotrar T7  Ø70 35  90	971400▲
Empotrar T59 (DALI+K3)	971410▲
Versión de baja potencia	
• Mediante solicitud.	




*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color


☐ Blanco	W
☒ Negro	B




Detalles del producto



Aplicación de
superficie



Aplicación suspendida



Aplicación de pared



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Suspensión paralela
exterior



Bases de techo

