



Rohrleuchten

TALEA



TALEA
678



TALEA HRZ
678



TALEA Line
682



TALEA Glare /C
686



TALEA Glare
690



Anwendungsart





1. Deckenanbau

**2. Wandanbau
Horizontal**

**3. Wandanbau
Vertikal**

4. Pendel





Optisches system

ROHRLEUCHTEN

Maßstab 1:1

1

1. bLINE



Zusammenstellung der Module

1. Endkappen

2. LED-Module

- 2.1 Startmodul (SRT).
- 2.2 Mittelmodul (MID).
- 2.3 Endmodul (END).

3. Diffuser

4. Verbindungs Kit

5. Deckendose


6. Anschlusskabel

7. Anbau Befestigungskit

8. Seilabhängung

Verfügbare Module


(Draufsicht)



Zusammenstellung einer Linie




(Draufsicht)

— Endkappe

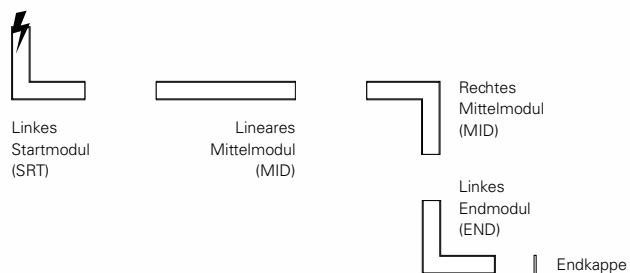

Wählen Sie eine Farbe

ROHRLEUCHTEN

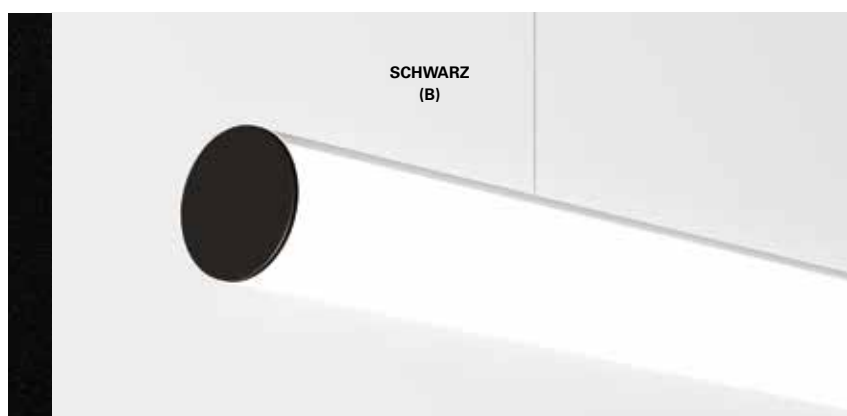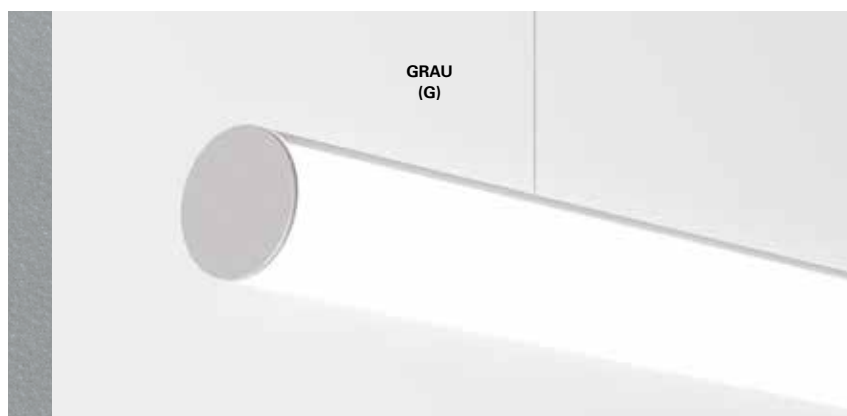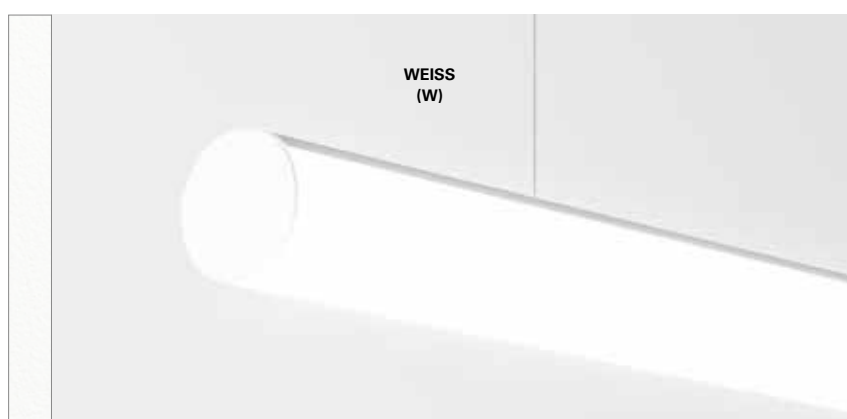






Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Endkappen

Spritzgegossenes Polycarbonat

Oberfläche

Eloxiert in natürlicher Farbe

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Anschlusskabel

1500 mm transparentes Anschlusskabel im Startmodul (SRT) enthalten

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40

960°C


01. Version wählen



TALEA



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
19	2340	123	598	90438L220▼▲0♦00
27	3510	130	878	90438L230▼▲0♦00
35	4680	134	1158	90438L240▼▲0♦00
43	5850	136	1438	90438L250▼▲0♦00
54	7020	130	1718	90438L260▼▲0♦00
62	8190	132	1998	90438L270▼▲0♦00
70	9360	134	2278	90438L280▼▲0♦00
78	10530	135	2558	90438L290▼▲0♦00
86	11700	136	2838	90438L200▼▲0♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Richtung	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♠
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

TALEA HRZ



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
35	4680	134	90753▲220▼▲0♦00

TALEA

- Für die Anbauversion muss das Anbau Befestigungskit separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung und Deckendose separat bestellt werden.

¹ Farbe der Endkappen.

² 3 Stunden Notlichteinheit mit Selbsttest-Kit. Nur in den HF-Versionen.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Anbau Befestigungskit	
TALEA (x2)	926400
TALEA HRZ (x4)	926410
Seilabhängung	
• Für TALEA:	
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x2)	910421
• Für TALEA HRZ:	
S5 L1500 mm (x3)	910423
S5 L3000 mm (x3)	910424
S5 L6000 mm (x3)	910425
Anschlusskabel	
L3000 mm - 3 x 0,75 mm²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm²	940507
Runde Deckendose	
Anbau T24 D95	45 l  Ø95 978600♣
Einbau T5 D90	 Ø70 33 l  Ø90 971300♣




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	♣
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B



Produkt Details



Anbau Montage



Pendel Montage



Wandmontage



Talea HRZ



bLINE Diffuser



Clip-in Diffuser



Gleichmäßigkeit des Lichts



Anbau Befestigungskit



Deckendose



TALEA Line



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Endkappen

Spritzgegossenes Polycarbonat

Oberfläche

Eloxiert in natürlicher Farbe

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Anschlusskabel

1500 mm transparentes
Anschlusskabel im Startmodul (SRT)
enthalten

Leuchtmittel


LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten




01. Version wählen



TALEA Line



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
19	2340	123	590	90439L220▼00♣
27	3510	130	870	90439L230▼00♣
35	4680	134	1150	90439L240▼00♣
43	5850	136	1430	90439L250▼00♣
54	7020	130	1710	90439L260▼00♣
62	8190	132	1990	90439L270▼00♣
70	9360	134	2270	90439L280▼00♣
78	10530	135	2550	90439L290▼00♣
86	11700	136	2830	90439L200▼00♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Richtung	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3


Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

Modul	♣
SRT	49
MID	00
END	50

TALEA HRZ



bLINE - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
35	4680	134	90754▲220▼00♣

VERFÜGBARE MODULE

Startmodul (SRT) Mittelmodul (MID) Endmodul (END)

TALEA Line

- Für die Anbauversion muss das Anbau Befestigungsset separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung und Deckendose separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung der Produktlinie müssen Startkit und Verbindungsset separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 8 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.

¹ 3 Stunden Notlichteinheit mit Selbsttest-Kit. Nur in den HF-Versionen.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Start-Kit - End/Startkappe	
Weiß	922700
Grau	922701
Schwarz	922702
• Zwei Endkappen enthalten.	
Verbindungs Kit	
HF (x1)	931801
HF + K3 (x1)	931802
DALI (x1)	931800
• Injizierter Polycarbonatanschluss.	
Befestigungsset	
TALEA (x2)	926400
TALEA HRZ (x4)	926410
Seilabhängung	
• Für TALEA:	
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x2)	910412
S5 L6000 mm (x2)	910421
• Für TALEA HRZ:	
S5 L1500 mm (x3)	910423
S5 L3000 mm (x3)	910424
S5 L6000 mm (x3)	910425
Anschlusskabel	
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Runde Deckendose	
Anbau T24 D95	45 l  Ø95 978600♣
Einbau T5 D90	 Ø70 33 l  Ø90 971300♣




*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe ♣
☐ Weiß W
☒ Schwarz B



Produkt Details




Anbau Montage



Pendel Montage



Wandmontage



Talea HRZ



bLINE Diffuser



Clip-in Diffuser



Gleichmäßigkeit des Lichts



Anbau Befestigungsset



Deckendose



TALEA Glare /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Endkappen

Spritzgegossenes Polycarbonat

Oberfläche

Eloxiert in natürlicher Farbe

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40


960°C

01. Version wählen

TALEA Glare /C



bLINE - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤19	15	1802	120	878	90429L130▼▲0♦00
≤19	19	2402	126	1158	90429L140▼▲♦♦00
≤19	23	3003	131	1438	90429L150▼▲♦♦00
≤19	27	3604	133	1718	90429L160▼▲♦♦00
≤19	32	4204	131	1998	90429L170▼▲♦♦00
≤19	35	4805	137	2278	90429L180▼▲♦♦00
≤19	41	5405	132	2558	90429L190▼▲♦♦00
≤19	43	6006	140	2838	90429L100▼▲♦♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼

HF	E
DALI	H

Farbe ¹ ▲

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Notlicht ●

No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur ♦


3000K	3
4000K	0



Produkt Details



Anbau Montage



Wandmontage



bLINE Diffuser



Clip-in Diffuser



Gleichmäßigkeit des Lichts

¹ Farbe der Endkappen.

² 3 Stunden Notlichteinheit mit Selbsttest-Kit. Nur in den HF-Versionen.





TALEA Glare



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stranggepresstes Aluminiumprofil

Endkappen

Spritzgegossenes Polycarbonat

Oberfläche

Eloxiert in natürlicher Farbe

Optisches system

bLINE - Opaler Diffuser

Verdrahtung

Vorverdrahtung mit transparentem Anschlusskabel
1500 mm im Startmodul (SRT) enthalten

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten



230V/50Hz




IP 40

960°C


01. Version wählen



TALEA Glare



bLINE - Opaler Diffuser



UGR	W	Im output	Im/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤19	15	1802	120	878	90428L1300♣0♦00
≤19	19	2402	126	1158	90428L1400♣♣♦♦00
≤19	23	3003	131	1438	90428L1500♣♣♦♦00
≤19	27	3604	133	1718	90428L1600♣♣♦♦00
≤19	32	4204	131	1998	90428L1700♣♣♦♦00
≤19	35	4805	137	2278	90428L1800♣♣♦♦00
≤19	41	5405	132	2558	90428L1900♣♣♦♦00
≤19	43	6006	140	2838	90428L1000♣♣♦♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3


TALEA Glare

• Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung und Deckendose separat bestellt werden.


Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

02. Deckendose auswählen


Einbau - No EM




Einbau - EM 3h (K3)



Anbau - No EM



Anbau - EM 3h (K3)



HF

	BESTELL-NR.*
L878	978401♣
L1158	978402♣
L1438	978403♣
L1718	978404♣
L1998	978405♣
L2278	978406♣
L2558	978407♣
L2838	978408♣

HF + EM 3h (K3)

	BESTELL-NR.*
L1158	978432♣
L1438	978433♣
L1718	978434♣
L1998	978435♣
L2278	978436♣
L2558	978437♣
L2838	978438♣

HF

	BESTELL-NR.*
L878	978201♣
L1158	978202♣
L1438	978203♣
L1718	978204♣
L1998	978205♣
L2278	978206♣
L2558	978207♣
L2838	978208♣

HF + EM 3h (K3)

	BESTELL-NR.*
L1158	978232♣
L1438	978233♣
L1718	978234♣
L1998	978235♣
L2278	978236♣
L2558	978237♣
L2838	978238♣

DALI

	BESTELL-NR.*
L878	978501♣
L1158	978502♣
L1438	978503♣
L1718	978504♣
L1998	978505♣
L2278	978506♣
L2558	978507♣
L2838	978508♣

DALI + EM 3h (K3)

	BESTELL-NR.*
L1158	978532♣
L1438	978533♣
L1718	978534♣
L1998	978535♣
L2278	978536♣
L2558	978537♣
L2838	978538♣

DALI

	BESTELL-NR.*
L878	978301♣
L1158	978302♣
L1438	978303♣
L1718	978304♣
L1998	978305♣
L2278	978306♣
L2558	978307♣
L2838	978308♣

DALI + EM 3h (K3)

	BESTELL-NR.*
L1158	978332♣
L1438	978333♣
L1718	978334♣
L1998	978335♣
L2278	978336♣
L2558	978337♣
L2838	978338♣

DECKENDOSE

- Anschlusskabel in der Deckendose enthalten.
- Die maximale Entfernung zwischen der Deckendose und dem Produkt beträgt 3000 mm.

¹ Farbe der Endkappen.


² Vorbereitet für die Fernsteuerung.

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Seilabhängung	
S5 L1500 mm (x2)	910409
S5 L3000 mm (x2)	910412
Anschlusskabel	
• HF/DALI	
L3000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942801
• HF/DALI + EM 3h (K3)	
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501



Produkt
Details



Pendel Montage




bLINE Diffuser



Clip-in Diffuser



Gleichmäßigkeit des
Lichts



Deckendose

